


55 Canik

Catalogo tecnico

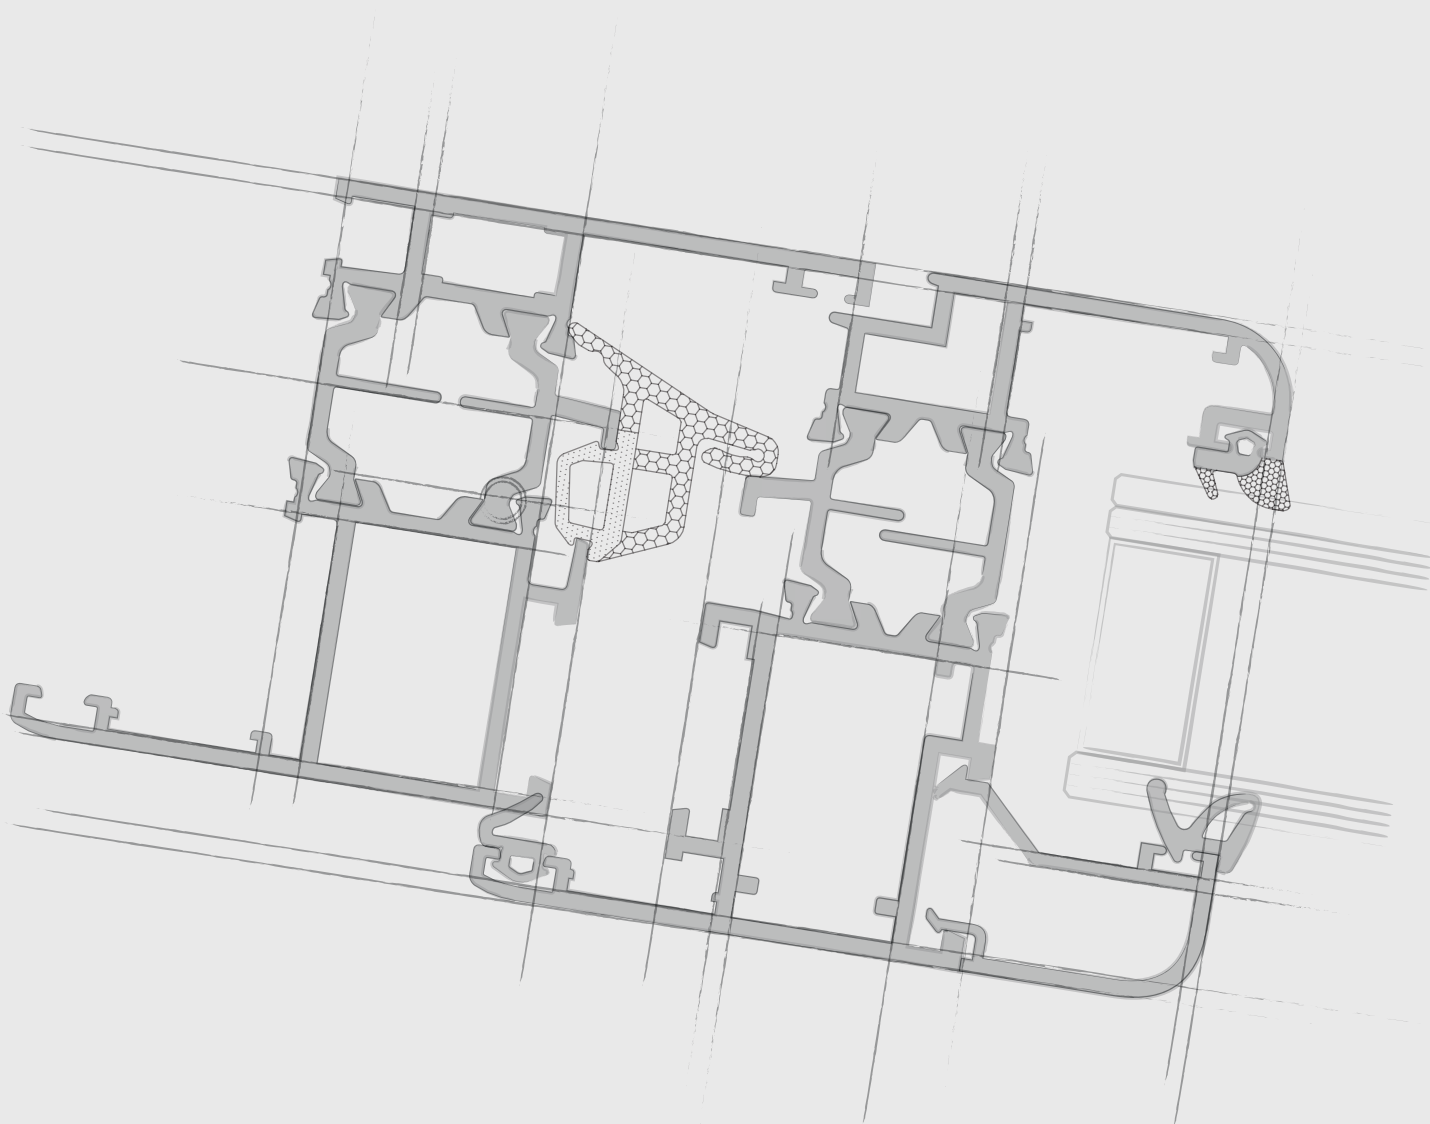

55 Canik

	Gruppo
Note generali, descrizione Tecnica del Sistema e marcatura CE	0.01
Limiti d'impiego	0.09
Accessori	1.01
Guarnizioni	1.06
Attrezzature	1.09
Sagomario profilati ridotti	2.01
Profilati 1:1	2.11
Fermavetri	2.39
Sezioni 1:1	3.01
Distinte di Taglio	4.00
Lavorazioni Schemi di montaggio	5.01
Disassemblati	6.01

NOTE GENERALI

PROFILATI

Sono estrusi in lega EN AW 6060 con stato di fornitura T6 e temprati in accordo con le UNI EN 573-3, UNI EN 573-4 e la UNI 755-2.

La lunghezza delle barre dei profilati è di mm 6500 (lunghezza commerciale). Per lunghezze differenti, contattare il nostro Servizio Commerciale. Il peso dei profilati riportato sul catalogo è quello teorico, quindi potrà variare in funzione delle tolleranze dimensionali e di spessore regolamentate dalla UNI EN 12020-1 e 12020-2.

IMBALLAGGIO

Impiegare la giusta protezione (le barre non devono essere a contatto tra di loro), evitare di esporre i profilati direttamente ai raggi solari. In ogni caso il prodotto impiegato per eventuali reimpballi deve essere compatibile con la verniciatura o l'ossidazione, seguendo le istruzioni del fornitore.

VERNICIATURA

Nei profilati verniciati, le cave piccole, in particolare quelle delle guarnizioni, possono essere ridotte dallo spessore della vernice stessa. Per limitare il processo della corrosione filiforme occorre eseguire alcune regole quali: sigillare le parti tagliate (vedi taglio 45°), evitare ristagni di condensa all'interno del serramento (aerazione). I profilati a taglio termico sottoposti a verniciatura devono subire un trattamento termico di cottura della verniciatura a temperatura di 180°(-0° +20°) per circa 20 minuti.

Durante tutto il processo di verniciatura, i profilati devono essere supportati in modo da mantenere la rettilineità iniziale e non subire deformazione.

LAVORAZIONE

Durante le fasi di lavorazione, occorre manovrare con delicatezza i profilati, usare la massima cura nella movimentazione dei pezzi, eliminare scorie o residui di trucioli delle lavorazioni precedenti.

ACCESSORI

Per un buon funzionamento del serramento, si consiglia di attenersi alla tecnologia e utilizzare accessori e guarnizioni riportati sul catalogo tecnico.

POSA IN OPERA

E' buona norma installare per ultimo il serramento, così si eviteranno inconvenienti che si possono presentare in cantiere. Fare installare il serramento da personale specializzato, perchè per un buon funzionamento la posa in opera è importante.

MANUTENZIONE

Fare periodicamente con molta attenzione ed appositi olii, la lubrificazione accessoristica. Per mantenere inalterate nel tempo le superfici verniciate o anodizzate è opportuno che vengano pulite con opportuni prodotti non abrasivi, non a base ammoniacale, ma neutri.

55 Canik

DESCRIZIONE TECNICA DEL SISTEMA

Profilati estrusi in alluminio lega:	EN AW 6060
Stato di fornitura:	T6
Tolleranze dimensionali e spessori:	EN 12020/2

Sistema di tenuta aria-acqua

Giunto aperto, con guarnizione centrale in Epdm coestruso ed angoli vulcanizzati, strutturata per sopportare particolari condizioni di basse pressioni o depressioni. Guarnizione di battuta interna con funzione di parapolvere e di ammortizzatore.

Apertura esterna

A doppia battuta.

Dimensioni base del sistema

Telai fissi:	55 mm
Telai apribili:	63 mm
Altezza aletta vetro:	22 mm
Campo vetro:	da 4 a 50 mm
Anta vetro infilare campo per vetro:	da 24 a 34 mm
Sovrapposizione muro dei telai fissi:	22 - 70 mm
Ferramenta:	Camera europea e Pista16

Ancoraggio vetri/pannelli

A scatto con fermavetro Squadrato o Stondato, a contrasto con fermavetro Squadrato o Lina Ferro, a mollette in nylon per fermavetro Stondato.

Tipologie previste

Serramenti a battente ad una o più ante con aperture interne o esterne, porte balconi, portoncini, monoblocchi, serramenti a nastro, wasistas, vetrine..

Architettonica

Aspetto delle sezioni a vista con complanarità esterna e sormonto interno. Moderne linee Stondate, Smussate, Squadrate, Piane e Linea Ferro in corrispondenza dei vetri.
Nella tipologia Elegance, le superfici visibili dell'alluminio sono ridotte per aumentare l'area illuminante.

Collaudi di permeabilità all'aria, tenuta all'acqua e resistenza al carico del vento

Realizzati da IRCCOS Samarate (VA) ottenendo i seguenti risultati:

Permeabilità all'aria:	classe 4	(secondo EN1026:2016 ; EN12207:2017)
Tenuta all'acqua:	classe E1500	(secondo EN1027:2016 ; EN12208:1999)
Resistenza al carico del vento:	classe C5	(secondo EN12211:2016 ; EN12210:2016)

N.B: La prova è stata effettuata su una finestra a 2 ante da 1544 x 1619 mm

RAPPORTO DI PROVA

1994-CPR-RP2440

Data rilascio

28-01-2022



IRCCOS
Istituto di Ricerca e Certificazione per le Costruzioni Sostenibili
Organismo Notificato n.1994 ai sensi del Regolamento CPR (UE) n.305/2011

RAPPORTO DI PROVA

Numero:
1994-CPR-RP2440

Data del rilascio:
28 Gennaio 2022

Richiedente:
Traffilerie Alluminio Alexia S.p.A.
Via Fantoni, 8/10
24121 Bergamo (BG)

Prodotto sottoposto a prova:
Finestra in alluminio a 2 ante a battente,
di cui una oscillobattente, commercialmente denominata
"55 Canik"
(cfr. descrizione)

Prove eseguite:
Permeabilità all'aria
Tenuta all'acqua
Resistenza al carico del vento

Riferimenti normativi:
EN 14351-1:2006+A2:2016
EN 1026:2016 EN 12207:1999
EN 1027:2016 EN 12208:1999
EN 12211:2016 EN 12210:2016

Questo Rapporto è composto da 25 pagine, compresi gli eventuali allegati, e può essere riprodotto solo integralmente, ogni riproduzione parziale deve essere autorizzata per iscritto da IRCCOS.
I risultati presenti nel Rapporto di Prova si riferiscono esclusivamente agli oggetti sottoposti a prova e identificati nel presente Rapporto di Prova.

Sede legale: Via Achille Grandi 19 - 21017 Samarate (VA) - **Sede Operativa:** Via Calabrisa 4 - 21012 Cassino Magliago (VA)
Unità operativa secondaria: Via dell'Industria 6 - 72017 Ostuni Z.I. (BR)
 Tel. 0331.594628 - www.irccos.com - Cap. Soc. €39.220,00 I.V. - C.F. e P.IVA 05159630960 - R.E.A. VA-551993

I certificati di collaudo sono disponibili presso gli uffici Agnelli Metalli. Tale documentazione è necessaria per la Marcatura CE secondo la norma di Prodotto EN 14351-1.

55 Canik

Collaudi di permeabilità all'aria, tenuta all'acqua e resistenza al carico del vento

Realizzati da IRcCOS Samarate (VA) ottenendo i seguenti risultati:

Permeabilità all'aria:	classe 4	(secondo EN1026:2016 ; EN12207:2017)
Tenuta all'acqua:	classe 7A	(secondo EN1027:2016 ; EN12208:1999)
Resistenza al carico del vento:	classe C2	(secondo EN12211:2016 ; EN12210:2016)

N.B: La prova è stata effettuata su una Portafinestra a 3 ante da 1800 x 2395 mm

RAPPORTO DI PROVA

1994-CPR-RP2571

Data rilascio

29-09-2022



IRCCOS
Istituto di Ricerca e Certificazione per le Costruzioni Sostenibili
Organismo Notificato n. 1994 ai sensi del Regolamento CPR (UE) n. 305/2011

RAPPORTO DI PROVA

Numero:
1994-CPR-RP2571

Data del rilascio:
29 Settembre 2022

Richiedente:
Trafilerie Alluminio Alexia S.p.A.
Via Fantoni, 8/10
24121 Bergamo (BG)

Prodotto sottoposto a prova:
Portafinestra in alluminio a 3 ante a battente,
di cui una oscillobattente, commercialmente denominata
"55 Canik"
(cfr. descrizione)

Prove eseguite:
Permeabilità all'aria
Tenuta all'acqua
Resistenza al carico del vento

Riferimenti normativi:
EN 14351-1:2006+A2:2016
EN 1026:2016 EN 12207:1999
EN 1027:2016 EN 12208:1999
EN 12211:2016 EN 12210:2016

Questo Rapporto è composto da 25 pagine, compresi gli eventuali allegati, e può essere riprodotto solo integralmente, ogni riproduzione parziale deve essere autorizzata per iscritto da IRCCOS.
I risultati presenti nel Rapporto di Prova si riferiscono esclusivamente agli oggetti sottoposti a prova e identici nel presente Rapporto di Prova.

Sede legale: Via Achille Gendi 19 - 21017 Samarate (VA) - **Sede Operativa:** Via Calabria 4 - 21012 Cassino Maggugo (VA)
Unità operativa secondaria: Via dell'Industria 6 - 22017 Orzinuovi (BS)
 Tel. 0331.594628 - www.irccos.com - Cap. Soc. €99.230,80 I.V. - C.F. e P.IVA 0519636960 - R.E.A. VA-351993

I certificati di collaudo sono disponibili presso gli uffici Agnelli Metalli. Tale documentazione è necessaria per la Marcatura CE secondo la norma di Prodotto EN 14351-1.

Collaudo di trasmittanza termica

Realizzati da IRCCOS Samarate (VA) ottenendo i seguenti risultati:

Trasmittanza termica nodi di sistema: EN 10077-2

N.B: La prova è stata effettuata su una vasta gamma di nodi di sistema. Per ciascun nodo il valore di trasmittanza U-frame è certificato.

RAPPORTO DI PROVA

1994-CPR-RP2322

Data rilascio

08-07-2021



IRCCOS
Istituto di Ricerca e Certificazione per le Costruzioni Sostenibili
Organismo Notificato n.1994 ai sensi del Regolamento CPR (UE) n.305/2011

RAPPORTO DI PROVA

Numero:
1994-CPR-RP2322

Data del rilascio:
08 Luglio 2021

Richiedente:
Trafflerie Alluminio Alexia S.p.a.
Via A. Fantoni, 8/10
24121 Bergamo (BG)

Prodotto sottoposto a prova:
Nodi di sistema per serramenti,
appartenenti alle serie commercialmente denominata
"55Canik"
(cfr. descrizione)

Prove eseguite:
Calcolo della trasmittanza termica

Riferimenti normativi:
EN 14351-1:2006+A2:2016
ISO 10077-2:2017

Questo Rapporto è composto da 111 pagine, compresi gli eventuali allegati, e può essere riprodotto solo integralmente e, ogni riproduzione parziale deve essere autorizzata per iscritto da IRCCOS.
I risultati presenti nel Rapporto di Prova si riferiscono esclusivamente agli oggetti sottoposti a prova e identificati nel presente Rapporto di Prova

Sede legale: Via Achille Grandi 19 - 21017 Samarate (VA) - Sede Operativa: Via Calabria 4 - 21012 Cassano Magago (VA)
Unità operativa secondaria: Via dell'Industria 6 - 72017 Ostuni Z.I. (BR)
Tel. 0331.594628 - www.irccos.com - Cap. Soc. €89.229,80 LV. - C.F. e P.IVA 05159610950 - R.E.A. VA-351993

I certificati di collaudo sono disponibili presso gli uffici Agnelli Metalli. Tale documentazione è necessaria per la Marcatura CE secondo la norma di Prodotto EN 14351-1.

55 Canik Elegance

Collaudo di trasmittanza termica

Realizzati da IRcCOS Samarate (VA) ottenendo i seguenti risultati:

Trasmittanza termica nodi di sistema:

EN 10077-2

N.B: La prova è stata effettuata su una vasta gamma di nodi di sistema. Per ciascun nodo il valore di trasmittanza U-frame è certificato.

RAPPORTO DI PROVA

1994-CPR-RP2342

Data rilascio

11-08-2021



Istituto di Ricerca e Certificazione per le Costruzioni Sostenibili
Organismo Notificato n.1994 ai sensi del Regolamento CPR (UE) n.305/2011

RAPPORTO DI PROVA

Numero:
1994-CPR-RP2342

Data del rilascio:
11 Agosto 2021

Richiedente:
Trafilerie Alluminio Alexia S.p.a.
Via A. Fantoni, 8/10
24121 Bergamo (BG)

Prodotto sottoposto a prova:
Nodi di sistema per serramenti,
appartenenti alle serie commercialmente denominata
"55Canik Elegance"
(cfr. descrizione)

Prove eseguite:
Calcolo della trasmittanza termica

Riferimenti normativi:
EN 14351-1:2006+A2:2016
ISO 10077-2:2017

Questo Rapporto è composto da 36 pagine, compresi gli eventuali allegati, e può essere riprodotto solo integralmente, ogni riproduzione parziale deve essere autorizzata per iscritto da IRCCOS.
I risultati presenti nel Rapporto di Prova si riferiscono esclusivamente agli oggetti sottoposti a prova e identificati nel presente Rapporto di Prova.

Sede legale: Via Achille Grandi 19 - 21017 Samarate (VA) - Sede Operativa: Via Calabri 4 - 21012 Cassino Maggino (VA)
Unità operativa secondaria: Via dell'Industria 6 - 72017 Ostuni Z.I. (BR)
Tel. 0331.594628 - www.irccos.com - Cap. Soc. €99.220,80 I.V. - C.F. e P.IVA 05159630960 - R.E.A. VA-351993

I certificati di collaudo sono disponibili presso gli uffici Agnelli Metalli. Tale documentazione è necessaria per la Marcatura CE secondo la norma di Prodotto EN 14351-1.

DESCRIZIONE CAPITOLATO

Serramenti costruiti con profilati estrusi in alluminio Lega EN AW 6060.

Il telaio fisso avrà una sezione di 55 mm, mentre la parte apribile avrà una sezione di 63 mm per opporre maggiore resistenza alla pressione dinamica del vento. La superficie esterna in vista del nodo laterale è di 89,8 mm, mentre il nodo centrale è di 140,6 mm. L'aletta esterna del vetro è disponibile nella versione Stondata, Smussata e Piana. L'assemblaggio dei telai e delle ante a 45° verrà realizzato con squadrette in alluminio pressofuso a pulsante, a spinare e ad incollare/cianfrinare, mentre per l'unione dei traversi/fasce/zoccoli ai telai ed alle ante si utilizzeranno cavallotti in alluminio estruso. L'aletta di sovrapposizione al muro sarà di 22 mm ed alle estremità della stessa si trova una cava per l'inserimento della guarnizione di finitura. Il profilato è composto da due estrusi in alluminio, collegati tra loro meccanicamente tramite listelli di poliammide (PA 6.6 + GF) Low-Lambda rinforzati con fibre di vetro e caratterizzati da un basso valore di conduttività termica.

Le dimensioni dei listelli sono di 20 mm ed il loro bloccaggio è meccanico mediante rullatura.

Il sistema di tenuta sarà a giunto aperto, con una guarnizione centrale in EPDM coestruso ed angoli vulcanizzati in EPDM. Questa guarnizione viene inserita nell'apposita cava del telaio, mentre sull'anta si inserisce la guarnizione di battuta. In corrispondenza dei traversi inferiori dei telai si dovranno realizzare delle asole per lo scarico dell'acqua e gli angoli dovranno essere sigillati con collante monocomponente per metalli, al fine di evitare infiltrazioni di aria e acqua.

Nei traversi inferiori delle ante, se si installano vetri isolanti, occorrerà praticare delle asole di aerazione per il buon mantenimento dei sali.

A serramento finito si presenterà la parte esterna complanare con fughe da 5 mm tra i telai e le ante, mentre all'interno le ante saranno complanari tra loro ed avranno una sporgenza di 8 mm rispetto ai telai.

I fermavetri, Squadrati, Stondati e Linea Ferro, saranno installati a scatto, a contrasto oppure mediante apposite clips. Inoltre, per una buona tenuta del vetro, nella cava fermavetro si potranno inserire specifiche guarnizioni. Tutti gli accessori e le guarnizioni utilizzate dovranno essere quelle appositamente studiate e realizzate per questo sistema.

I serramenti dovranno garantire le seguenti caratteristiche prestazionali secondo EN14351-1:

- *finestra a 2 ante (1544 x 1619mm)*

Permeabilità all'aria:	classe 4	(secondo EN1026:2016 ; EN12207:2017)
Tenuta all'acqua:	classe E1500	(secondo EN1027:2016 ; EN12208:1999)
Resistenza al carico del vento:	classe C5	(secondo EN12211:2016 ; EN12210:2016)

da dimostrare mediante fotocopia dei certificati di collaudo.

55 Canik Elegance

DESCRIZIONE CAPITOLATO

Serramenti costruiti con profilati estrusi in alluminio Lega EN AW 6060.

Il telaio fisso avrà una sezione di 55 mm, mentre la parte apribile avrà una sezione di 63 mm per opporre maggiore resistenza alla pressione dinamica del vento. La superficie esterna in vista del nodo laterale è di 75 mm, mentre il nodo centrale è di 104,6 mm. L'aletta esterna del vetro è disponibile sia nella versione Stondata, Squadrata, Piana e Linea Ferro. L'assemblaggio dei telai e delle ante a 45° verrà realizzato con alluminio pressofuso a pulsante, e in alluminio estruso a spinare e ad incollare/cianfrinare, mentre per l'unione dei traversi/fasce/zoccoli ai telai ed alle ante si utilizzeranno cavallotti in alluminio estruso.

L'aletta di sovrapposizione al muro sarà di 22 mm ed alle estremità della stessa si trova una cava per l'inserimento della guarnizione di finitura.

Il profilato è composto da due estrusi in alluminio, collegati tra loro meccanicamente tramite listelli di poliammide (PA 6.6 + GF) Low-Lambda rinforzati con fibre di vetro e caratterizzati da un basso valore di conduttività termica.

Le dimensioni dei listelli sono di 20 mm ed il loro bloccaggio è meccanico mediante rullatura.

Il sistema di tenuta sarà a giunto aperto, con una guarnizione centrale in EPDM coestruso ed angoli vulcanizzati in EPDM. Questa guarnizione viene inserita nell'apposita cava del telaio, mentre sull'anta si inserisce la guarnizione di battuta. In corrispondenza dei traversi inferiori dei telai si dovranno realizzare delle asole per lo scarico dell'acqua e gli angoli dovranno essere sigillati con collante monocomponente per metalli, al fine di evitare infiltrazioni di aria e acqua.

Nei traversi inferiori delle ante, se si installano vetri isolanti, occorrerà praticare delle asole di aerazione per il buon mantenimento dei sali.


A serramento finito si presenterà la parte esterna complanare con fughe da 5 mm tra i telai e le ante, mentre all'interno le ante saranno complanari tra loro ed avranno una sporgenza di 8 mm rispetto ai telai.

I fermavetri, Squadrati, Stondati e Linea Ferro, saranno installati a scatto, a contrasto oppure mediante apposite clips.

Inoltre, per una buona tenuta del vetro, nella cava fermavetro si potranno inserire specifiche guarnizioni. Tutti gli accessori e le guarnizioni utilizzate dovranno essere quelle appositamente studiate e realizzate per questa serie.




LIMITI D'IMPIEGO

CARICO DEL VENTO 600Pascal

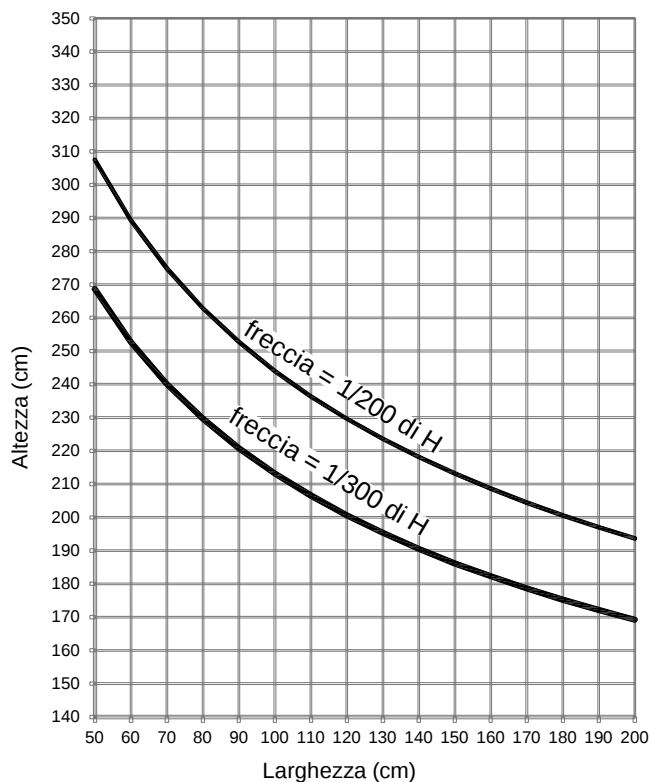


Verificare che la freccia del profilato sia compatibile con il vetro impiegato

CARICO DEL VENTO 1200Pascal

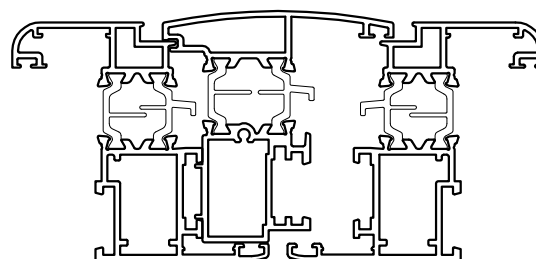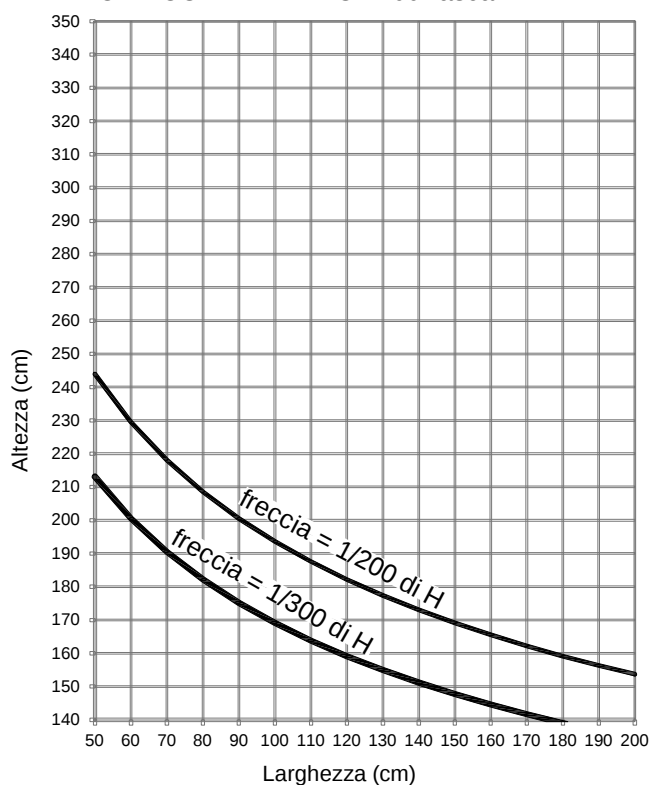




LIMITI D'IMPIEGO

CARICO DEL VENTO 600Pascal

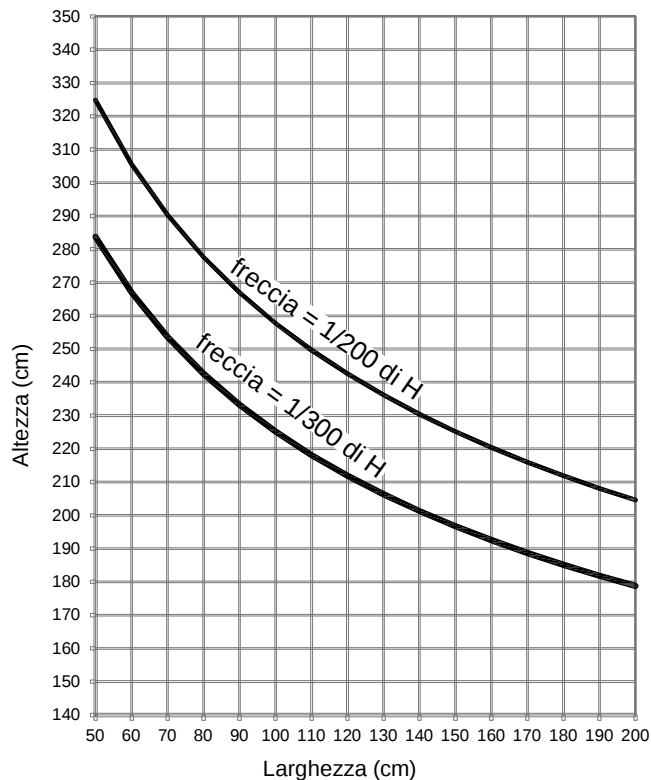


Verificare che la freccia del profilato sia compatibile con il vetro impiegato

CARICO DEL VENTO 1200Pascal

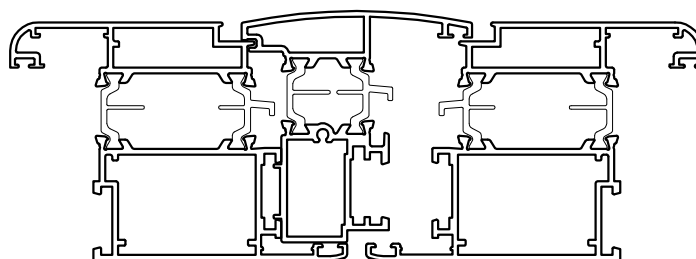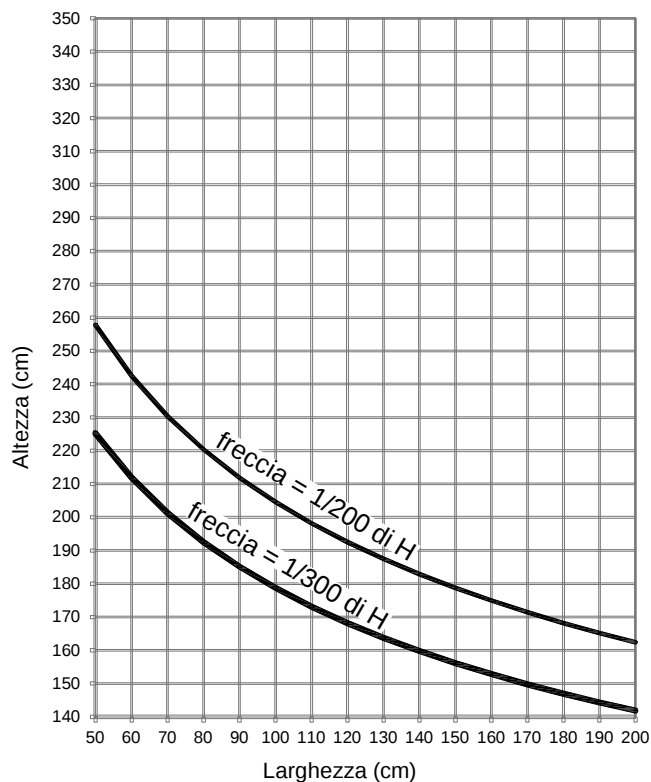




LIMITI D'IMPIEGO

CARICO DEL VENTO 600Pascal

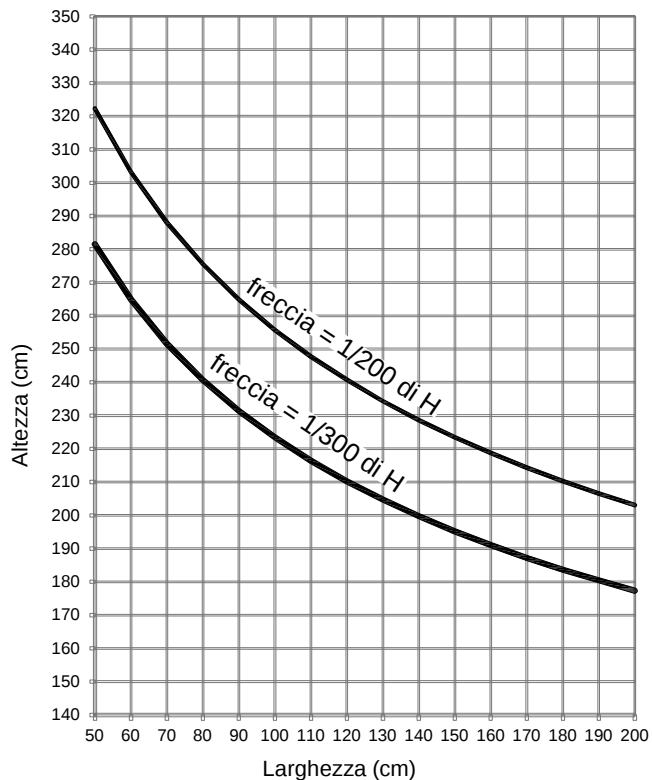

Verificare che la freccia del profilato sia compatibile con il vetro impiegato


CARICO DEL VENTO 1200Pascal

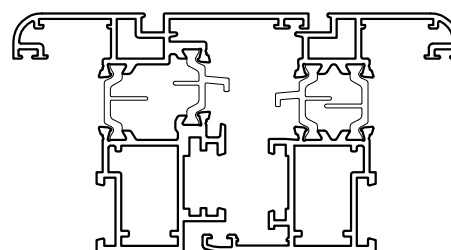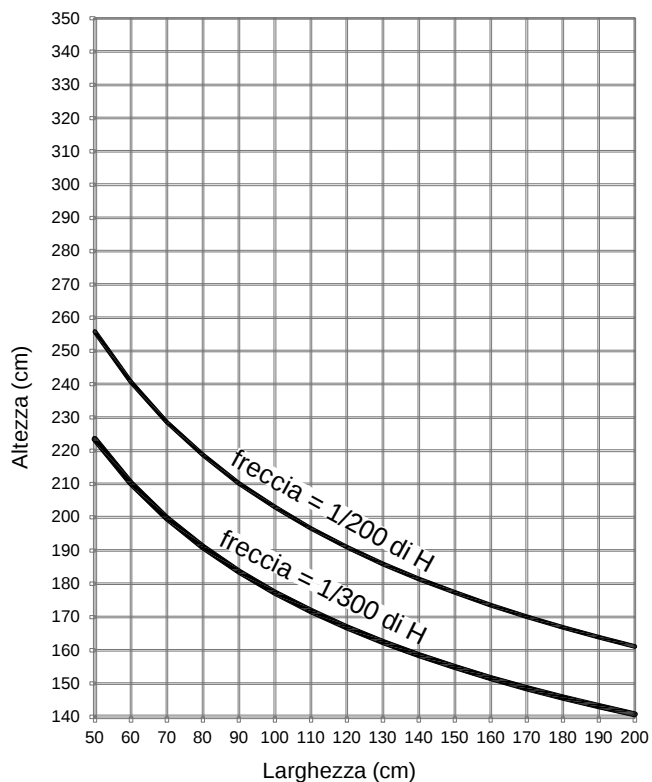

55 Canik Elegance




LIMITI D'IMPIEGO

CARICO DEL VENTO 600Pascal

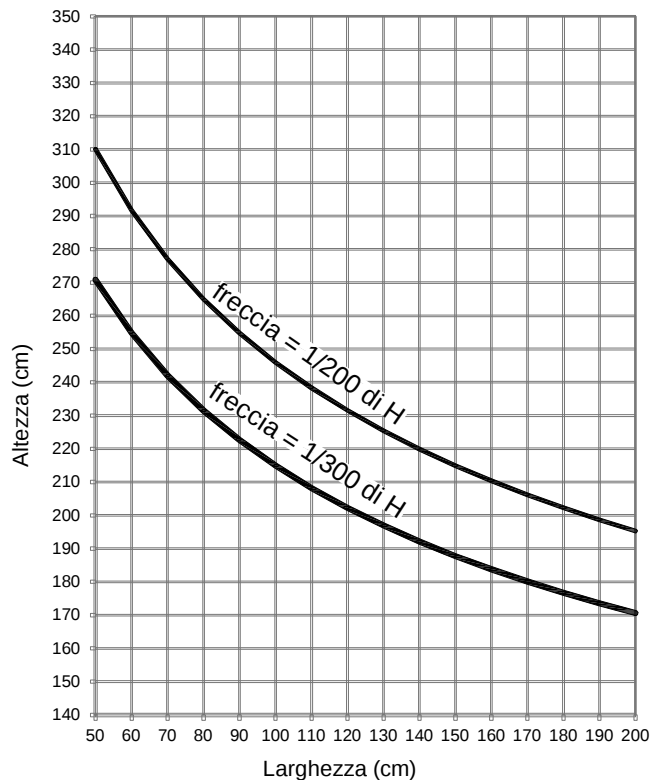









Verificare che la freccia del profilato sia compatibile con il vetro impiegato

CARICO DEL VENTO 1200Pascal








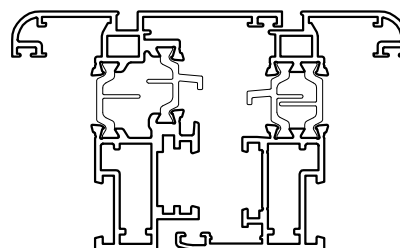

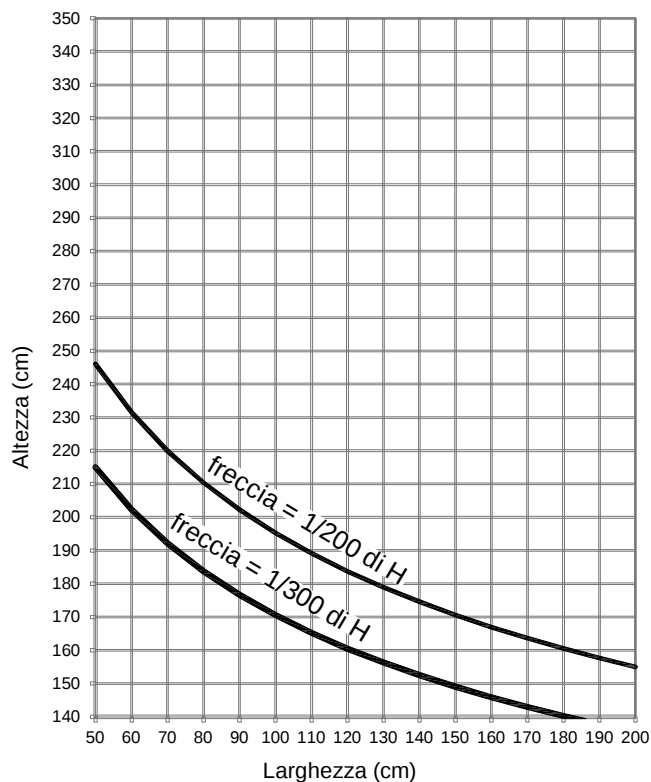


55 Canik










55 Canik

ACCESSORI	CODICE	DESCRIZIONE	UNITA'	MATERIALI
	EK040	Coppia tappi invito per guida tapparella	50 Cp.	Nylon
	EK12027	Squadretta estrusa a spinare 4,9 x 12,2mm	200 Pz.	Alluminio
	EK12028	Squadretta estrusa a spinare 4,9 x 33,5mm	200 Pz.	Alluminio
	EK13018	Cavalloetto esterno traversi 5,9 x 14,6mm	50 Pz.	Alluminio
	EK13019	Cavalloetto esterno traversi 5,9 x 32,6mm	50 Pz.	Alluminio
	EK13144	Cavalloetto interno traversi 17,2 x 14,8mm Dx - Sx completo di viti e grano	50 Cp.	Alluminio
	EK14050	Cavalloetto interno traversi 17,2 x 32,5mm completo di viti e grano	50 Pz.	Alluminio
	EK15094	Spina Ø 8 x 10 mm per EK16118	400 Pz.	Acciaio Zincato
	EK15095	Spina Ø 8 x 14 mm per EK5047	400 Pz.	Acciaio Zincato
	EK15096	Squadretta ad angolo variabile 4,9 x 12,2mm	50 Pz.	Alluminio








55 Canik

ACCESSORI	CODICE	DESCRIZIONE	UNITA'	MATERIALI
	EK15102	Squadretta ad angolo variabile 4,9 x 33,5mm	50 Pz.	Alluminio
	EK16118	Squadretta estrusa a spinare 8 x 22 mm	100 Pz.	Alluminio
	EK16118C	Squadretta estrusa a cianfrinare 8 x 22 mm	100 Pz.	Alluminio
	EK16118E	Squadretta estrusa a spinare-cianfrinare 4,9 x 8 mm	200 Pz.	Alluminio
	EK4882	Clip per fermavetri stondati	2000 Pz.	PA 6 +15% FV
	EK5047	Squadretta estrusa a spinare 14.6 x 22.2 mm	100 Pz.	Alluminio
	EK5515008	Spina con manico Ø 3 x 5,5mm per squadretta EK16118E	400 Pz.	Zama
	ES3163	Pressore Ø 15mm con perno corto	250 Pz.	Nylon
	EKTAPTZI	Coppia tappi parte interna per giunzione T-Z	50 Cp.	Nylon
	ES3042	Tassello appoggio vetro parti fisse	250 Pz.	Nylon











55 Canik

ACCESSORI	CODICE	DESCRIZIONE	UNITA'	MATERIALI
	FECOZN50x20	Controtelaio per telai 65mm.	Barre 5 mt.	Acciao Zincato
	LM0080	Spina Ø 5 x 12 mm per cavallotti interni	400 Pz.	Zama
	LM0088	Spina sagomata per squadrette LM5047-LM5048	100 Pz.	Zama
	VILM5x14	Vite sagomata per squadrette LM5047-LM5048	100 Pz.	Zama
	LM0090	Spina con manico Ø 3 x 10mm per squadrette EK12027-EK12028	400 Pz.	Zama
	LM0409	Squadretta a pulsante 14,5 x 28,5mm	250 Pz.	Alluminio
	LM0719	Squadretta di allineamento per cava guarnizioni 1,3 x 4,3mm	500 Pz.	Acciaio inox
	LM2000	Squadretta di allineamento con eccentrico 4,8 x 17,4mm	250 Pz.	Alluminio
	LM2019	Squadretta di allineamento con eccentrico 4,1 x 15,8mm	250 Pz.	Alluminio
	LM4179	Squadretta a pulsante 14,6 x 22mm	250 Pz.	Alluminio

55 Canik

ACCESSORI	CODICE	DESCRIZIONE	UNITA'	MATERIALI
	LM4180	Squadretta a pulsante 7,9 x 22mm	250 Pz.	Alluminio
	LM5047	Squadretta a spinare-avvitare-cianfrinare 14,6 x 22mm	200 Pz.	Alluminio
	LM5048	Squadretta a spinare-avvitare-cianfrinare 36 x 22mm	100 Pz.	Alluminio
	ME988	Cappetta copri foro scarico acqua	250 Pz.	Nylon
	NO8000/1	Elemento in acciaio per comporre il controtelaio a Taglio Termico (vedi pagine sezioni)	Barre 5 mt.	Acciaio Zincato
	NO8001/1	Elemento plastico per comporre il controtelaio a Taglio Termico (vedi pagine sezioni)	Barre 5 mt.	Esadur
	PR600.01	Pressore Rapid-Block Z/P perno corto	200 Pz.	Zama Nylon
	PR600.02	Pressore Rapid-Block Z/P perno lungo	200 Pz.	Zama Nylon
	PR600.05	Pressore Rapid-Block Z/P perno raso	200 Pz.	Zama Nylon
	PR600.98	Spessore per pressori Rapid-Block Z/P	100 Pz.	Nylon





55 Canik

ACCESSORI	CODICE	DESCRIZIONE	UNITA'	MATERIALI
	PR700.03	Pressore Rapid-Block Z/P H 10 mm.	200 Pz.	Nylon
	RA025	Angolo universale per fermavetri stondati	100 Pz.	Zama
	SA0135	Squadretta di allineamento alette telai e ante 13,5 x 1mm	250 Pz.	Acciaio
	SA0135-1			Alluminio
	SV220-145	Squadretta ad angolo variabile 14,6 x 22mm	25 Pz.	Alluminio
	SV220-360	Squadretta ad angolo variabile 36 x 22mm	25 Pz.	Alluminio
	TPCA01	Coppia tappi per riporti centrali Camera Europea 5ATT5521 - 5ATT5523	100 Cp.	EPDM
	TPCA02	Coppia tappi per riporti centrali Pista 16 5ATT5522 - 5ATT5524	100 Cp.	EPDM
	TPCA03	Coppia tappi parte esterna per giunzione T-Z	50 Cp.	EPDM
	VISV30x40	Tassello appoggio vetro parti apribili 2 - 3 - 4 - 5 - 7mm	100 Pz.	Nylon
	PI309TFC	Collante monocomponente per metalli	10 Pz.	


55 Canik

[illegible]





55 Canik

GUARNIZIONI	CODICE	DESCRIZIONE	UNITA'	MATERIALI
	COUP2	Guarnizione a chiodo interna spazio 2 mm.	Bobine 400 ml.	PVC
	COUP3	Guarnizione a chiodo interna spazio 3 mm.	Bobine 300 ml.	PVC
	COUP4	Guarnizione a chiodo interna spazio 4 mm.	Bobine 250 ml.	PVC
	COUP5	Guarnizione a chiodo interna spazio 5 mm.	Bobine 150 ml.	PVC
	COUP6	Guarnizione a chiodo interna spazio 6 mm.	Bobine 125 ml.	PVC
	COUP7	Guarnizione a chiodo interna spazio 7 mm.	Bobine 90 ml.	PVC
	COUP8	Guarnizione a chiodo interna spazio 8 mm.	Bobine 70 ml.	PVC
	COUP10	Guarnizione a chiodo interna spazio 10 mm.	Bobine 60 ml.	PVC
	CO02178	Guarnizione a pressione interna spazio 3 mm.	Bobine 500 ml.	EPDM
	CO02194	Guarnizione a chiodo interna spazio 3 - 4 mm.	Bobine 360 ml.	EPDM









55 Canik

GUARNIZIONI	CODICE			
	CO02195	Guarnizione a chiodo interna spazio 5 - 6 mm.	Bobine 120 ml.	EPDM
	CO02321	Guarnizione giunto di dilatazione	Bobine 100 ml.	EPDM
	DG115	Spazzolino con base acciaio 4x15H	Barre 3 ml.	PVC
	TR0024	Guarnizione di battuta interna ad infilare antiacustica e parapolvere	Bobine 250 ml.	TPV+PP
	TRDU1934	Guarnizione a pressione esterna spazio 3 mm.	Bobine 50 ml.	EPDM
	TRDU1977	Guarnizione per supporto silicone esterna spazio 3 mm.	Bobine 400 ml.	EPDM
	TRDU5357	Guarnizione di tenuta inferiore soglie	Bobine 300 ml.	EPDM
	ISEM0016	Guarnizione a chiodo interna pretagliata spazio 3 - 4 mm	Bobine 200 ml.	EPDM
	ISEM0017	Guarnizione a chiodo interna pretagliata spazio 5 - 6 mm	Bobine 150 ml.	EPDM
	ISEM0018	Guarnizione a chiodo interna pretagliata spazio 7 - 8 mm	Bobine 150 ml.	EPDM

55 Canik

GUARNIZIONI	CODICE	DESCRIZIONE	UNITA'	MATERIALI
	IS40691	Guarnizione a pressione esterna spazio 3,5 mm	Bobine 200 ml.	EPDM coestruso
	IS40887	Guarnizione Centrale	Rotoli da 50ml	EPDM coestruso
	ANG40887	Angolo vulcanizzato per IS40887	100 Pz.	EPDM
	IS915429	Guarnizione di battuta per aperture esterne	Bobine 225 ml.	EPDM
	IS915986	Guarnizione di battuta interna a pressione antiacustica e parapolvere	Bobine 250 ml.	EPDM
	IS915987	Guarnizione soglia	Bobine 50 ml.	EPDM
	IZ3143AD	Guarnizione sottovetro 37 x 8,5 mm.	Bobine 100 ml.	PE Foam
	MN717132530	Nastro autoespandente da 30mm, campo di applicazione 6-15mm (da inserire tra telaio e controtelaio)	Bobine 4.3 ml.	Poliuretano Espanso











55 Canik

ATTREZZATURE	CODICE	DESCRIZIONE	UNITA'
	M3PU16/3000-5	Pressa universale pneumatica a 5 postazioni Kg. 3000	1
	M3PU16/1500	Pressa universale pneumatica a 2 postazioni Kg. 1500	1
	M3AG02001	Unità tranciante per 55 Canik Elegance per esecuzione - foro Ø8 squadrette interne - foro Ø3 squadrette esterne	1
	M3AG02002	Unità tranciante per esecuzione - foro Ø8 ed asola 12x6 squadrette interne	1
	M3AG02003	Unità tranciante per esecuzione - foro Ø3 squadrette esterne	1
	M3AG02004	Unità tranciante per esecuzione - scarico condensa anta lato esterno	1
	M3AG02005	Unità tranciante per esecuzione - scarico condensa anta lato interno	1
	M3AG02006	Unità tranciante per esecuzione - scarico acqua	1
	M3AG02007	Unità tranciante per esecuzione - foro Ø5 cavallotti interni - foro Ø3 cavallotti esterni	1
	M3AGCE0101	Unità tranciante per esecuzione - Lavorazione Cremonese - Pulitura alette passaggio astina - Foratura astina Ø8 e Ø10	1




55 Canik

ATTREZZATURE	CODICE	DESCRIZIONE	UNITA'
	OE2990021	Prensa universale pneumatica a 12 + 2 postazioni	1
	OE2990026	Prensa universale pneumatica a 5 + 2 postazioni	1
	OE4000010	Basamento per Prensa OE2990021	1
	OE4000269	Basamento per Prensa OE2990026	1
	OE4050008	Carrello porta stampi	1
	OE4090125	Unità tranciante per esecuzione - Lavorazione Cremonese - Pulitura alette passaggio astina - Foratura astina Ø8 e Ø10	1
	OE4090126	Unità tranciante per esecuzione - Scarico acqua	1
	OE4090127	Unità tranciante per esecuzione - Scarico condensa anta lato interno ed esterno	1
	OE4090128	Unità tranciante per esecuzione - foro Ø8 Squadrette interne	1
	OE4090129	Unità tranciante per - foro Ø3 Squadrette e Cavallotti esterni	1

55 Canik











ATTREZZATURE	CODICE	DESCRIZIONE	UNITA'
	OM3190791	Punzonatrice pneumatica completa	1
	DIMA ATLAS	Dima di foratura per esecuzione - foro Ø8 cavallotti interni	1
	DIMA ATLAS3	Dima di foratura per esecuzione - foro Ø3 squadrette esterne su profilati 5ATT5502 - 5ATT5503	1
	31AM3553	Gruppo Frese per intestatura traversi su telai e soglia ribassata	1
	32AM3553	Gruppo Frese per intestatura traversi su ante	1
	33AM3553	Gruppo Frese per intestatura anta Z e T per giunzione T-Z	1
	34AM3553	Gruppo Frese per intestatura traverso 5TT55107 su ante Pista 16 - 55 Canik Elegance	1
	35AM3553	Gruppo Frese per intestatura traverso Linea Ferro su telai ed ante - 55 Canik Elegance	1
	37AM3553	Gruppo Frese per intestatura traversi vetro ad infilare su ante vetro ad infilare	1
	PECI3553	Gruppo Frese per intestatura fermavetri linea ferro	1

55 Canik











ATTREZZATURE	CODICE	DESCRIZIONE	UNITA'
	ES5043	Rotella per inserimento guarnizione centrale IS40887	1
	RH008	Chiave per pressori Rapid-Block	1
	RP019	Punta a due diametri 16,3 - 7mm. per pressori Rapid-Block	1
	RP023	Lamatore Ø 21,5mm. per punta RP019	1

55 Canik

55 Canik

y PROFILATI x	CODICE	DESCRIZIONE	Kg/m	SUP. IN VISTA mm	PERIM. ESTERNO mm	Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
	5ATT5501	Telaio "Z"	1,237	107	377	13,95	6,73
	5ATT5502	Telaio "T"	1,238	107	378	12,70	6,74
	5ATT5503	Telaio "L"	1,355	132	441	15,98	8,87
	5ATT5504	Telaio "L"	1,120	82	314	11,16	4,12
	5ATT5505	Telaio "Z" battuta 40mm	1,313	125	414	15,56	11,94
	5ATT5506	Telaio "Z" maggiorato	1,584	151	420	18,47	18,90
	5ATT5507	Telaio "L" maggiorato	1,467	126	356	15,59	13,90
	5ATT5508	Inversione di battuta	1,283	62	267	10,08	5,08
	5ATT5509	Telaio "L"	1,211	102	356	13,07	5,31
	5ATT5510	Telaio "Z" battuta 70mm	1,540	157	475	19,13	34,40








55 Canik

y PROFILATI x	CODICE	DESCRIZIONE	Kg/m	SUP. IN VISTA mm	PERIM. ESTERNO mm	Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
	5ATT5511	Anta "Z" stondata	1,349	109	408	18,16	7,49
	5ATT5512	Anta "Z" stondata maggiorata	1,701	151	450	24,06	20,83
	5ATT5513	Anta "Z" smussata	1,344	108	404	18,00	7,31
	5ATT5514	Anta "Z" smussata maggiorata	1,696	150	447	23,90	20,54
	5ATT5515	Anta "Z" stondata pista 16	1,534	124	435	21,02	10,63
	5ATT5516	Anta "Z" stondata maggiorata pista 16	1,910	166	478	27,31	27,56
	5ATT5517	Anta "Z" stondata vetro ad infilare	1,481	145	484	21,15	10,64
	5ATT5518	Anta "Z" stondata maggiorata vetro ad infilare	1,833	188	526	27,35	26,78
	5ATT5520	Anta stondata maggiorata per apertura esterna	1,871	158	442	25,09	24,26
	5ATT5521	Riporto centrale stonato camera europea	1,321	80	352	14,83	6,28

55 Canik

y PROFILATI x	CODICE	DESCRIZIONE	Kg/m	SUP. IN VISTA mm	PERIM. ESTERNO mm	Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
	5ATT5522	Riporto centrale stonato pista 16	1,311	80	339	14,82	6,33
	5ATT5523	Riporto centrale piano camera europea	1,302	84	347	13,83	6,12
	5ATT5524	Riporto centrale piano pista 16	1,292	84	333	13,82	6,16
	5ATT5526	Anta "Z" smussata pista 16	1,529	124	432	20,85	10,42
	5ATT5527	Anta "Z" smussata maggiorata pista 16	1,905	166	475	27,16	27,22
	5ATT5530	Zoccolo riportato sezione 55mm	1,647	144	359	17,88	24,26
	5ATT5531	Traverso 72mm sezione 55mm	1,262	108	394	12,78	6,58
	5ATT5532	Traverso 90mm sezione 55mm	1,601	144	430	17,02	16,38
	5ATT5533	Traverso 158mm sezione 55mm	2,831	284	566	32,19	132,95
	5ATT5534	Zoccolo 158mm sezione 55mm	2,924	310	585	35,18	148,16









55 Canik

 PROFILATI	CODICE	DESCRIZIONE	Kg/m	SUP. IN VISTA mm	PERIM. ESTERNO mm	Jx cm⁴	Jy cm⁴
	5ATT5535	Montante rinforzato sezione 55mm	2,458	254	541	97,10	29,86
	5ATT5536	Mezzo Montante sezione 55mm	1,731	137	460	59,21	7,60
	5ATT5537	Anta apertura esterna	1,586	118	403	20,11	10,46
	5ATT5538	Traverso 90mm vetro ad infilare	1,614	198	441	13,19	23,60
	5ATT5540	Soglia bassa con battuta guarnizione Giunto Aperto	0,705	44	312	0,68	6,50
	5ATT5541	Soglia bassa, abbinamento con battuta riportata 5ATT5542	0,722	40	143	0,53	4,92
	5ATT5542	Battuta riportata, abbinamento con Zoccolo 5ATT5534 e soglia 5ATT5541	0,616	48	280	0,60	7,19
	5ATT5543	Riporto spazzolini, abbinamento con Zoccolo 5ATT6534	0,533	38	238	0,09	5,25
	5ATT5545	Telaio "T" maggiorato	1,586	150	420	17,70	18,91
	5ATT5547	Traverso superiore monoblocco	1,739	103	441	28,35	14,37









55 Canik

	PROFILATI	CODICE	DESCRIZIONE	Kg/m	SUP. IN VISTA mm	PERIM. ESTERNO mm	Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
		5ATT5548	Montante laterale monoblocco	2,118	170	689	79,31	38,02
		5ATT5549	Telaio imbottito	2,704	207	801	124,04	53,54
		5ATT5550	Cannocchiale parte esterna	1,010	60	334	11,24	5,53
		5ATT5551	Anta "Z" piana	1,295	102	381	17,52	5,98
		5ATT5552	Anta "Z" piana maggiorata	1,647	146	424	23,52	18,10
		5ATT5553	Anta "T" piana	1,566	139	456	19,59	9,70
		5ATT5554	Anta "Z" piana pista 16	1,479	118	407	20,36	8,77
		5ATT5555	Zoccolo riportato sezione 63mm	1,712	144	375	24,30	26,51
		5ATT5556	Traverso 90mm sezione 63mm	1,688	144	436	23,40	17,62
		5ATT5557	Traverso 158mm sezione 63mm	2,918	284	572	43,44	140,93











55 Canik

y PROFILATI x	CODICE	DESCRIZIONE	Kg/m	SUP. IN VISTA mm	PERIM. ESTERNO mm	Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
	5ATT5558	Zoccolo 158mm sezione 63mm	2,999	310	597	47,57	155,13
	5ATT5560	Riporto bilico	1,245	82	324	13,19	6,77
	5ATT5561	Anta bilico	1,986	176	494	26,41	30,18
	5ATT5562	Telaio "L" intermedio	1,346	106	338	14,02	8,62
	5ATT5563	Anta "T" stondata	1,620	144	484	19,84	11,64
	5ATT5588	Telaio inserimento in facciata	0,688	13	187	4,93	0,76
	5ATT5589	Soglia bassa	0,688	24	119	0,46	4,08
	5ATT5590	Telaio compensazione laterale finestre a nastro	1,406	106	419	24,84	6,39
	5ATT5595	Anta maggiorata piana pista 16	1,855	160	450	26,74	24,34
	5ATT5596	Anta piana pista 16	1,293	113	393	17,61	5,73











55 Canik

	PROFILATI	CODICE	DESCRIZIONE	Kg/m	SUP. IN VISTA mm	PERIM. ESTERNO mm	Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
		5ATT5598	Telaio imbotte	2,330	232	643	76,34	51,82
		5TT55100	Telaio "T" maggiorato battuta 40mm	1,661	168	456	18,10	26,58
		5TT55101	Telaio "L" maggiorato	1,703	176	484	20,42	23,19
		5TT55108	Soglia bassa	0,696	44	288	0,56	6,82
		5TT55110	Telaio "Z" complanare battuta 30mm	1,427	129	437	20,47	11,39
		5ATT6574	Giro d'angolo	2,088	227	382	42,8	43,4
		5ATT5445	Giro d'angolo	0,954	55	305	11,42	5,74
		5ATT5446	Giro d'angolo	0,964	61	302	11,6	4,46





55 Canik Elegance

y PROFILATI x	CODICE	DESCRIZIONE	Kg/m	SUP. IN VISTA mm	PERIM. ESTERNO mm	Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
	5ATT5564	Telaio "L"	0,962	66	286	9,36	2,38
	5ATT5565	Telaio "Z"	1,079	91	350	12,07	4,26
	5ATT5566	Anta "Z" piana	1,152	89	363	15,20	4,04
	5ATT5567	Anta "T" piana	1,453	126	439	17,58	6,94
	5ATT5568	Anta "Z" stondata	1,209	94	392	15,97	5,20
	5ATT5569	Anta "T" stondata	1,510	131	468	17,86	8,46
	5ATT5570	Telaio "L" anta a scomparsa	1,199	99	387	14,41	13,27
	5ATT5571	Telaio "Z" anta a scomparsa	1,316	124	451	18,62	16,63
	5ATT5572	Traverso 156,4mm anta a scomparsa	2,019	210	619	26,22	58,13
	5ATT5573	Riporto parti fisse anta a scomparsa	1,029	33	211	2,86	14,78







55 Canik Elegance

	PROFILATI	CODICE	DESCRIZIONE	Kg/m	SUP. IN VISTA mm	PERIM. ESTERNO mm	Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
		5ATT5575	Anta "Z" linea ferro	1,169	97	357	14,09	4,15
		5ATT5576	Anta "T" linea ferro	1,470	133	433	16,70	7,11
		5ATT5577	Anta "Z" squadrata pista 16	1,290	112	424	17,38	5,70
		5ATT5579	Anta "Z" stondata pista 16	1,278	102	418	16,98	5,43
		5ATT5580	Anta "T" squadrata pista 16	1,629	140	479	20,10	9,66
		5ATT5581	Traverso 72mm sezione 55mm linea ferro	1,423	123	410	15,86	6,60
		5ATT5582	Anta "Z" squadrata	1,221	97	398	16,34	5,50
		5ATT5583	Anta "T" squadrata	1,522	134	474	18,07	8,84
		5TT55102	Anta "T" stondata pista 16	1,617	137	485	19,84	9,25
		5TT55103	Anta "Z" piana pista 16	1,221	98	389	16,12	4,42

55 Canik Elegance

y PROFILATI x	CODICE	DESCRIZIONE	Kg/m	SUP. IN VISTA mm	PERIM. ESTERNO mm	Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
	5TT55104	Anta "T" piana pista 16	1,560	132	456	19,48	7,86
	5TT55105	Anta "Z" linea ferro pista 16	1,238	105	384	14,98	4,50
	5TT55106	Anta "T" linea ferro pista 16	1,577	139	449	18,54	8,01
	5TT55107	Traverso 58mm sezione 55mm Pista 16	1,205	94	366	11,93	4,29


55 Canik

	PROFILATI	CODICE	DESCRIZIONE	Kg/m	SUP. IN VISTA mm	PERIM. ESTERNO mm	Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
		5AT45125	Cannocchiale parte interna	0,396	36	171	--	--
		5AT45169	Battuta riportata 50mm per telai "L"	0,392	55	195	--	--
		5AT45234	Gocciolatoio	0,159	19	97	--	--
		5AT45259	Gocciolatoio interno	0,146	15	89	--	--
		5AT45268	Soglia piatta	0,234	50	102	--	--
		5PI00104	Imbotte 55mm	0,949	135	331	13,50	24,50
		5PI00105	Imbotte 80mm	1,077	160	407	34,60	27,40
		5PI00106	Prolunga 50mm	0,635	50	214	9,40	1,40
		5PI00107	Imbotte 120mm	1,552	185	494	31,40	98,10
		5PI00108	Prolunga 80mm	0,757	80	273	1,70	26,20


55 Canik

y PROFILATI x	CODICE	DESCRIZIONE	Kg/m	SUP. IN VISTA mm	PERIM. ESTERNO mm	Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
	AB70003	Cartellina copricava	0,092	19	55	--	--
	E5110	Gocciolatoio	0,184	19	55	--	--
	E5111	Astina	0,135	14	47	--	--
	HE054	Cassonetto	1,371	202	572	--	--
	HE055	Cassonetto	1,104	209	463	--	--


55 Canik

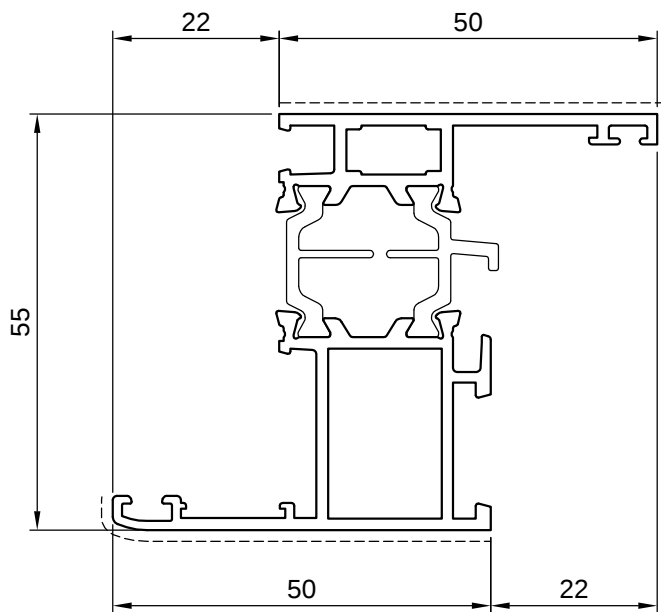


5ATT5501
kg/ml 1,237
sup. in vista 107 mm

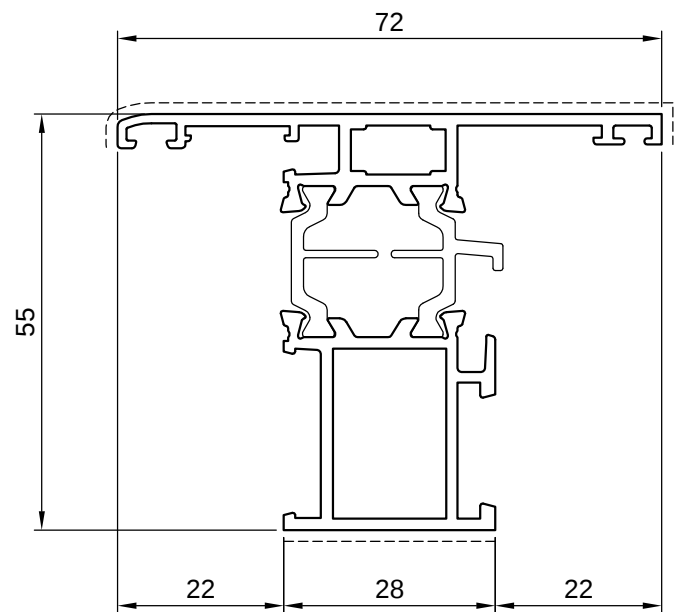


5ATT5502
kg/ml 1,238
sup. in vista 107mm

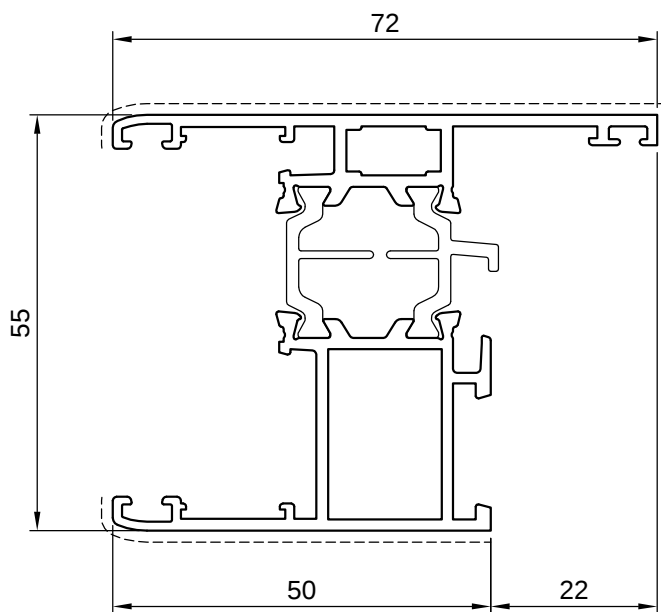


5ATT5503
kg/ml 1,355
sup. in vista 132mm

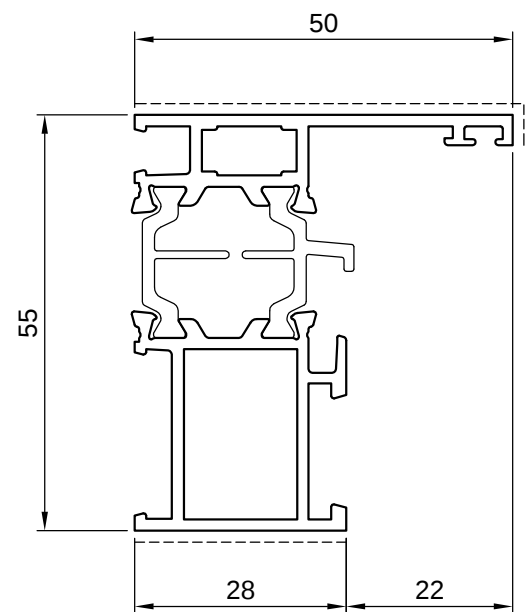

5ATT5504
kg/ml 1,120
sup. in vista 82mm

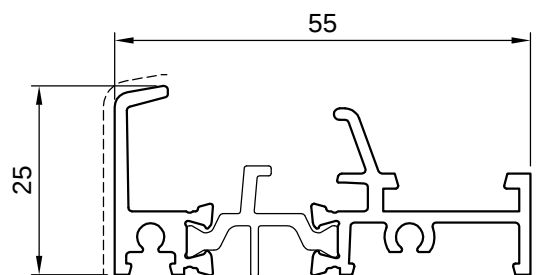


5ATT5540
kg/ml 0,705
sup. in vista 44mm

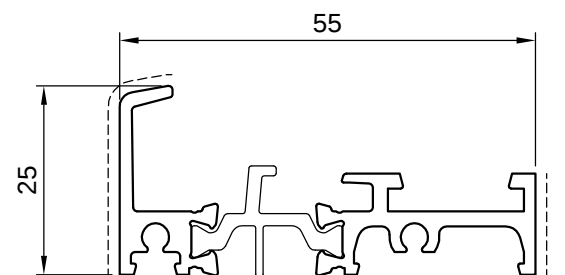


5TT55108
kg/ml 0,696
sup. in vista 44mm


55 Canik

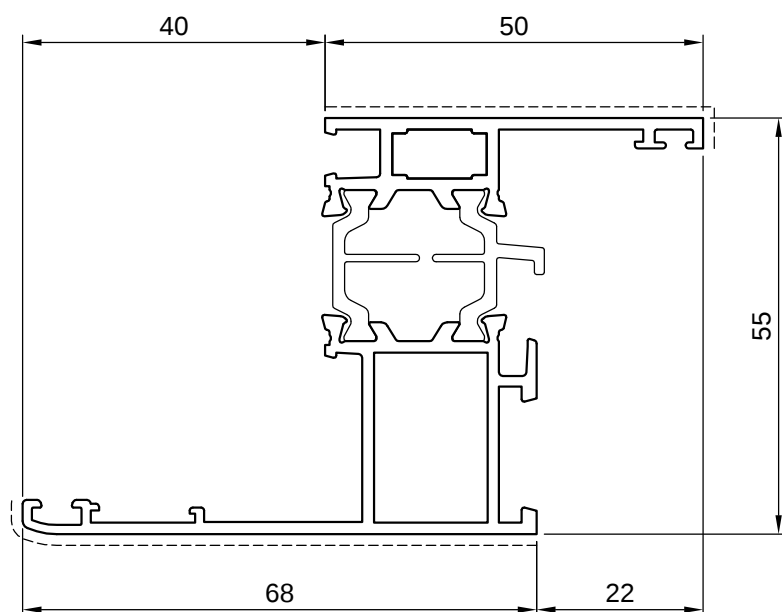


5ATT5505
kg/ml 1,313
sup. in vista 125mm

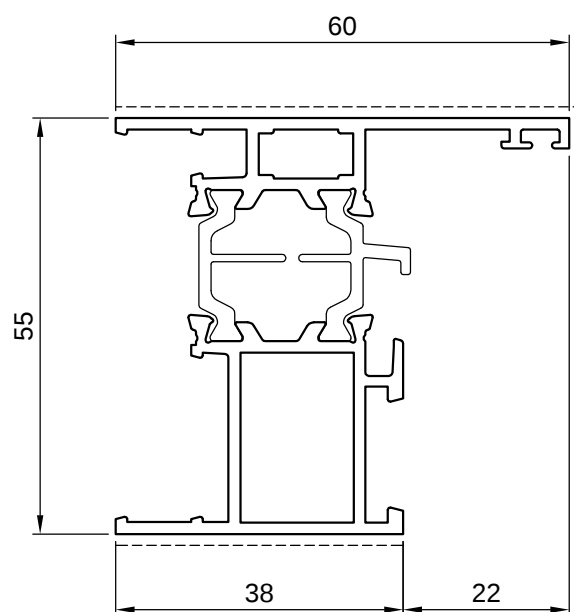


5ATT5509
kg/ml 1,211
sup. in vista 102mm

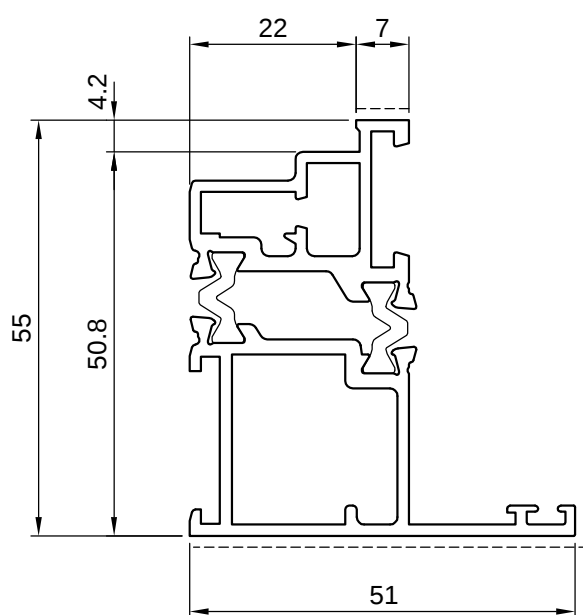


5ATT5508
kg/ml 1,283
sup. in vista 62mm

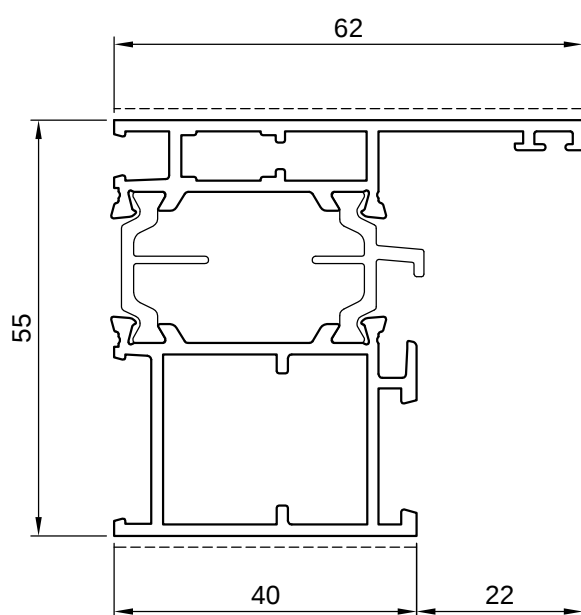

5ATT5562
kg/ml 1,346
sup. in vista 106mm

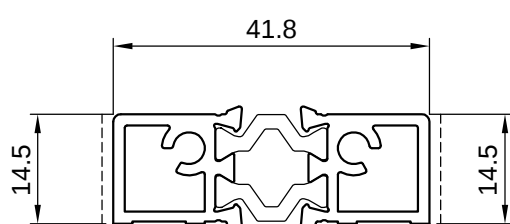


5ATT5589
kg/ml 0,688
sup. in vista 24mm

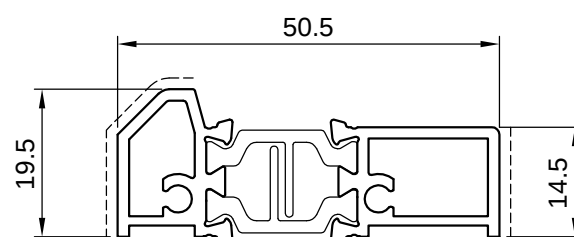


5ATT5541
kg/ml 0,722
sup. in vista 40mm

55 Canik

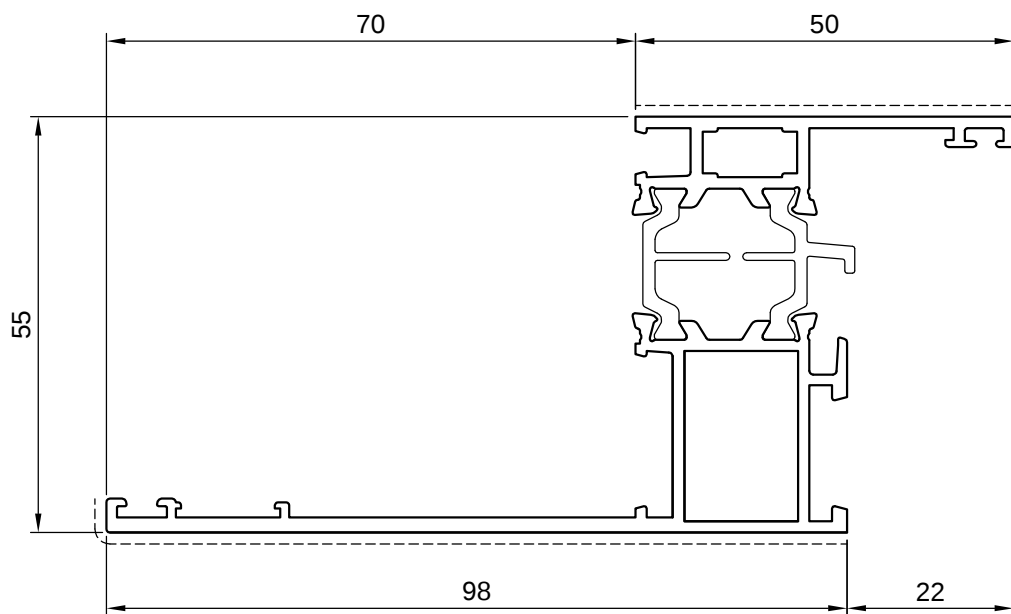


5ATT5510
kg/ml 1,540
sup. in vista 157mm

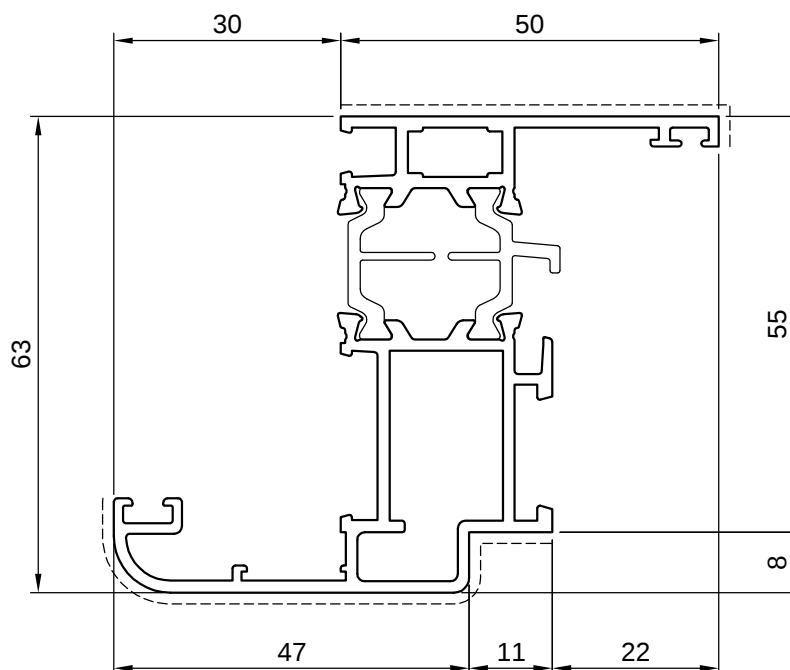


5TT55110
kg/ml 1,427
sup. in vista 129mm


55 Canik

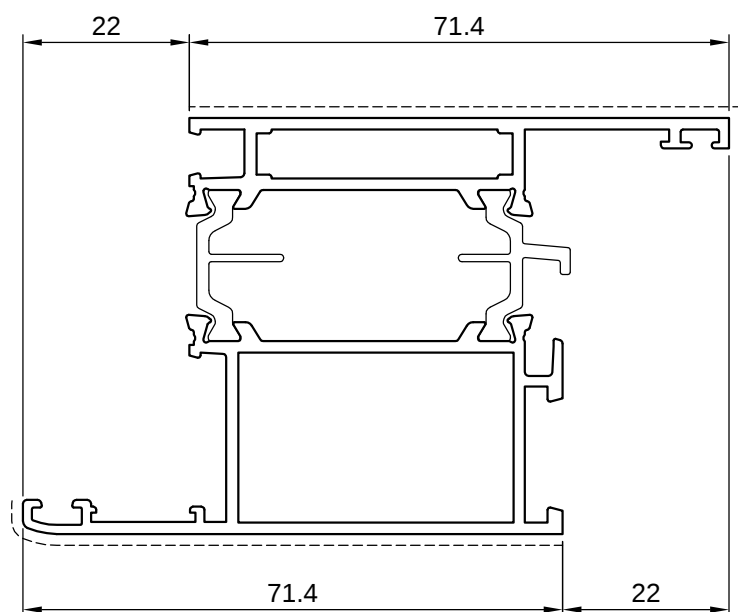

5ATT5506
kg/ml 1,584
sup. in vista 151mm

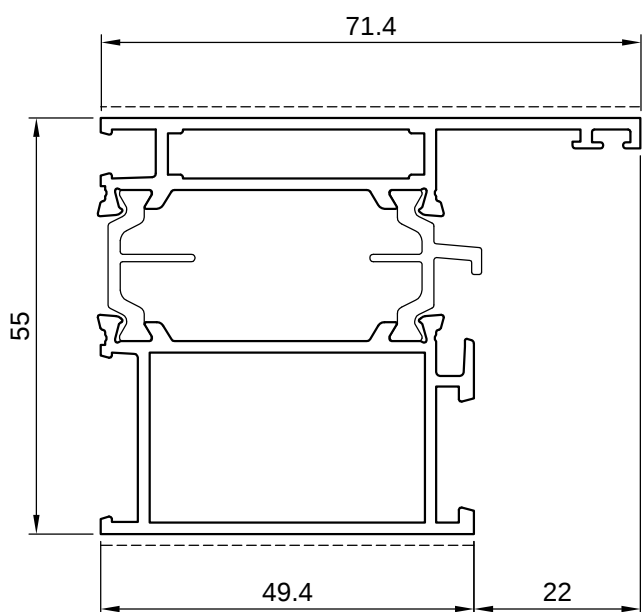


5ATT5507
kg/ml 1,467
sup. in vista 126mm

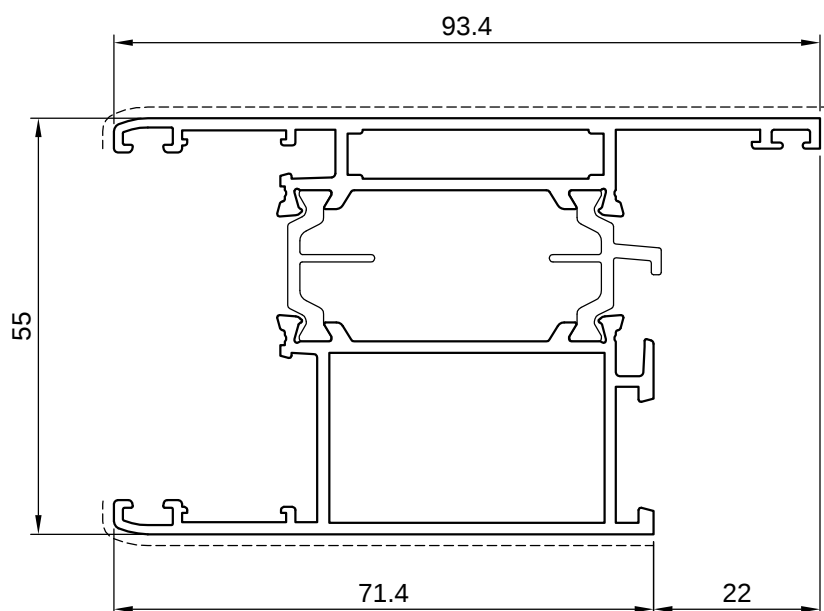


5TT55101
kg/ml 1,703
sup. in vista 176mm

55 Canik

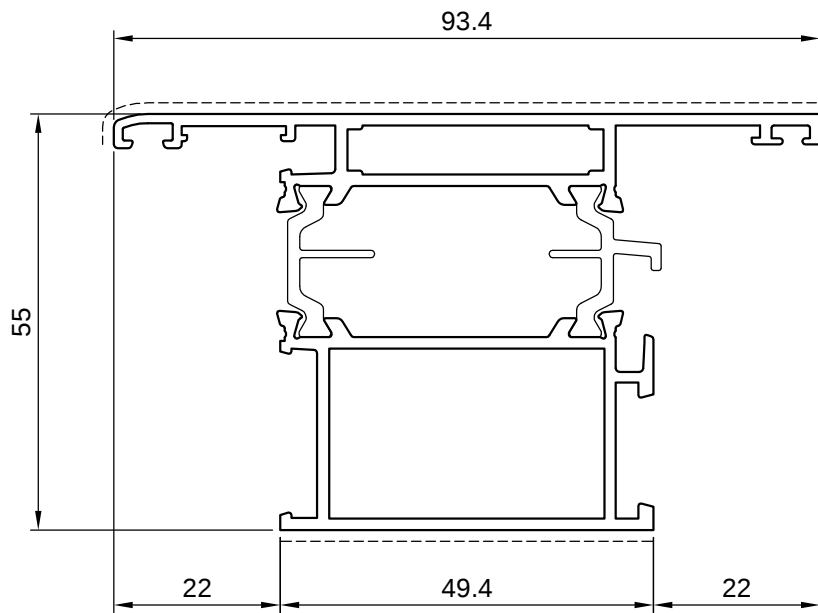


5ATT5545
kg/ml 1,586
sup. in vista 150mm

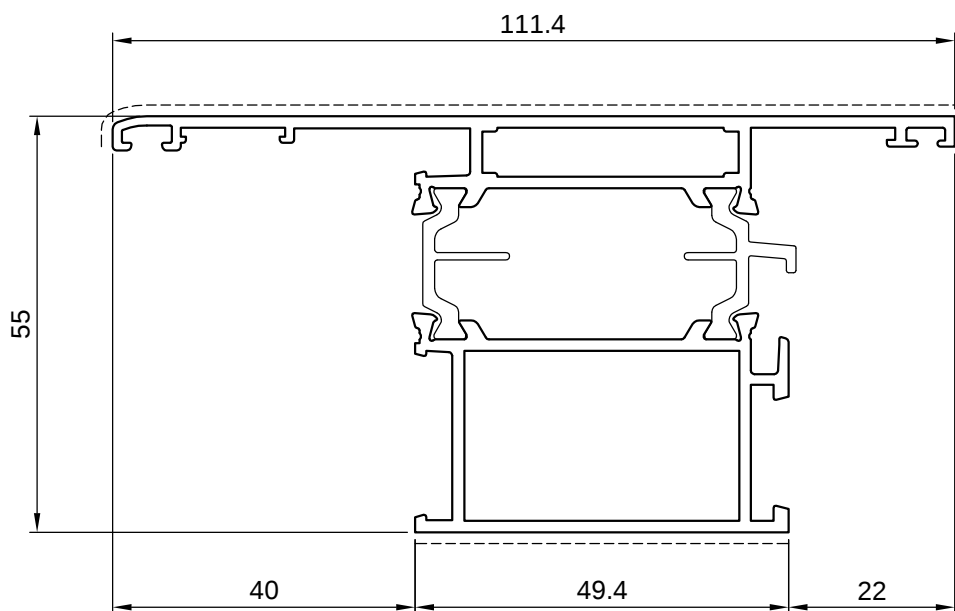


5TT55100
kg/ml 1,661
sup. in vista 168mm


55 Canik

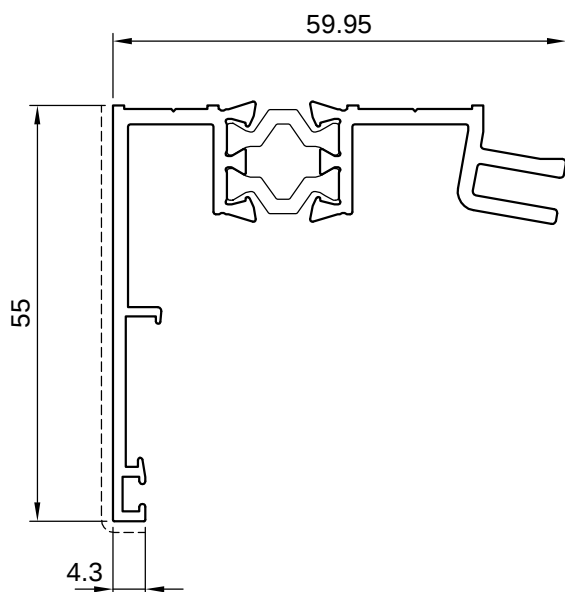


5ATT5550
kg/ml 1,010
sup. in vista 60mm

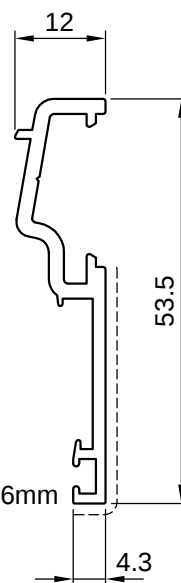


5AT45125
kg/ml 0,936
sup. in vista 36mm

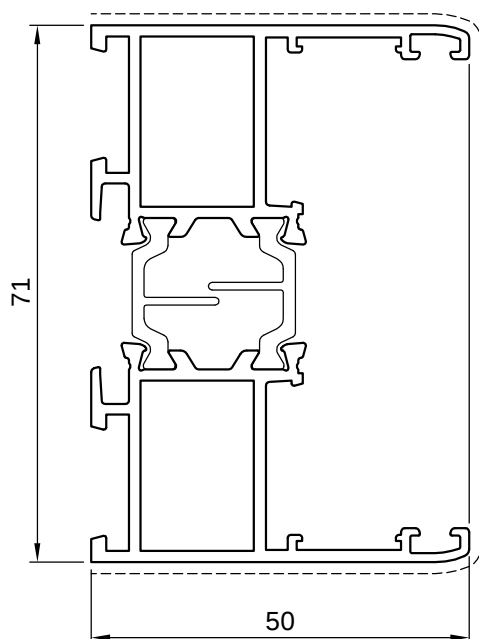


5ATT5590
kg/ml 1,406
sup. in vista 106mm

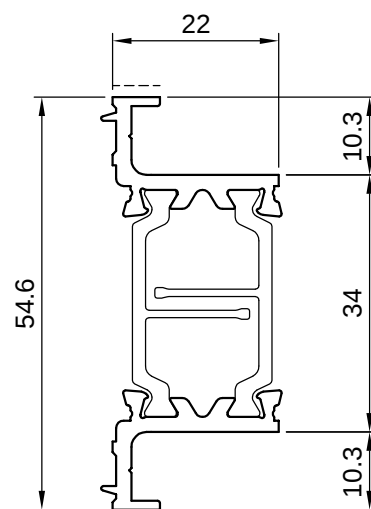

5ATT5588
kg/ml 0,688
sup. in vista 13mm

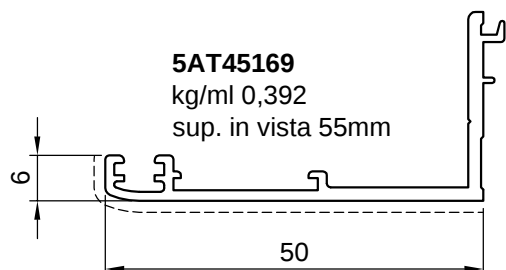


5AT45169
kg/ml 0,392
sup. in vista 55mm

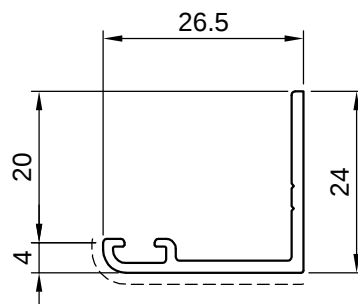


5ST11015
kg/ml 0,228
sup. in vista 30mm


55 Canik

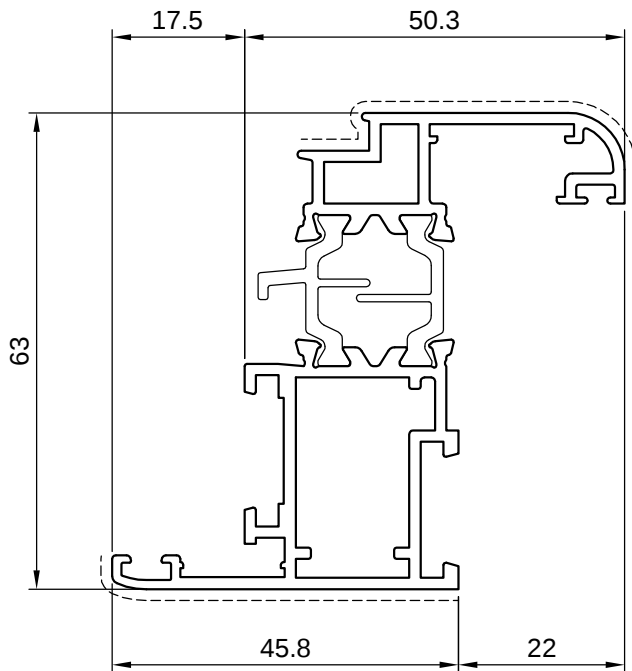


5ATT5511
kg/ml 1,349
sup. in vista 109mm

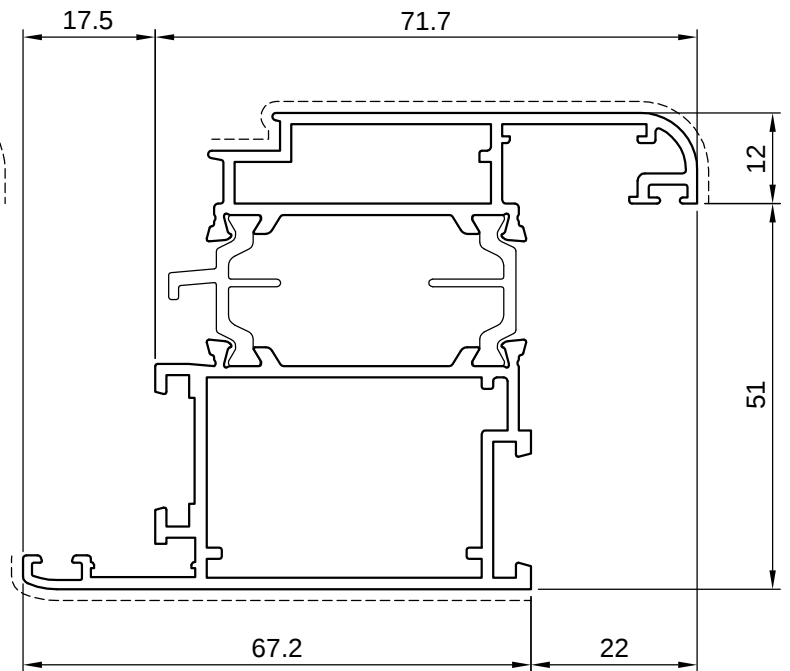

5ATT5512
kg/ml 1,701
sup. in vista 151mm

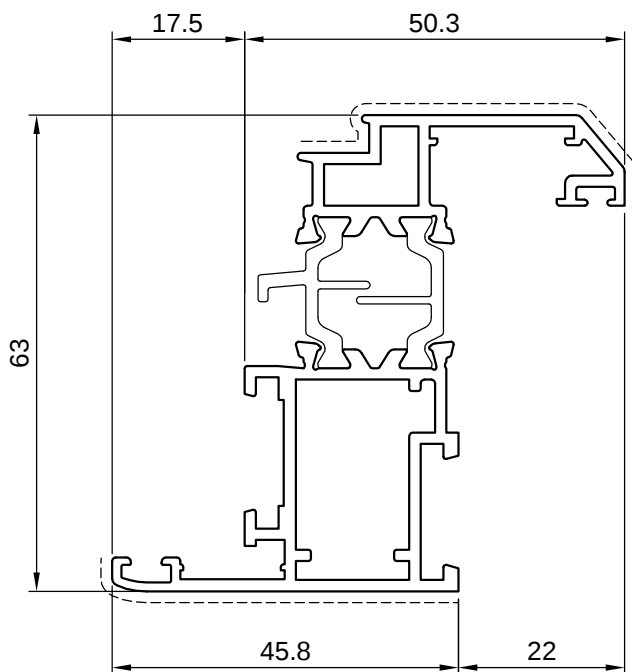


5ATT5513
kg/ml 1,344
sup. in vista 108mm

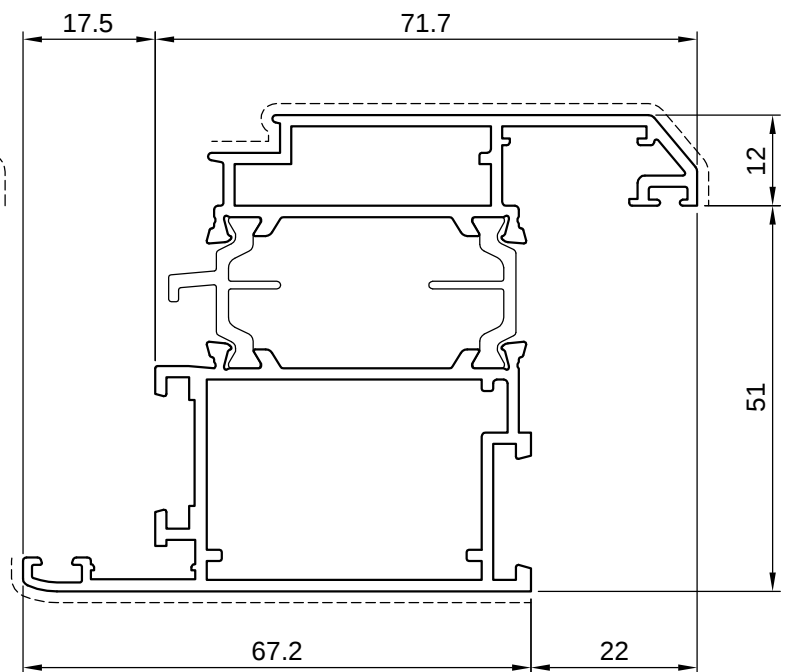


5ATT5514
kg/ml 1,696
sup. in vista 150mm


55 Canik

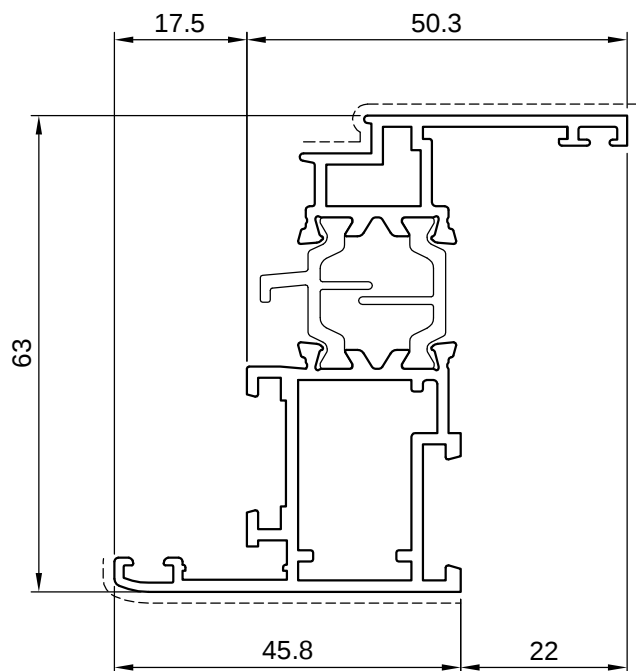


5ATT5551
kg/ml 1,295
sup. in vista 102mm

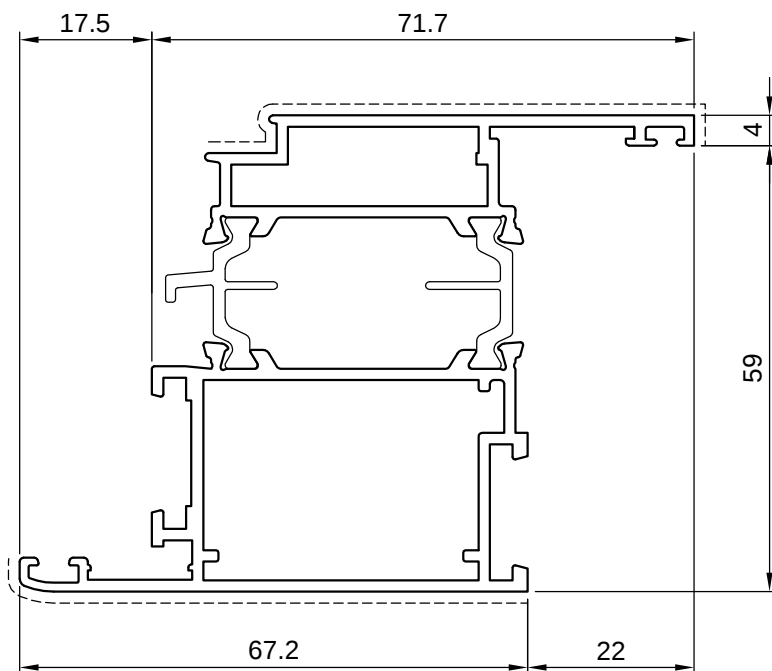

5ATT5552
kg/ml 1,647
sup. in vista 146mm


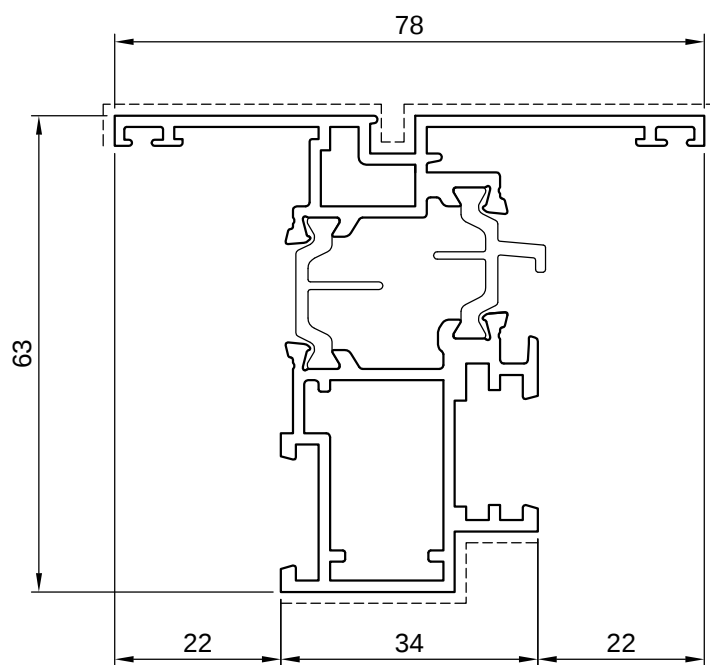


5ATT5553
kg/ml 1,566
sup. in vista 139mm


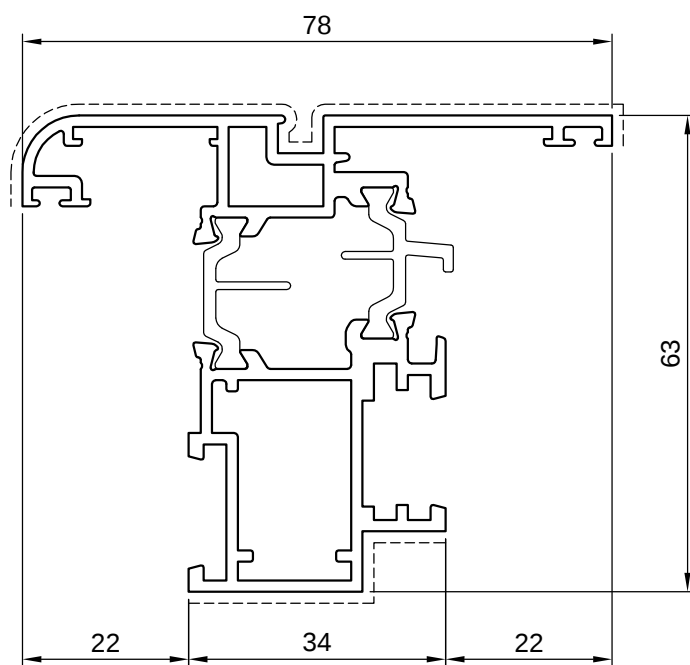


5ATT5563
kg/ml 1,620
sup. in vista 144mm


55 Canik

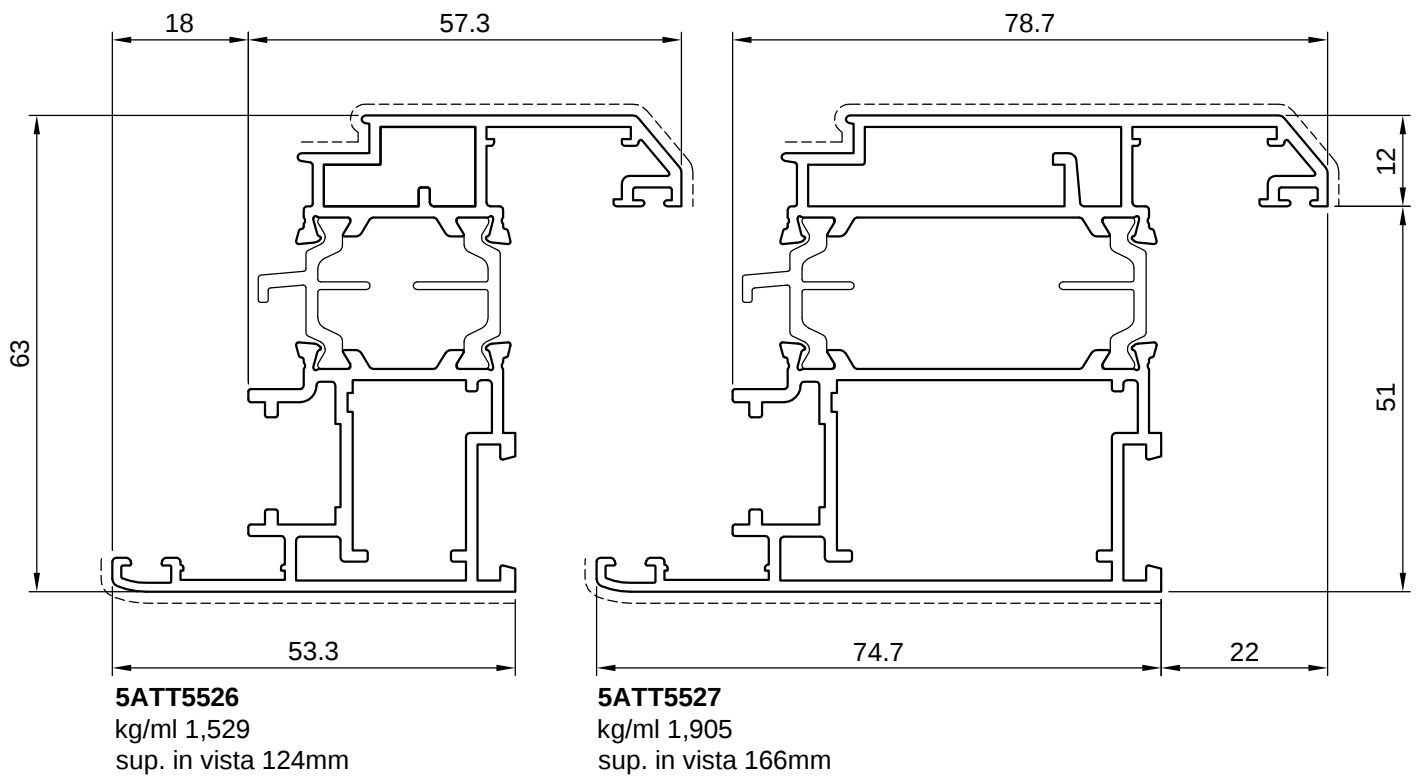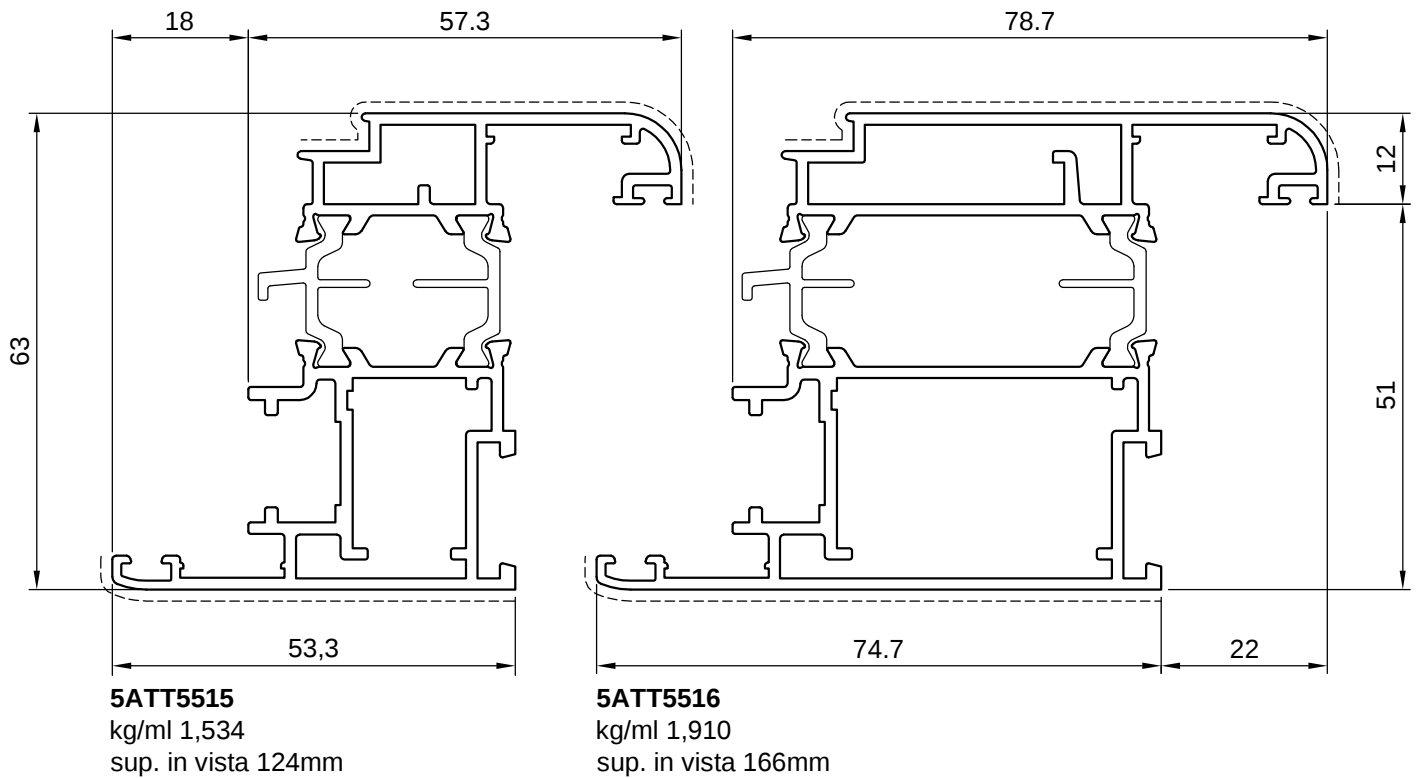


55 Canik

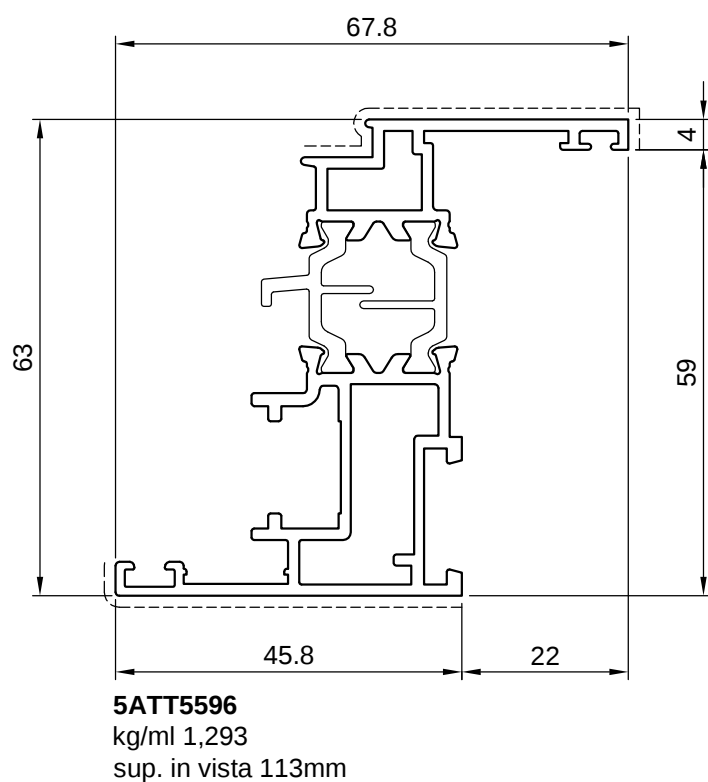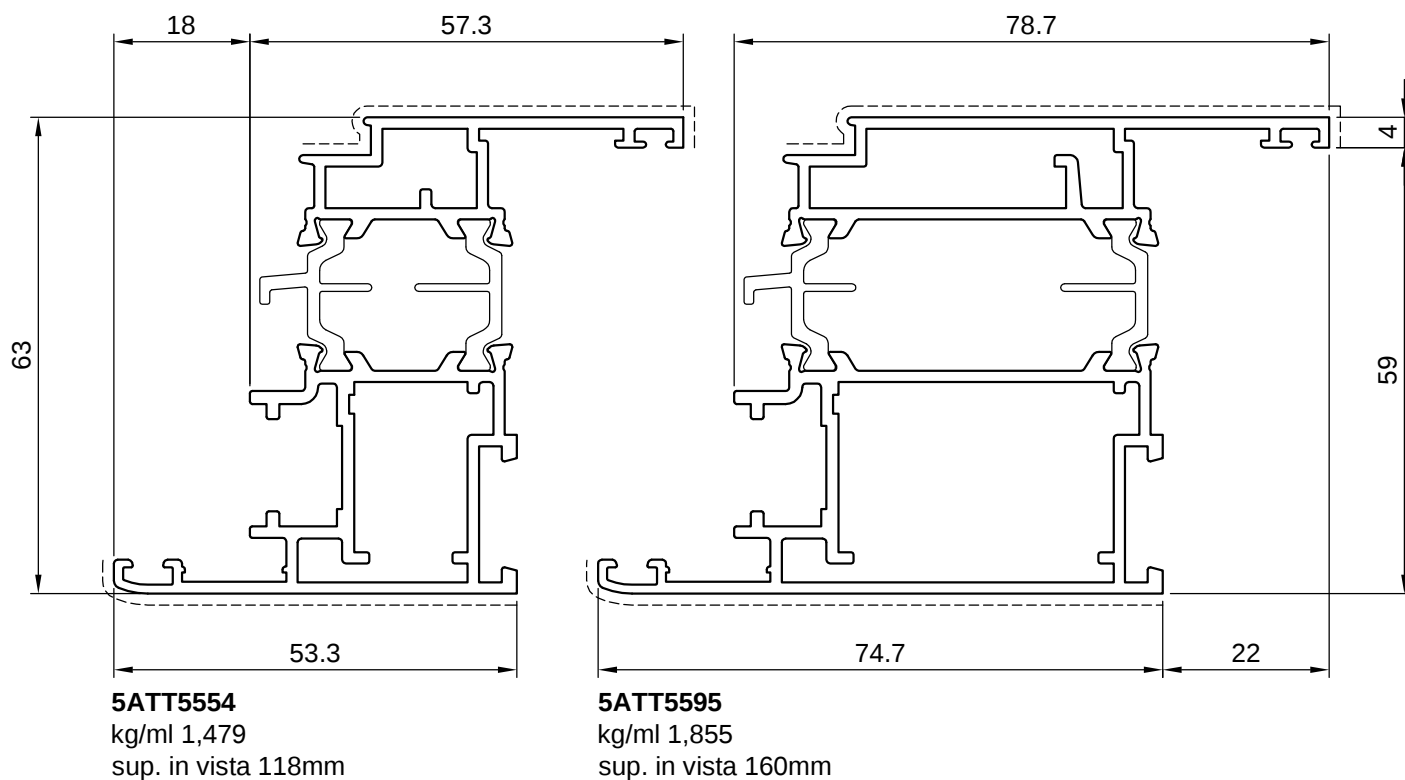


55 Canik

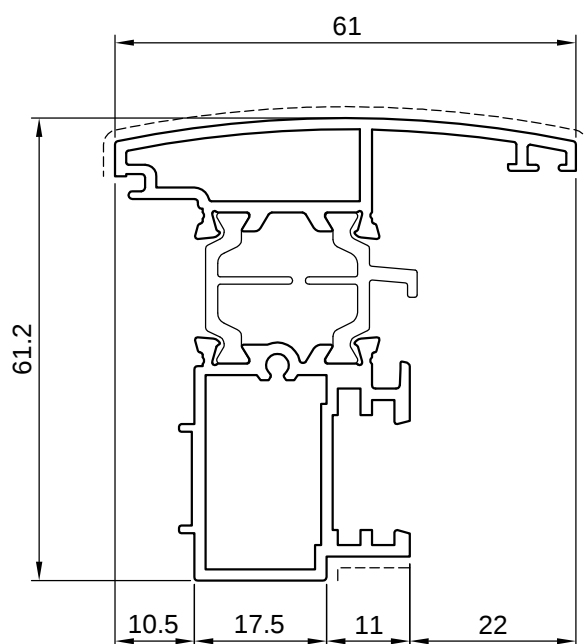


5ATT5521
kg/ml 1,321
sup. in vista 80mm

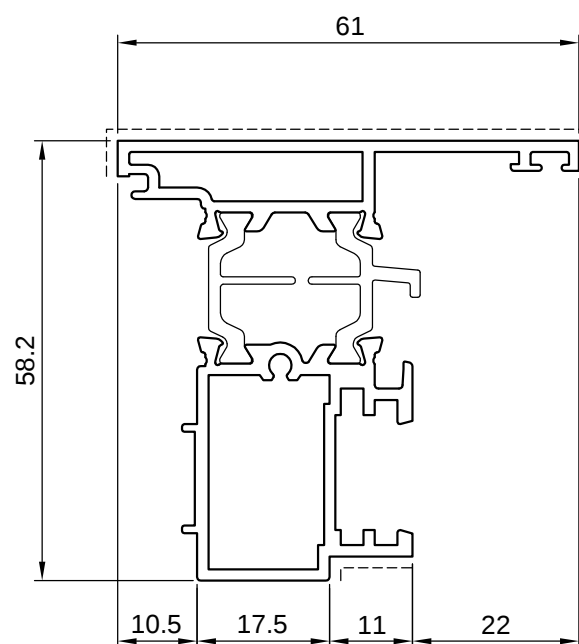

5ATT5523
kg/ml 1,302
sup. in vista 84mm

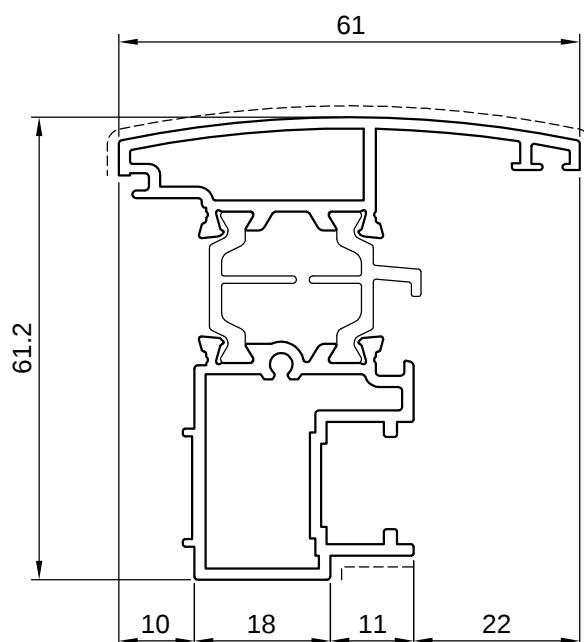


5ATT5522
kg/ml 1,311
sup. in vista 80mm

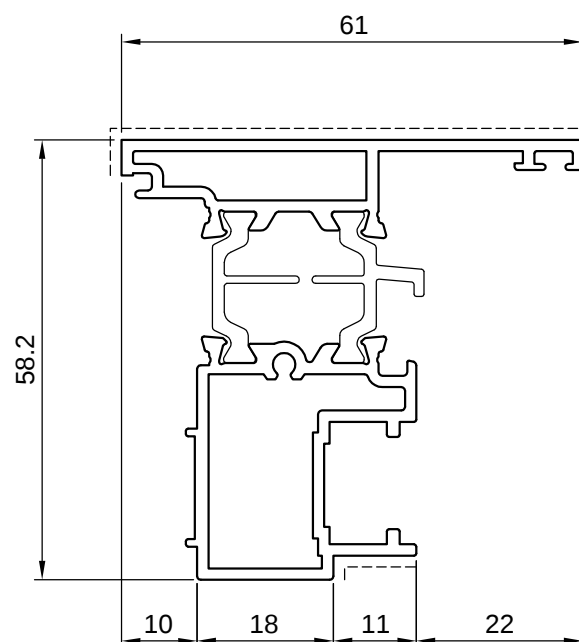

5ATT5524
kg/ml 1,292
sup. in vista 84mm


55 Canik

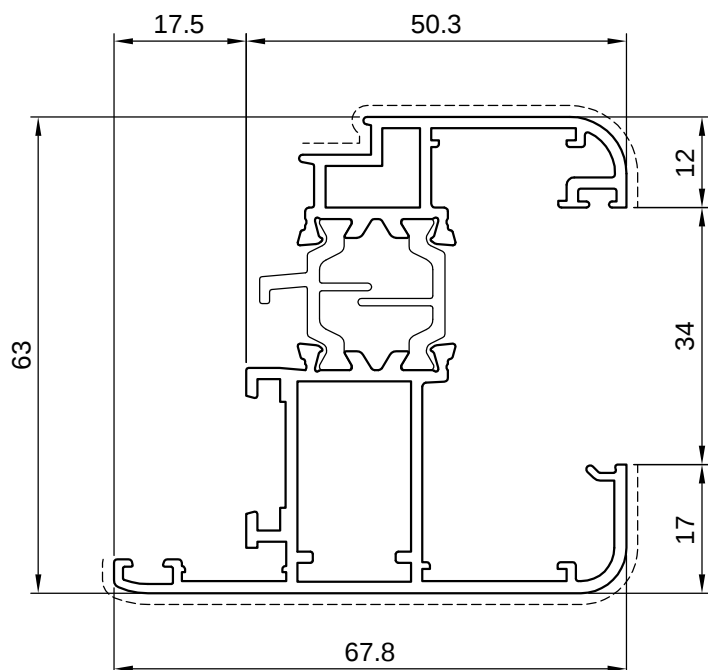

5ATT5517

kg/ml 1,481


sup. in vista 145mm

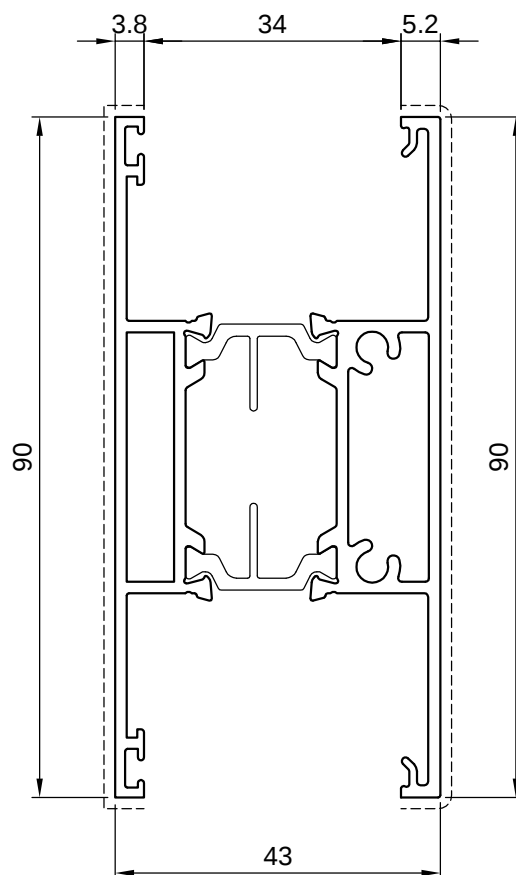

5ATT5538

kg/ml 1,614

sup. in vista 198mm

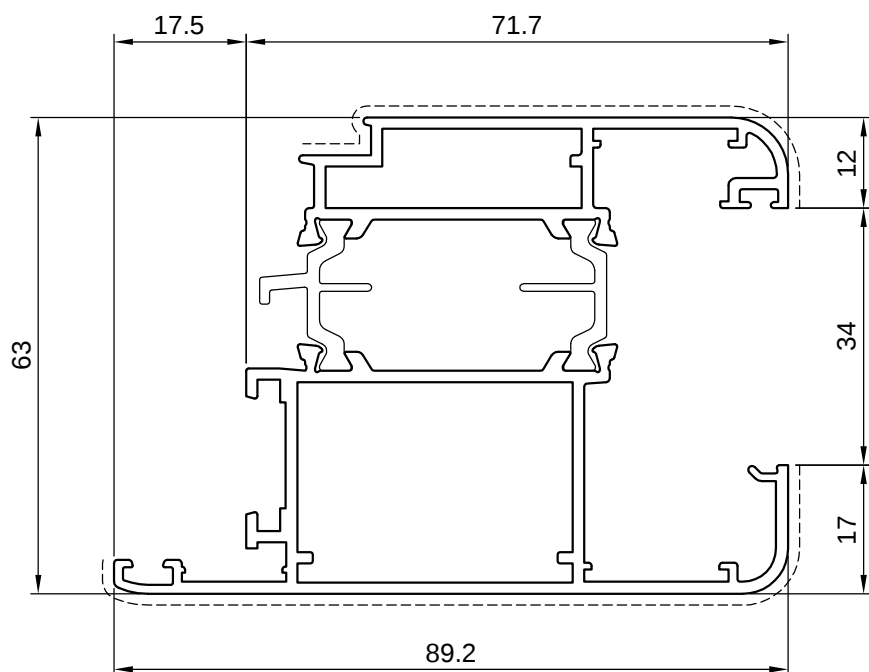


5ATT5518


kg/ml 1,833

sup. in vista 188

55 Canik

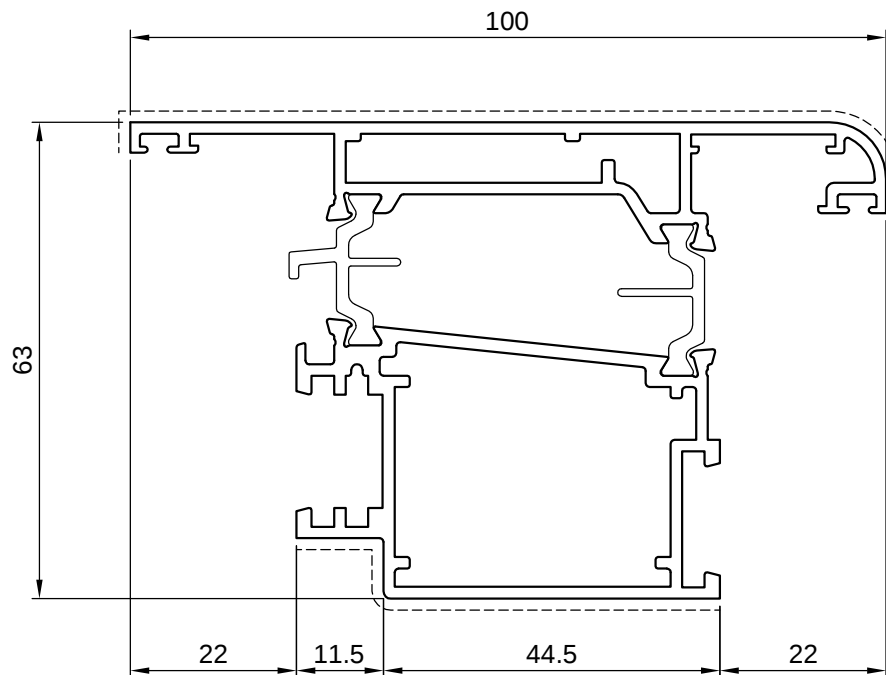


5ATT5561
kg/ml 1,986
sup. in vista 176mm

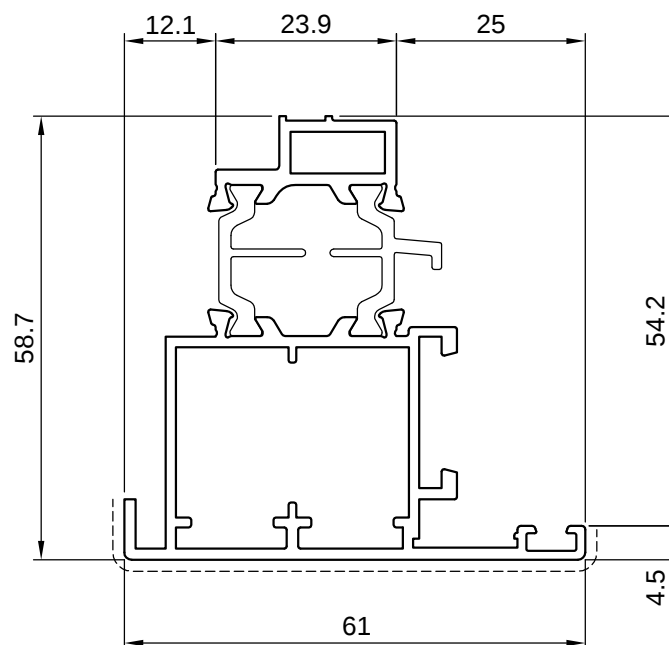


5ATT5560
kg/ml 1,245
sup. in vista 81,5mm

55 Canik

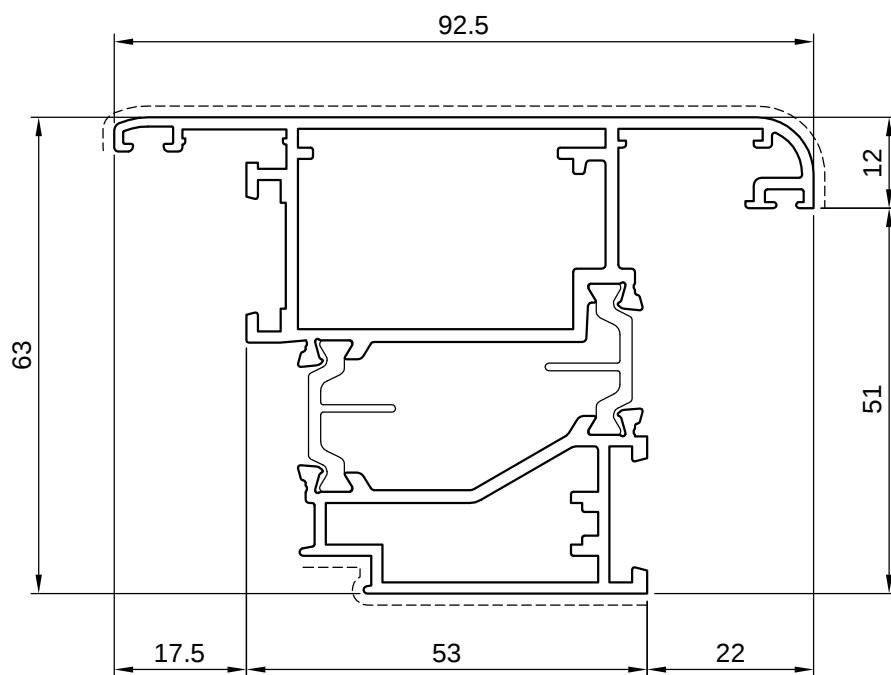


5ATT5520
kg/ml 1,871
sup. in vista 158mm

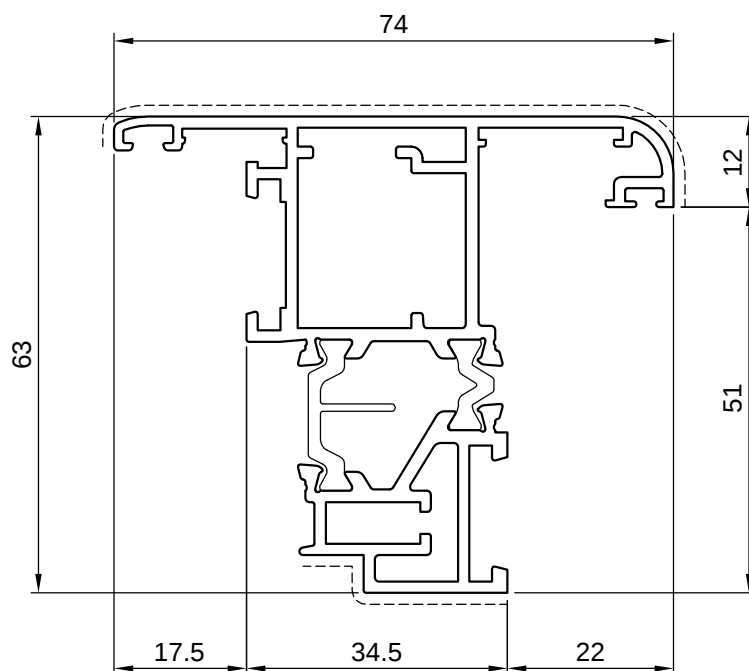


5ATT5537
kg/ml 1,586
sup. in vista 118mm


55 Canik

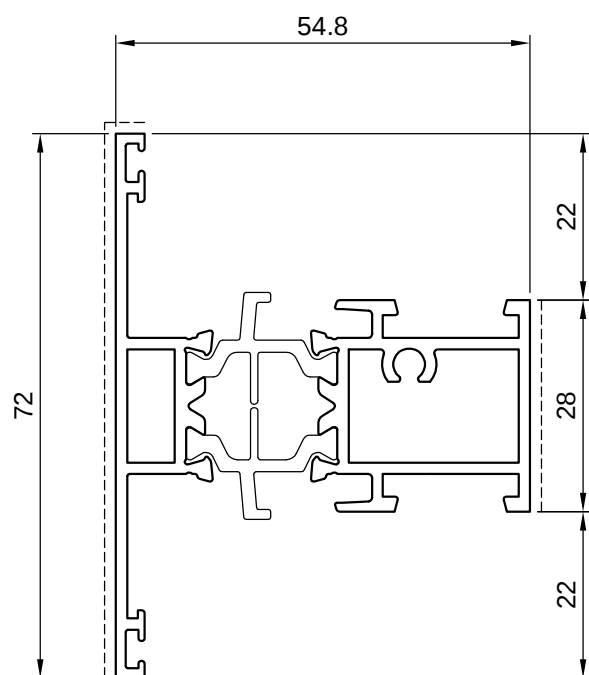

5ATT5531
kg/ml 1,262
sup. in vista 108mm

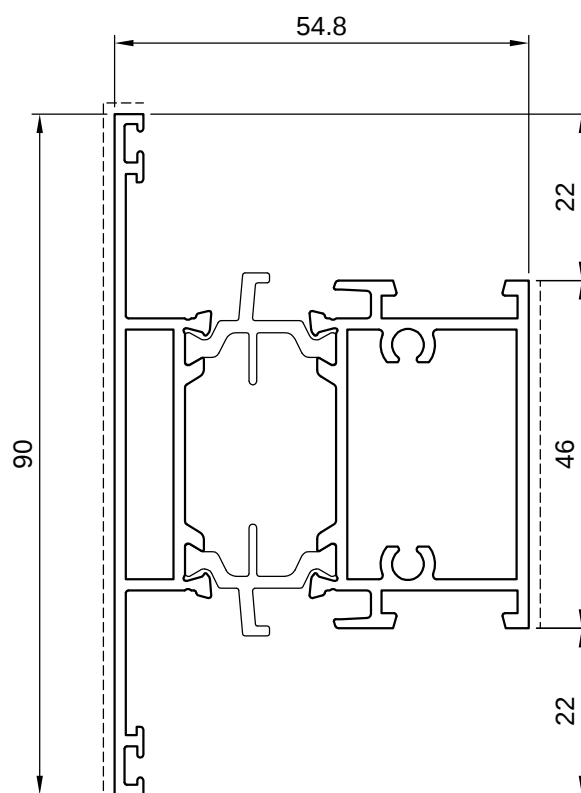


5ATT5532
kg/ml 1,601
sup. in vista 144mm

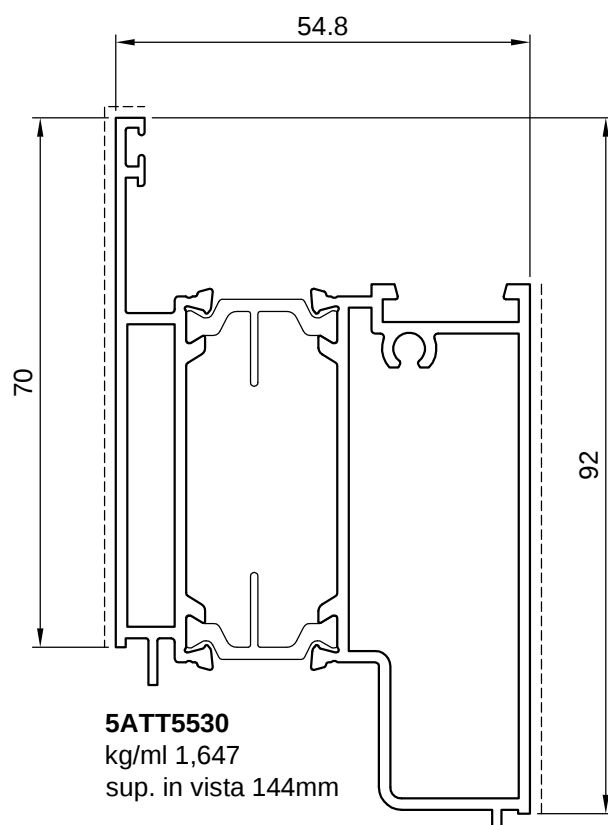


5ATT5530
kg/ml 1,647
sup. in vista 144mm

55 Canik

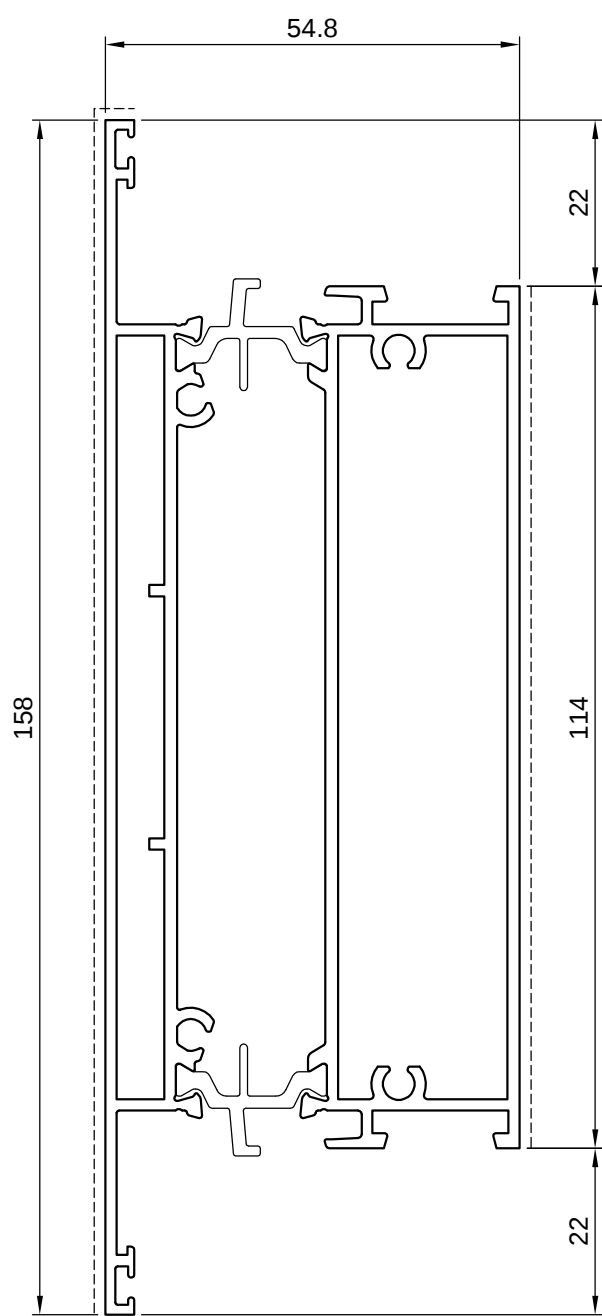


5ATT5533
kg/ml 2,831
sup. in vista 284mm

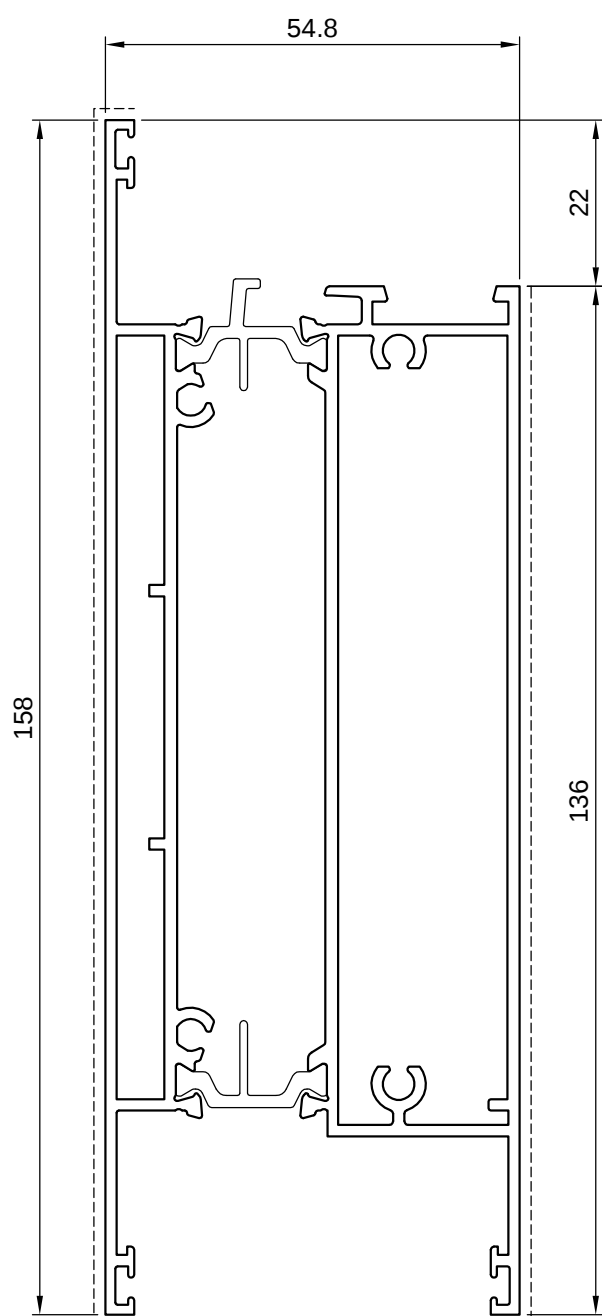


5ATT5534
kg/ml 2,924
sup. in vista 310mm


55 Canik

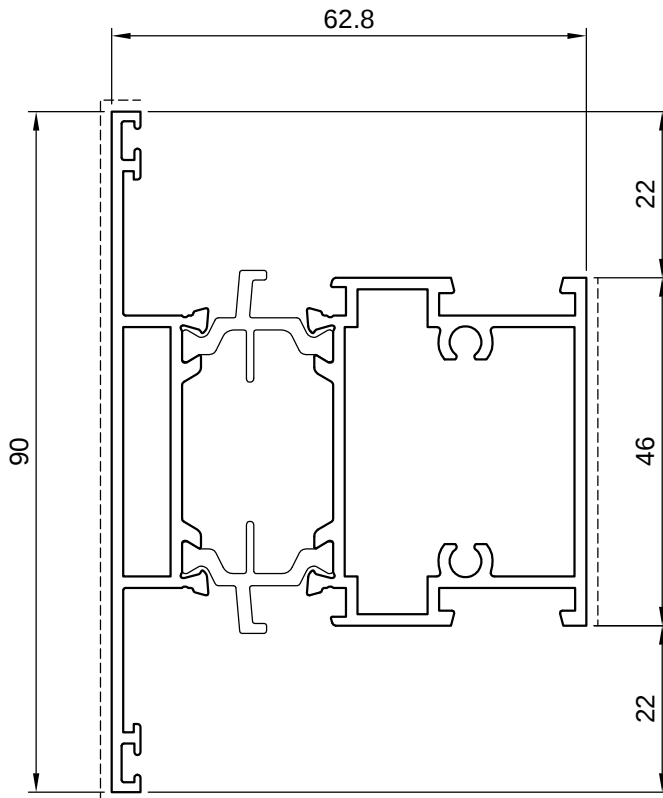


5ATT5556
kg/ml 1,688
sup. in vista 144 mm

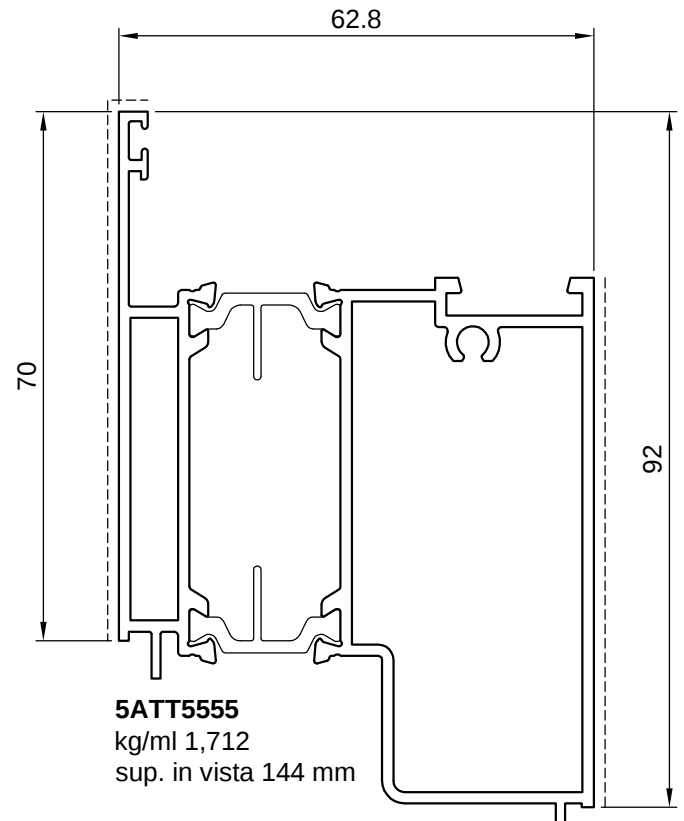

5ATT5555
kg/ml 1,712
sup. in vista 144 mm

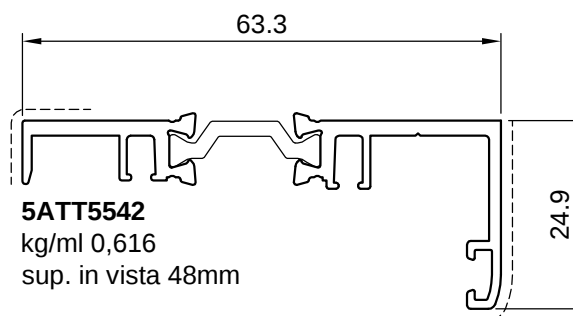


5ATT5542
kg/ml 0,616
sup. in vista 48mm

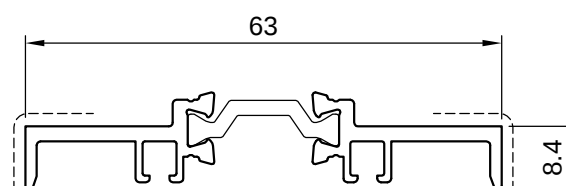


5ATT5543
kg/ml 0,533
sup. in vista 38mm

55 Canik

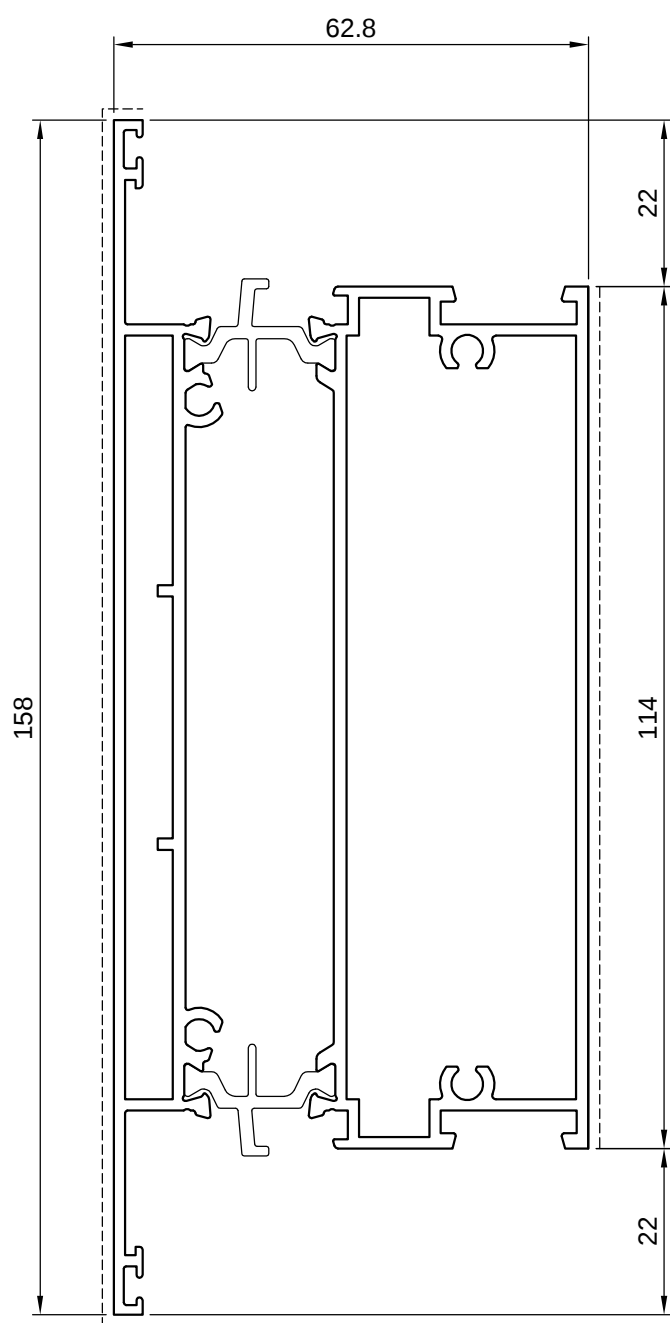


5ATT5557
kg/ml 2,918
sup. in vista 284mm

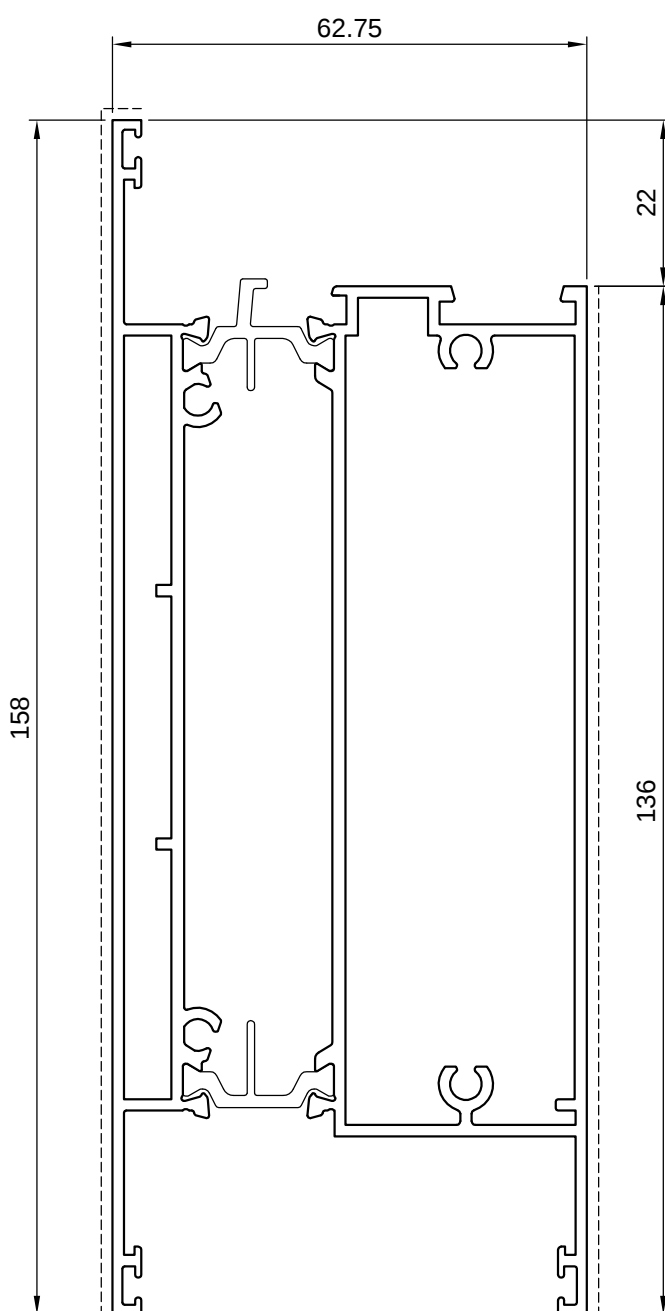


5ATT5558
kg/ml 2,999
sup. in vista 310mm

55 Canik


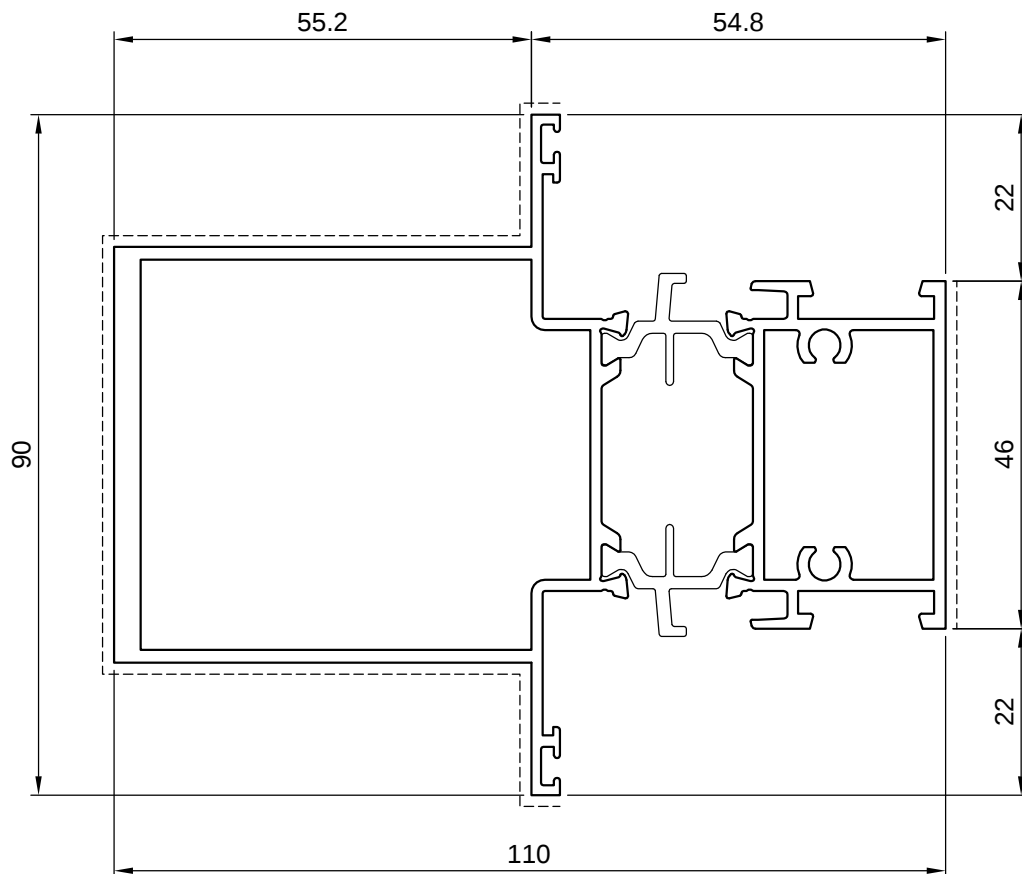


5ATT5535
kg/ml 2,458
sup. in vista 254mm

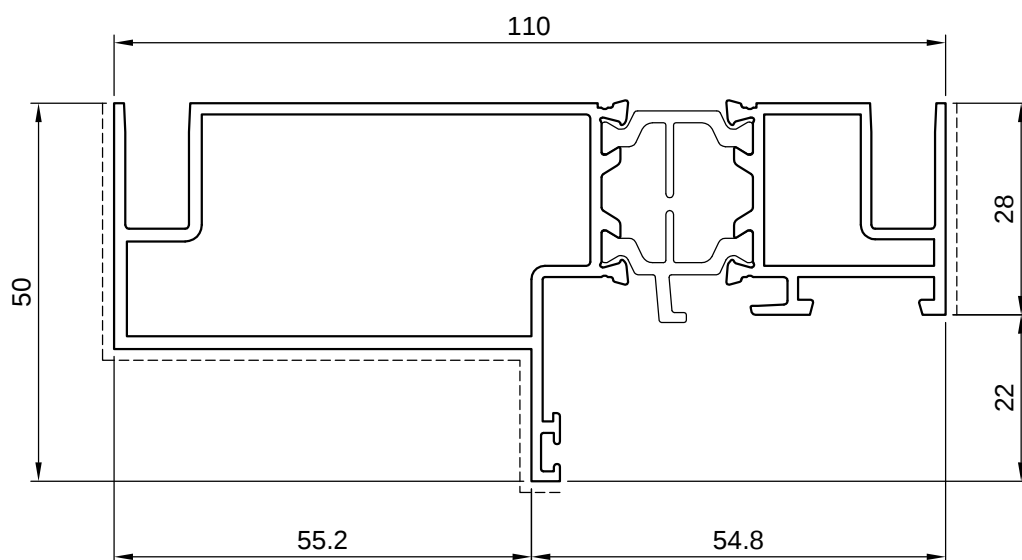


5ATT5536
kg/ml 1,731
sup. in vista 137mm


55 Canik

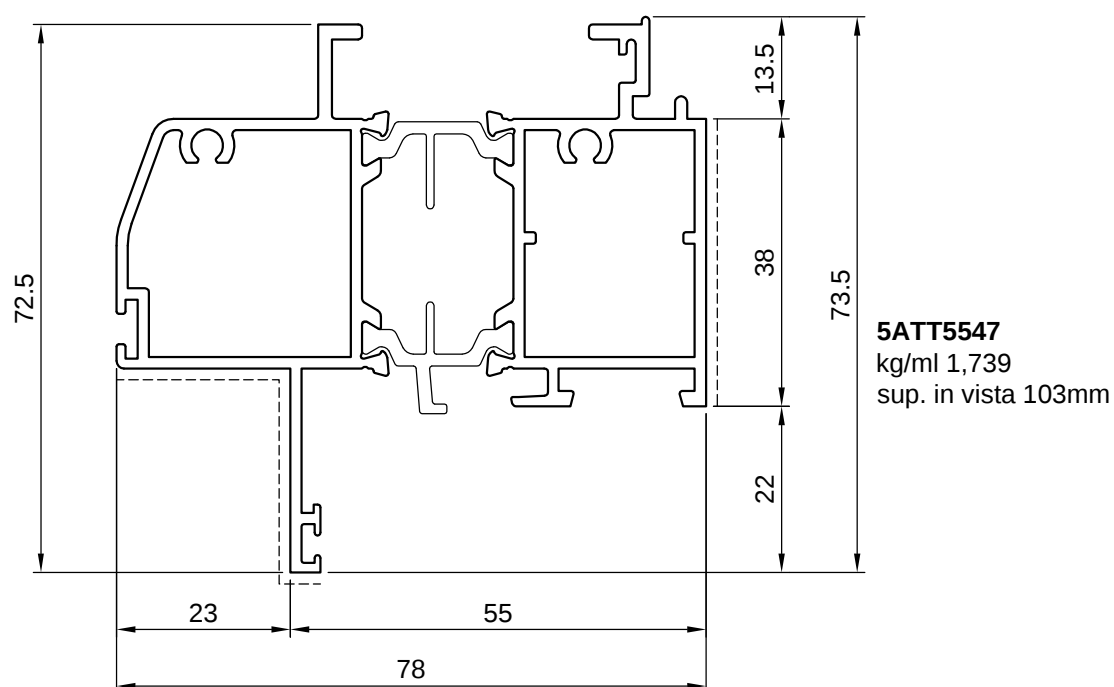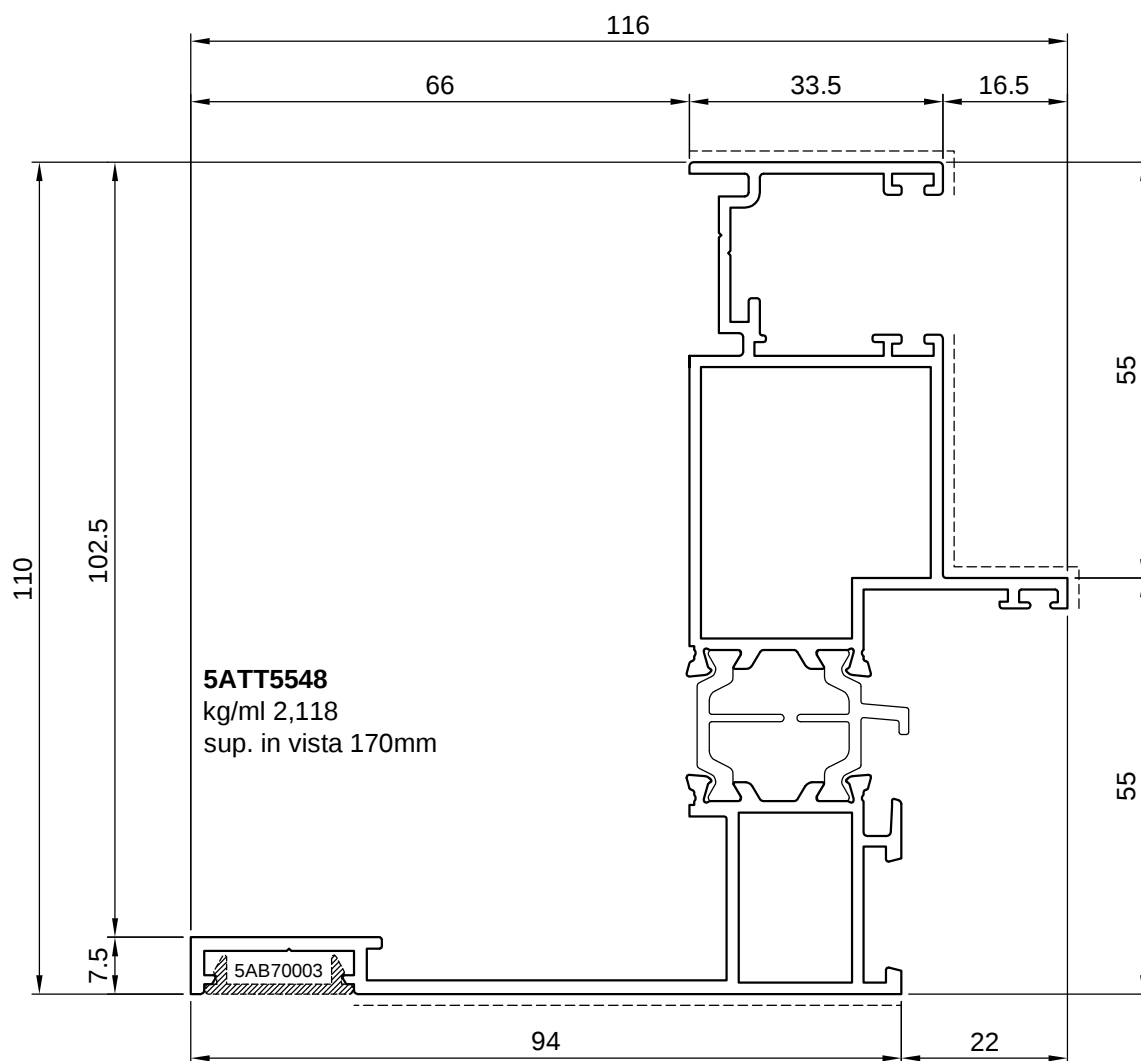



55 Canik

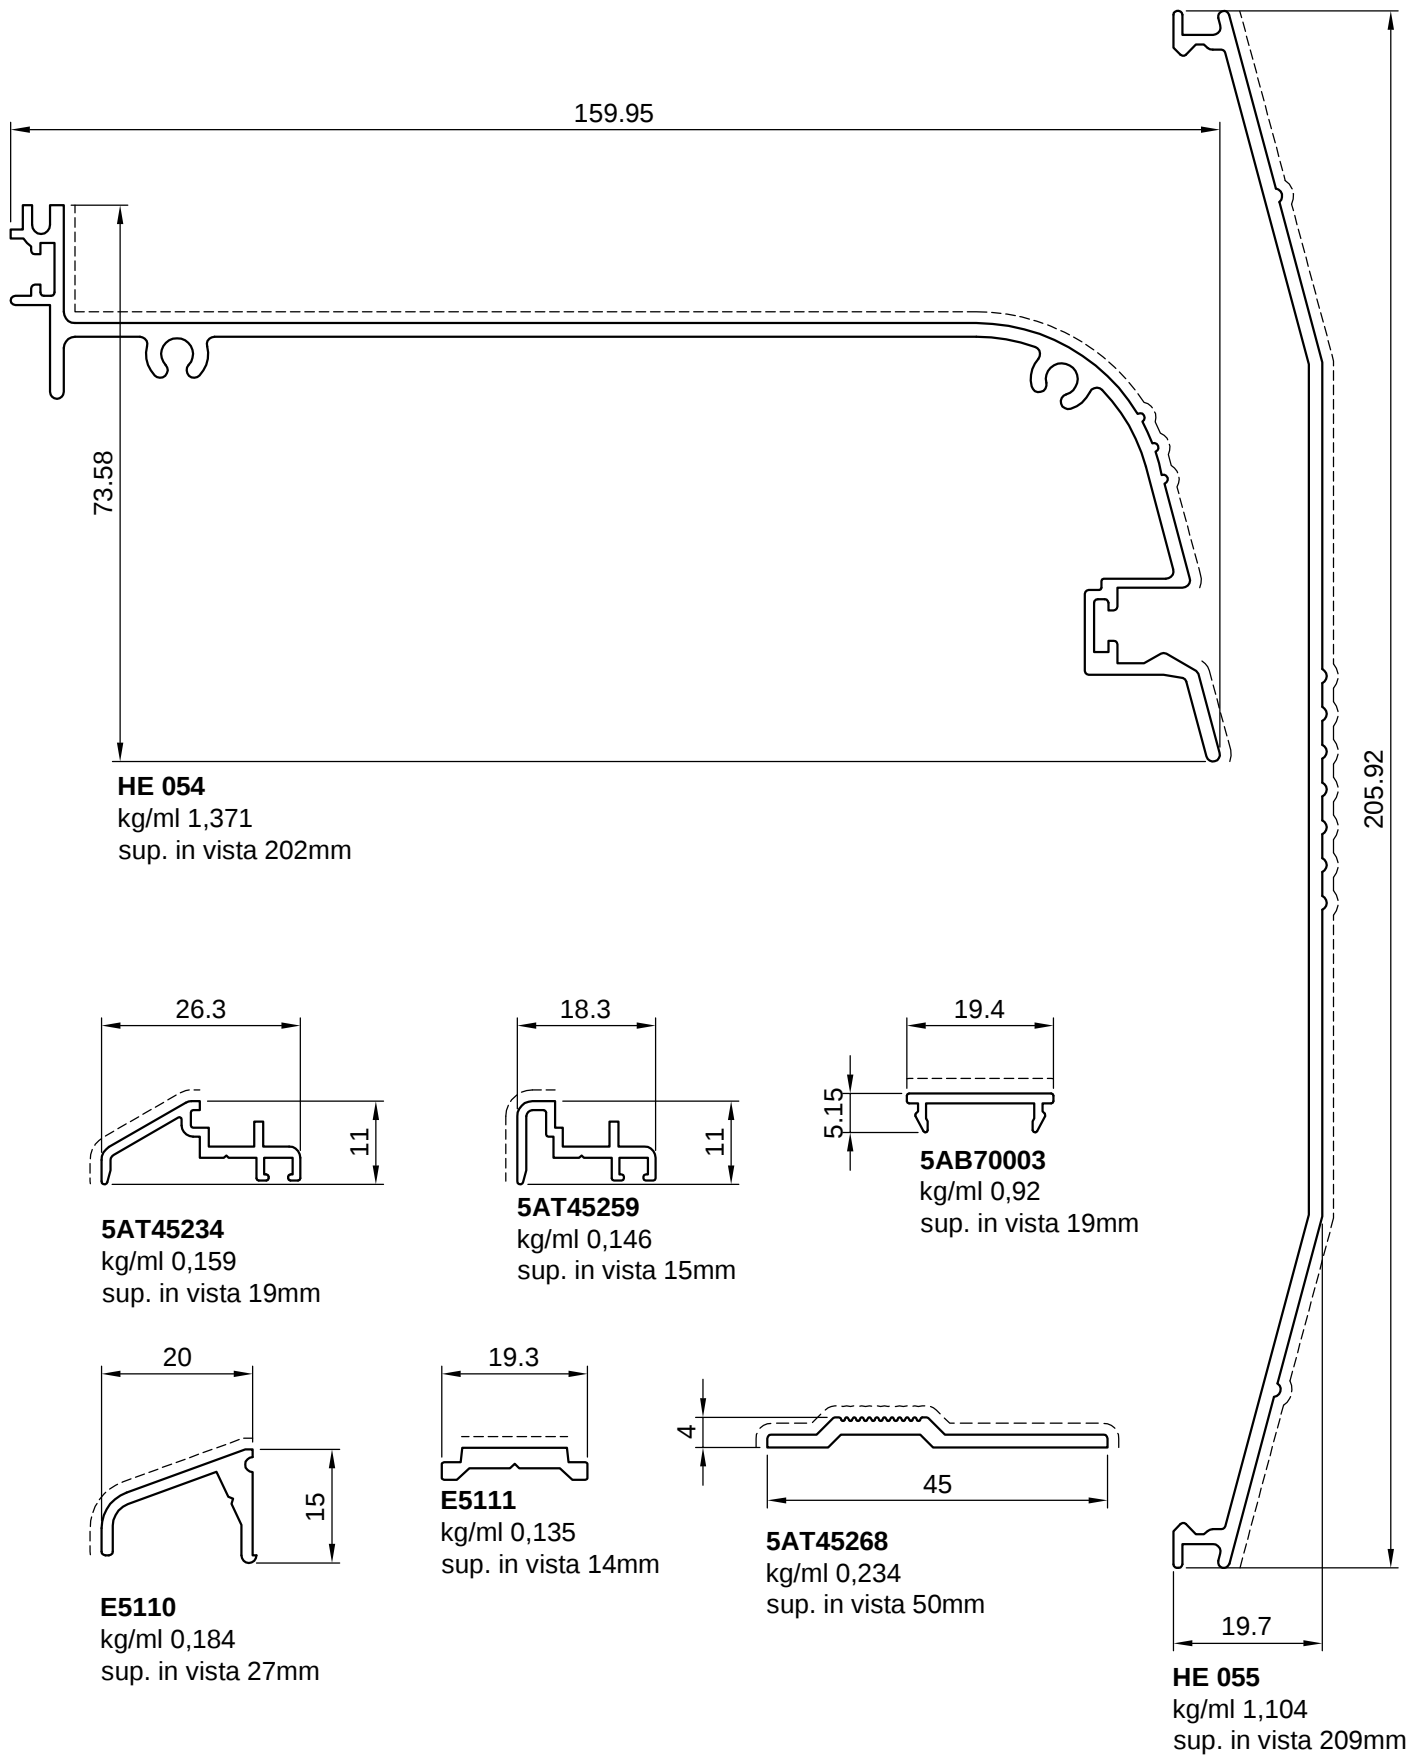


55 Canik

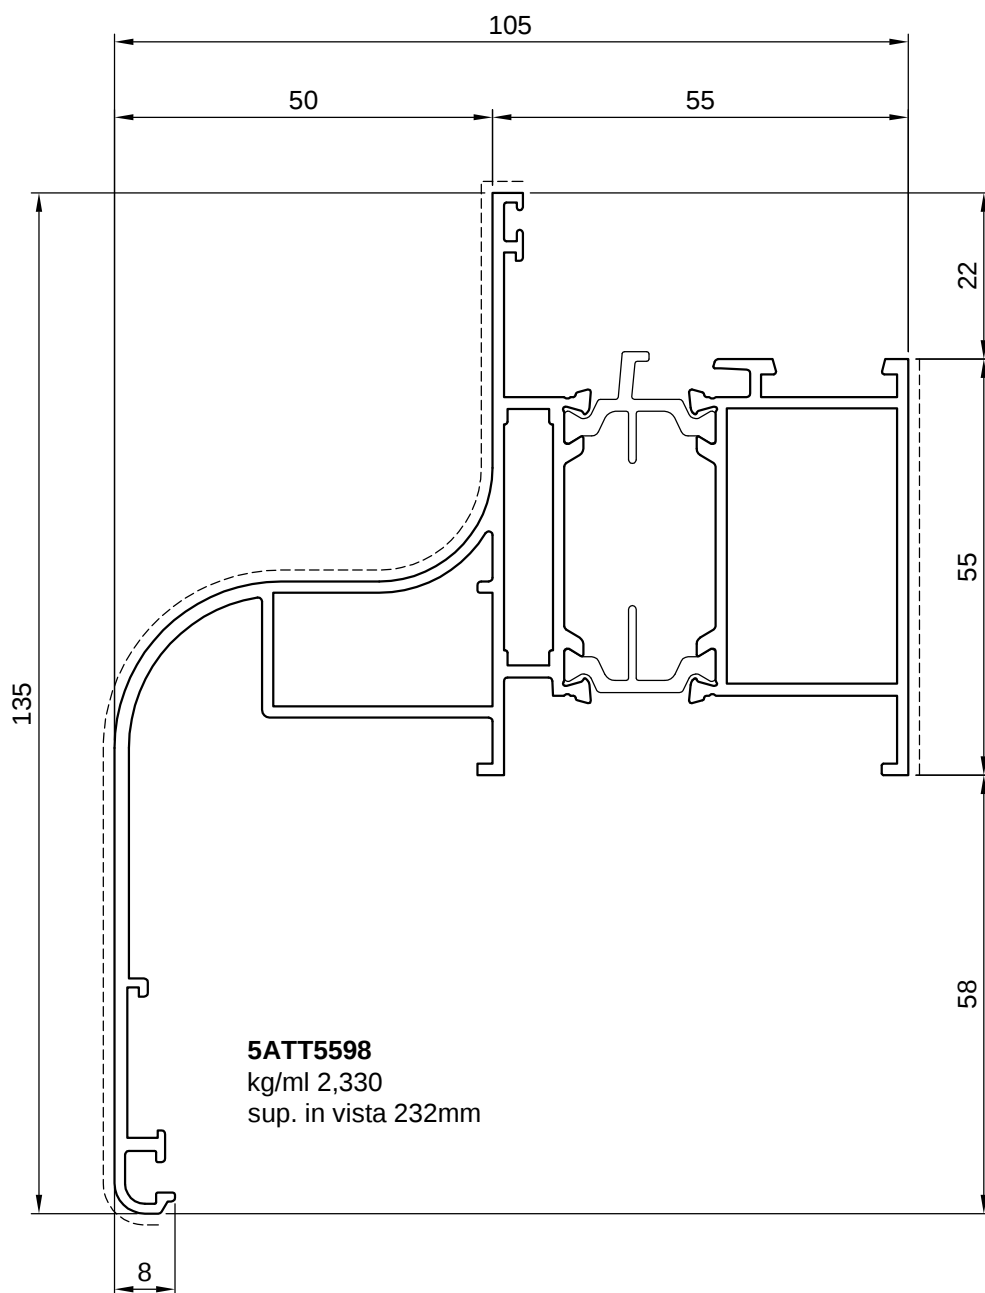

55 Canik

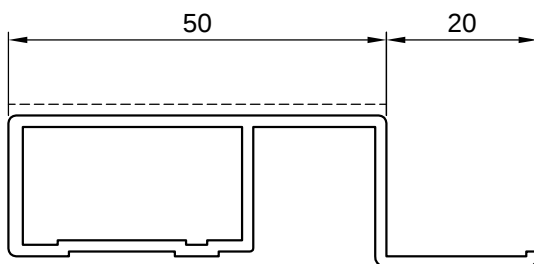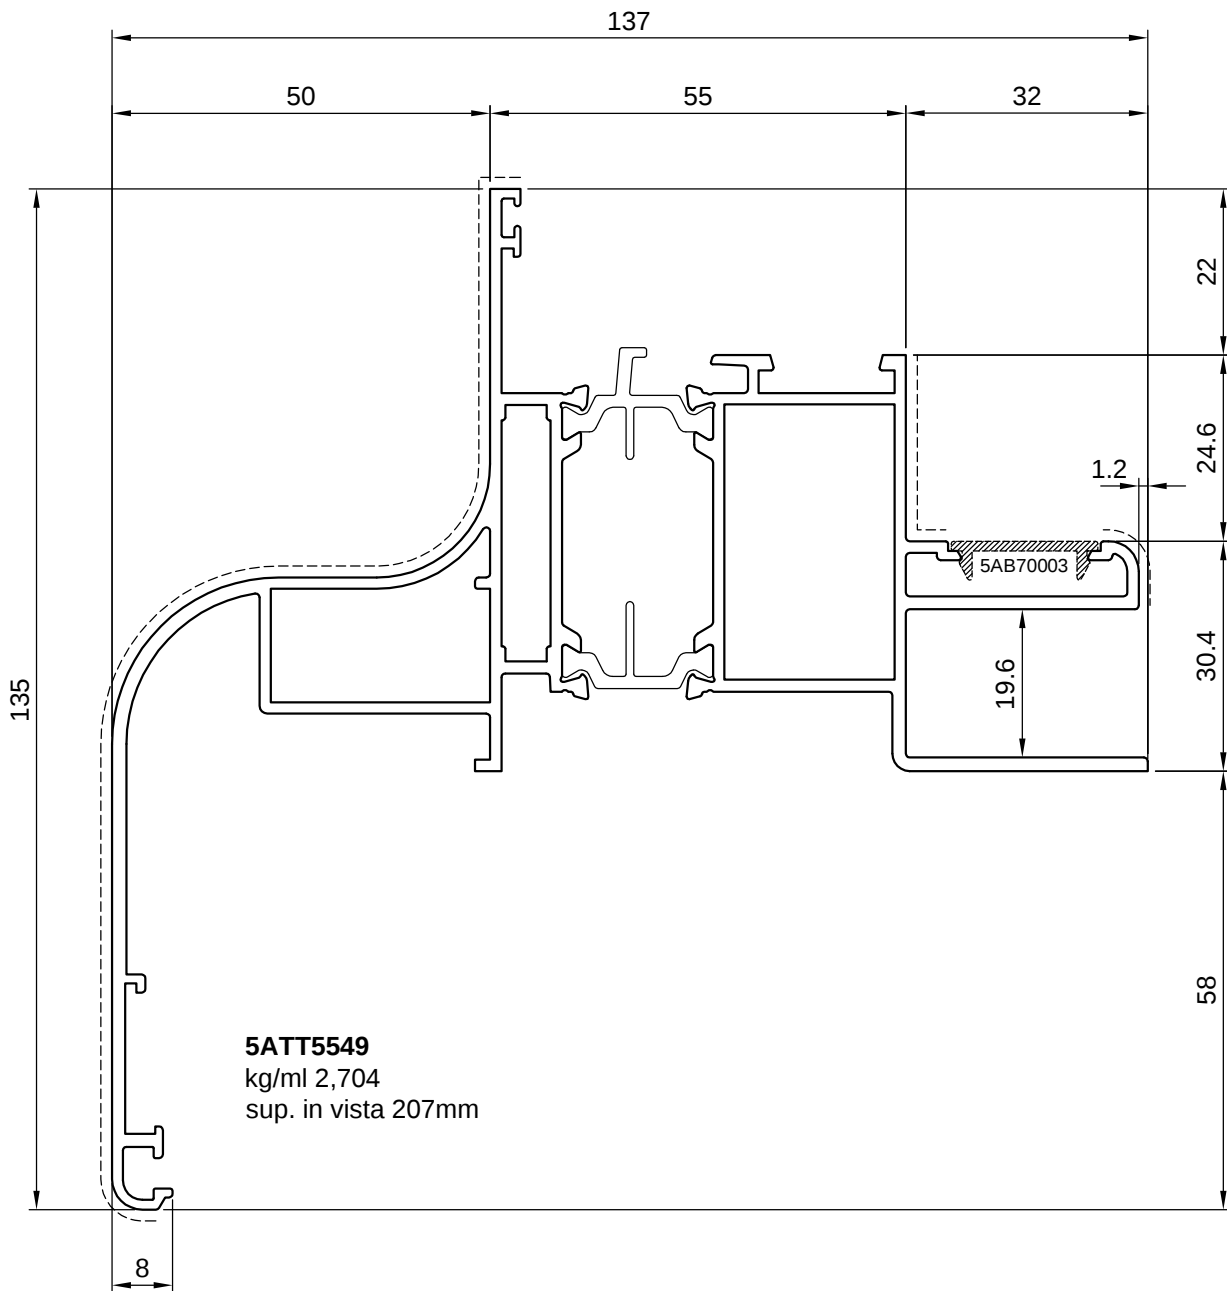


5PI00106
kg/ml 0,635
sup. in vista 50mm

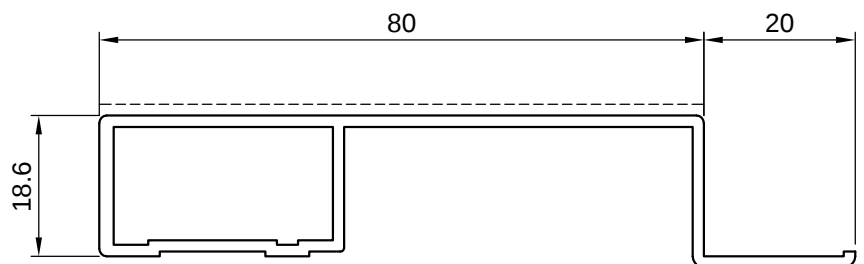


5PI00108
kg/ml 0,757
sup. in vista 80mm


55 Canik

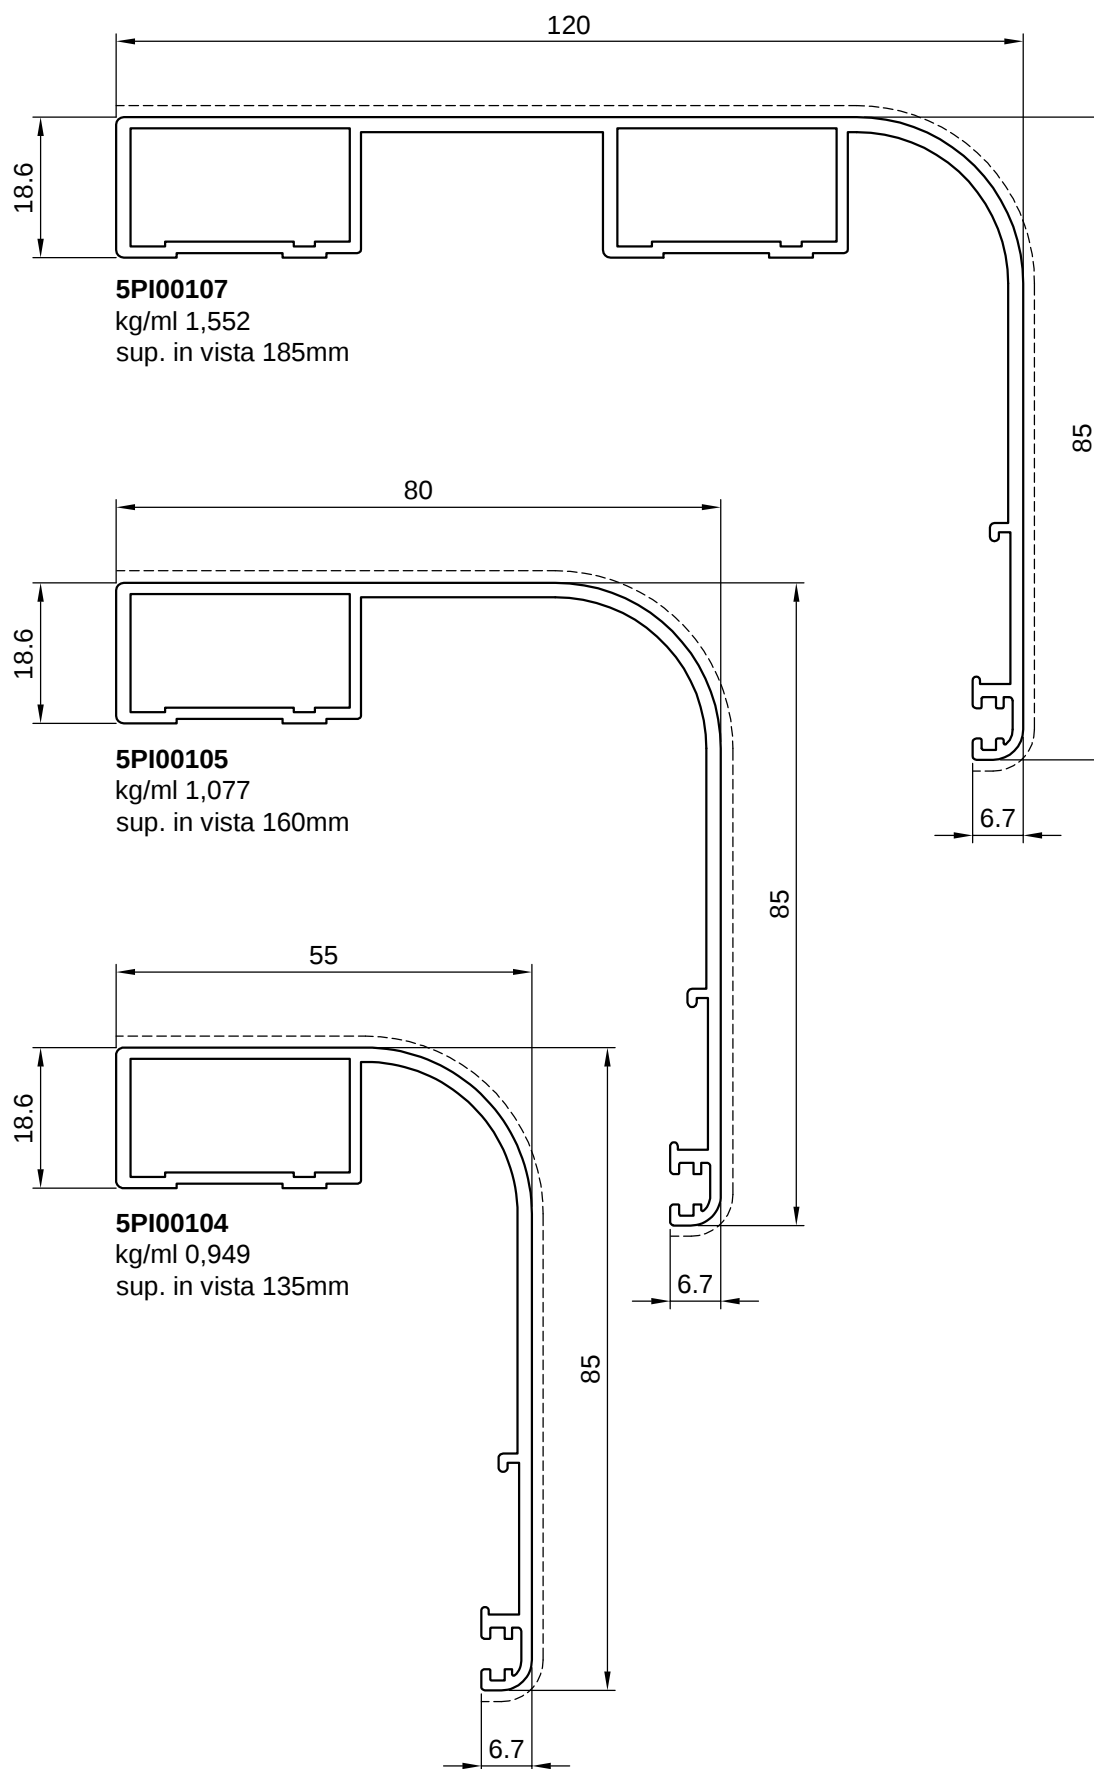

55 Canik

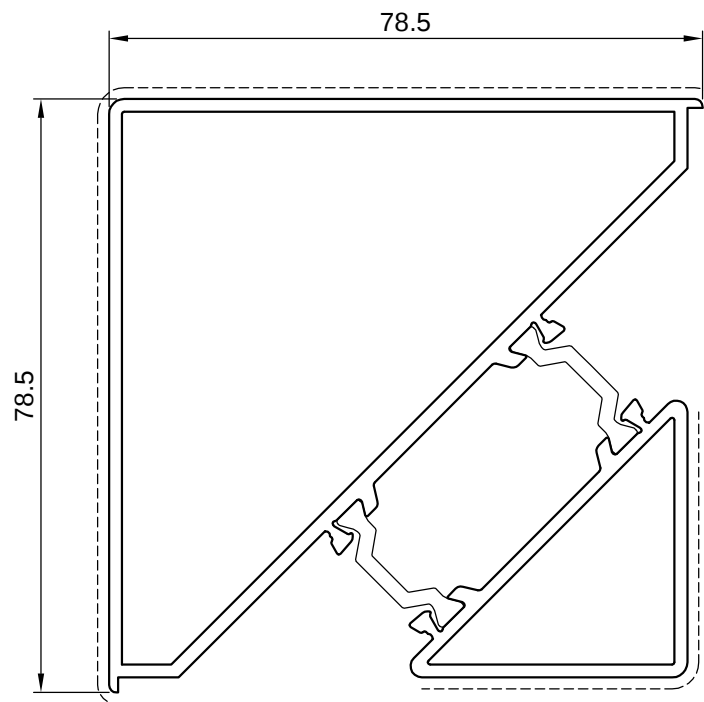


5ATT6574
kg/ml 2,088
sup. in vista 227 mm

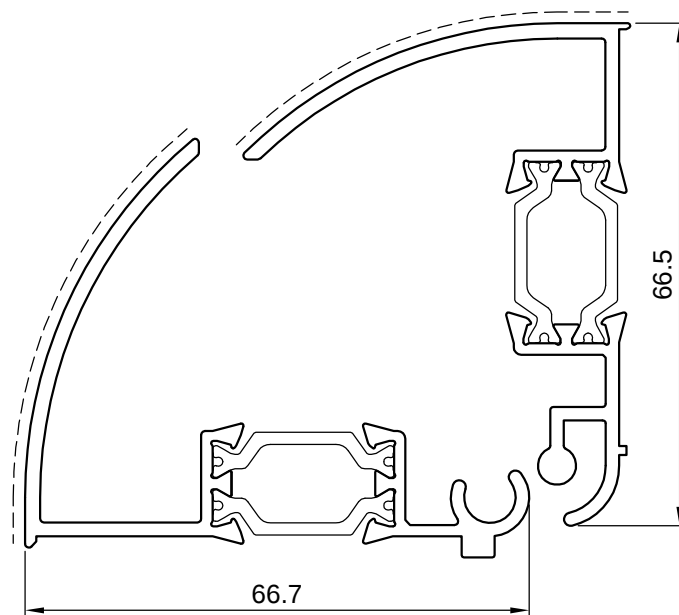


5ATT5446
kg/ml 0,964
sup. in vista 61 mm

5ATT5445
kg/ml 0,954
sup. in vista 55 mm


55 Canik Elegance

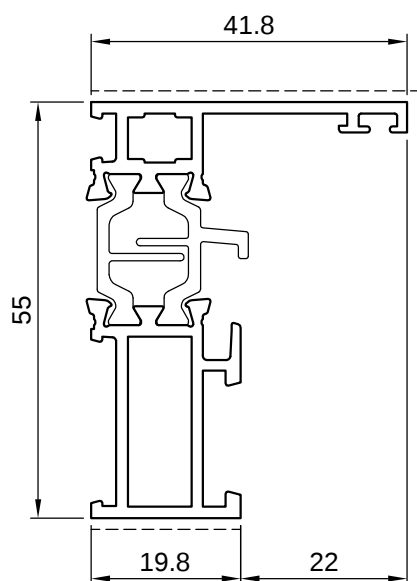


5ATT5564
kg/ml 0,962
sup. in vista 66mm

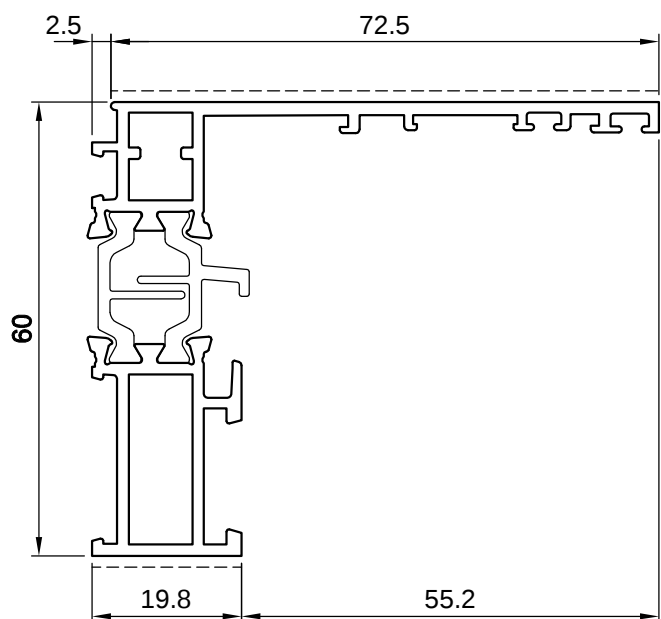

5ATT5570
kg/ml 1,199
sup. in vista 99mm

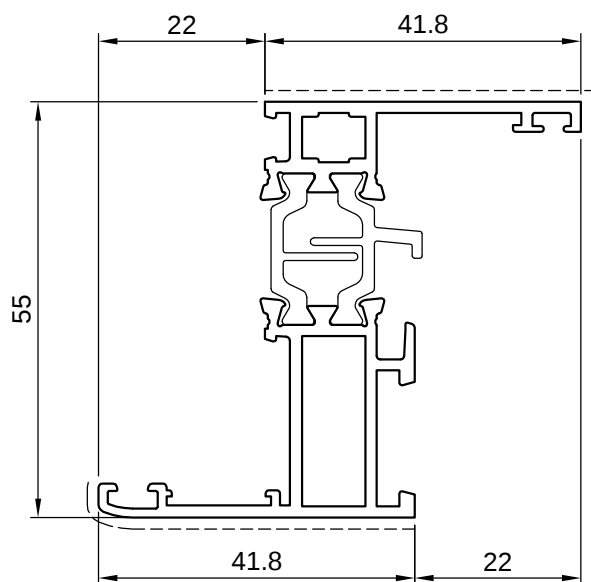


5ATT5565
kg/ml 1,079
sup. in vista 91mm

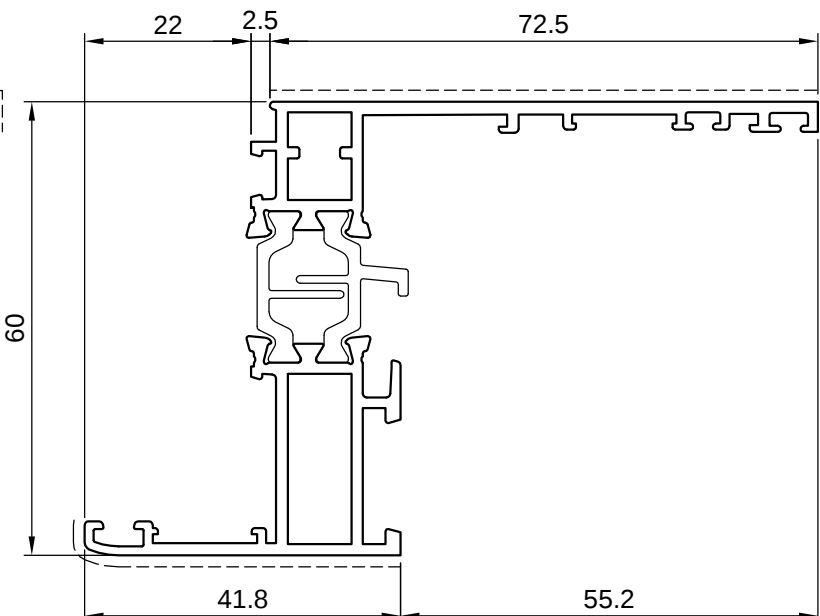


5ATT5571
kg/ml 1,316
sup. in vista 124mm


55 Canik Elegance

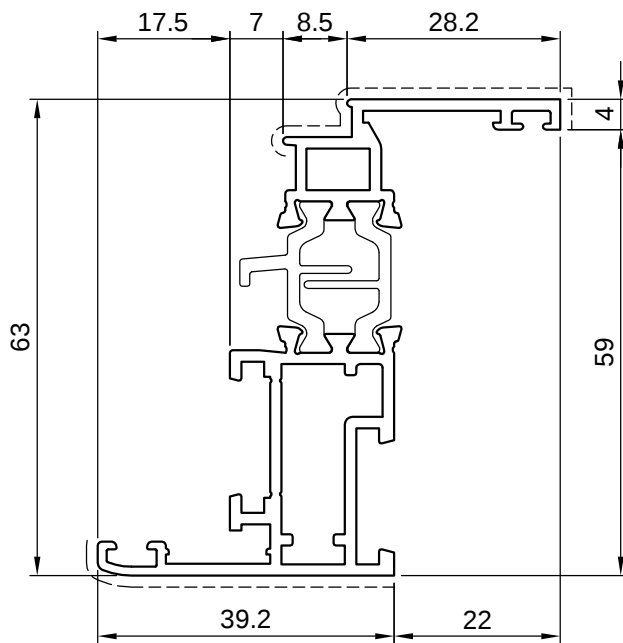


5ATT5566
kg/ml 1,152
sup. in vista 89mm

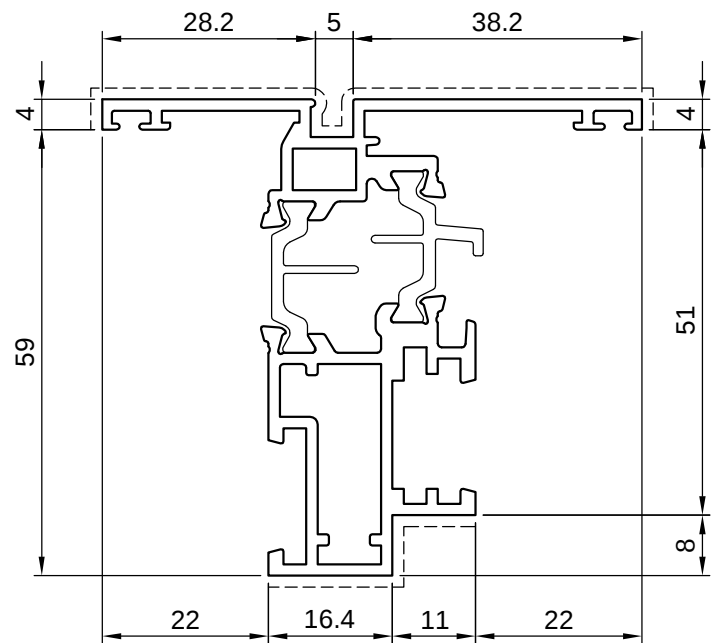

5ATT5567
kg/ml 1,453
sup. in vista 126mm

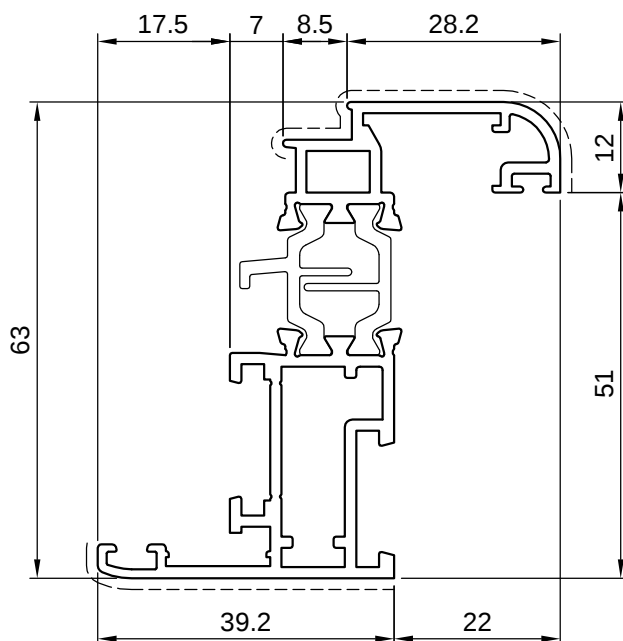


5ATT5568
kg/ml 1,209
sup. in vista 94mm

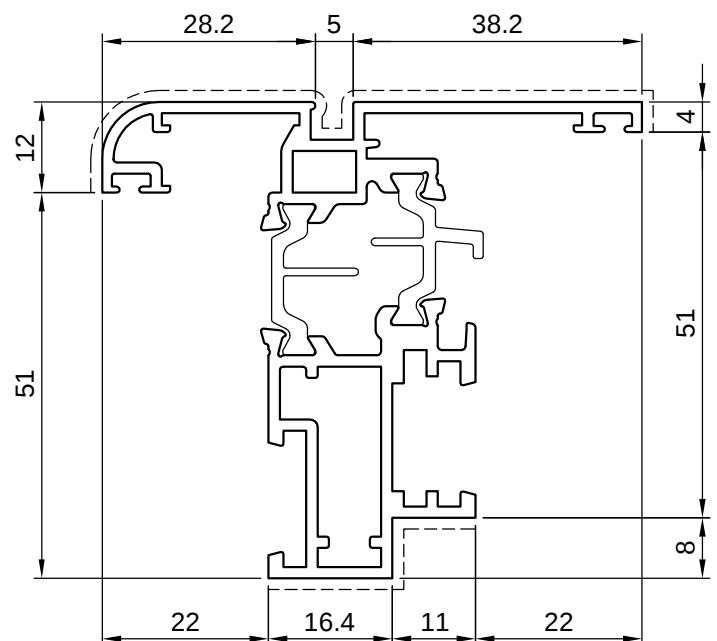


5ATT5569
kg/ml 1,510
sup. in vista 131mm


55 Canik Elegance

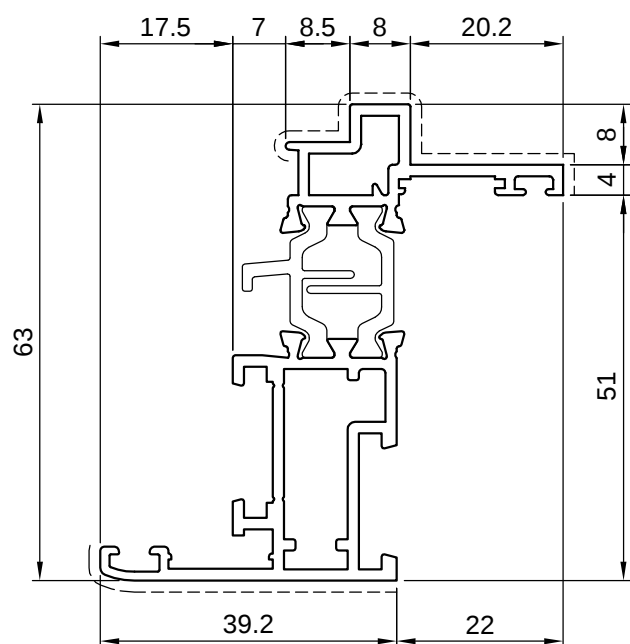


5ATT5575
kg/ml 1,169
sup. in vista 97mm

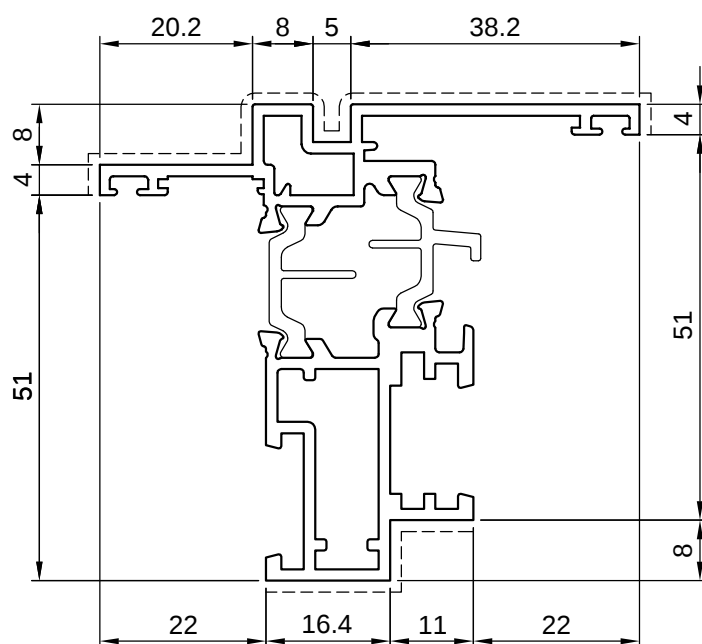

5ATT5576
kg/ml 1,470
sup. in vista 133mm

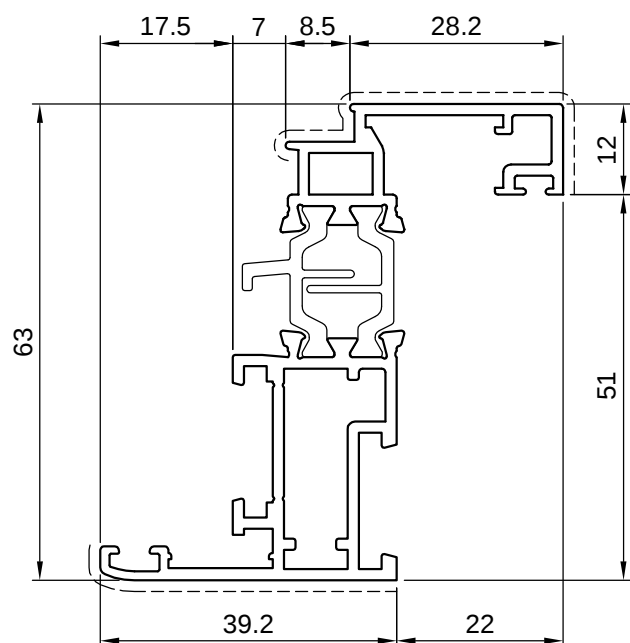


5ATT5582
kg/ml 1,221
sup. in vista 97mm

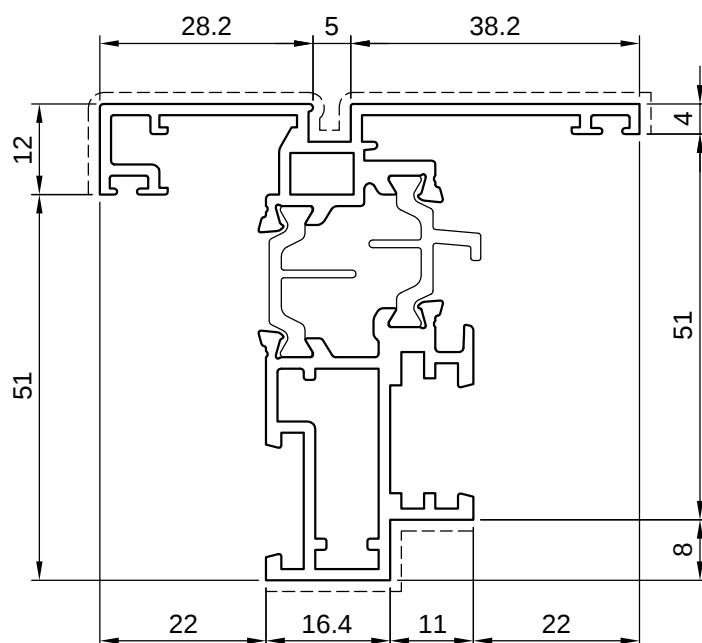


5ATT5583
kg/ml 1,522
sup. in vista 134mm


55 Canik55 Canik Elegance

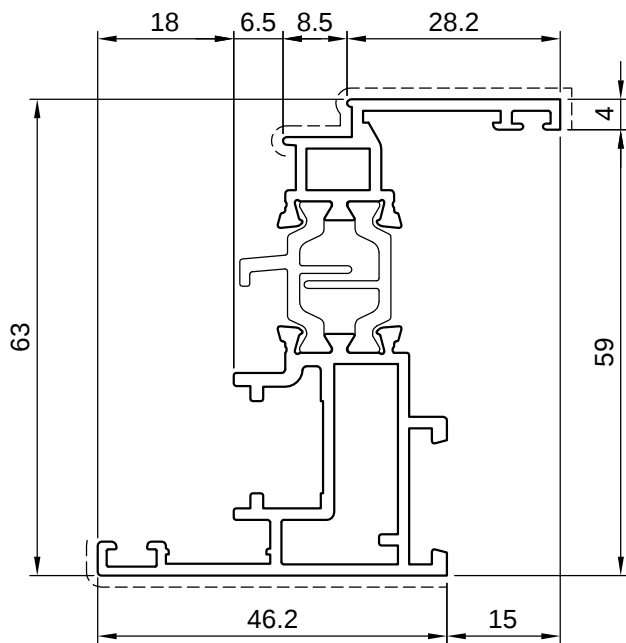


5TT55103
kg/ml 1,221
sup. in vista 98mm

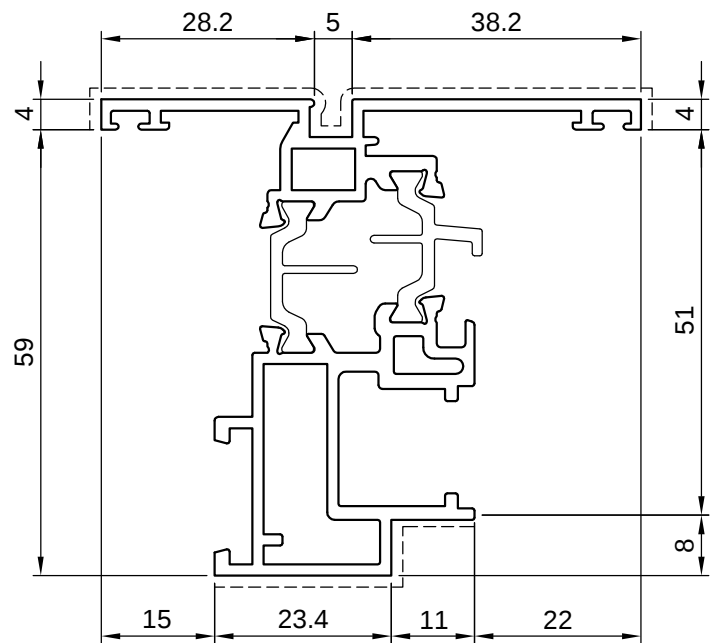

5TT55104
kg/ml 1,560
sup. in vista 132mm

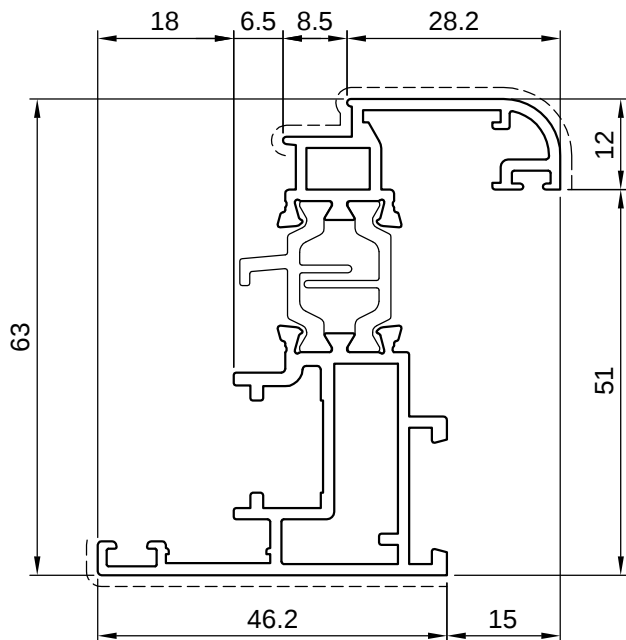


5ATT5579
kg/ml 1,278
sup. in vista 102mm

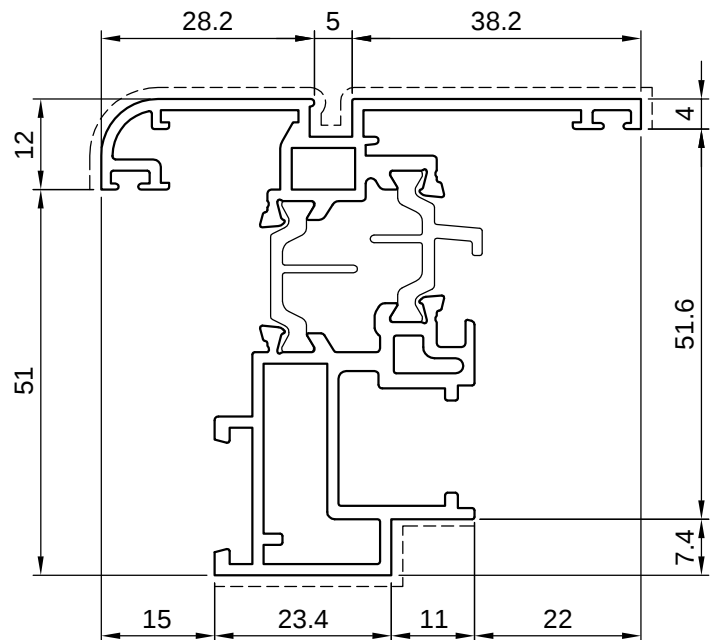


5TT55102
kg/ml 1,617
sup. in vista 137mm


55 Canik Elegance

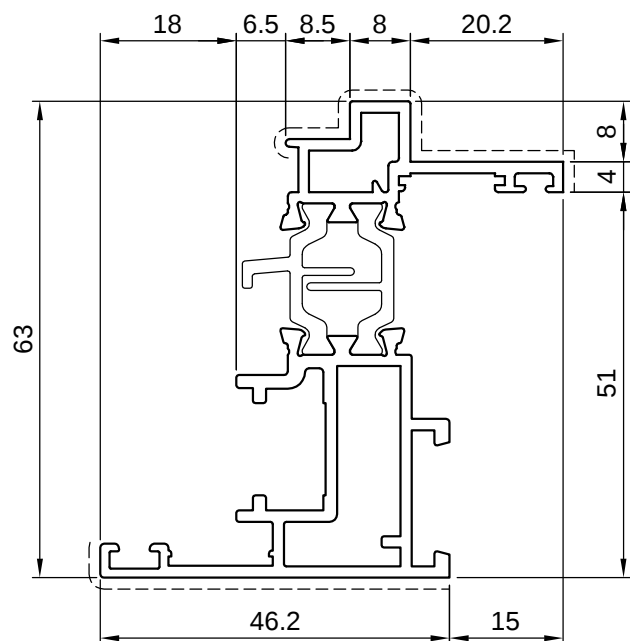


5TT55105
kg/ml 1,238
sup. in vista 105mm

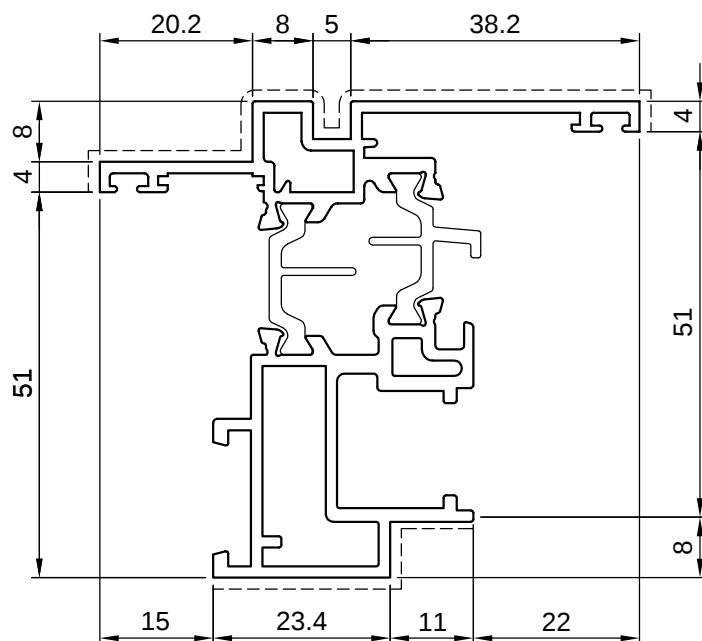

5TT55106
kg/ml 1,577
sup. in vista 139mm

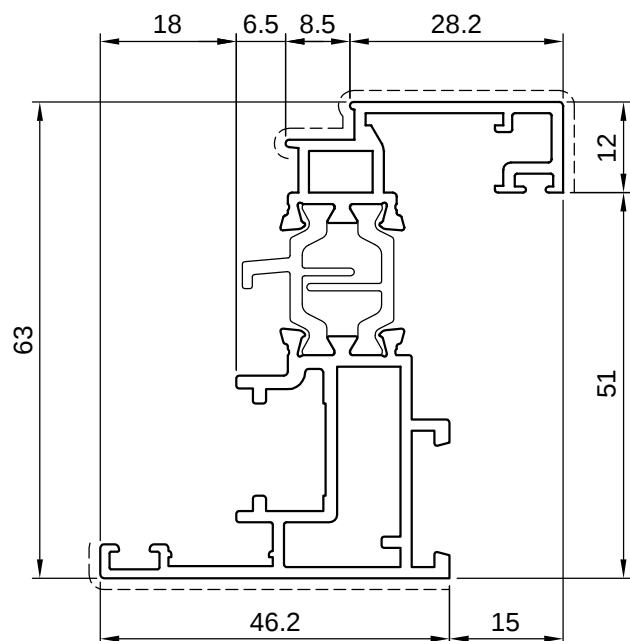


5ATT5577
kg/ml 1,290
sup. in vista 112mm

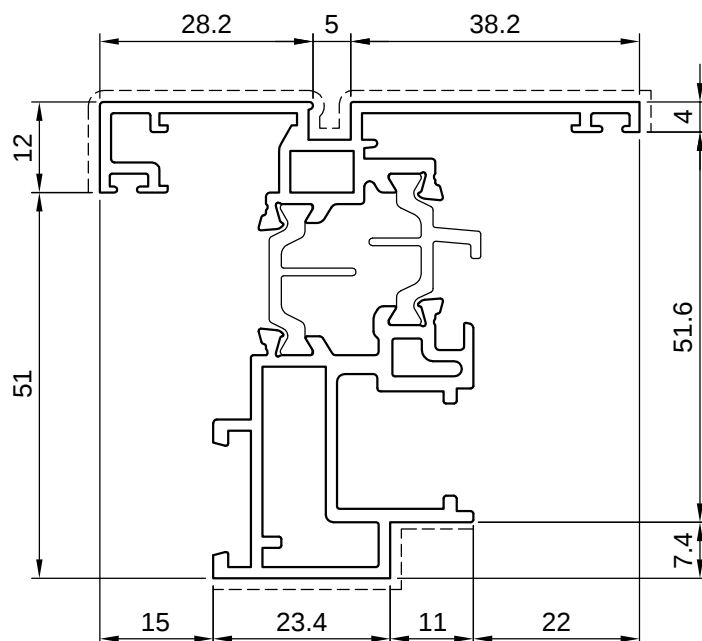


5ATT5580
kg/ml 1,629
sup. in vista 140mm


55 Canik Elegance

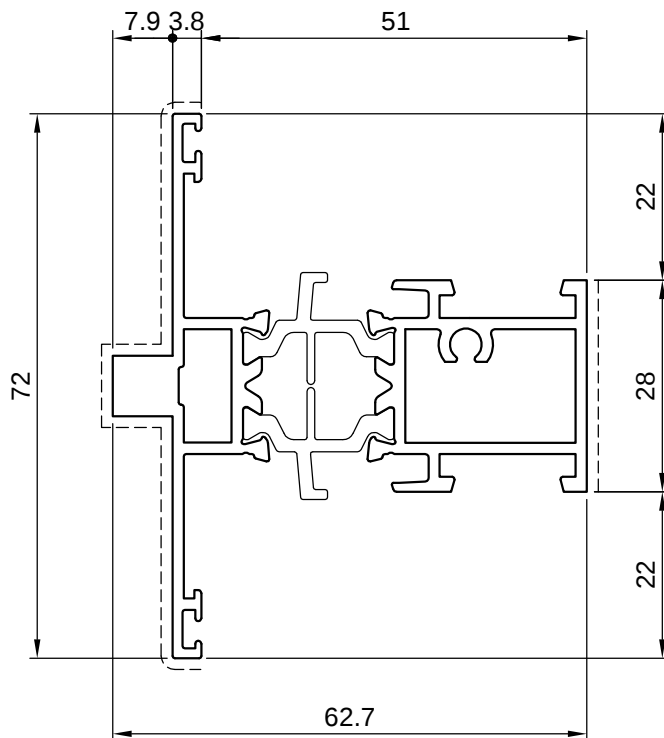


5ATT5581
kg/ml 1,423
sup. in vista 123mm

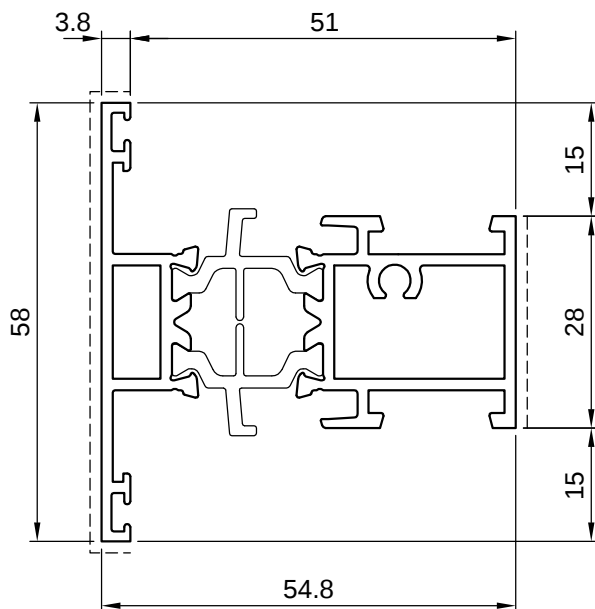

5TT55107
kg/ml 1,205
sup. in vista 94mm

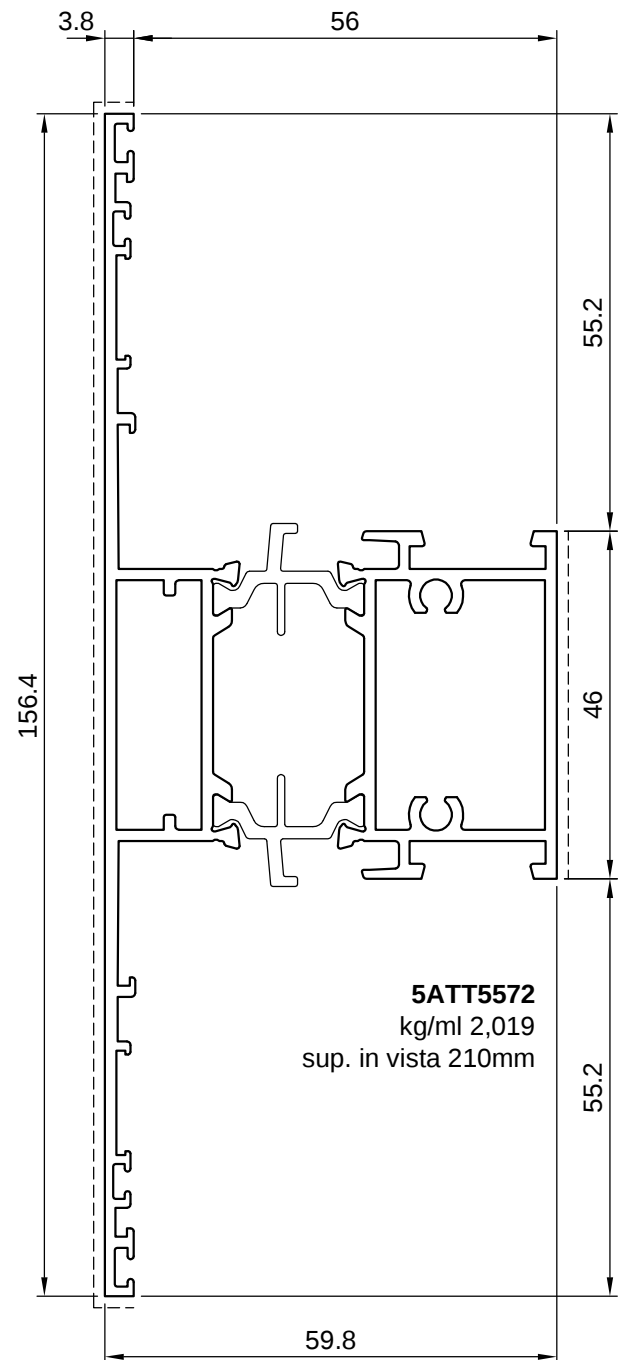




5ATT5572
kg/ml 2,019
sup. in vista 210mm

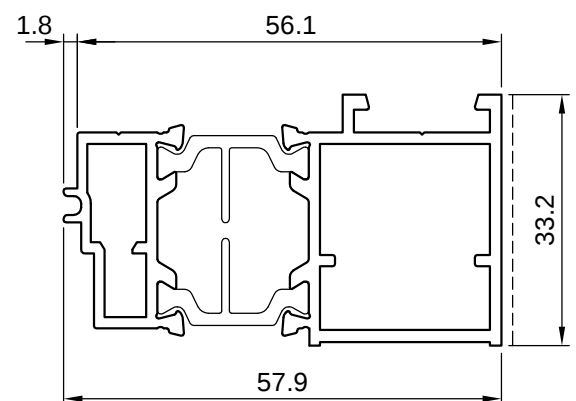








5ATT5573
kg/ml 1,029
sup. in vista 33mm

55 Canik

SPESSORAMENTO VETRI

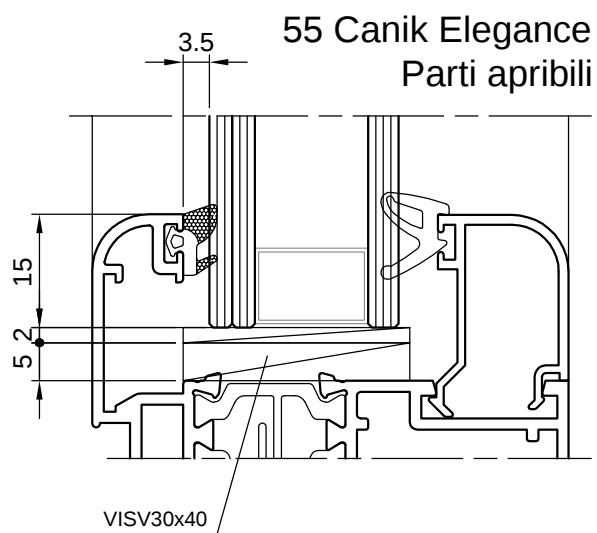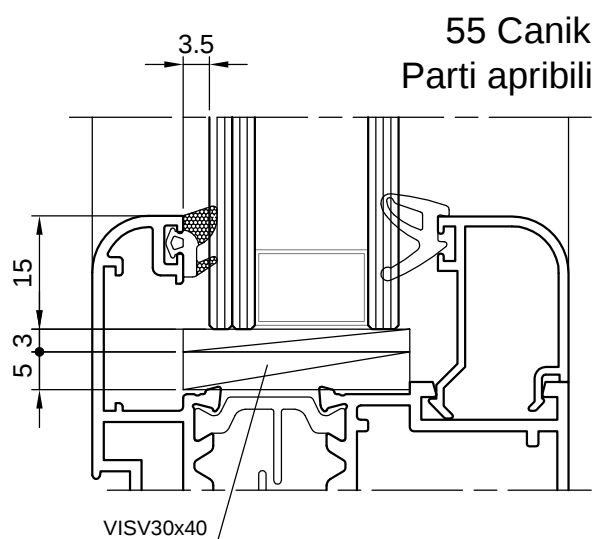
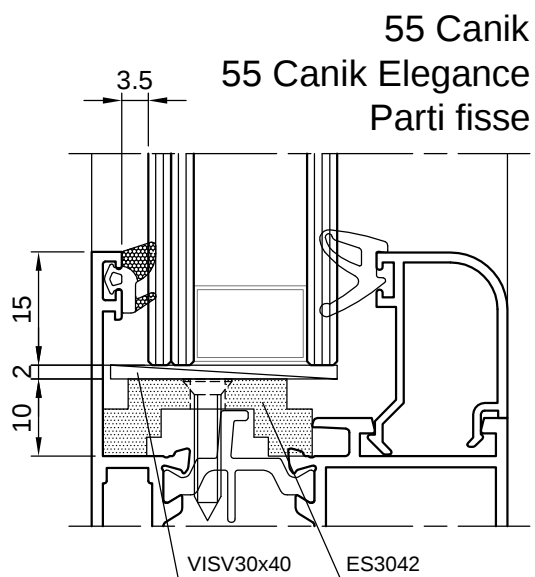


55 Canik

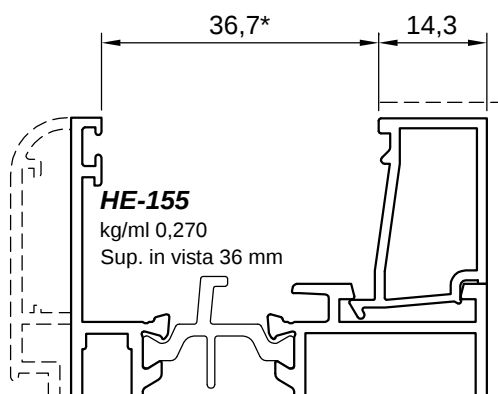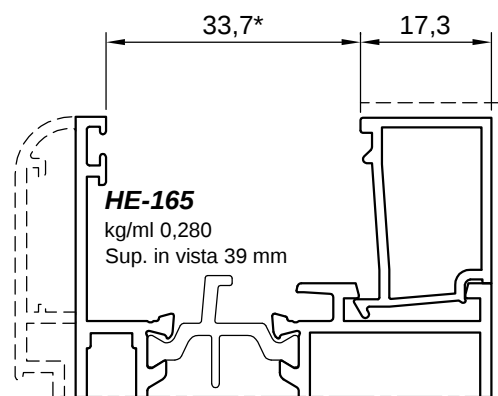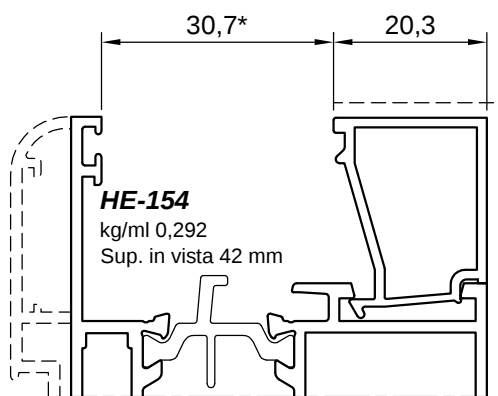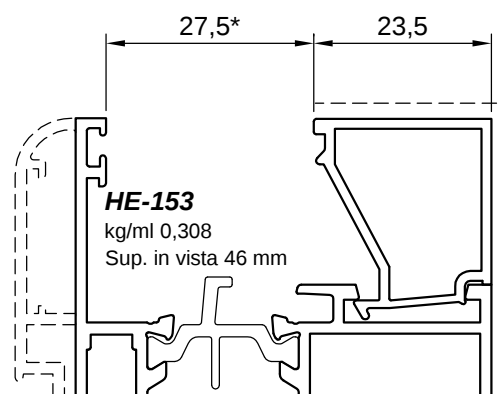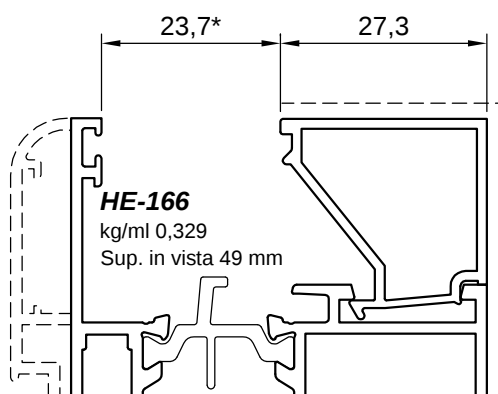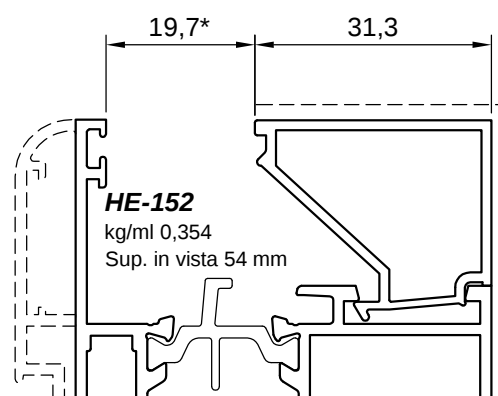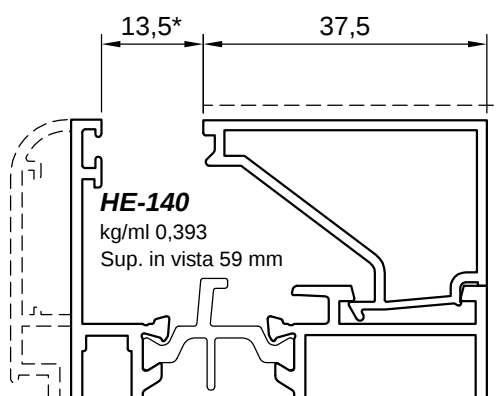









* N.B: se si utilizzano le ante piane il vuoto vetro indicato deve essere aumentato di 8mm.

55 Canik

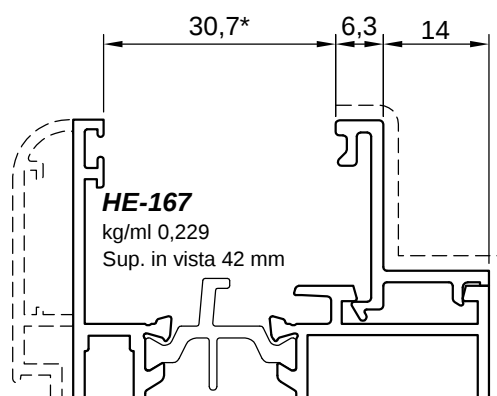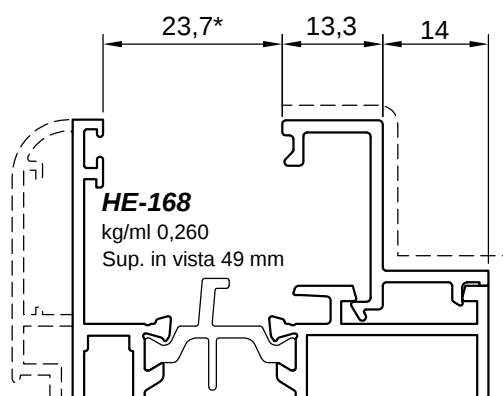




* N.B: se si utilizzano le ante piane il vuoto vetro indicato deve essere aumentato di 8mm.

55 Canik

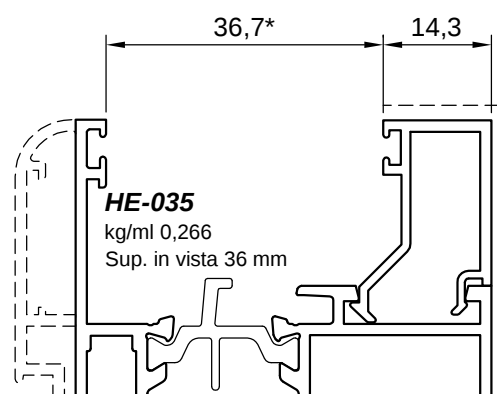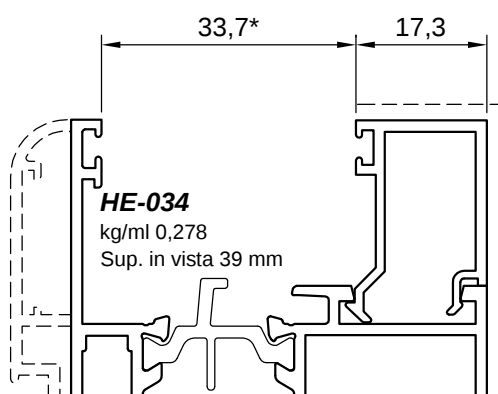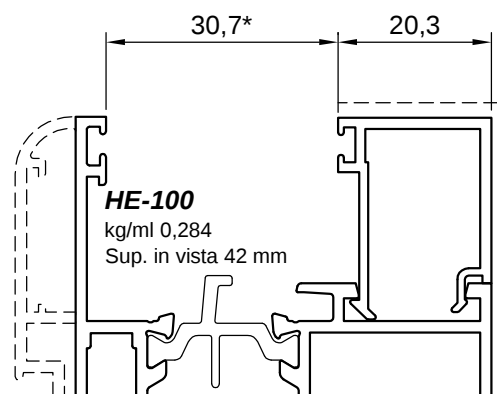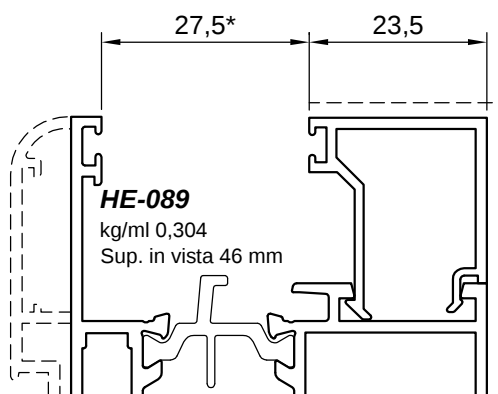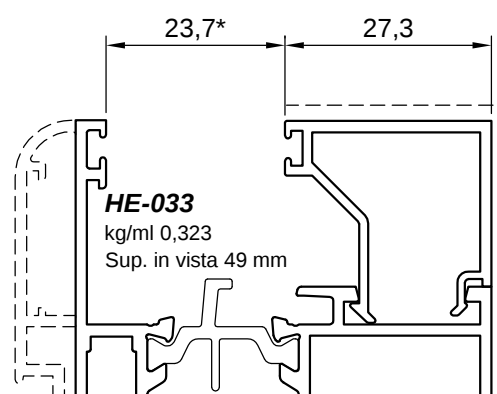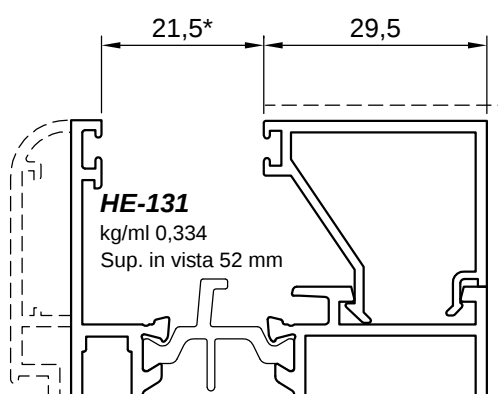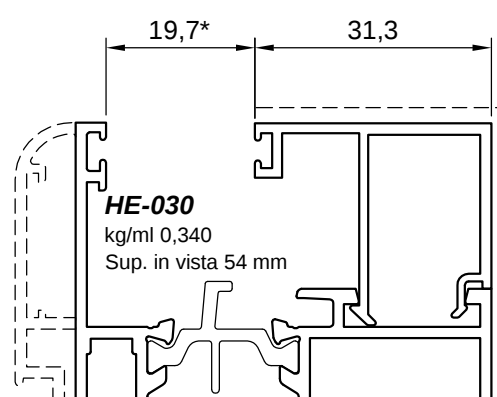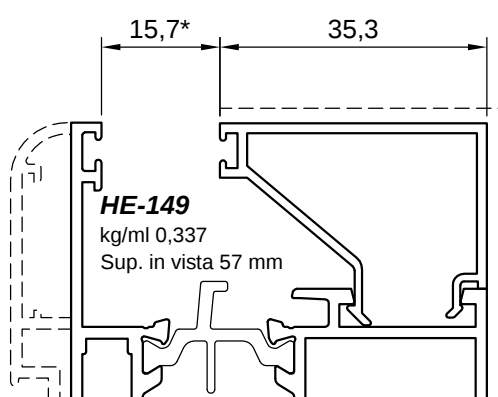









* N.B: se si utilizzano le ante piane il vuoto vetro indicato deve essere aumentato di 8mm.

55 Canik

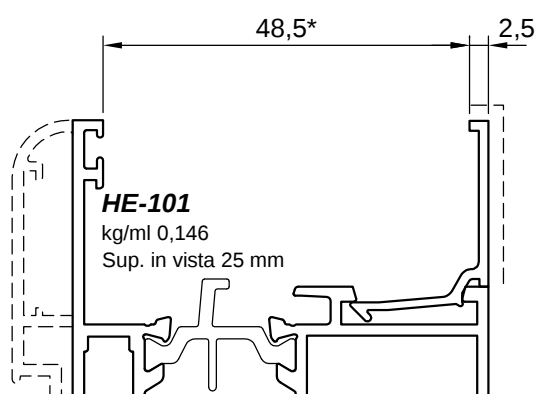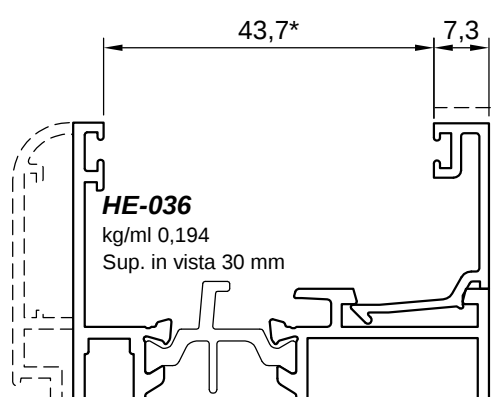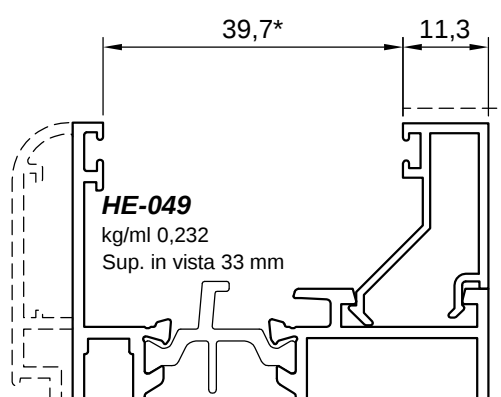









* N.B: se si utilizzano le ante piane il vuoto vetro indicato deve essere aumentato di 8mm.

55 Canik

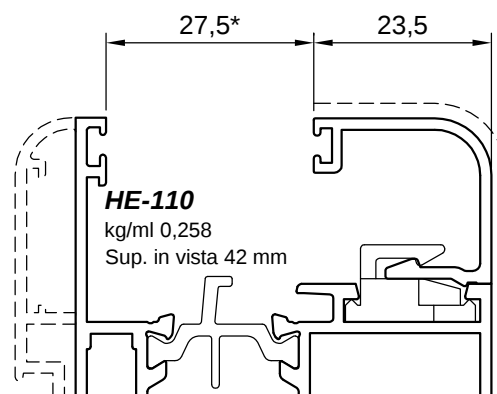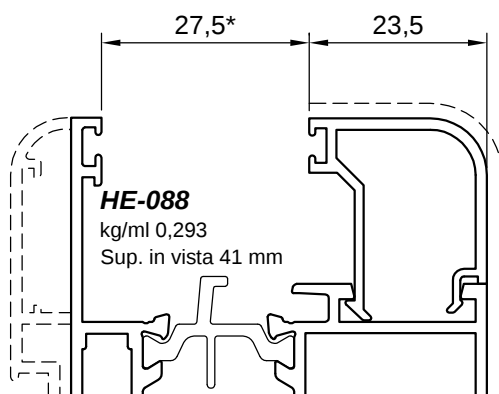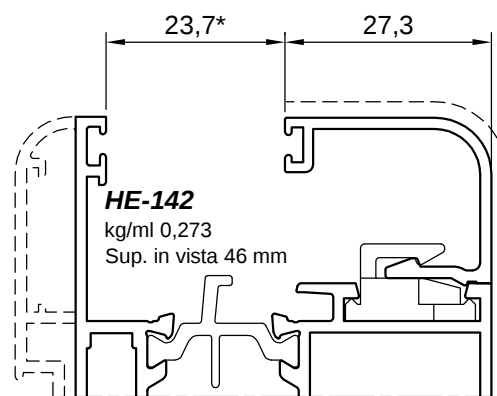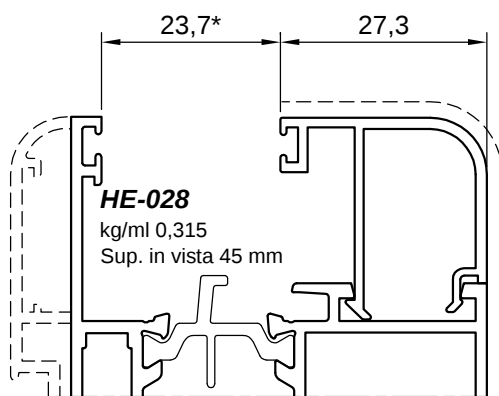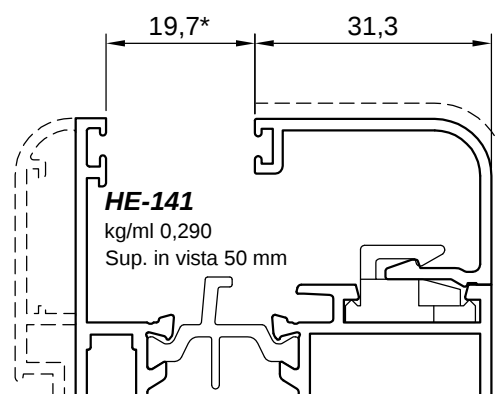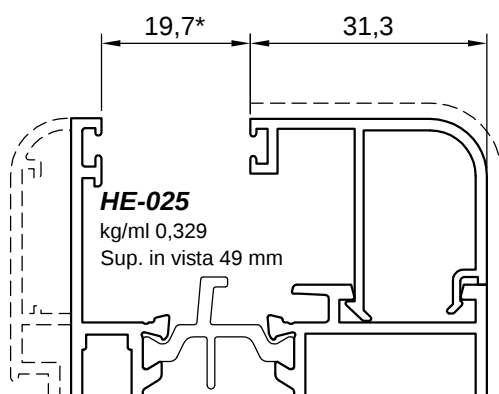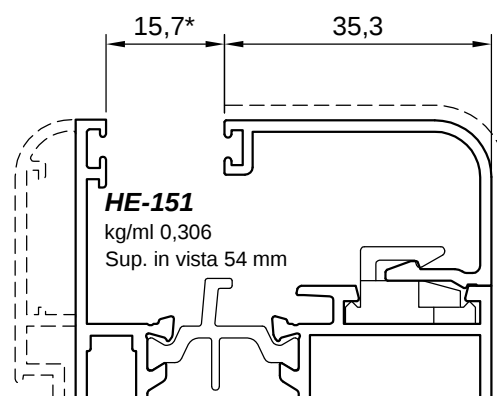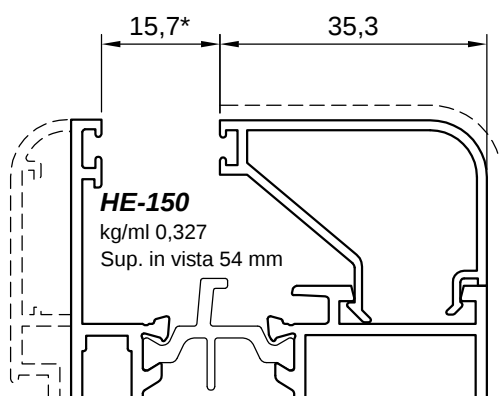

* N.B: se si utilizzano le ante piane il vuoto vetro indicato deve essere aumentato di 8mm.

55 Canik

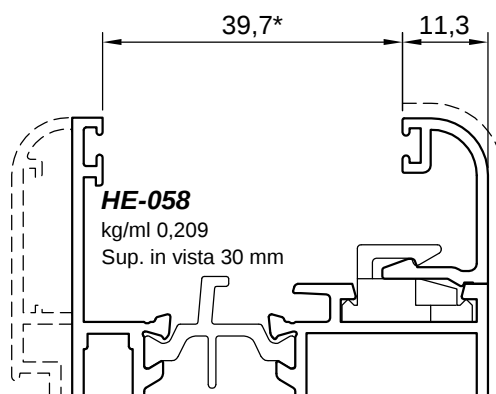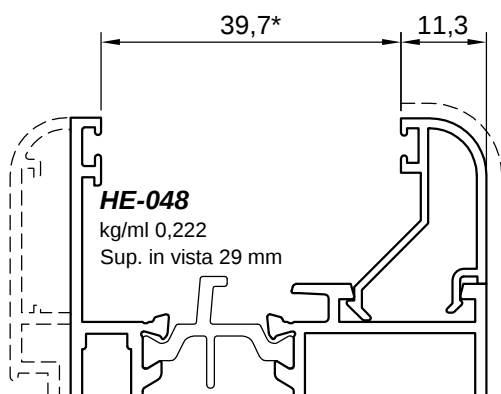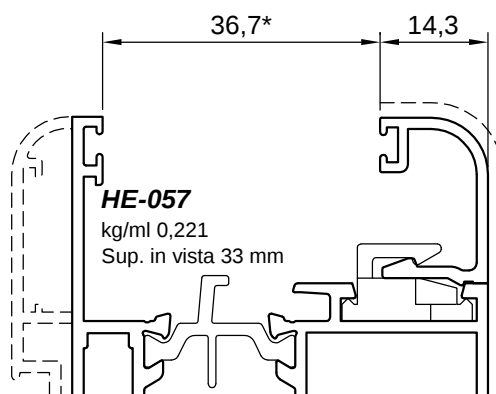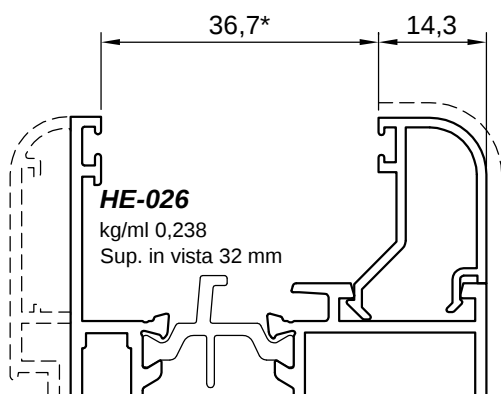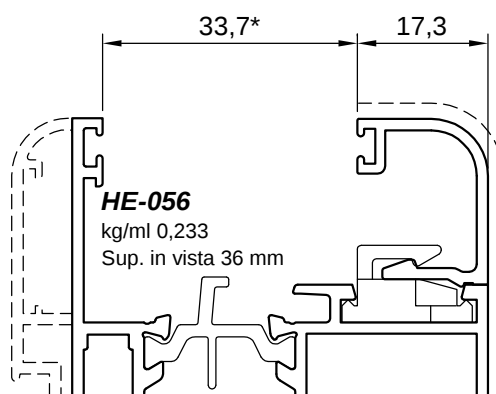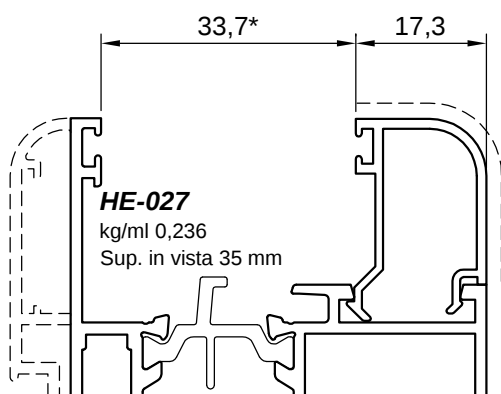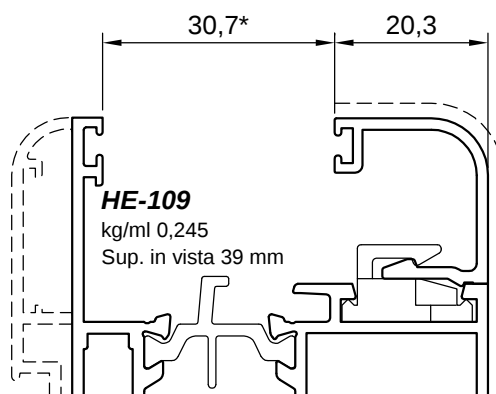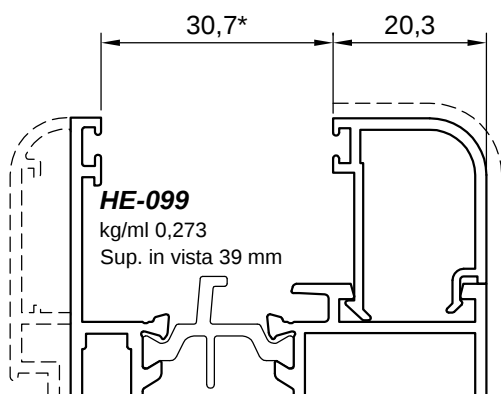

* N.B: se si utilizzano le ante piane il vuoto vetro indicato deve essere aumentato di 8mm.

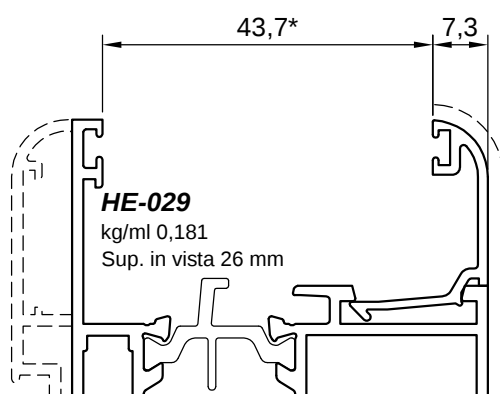










TABELLA VETRI

Guarniz. ESTERNA	SPESSORE VETRO (mm) *				Tipologia FERMAVETRI				
	Guarnizioni INTERNE								
IS40691  3,5 mm	ISEM0016  3 mm	ISEM0016  4 mm	ISEM0017  5 mm	ISEM0017  6 mm	Squadri Contrasto 	Linea Ferro Contrasto 	Squadri Scatto 	Stondati a scatto 	Stondati con clips 
	7	6	5	4	HE-140 37,5 mm				
	9	8	7	6			HE-149 35,3 mm	HE-150 35,3 mm	HE-151 35,3 mm
	13	12	11	10	HE-152 31,3 mm		HE-030 31,3 mm	HE-025 31,3 mm	HE-141 31,3 mm
	15	14	13	12			HE-131 29,5 mm		
	17	16	15	14	HE-166 27,3 mm	HE-168 27,3 mm	HE-033 27,3 mm	HE-028 27,3 mm	HE-142 27,3 mm
	21	20	19	18	HE-153 23,5 mm		HE-089 23,5 mm	HE-088 23,5 mm	HE-110 23,5 mm
	24	23	22	21	HE-154 20,3 mm	HE-167 20,3 mm	HE-100 20,3 mm	HE-099 20,3 mm	HE-109 20,3 mm
	27	26	25	24	HE-165 17,3 mm		HE-034 17,3 mm	HE-027 17,3 mm	HE-056 17,3 mm
	30	29	28	27	HE-155 14,3 mm		HE-035 14,3 mm	HE-026 14,3 mm	HE-057 14,3 mm
	33	32	31	30			HE-049 11,3 mm	HE-048 11,3 mm	HE-058 11,3 mm
	37	36	35	34			HE-036 7,3 mm	HE-029 7,3 mm	
	42	41	40	39			HE-101 2,5 mm		

* N.B: se si utilizzano le ante piane il vuoto vetro indicato deve essere aumentato di 8mm.


55 Canik Elegance

FERMAVETRI H 15mm PER ANTE Elegance Pista 16

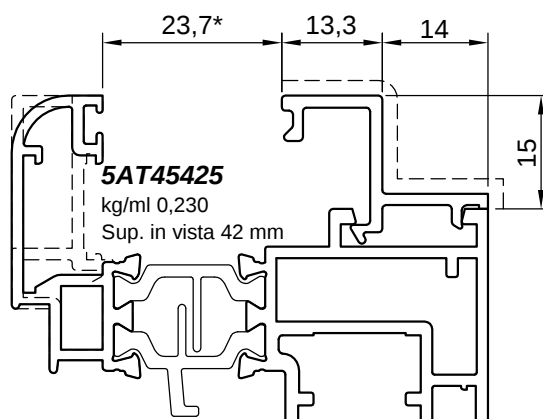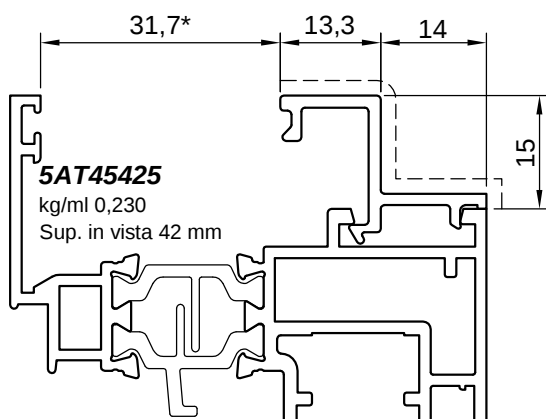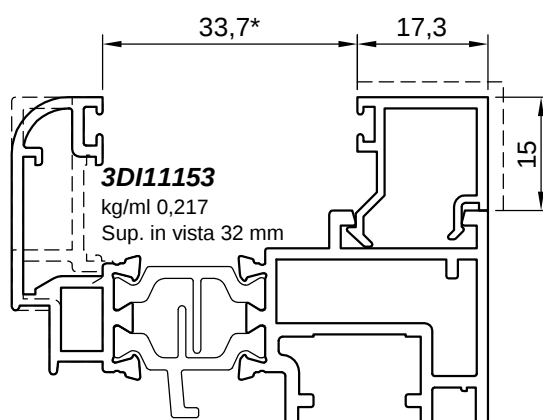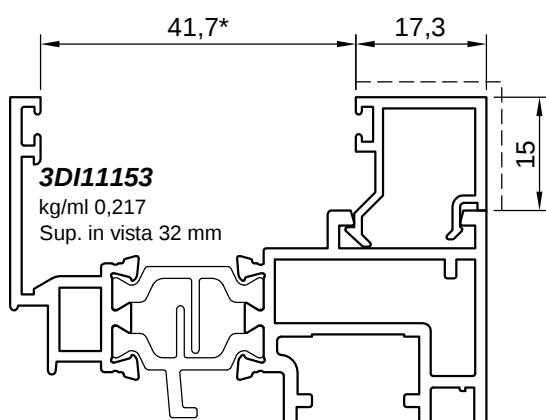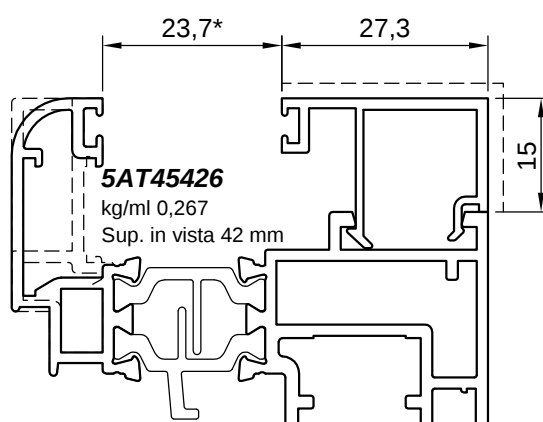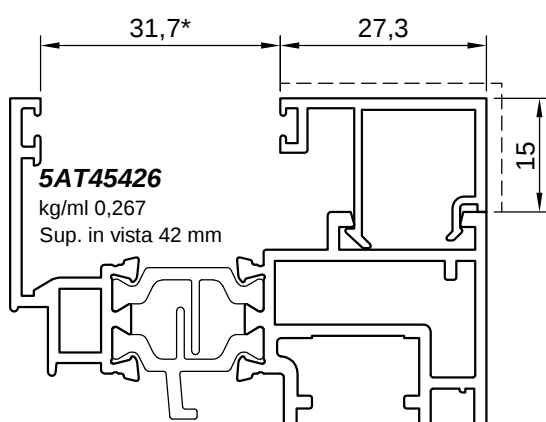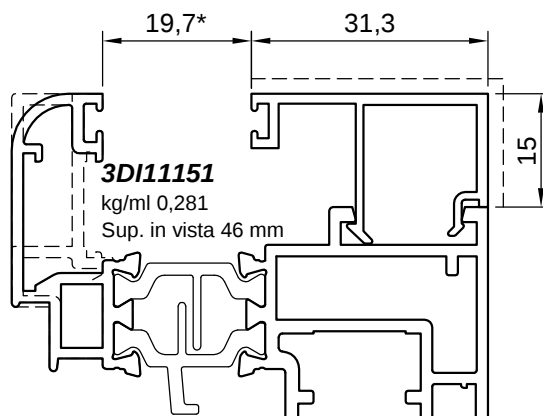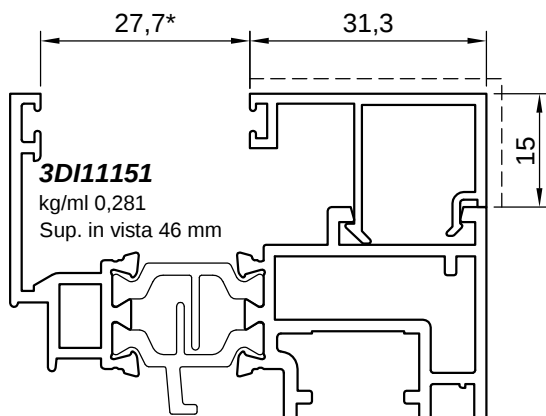

55 Canik Elegance

TABELLA VETRI
FERMAVETRI H 15mm
PER ANTE PIANE
Elegance Pista 16

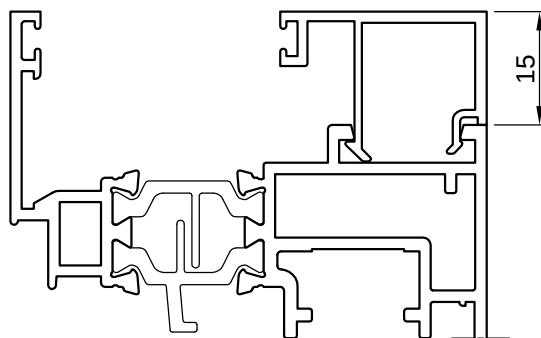




Guarniz. ESTERNA	SPESSORE VETRO (mm) *				Tipologia FERMAVETRI	
	Guarnizioni INTERNE					
IS40691  3,5 mm	ISEM0016  3 mm	ISEM0016  4 mm	ISEM0017  5 mm	ISEM0017  6 mm	Scatto 	Contrasto linea ferro 
	21	20	19	18	3DI11151 31,3 mm	
	25	24	23	22	5AT45426 27,3 mm	5AT45425 27,3 mm
	35	34	33	32	3DI11153 17,3 mm	

TABELLA VETRI
FERMAVETRI H 15mm
PER ANTE STONDATE
SQUADRATE
LINEA FERRO
Elegance Pista 16

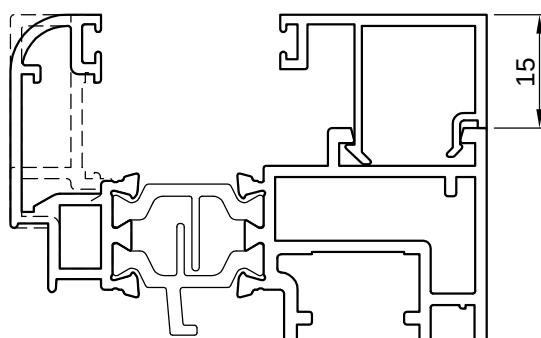

Guarniz. ESTERNA	SPESSORE VETRO (mm) *				Tipologia FERMAVETRI	
	Guarnizioni INTERNE					
IS40691  3,5 mm	ISEM0016  3 mm	ISEM0016  4 mm	ISEM0017  5 mm	ISEM0017  6 mm	Scatto 	Contrasto linea ferro 
	13	12	11	10	3DI11151 31,3 mm	
	17	16	15	14	5AT45426 27,3 mm	5AT45425 27,3 mm
	27	26	25	24	3DI11153 17,3 mm	

55 Canik

55 Canik


N.TOTALE			PAGINA
SEZIONI	SERIE	TITOLO	CATALOGO
1	55 Canik	NODO LATERALE ANTA STONDATA	3.01
2	55 Canik	NODO CENTRALE ANTA STONDATA	3.01
3	55 Canik	NODO LATERALE ANTA SMUSSATA	3.02
4	55 Canik	NODO CENTRALE ANTA SMUSSATA	3.02
5	55 Canik	NODO LATERALE ANTA PIANA	3.03
6	55 Canik	NODO CENTRALE ANTA PIANA	3.03
7	55 Canik	NODO CENTRALE T-Z ANTA STONDATA	3.04
8	55 Canik	NODO CENTRALE T-Z ANTA PIANA	3.04
9	55 Canik	NODO CENTRALE TERZA ANTA	3.05
10	55 Canik	NODO CENTRALE T-Z TERZA ANTA	3.05
11	55 Canik	NODO LATERALE ANTA STONDATA VETRO AD INFILARE	3.06
12	55 Canik	NODO CENTRALE ANTA STONDATA VETRO AD INFILARE	3.06
13	55 Canik	NODO INFERIORE	3.07
14	55 Canik	NODO INFERIORE SOGLIA BASSA	3.07
15	55 Canik	NODO LATERALE APERTURA ESTERNA	3.08
16	55 Canik	NODO CENTRALE APERTURA ESTERNA	3.08
17	55 Canik	NODO LATERALE APERTURA ESTERNA ANTA MAGGIORATA CON INVERSIONE DI BATTUTA	3.09
18	55 Canik	NODO INFERIORE APERTURA ESTERNA ANTA MAGGIORATA	3.09
19	55 Canik	NODO LATERALE SUPERIORE APERTURA A BILICO	3.10
20	55 Canik	NODO LATERALE INFERIORE APERTURA A BILICO	3.10
21	55 Canik	NODO INFERIORE APERTURA A BILICO	3.11
22	55 Canik	NODO LATERALE ANTA STONDATA PISTA 16	3.12
23	55 Canik	NODO CENTRALE ANTA STONDATA PISTA 16	3.12
24	55 Canik	NODO LATERALE ANTA SMUSSATA PISTA 16	3.13
25	55 Canik	NODO CENTRALE ANTA SMUSSATA PISTA 16	3.13
26	55 Canik	NODO LATERALE ANTA PIANA PISTA 16	3.14
27	55 Canik	NODO CENTRALE ANTA PIANA PISTA 16	3.14
28	55 Canik	NODO INFERIORE PISTA 16	3.15
29	55 Canik	NODO INFERIORE SOGLIA BASSA PISTA 16	3.15
30	55 Canik	NODO LATERALE ANTA STONDATA MAGGIORATA	3.16
31	55 Canik	NODO CENTRALE ANTA STONDATA MAGGIORATA	3.16
32	55 Canik	NODO LATERALE ANTA SMUSSATA MAGGIORATA	3.17
33	55 Canik	NODO CENTRALE ANTA SMUSSATA MAGGIORATA	3.17
34	55 Canik	NODO LATERALE ANTA PIANA MAGGIORATA	3.18
35	55 Canik	NODO CENTRALE ANTA PIANA MAGGIORATA	3.18
36	55 Canik	NODO LATERALE ANTA STONDATA MAGGIORATA PISTA 16	3.19
37	55 Canik	NODO CENTRALE ANTA STONDATA MAGGIORATA PISTA 16	3.19
38	55 Canik	NODO LATERALE ANTA SMUSSATA MAGGIORATA PISTA 16	3.20
39	55 Canik	NODO CENTRALE ANTA SMUSSATA MAGGIORATA PISTA 16	3.20
40	55 Canik	NODO LATERALE ANTA PIANA MAGGIORATA PISTA 16	3.21
41	55 Canik	NODO CENTRALE ANTA PIANA MAGGIORATA PISTA 16	3.21
42	55 Canik	NODI INFERIORI ZOCCOLI	3.22
43	55 Canik	NODI INFERIORI ZOCCOLI	3.23
44	55 Canik	NODI TRAVERSI	3.24
45	55 Canik	NODI TRAVERSI	3.25
46	55 Canik	NODI TRAVERSI E ZOCCOLO RIPORTATO VETRO AD INFILARE	3.26
47	55 Canik	NODI FISSI CON APRIBILI	3.27
48	55 Canik	NODO MONTANTE	3.28
49	55 Canik	NODO MEZZO MONTANTE	3.29
50	55 Canik	NODO LATERALE FINESTRE A NASTRO FISSI	3.30

55 Canik


N.TOTALE			PAGINA
SEZIONI	SERIE	TITOLO	CATALOGO
51	55 Canik	NODO LATERALE FINESTRE A NASTRO APRIBILI	3.30
52	55 Canik	NODO SUPERIORE FINESTRE A NASTRO	3.31
53	55 Canik	NODO INFERIORE IMBOTTE BATTUTA INTERNA ED ESTERNA	3.32
54	55 Canik	NODO INFERIORE IMBOTTE BATTUTA ESTERNA	3.33
55	55 Canik	NODO SUPERIORE IMBOTTE SCARICO ACQUA	3.34
56	55 Canik	NODO LATERALE MONOBLOCCO	3.35
57	55 Canik	NODO SUPERIORE MONOBLOCCO	3.36
58	55 Canik	NODO LATERALE ANTA STONDATA Elegance	3.37
59	55 Canik	NODO CENTRALE T-Z ANTA STONDATA Elegance	3.37
60	55 Canik	NODO LATERALE ANTA SQUADRATA Elegance	3.38
61	55 Canik	NODO CENTRALE T-Z ANTA SQUADRATA Elegance	3.38
62	55 Canik	NODO LATERALE ANTA PIANA Elegance	3.39
63	55 Canik	NODO CENTRALE T-Z ANTA PIANA Elegance	3.39
64	55 Canik	NODO LATERALE ANTA LINEA FERRO Elegance	3.40
65	55 Canik	NODO CENTRALE T-Z ANTA LINEA FERRO Elegance	3.40
66	55 Canik	NODO INFERIORE Elegance	3.41
67	55 Canik	NODO INFERIORE SOGLIA RIBASSATA Elegance	3.41
68	55 Canik	NODO TRAVERSI Elegance	3.42
69	55 Canik	NODO TRAVERSI LINEA FERRO Elegance	3.42
70	55 Canik	NODO LATERALE ANTA PIANA A SCOMPARSA Elegance	3.43
71	55 Canik	NODO CENTRALE T-Z ANTA PIANA A SCOMPARSA Elegance	3.43
72	55 Canik	NODO LATERALE ANTA SQUADRATA A SCOMPARSA Elegance	3.44
73	55 Canik	NODO CENTRALE T-Z ANTA SQUADRATA A SCOMPARSA Elegance	3.44
74	55 Canik	NODO FISSO LATERALE ANTA PIANA A SCOMPARSA Elegance	3.45
75	55 Canik	NODO INFERIORE ANTA PIANA A SCOMPARSA Elegance	3.45
76	55 Canik	NODO LATERALE ANTA STONDATA PISTA 16 Elegance	3.46
77	55 Canik	NODO CENTRALE T-Z ANTA STONDATA PISTA 16 Elegance	3.46
78	55 Canik	NODO LATERALE ANTA SQUADRATA PISTA 16 Elegance	3.47
79	55 Canik	NODO CENTRALE T-Z ANTA SQUADRATA PISTA 16 Elegance	3.47
80	55 Canik	NODO LATERALE ANTA PIANA PISTA 16 Elegance	3.48
81	55 Canik	NODO CENTRALE T-Z ANTA PIANA PISTA 16 Elegance	3.48
82	55 Canik	NODO LATERALE ANTA LINEA FERRO PISTA 16 Elegance	3.49
83	55 Canik	NODO CENTRALE T-Z ANTA LINEA FERRO PISTA 16 Elegance	3.49
84	55 Canik	NODO INFERIORE PISTA 16 Elegance	3.50
85	55 Canik	NODO INFERIORE SOGLIA RIBASSATA PISTA 16 Elegance	3.50
86	55 Canik	NODO GIRO D'ANGOLO	3.51
87	55 Canik	FALSITELAI	3.52

55 Canik

NODO LATERALE ANTA STONDATA

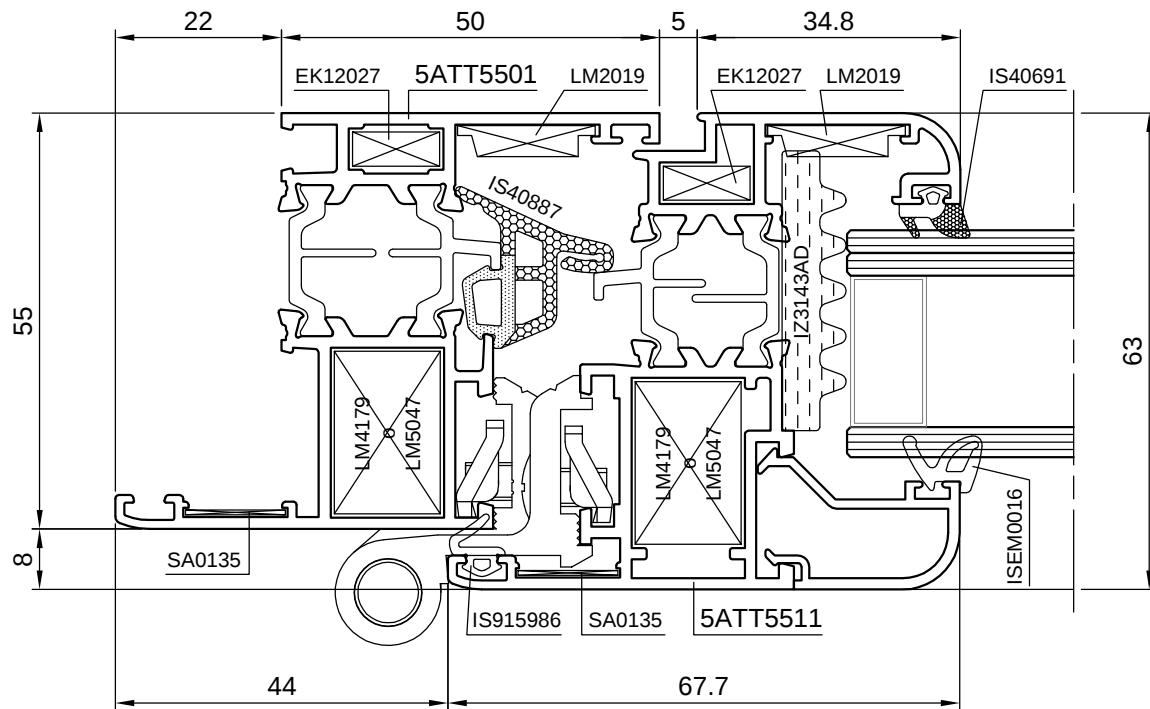


NODO CENTRALE ANTA STONDATA

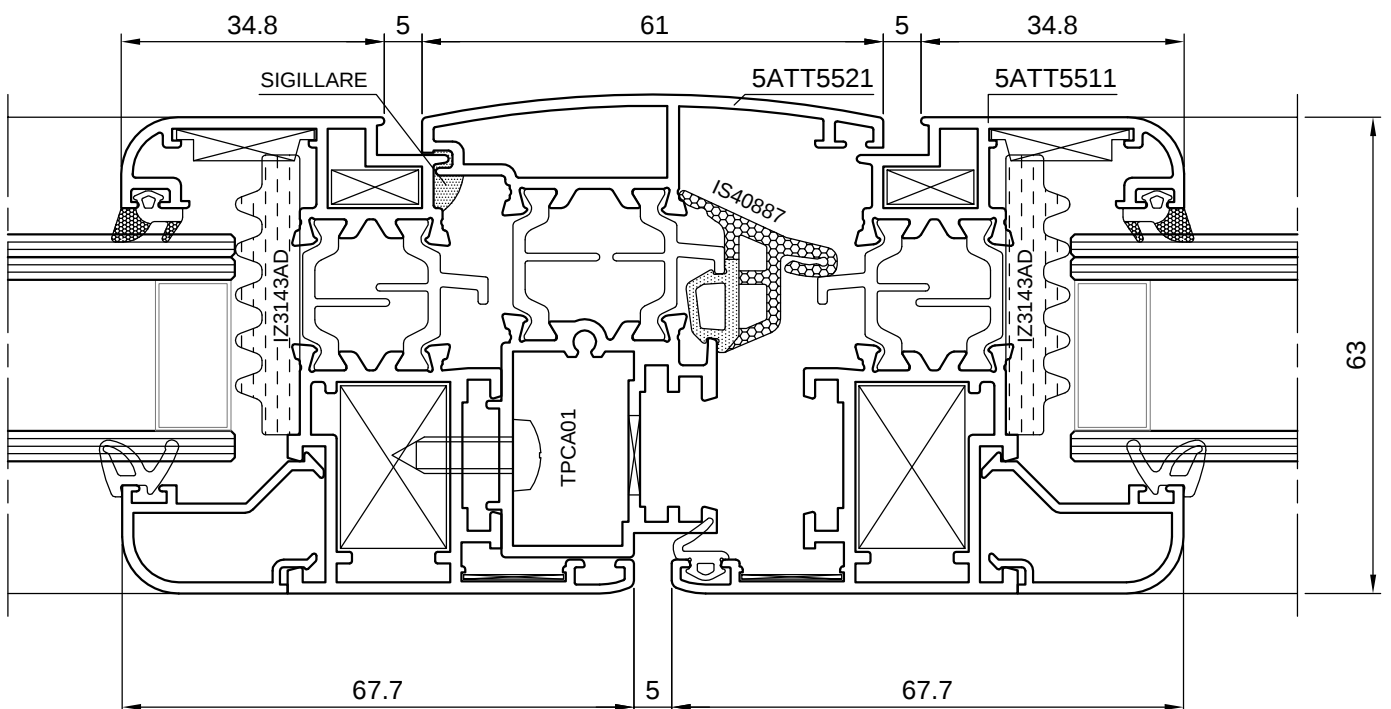


55 Canik

NODO LATERALE ANTA SMUSSATA

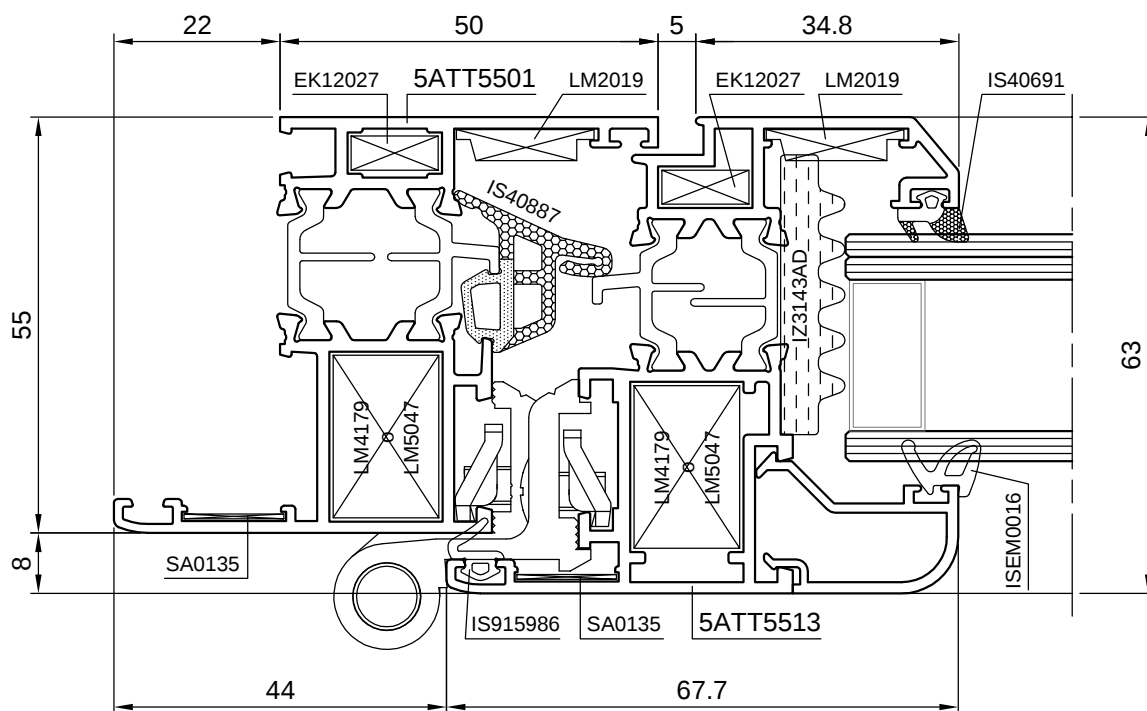


NODO CENTRALE ANTA SMUSSATA

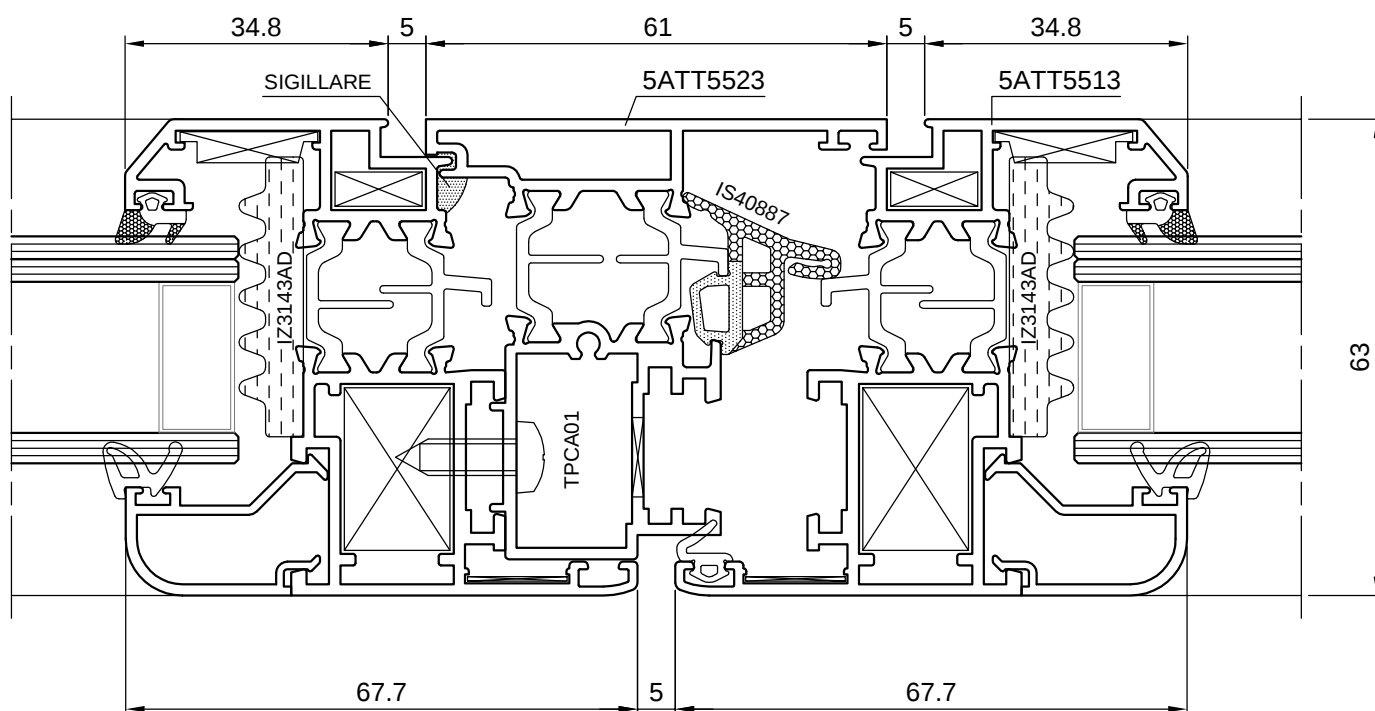


55 Canik

NODO LATERALE ANTA PIANA

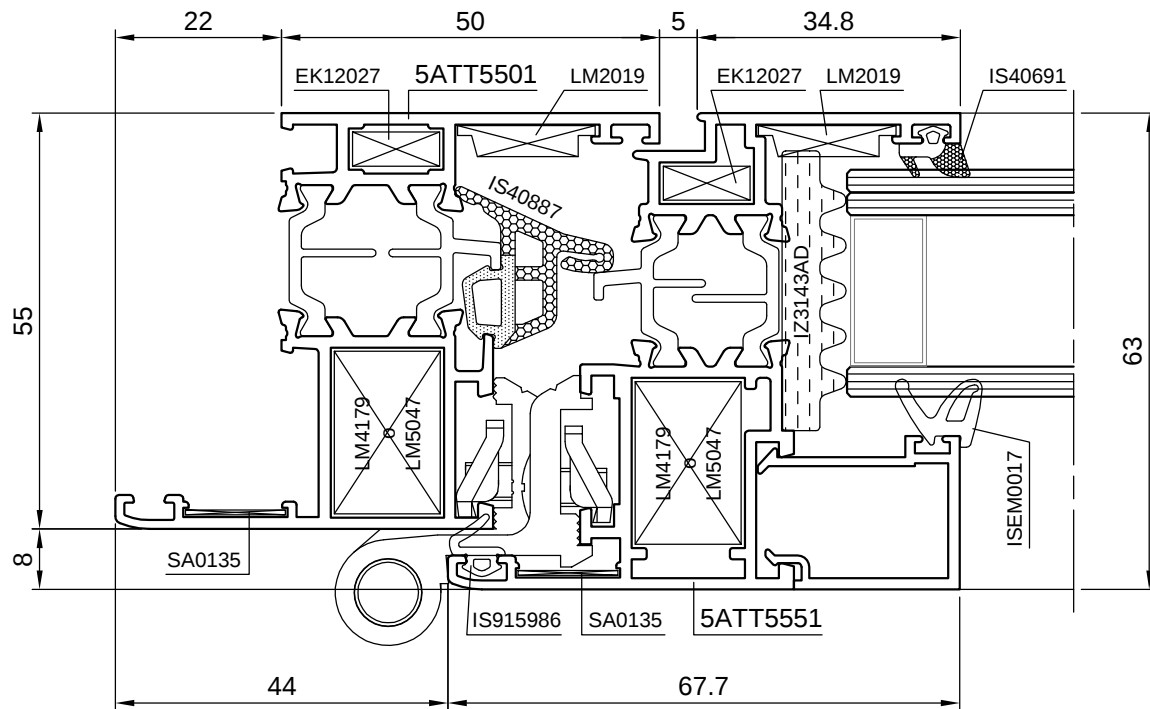


NODO CENTRALE ANTA PIANA

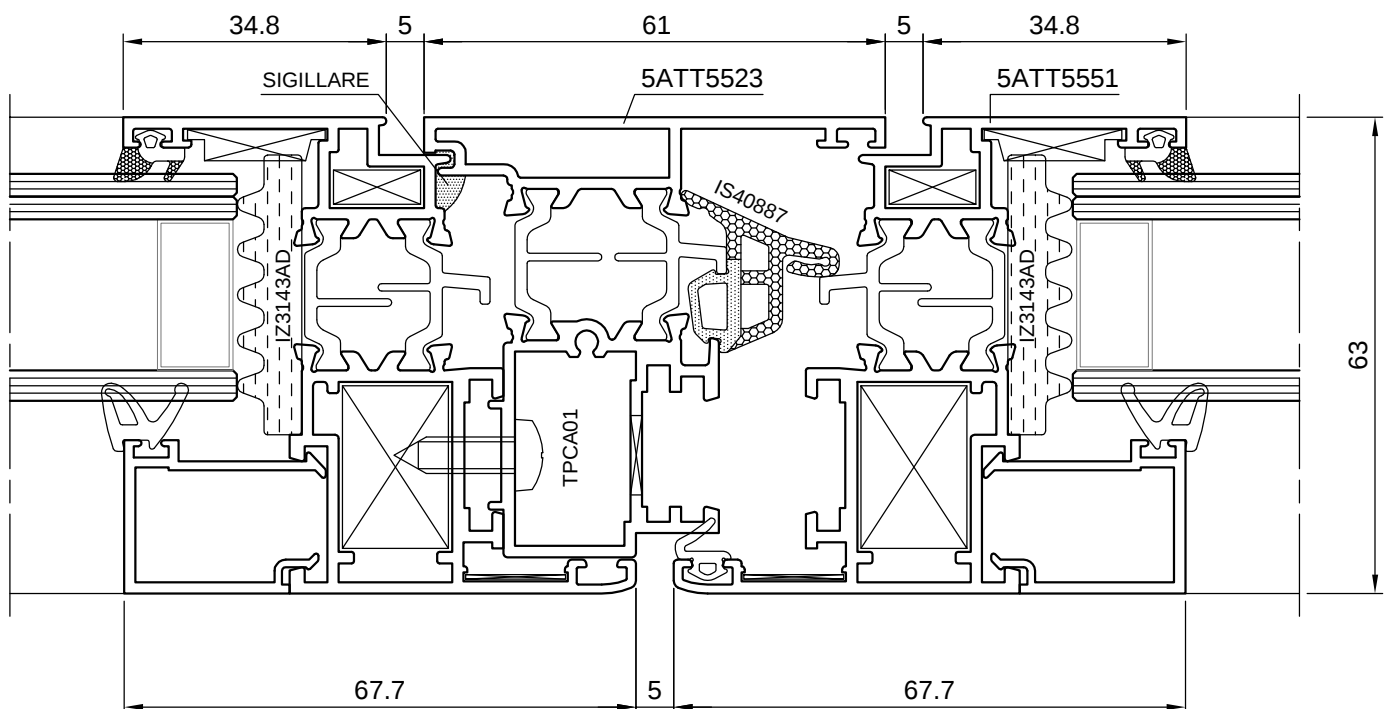


55 Canik

NODO CENTRALE T-Z ANTA STONDATA

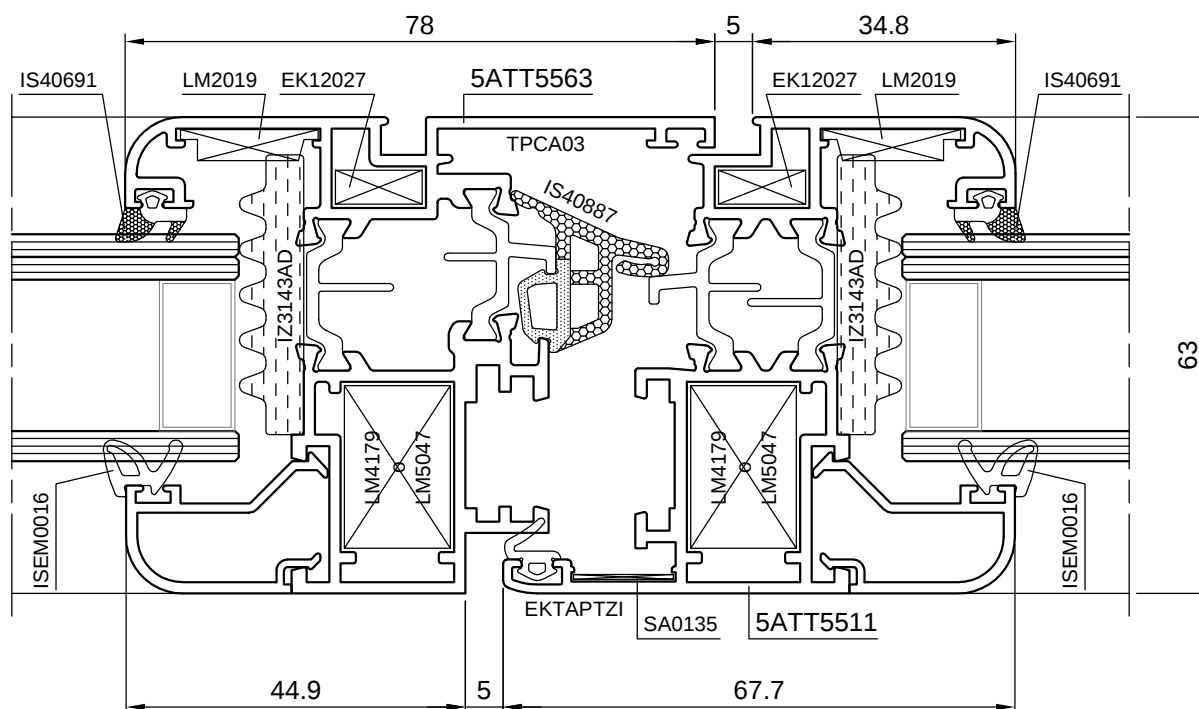


NODO CENTRALE T-Z ANTA PIANA

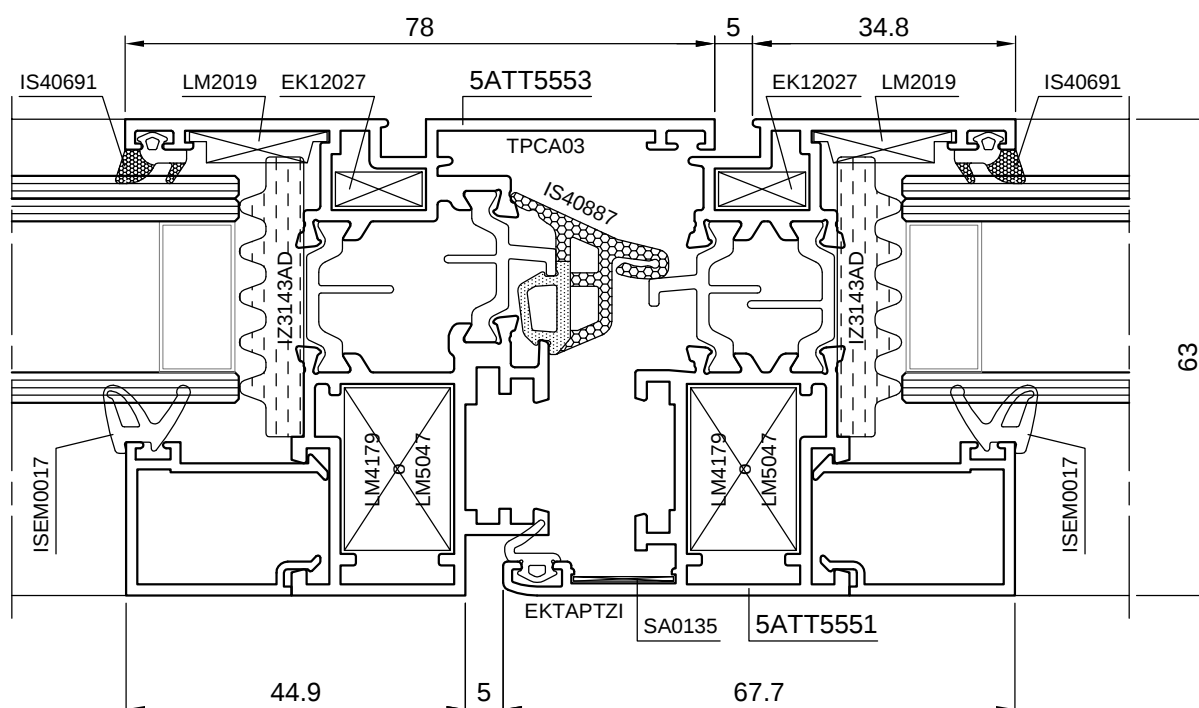


55 Canik

NODO CENTRALE TERZA ANTA

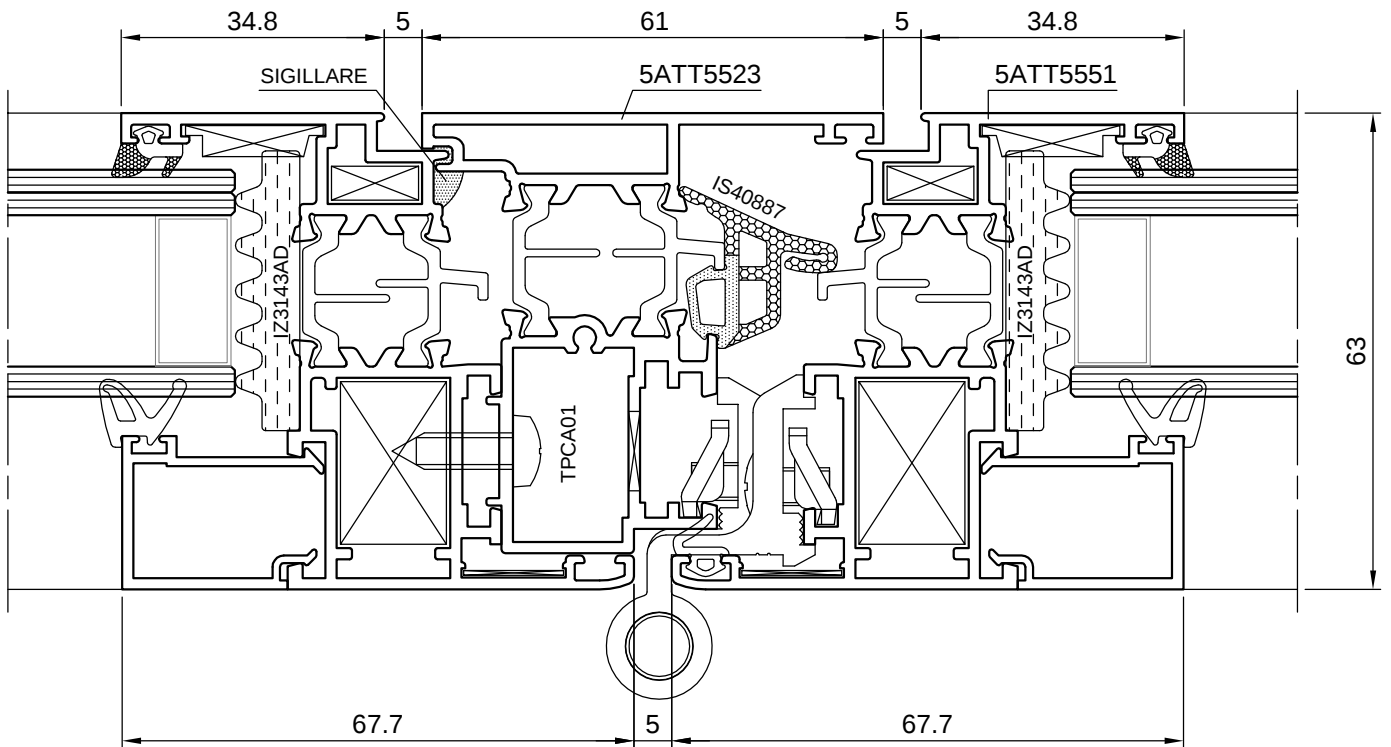


NODO CENTRALE T-Z TERZA ANTA

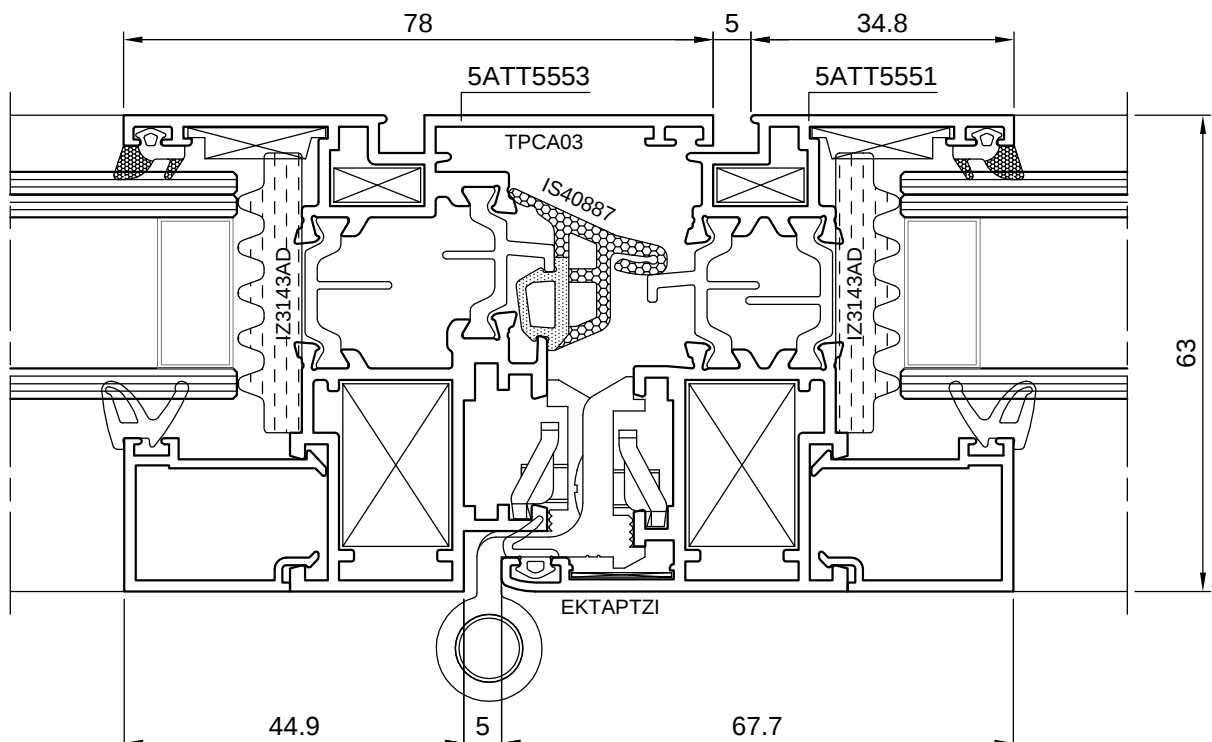


55 Canik

NODO LATERALE ANTA STONDATA VETRO AD INFILARE

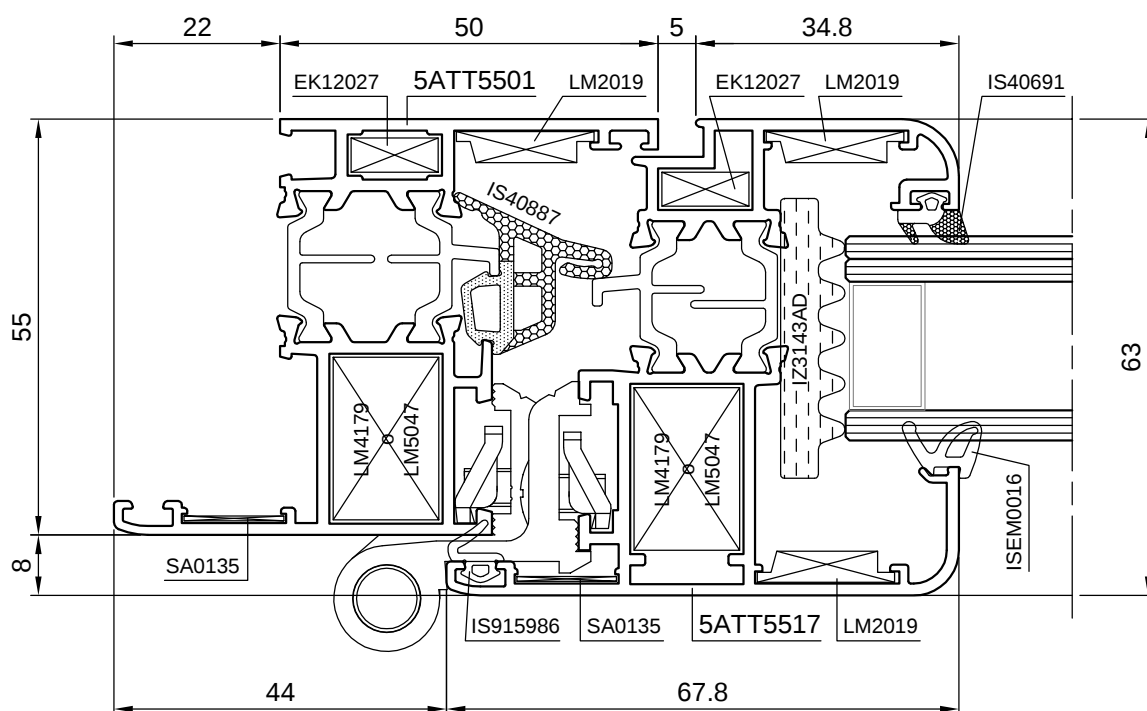


NODO CENTRALE ANTA STONDATA VETRO AD INFILARE

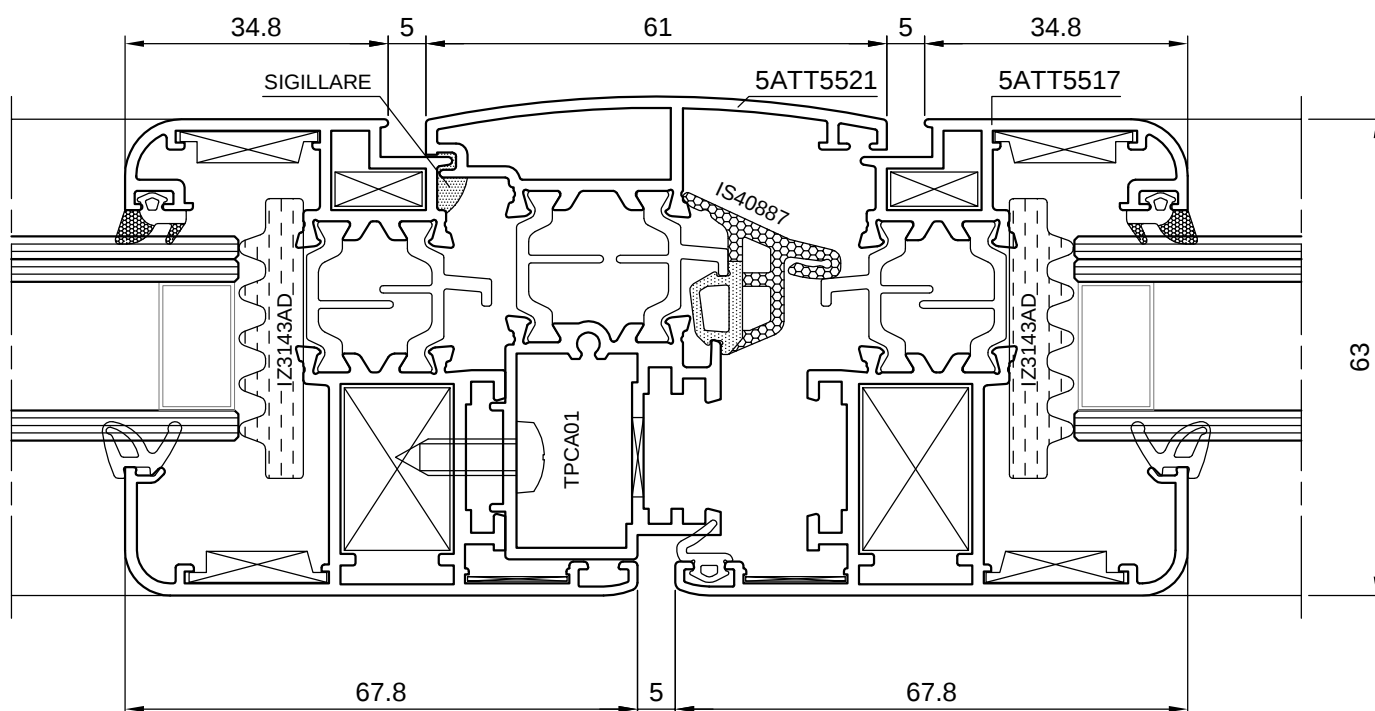


55 Canik

NODO INFERIORE

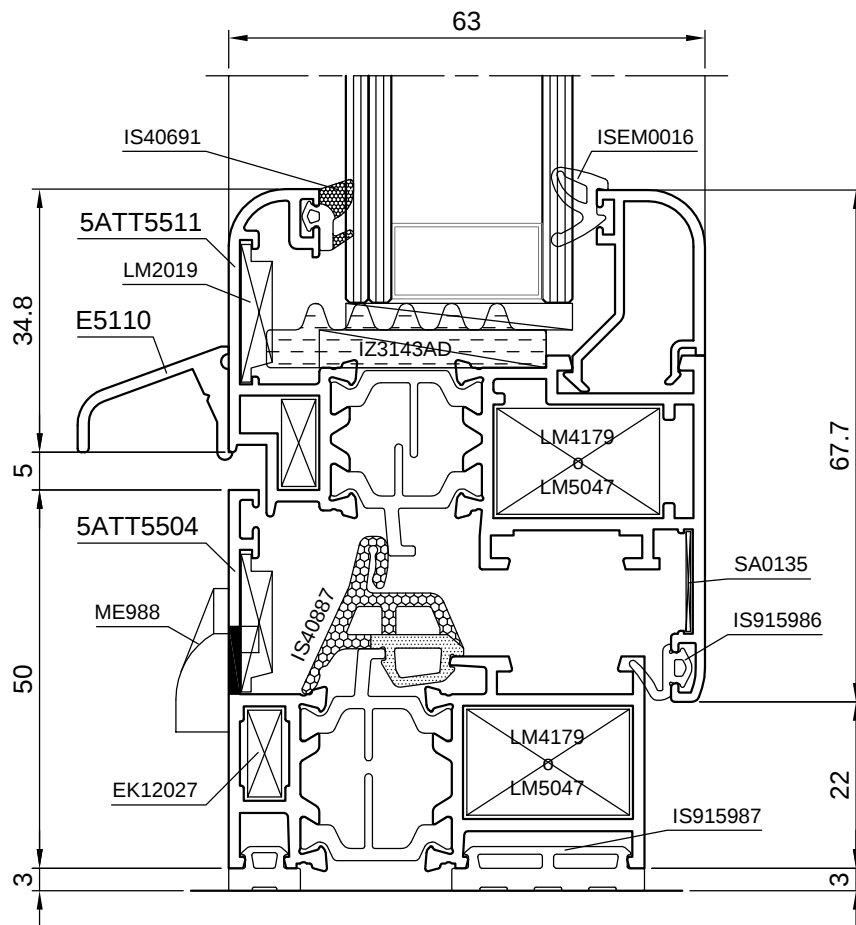


NODO INFERIORE SOGLIA BASSA

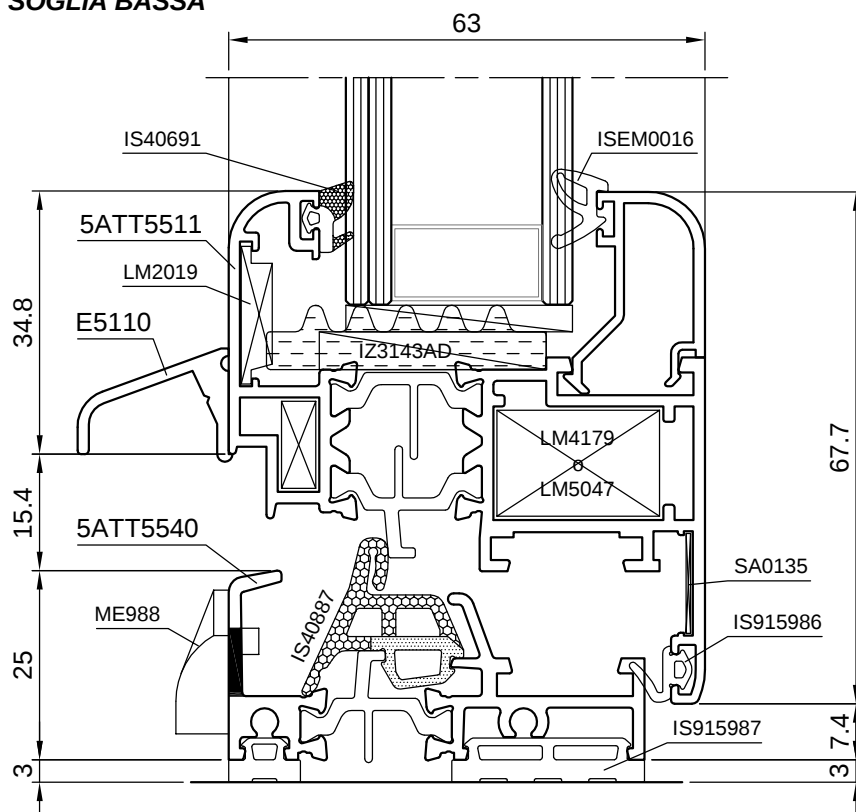


55 Canik

NODO LATERALE APERTURA ESTERNA

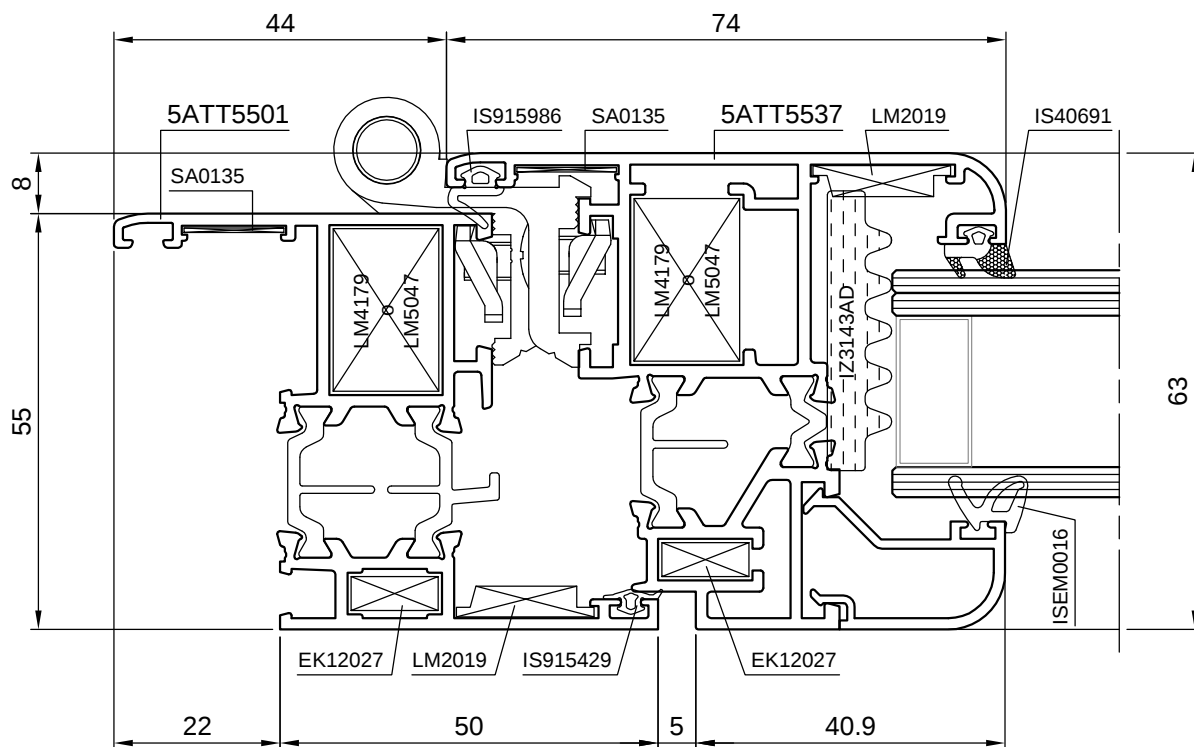


NODO CENTRALE APERTURA ESTERNA

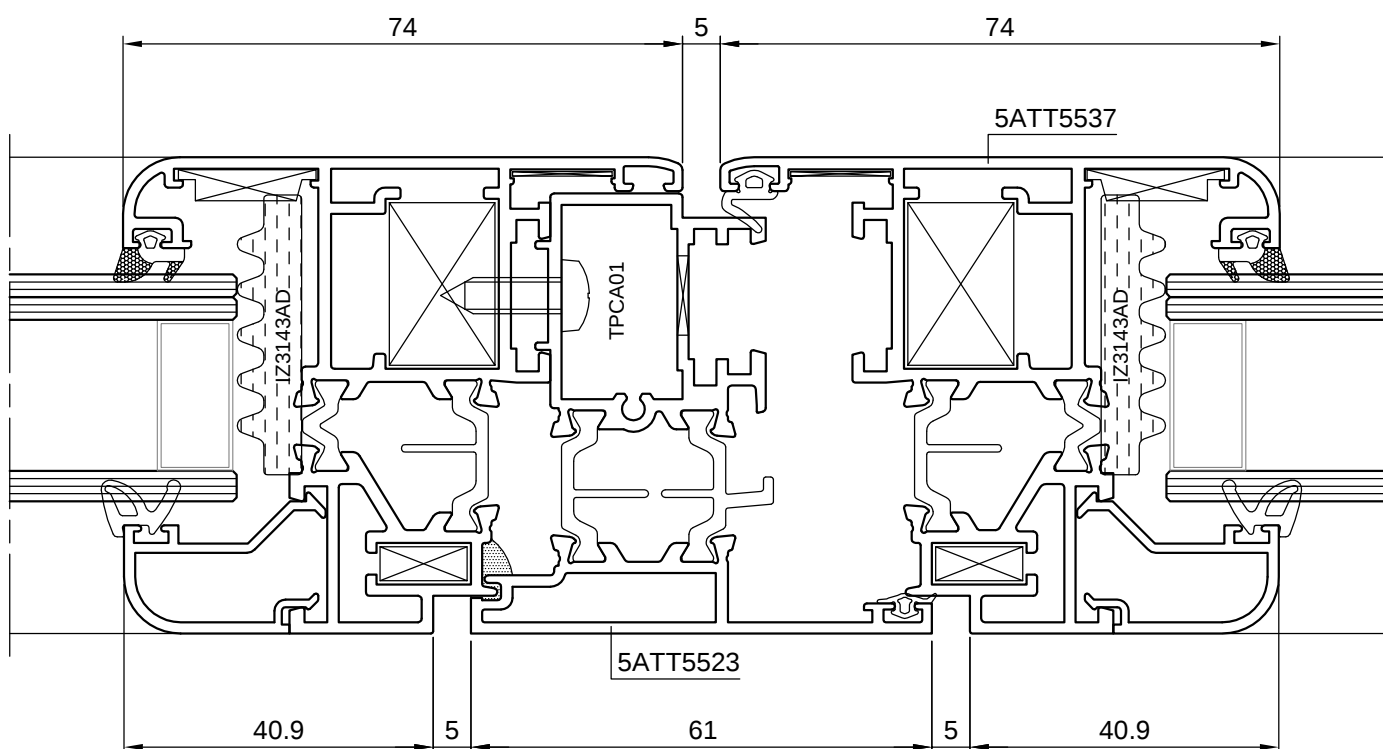


55 Canik

NODO LATERALE APERTURA ESTERNA ANTA MAGGIORATA CON INVERSIONE DI BATTUTA

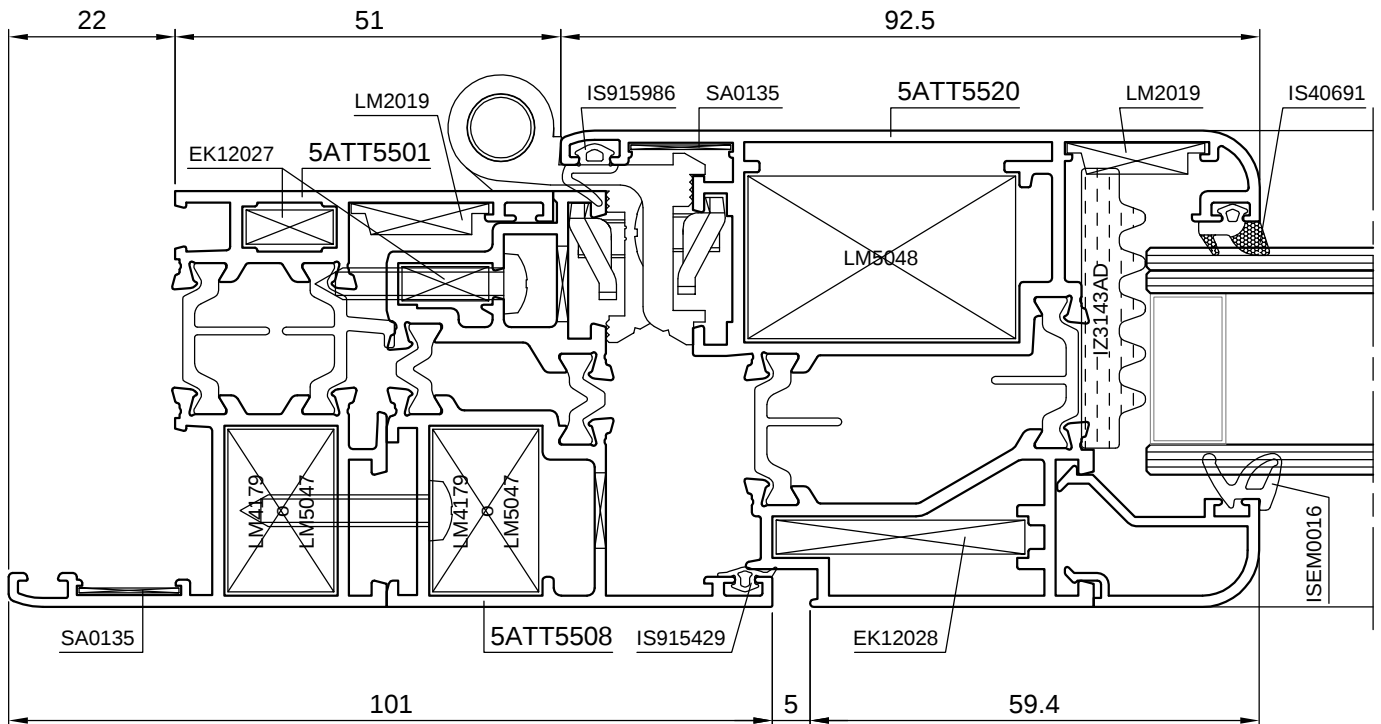


NODO INFERIORE APERTURA ESTERNA ANTA MAGGIORATA

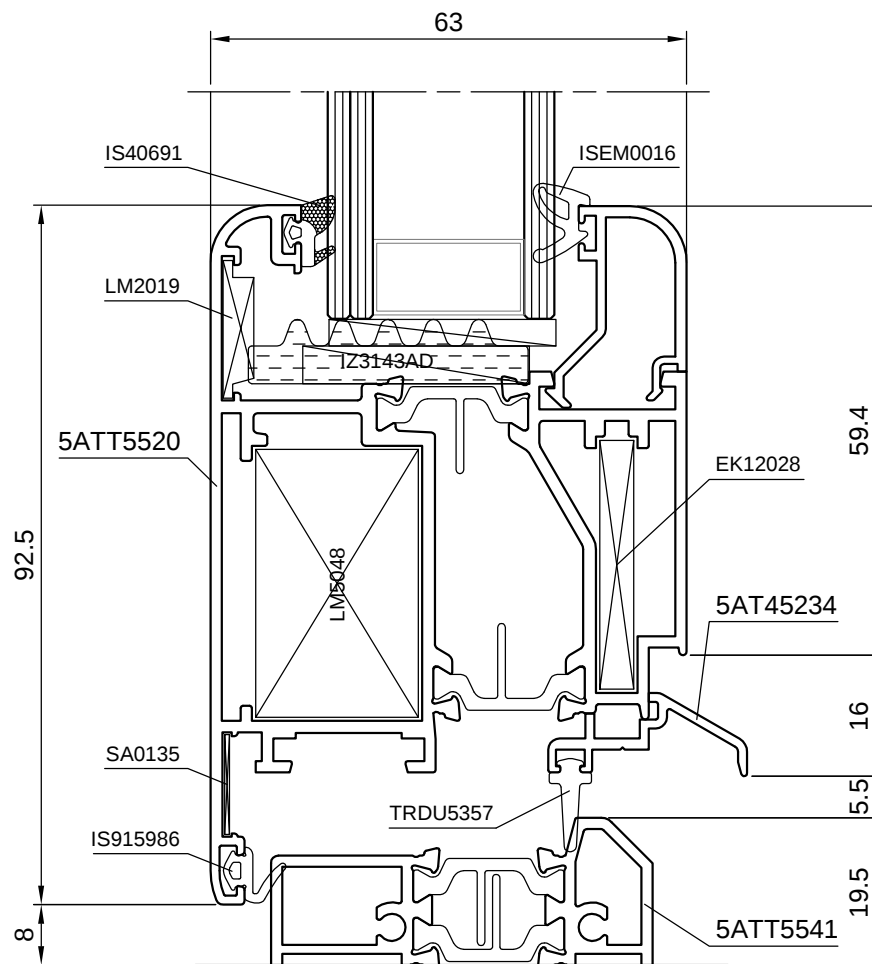


55 Canik


NODO LATERALE SUPERIORE APERTURA A BILICO

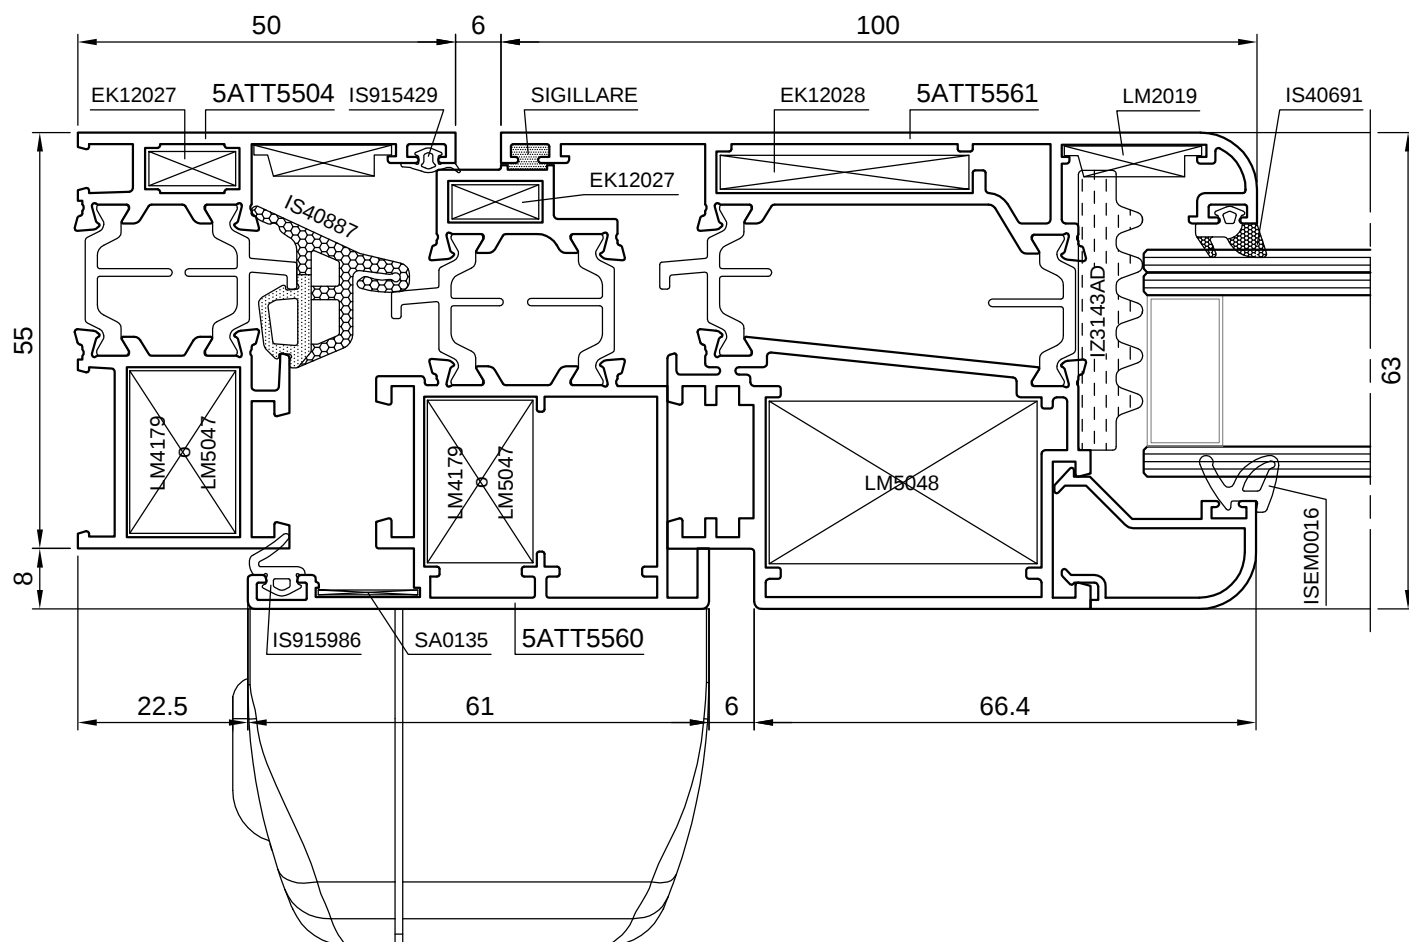

NODO LATERALE INFERIORE APERTURA A BILICO

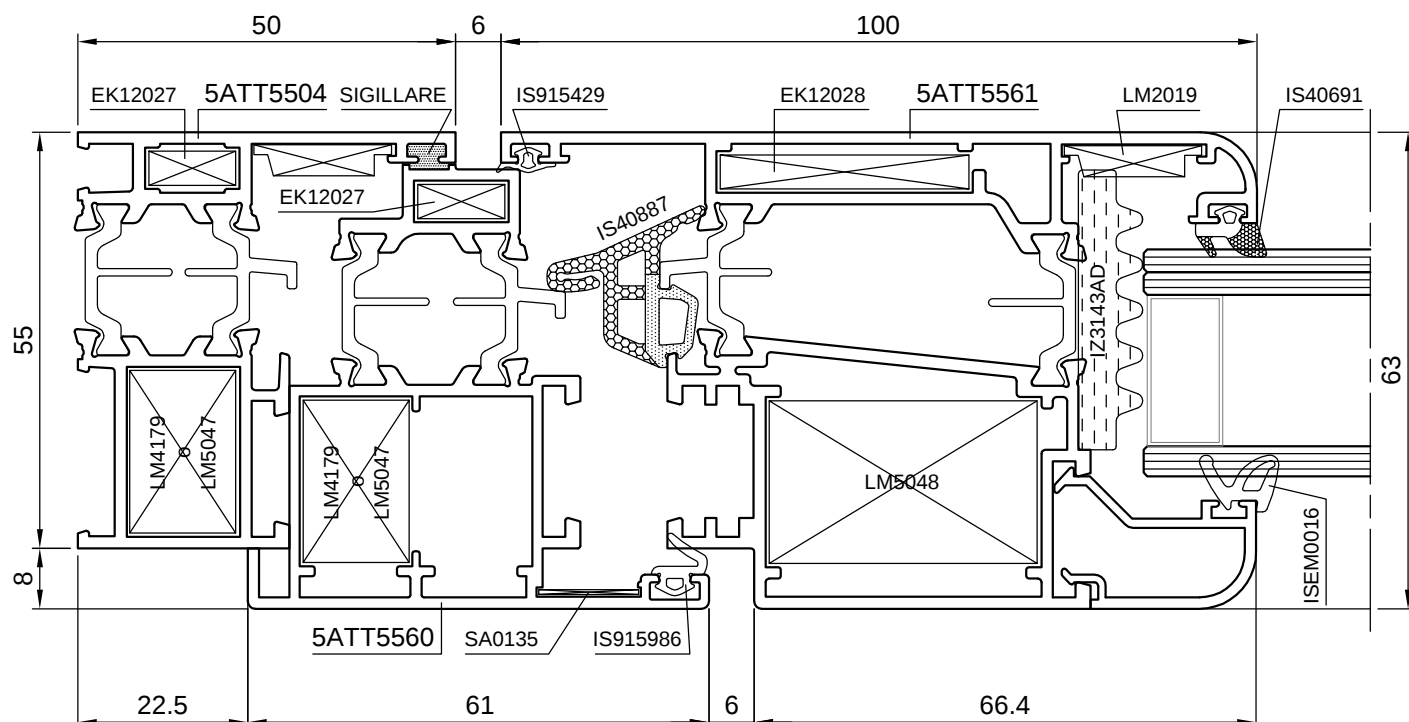


NODO INFERIORE APERTURA A BILICO

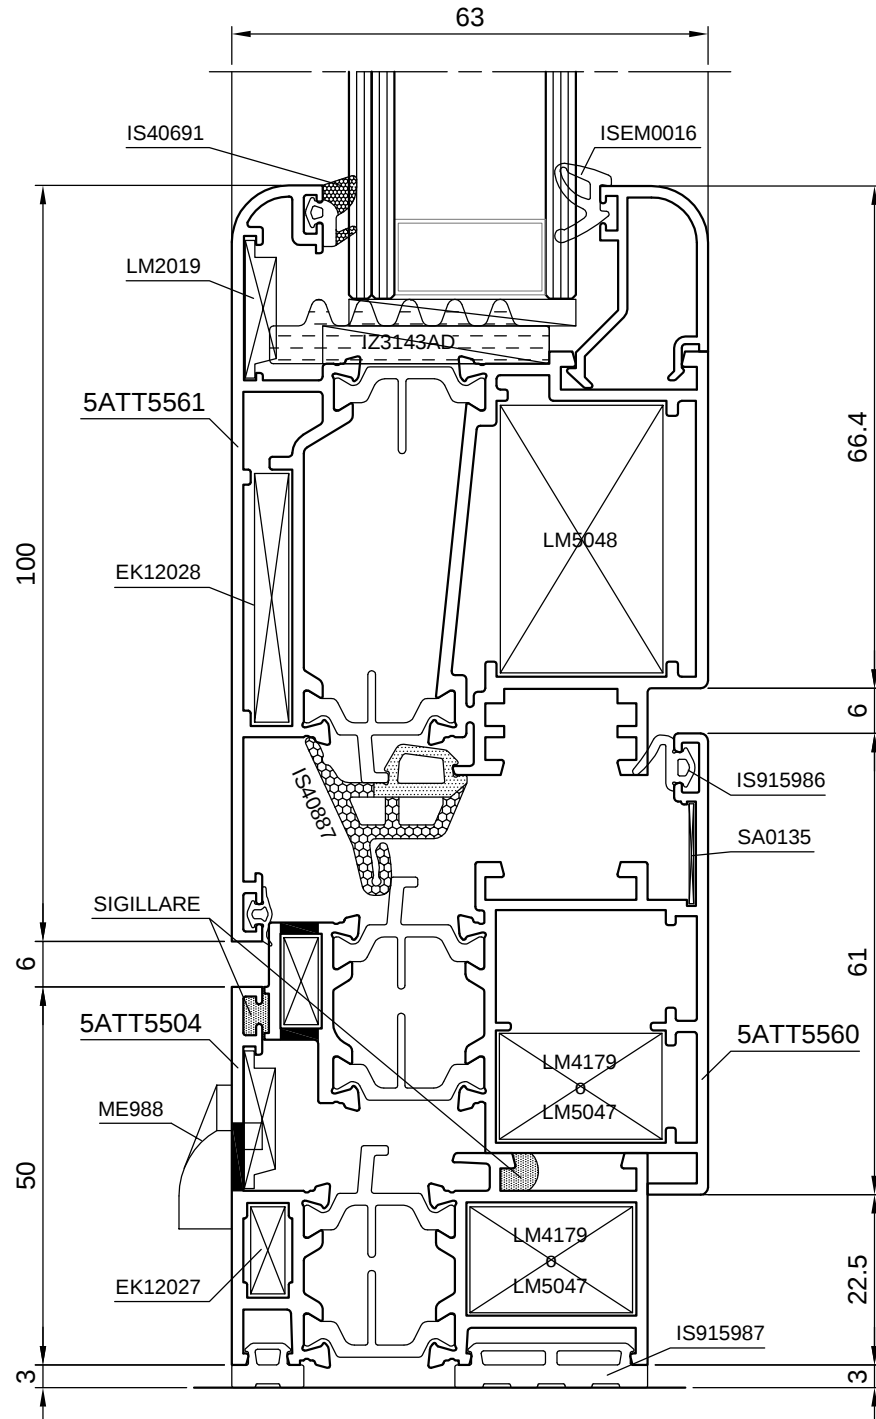


55 Canik

NODO LATERALE ANTA STONDATA PISTA 16

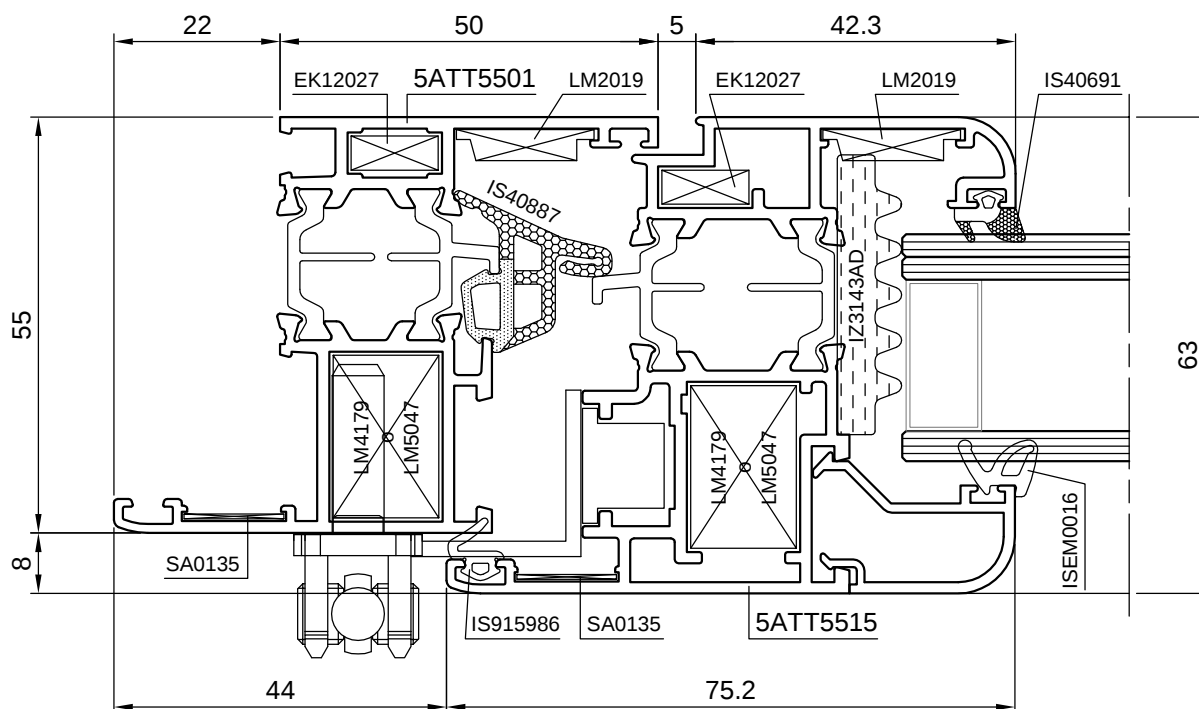


NODO CENTRALE ANTA STONDATA PISTA 16

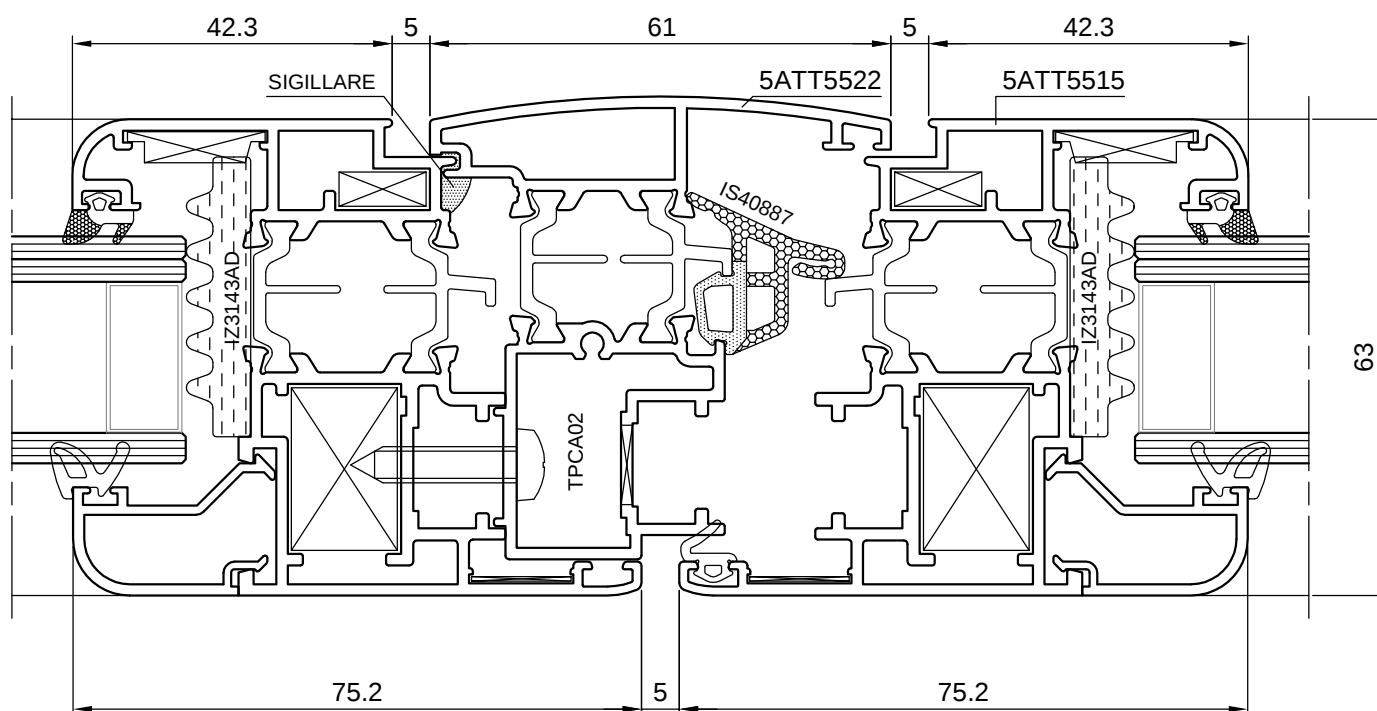


55 Canik

NODO LATERALE ANTA SMUSSATA PISTA 16

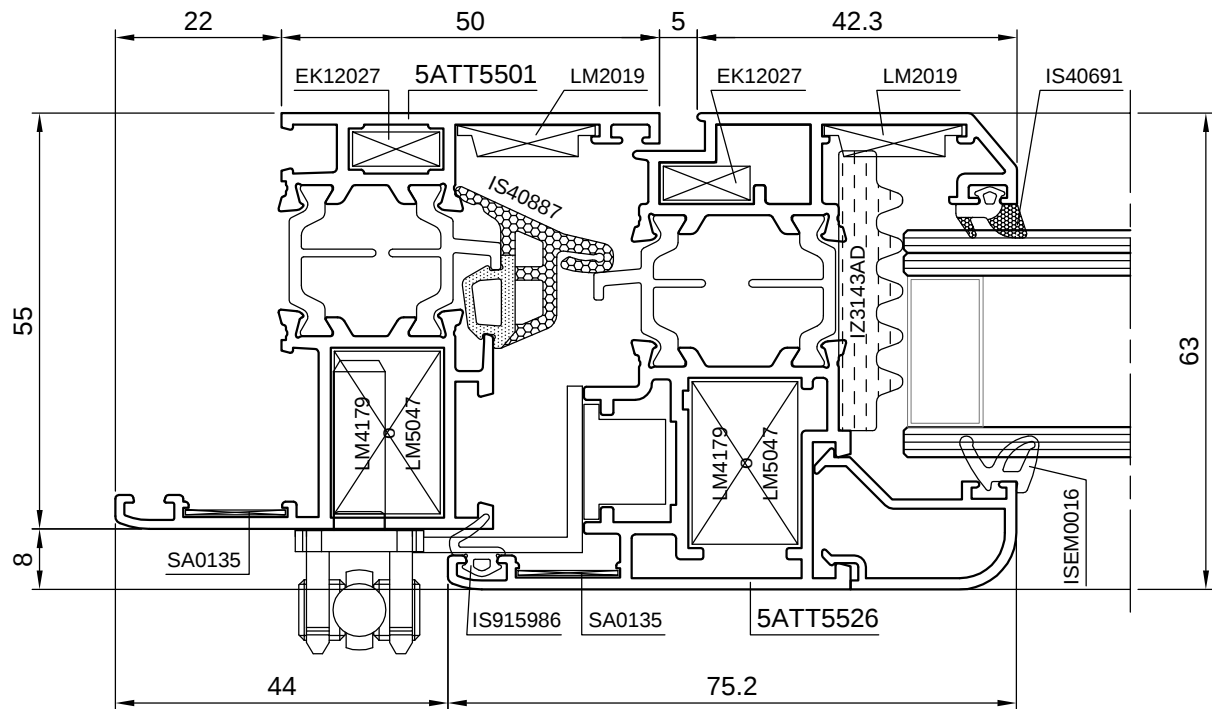


NODO CENTRALE ANTA SMUSSATA PISTA 16

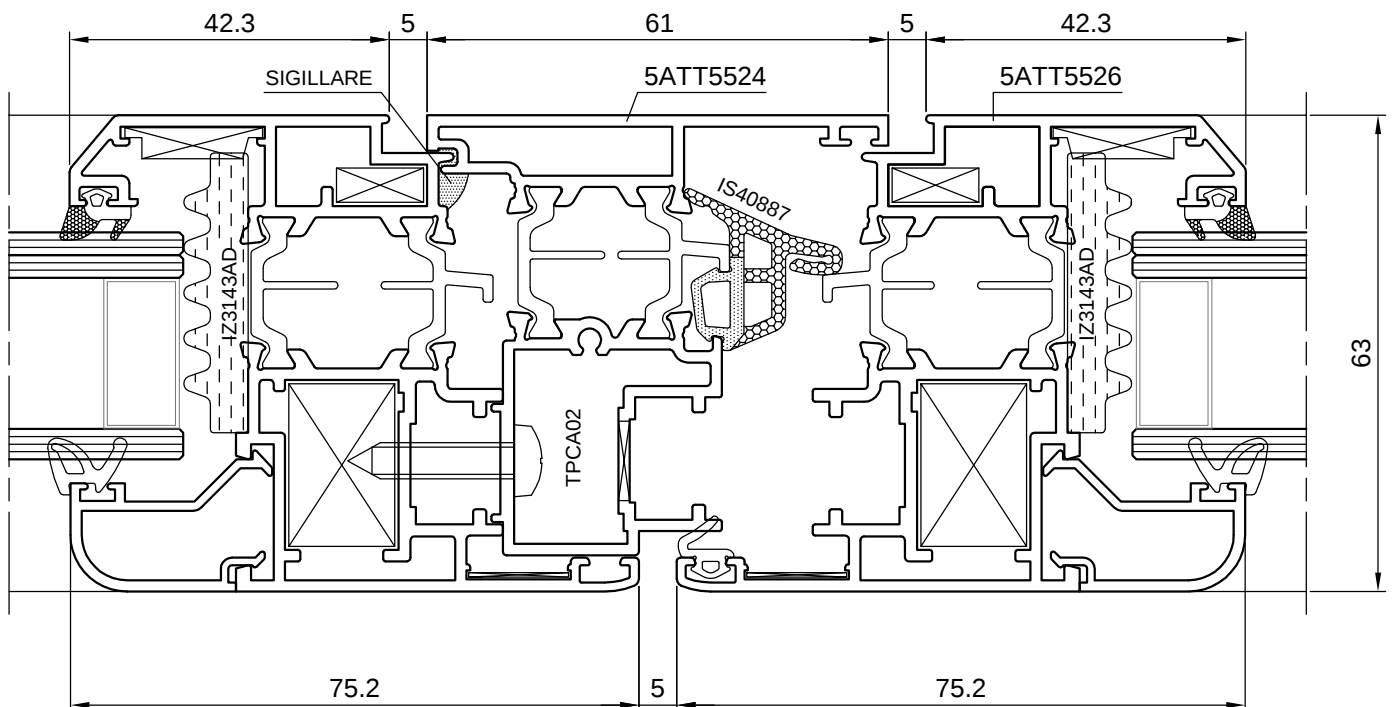


55 Canik

NODO LATERALE ANTA PIANA PISTA 16

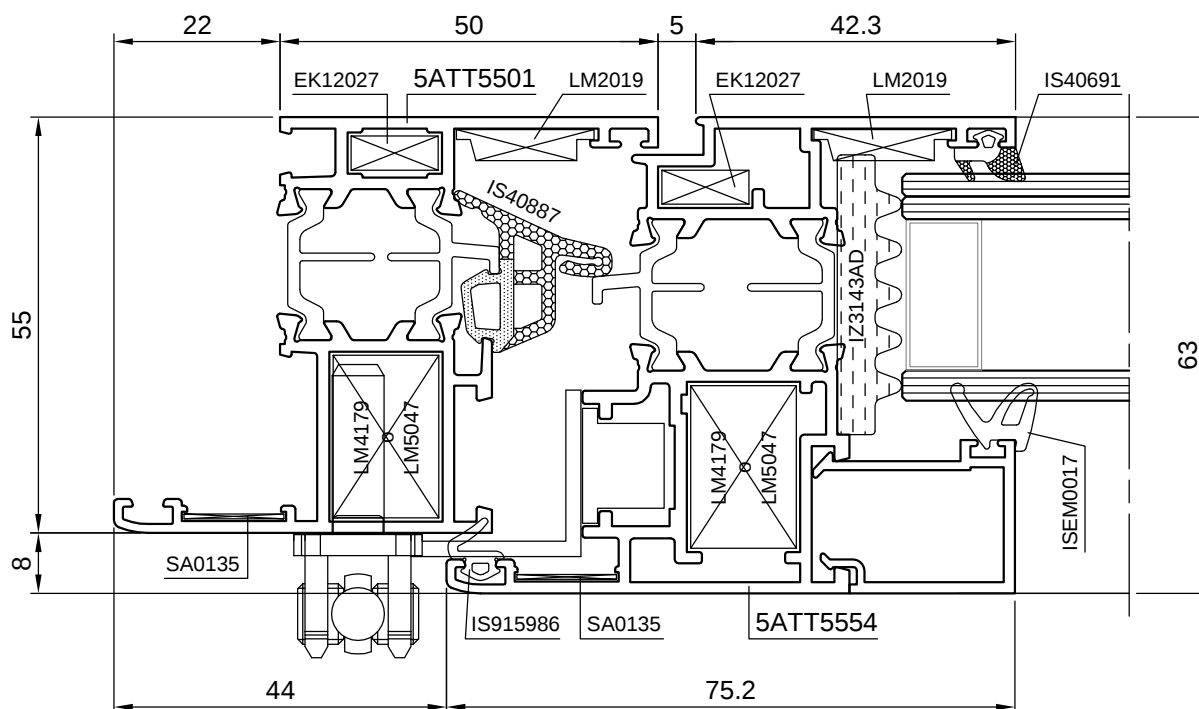


NODO CENTRALE ANTA PIANA PISTA 16

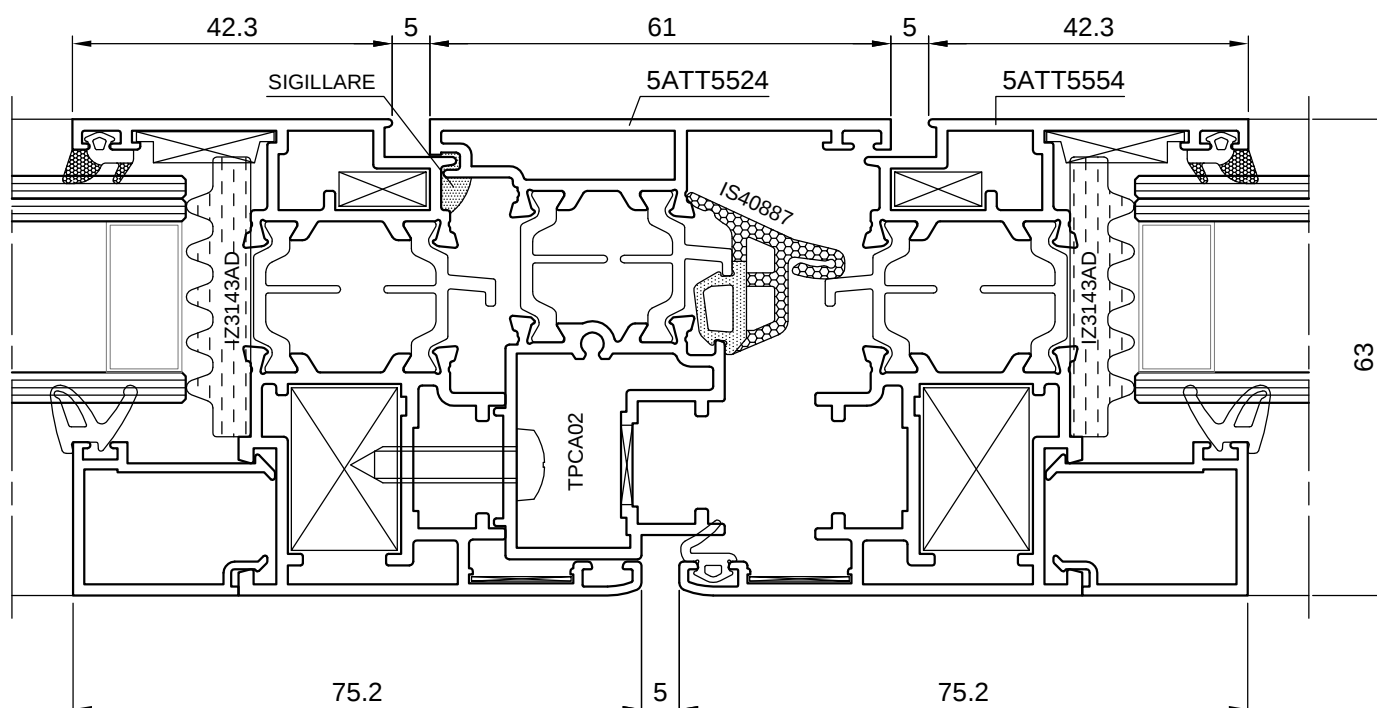


55 Canik

NODO INFERIORE PISTA 16

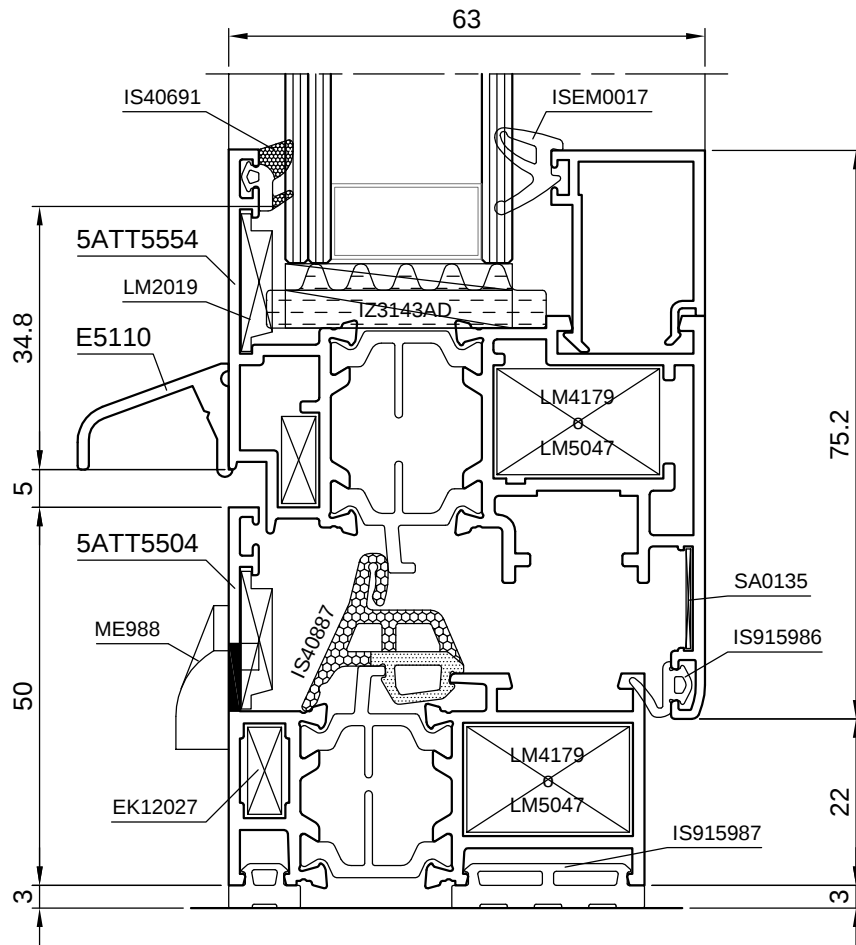


NODO INFERIORE SOGLIA BASSA PISTA 16

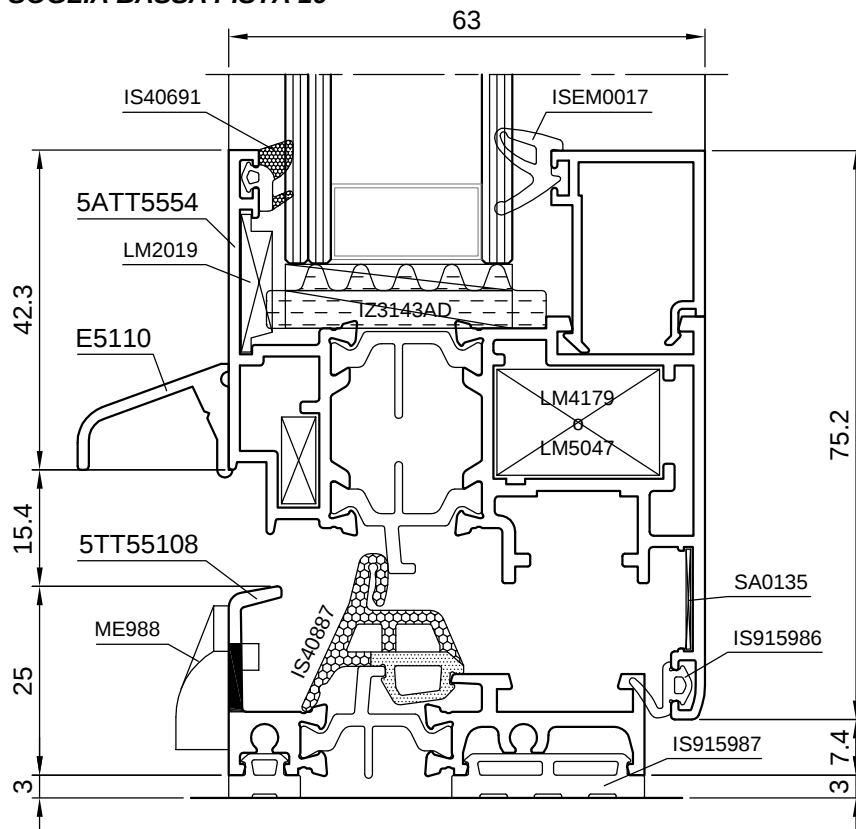


55 Canik

NODO LATERALE ANTA STONDATA MAGGIORATA

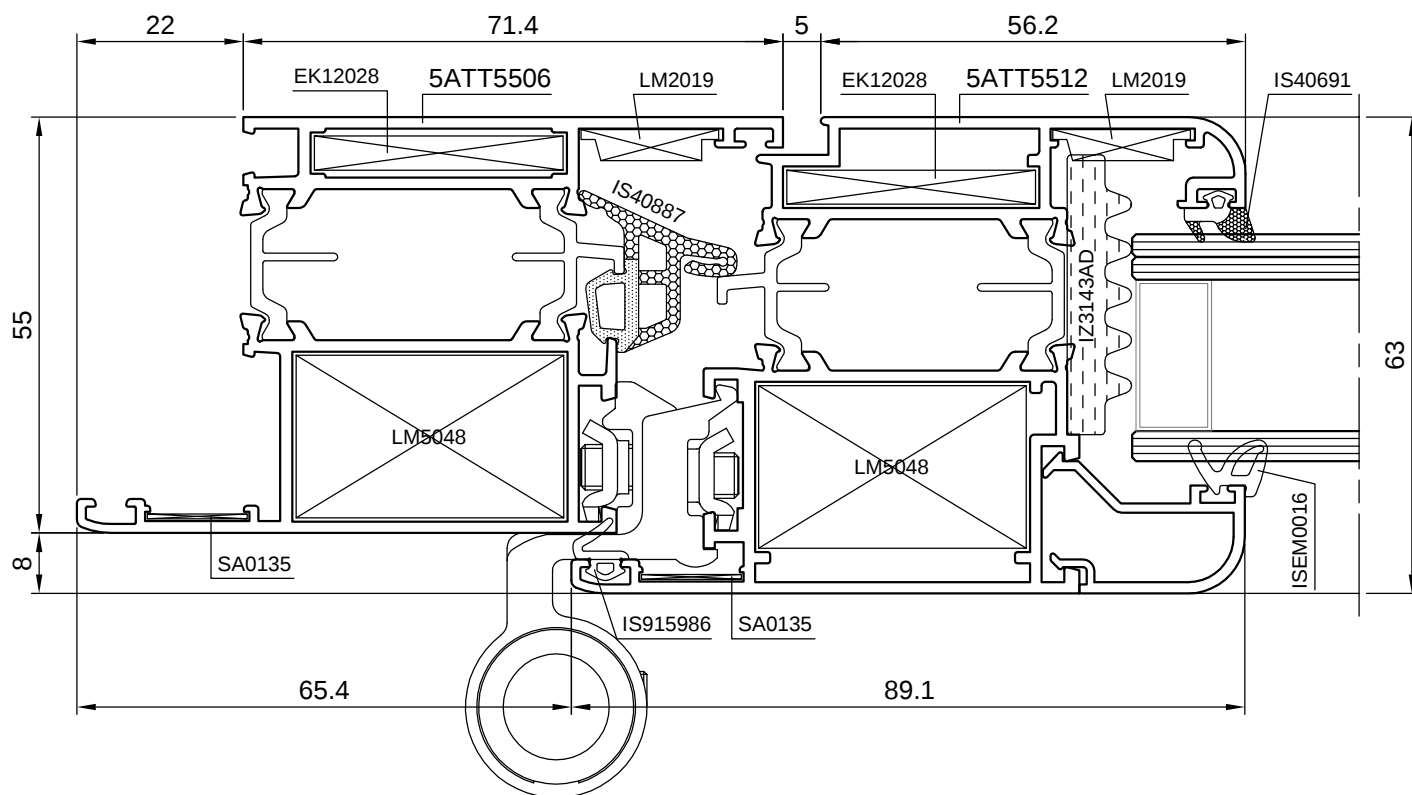


NODO CENTRALE ANTA STONDATA MAGGIORATA

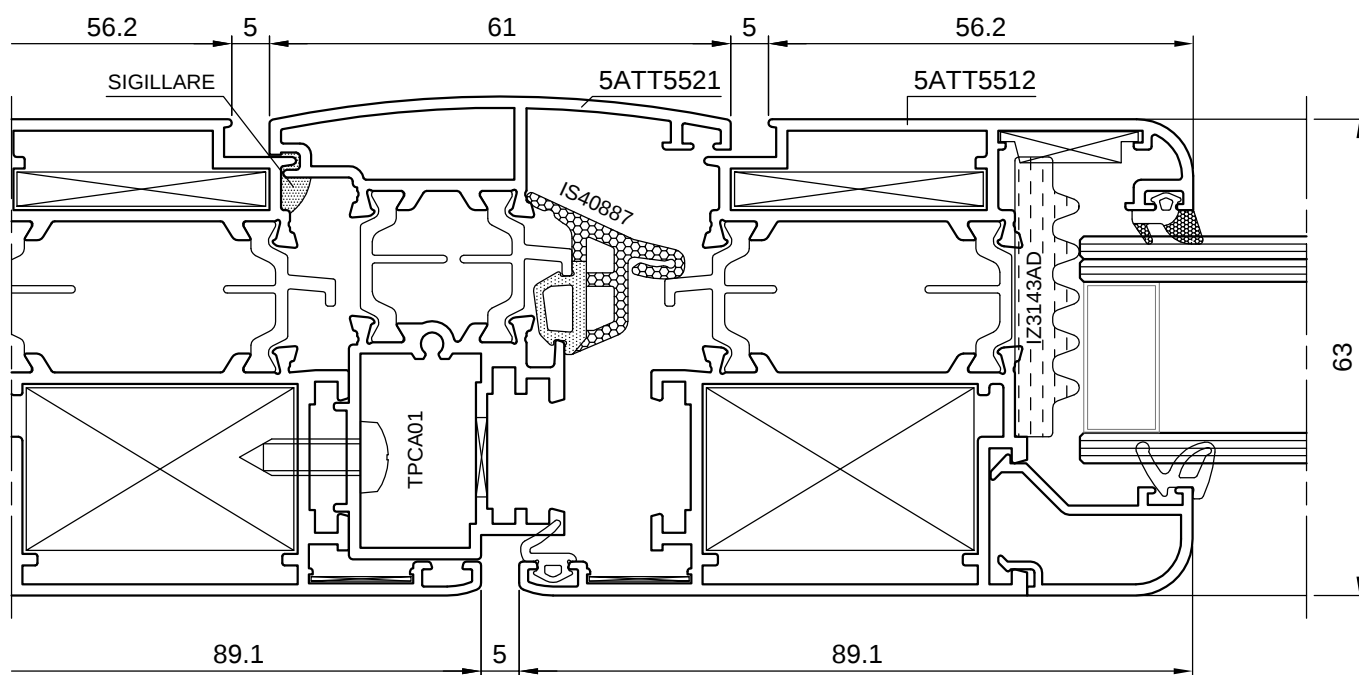


55 Canik

NODO LATERALE ANTA SMUSSATA MAGGIORATA

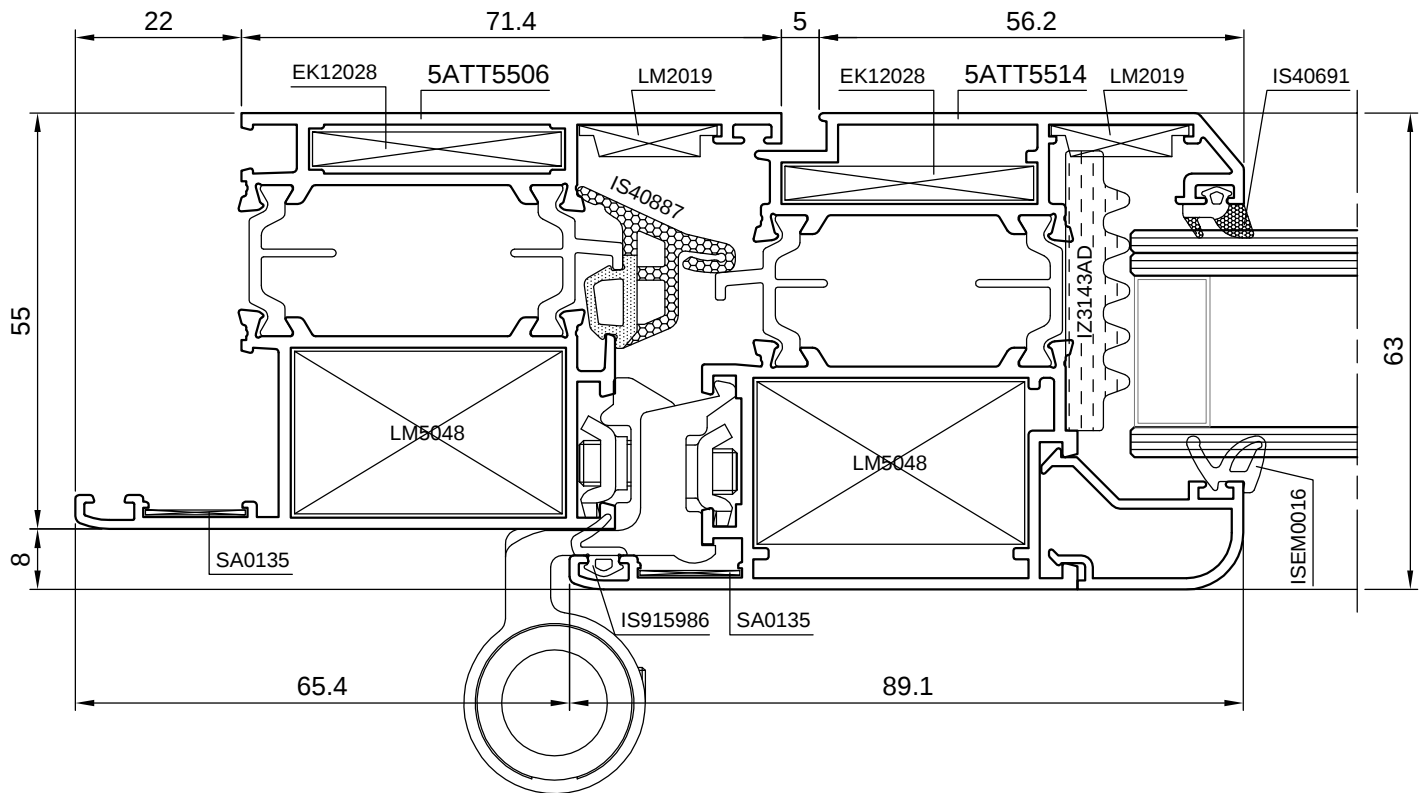


NODO CENTRALE ANTA SMUSSATA MAGGIORATA

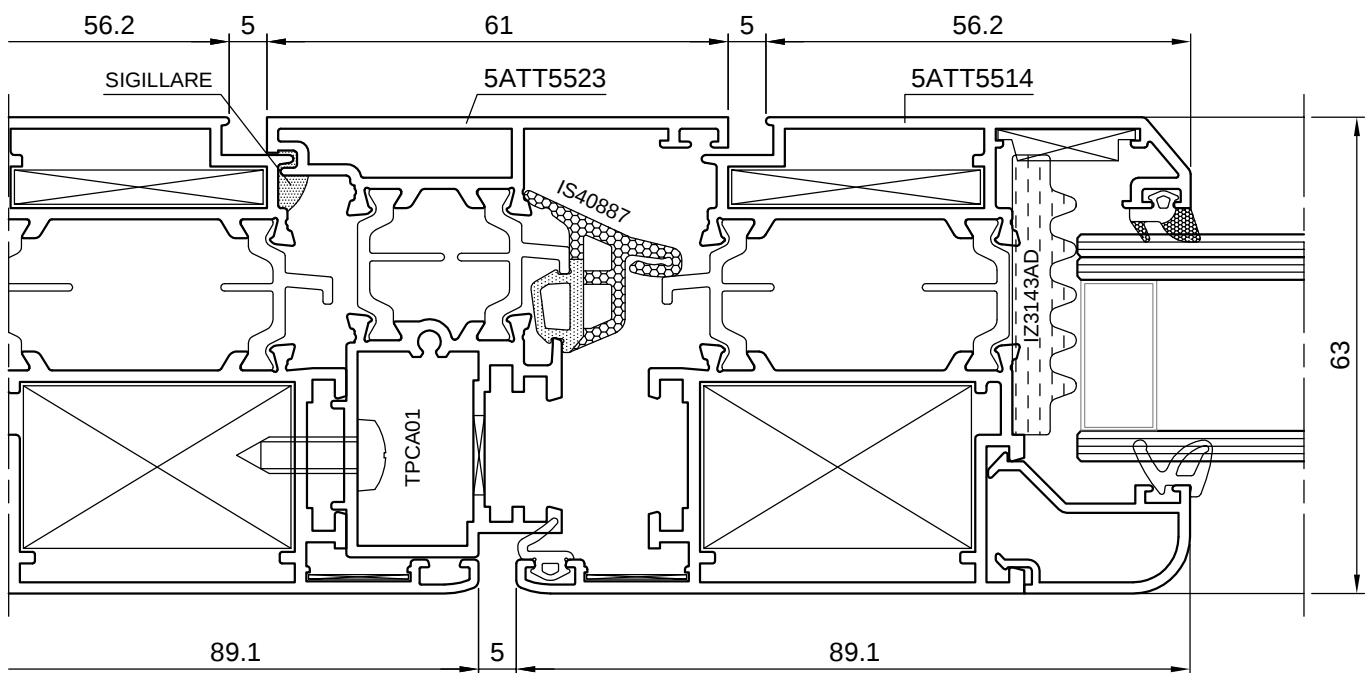


55 Canik

NODO LATERALE ANTA PIANA MAGGIORATA

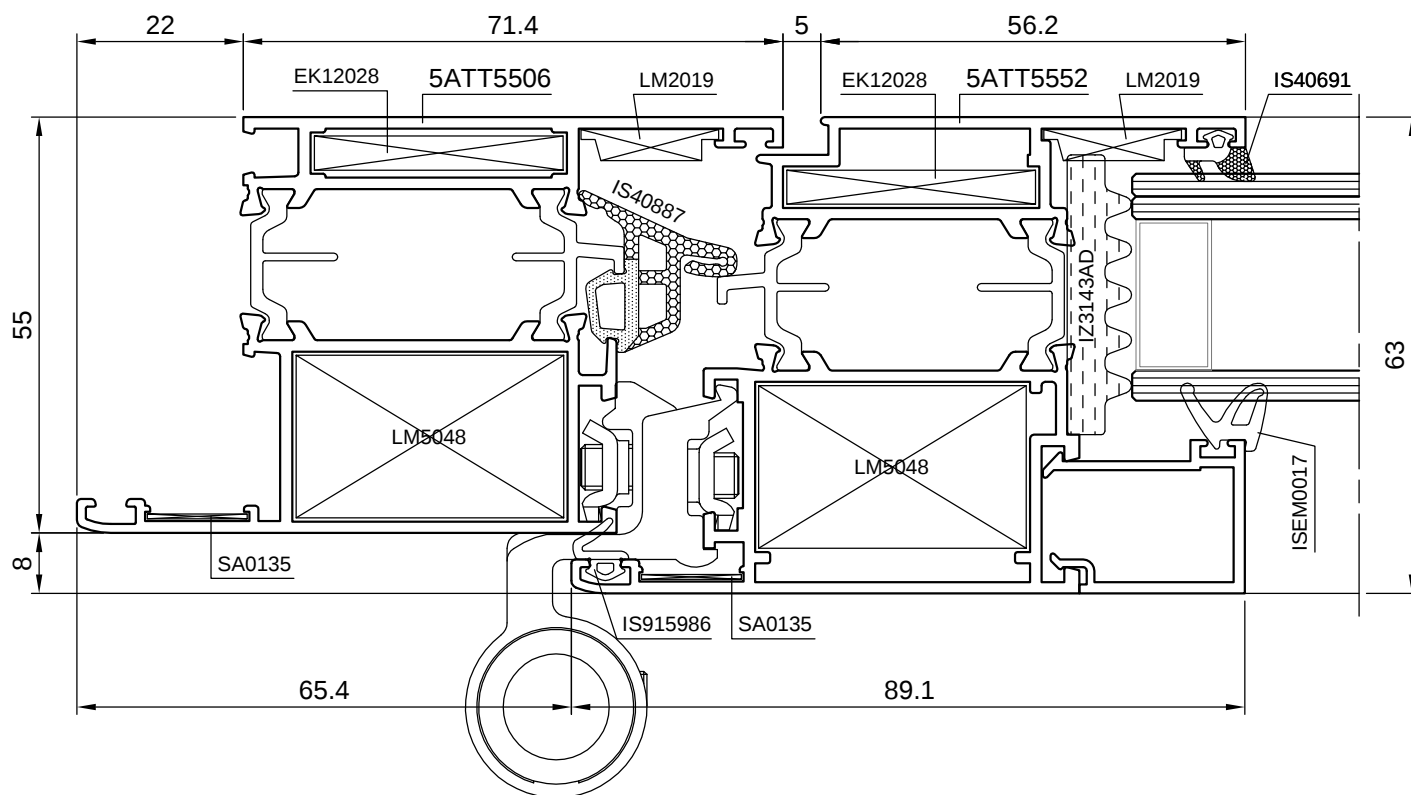


NODO CENTRALE ANTA PIANA MAGGIORATA

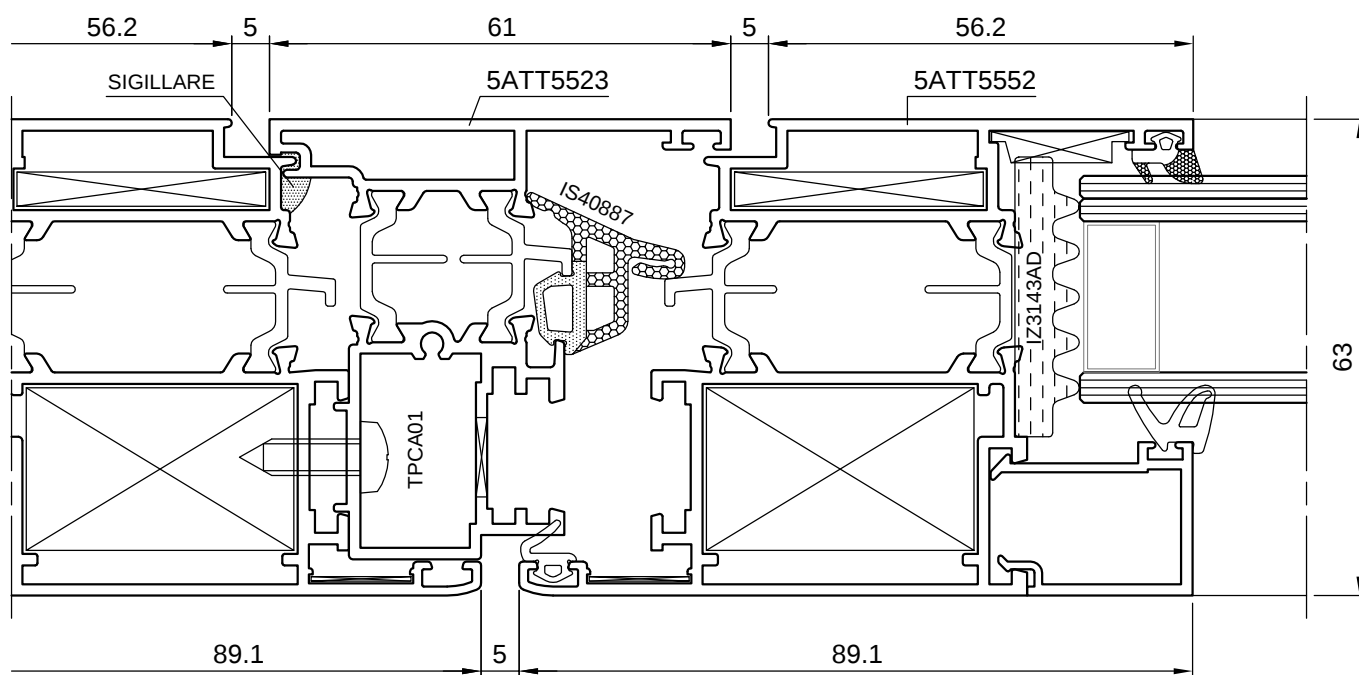


55 Canik

NODO LATERALE ANTA STONDATA MAGGIORATA PISTA 16

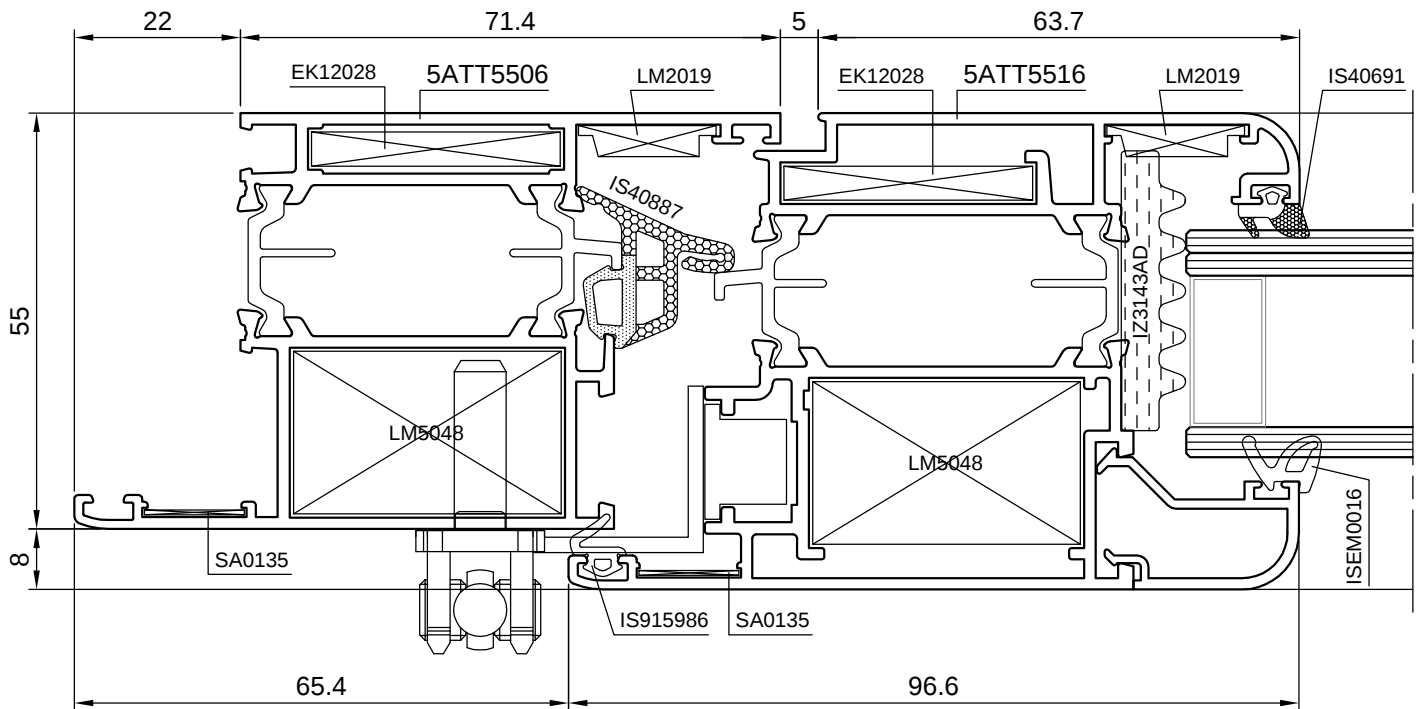


NODO CENTRALE ANTA STONDATA MAGGIORATA PISTA 16

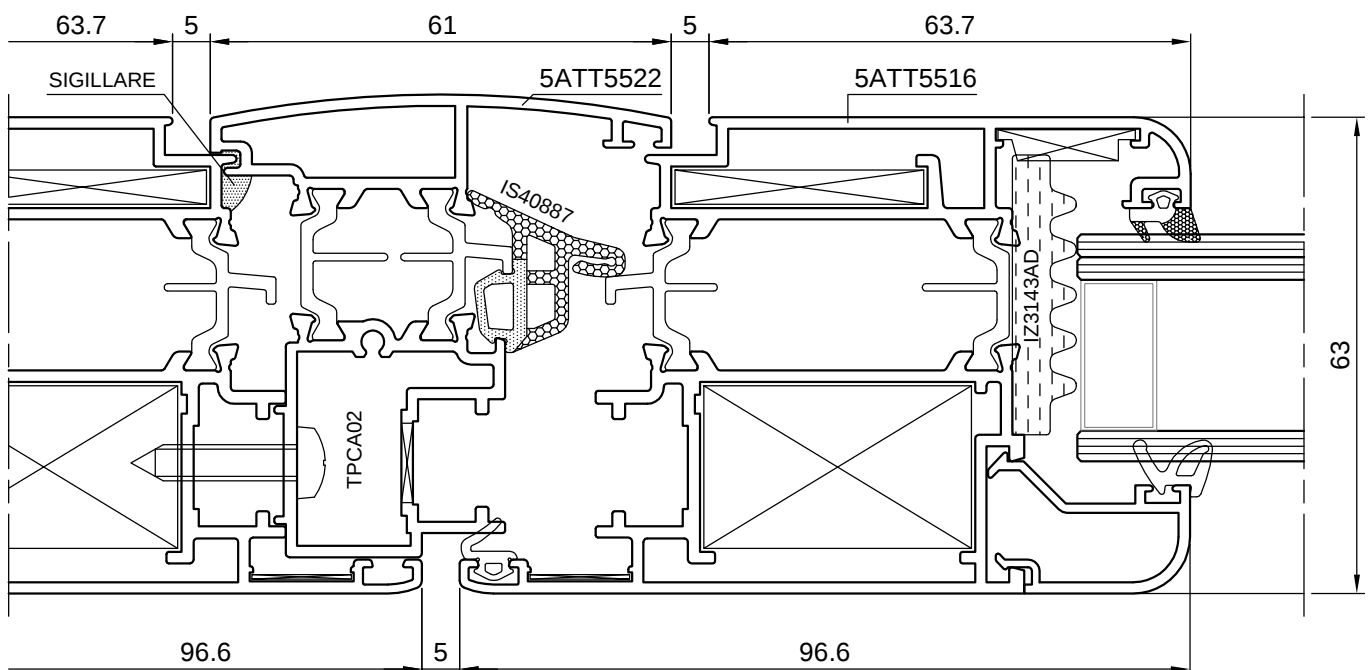


55 Canik

NODO LATERALE ANTA SMUSSATA MAGGIORATA PISTA 16

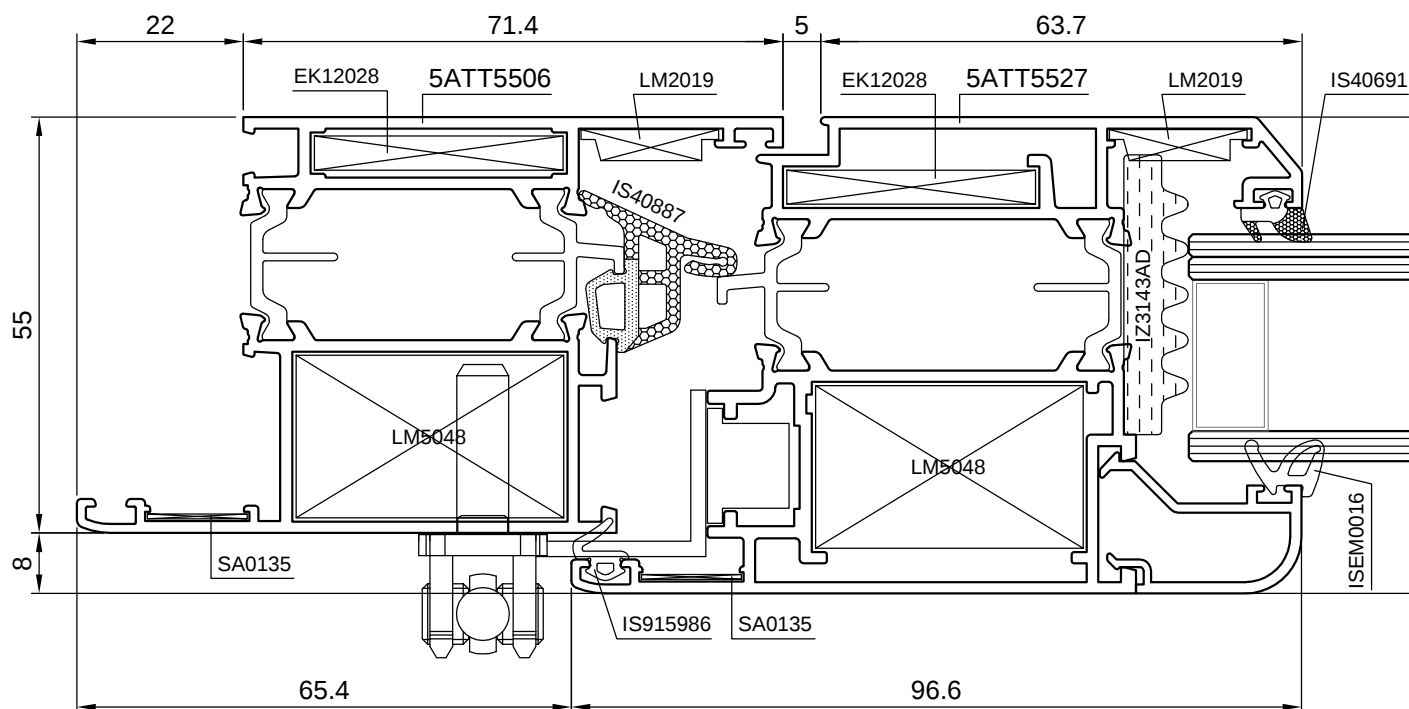


NODO CENTRALE ANTA SMUSSATA MAGGIORATA PISTA 16

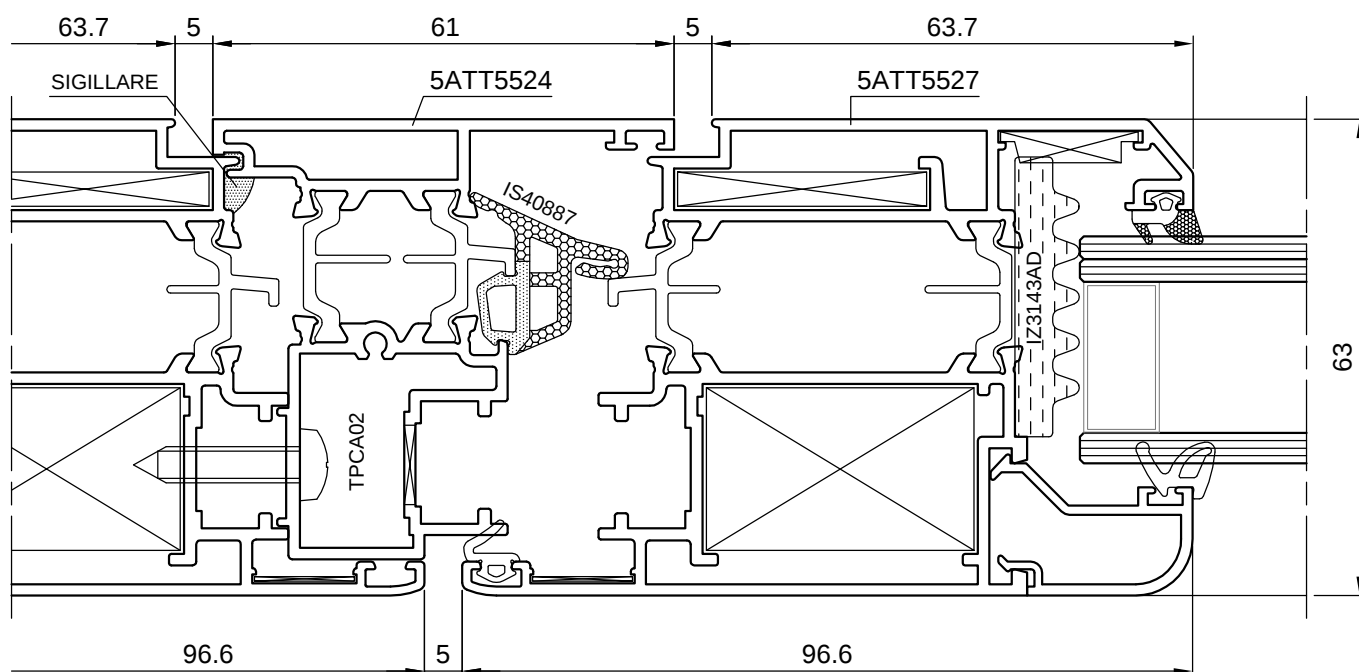


55 Canik

NODO LATERALE ANTA PIANA MAGGIORATA PISTA 16




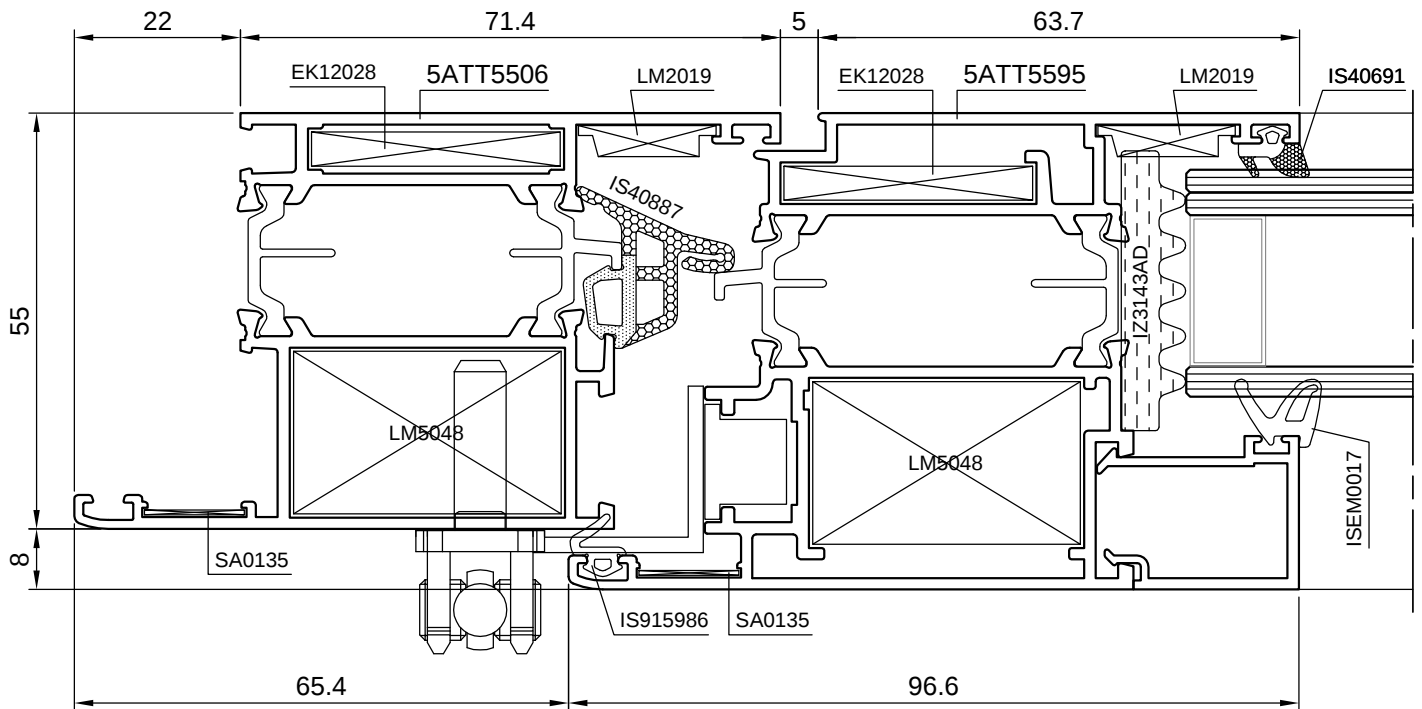


NODO CENTRALE ANTA PIANA MAGGIORATA PISTA 16

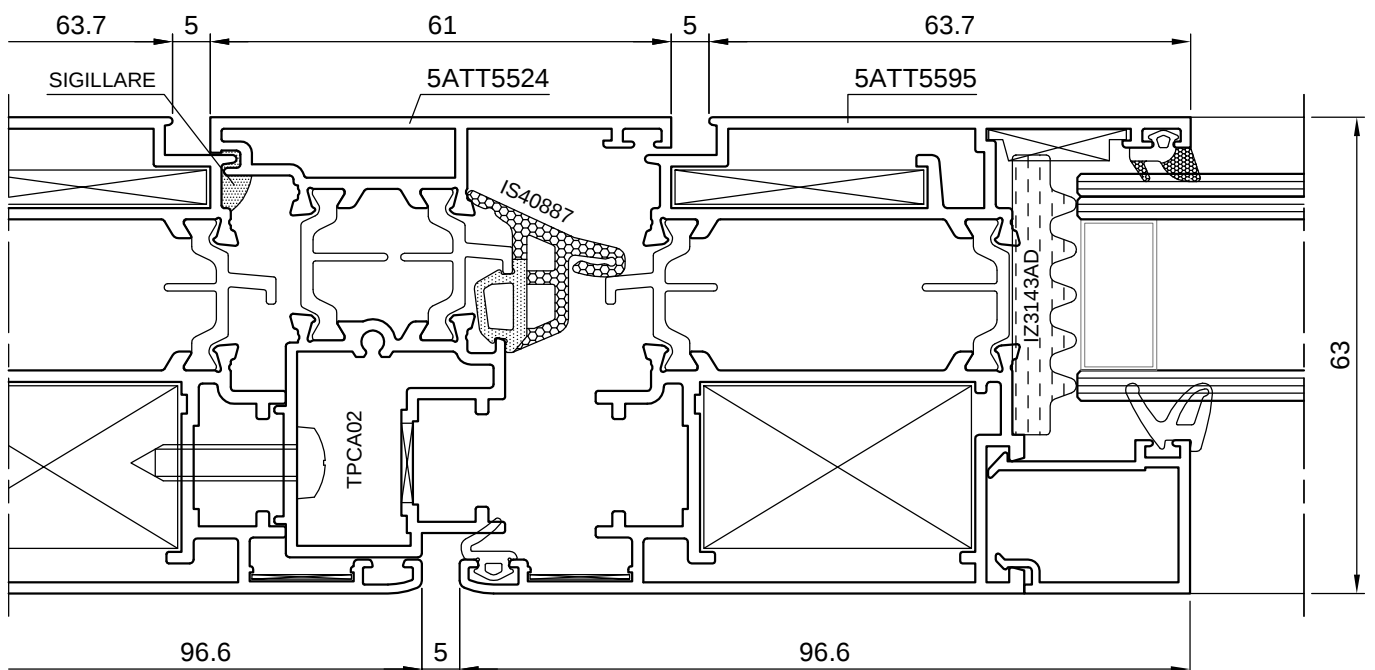



55 Canik

NODI INFERIORI ZOCCOLI

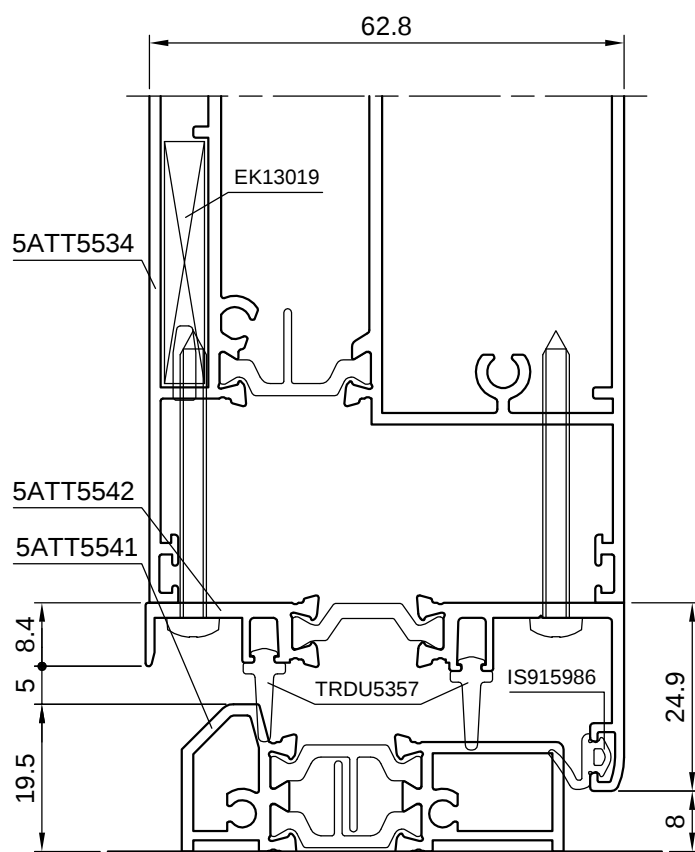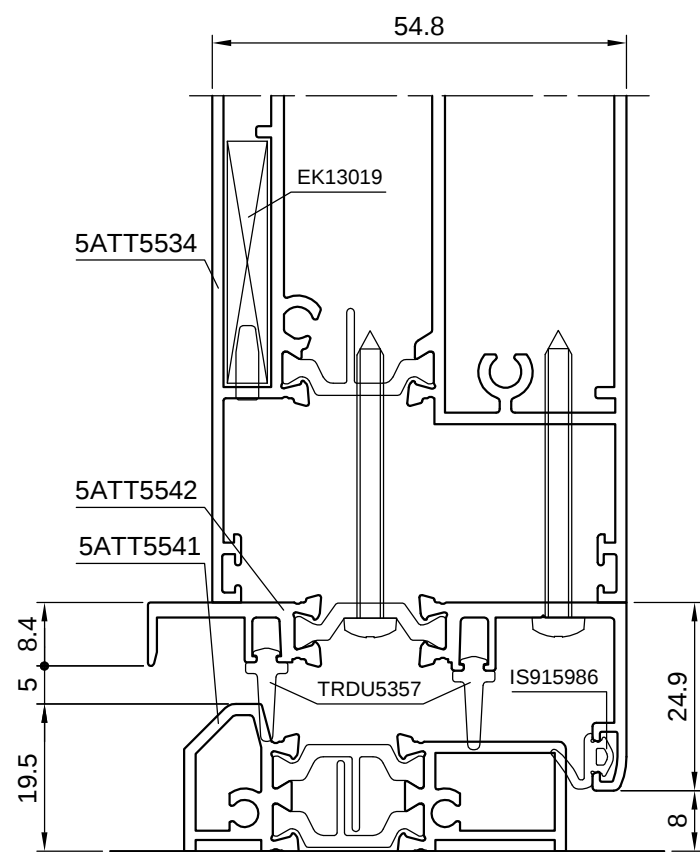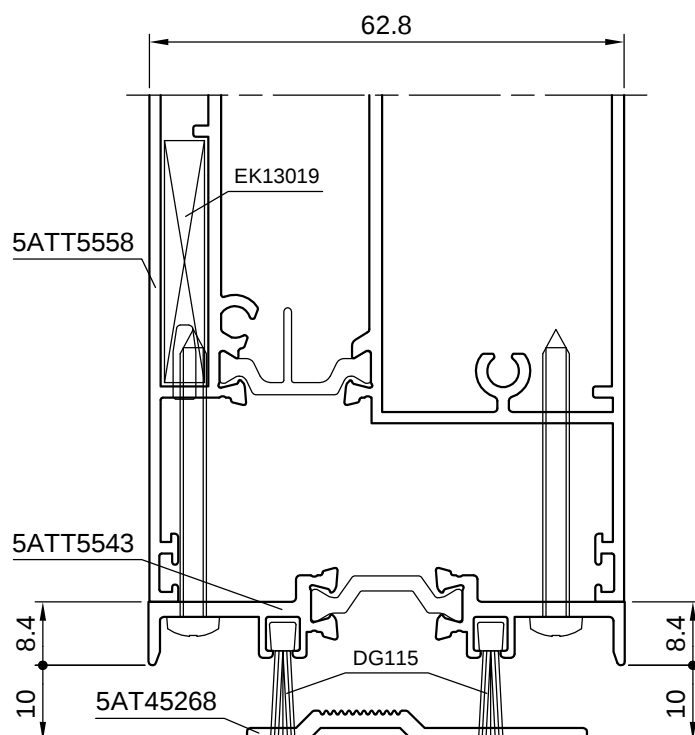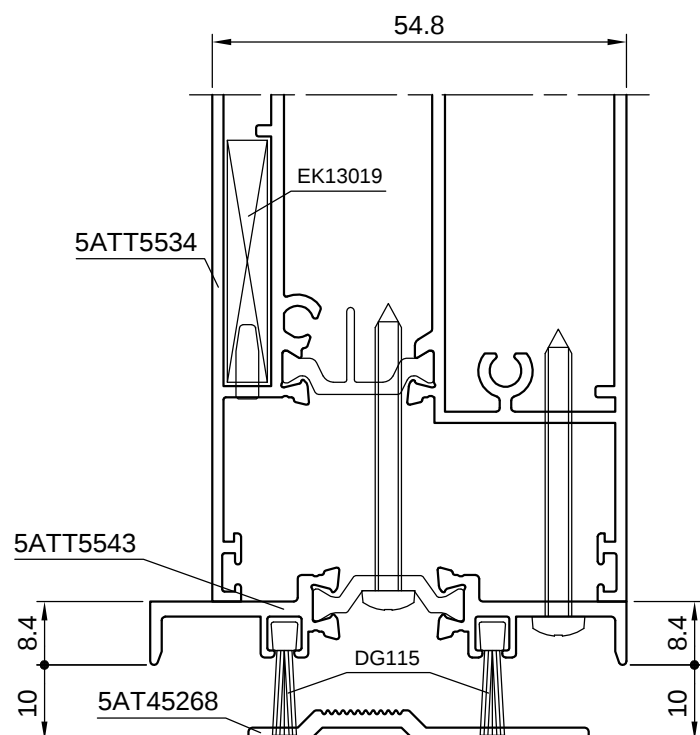




55 Canik

NODI INFERIORI ZOCCOLI

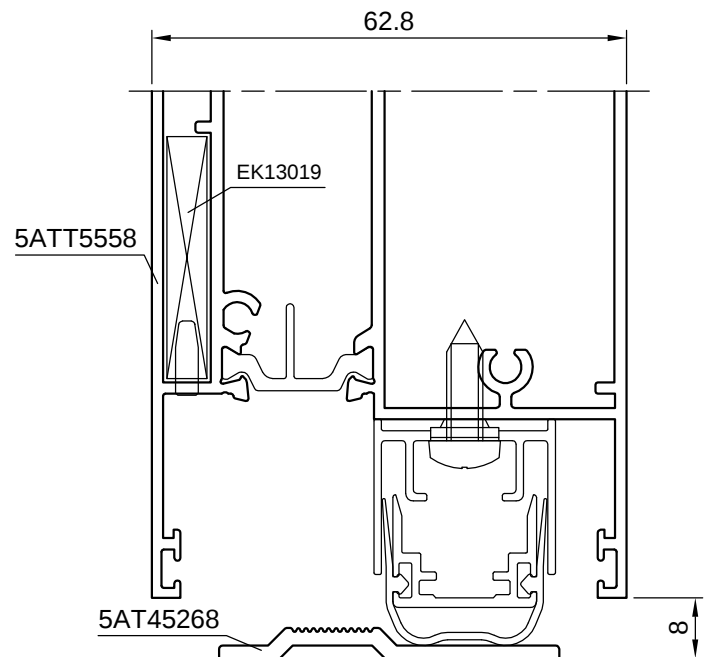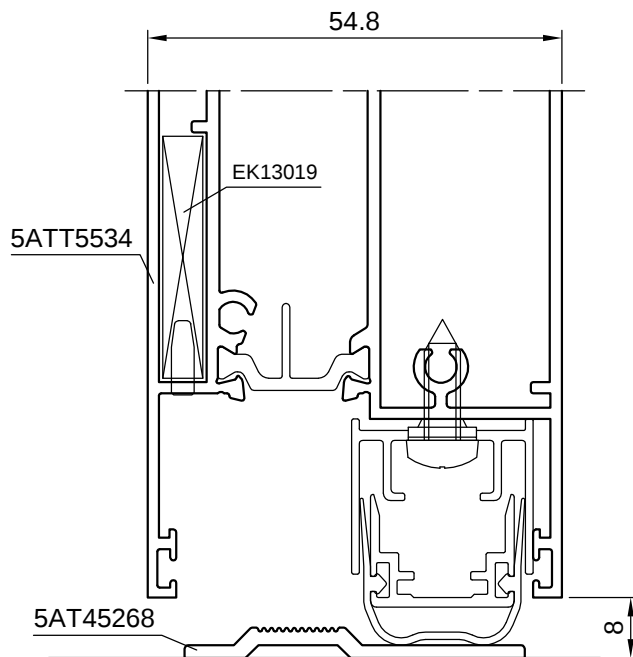

55 Canik



NODI TRAVERSI

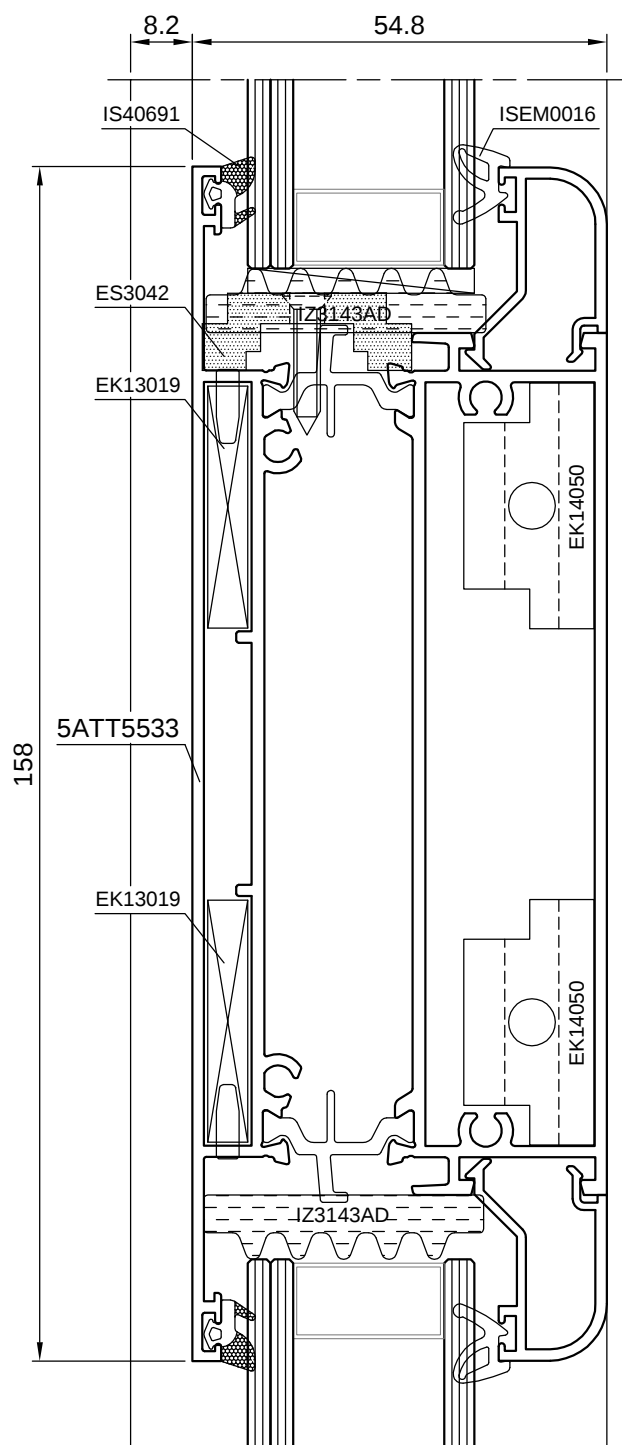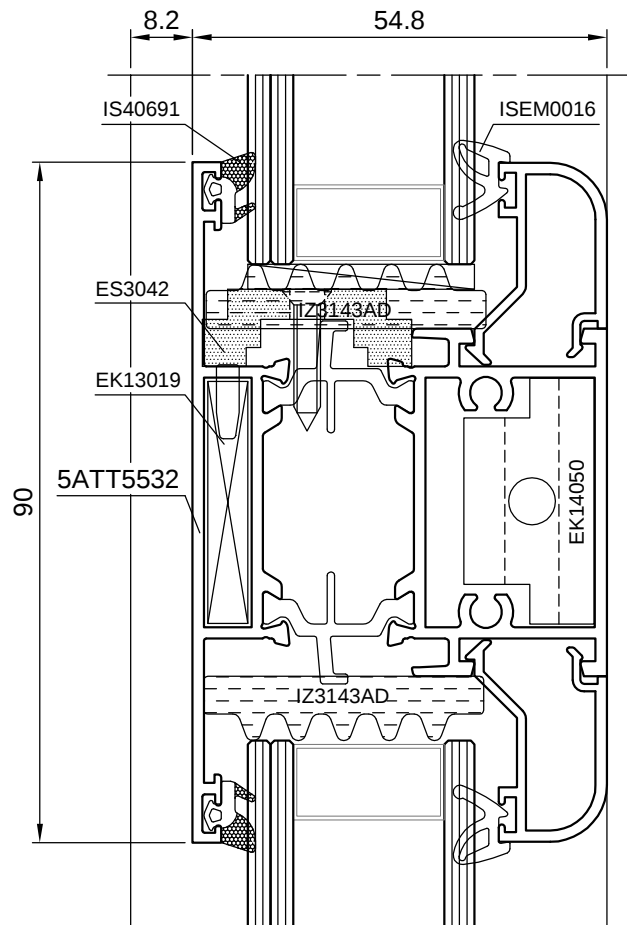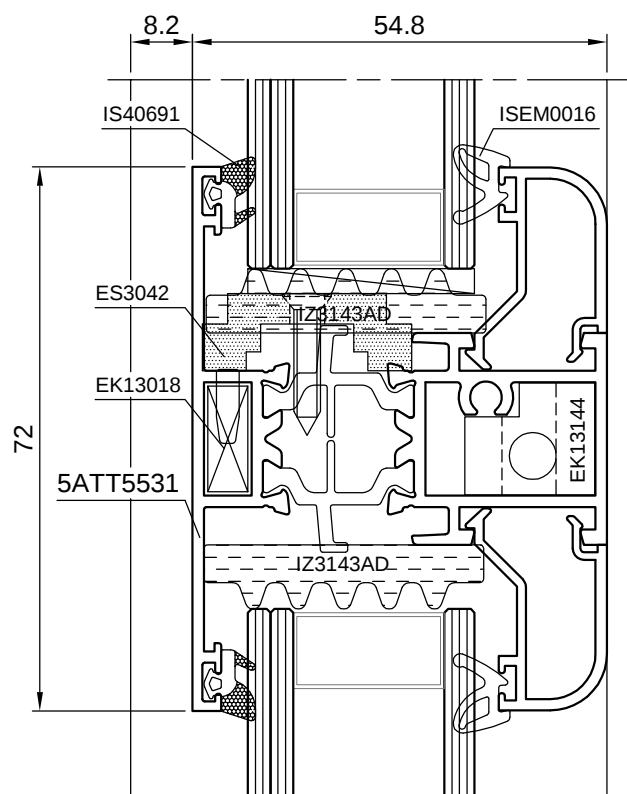

NB: I cavallotti EK13144 ed EK14050 vengono utilizzati per le unioni a croce dei Traversi.

55 Canik


NODI TRAVERSI

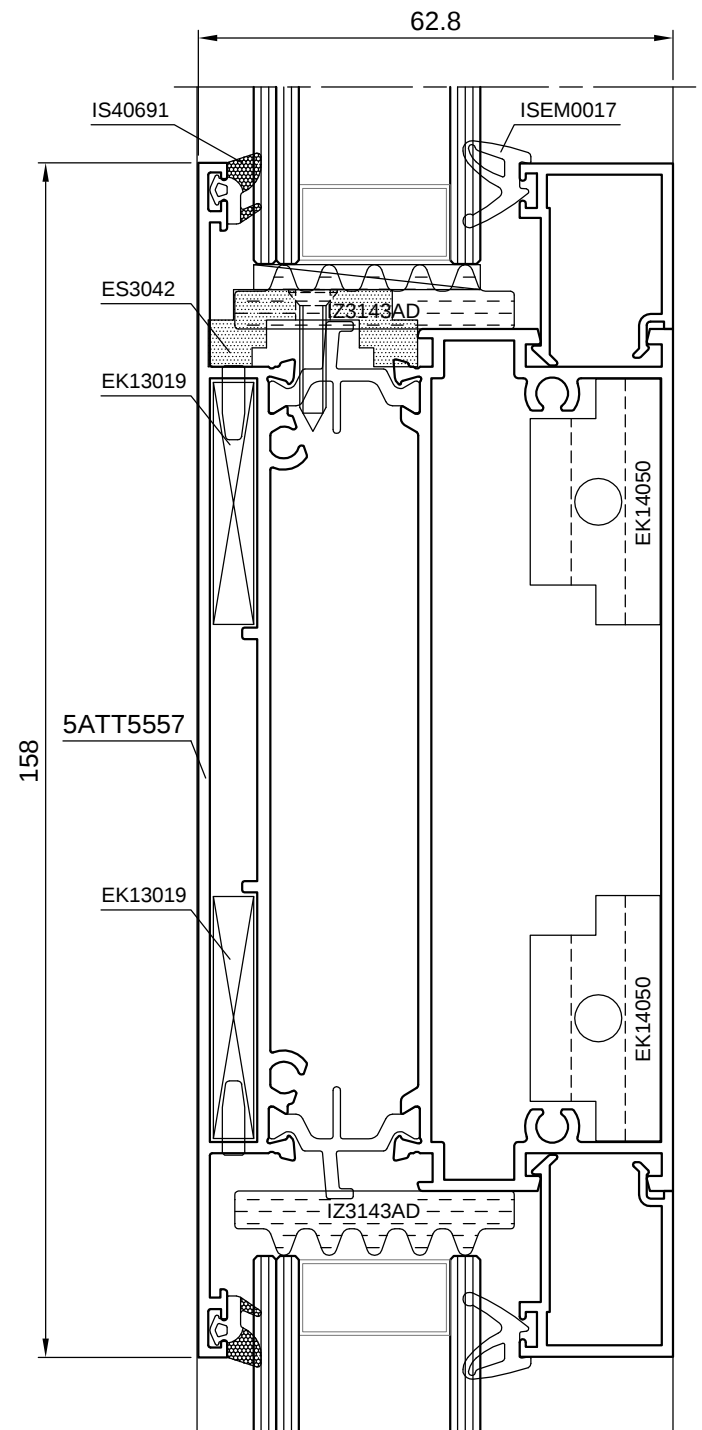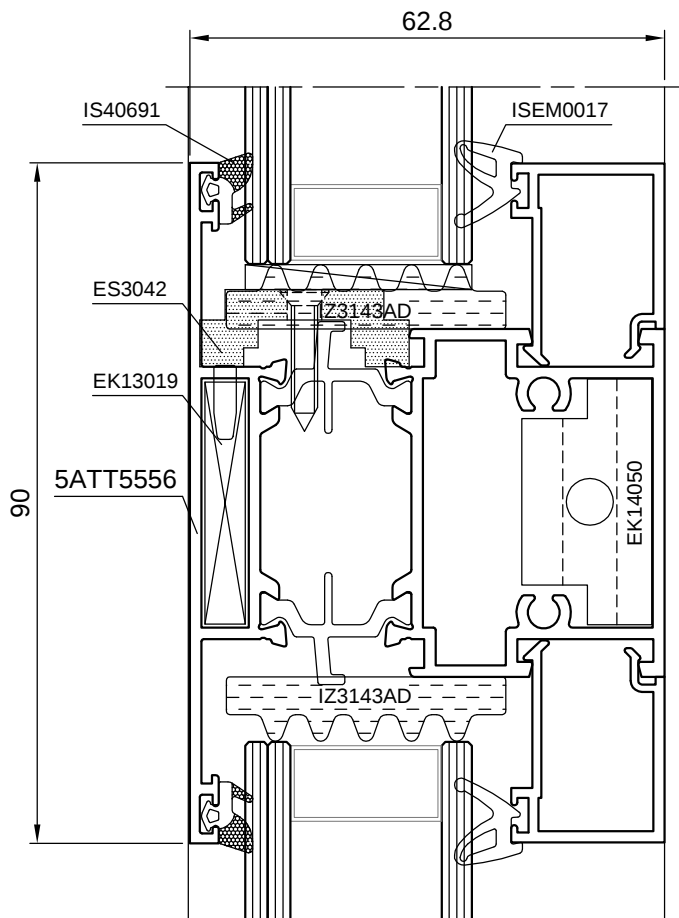

NB: I cavallotti EK13144 ed EK14050 vengono utilizzati per le unioni a croce dei Traversi.



55 Canik

NODI TRAVERSI E ZOCCOLO RIPORTATO VETRO AD INFILARE

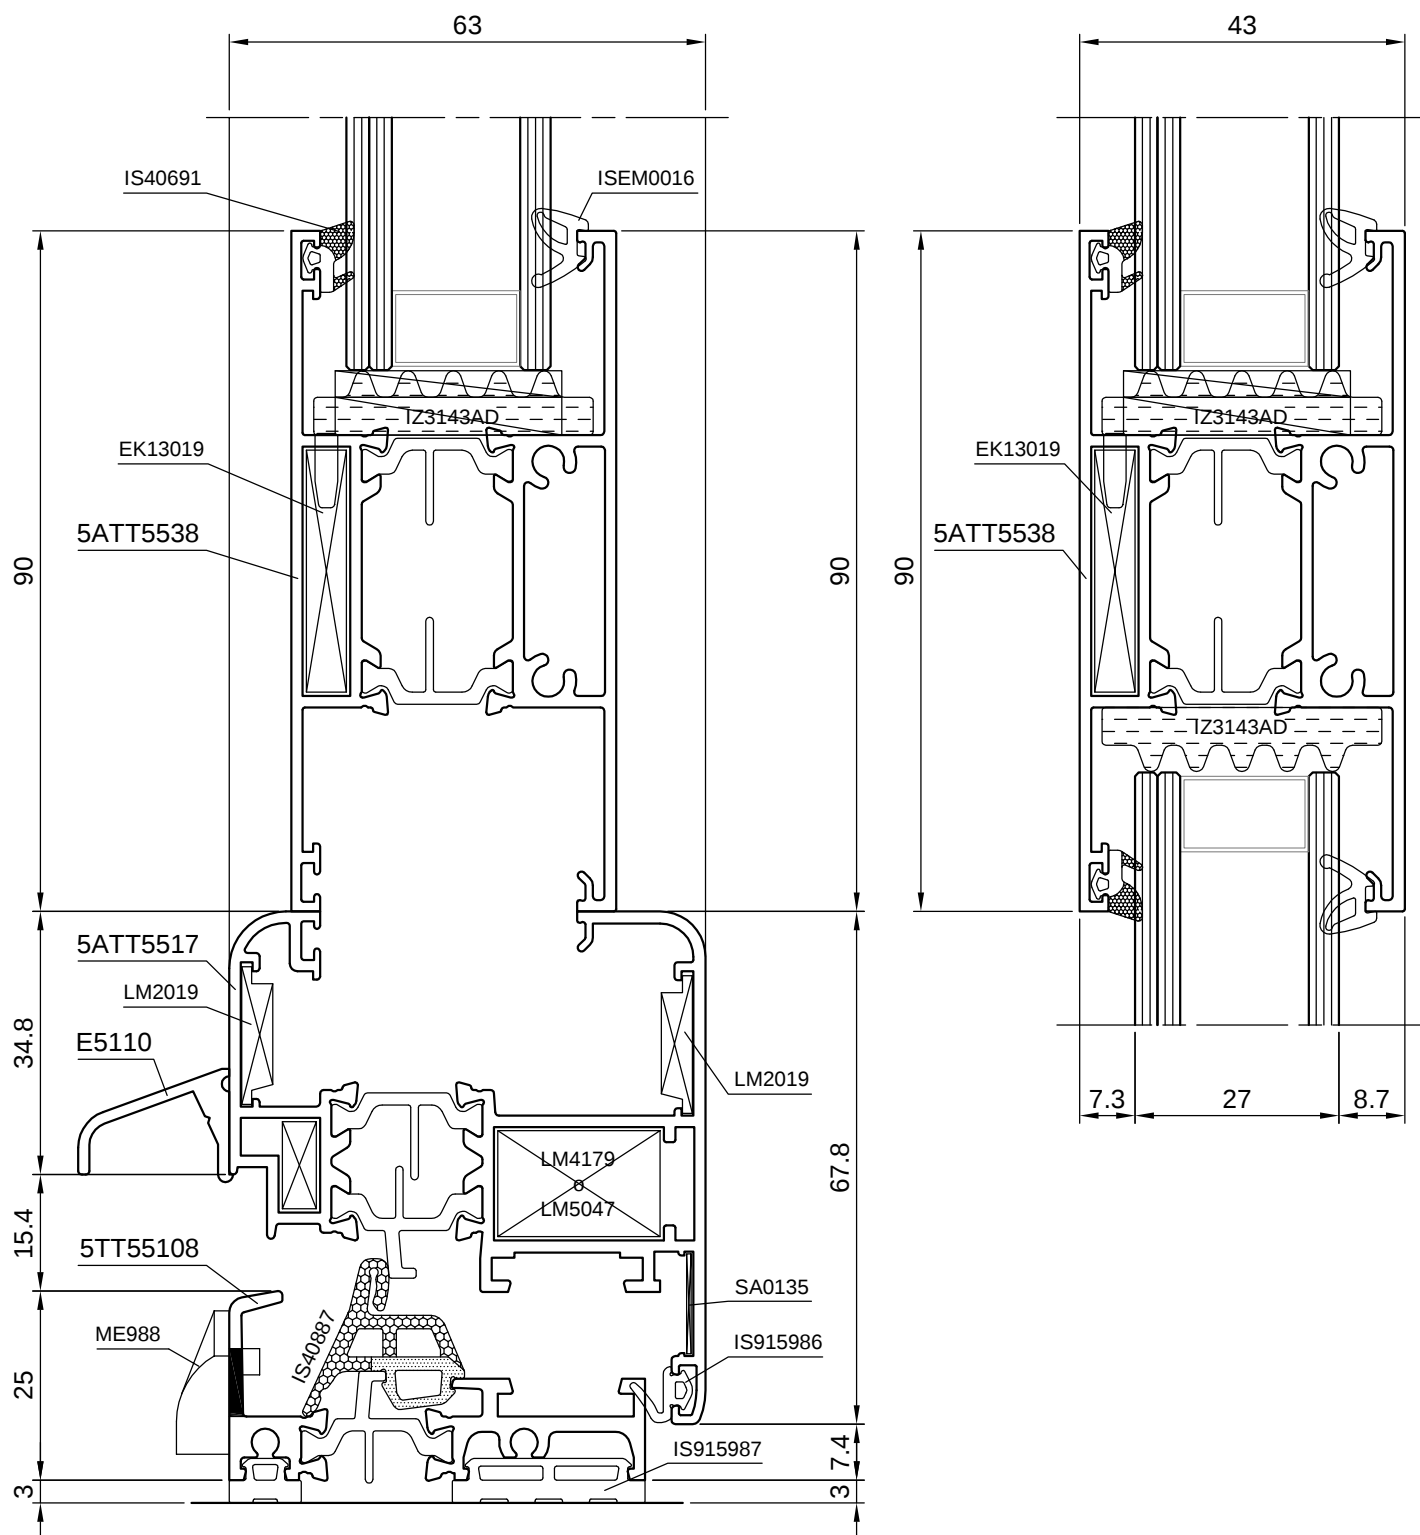


55 Canik

NODI FISSI CON APRIBILI

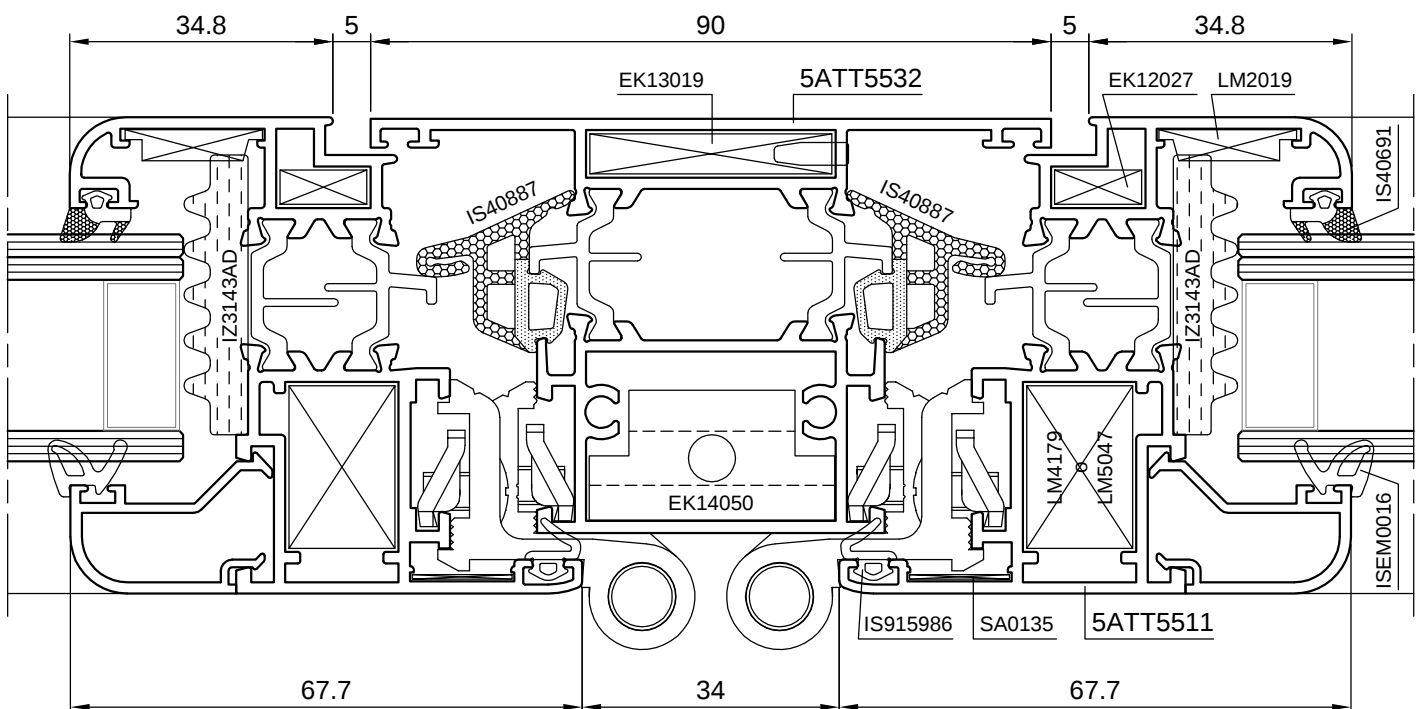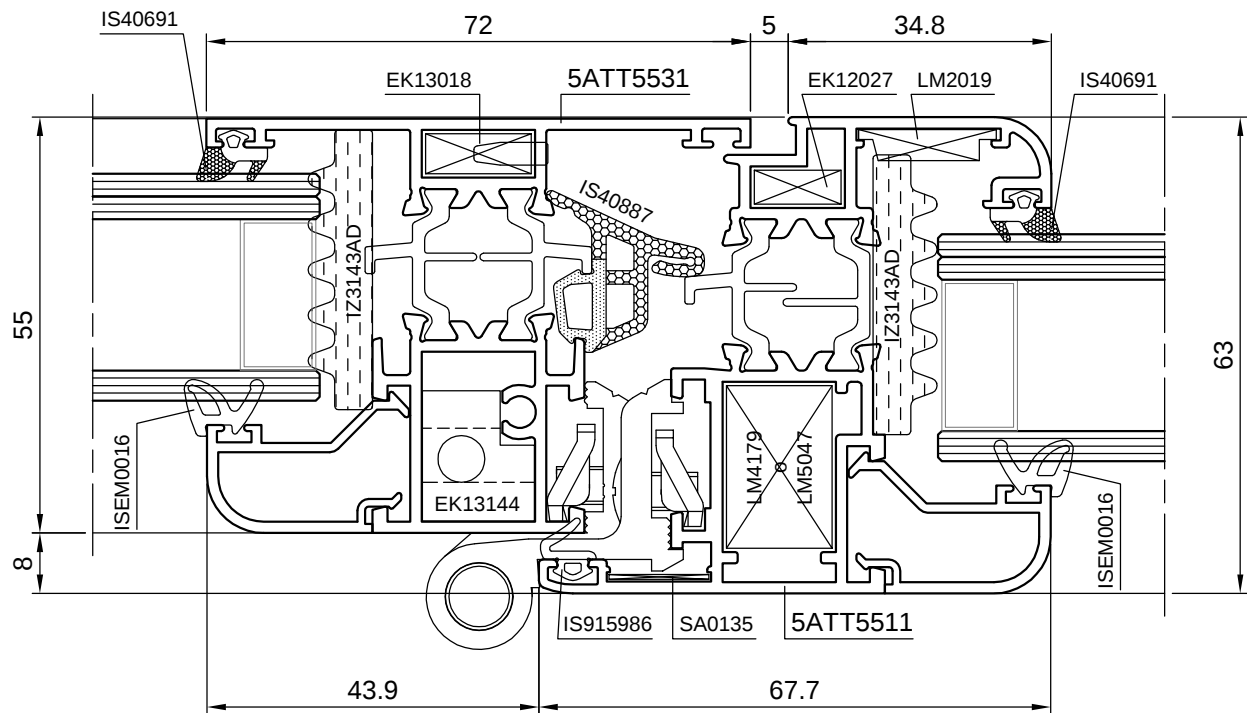


55 Canik

NODO MONTANTE

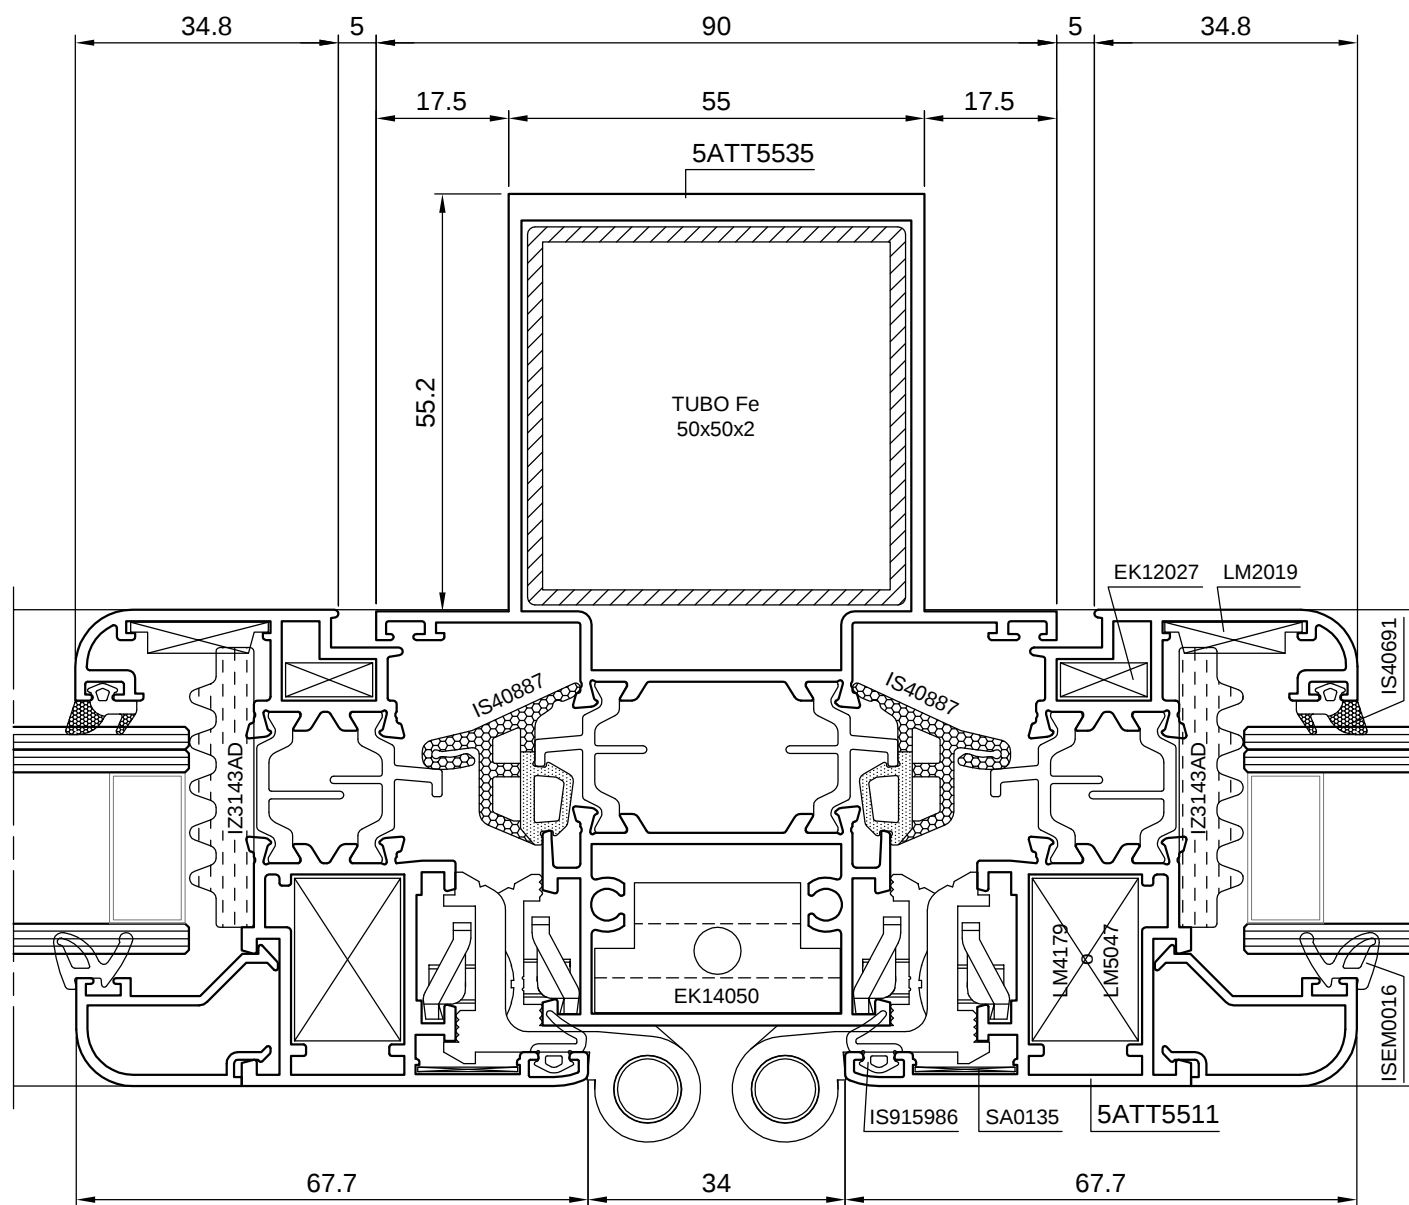


55 Canik

NODO MEZZO MONTANTE

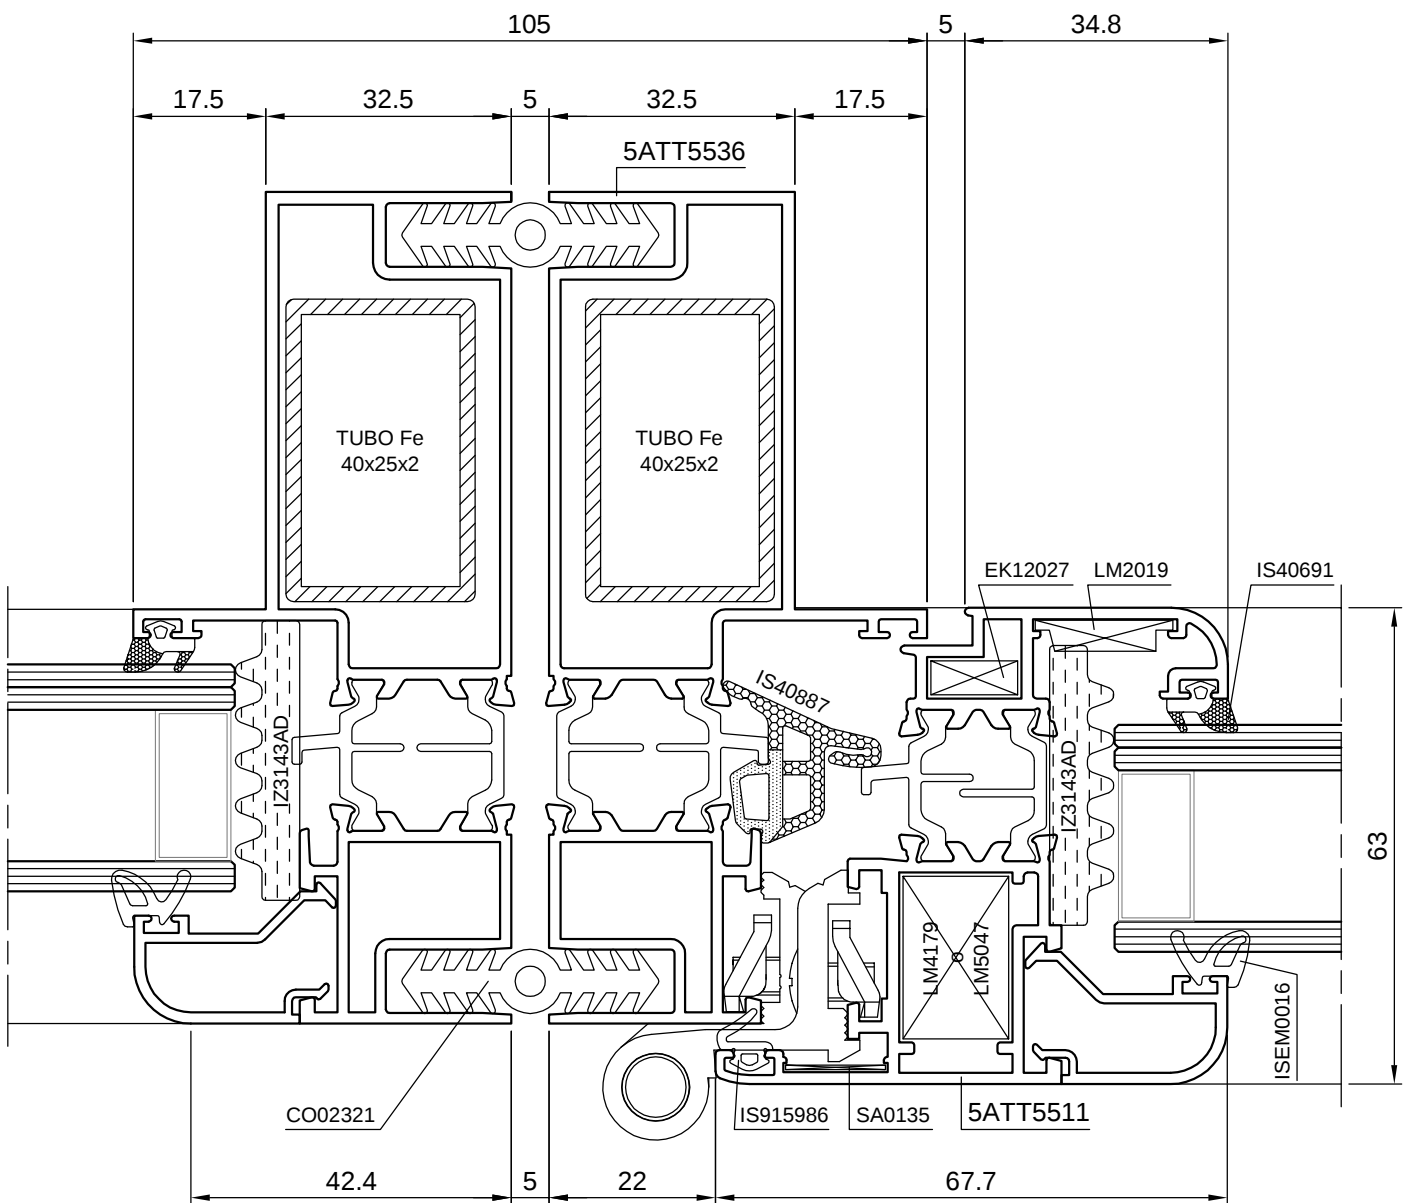


55 Canik

NODO LATERALE FINESTRE A NASTRO FISSI

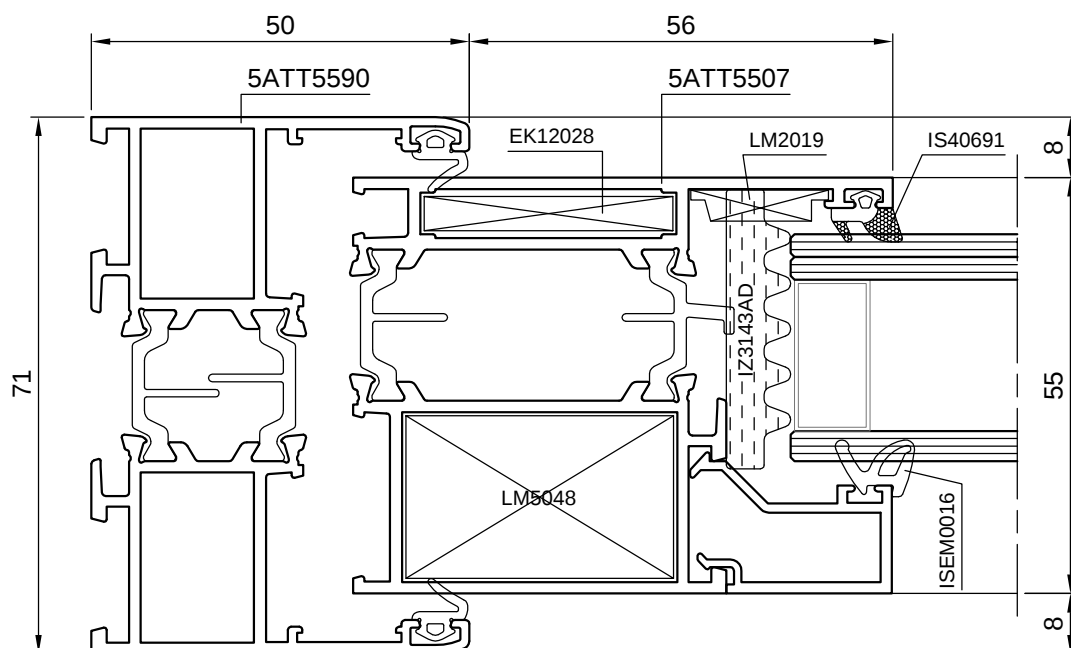


NODO LATERALE FINESTRE A NASTRO APRIBILI

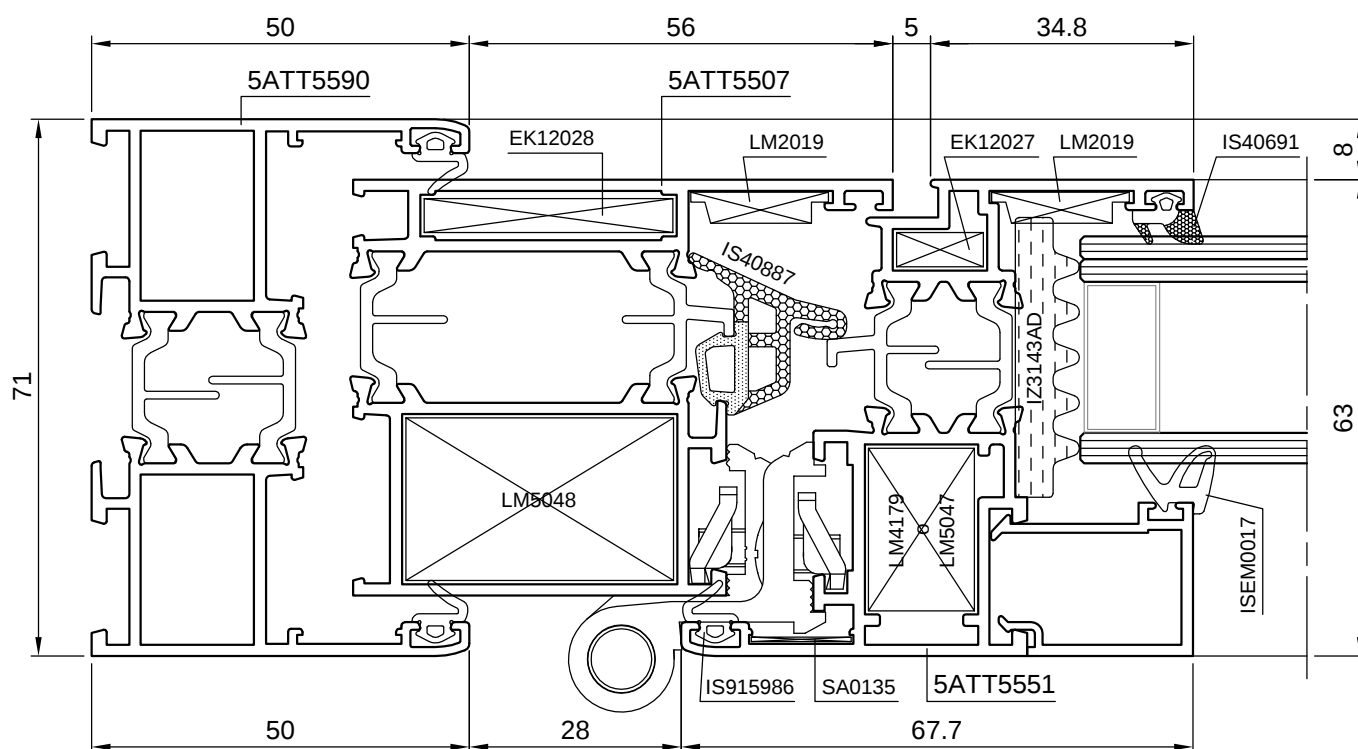


55 Canik

NODO SUPERIORE FINESTRE A NASTRO

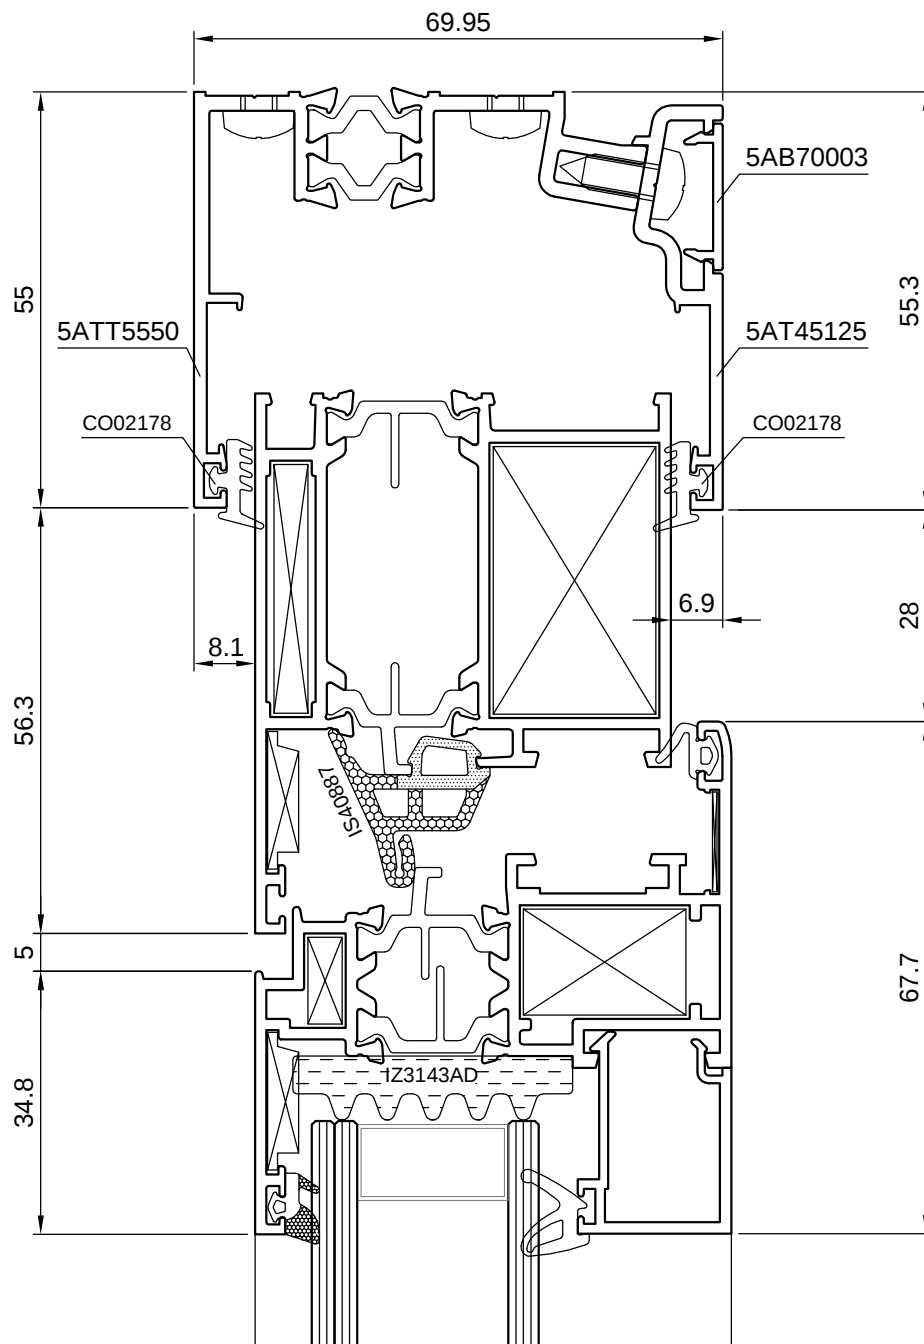


55 Canik

NODO INFERIORE IMBOTTE BATTUTA INTERNA ED ESTERNA

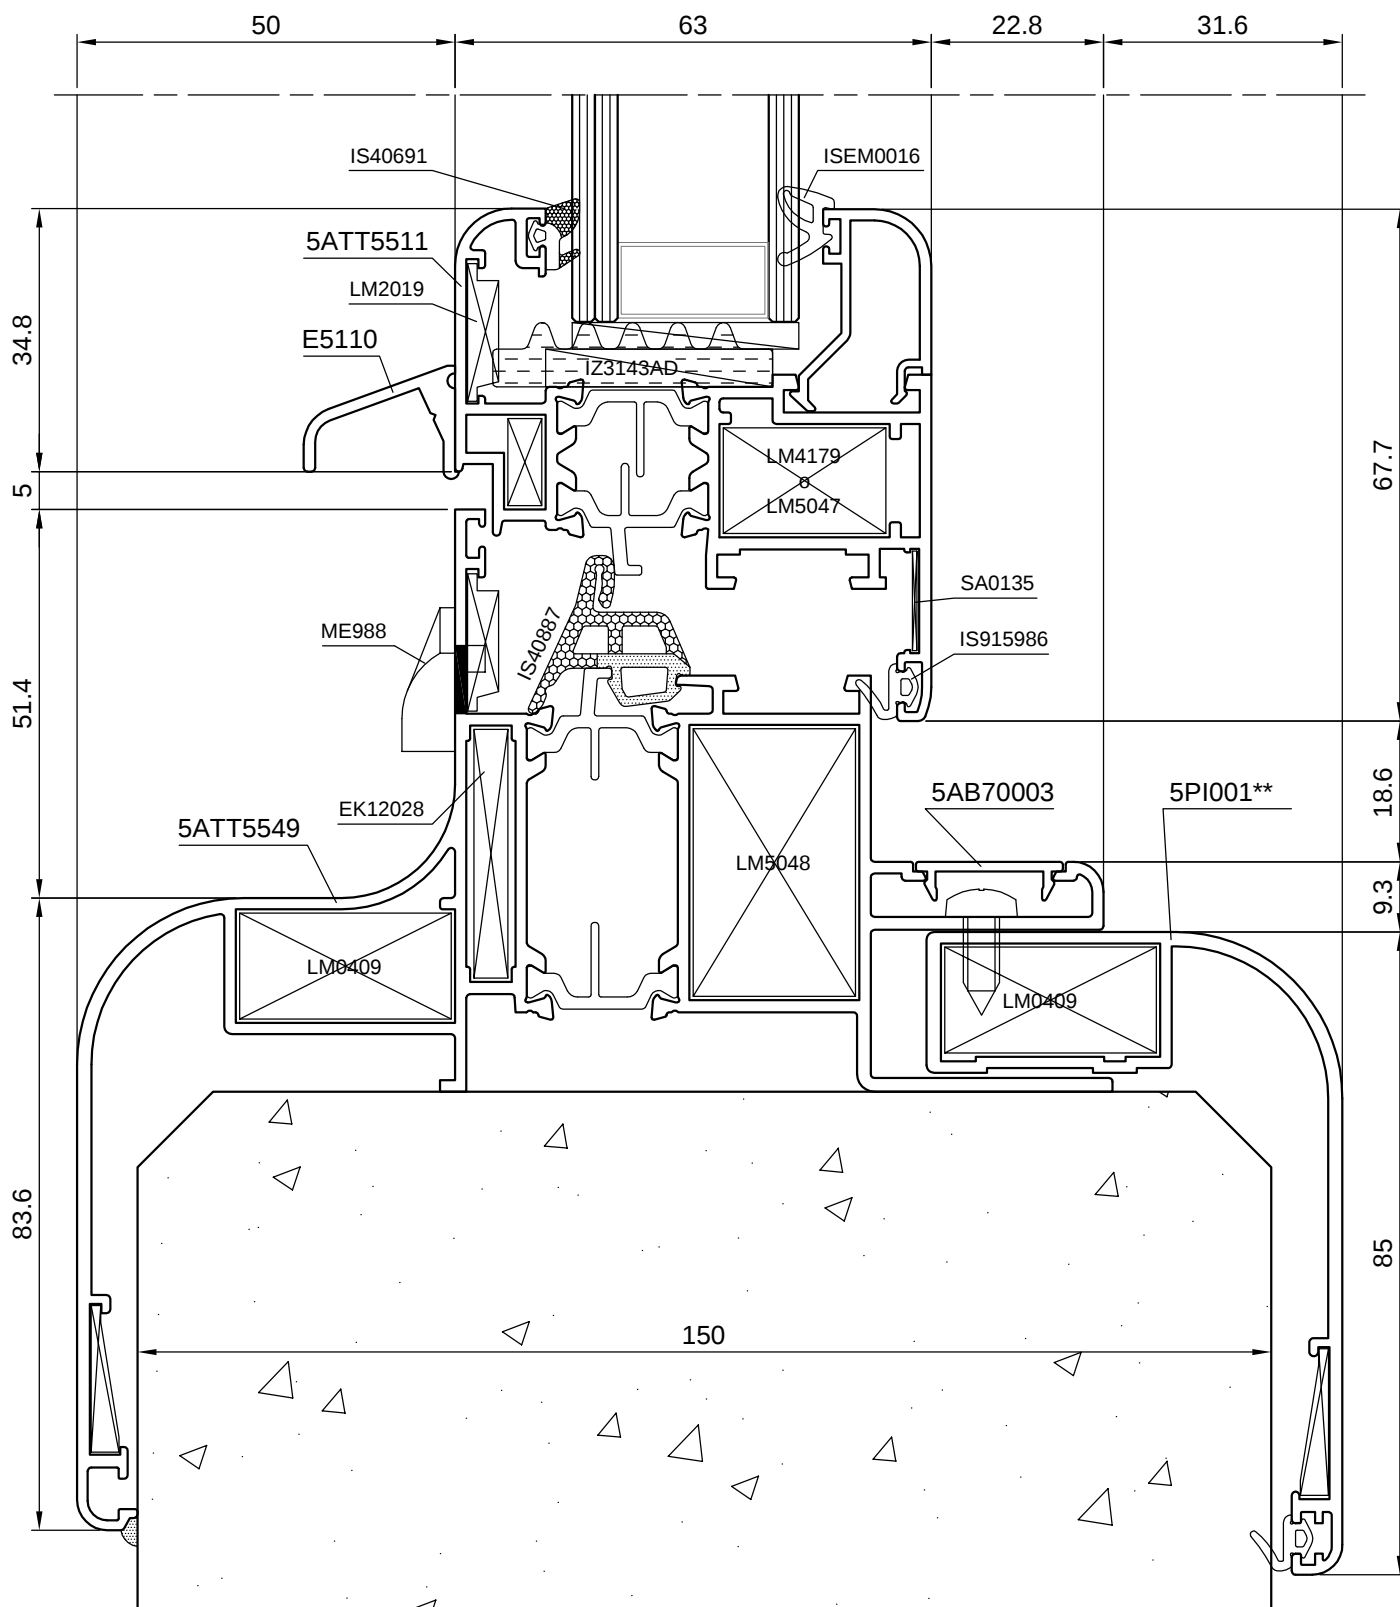


55 Canik

NODO INFERIORE IMBOTTE BATTUTA ESTERNA

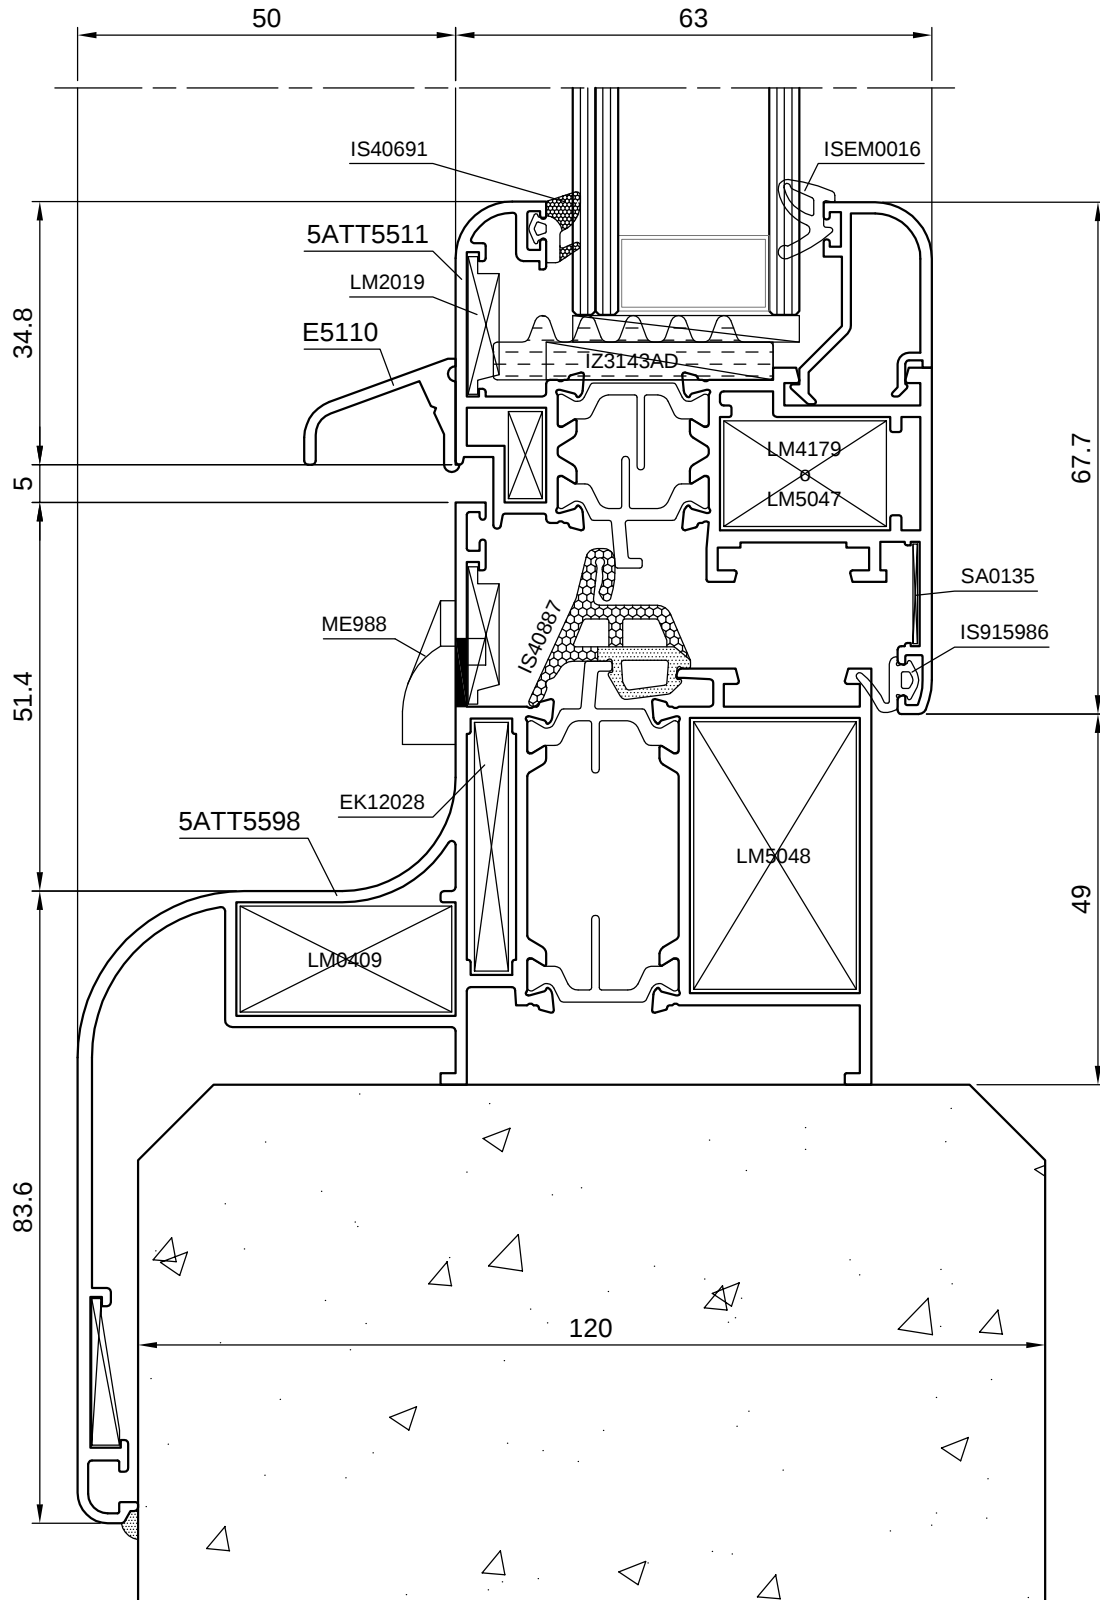


55 Canik

NODO SUPERIORE IMBOTTE SCARICO ACQUA

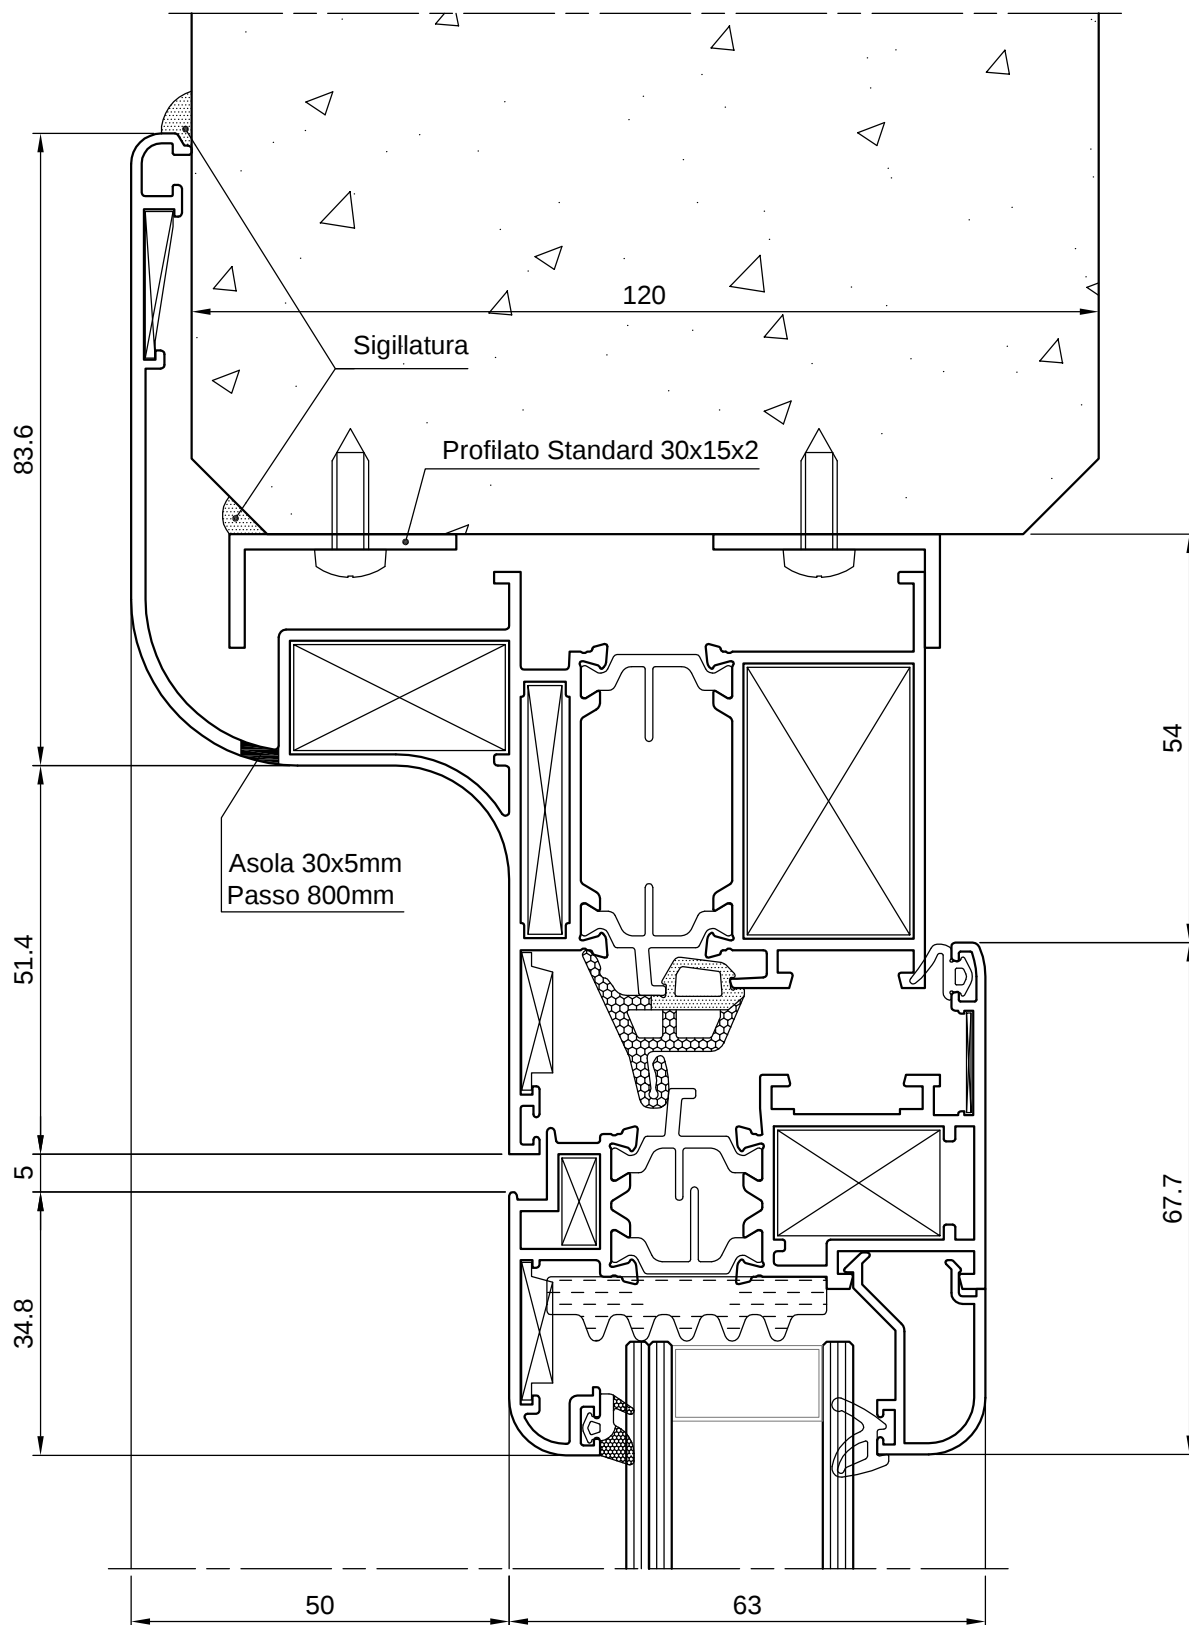


55 Canik

NODO LATERALE MONOBLOCCO

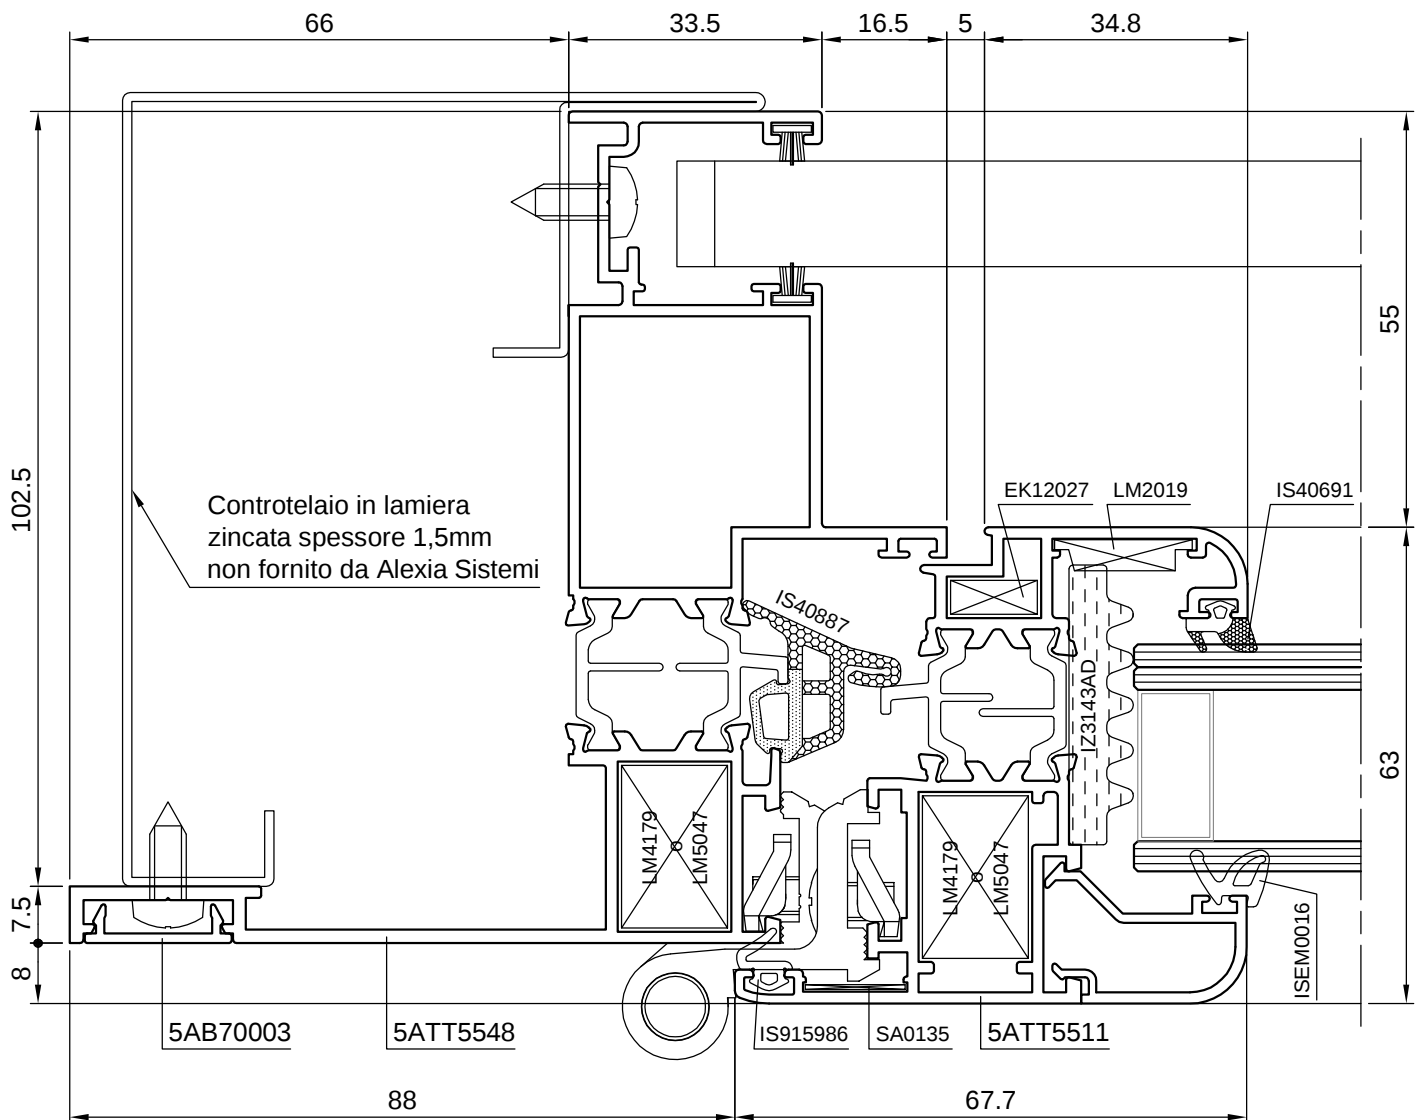


55 Canik

NODO SUPERIORE MONOBLOCCO

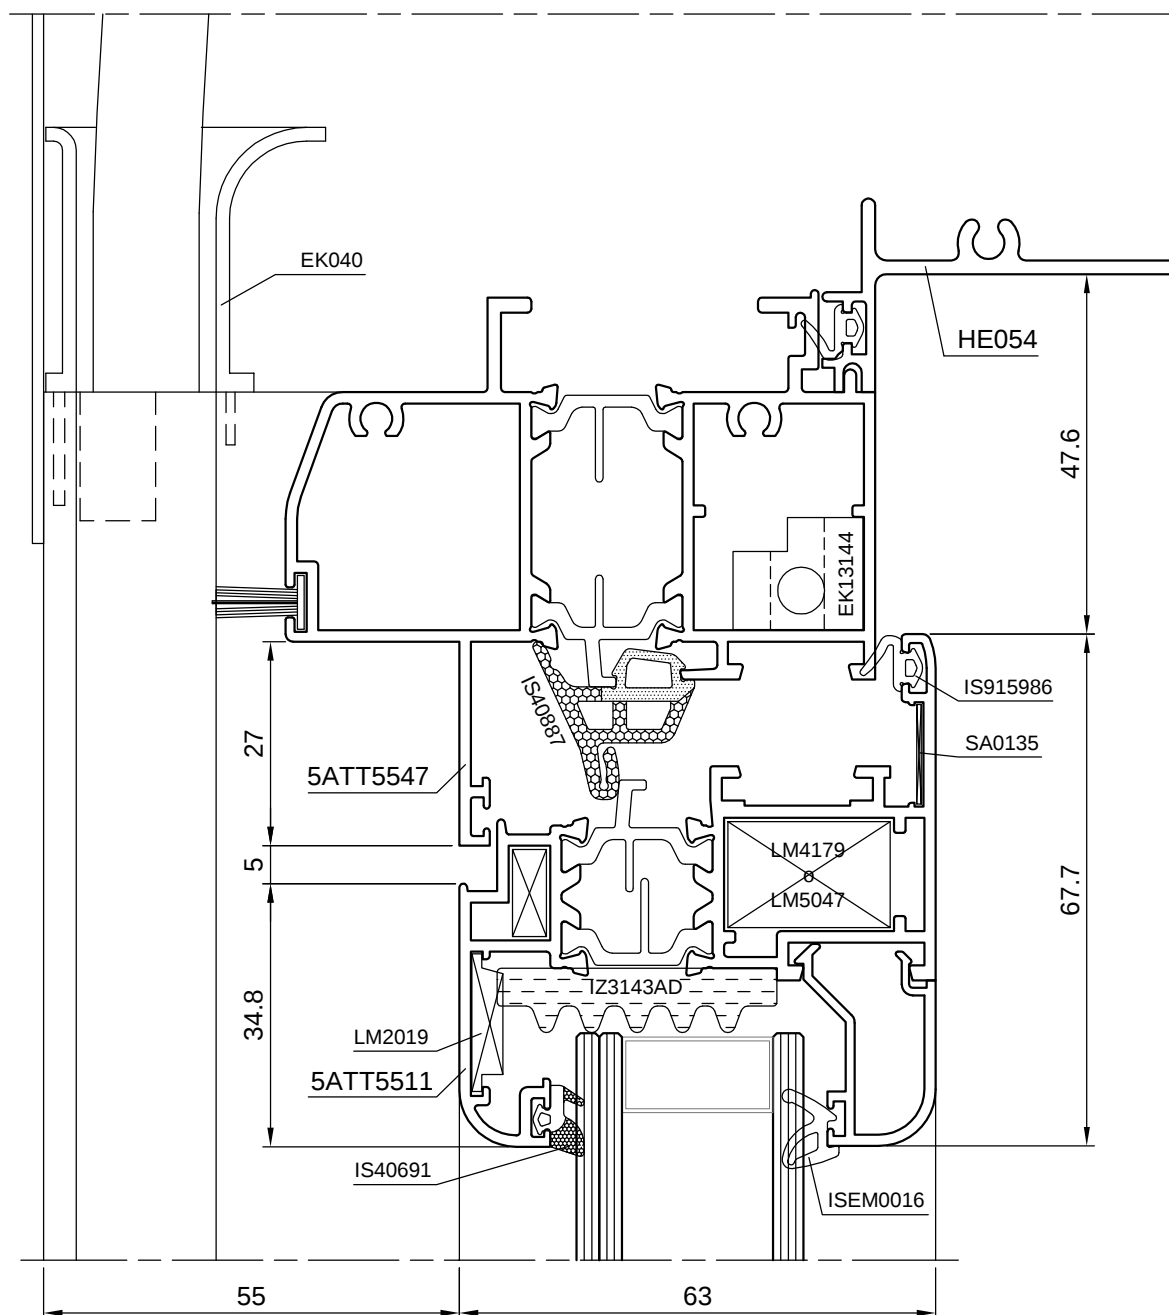


55 Canik Elegance

NODO LATERALE ANTA STONDATA

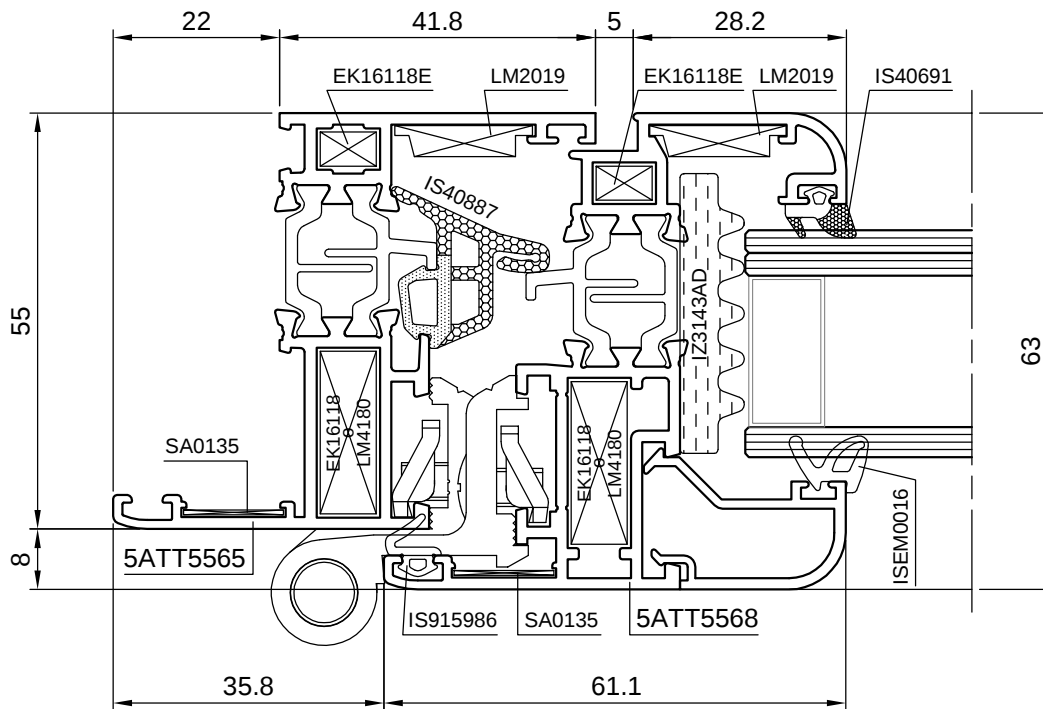


NODO CENTRALE T-Z ANTA STONDATA

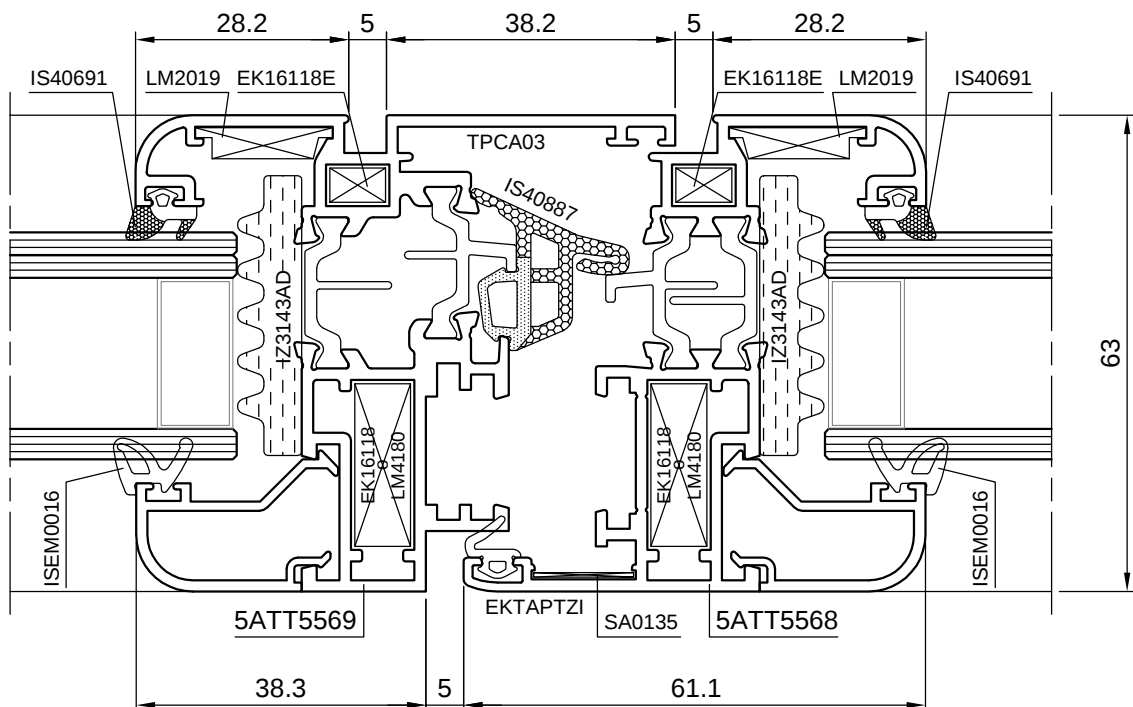


55 Canik Elegance

NODO LATERALE ANTA SQUADRATA

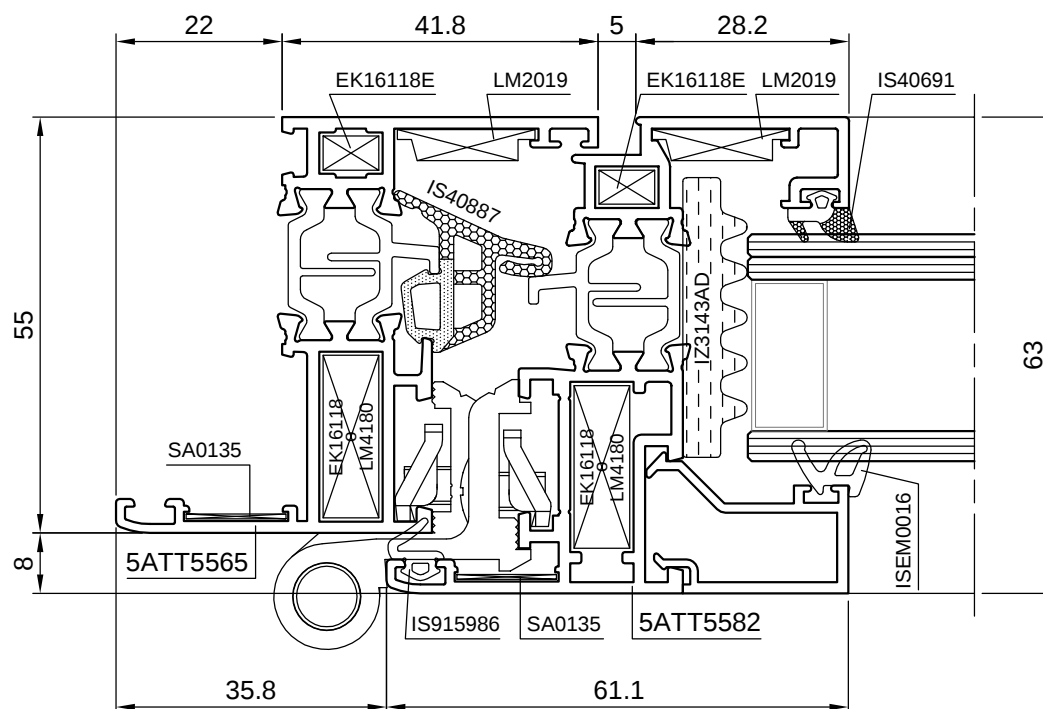


NODO CENTRALE T-Z ANTA SQUADRATA

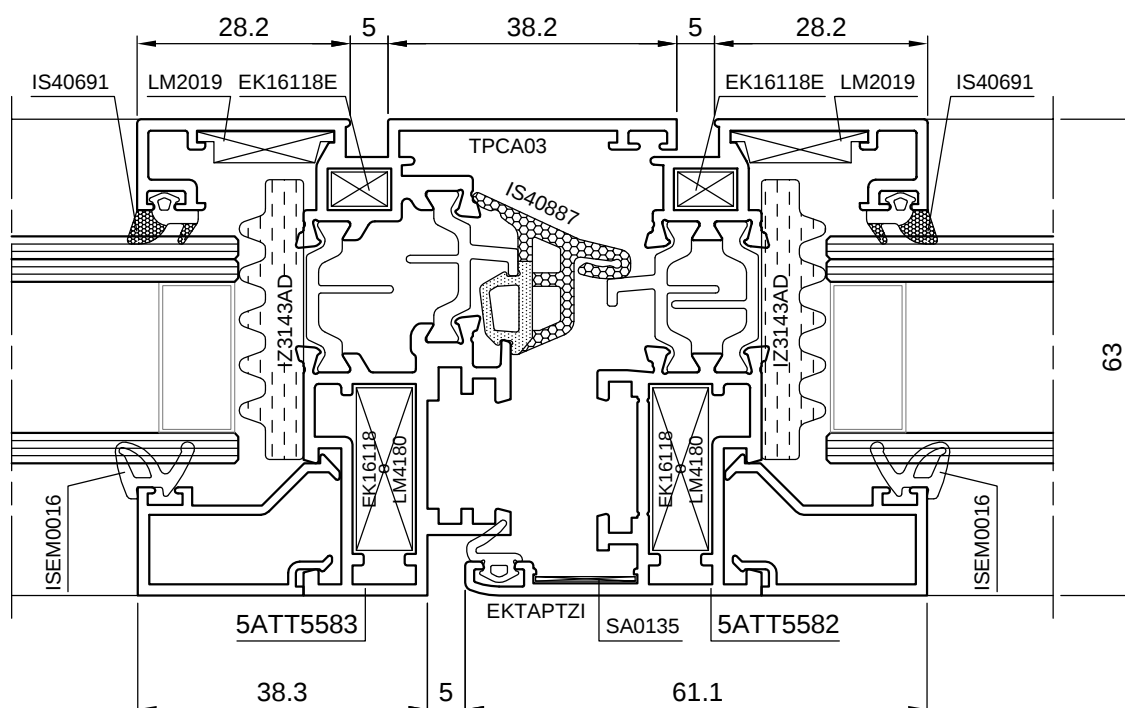


55 Canik Elegance

NODO LATERALE ANTA PIANA

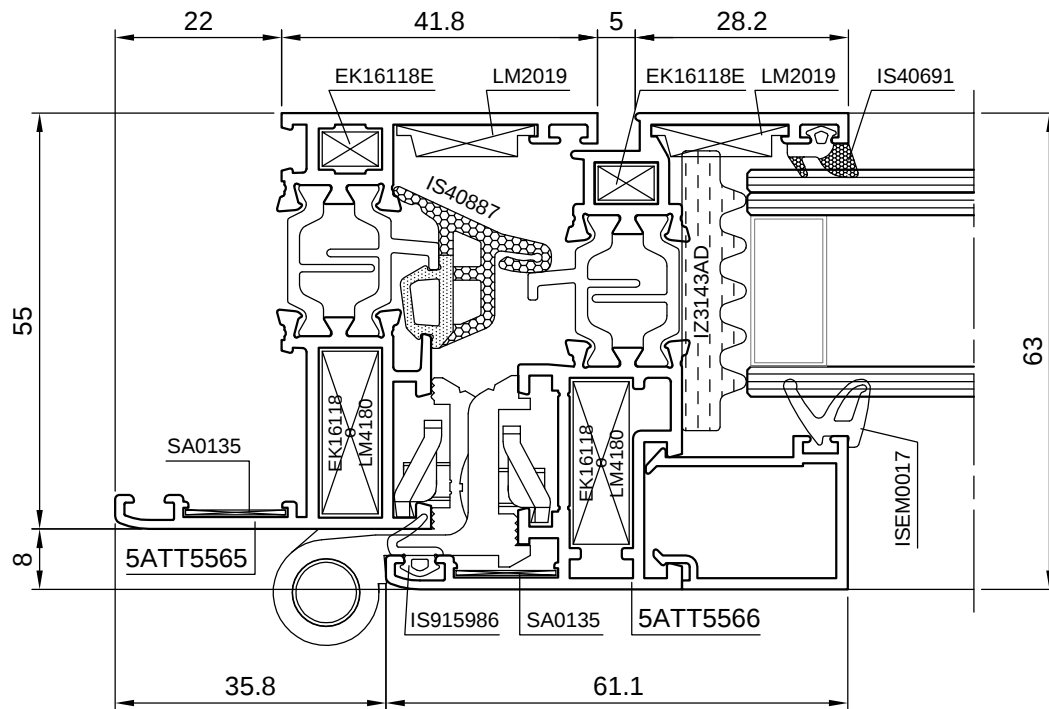


NODO CENTRALE T-Z ANTA PIANA

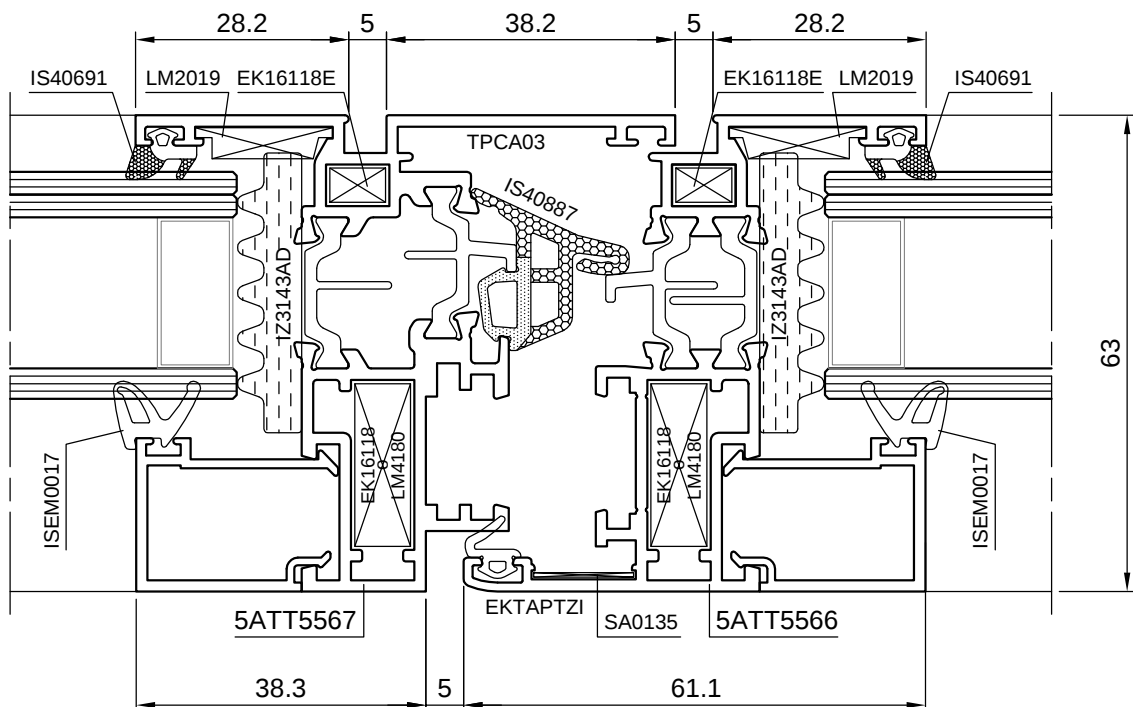


55 Canik Elegance

NODO LATERALE ANTA LINEA FERRO

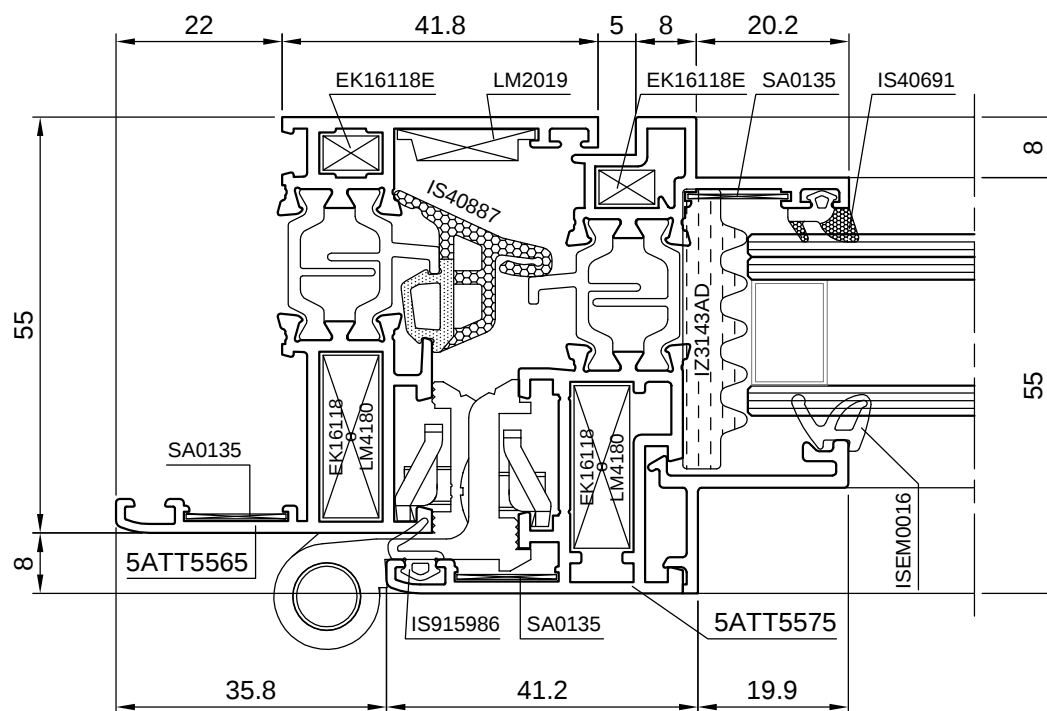


NODO CENTRALE T-Z ANTA LINEA FERRO

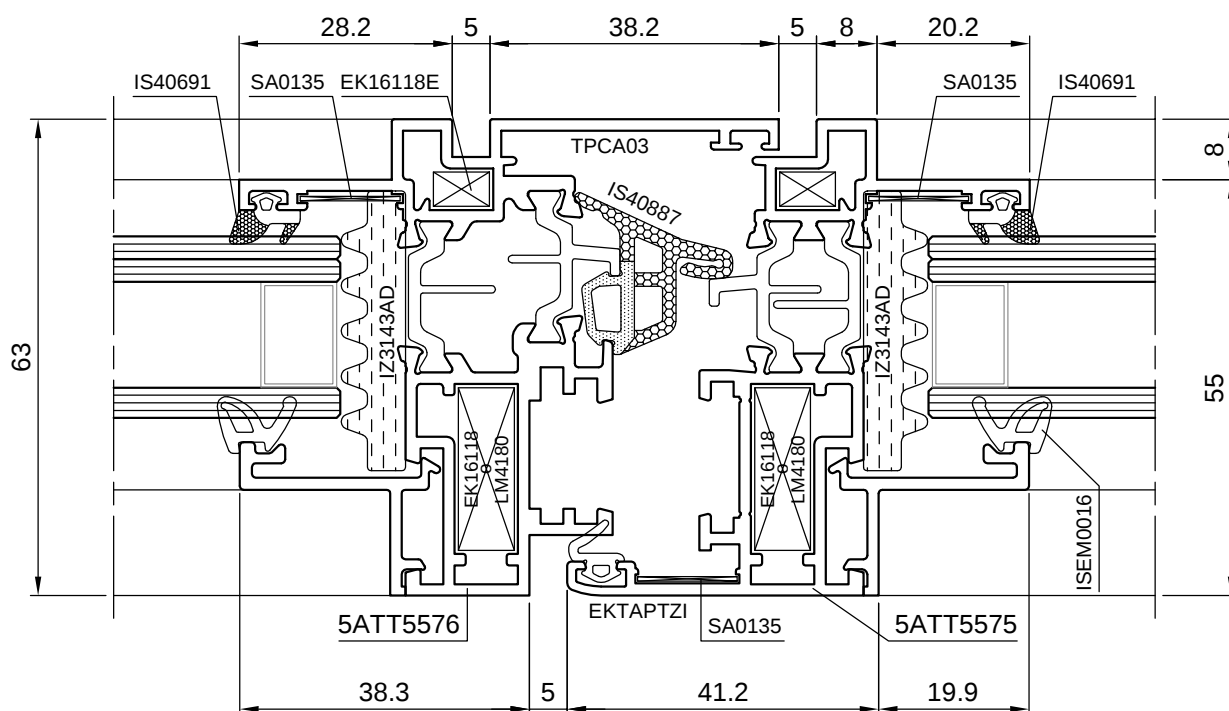


55 Canik Elegance

NODO INFERIORE

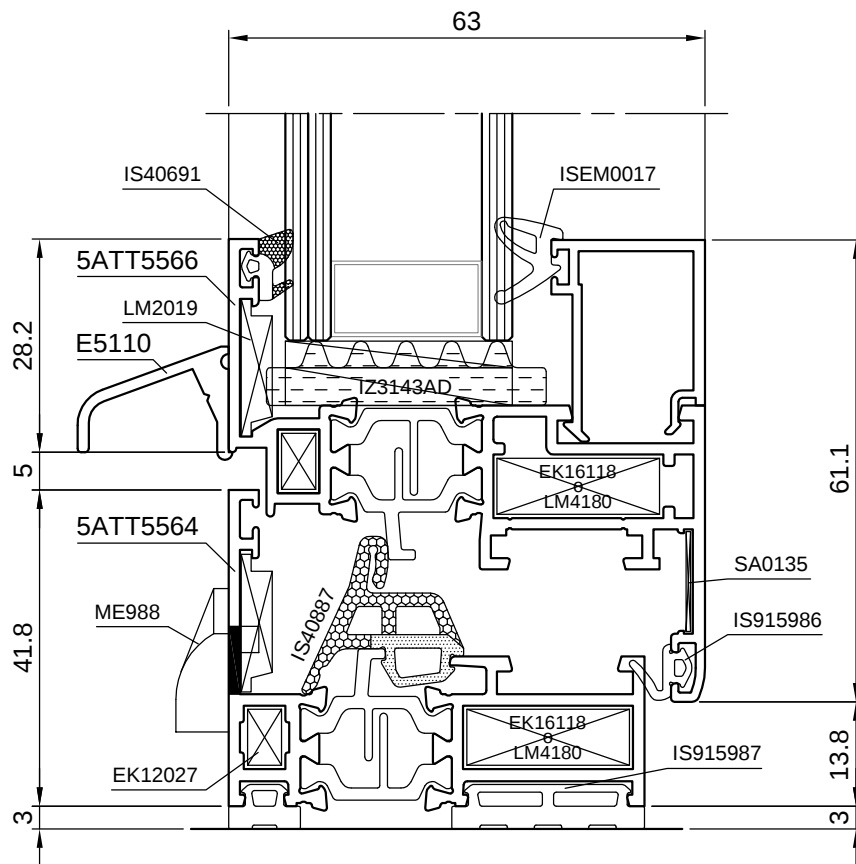


NODO INFERIORE SOGLIA RIBASSATA

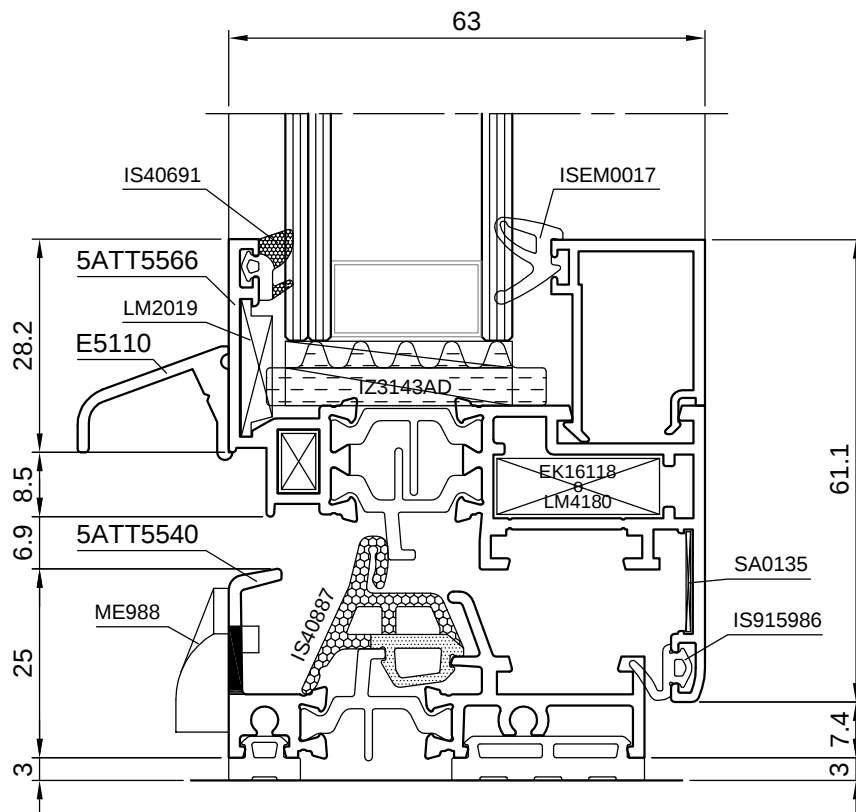


55 Canik Elegance

NODO TRAVERSI

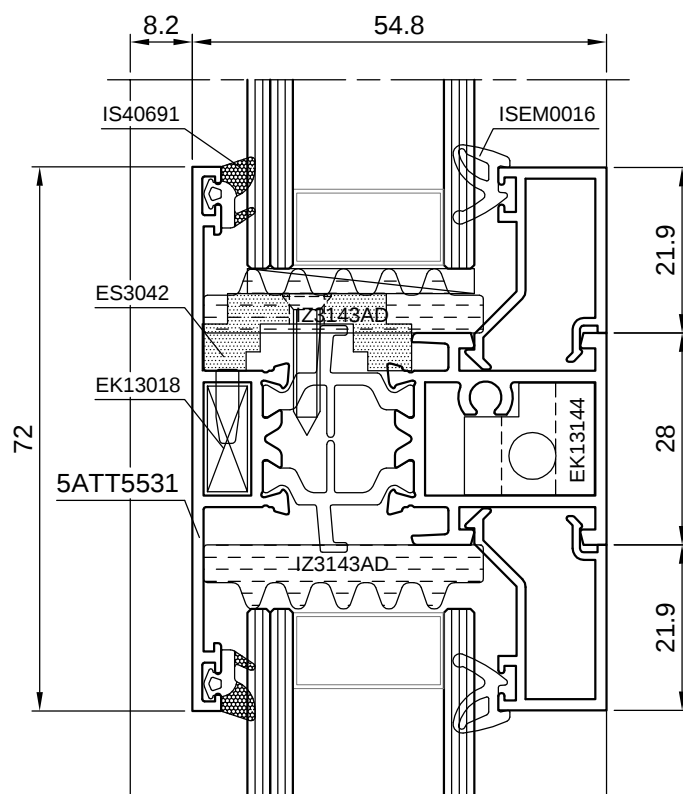


NODO TRAVERSI LINEA FERRO

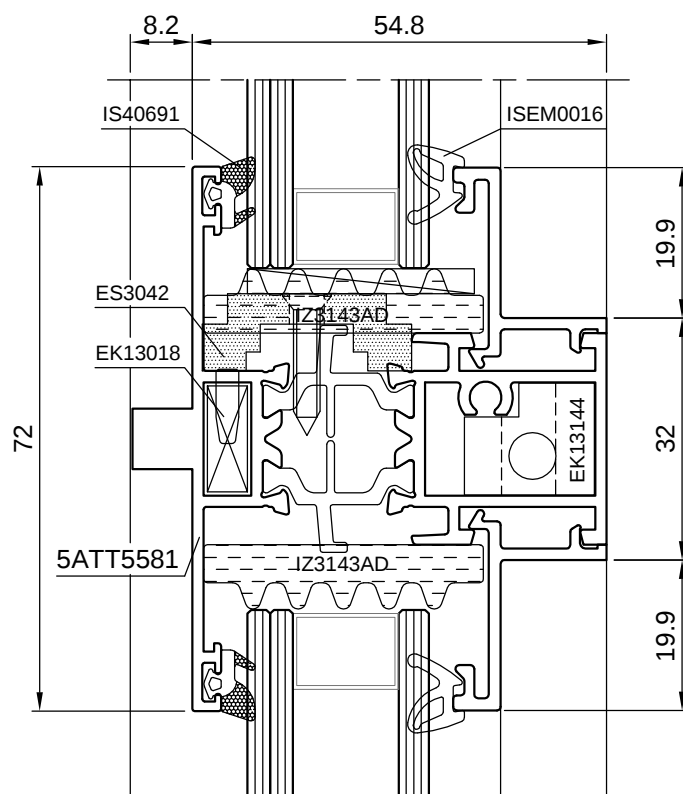


55 Canik Elegance

NODO LATERALE ANTA PIANA A SCOMPARSA

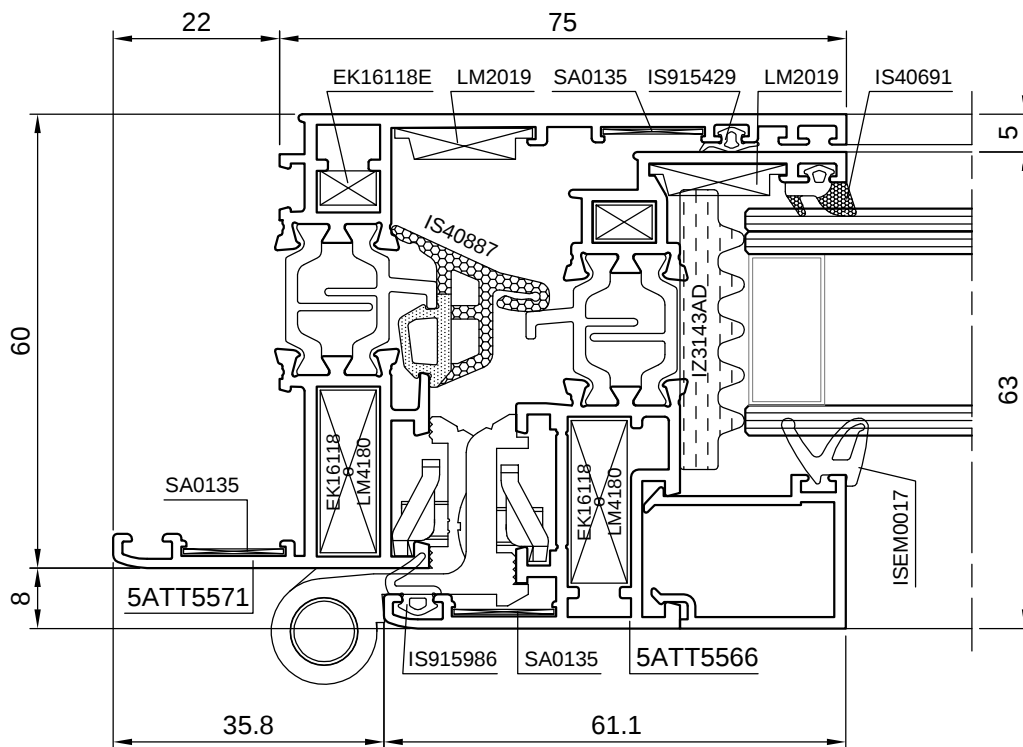


NODO CENTRALE T-Z ANTA PIANA A SCOMPARSA

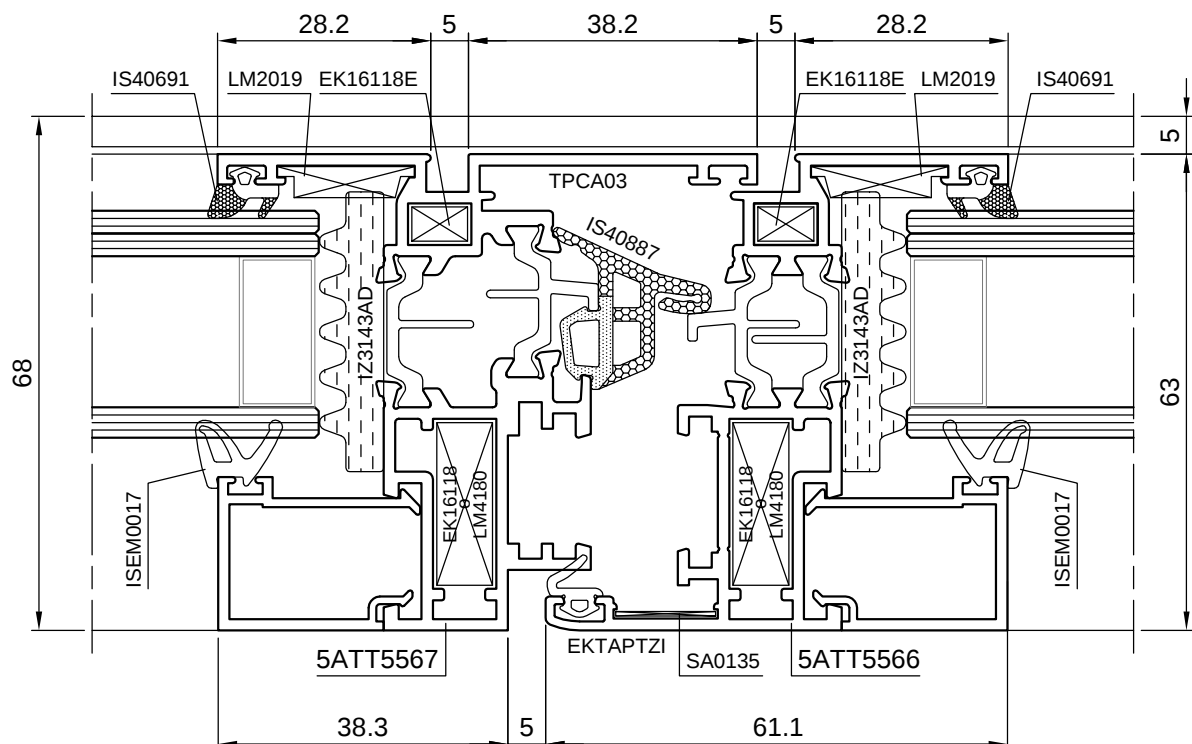


55 Canik Elegance

NODO LATERALE ANTA SQUADRATA A SCOMPARSA

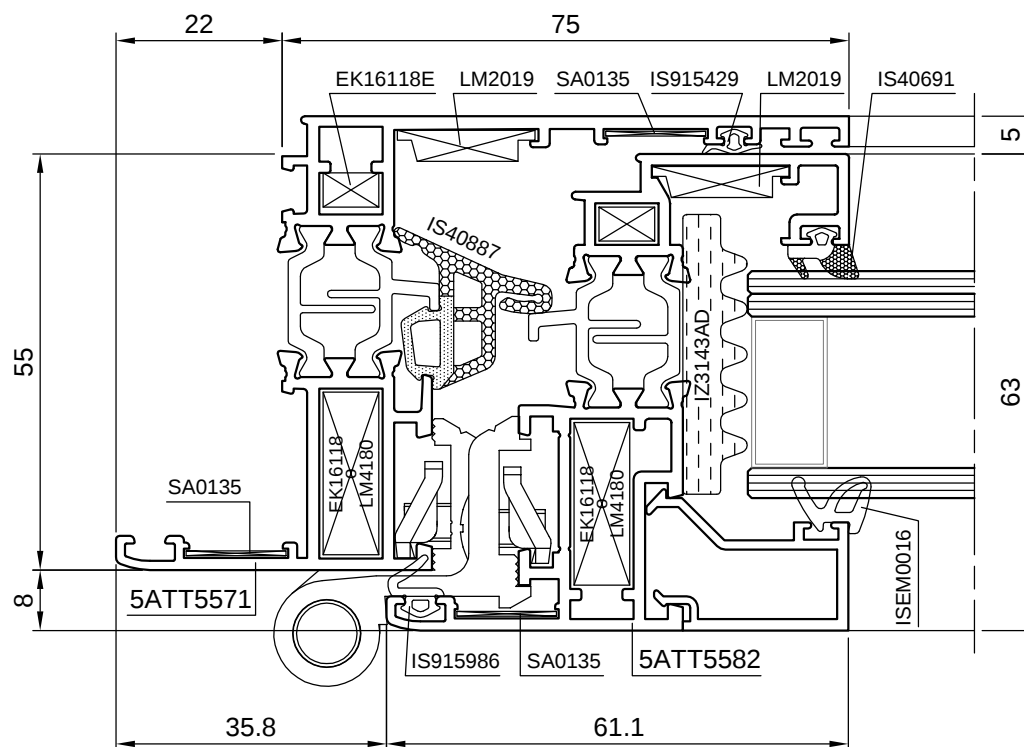


NODO CENTRALE T-Z ANTA SQUADRATA A SCOMPARSA

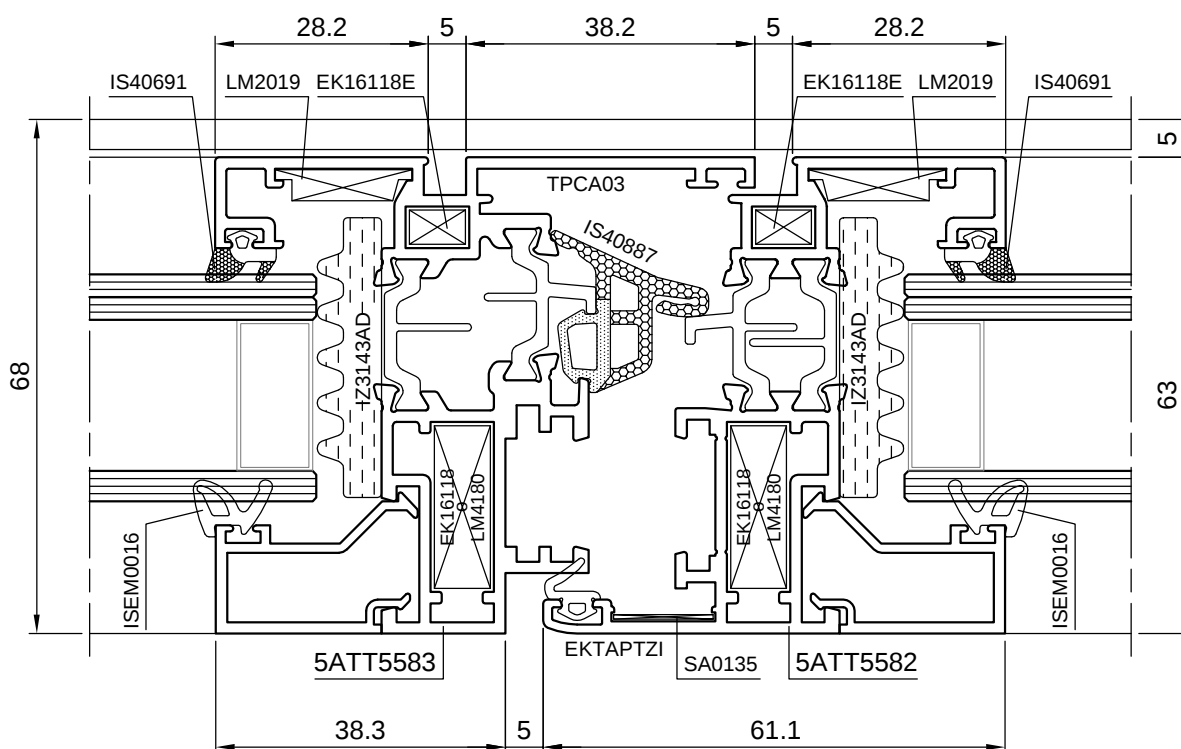


55 Canik Elegance

NODO FISSO LATERALE ANTA PIANA A SCOMPARSA

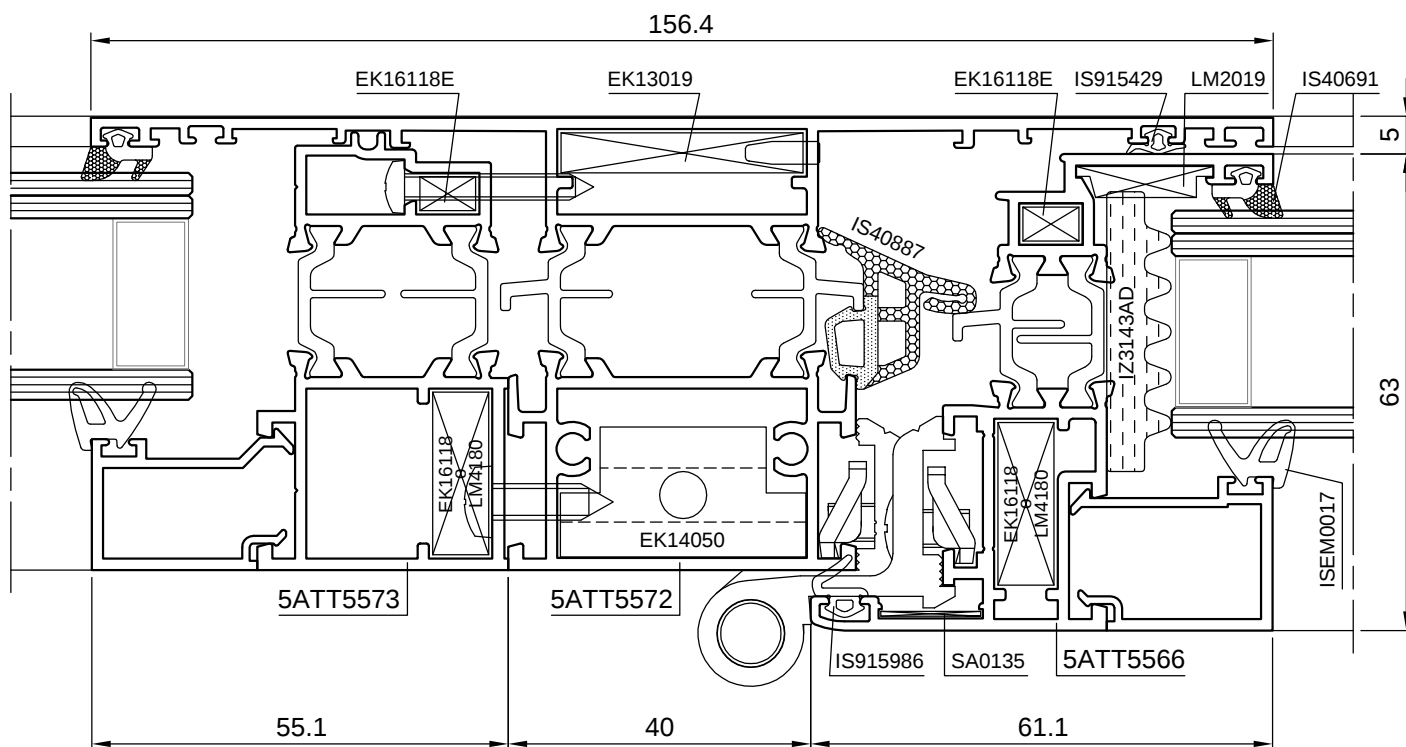


NODO INFERIORE ANTA PIANA A SCOMPARSA

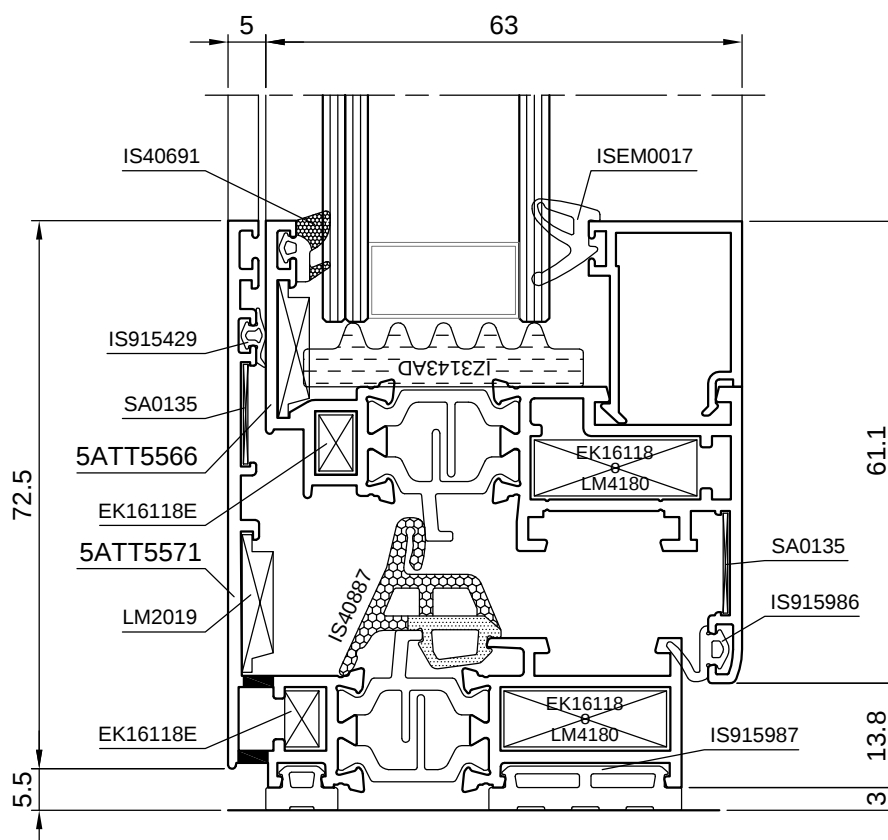


55 Canik Elegance

NODO LATERALE ANTA STONDATA PISTA 16

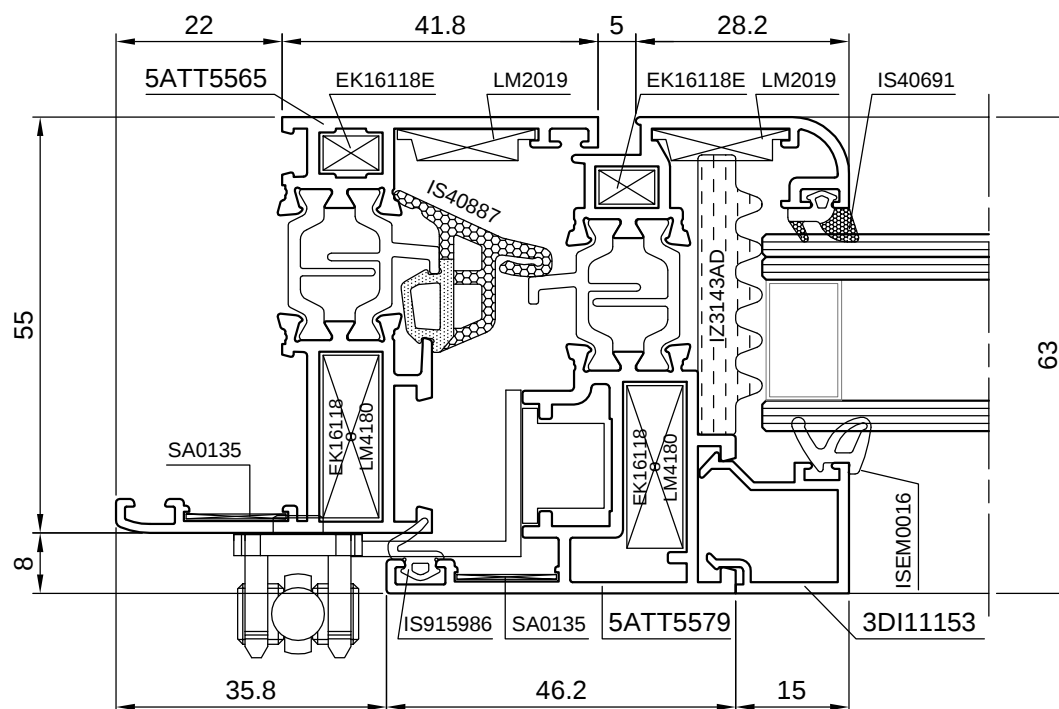


NODO CENTRALE T-Z ANTA STONDATA PISTA 16

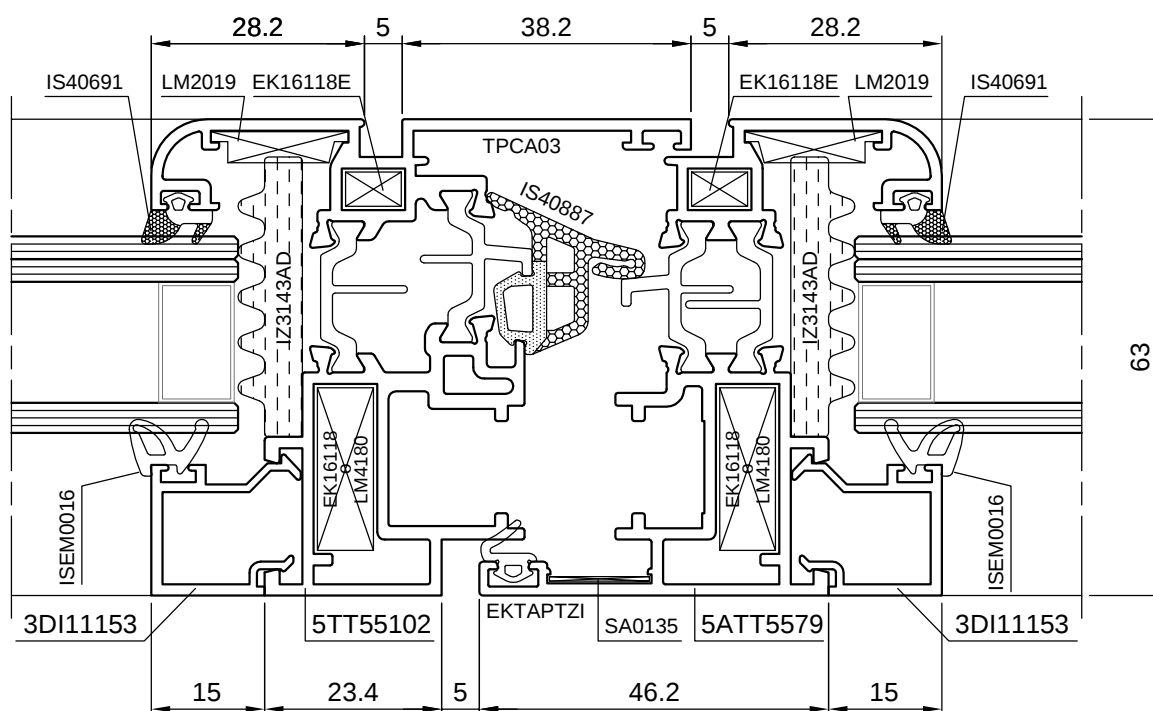


55 Canik Elegance

NODO LATERALE ANTA SQUADRATA PISTA 16

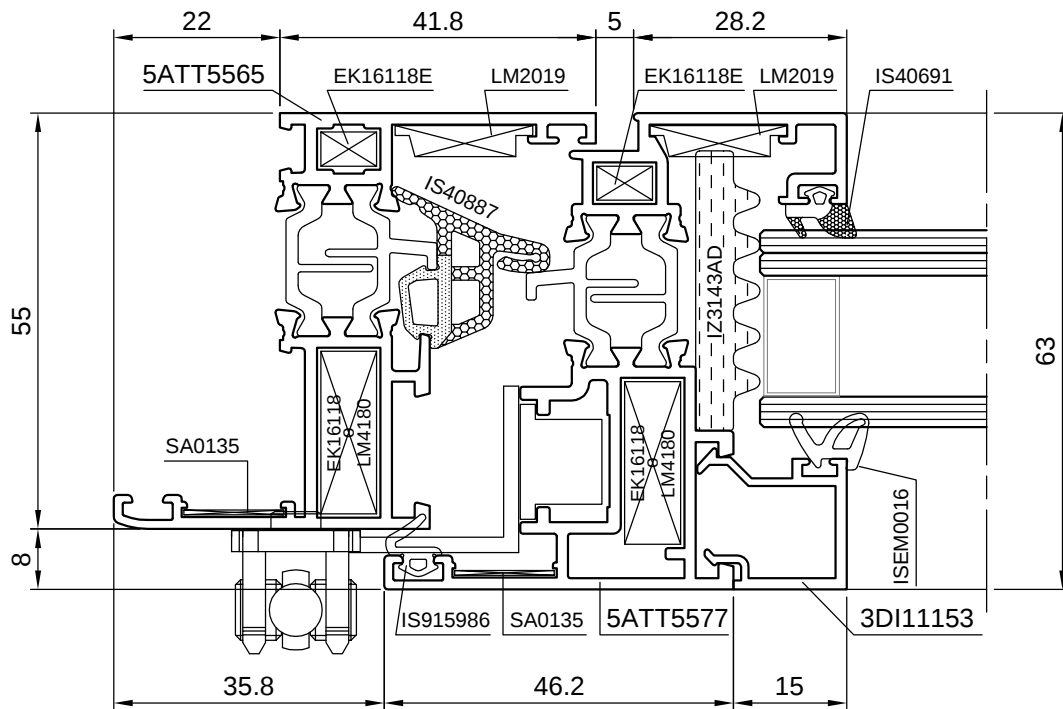


NODO CENTRALE T-Z ANTA SQUADRATA PISTA 16

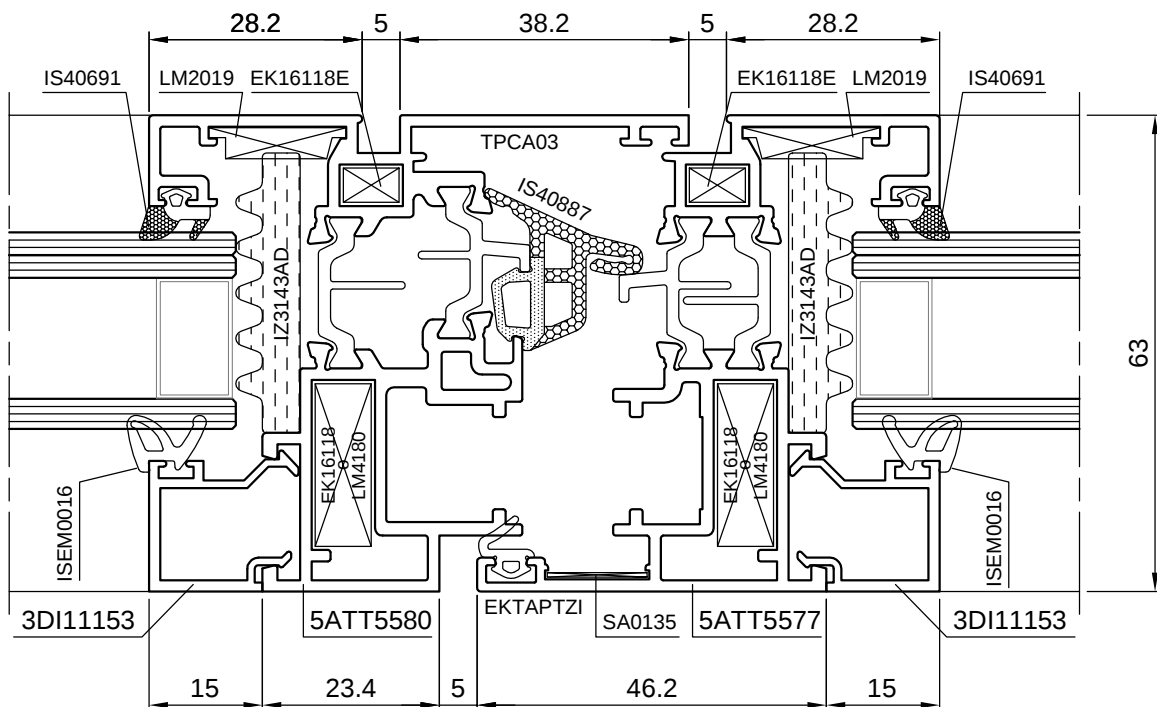


55 Canik Elegance

NODO LATERALE ANTA PIANA PISTA 16

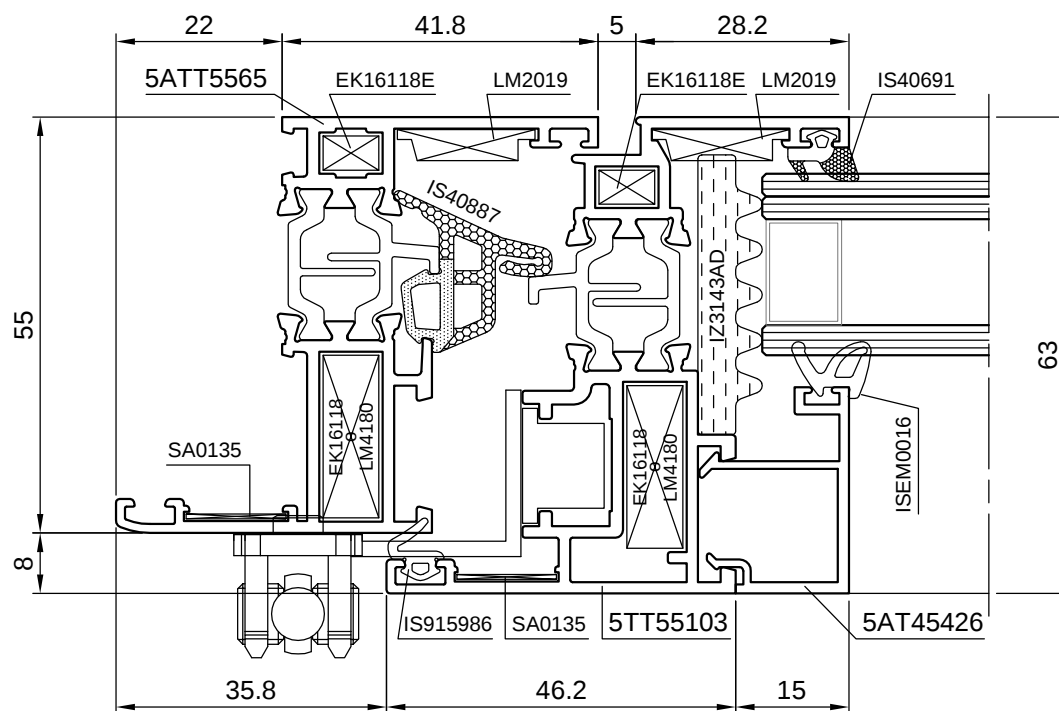


NODO CENTRALE T-Z ANTA PIANA PISTA 16

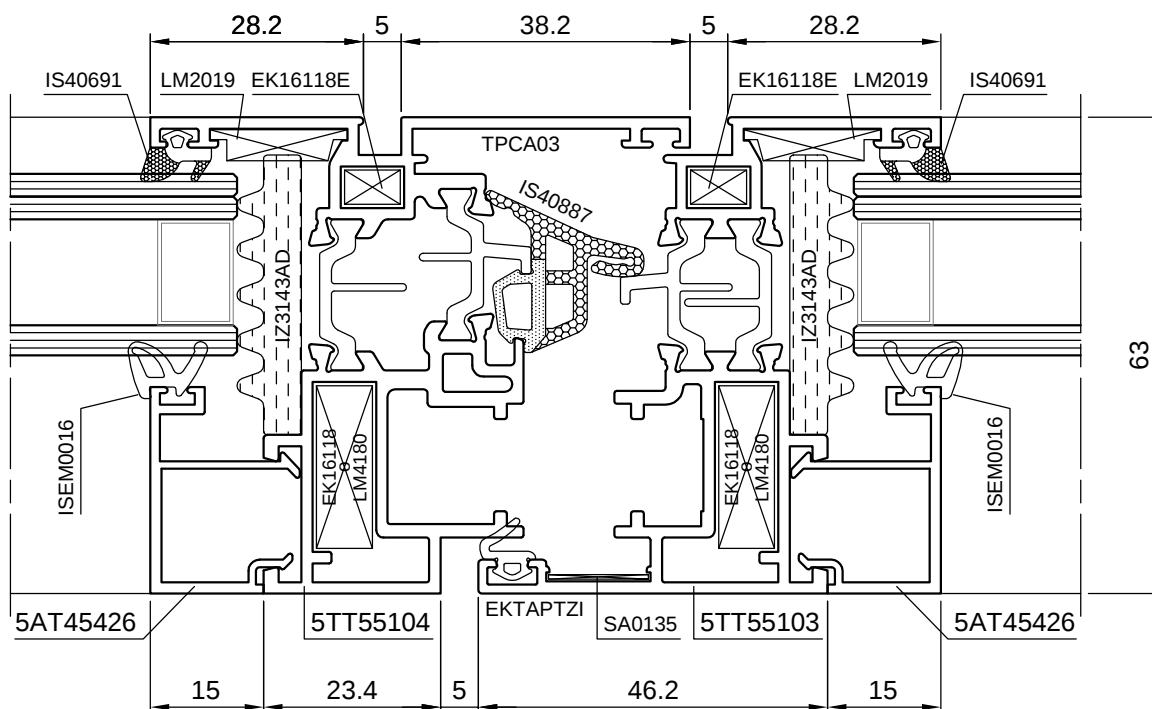


55 Canik Elegance

NODO LATERALE ANTA LINEA FERRO PISTA 16

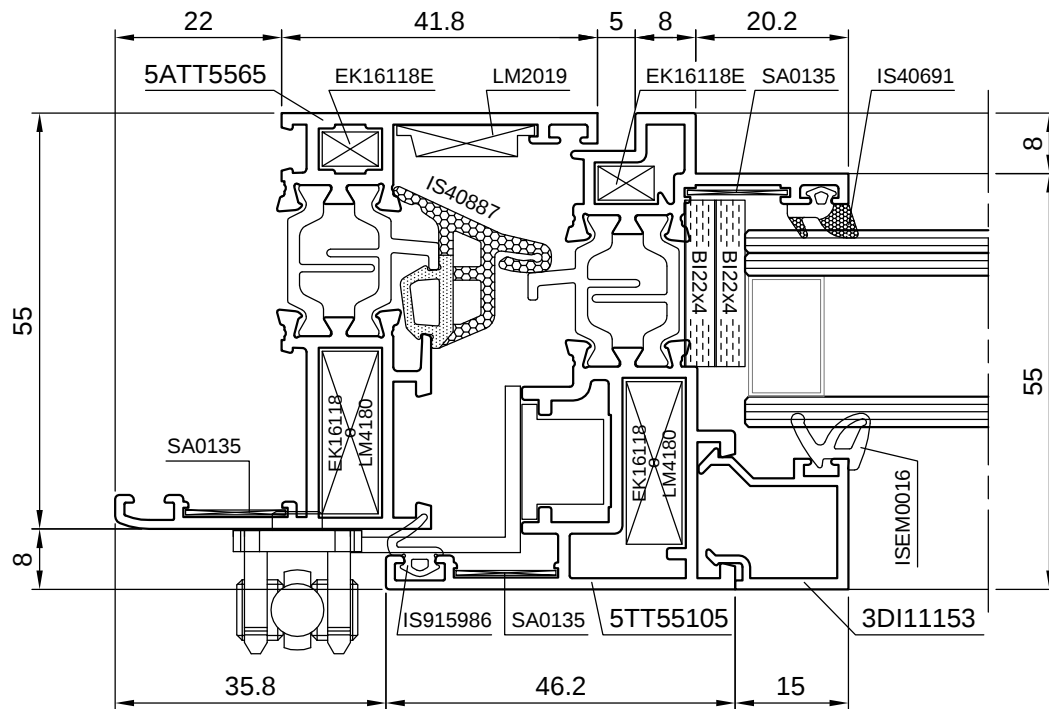


NODO CENTRALE T-Z ANTA LINEA FERRO PISTA 16

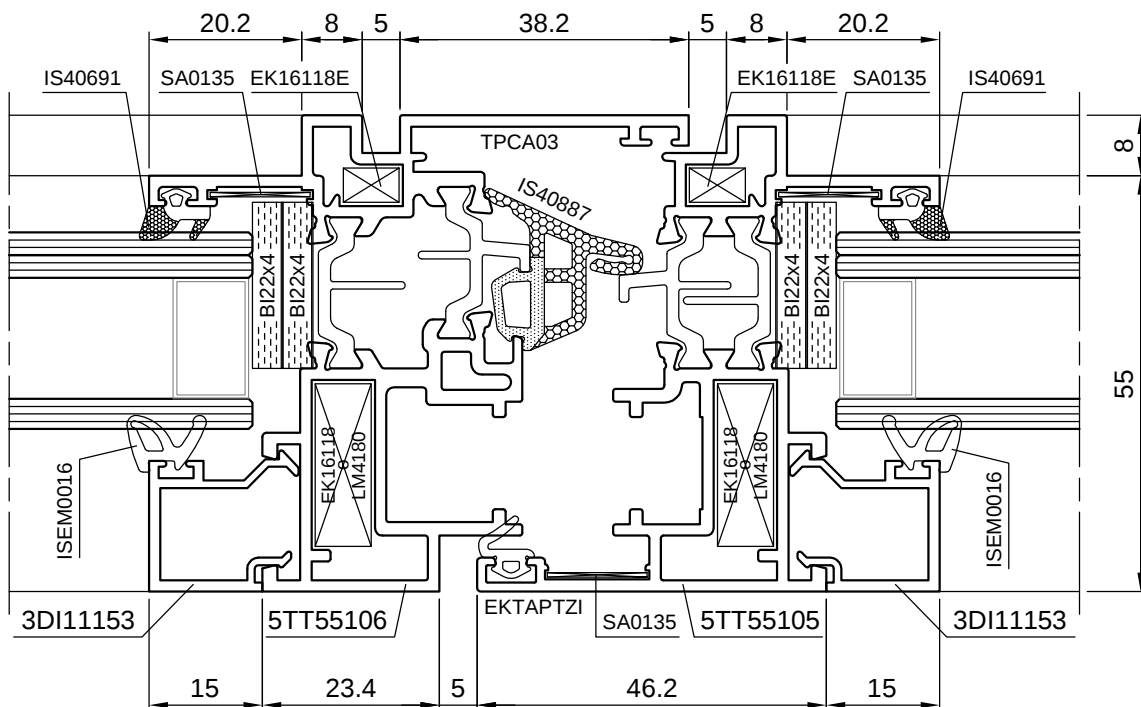


55 Canik Elegance

NODO INFERIORE PISTA 16

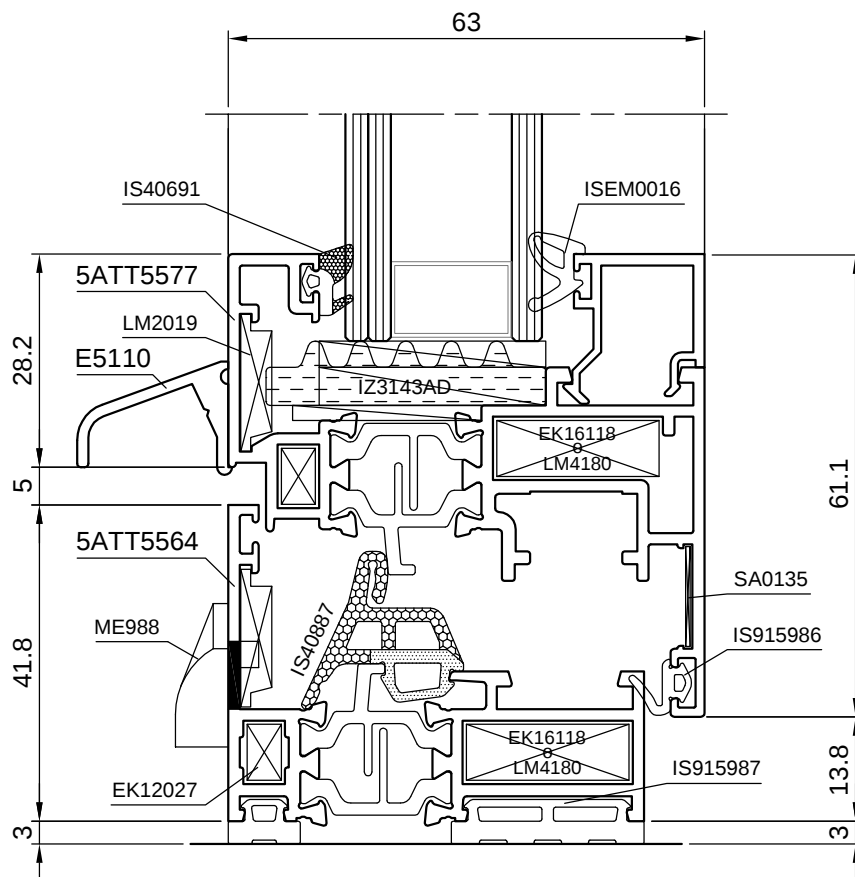


NODO INFERIORE SOGLIA RIBASSATA PISTA 16

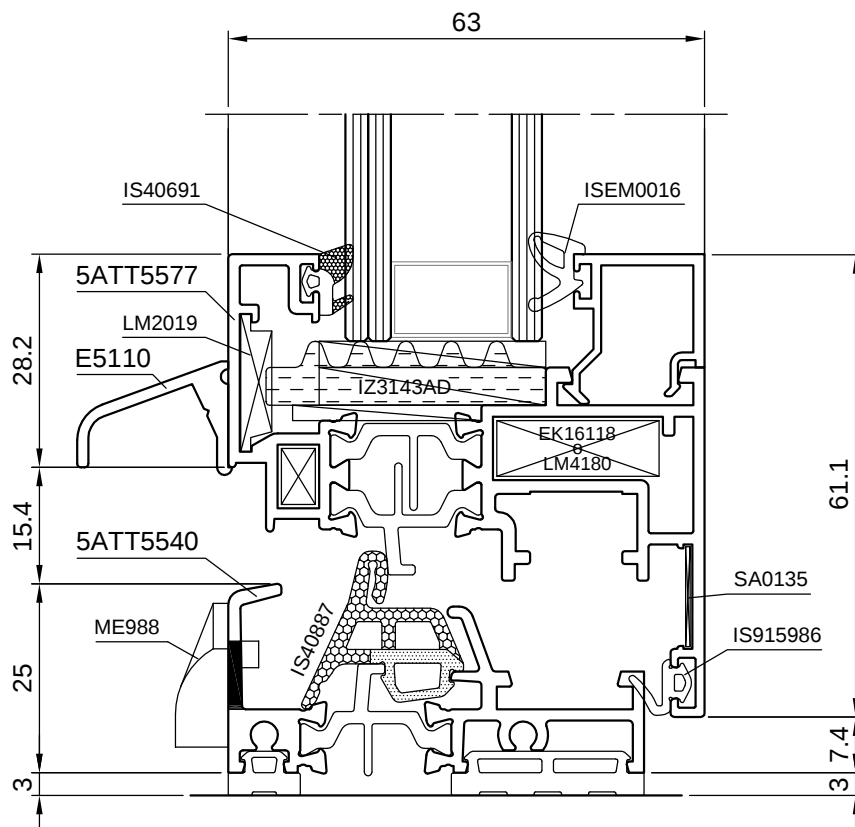


55 Canik - 55 Canik Elegance

NODI GIRO D'ANGOLO

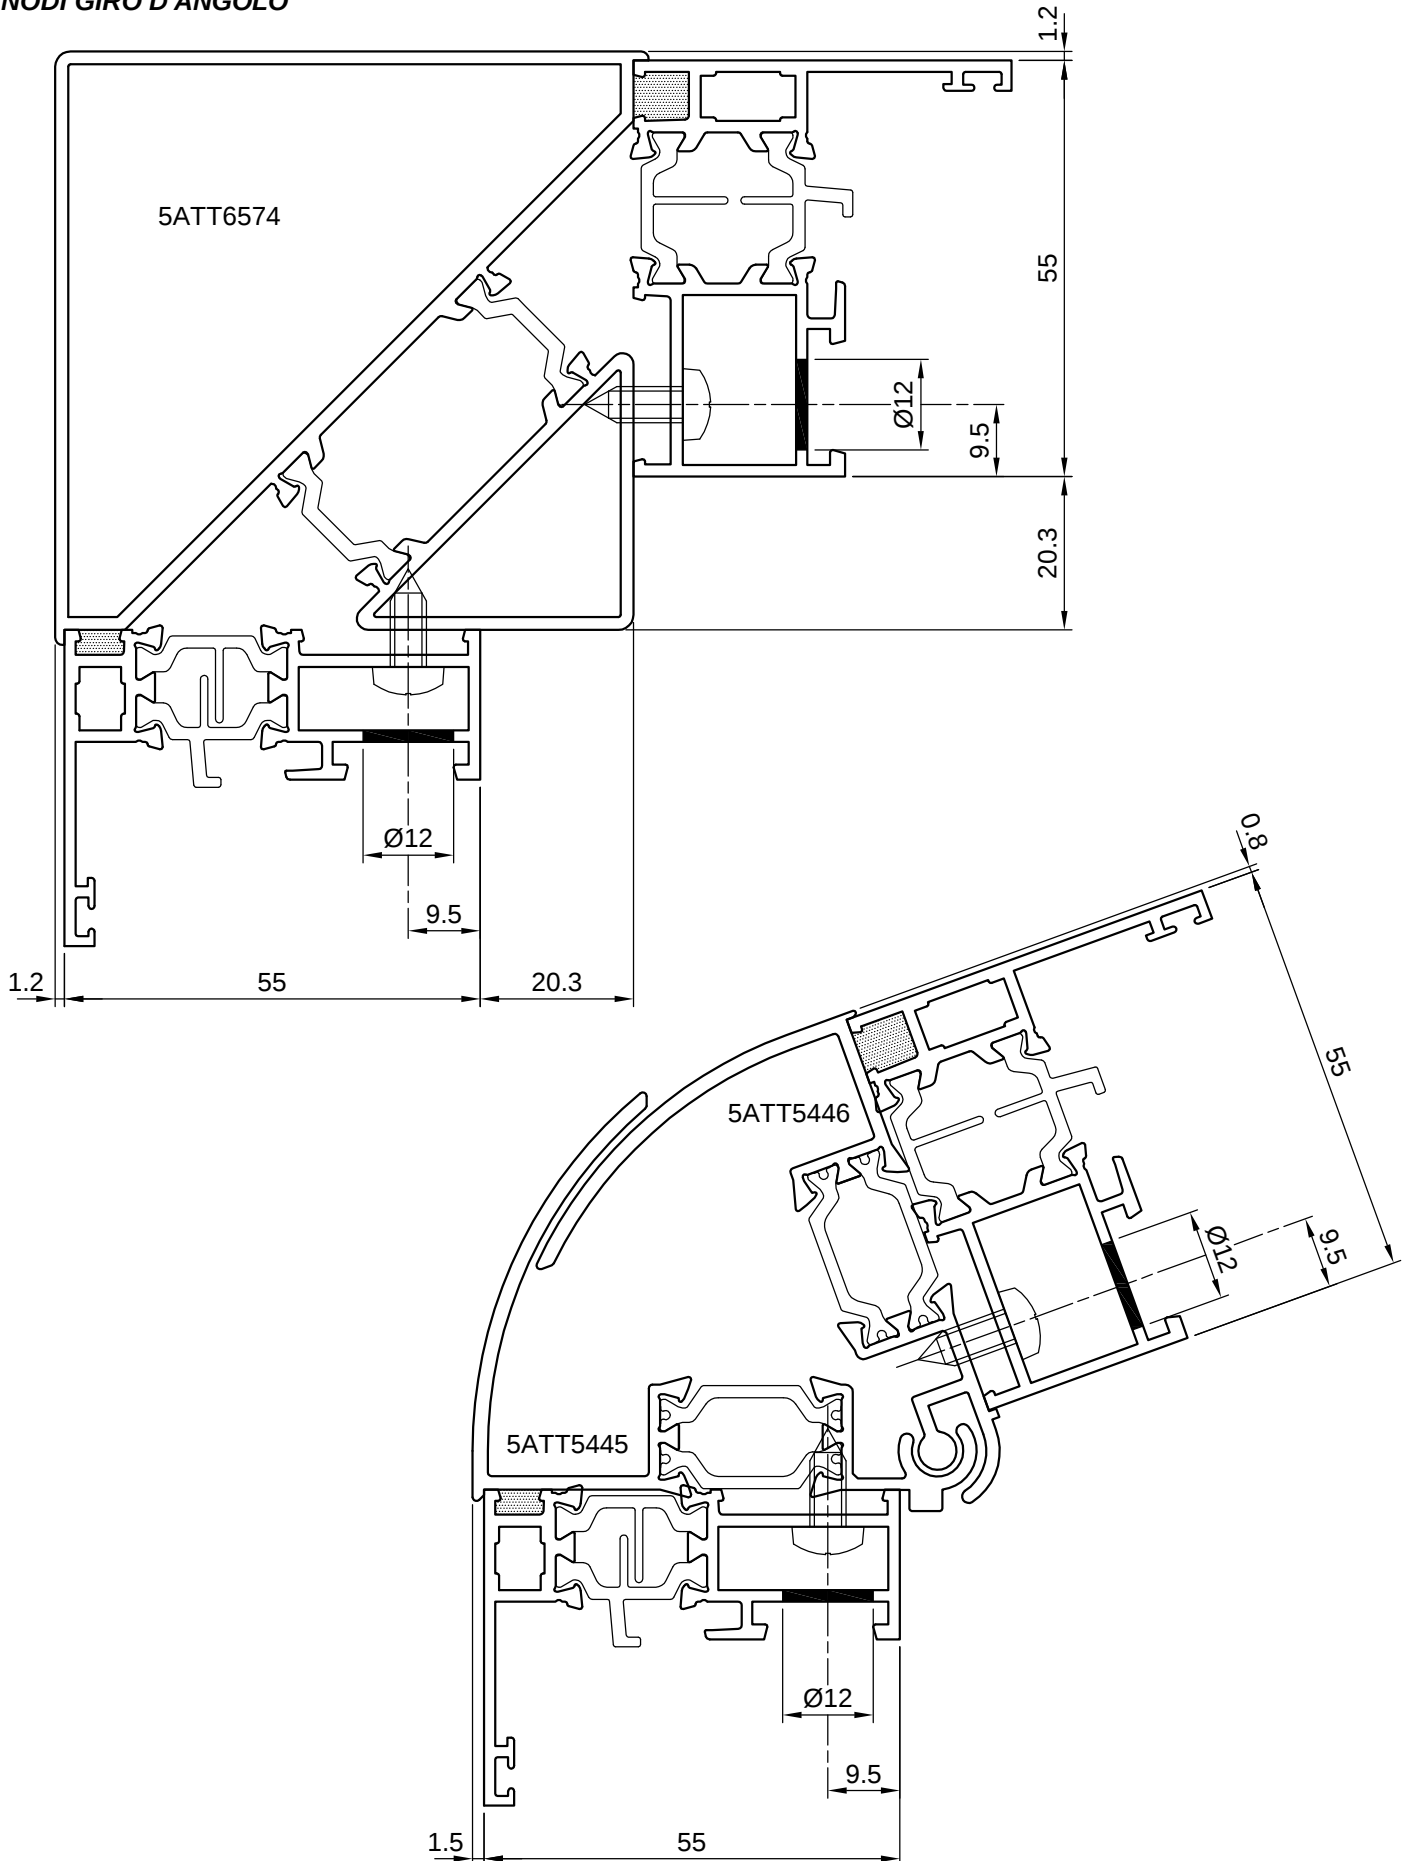


55 Canik - 55 Canik Elegance


55 Canik

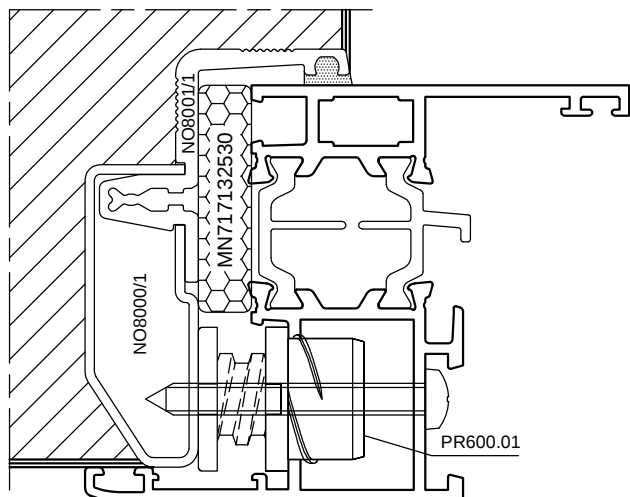


55 Canik

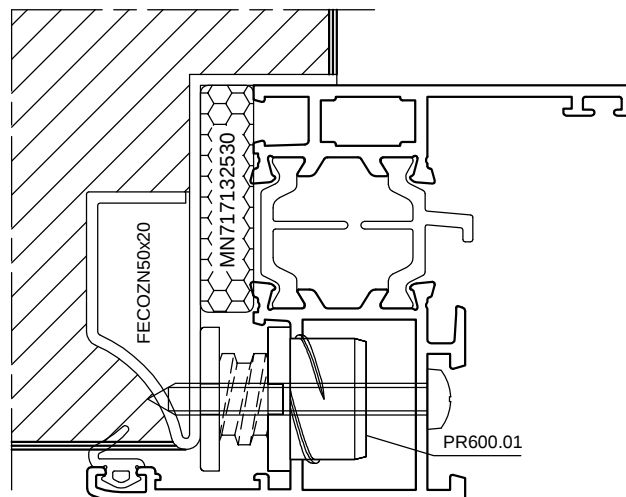

55 Canik Elegance

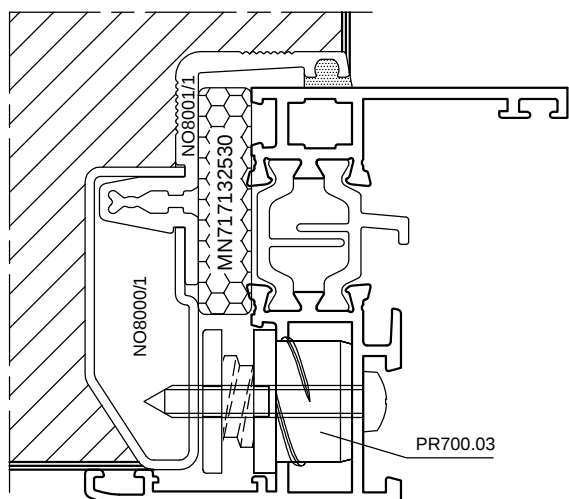


55 Canik Elegance

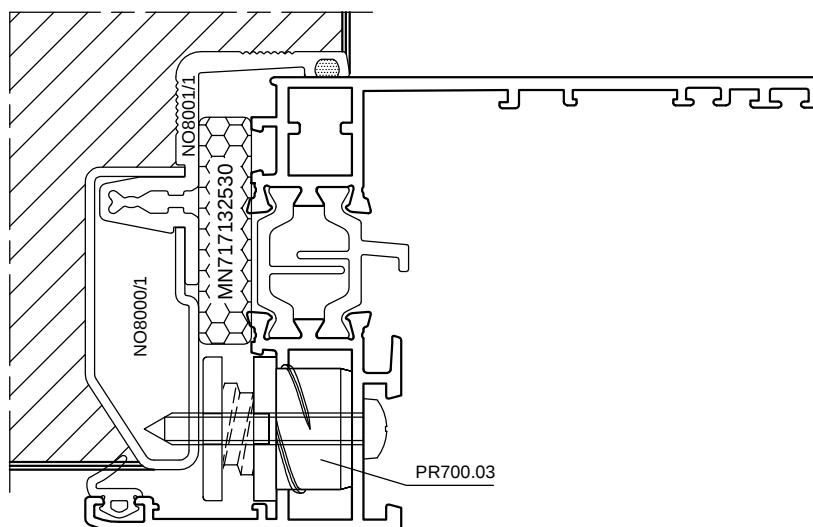

55 Canik

55 Canik

FINESTRA 1 ANTA

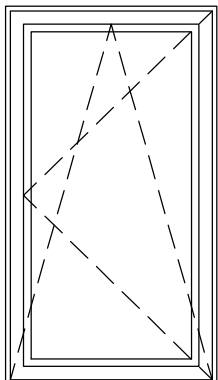


PROFILATI

CODICE	DESCRIZIONE	PEZZI	TAGLIO
5ATT5501	Montante telaio	2	H+44
5ATT5501	Traverso superiore telaio	1	L+44
5ATT5504	Traverso inferiore telaio	1	L
5ATT5511	Montante anta Z	2	H-44
5ATT5511	Traverso anta Z	2	L-44
HE-***	Montante fermavetro	2	H-126
HE-***	Traverso fermavetro	2	L-126

ACCESSORI


CODICE	DESCRIZIONE	PEZZI
LM4179	Squadretta pressofusa a scatto 14,6x22	8
EK12027	Squadretta estrusa a spinare 4.9x12,2	8
LM0090	Spina con manico Ø3	16
LM2019	Squadretta di allineamento con eccentrico	8
SA0135	Squadretta di allineamento 13.5x1	6
ME988	Cappetta copriforo scarico acqua	vedi lavorazioni
PR600.01	Pressore Rapid-Block	vedi lavorazioni
VISV30x40	Tassello appoggio vetro parti apribili	vedi lavorazioni

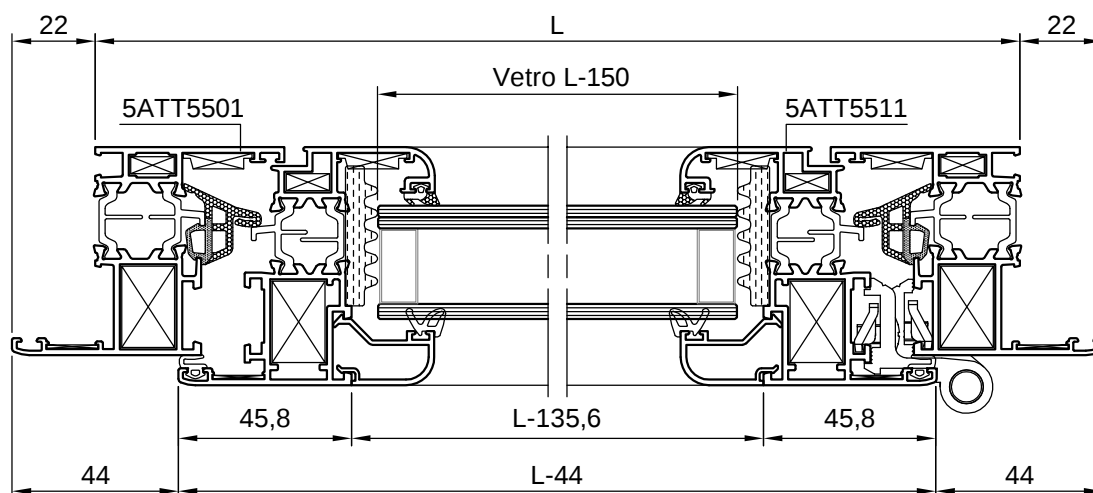

NB: Se si utilizza l'anta 5ATT5512 in alternativa all'anta 5ATT5511 la quota di taglio anta non varia, variano le quote fermavetro che diventano L-168,8 e H-168,8.


GUARNIZIONI

CODICE	DESCRIZIONE	PEZZI	TAGLIO
IS40887	Guarnizione centrale	1	2L+2H
ANG40887	Angolo vulcanizzato per IS40784	4	
IS40691	Guarnizione vetro esterna	1	2L+2H
ISEM00**	Guarnizione vetro interna	1	2L+2H
IS915986	Guarnizione battuta interna	1	2L+2H
IS915987	Guarnizione soglia	1	L
IZ3143AD	Sottovetro isolante	1	2L+2H

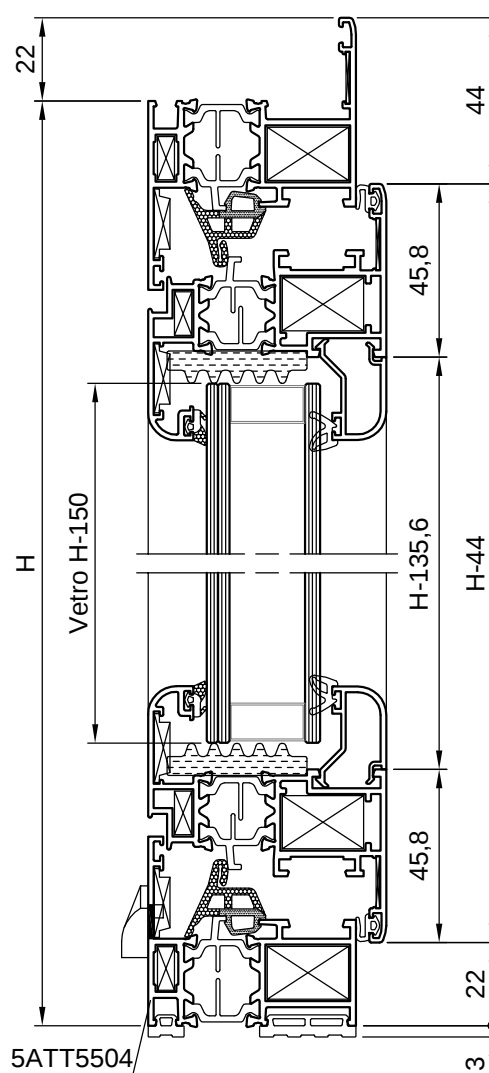

55 Canik

FINESTRA 2 ANTE

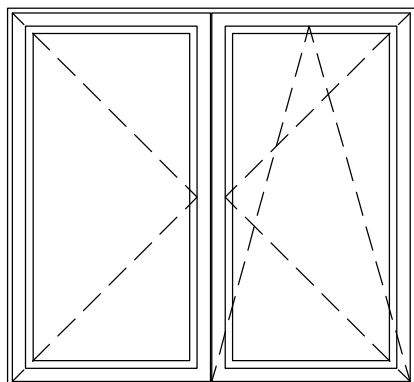


PROFILATI

CODICE	DESCRIZIONE	PEZZI	TAGLIO
5ATT5501	Montante telaio	2	H+44
5ATT5501	Traverso superiore telaio	1	L+44
5ATT5504	Traverso inferiore telaio	1	L
5ATT5511	Montante anta Z	4	H-44
5ATT5511	Traverso anta Z	4	L/2-24,5
5ATT5521	Riporto centrale	1	H-110
HE-***	Montante fermavetro	4	H-126
HE-***	Traverso fermavetro	4	L/2-106,5

ACCESSORI



CODICE	DESCRIZIONE	PEZZI
LM4179	Squadretta pressofusa a scatto 14,6x22	12
EK12027	Squadretta estrusa a spinare 4.9x12,2	12
LM0090	Spina con manico Ø3	24
LM2019	Squadretta di allineamento con eccentrico	12
SA0135	Squadretta di allineamento 13.5x1	10
TPCA01	Coppia tappi riporto centrale	1
ME988	Cappetta copriforo scarico acqua	vedi lavorazioni
PR600.01	Pressore Rapid-Block	vedi lavorazioni
VISV30x40	Tassello appoggio vetro parti apribili	vedi lavorazioni

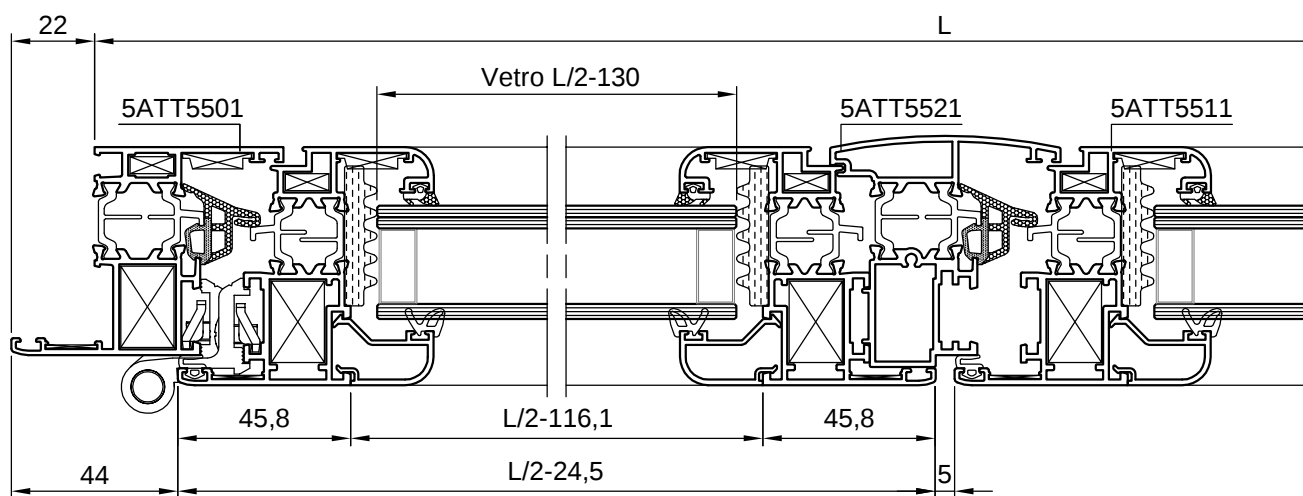

NB: Se si utilizza l'anta 5ATT5512 in alternativa all'anta 5ATT5511 la quota di taglio anta non varia, variano le quote fermavetro che diventano L/2-149,3 e H-168,8.


GUARNIZIONI

CODICE	DESCRIZIONE	PEZZI	TAGLIO
IS40887	Guarnizione centrale	1	2L+3H
ANG40887	Angolo vulcanizzato per IS40784	4	
IS40691	Guarnizione vetro esterna	1	2L+4H
ISEM00**	Guarnizione vetro interna	1	2L+4H
IS915986	Guarnizione battuta interna	1	2L+3H
IS915987	Guarnizione soglia	1	L
IZ3143AD	Sottovetro isolante	1	2L+4H

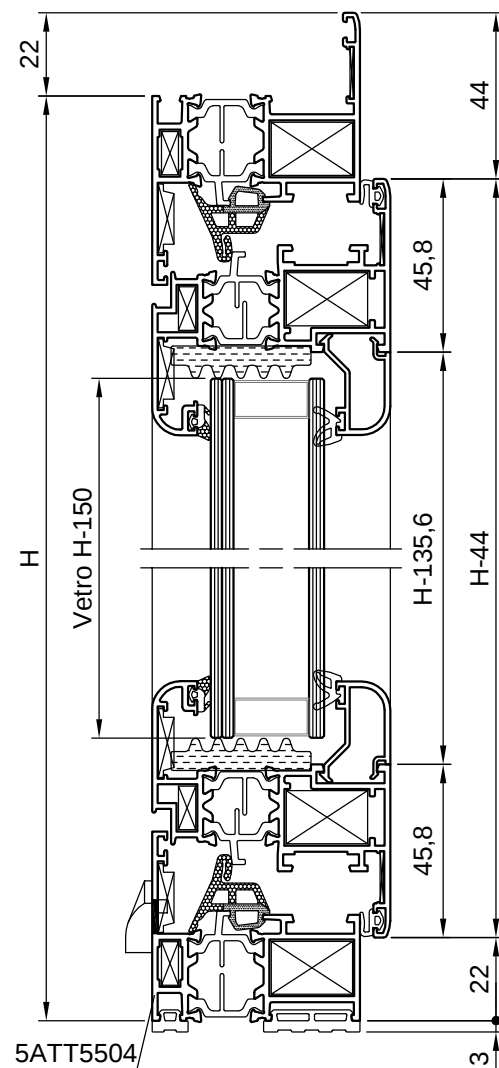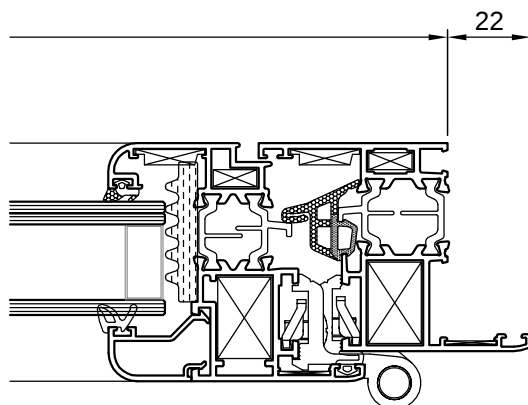

55 Canik

FINESTRA 2 ANTE T-Z

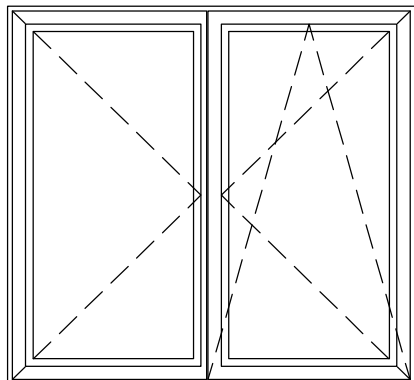


PROFILATI

CODICE	DESCRIZIONE	PEZZI	TAGLIO
5ATT5501	Montante telaio	2	H+44
5ATT5501	Traverso superiore telaio	1	L+44
5ATT5504	Traverso inferiore telaio	1	L
5ATT5551	Montante anta Z	3	H-44
5ATT5551	Traverso anta Z	4	L/2-13,1
5ATT5553	Montante anta T	1	H-23,6
HE-***	Montante fermavetro	4	H-179,4
HE-***	Traverso fermavetro	4	L/2-104,7



ACCESSORI

CODICE	DESCRIZIONE	PEZZI
LM4179	Squadretta pressofusa a scatto 14,6x22	12
EK12027	Squadretta estrusa a spinare 4.9x12,2	12
LM0090	Spina con manico Ø3	24
LM2019	Squadretta di allineamento con eccentrico	12
SA0135	Squadretta di allineamento 13.5x1	8
TPCA03	Coppia tappi esterni T-Z	1
EKTAPTZI	Coppia tappi interni T-Z	1
ME988	Cappetta copriforo scarico acqua	vedi lavorazioni
PR600.01	Pressore Rapid-Block	vedi lavorazioni
VISV30x40	Tassello appoggio vetro parti apribili	vedi lavorazioni

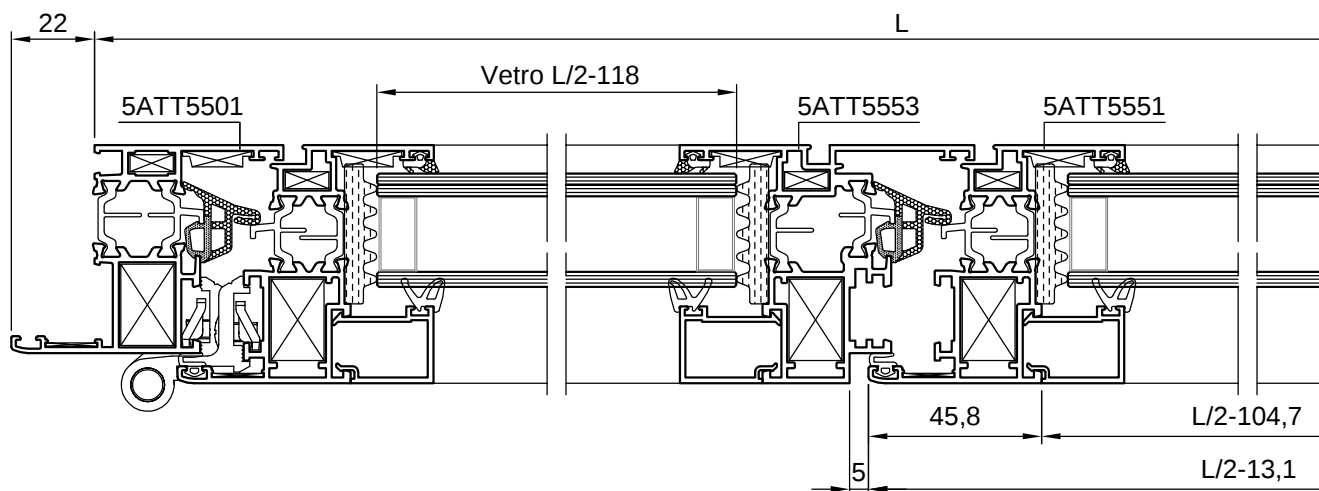


GUARNIZIONI

CODICE	DESCRIZIONE	PEZZI	TAGLIO
IS40887	Guarnizione centrale	1	2L+3H
ANG40887	Angolo vulcanizzato per IS40784	4	
IS40691	Guarnizione vetro esterna	1	2L+4H
ISEM00**	Guarnizione vetro interna	1	2L+4H
IS915986	Guarnizione battuta interna	1	2L+3H
IS915987	Guarnizione soglia	1	L
IZ3143AD	Sottovetro isolante	1	2L+4H

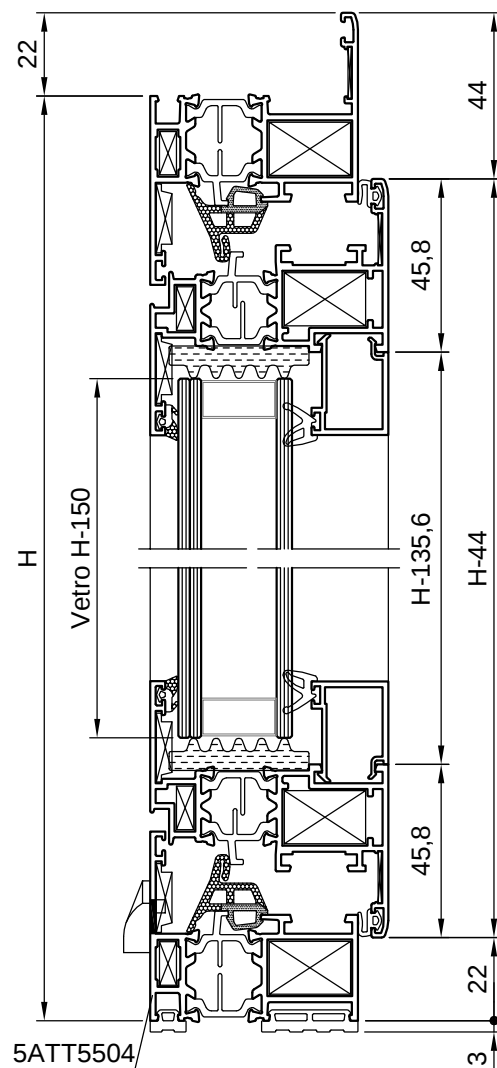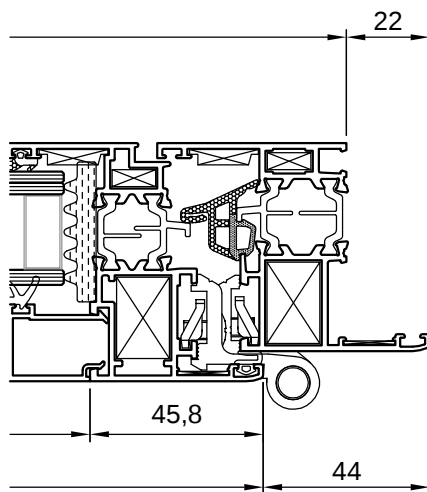

55 Canik

FINESTRA 3 ANTE

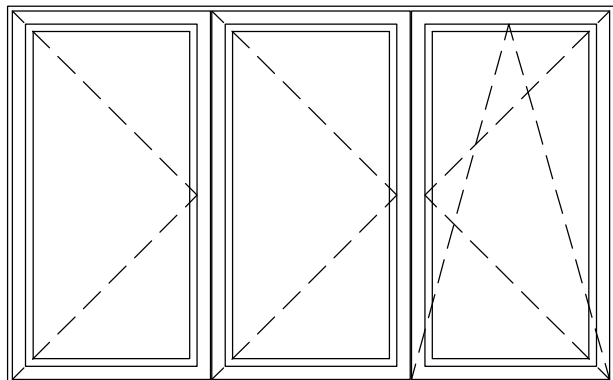


PROFILATI

CODICE	DESCRIZIONE	PEZZI	TAGLIO
5ATT5501	Montante telaio	2	H+44
5ATT5501	Traverso superiore telaio	1	L+44
5ATT5504	Traverso inferiore telaio	1	L
5ATT5511	Montante anta Z	6	H-44
5ATT5511	Traverso anta Z	6	L/3-18
5ATT5521	Riporto centrale	2	H-110
HE-***	Montante fermavetro	6	H-145,2
HE-***	Traverso fermavetro	6	L/3-119,2

ACCESSORI



CODICE	DESCRIZIONE	PEZZI
LM4179	Squadretta pressofusa a scatto 14,6x22	16
EK12027	Squadretta estrusa a spinare 4.9x12,2	16
LM0090	Spina con manico Ø3	32
LM2019	Squadretta di allineamento con eccentrico	16
SA0135	Squadretta di allineamento 13.5x1	14
TPCA01	Coppia tappi riporto centrale	2
ME988	Cappetta copriforo scarico acqua	vedi lavorazioni
PR600.01	Pressore Rapid-Block	vedi lavorazioni
VISV30x40	Tassello appoggio vetro parti apribili	vedi lavorazioni

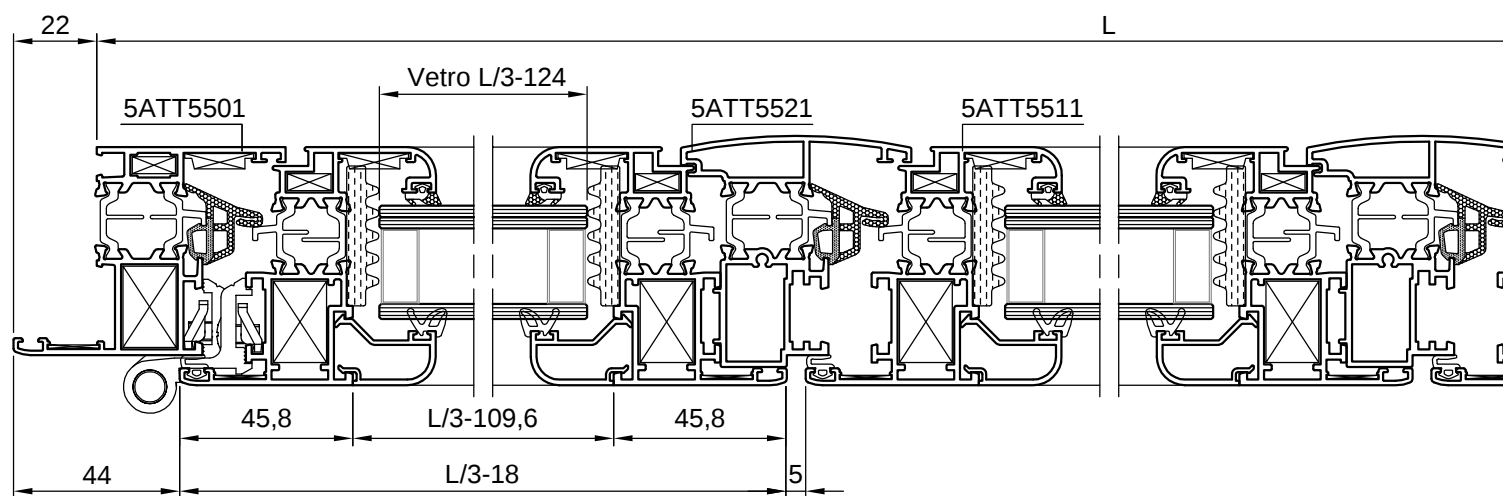

NB: Se si utilizza l'anta 5ATT5512 in alternativa all'anta 5ATT5511 la quota di taglio anta non varia, variano le quote fermavetro che diventano L/3-142,8 e H-168,8.


GUARNIZIONI

CODICE	DESCRIZIONE	PEZZI	TAGLIO
IS40887	Guarnizione centrale	1	2L+4H
ANG40887	Angolo vulcanizzato per IS40784	4	
IS40691	Guarnizione vetro esterna	1	2L+6H
ISEM00**	Guarnizione vetro interna	1	2L+6H
IS915986	Guarnizione battuta interna	1	2L+4H
IS915987	Guarnizione soglia	1	L
IZ3143AD	Sottovetro isolante	1	2L+6H

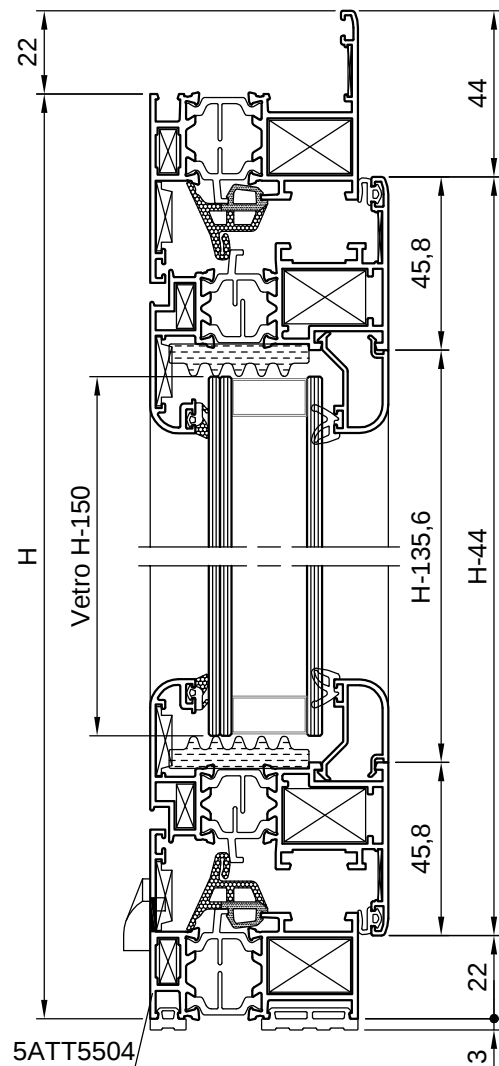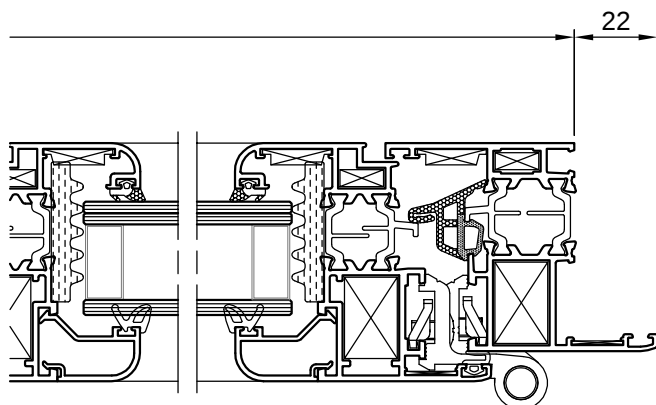

55 Canik

PORTA BALCONE 2 ANTE

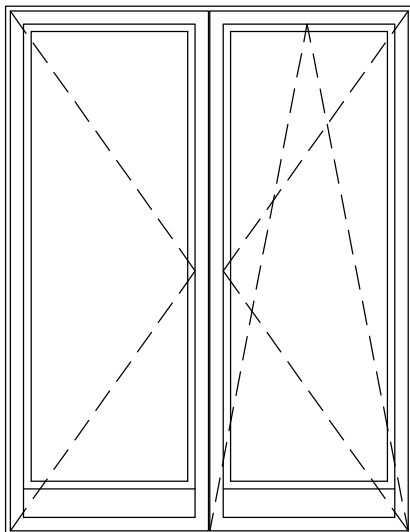


PROFILATI

CODICE	DESCRIZIONE	PEZZI	TAGLIO
5ATT5501	Montante telaio	2	H+22
5ATT5501	Traverso superiore telaio	1	L+44
5ATT5540	Soglia	1	L-47
5ATT5511	Montante anta Z	4	H-29,4
5ATT5511	Traverso anta Z	4	L/2-24,5
5ATT5521	Riporto centrale	1	H-95,4
5ATT5530	Zoccolo riportato	2	L/2-107,1
E5110	Gocciolatoio	2	L/2-90,5
HE-***	Montante fermavetro	4	H-181,4
HE-***	Traverso fermavetro	4	L/2-106,5

ACCESSORI

CODICE	DESCRIZIONE	PEZZI
LM4179	Squadretta pressofusa a scatto 14,6x22	10
EK12027	Squadretta estrusa a spinare 4.9x12,2	10
LM0090	Spina con manico Ø3	20
LM2019	Squadretta di allineamento con eccentrico	10
SA0135	Squadretta di allineamento 13.5x1	10
TPCA01	Coppia tappi riporto centrale	1
ME988	Cappetta copriforo scarico acqua	vedi lavorazioni
PR600.01	Pressore Rapid-Block	vedi lavorazioni
VISV30x40	Tassello appoggio vetro parti apribili	vedi lavorazioni


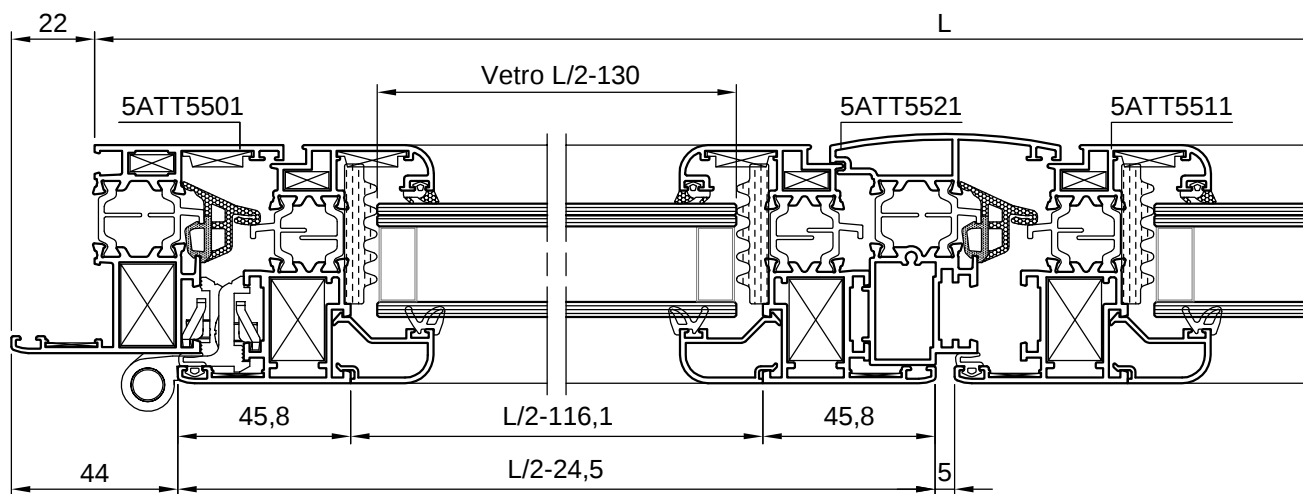


NB: Se si utilizza l'anta 5ATT5512 in alternativa all'anta 5ATT5511 la quota di taglio anta non varia, variano le quote fermavetro che diventano L/2-149,3 e H-212,4. Varia anche il taglio dello zoccolo riportato che diventa L/2-156,9.

55 Canik


GUARNIZIONI

CODICE	DESCRIZIONE	PEZZI	TAGLIO
IS40887	Guarnizione centrale	1	2L+3H
ANG40887	Angolo vulcanizzato per IS40784	4	
IS40691	Guarnizione vetro esterna	1	2L+4H
ISEM00**	Guarnizione vetro interna	1	2L+4H
IS915986	Guarnizione battuta interna	1	2L+3H
IS915987	Guarnizione soglia	1	L
IZ3143AD	Sottovetro isolante	1	2L+4H
BI22x4	Sottovetro isolante	1	2L

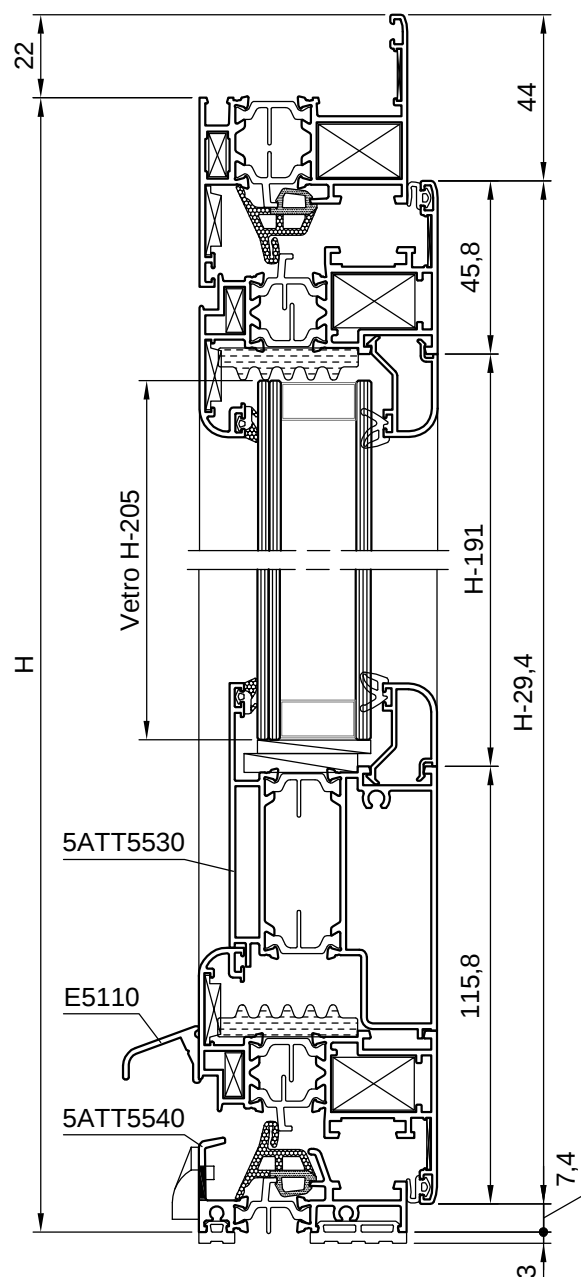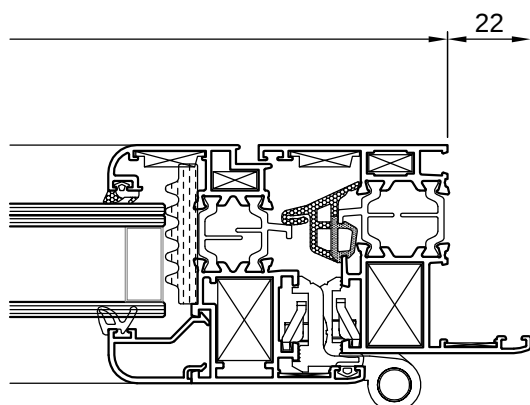

55 Canik

FINESTRA BILICO

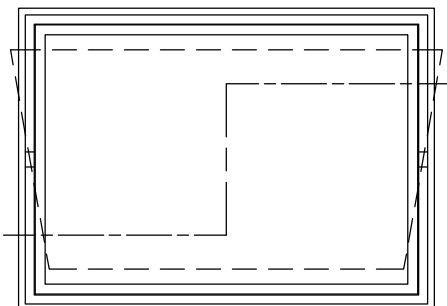


PROFILATI

CODICE	DESCRIZIONE	PEZZI	TAGLIO
5ATT5501	Montante telaio	2	H+44
5ATT5501	Traverso superiore telaio	1	L+44
5ATT5504	Traverso inferiore telaio	1	L
5ATT5561	Montante anta bilico	2	H-112
5ATT5561	Traverso anta bilico	2	L-112
5ATT5560	Montante riporto bilico Dx	2	H/2-22,5
5ATT5560	Montante riporto bilico Sx	2	H/2-22,5
5ATT5560	Traverso riporto bilico	2	L-45
HE-***	Montante fermavetro	2	H-258,4
HE-***	Traverso fermavetro	2	L-258,4

ACCESSORI


CODICE	DESCRIZIONE	PEZZI
LM4179	Squadretta pressofusa a scatto 14,6x22	8
LM5048	Squadretta pressofusa da avvitare 36x22	4
EK12027	Squadretta estrusa a spinare 4.9x12,2	8
EK12028	Squadretta estrusa a spinare 4.9x35,5	4
LM0090	Spina con manico Ø3	24
VILM5x14d8	Vite sagomata	8
LM2019	Squadretta di allineamento con eccentrico	12
SA0135	Squadretta di allineamento 13.5x1	6
ME988	Cappetta copriforo scarico acqua	vedi lavorazioni
PR600.01	Pressore Rapid-Block	vedi lavorazioni
VISV30x40	Tassello appoggio vetro parti apribili	vedi lavorazioni

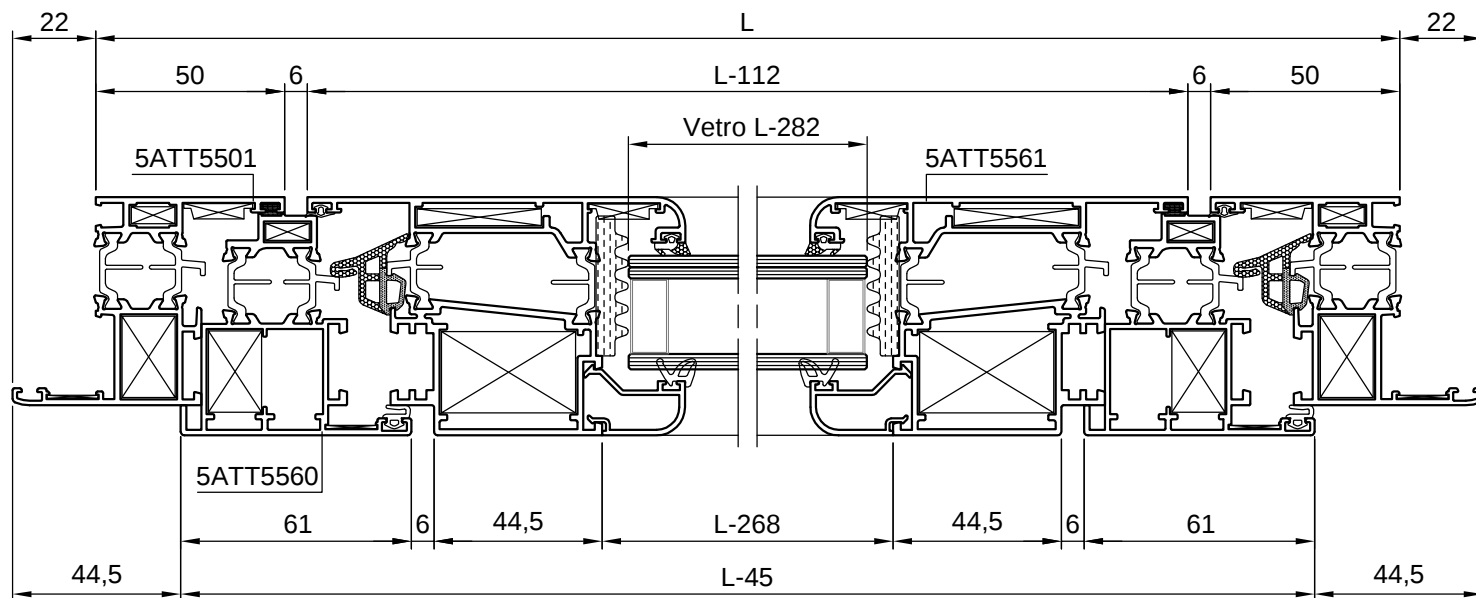

55 Canik


GUARNIZIONI

CODICE	DESCRIZIONE	PEZZI	TAGLIO
IS40887	Guarnizione centrale	1	2L+2H
ANG40887	Angolo vulcanizzato per IS40784	4	
IS40691	Guarnizione vetro esterna	1	2L+2H
ISEM00**	Guarnizione vetro interna	1	2L+2H
IS915986	Guarnizione battuta esterna	1	2L+2H
IS915986	Guarnizione battuta interna	1	2L+2H
IS915987	Guarnizione soglia	1	L
IZ3143AD	Sottovetro isolante	1	2L+2H

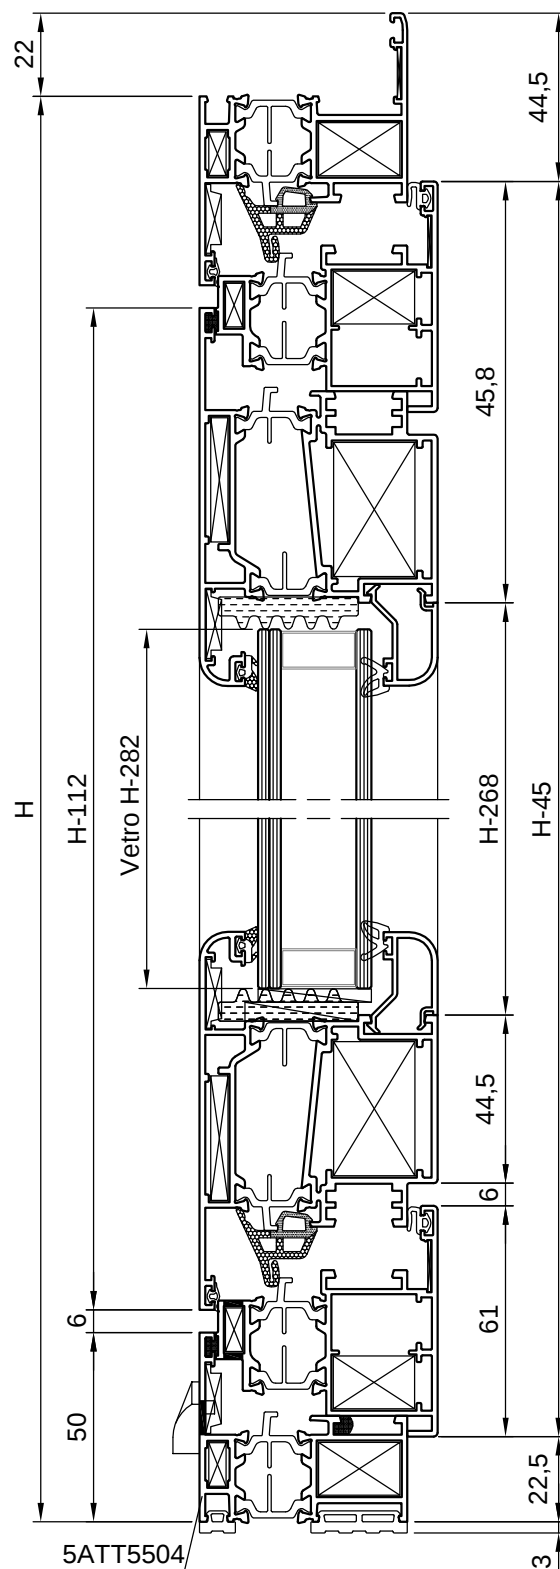

55 Canik

FINESTRA 1 ANTA APERTURA ESTERNA

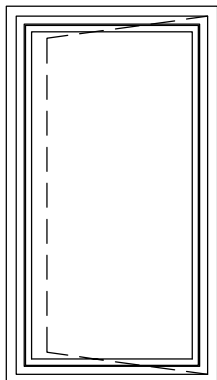


PROFILATI

CODICE	DESCRIZIONE	PEZZI	TAGLIO
5ATT5501	Montante telaio	2	H+44
5ATT5501	Traverso superiore telaio	1	L+44
5ATT5504	Traverso inferiore telaio	1	L
5ATT5537	Montante anta T	2	H-44
5ATT5537	Traverso anta T	2	L-44
HE-***	Montante fermavetro	2	H-138,4
HE-***	Traverso fermavetro	2	L-138,4

ACCESSORI


CODICE	DESCRIZIONE	PEZZI
LM4179	Squadretta pressofusa a scatto 14,6x22	8
EK12027	Squadretta estrusa a spinare 4.9x12,2	8
LM0090	Spina con manico Ø3	16
LM2019	Squadretta di allineamento con eccentrico	8
SA0135	Squadretta di allineamento 13.5x1	6
PR600.01	Pressore Rapid-Block	vedi lavorazioni
VISV30x40	Tassello appoggio vetro parti apribili	vedi lavorazioni

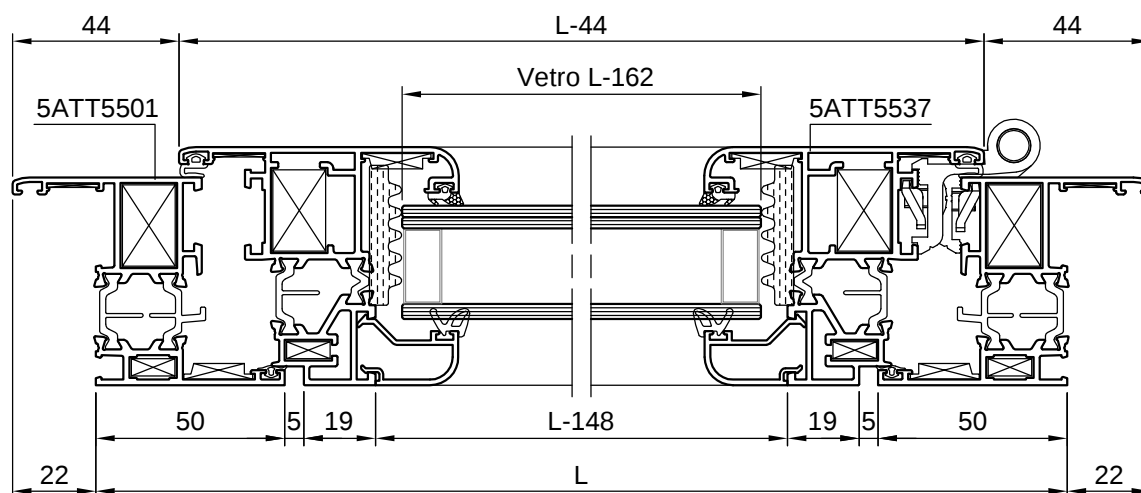

NB: Se si utilizza l'anta 5ATT5520 in alternativa all'anta 5ATT5537 la quota di taglio anta non varia, variano le quote fermavetro che diventano L-175,4 e H-175,4.


GUARNIZIONI

CODICE	DESCRIZIONE	PEZZI	TAGLIO
IS40691	Guarnizione vetro esterna	1	2L+2H
ISEM00**	Guarnizione vetro interna	1	2L+2H
IS915986	Guarnizione battuta esterna	1	2L+2H
IS915429	Guarnizione battuta interna	1	2L+2H
IS915987	Guarnizione soglia	1	L
IZ3143AD	Sottovetro isolante	1	2L+2H

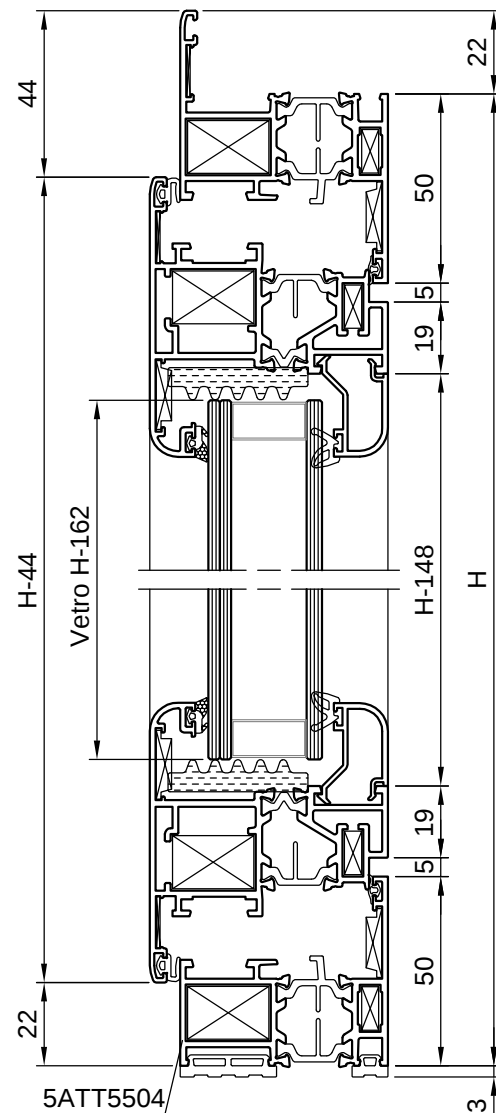

55 Canik

PORTA 2 ANTE APERTURA ESTERNA

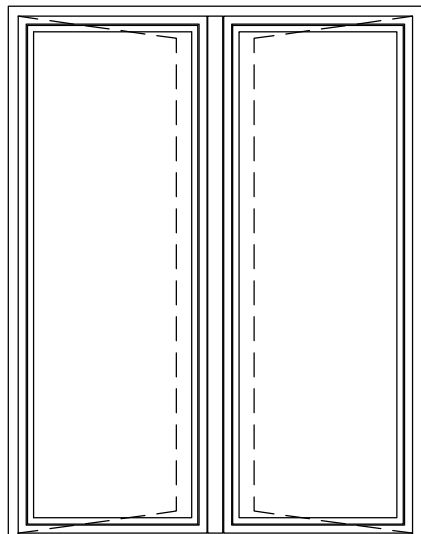


PROFILATI

CODICE	DESCRIZIONE	PEZZI	TAGLIO
5ATT5501	Montante telaio	2	H+22
5ATT5501	Traverso superiore telaio	1	L+44
5ATT5541	Soglia inferiore telaio	1	L-47
5ATT5537	Montante anta T	4	H-30
5ATT5537	Traverso anta T	4	L/2-24,5
5ATT5523	Riporto centrale	1	H-96
5AT45259	Gocciolatoio	1	L-110
HE-***	Montante fermavetro	4	H-124,4
HE-***	Traverso fermavetro	4	L/2-118,9

ACCESSORI


CODICE	DESCRIZIONE	PEZZI
LM4179	Squadretta pressofusa a scatto 14,6x22	10
EK12027	Squadretta estrusa a spinare 4.9x12,2	10
LM0090	Spina con manico Ø3	20
LM2019	Squadretta di allineamento con eccentrico	10
SA0135	Squadretta di allineamento 13.5x1	10
TPCA01	Coppia tappi riporto centrale	1
PR600.01	Pressore Rapid-Block	vedi lavorazioni
VISV30x40	Tassello appoggio vetro parti apribili	vedi lavorazioni

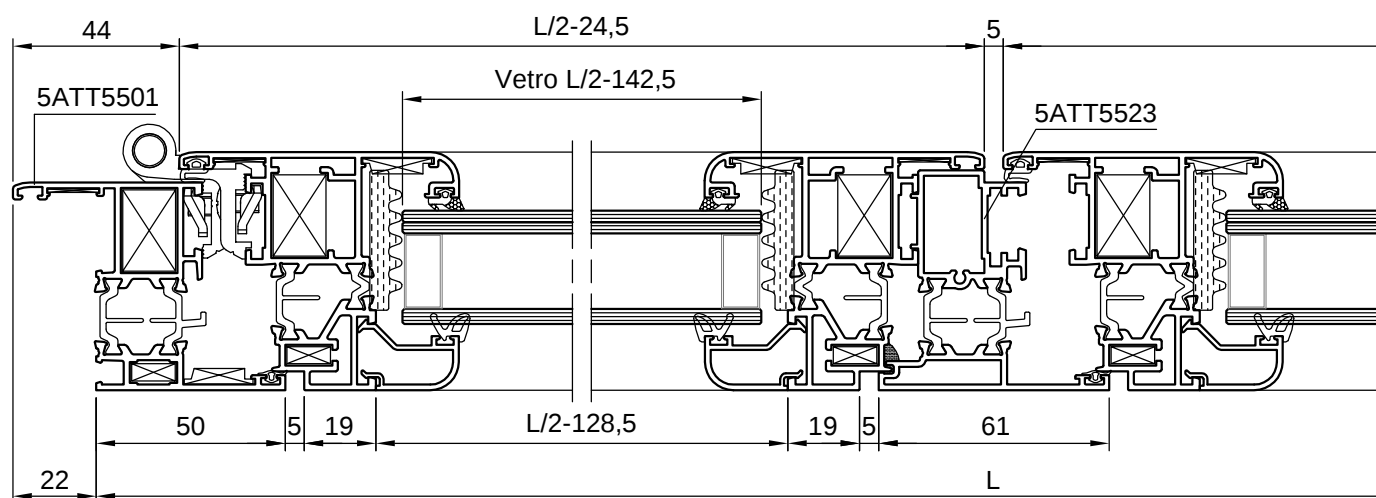

NB: Se si utilizza l'anta 5ATT5520 in alternativa all'anta 5ATT5537 la quota di taglio anta non varia, variano le quote fermavetro che diventano L/2-155,9 e H-161,4.


GUARNIZIONI

CODICE	DESCRIZIONE	PEZZI	TAGLIO
IS40691	Guarnizione vetro esterna	1	2L+4H
ISEM00**	Guarnizione vetro interna	1	2L+4H
IS915986	Guarnizione battuta esterna	1	2L+3H
IS915429	Guarnizione battuta interna	1	L+3H
IZ3143AD	Sottovetro isolante	1	2L+4H
TRDU5357	Guarnizione di tenuta inferiore soglie	1	L

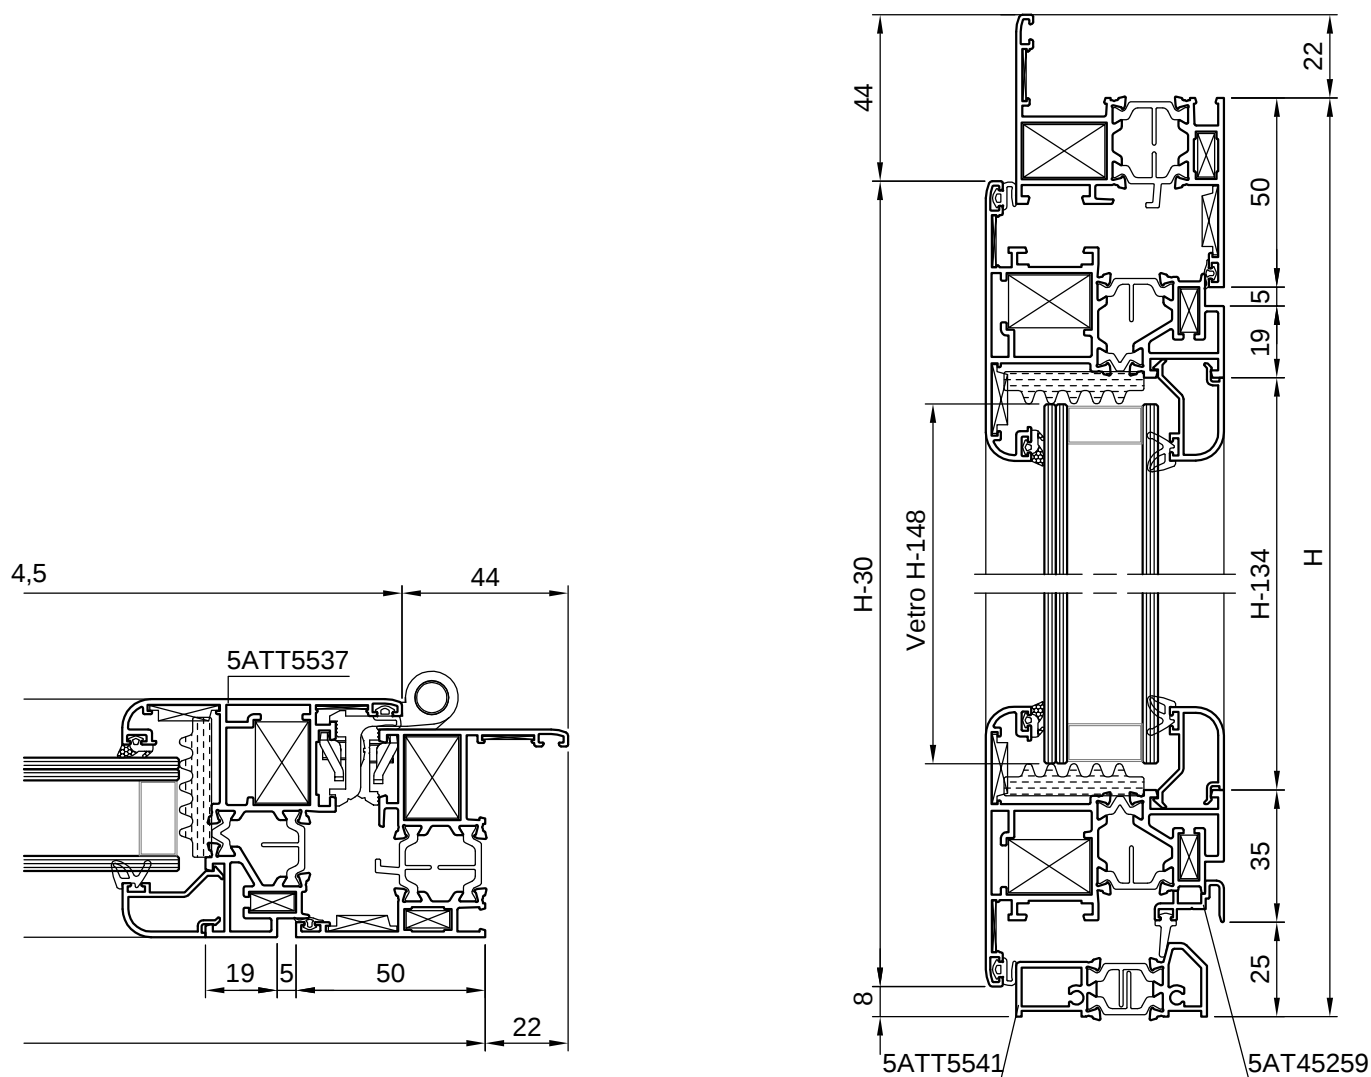

55 Canik

FINESTRA 1 ANTA PISTA 16

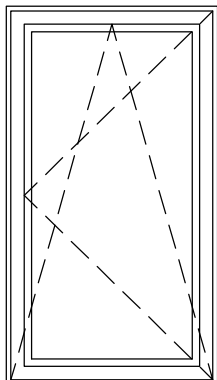


PROFILATI

CODICE	DESCRIZIONE	PEZZI	TAGLIO
5ATT5501	Montante telaio	2	H+44
5ATT5501	Traverso superiore telaio	1	L+44
5ATT5504	Traverso inferiore telaio	1	L
5ATT5515	Montante anta Z	2	H-44
5ATT5515	Traverso anta Z	2	L-44
HE-***	Montante fermavetro	2	H-141
HE-***	Traverso fermavetro	2	L-141

ACCESSORI


CODICE	DESCRIZIONE	PEZZI
LM4179	Squadretta pressofusa a scatto 14,6x22	8
EK12027	Squadretta estrusa a spinare 4.9x12,2	8
LM0090	Spina con manico Ø3	16
LM2019	Squadretta di allineamento con eccentrico	8
SA0135	Squadretta di allineamento 13.5x1	6
ME988	Cappetta copriforo scarico acqua	vedi lavorazioni
PR600.01	Pressore Rapid-Block	vedi lavorazioni
VISV30x40	Tassello appoggio vetro parti apribili	vedi lavorazioni

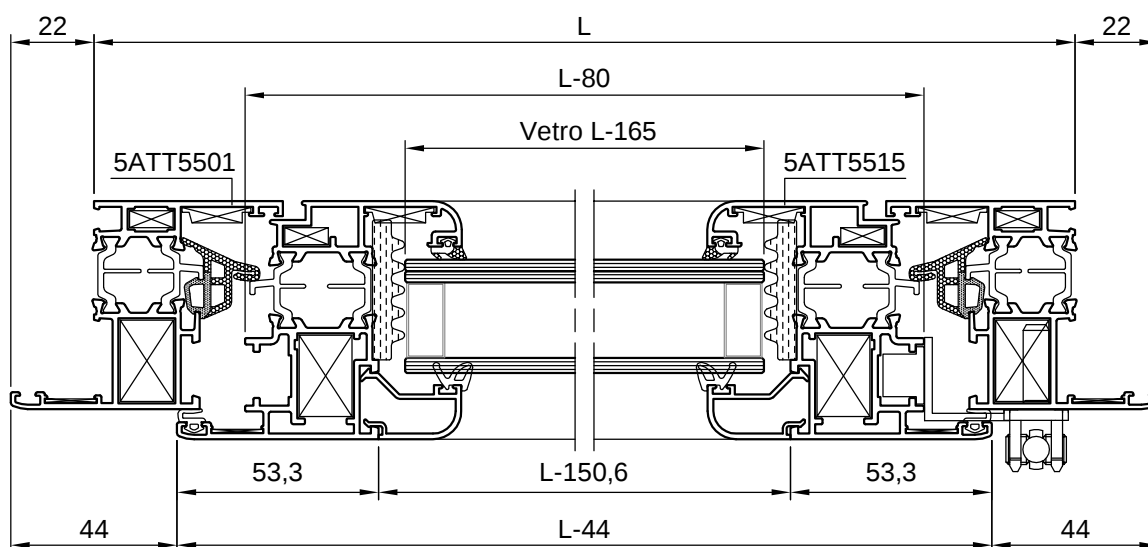

NB: Se si utilizza l'anta 5ATT5516 in alternativa all'anta 5ATT5515 la quota di taglio anta non varia, variano le quote fermavetro che diventano L-183,8 e H-183,8.


GUARNIZIONI

CODICE	DESCRIZIONE	PEZZI	TAGLIO
IS40887	Guarnizione centrale	1	2L+2H
ANG40887	Angolo vulcanizzato per IS40784	4	
IS40691	Guarnizione vetro esterna	1	2L+2H
ISEM00**	Guarnizione vetro interna	1	2L+2H
IS915986	Guarnizione battuta interna	1	2L+2H
IS915987	Guarnizione soglia	1	L
IZ3143AD	Sottovetro isolante	1	2L+2H

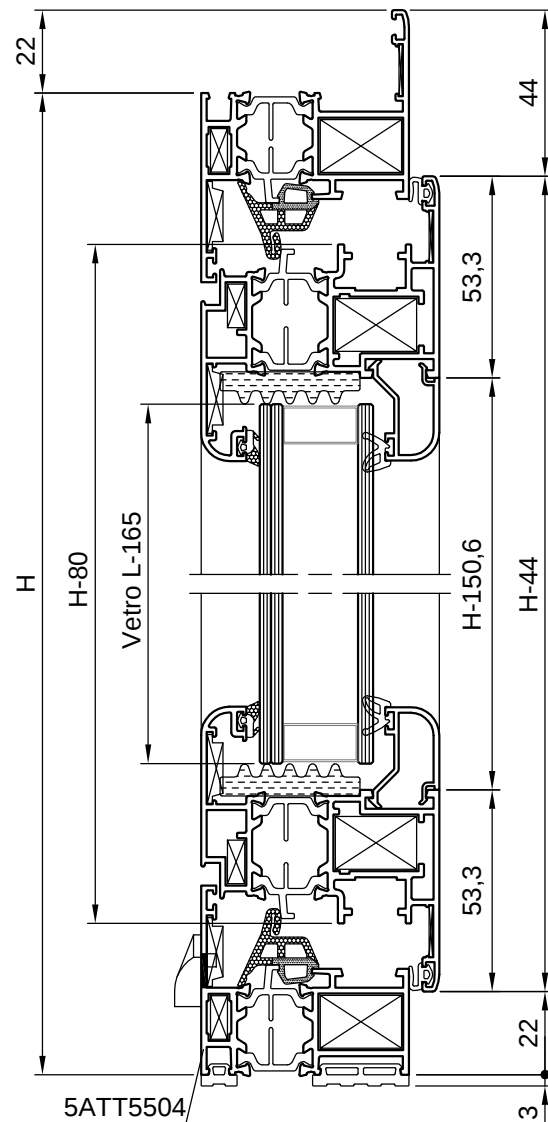

55 Canik

**FINESTRA 2 ANTE
PISTA 16**

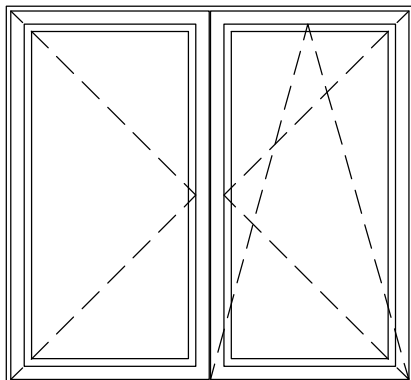


PROFILATI

CODICE	DESCRIZIONE	PEZZI	TAGLIO
5ATT5501	Montante telaio	2	H+44
5ATT5501	Traverso superiore telaio	1	L+44
5ATT5504	Traverso inferiore telaio	1	L
5ATT5515	Montante anta Z	4	H-44
5ATT5515	Traverso anta Z	4	L/2-24,5
5ATT5522	Riporto centrale	1	H-110
HE-***	Montante fermavetro	4	H-141
HE-***	Traverso fermavetro	4	L/2-121,5

ACCESSORI



CODICE	DESCRIZIONE	PEZZI
LM4179	Squadretta pressofusa a scatto 14,6x22	12
EK12027	Squadretta estrusa a spinare 4.9x12,2	12
LM0090	Spina con manico Ø3	24
LM2019	Squadretta di allineamento con eccentrico	12
SA0135	Squadretta di allineamento 13.5x1	10
TPCA02	Coppia tappi riporto centrale	1
ME988	Cappetta copriforo scarico acqua	vedi lavorazioni
PR600.01	Pressore Rapid-Block	vedi lavorazioni
VISV30x40	Tassello appoggio vetro parti apribili	vedi lavorazioni

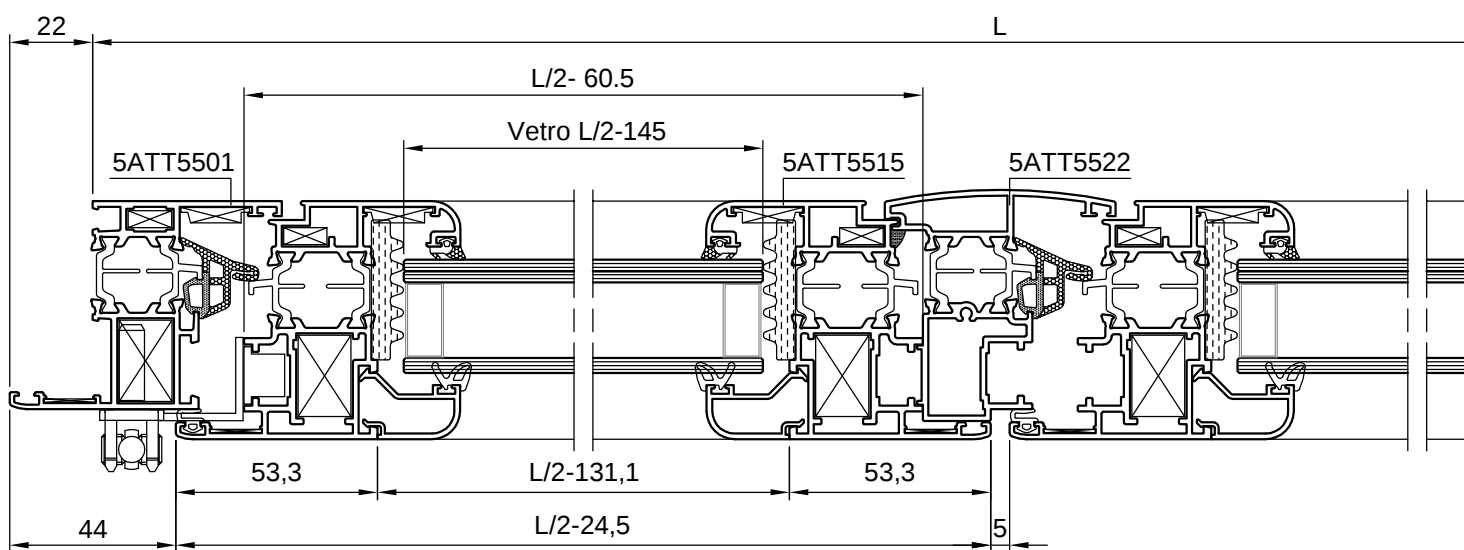

NB: Se si utilizza l'anta 5ATT5516 in alternativa all'anta 5ATT5515 la quota di taglio anta non varia, variano le quote fermavetro che diventano L/2-164,3 e H-183,8.


GUARNIZIONI

CODICE	DESCRIZIONE	PEZZI	TAGLIO
IS40887	Guarnizione centrale	1	2L+3H
ANG40887	Angolo vulcanizzato per IS40784	4	
IS40691	Guarnizione vetro esterna	1	2L+4H
ISEM00**	Guarnizione vetro interna	1	2L+4H
IS915986	Guarnizione battuta interna	1	2L+3H
IS915987	Guarnizione soglia	1	L
IZ3143AD	Sottovetro isolante	1	2L+4H

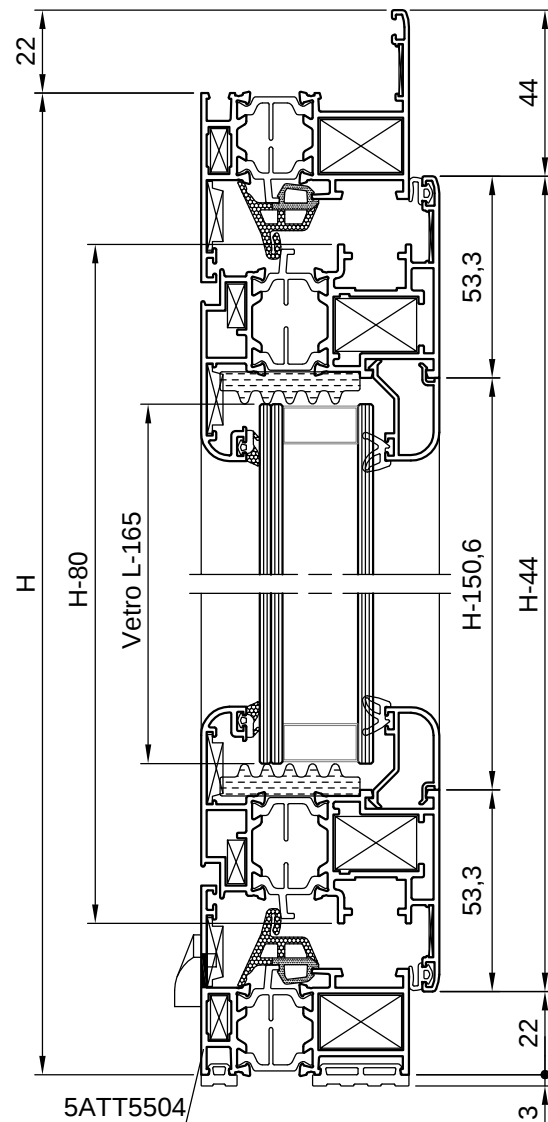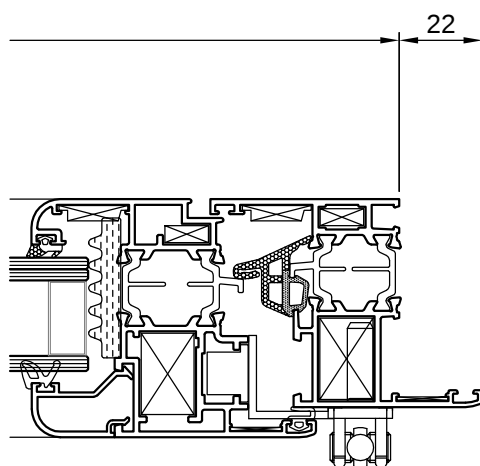

55 Canik

SCORREVOLE PARALLELO

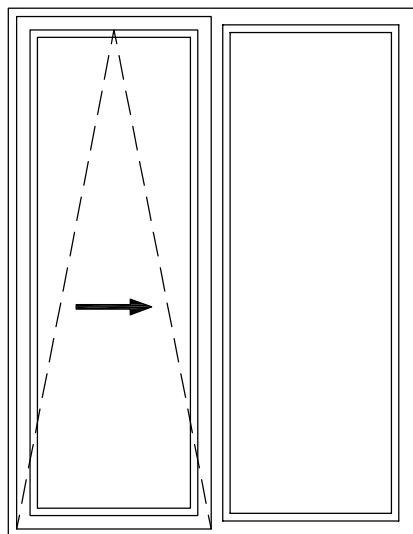


PROFILATI

CODICE	DESCRIZIONE	PEZZI	TAGLIO
5ATT5501	Montante telaio	2	H+22
5ATT5501	Traverso superiore telaio	1	L+44
5ATT5503	Traverso inferiore telaio	1	L+44
5ATT5512	Montante anta Z	2	H-66
5ATT5512	Traverso anta Z	2	L/2
5ATT5532	Montante fisso	1	H-69
HE-***	Montante fermavetro anta	2	H-190,8
HE-***	Traverso fermavetro anta	2	L/2-124,8
HE-***	Montante fermavetro fisso	2	H-68,4
HE-***	Traverso fermavetro fisso	2	L/2-80,4




ACCESSORI

CODICE	DESCRIZIONE	PEZZI
LM4179	Squadretta pressofusa a scatto 14,6x22	4
LM5048	Squadretta pressofusa da avvitare 36x22	4
EK12027	Squadretta estrusa a spinare 4.9x12,2	4
EK12028	Squadretta estrusa a spinare 4.9x35,5	4
LM0090	Spina con manico Ø3	16
VILM5x14d8	Vite sagomata	8
LM2019	Squadretta di allineamento con eccentrico	8
SA0135	Squadretta di allineamento 13.5x1	8
ME988	Cappetta copriforo scarico acqua	vedi lavorazioni
PR600.01	Pressore Rapid-Block	vedi lavorazioni
VISV30x40	Tassello appoggio vetro parti apribili	vedi lavorazioni
EP3042	Tassello appoggio vetro parti fisse	vedi lavorazioni

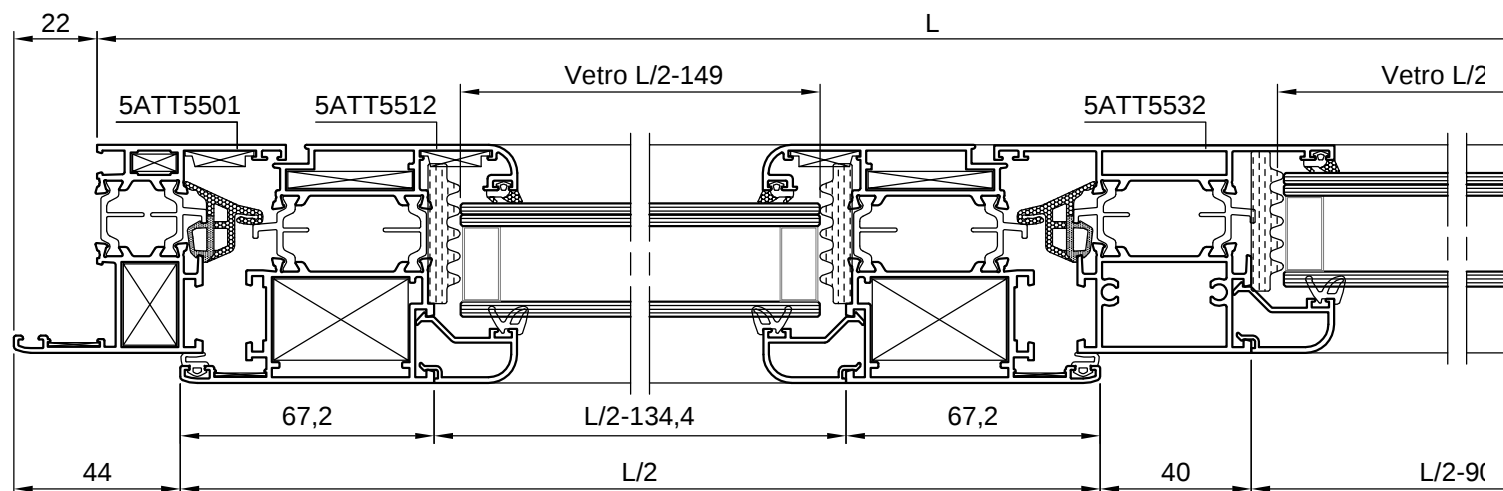


GUARNIZIONI

CODICE	DESCRIZIONE	PEZZI	TAGLIO
IS40887	Guarnizione centrale	1	L+2H
ANG40887	Angolo vulcanizzato per IS40784	4	
IS40691	Guarnizione vetro esterna	1	2L+4H
ISEM00**	Guarnizione vetro interna	1	2L+4H
IS915986	Guarnizione battuta interna	1	L+2H
IZ3143AD	Sottovetro isolante	1	2L+4H

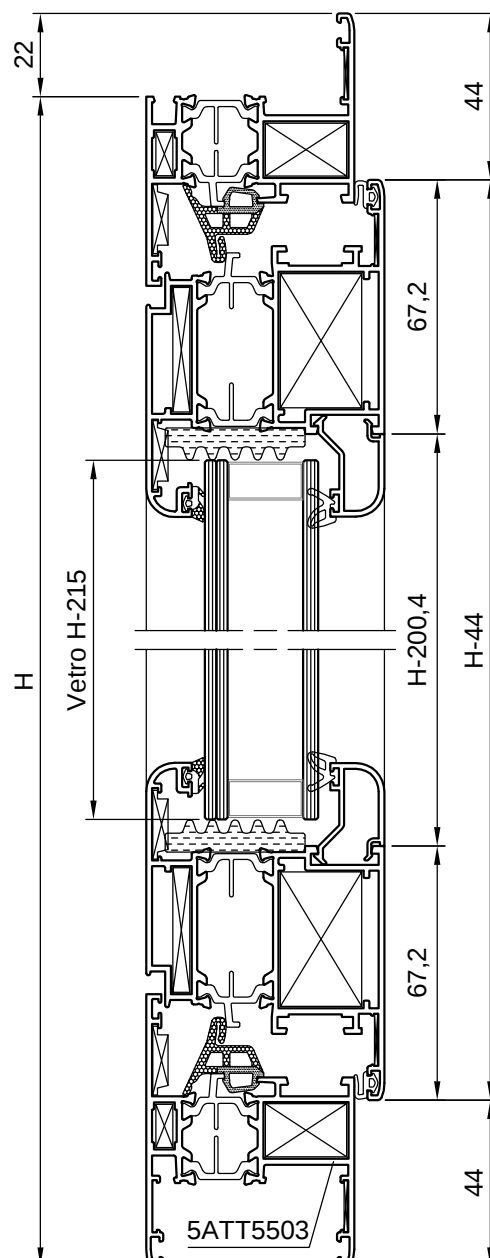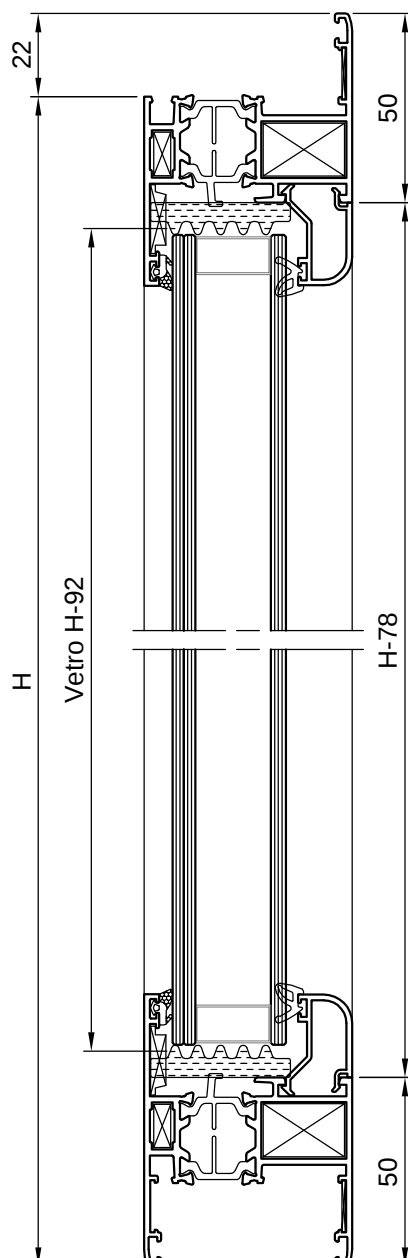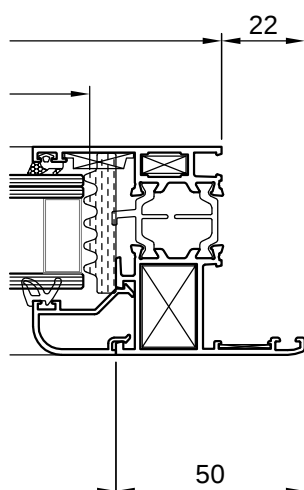

55 Canik

FINESTRA 2 ANTE MONOBLOCCO

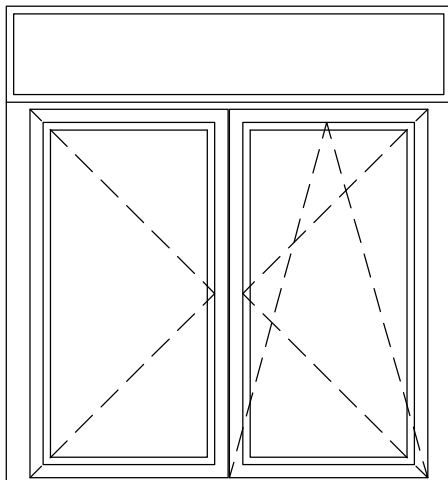


PROFILATI

CODICE	DESCRIZIONE	PEZZI	TAGLIO
5ATT5548	Montante telaio monoblocco	2	H
5AB70003	Cartellina coprifissaggio	2	H
5ATT5547	Traverso superiore telaio	1	L-179
5ATT5504	Traverso inferiore telaio	1	L-179
5ATT5511	Montante anta Z	4	H-54
5ATT5511	Traverso anta Z	4	L/2-24,5
5ATT5521	Riporto centrale	1	H-120
HE-***	Montante fermavetro	4	H-126
HE-***	Traverso fermavetro	4	L/2-106,5



ACCESSORI

CODICE	DESCRIZIONE	PEZZI
LM4179	Squadretta pressofusa a scatto 14,6x22	8
EK12027	Squadretta estrusa a spinare 4.9x12,2	8
LM0090	Spina con manico Ø3	16
LM2019	Squadretta di allineamento con eccentrico	8
SA0135	Squadretta di allineamento 13.5x1	8
EK13144	Cavallotto	4
TPCA01	Coppia tappi riporto centrale	1
ME988	Cappetta copriforo scarico acqua	vedi lavorazioni
VISV30x40	Tassello appoggio vetro parti apribili	vedi lavorazioni

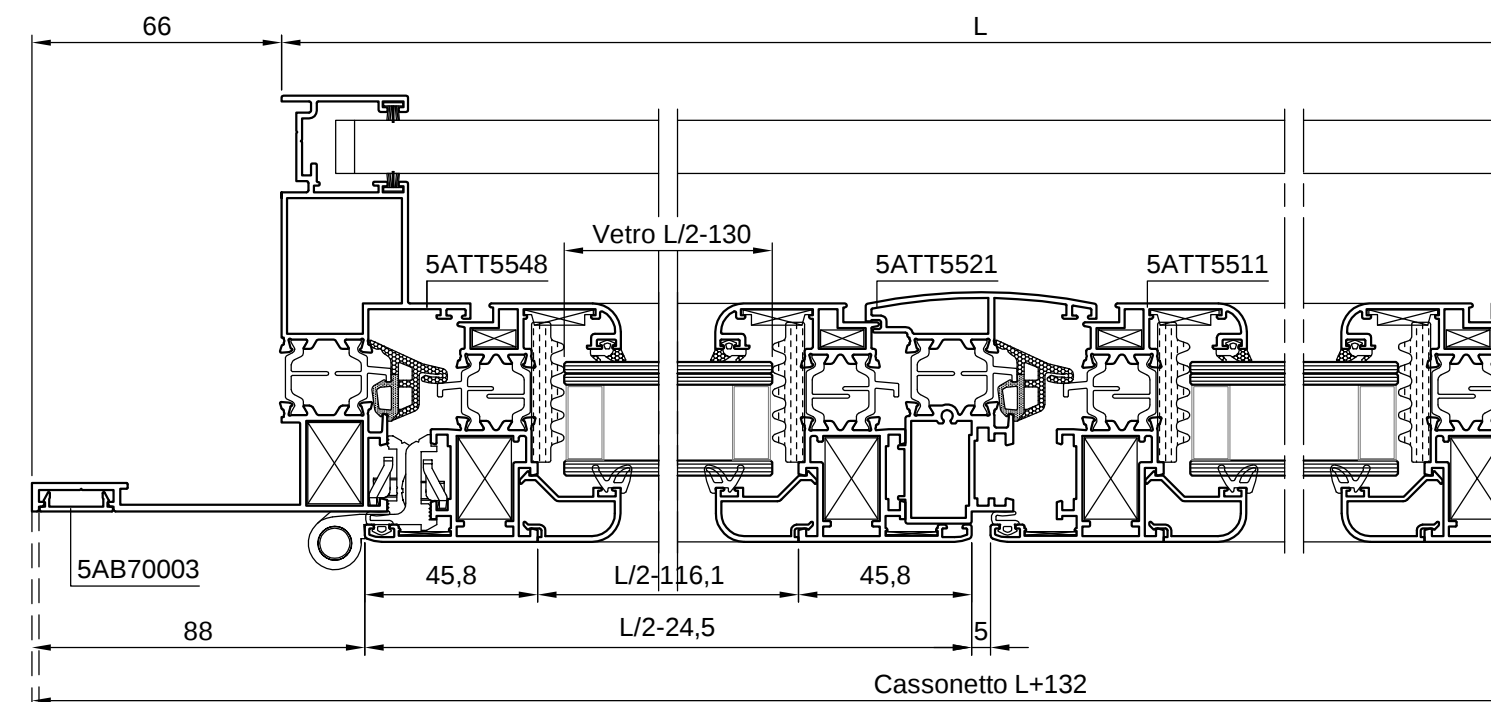


GUARNIZIONI

CODICE	DESCRIZIONE	PEZZI	TAGLIO
IS40887	Guarnizione centrale	1	2L+3H
ANG40887	Angolo vulcanizzato per IS40784	4	
IS40691	Guarnizione vetro esterna	1	2L+4H
ISEM00??	Guarnizione vetro interna	1	2L+4H
IS915986	Guarnizione battuta interna	1	2L+3H
IS915987	Guarnizione soglia	1	L
IZ3143AD	Sottovetro isolante	1	2L+4H

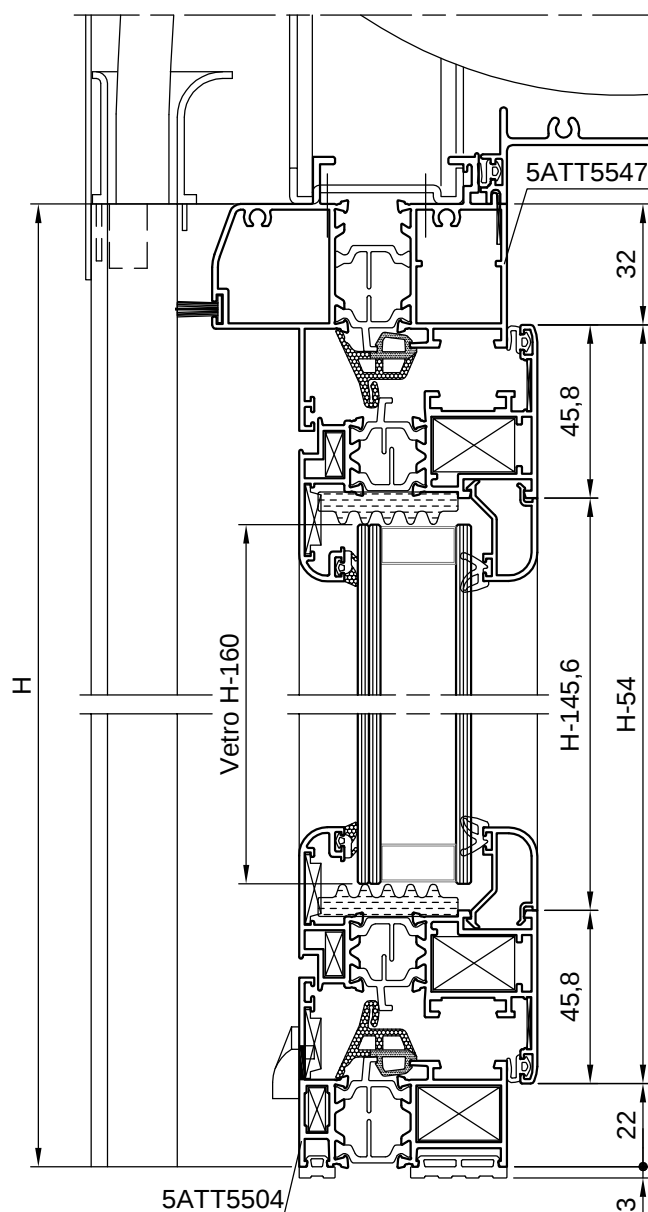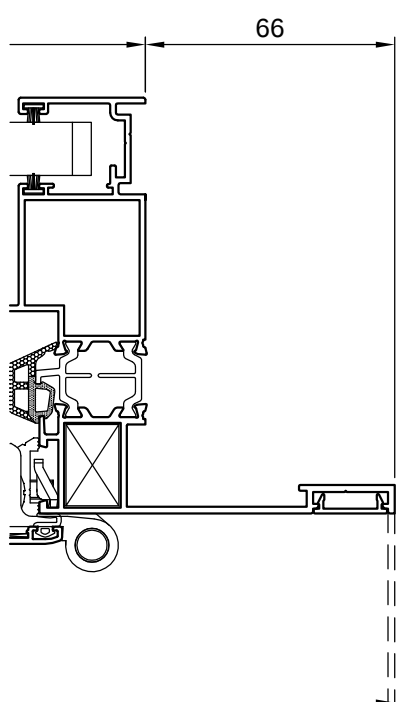

55 Canik Elegance

FINESTRA 1 ANTA




PROFILATI

CODICE	DESCRIZIONE	PEZZI	TAGLIO
5ATT5565	Montante telaio	2	H+44
5ATT5565	Traverso superiore telaio	1	L+44
5ATT5564	Traverso inferiore telaio	1	L
5ATT5566	Montante anta Z piana	2	H-27,6
5ATT5566	Traverso anta Z piana	2	L-27,6
HE-***	Montante fermavetro	2	H-149,8
HE-***	Traverso fermavetro	2	L-106

ACCESSORI


CODICE	DESCRIZIONE	PEZZI
EK16118	Squadretta estrusa a spinare 8x22	8
EK15094	Spina Ø8x10	16
EK16118E	Squadretta estrusa a spinare 4.9x8	8
EK5515008	Spina con manico Ø3x5.5	16
LM2019	Squadretta di allineamento con eccentrico	8
SA0135	Squadretta di allineamento 13.5x1	6
ME988	Cappetta copriforo scarico acqua	vedi lavorazioni
PR700.03	Pressore Rapid-Block Z/P H 10mm	vedi lavorazioni
VISV30x40	Tassello appoggio vetro parti apribili	vedi lavorazioni

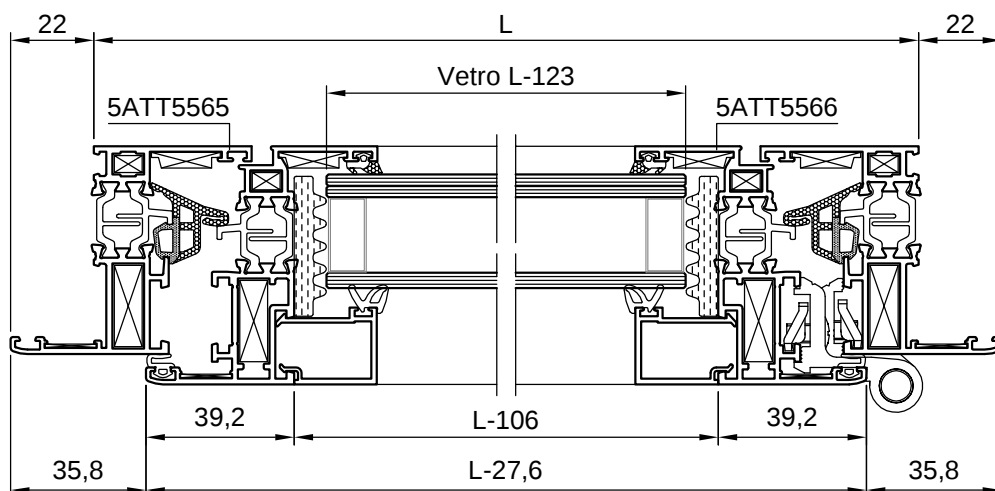

55 Canik Elegance


GUARNIZIONI

CODICE	DESCRIZIONE	PEZZI	TAGLIO
IS40887	Guarnizione centrale	1	2L+2H
ANG40887	Angolo vulcanizzato per IS40784	4	
IS40691	Guarnizione vetro esterna	1	2L+2H
ISEM0017	Guarnizione vetro interna	1	2L+2H
IS915986	Guarnizione battuta interna	1	2L+2H
IS915987	Guarnizione soglia	1	L
IZ3143AD	Sottovetro isolante	1	2L+2H








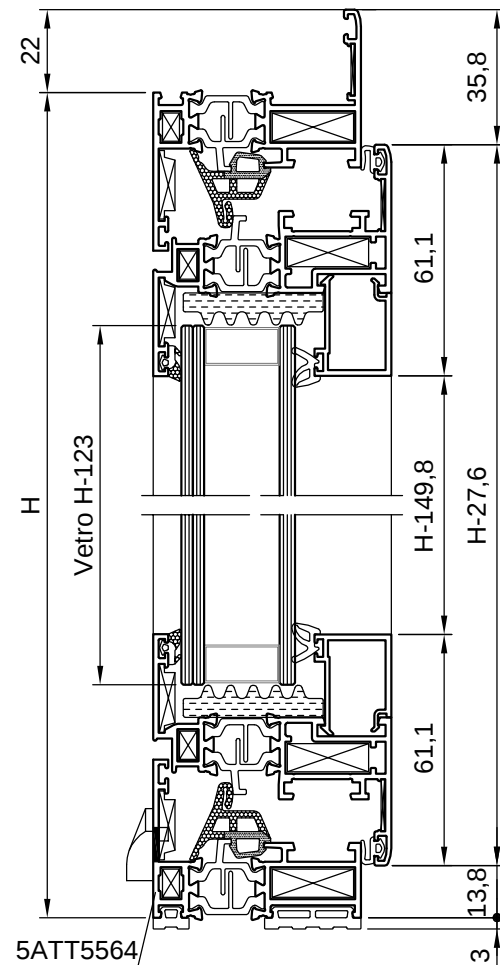


55 Canik Elegance

FINESTRA 2 ANTE

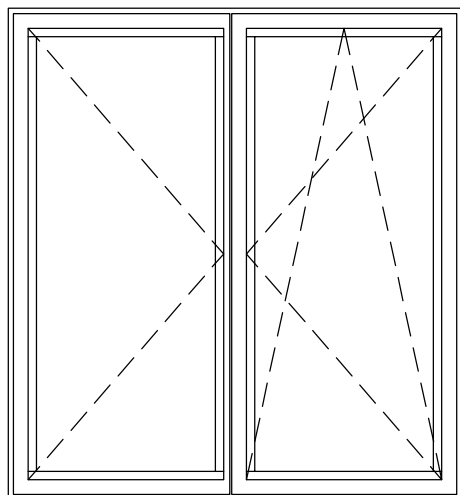


PROFILATI

CODICE	DESCRIZIONE	PEZZI	TAGLIO
5ATT5565	Montante telaio	2	
5ATT5565	Traverso superiore telaio	1	
5ATT5564	Traverso inferiore telaio	1	
5ATT5566	Montante anta Z piana	3	
5ATT5567	Montante anta T piana	1	
5ATT5566	Traverso anta Z piana	4	
HE-***	Montante fermavetro	4	
HE-***	Traverso fermavetro	4	

ACCESSORI


CODICE	DESCRIZIONE	PEZZI
EK16118	Squadretta estrusa a spinare 8x22	12
EK15094	Spina Ø8x10	24
EK16118E	Squadretta estrusa a spinare 4.9x8	12
EK5515008	Spina con manico Ø3x5.5	24
LM2019	Squadretta di allineamento con eccentrico	12
SA0135	Squadretta di allineamento 13.5x1	8
TPCA03	Coppia tappi parte esterna per giunzione T-Z	1
EKTAPTZI	Coppia tappi parte interna per giunzione T-Z	1
ME988	Cappetta copriforo scarico acqua	vedi lavorazioni
PR700.03	Pressore Rapid-Block Z/P H 10mm	vedi lavorazioni
VISV30x40	Tassello appoggio vetro parti apribili	vedi lavorazioni

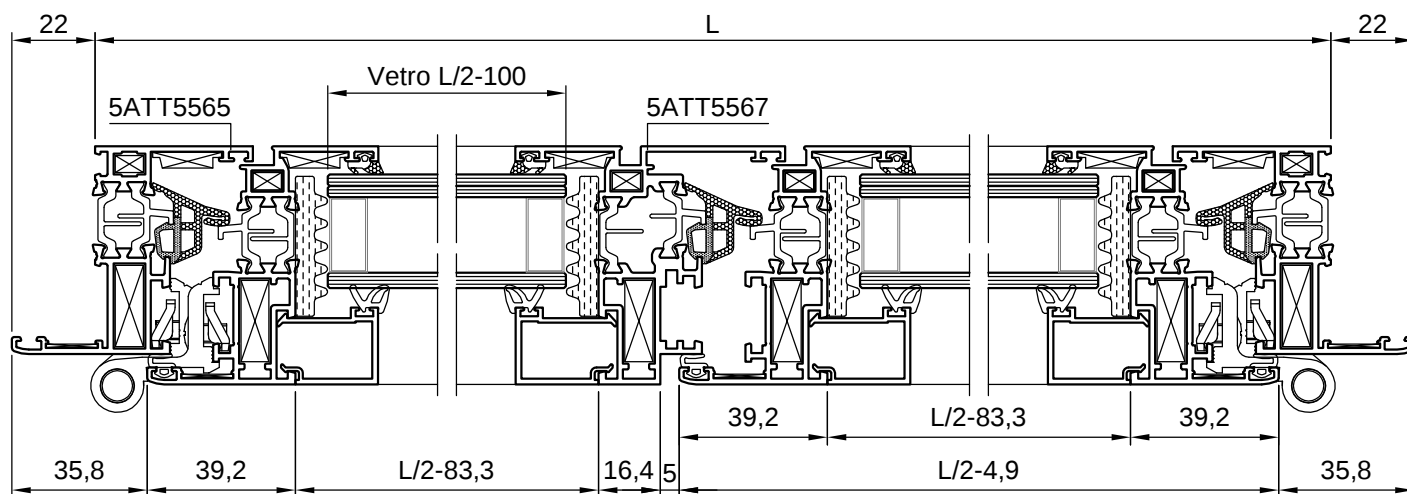

55 Canik Elegance


GUARNIZIONI

CODICE	DESCRIZIONE	PEZZI	TAGLIO
IS40887	Guarnizione centrale	1	2L+3H
ANG40887	Angolo vulcanizzato per IS40784	4	
IS40691	Guarnizione vetro esterna	1	2L+4H
ISEM00**	Guarnizione vetro interna	1	2L+4H
IS915986	Guarnizione battuta interna	1	2L+3H
IS915987	Guarnizione soglia	1	L
IZ3143AD	Sottovetro isolante	1	2L+4H

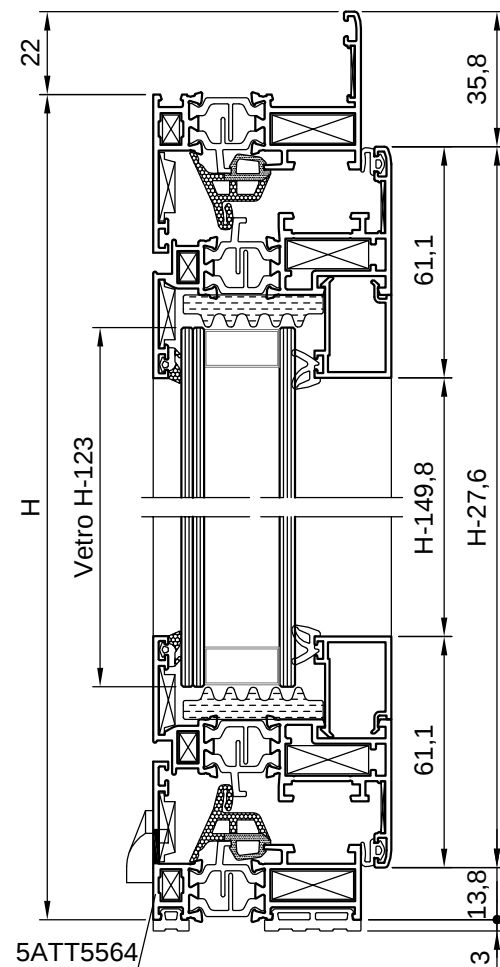

55 Canik Elegance

PORTA FINESTRA 2 ANTE

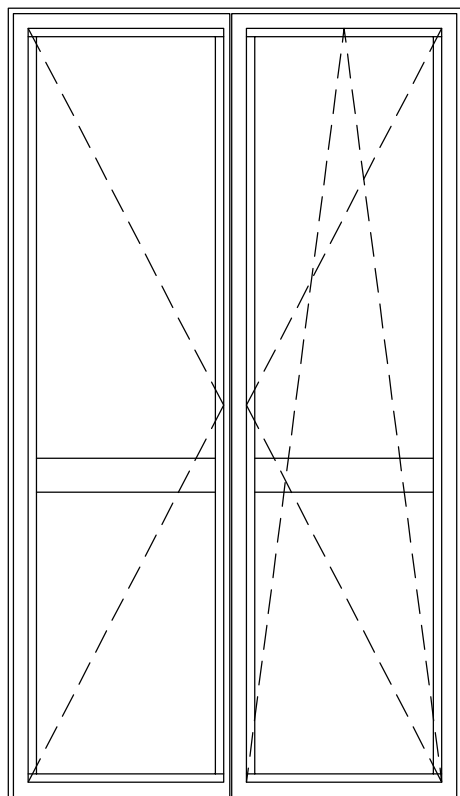


PROFILATI

CODICE	DESCRIZIONE	PEZZI	TAGLIO
5ATT5565	Montante telaio	2	H+22
5ATT5565	Traverso superiore telaio	1	L+44
5ATT5540	Traverso inferiore telaio	1	L-30,6
5ATT5566	Montante anta Z piana	3	H-21,2
5ATT5567	Montante anta T piana	1	H-0,8
5ATT5566	Traverso anta Z piana	4	L/2-4,9
5ATT5556	Traverso	2	L/2-74,3
HE-***	Montante fermavetro superiore	2	(H-HF)-164,8
HE-***	Montante fermavetro inferiore	2	HF-68,4
HE-***	Traverso fermavetro	4	L/2-83,3

ACCESSORI


CODICE	DESCRIZIONE	PEZZI
EK16118	Squadretta estrusa a spinare 8x22	10
EK15094	Spina Ø8x10	20
EK16118E	Squadretta estrusa a spinare 4.9x8	10
EK5515008	Spina con manico Ø3x5.5	20
LM2019	Squadretta di allineamento con eccentrico	10
SA0135	Squadretta di allineamento 13.5x1	8
EK13018	Cavallotto esterno fascia 5.9x14.6mm	4
LM0090	Spina con manico Ø3	4
EK14050	Cavallotto interno fascia 17.2x32.5mm	4
TPCA03	Coppia tappi parte esterna per giunzione T-Z	1
EKTAPTZI	Coppia tappi parte interna per giunzione T-Z	1
ME988	Cappetta copriforo scarico acqua	vedi lavorazioni
PR700.03	Pressore Rapid-Block Z/P H 10mm	vedi lavorazioni
VISV30x40	Tassello appoggio vetro parti apribili	vedi lavorazioni

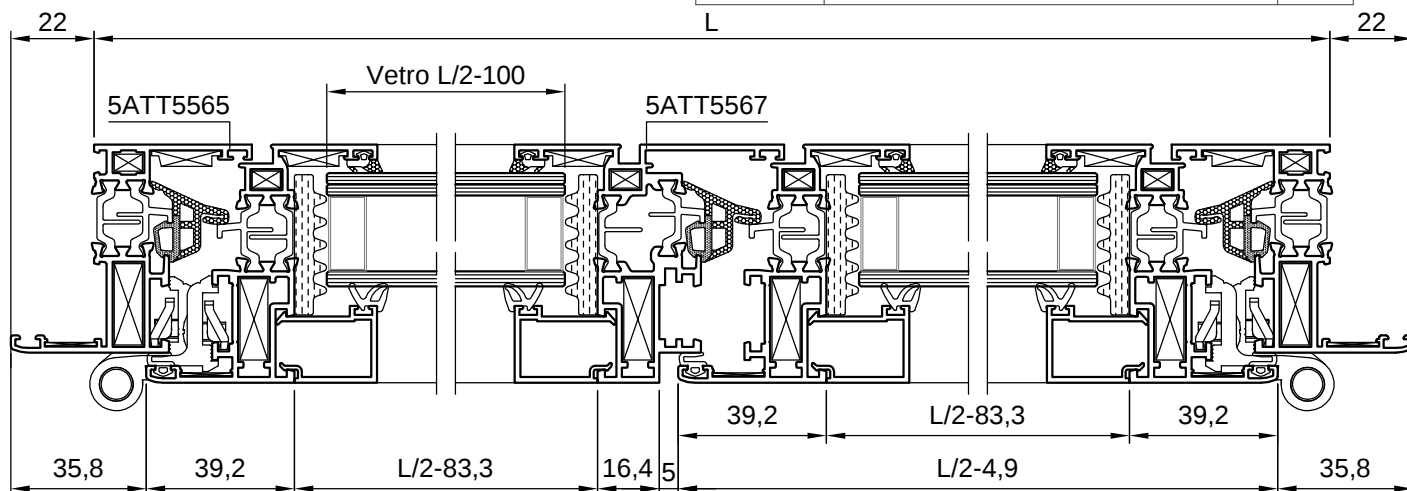

55 Canik Elegance


GUARNIZIONI

CODICE	DESCRIZIONE	PEZZI	TAGLIO
IS40887	Guarnizione centrale	1	2L+3H
ANG40887	Angolo vulcanizzato per IS40784	4	
IS40691	Guarnizione vetro esterna	1	2L+4H
ISEM00**	Guarnizione vetro interna	1	2L+4H
IS915986	Guarnizione battuta interna	1	2L+3H
IS915987	Guarnizione soglia	1	L
IZ3143AD	Sottovetro isolante	1	2L+4H

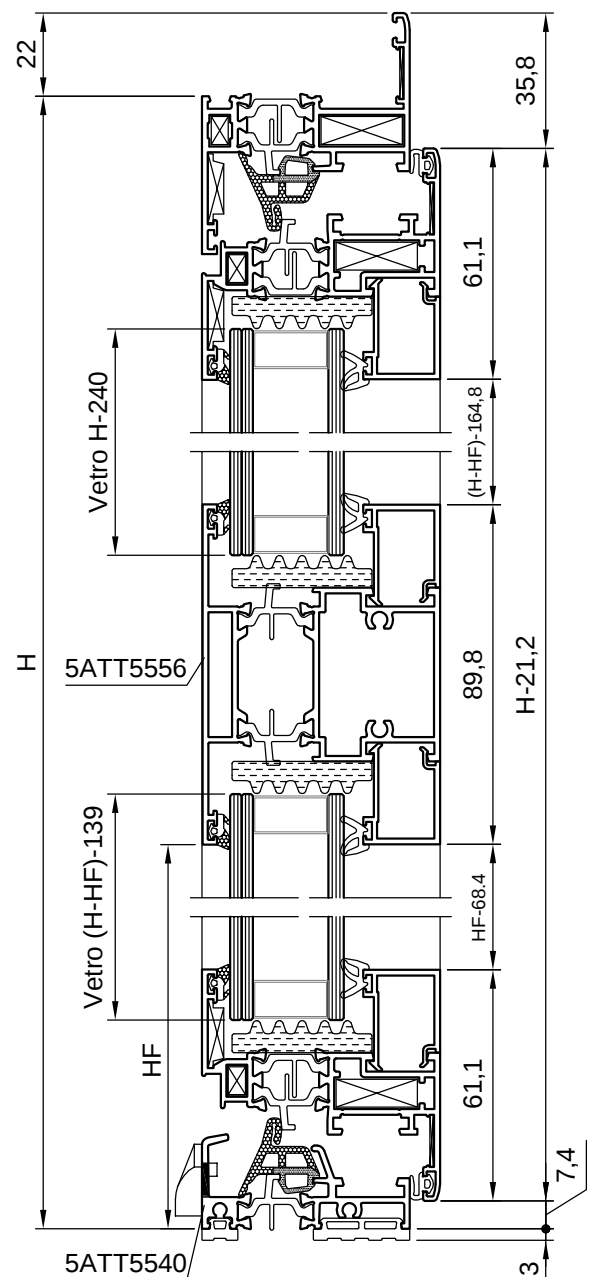

55 Canik Elegance

FINESTRA 1 ANTA LINEA FERRO




PROFILATI

CODICE	DESCRIZIONE	PEZZI	TAGLIO
5ATT5565	Montante telaio	2	H+44
5ATT5565	Traverso superiore telaio	1	L+44
5ATT5564	Traverso inferiore telaio	1	L
5ATT5575	Montante anta Z linea ferro	2	H-27,6
5ATT5575	Traverso anta Z linea ferro	2	L-27,6
HE-***	Montante fermavetro lin. ferro	2	H-110
HE-***	Traverso fermavetro lin. ferro	2	L-106

ACCESSORI


CODICE	DESCRIZIONE	PEZZI
EK16118	Squadretta estrusa a spinare 8x22	8
EK15094	Spina Ø8x10	16
EK16118E	Squadretta estrusa a spinare 4.9x8	8
EK5515008	Spina con manico Ø3x5.5	16
LM2019	Squadretta di allineamento con eccentrico	2
SA0135	Squadretta di allineamento 13.5x1	10
ME988	Cappetta copriforo scarico acqua	vedi lavorazioni
PR700.03	Pressore Rapid-Block Z/P H 10mm	vedi lavorazioni
VISV30x40	Tassello appoggio vetro parti apribili	vedi lavorazioni

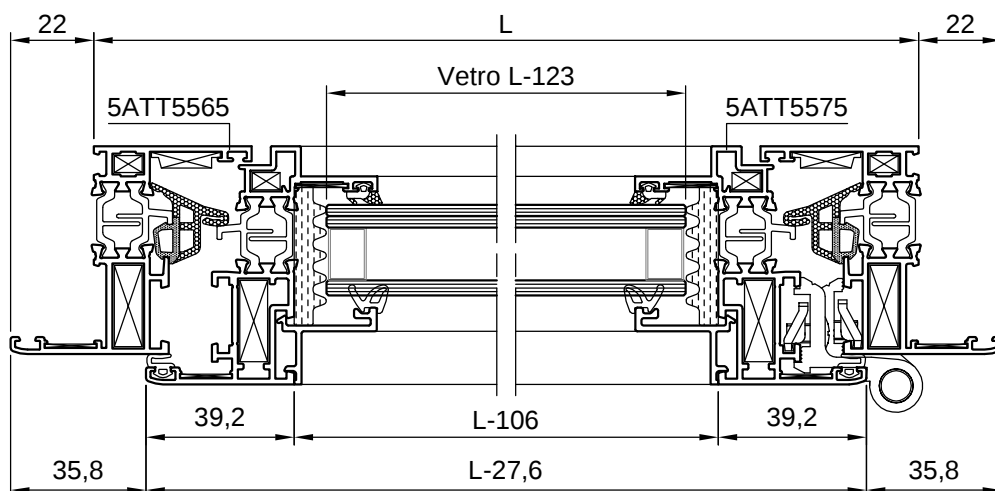

55 Canik Elegance


GUARNIZIONI

CODICE	DESCRIZIONE	PEZZI	TAGLIO
IS40887	Guarnizione centrale	1	2L+2H
ANG40887	Angolo vulcanizzato per IS40784	4	
IS40691	Guarnizione vetro esterna	1	2L+2H
ISEM00**	Guarnizione vetro interna	1	2L+2H
IS915986	Guarnizione battuta interna	1	2L+2H
IS915987	Guarnizione soglia	1	L
IZ3143AD	Sottovetro isolante	1	2L+2H





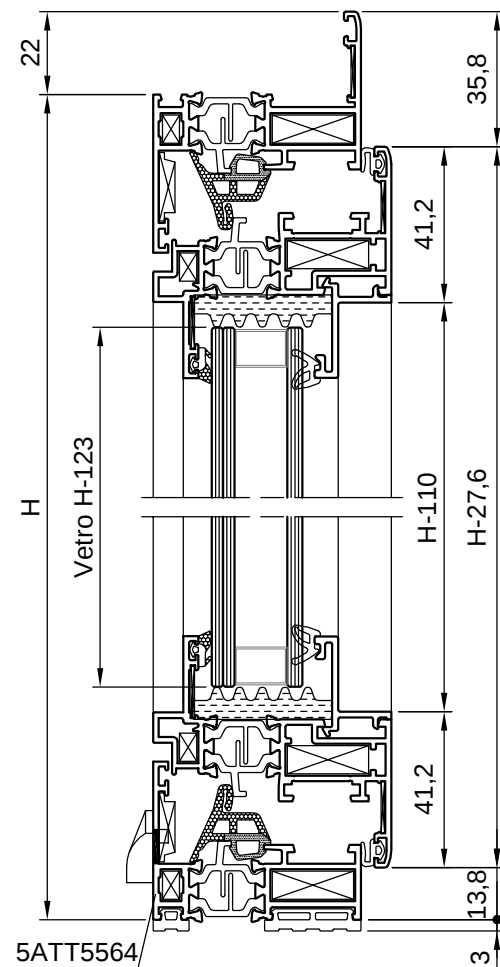


55 Canik Elegance

FINESTRA 2 ANTE LINEA FERRO

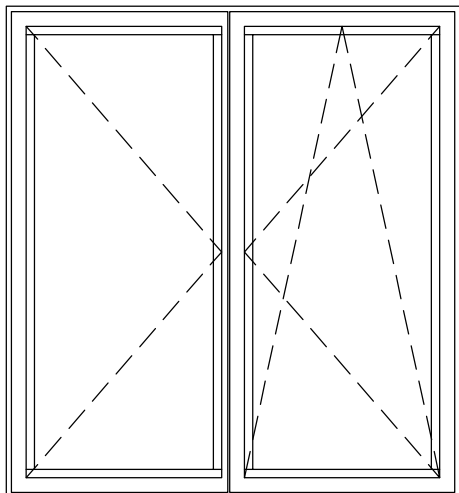


PROFILATI

CODICE	DESCRIZIONE	PEZZI	TAGLIO
5ATT5565	Montante telaio	2	 H+44
5ATT5565	Traverso superiore telaio	1	 L+44
5ATT5564	Traverso inferiore telaio	1	 L
5ATT5575	Montante anta Z linea ferro	3	 H-27,6
5ATT5576	Montante anta T linea ferro	1	 H-7,2
5ATT5575	Traverso anta Z linea ferro	4	 L/2-4,9
HE-***	Montante fermavetro lin. ferro	4	 H-110
HE-***	Traverso fermavetro lin. ferro	4	 L/2-83,3

ACCESSORI


CODICE	DESCRIZIONE	PEZZI
EK16118	Squadretta estrusa a spinare 8x22	12
EK15094	Spina Ø8x10	24
EK16118E	Squadretta estrusa a spinare 4.9x8	12
EK5515008	Spina con manico Ø3x5.5	24
LM2019	Squadretta di allineamento con eccentrico	2
SA0135	Squadretta di allineamento 13.5x1	16
TPCA03	Coppia tappi parte esterna per giunzione T-Z	1
EKTAPTZI	Coppia tappi parte interna per giunzione T-Z	1
ME988	Cappetta copriforo scarico acqua	vedi lavorazioni
PR700.03	Pressore Rapid-Block Z/P H 10mm	vedi lavorazioni
VISV30x40	Tassello appoggio vetro parti apribili	vedi lavorazioni

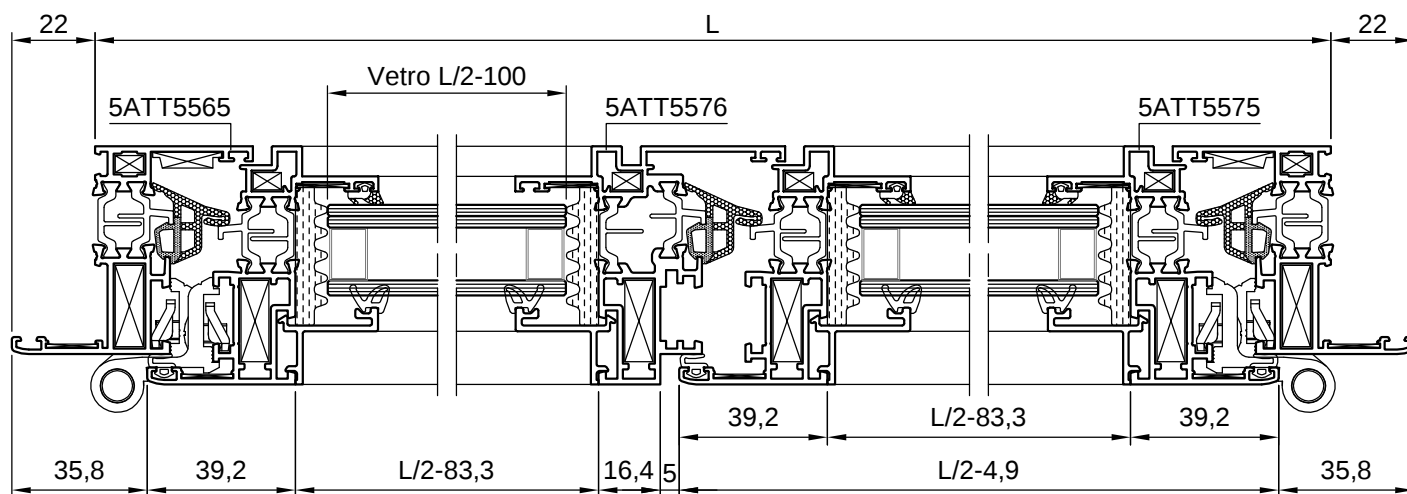

55 Canik Elegance


GUARNIZIONI

CODICE	DESCRIZIONE	PEZZI	TAGLIO
IS40887	Guarnizione centrale	1	2L+3H
ANG40887	Angolo vulcanizzato per IS40784	4	
IS40691	Guarnizione vetro esterna	1	2L+4H
ISEM00**	Guarnizione vetro interna	1	2L+4H
IS915986	Guarnizione battuta interna	1	2L+3H
IS915987	Guarnizione soglia	1	L
IZ3143AD	Sottovetro isolante	1	2L+4H

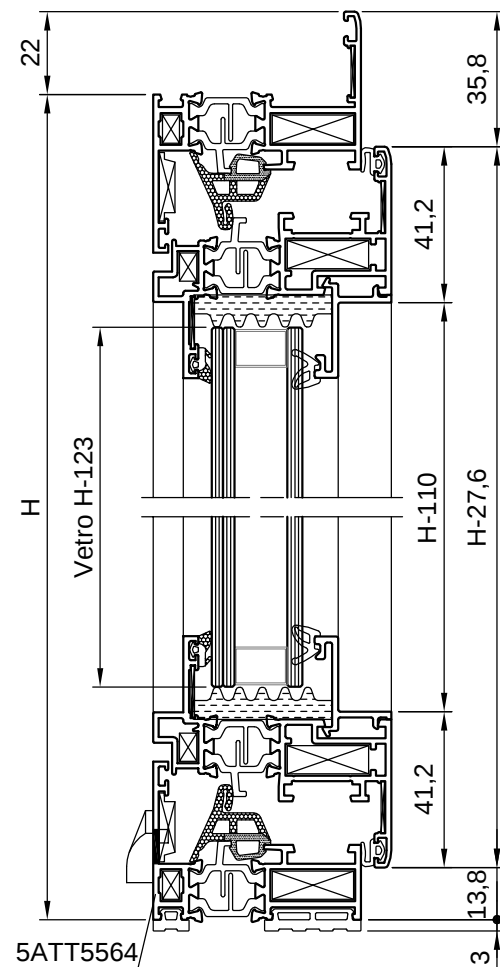

55 Canik Elegance

FINESTRA 1 ANTA A SCOMPARSA




PROFILATI

CODICE	DESCRIZIONE	PEZZI	TAGLIO
5ATT5571	Montante telaio	2	H+44
5ATT5571	Traverso superiore telaio	1	L+44
5ATT5570	Traverso inferiore telaio	1	L
5ATT5566	Montante anta Z piana	2	H-27,6
5ATT5566	Traverso anta Z piana	2	L-27,6
HE-***	Montante fermavetro	2	H-149,8
HE-***	Traverso fermavetro	2	L-106

ACCESSORI


CODICE	DESCRIZIONE	PEZZI
EK16118	Squadretta estrusa a spinare 8x22	8
EK15094	Spina Ø8x10	16
EK16118E	Squadretta estrusa a spinare 4.9x8	8
EK5515008	Spina con manico Ø3x5.5	16
LM2019	Squadretta di allineamento con eccentrico	8
SA0135	Squadretta di allineamento 13.5x1	10
PR700.03	Pressore Rapid-Block Z/P H 10mm	vedi lavorazioni
VISV30x40	Tassello appoggio vetro parti apribili	vedi lavorazioni

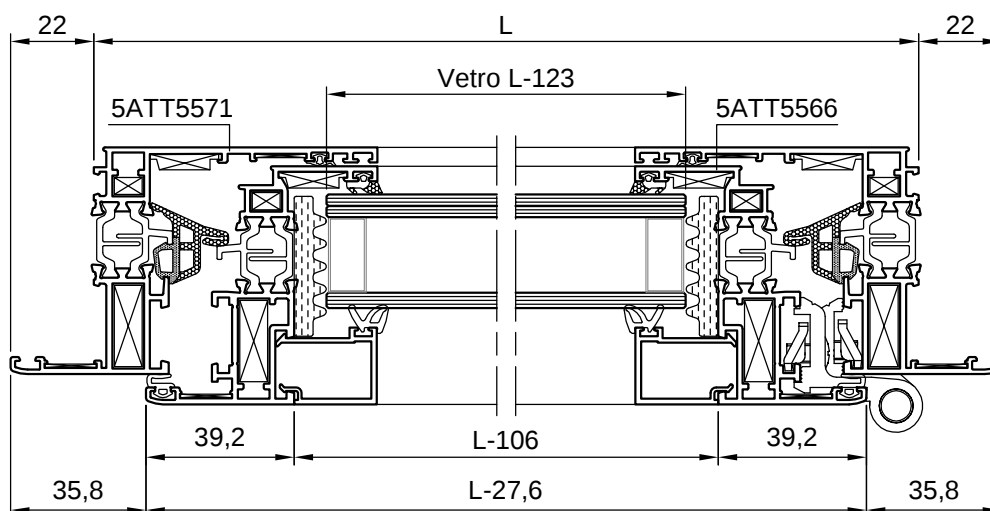

55 Canik Elegance


GUARNIZIONI

CODICE	DESCRIZIONE	PEZZI	TAGLIO
IS40887	Guarnizione centrale	1	2L+2H
ANG40887	Angolo vulcanizzato per IS40784	4	
IS40691	Guarnizione vetro esterna	1	2L+2H
ISEM00**	Guarnizione vetro interna	1	2L+2H
IS915986	Guarnizione battuta interna	1	2L+2H
IS915429	Guarnizione battuta esterna telaio	1	2L+2H
IS915987	Guarnizione soglia	1	L
IZ3143AD	Sottovetro isolante	1	2L+2H

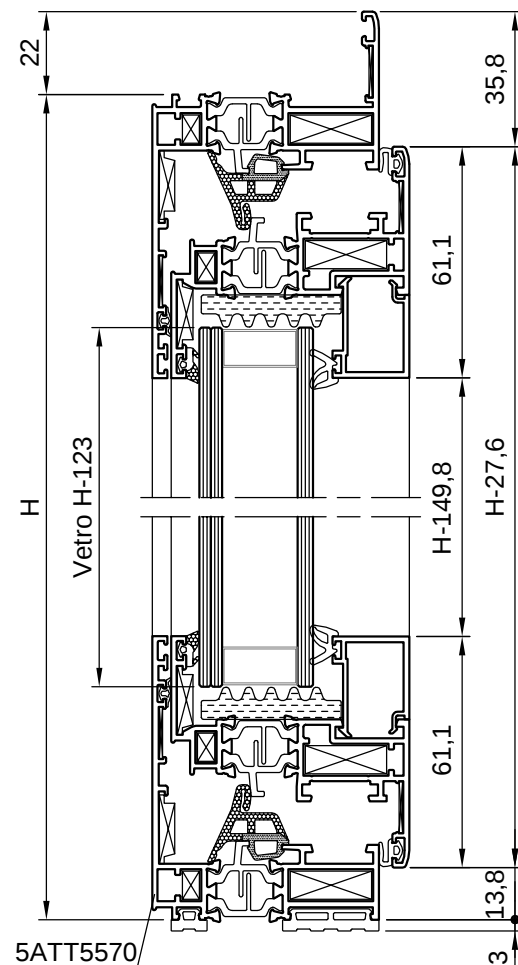

55 Canik Elegance

FINESTRA 2 ANTE A SCOMPARSA

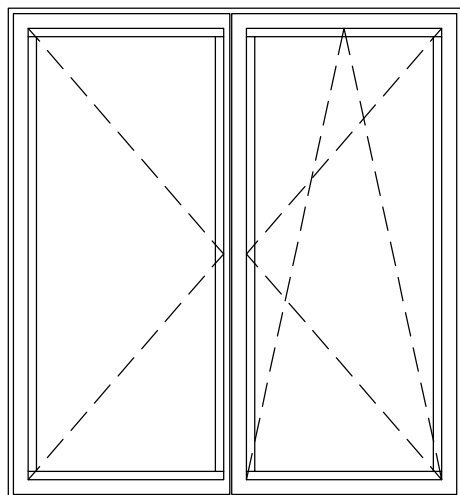


PROFILATI

CODICE	DESCRIZIONE	PEZZI	TAGLIO
5ATT5571	Montante telaio	2	H+44
5ATT5571	Traverso superiore telaio	1	L+44
5ATT5570	Traverso inferiore telaio	1	L
5ATT5566	Montante anta Z piana	3	H-27,6
5ATT5567	Montante anta T piana	1	H-7,2
5ATT5566	Traverso anta Z piana	4	L/2-4,9
HE-***	Montante fermavetro	4	H-149,8
HE-***	Traverso fermavetro	4	L/2-83,3

ACCESSORI


CODICE	DESCRIZIONE	PEZZI
EK16118	Squadretta estrusa a spinare 8x22	12
EK15094	Spina Ø8x10	24
EK16118E	Squadretta estrusa a spinare 4.9x8	12
EK5515008	Spina con manico Ø3x5.5	24
LM2019	Squadretta di allineamento con eccentrico	12
SA0135	Squadretta di allineamento 13.5x1	12
TPCA03	Coppia tappi parte esterna per giunzione T-Z	1
EKTAPTZI	Coppia tappi parte interna per giunzione T-Z	1
PR700.03	Pressore Rapid-Block Z/P H 10mm	vedi lavorazioni
VISV30x40	Tassello appoggio vetro parti apribili	vedi lavorazioni

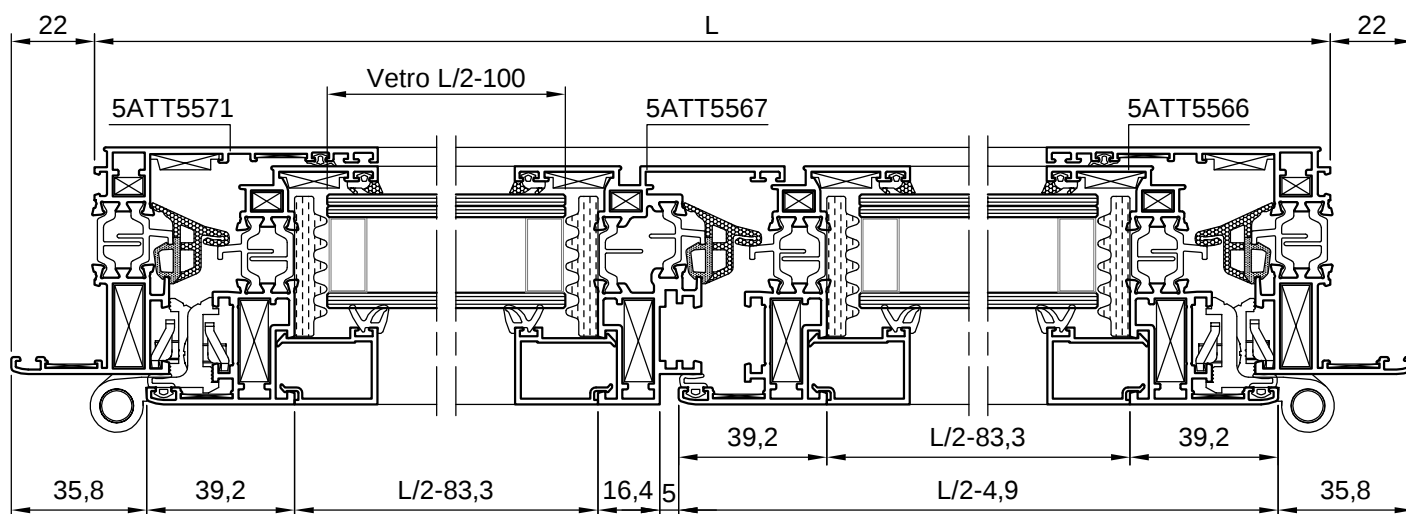

55 Canik Elegance


GUARNIZIONI

CODICE	DESCRIZIONE	PEZZI	TAGLIO
IS40887	Guarnizione centrale	1	2L+3H
ANG40887	Angolo vulcanizzato per IS40784	4	
IS40691	Guarnizione vetro esterna	1	2L+4H
ISEM00**	Guarnizione vetro interna	1	2L+4H
IS915986	Guarnizione battuta interna	1	2L+3H
IS915429	Guarnizione battuta esterna telaio	1	2L+2H
IS915987	Guarnizione soglia	1	L
IZ3143AD	Sottovetro isolante	1	2L+4H

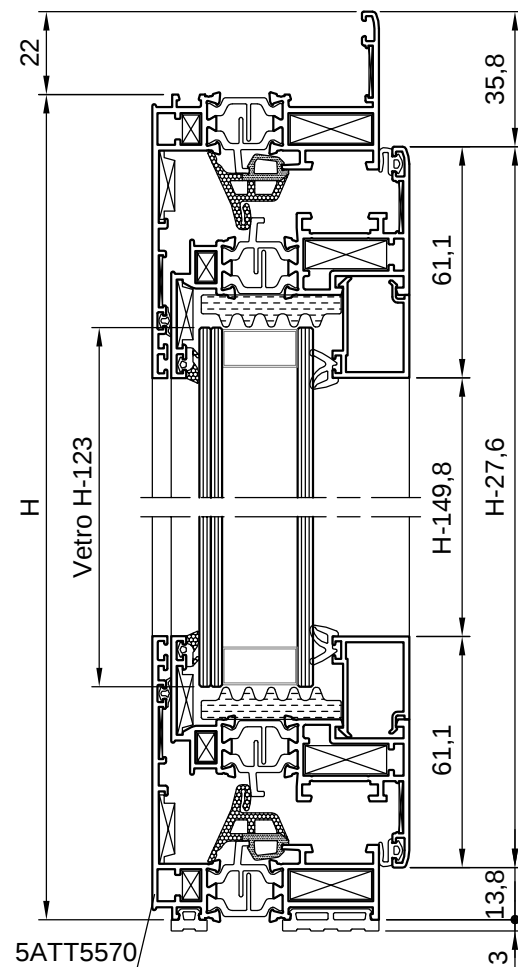

55 Canik Elegance

FINESTRA 1 ANTA PISTA 16

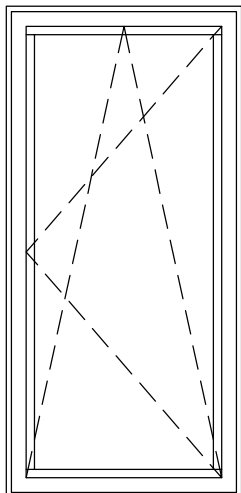


PROFILATI

CODICE	DESCRIZIONE	PEZZI	TAGLIO
5ATT5565	Montante telaio	2	H+44
5ATT5565	Traverso superiore telaio	1	L+44
5ATT5564	Traverso inferiore telaio	1	L
5TT55103	Montante anta Z piana	2	H-27,6
5TT55103	Traverso anta Z piana	2	L-27,6
5AT45426	Montante fermavetro	2	H-150
5AT45426	Traverso fermavetro	2	L-120

ACCESSORI


CODICE	DESCRIZIONE	PEZZI
EK16118	Squadretta estrusa a spinare 8x22	8
EK15094	Spina Ø8x10	16
EK16118E	Squadretta estrusa a spinare 4.9x8	8
EK5515008	Spina con manico Ø3x5.5	16
LM2019	Squadretta di allineamento con eccentrico	8
SA0135	Squadretta di allineamento 13.5x1	6
ME988	Cappetta copriforo scarico acqua	vedi lavorazioni
PR700.03	Pressore Rapid-Block Z/P H 10mm	vedi lavorazioni
VISV30x40	Tassello appoggio vetro parti apribili	vedi lavorazioni

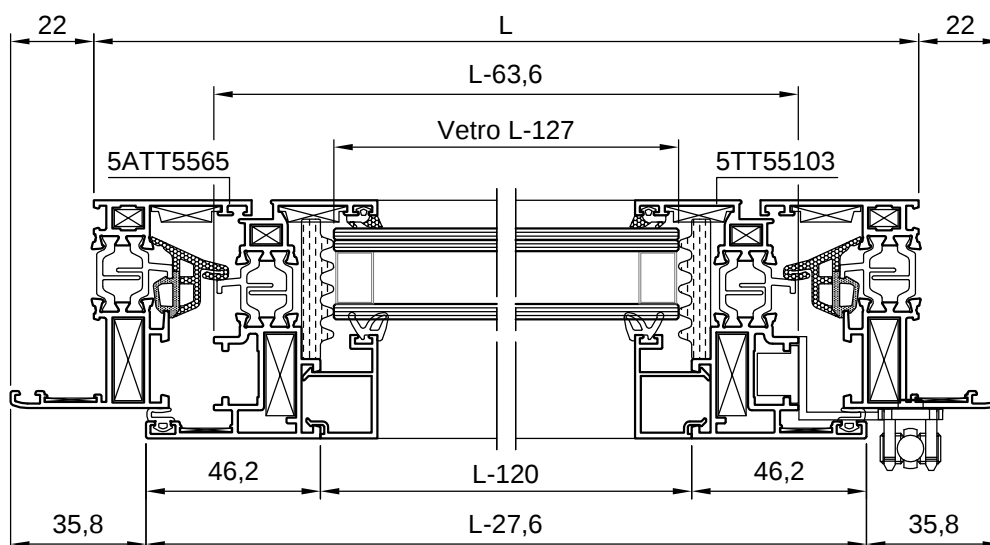

55 Canik Elegance


GUARNIZIONI

CODICE	DESCRIZIONE	PEZZI	TAGLIO
IS40887	Guarnizione centrale	1	2L+2H
ANG40887	Angolo vulcanizzato per IS40784	4	
IS40691	Guarnizione vetro esterna	1	2L+2H
ISEM0017	Guarnizione vetro interna	1	2L+2H
IS915986	Guarnizione battuta interna	1	2L+2H
IS915987	Guarnizione soglia	1	L
IZ3143AD	Sottovetro isolante	1	2L+2H

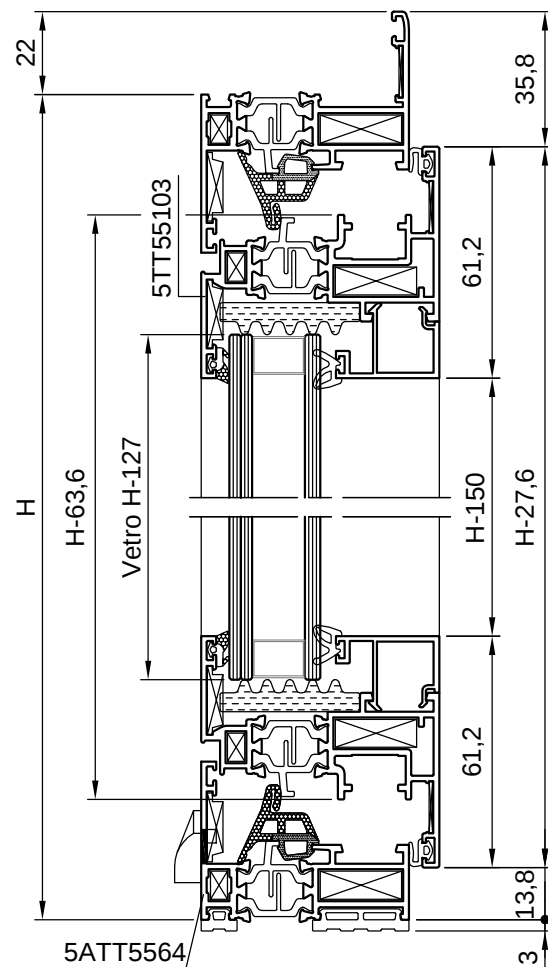

55 Canik Elegance

FINESTRA 2 ANTE PISTA 16

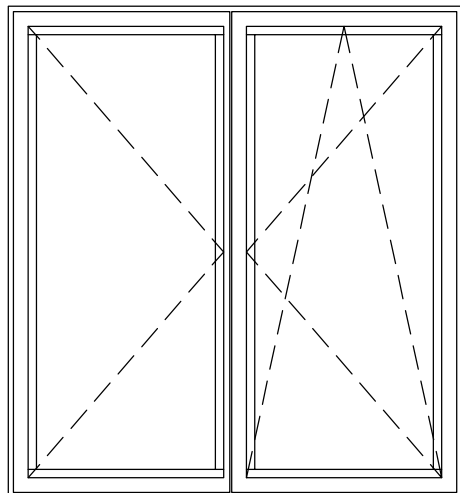


PROFILATI

CODICE	DESCRIZIONE	PEZZI	TAGLIO
5ATT5565	Montante telaio	2	H+44
5ATT5565	Traverso superiore telaio	1	L+44
5ATT5564	Traverso inferiore telaio	1	L
5TT55103	Montante anta Z piana	3	H-27,6
5TT55103	Montante anta T piana	1	H-7,2
5TT55103	Traverso anta Z piana	4	L/2-4,9
5AT45426	Montante fermavetro	4	H-150
5AT45426	Traverso fermavetro	4	L/2-97,3

ACCESSORI


CODICE	DESCRIZIONE	PEZZI
EK16118	Squadretta estrusa a spinare 8x22	12
EK15094	Spina Ø8x10	24
EK16118E	Squadretta estrusa a spinare 4.9x8	12
EK5515008	Spina con manico Ø3x5.5	24
LM2019	Squadretta di allineamento con eccentrico	12
SA0135	Squadretta di allineamento 13.5x1	8
TPCA03	Coppia tappi parte esterna per giunzione T-Z	1
EKTAPTZI	Coppia tappi parte interna per giunzione T-Z	1
ME988	Cappetta copriforo scarico acqua	vedi lavorazioni
PR700.03	Pressore Rapid-Block Z/P H 10mm	vedi lavorazioni
VISV30x40	Tassello appoggio vetro parti apribili	vedi lavorazioni

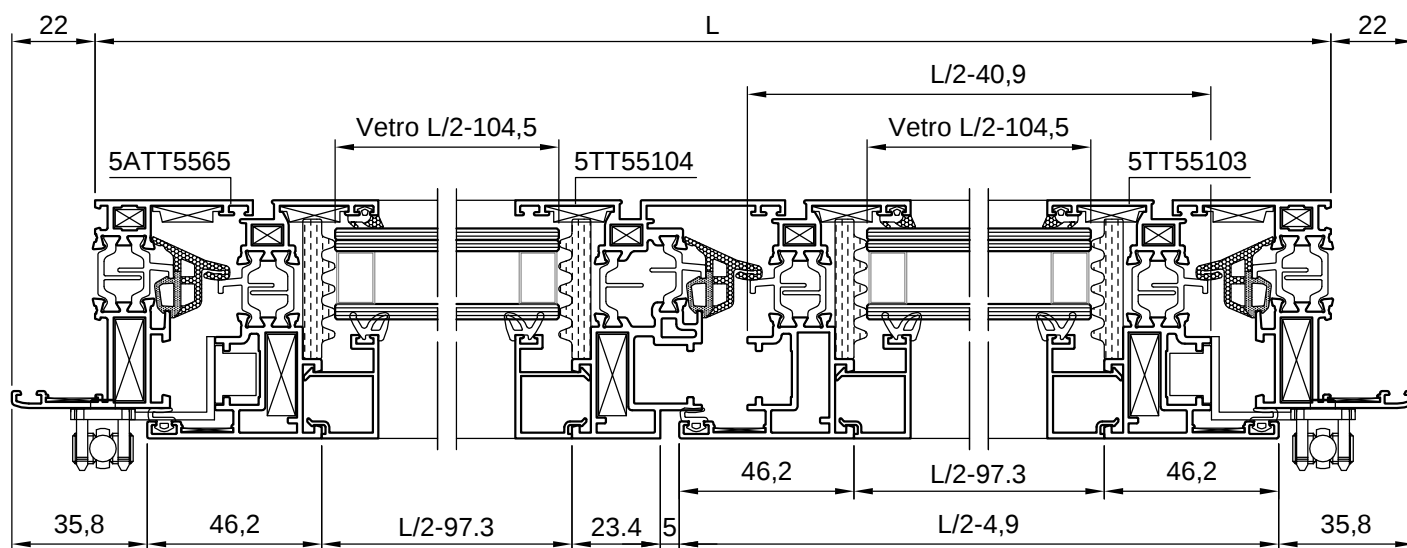

55 Canik Elegance

GUARNIZIONI

CODICE	DESCRIZIONE	PEZZI	TAGLIO
IS40887	Guarnizione centrale	1	2L+3H
ANG40887	Angolo vulcanizzato per IS40784	4	
IS40691	Guarnizione vetro esterna	1	2L+4H
ISEM00**	Guarnizione vetro interna	1	2L+4H
IS915986	Guarnizione battuta interna	1	2L+3H
IS915987	Guarnizione soglia	1	L
IZ3143AD	Sottovetro isolante	1	2L+4H

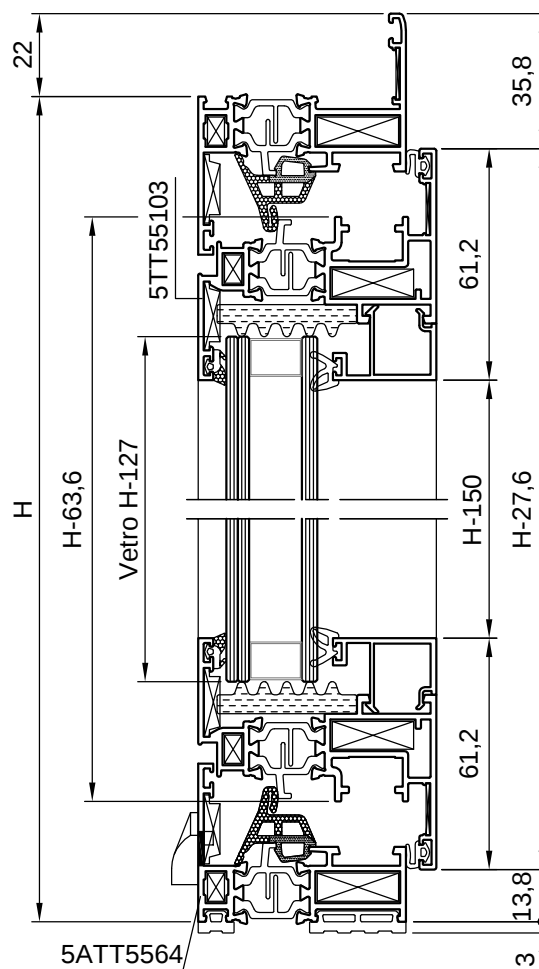

55 Canik

55 Canik


N.TOTALE LAVORAZIONI	SERIE	TITOLO	PAGINA CATALOGO
1	55 Canik	LAVORAZIONE FORO-ASOLA PER SQUADRETTA A PULSANTE 14.6 X 22MM, PER TELAIO A 45°	5.01
2	55 Canik	LAVORAZIONE FORO-ASOLA PER SQUADRETTA A SPINARE-AVVITARE-CIANFRINARE 14.6 X 22MM, PER TELAIO A 45°	5.01
3	55 Canik	LAVORAZIONE FORO-ASOLA PER SQUADRETTA A PULSANTE 14.6 X 22MM, PER ANTA A 45°	5.02
4	55 Canik	LAVORAZIONE FORO-ASOLA PER SQUADRETTA A SPINARE-AVVITARE-CIANFRINARE 14.6 X 22MM, PER ANTA A 45°	5.02
5	55 Canik	LAVORAZIONE FORO-ASOLA PER SQUADRETTA A SPINARE-AVVITARE-CIANFRINARE 36 X 22MM, PER TELAIO A 45°	5.03
6	55 Canik	LAVORAZIONE FORO-ASOLA PER SQUADRETTA A SPINARE-AVVITARE-CIANFRINARE 36 X 22MM, PER ANTA A 45°	5.03
7	55 Canik	LAVORAZIONE FORO PER SQUADRETTA A SPINARE 4,9 X 12,2MM, PER TELAIO ED ANTA A 45°	5.04
8	55 Canik	LAVORAZIONE FORO PER SQUADRETTA A SPINARE 4,9 X 33,5MM, PER TELAIO ED ANTA A 45°	5.05
9	55 Canik	LAVORAZIONE SCARICO ACQUA	5.06
10	55 Canik	LAVORAZIONE SCARICO ACQUA	5.07
11	55 Canik	LAVORAZIONE SCARICO ACQUA PARTI FISSE	5.08
12	55 Canik	LAVORAZIONE VENTILAZIONE ANTA	5.09
13	55 Canik	LAVORAZIONE SPUNTATURA ALETTE ANTE	5.09
14	55 Canik	LAVORAZIONE FORO ASTINA	5.09
15	55 Canik	LAVORAZIONE FORI ED ASOLA FISSAGGIO CREMONESE	5.10
16	55 Canik	LAVORAZIONE FORI ED ASOLA FISSAGGIO MARTELLINA CAVA PISTA 16	5.11
17	55 Canik	LAVORAZIONE APPLICAZIONE ESPANSORE - TIPO 1 -	5.12
18	55 Canik	LAVORAZIONE APPLICAZIONE ESPANSORE - TIPO 2 -	5.12
19	55 Canik	LAVORAZIONE INTESTATURA TRAVERSI SU TELAI	5.13
20	55 Canik	LAVORAZIONE INTESTATURA SOGLIE RIBASSATE SU TELAI	5.13
21	55 Canik	LAVORAZIONE INTESTATURA SOGLIA RIBASSATA SU TELAI	5.14
22	55 Canik	LAVORAZIONE INTESTATURA TRAVERSI SU ANTE	5.14
23	55 Canik	LAVORAZIONE FISSAGGIO CAVALLOTTI ESTERNI	5.15
24	55 Canik	LAVORAZIONE FISSAGGIO CAVALLOTTI INTERNI	5.16
25	55 Canik	LAVORAZIONE FISSAGGIO CAVALLOTTI INTERNI	5.16
26	55 Canik	LAVORAZIONE INTESTATURA TRAVERSO VETRO AD INFILARE SU ANTE	5.17
27	55 Canik	FISSAGGIO TRAVERSO SU ANTA	5.18
28	55 Canik	SCHEMA INTERASSI DI FISSAGGIO TRAVERSI	5.19
29	55 Canik	SCHEMA INTERASSI DI FISSAGGIO TRAVERSI	5.20
30	55 Canik	SCHEMA INTERASSI DI FISSAGGIO TRAVERSI	5.21
31	55 Canik	INSERIMENTO TAPPO RIPOORTO CENTRALE CAMERA EUROPEA	5.22
32	55 Canik	INSERIMENTO TAPPO RIPOORTO CENTRALE PISTA 16	5.23
33	55 Canik	LAVORAZIONE FRESATURA ANTA Z PER GIUNZIONE T-Z	5.24
34	55 Canik	LAVORAZIONE FRESATURA ANTA T PER GIUNZIONE T-Z	5.25
35	55 Canik	MONTAGGIO ANGOLI VULCANIZZATI E TAGLIO GUARNIZIONE CENTRALE	5.26
36	55 Canik	MONTAGGIO FERMAVETRO CURVO CON CLIP	5.27
37	55 Canik	INSERIMENTO SERRATURA APERTURE INTERNE ANTA MAGGIORATA	5.28
38	55 Canik	INSERIMENTO SERRATURA APERTURE ESTERNE ANTA MAGGIORATA	5.28
39	55 Canik	LAVORAZIONE FRESATURA GOCCIOLATOIO PER PORTA AD 1 ANTA	5.29
40	55 Canik	LAVORAZIONE FORI PER FISSAGGIO SOGLIE SU TELAI	5.30
41	55 Canik	LAVORAZIONE FISSAGGIO 5ATT5588 CON TELAI DI SISTEMA	5.31
42	55 Canik	SCHEMA APPLICAZIONE SQUADRETTE INTERNE AD ANGOLO VARIABILE	5.32
43	55 Canik	SCHEMA APPLICAZIONE SQUADRETTE ESTERNE AD ANGOLO VARIABILE	5.33
44	55 Canik	SCHEMA APPLICAZIONE SQUADRETTE INTERNE AD ANGOLO VARIABILE PER PROFILATI MAGGIORATI	5.34
45	55 Canik	SCHEMA APPLICAZIONE SQUADRETTE ESTERNE AD ANGOLO VARIABILE PER PROFILATI MAGGIORATI	5.35
46	55 Canik	LAVORAZIONE FORO APPLICAZIONE SQUADRETTE INTERNE ED ESTERNE SU TELAI - Elegance	5.36
47	55 Canik	LAVORAZIONE FORO APPLICAZIONE SQUADRETTE INTERNE ED ESTERNE SU ANTE - Elegance	5.37
48	55 Canik	LAVORAZIONE FORO APPLICAZIONE SQUADRETTE INTERNE A PULSANTE SU TELAI - Elegance	5.38
49	55 Canik	LAVORAZIONE FORO APPLICAZIONE SQUADRETTE INTERNE A PULSANTE SU ANTE - Elegance	5.39
50	55 Canik	LAVORAZIONE FORO APPLICAZIONE SQUADRETTE INTERNE A SPINARE ED A PULSANTE SU ANTE T PISTA 16 - Elegance	5.40

55 Canik





N.TOTALE LAVORAZIONI	SERIE	TITOLO	PAGINA CATALOGO
51	55 Canik	LAVORAZIONE FORO APPLICAZIONE SQUADRETTE INTERNE A PULSANTE CON PUNZONATRICI DI SISTEMA - Elegance	5.41
52	55 Canik	LAVORAZIONE SCARICO ACQUA - Elegance	5.42
53	55 Canik	LAVORAZIONE SCARICO ACQUA NASCOSTO - Elegance	5.42
54	55 Canik	LAVORAZIONE FORO APPLICAZIONE ESPANSORE - Elegance	5.43
55	55 Canik	LAVORAZIONE INTESTATURA TRAVERSO 5TT55107 SU ANTE PISTA 16 - Elegance	5.44
56	55 Canik	LAVORAZIONE INTESTATURA TRAVERSI LINEA FERRO SU TELAI - Elegance	5.44
57	55 Canik	LAVORAZIONE INTESTATURA TRAVERSI LINEA FERRO SU ANTE LINEA FERRO - Elegance	5.45
58	55 Canik	LAVORAZIONE INTESTATURA TRAVERSI LINEA FERRO SU TRAVERSI LINEA FERRO - Elegance	5.45
59	55 Canik	FRESATURA FERMAVETRI VERTICALI LINEA FERRO - Elegance	5.46
60	55 Canik	FRESATURA FERMAVETRI VERTICALI LINEA FERRO PISTA 16 - Elegance	5.47
61	55 Canik	LAVORAZIONE INTESTATURA TRAVERSO 5ATT5572 SU TELAI PER ANTE A SCOMPARSA - Elegance	5.48
62	55 Canik	LAVORAZIONE FRESATURA ANTA A Z PER GIUNZIONE T-Z - Elegance	5.49
63	55 Canik	LAVORAZIONE FRESATURA ANTA A T PER GIUNZIONE T-Z - Elegance	5.50
64	55 Canik	LAVORAZIONE FRESATURA ANTA A Z PISTA 16 PER GIUNZIONE T-Z - Elegance	5.51
65	55 Canik	LAVORAZIONE FRESATURA ANTA A T PISTA 16 PER GIUNZIONE T-Z - Elegance	5.52
66	55 Canik	SCHEMI DI FISSAGGIO A MURO	5.53
67	55 Canik	SCHEMA DI POSIZIONAMENTO TASSELLI APPOGGIO VETRO	5.54

55 Canik

DESCRIZIONE	ACCESSORIO	ATTREZZATURA
Lavorazione foro-asola per squadretta a pulsante 14.6 x 22mm, per telaio a 45°	LM4179	OM3190791 OE4090128 M3AG02002
Lavorazione foro-asola per squadretta a spinare-avvitare-cianfrinare 14.6 x 22mm, per telaio a 45°	LM5047 LM0088 (spina) VILM5x14 (vite)	
Lavorazione foro-asola per squadretta estrusa a spinare 14.6 x 22.2 mm, per telaio a 45°	EK5047 EK15095 (spina)	



Nelle squadrette ove previsto il foro per l'iniezione della colla e sui tagli a 45° dei profilati prevedere incollaggio con PI309TFC

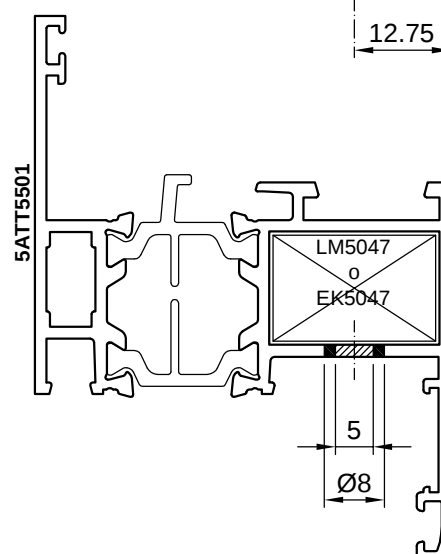
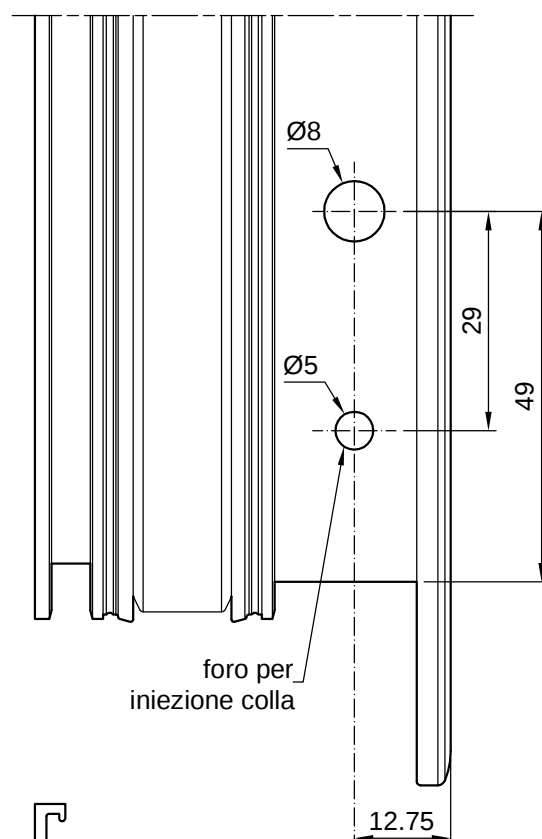
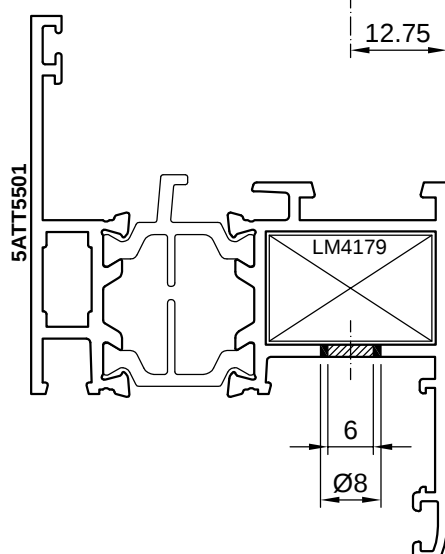
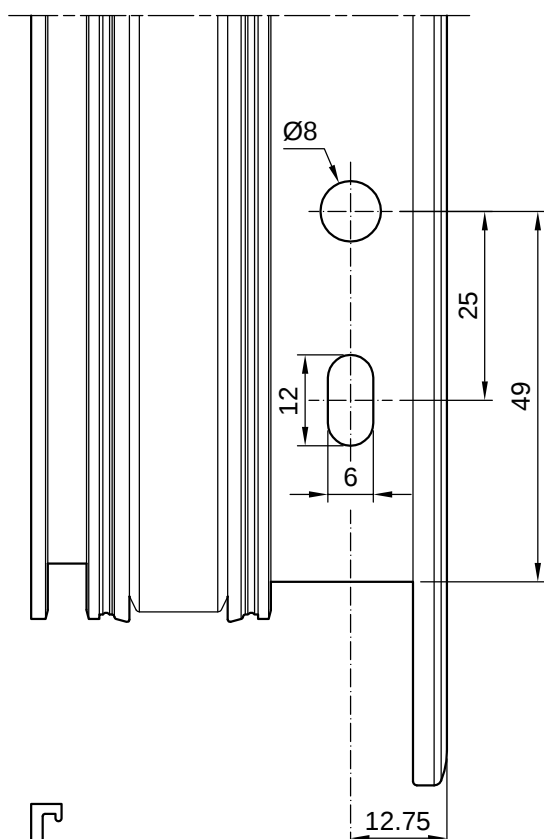


55 Canik

DESCRIZIONE	ACCESSORIO	ATTREZZATURA
Lavorazione foro-asola per squadretta a pulsante 14.6 x 22mm, per anta a 45°	LM4179	OM3190791 OE4090128 M3AG02002
Lavorazione foro-asola per squadretta a spinare-avvitare-cianfrinare 14.6 x 22mm, per anta a 45°	LM5047 LM0088 (spina) VILM5x14 (vite)	
Lavorazione foro-asola per squadretta estrusa a spinare 14.6 x 22.2 mm, per anta a 45°	EK5047 EK15095 (spina)	




Nelle squadrette ove previsto il foro per l'iniezione della colla e sui tagli a 45° dei profilati prevedere incollaggio con PI309TFC

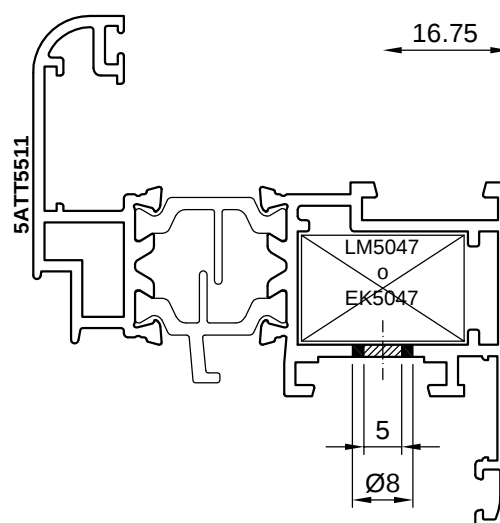
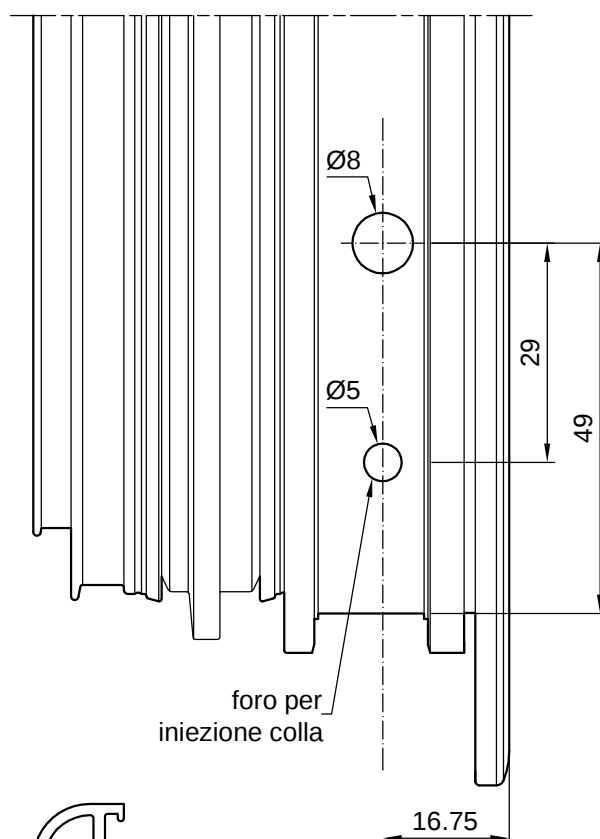
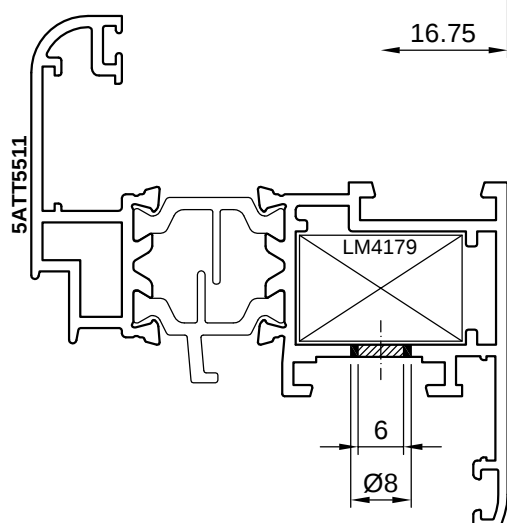
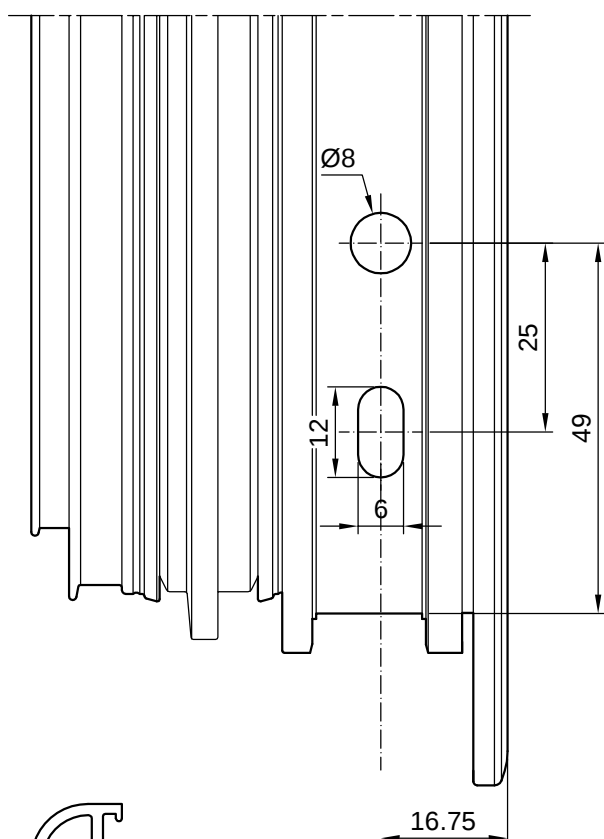


55 Canik

DESCRIZIONE	ACCESSORIO	ATTREZZATURA
Lavorazione foro-asola per squadretta a spinare-avvitare-cianfrinare 36 x 22mm, per telaio a 45°	LM5048 LM0088 (spina) VILM5x14 (vite)	OM3190791 OE4090128 M3AG02002
Lavorazione foro-asola per squadretta a spinare-avvitare-cianfrinare 36 x 22mm, per anta a 45°		




Nelle squadrette ove previsto il foro per l'iniezione della colla e sui tagli a 45° dei profilati prevedere incollaggio con PI309TFC

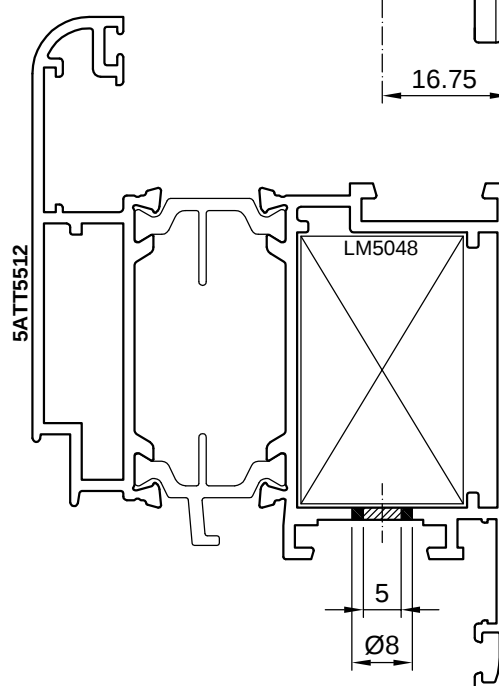
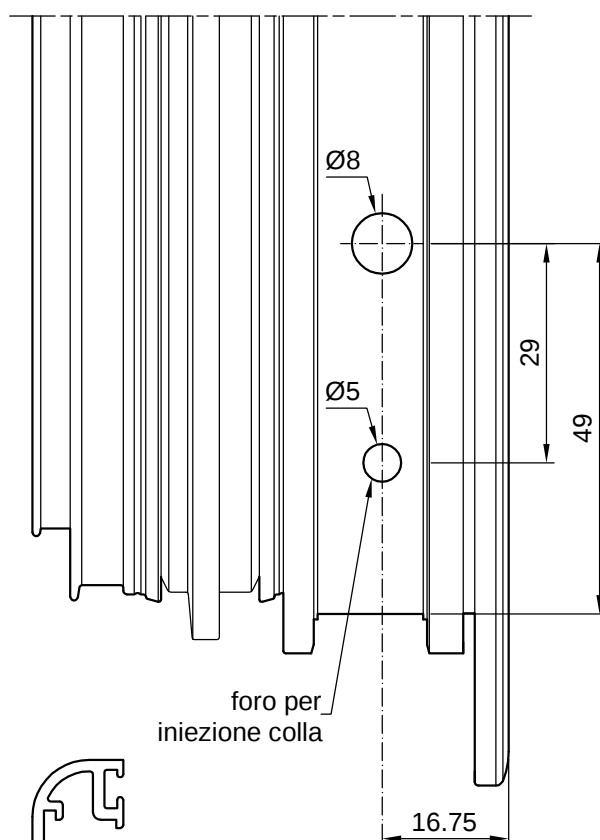
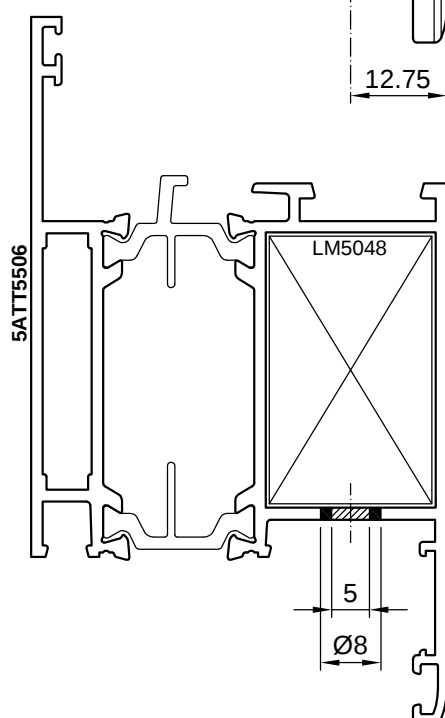
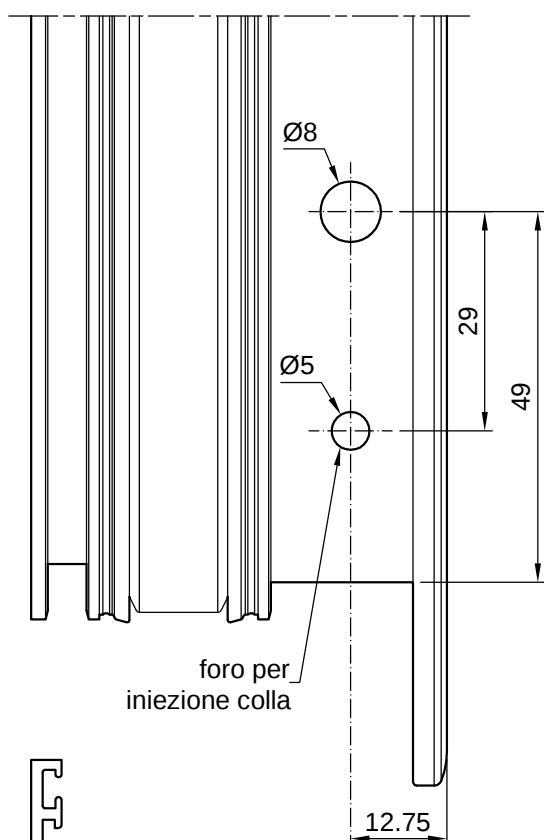


55 Canik

DESCRIZIONE	ACCESSORIO	ATTREZZATURA
Lavorazione foro per squadretta a spinare 4,9 x 12,2mm, per telaio ed anta a 45°	EK12027 LM0090	OM3190791 OE4090129 M3AG02003



Nelle squadrette ove previsto il foro per l'iniezione della colla e sui tagli a 45° dei profilati prevedere incollaggio con PI309TFC

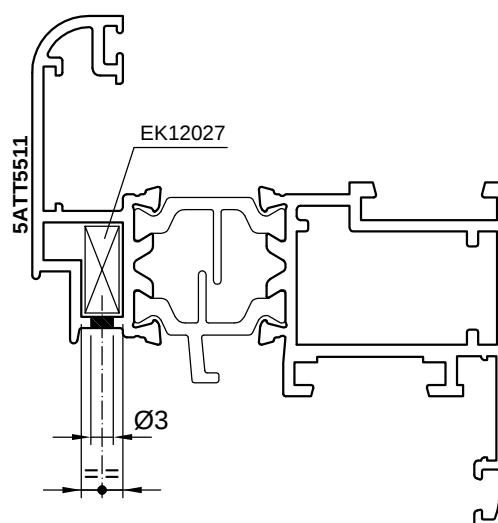
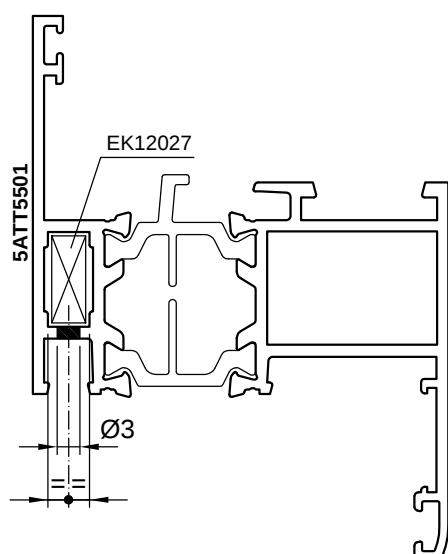
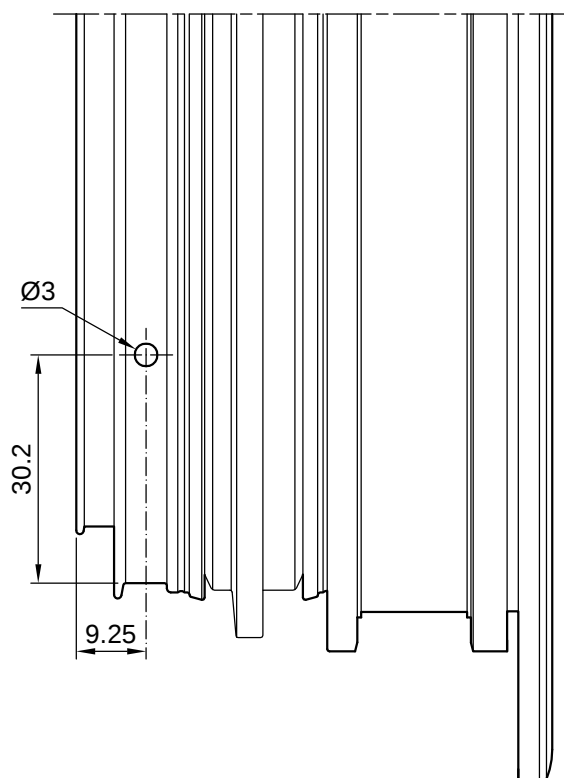
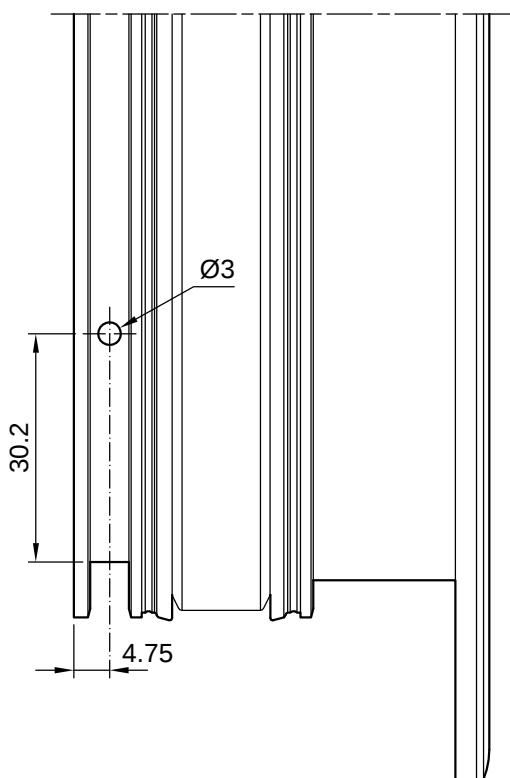


55 Canik

DESCRIZIONE	ACCESSORIO	ATTREZZATURA
Lavorazione foro per squadretta a spinare 4,9 x 33,5mm, per telaio ed anta a 45°	EK12028 LM0090	OM3190791 OE4090129 M3AG02003




Nelle squadrette ove previsto il foro per l'iniezione della colla e sui tagli a 45° dei profilati prevedere incollaggio con PI309TFC

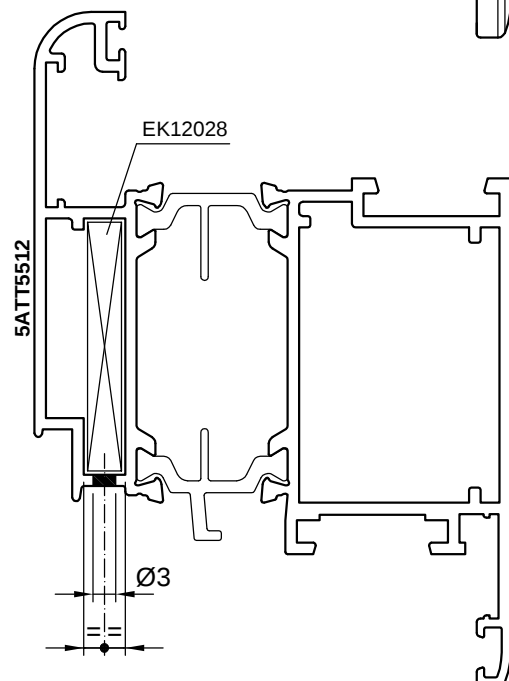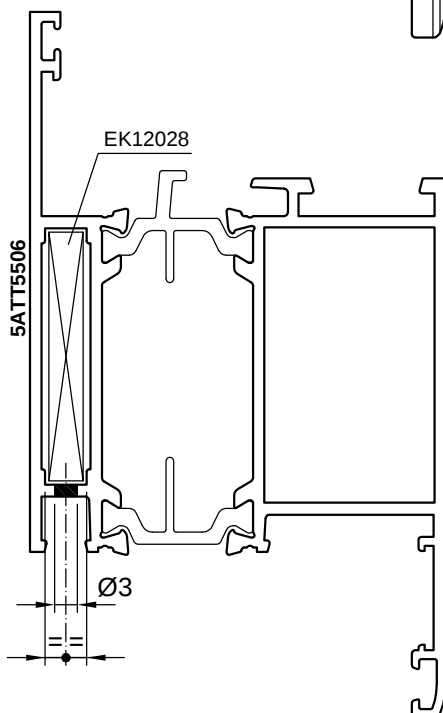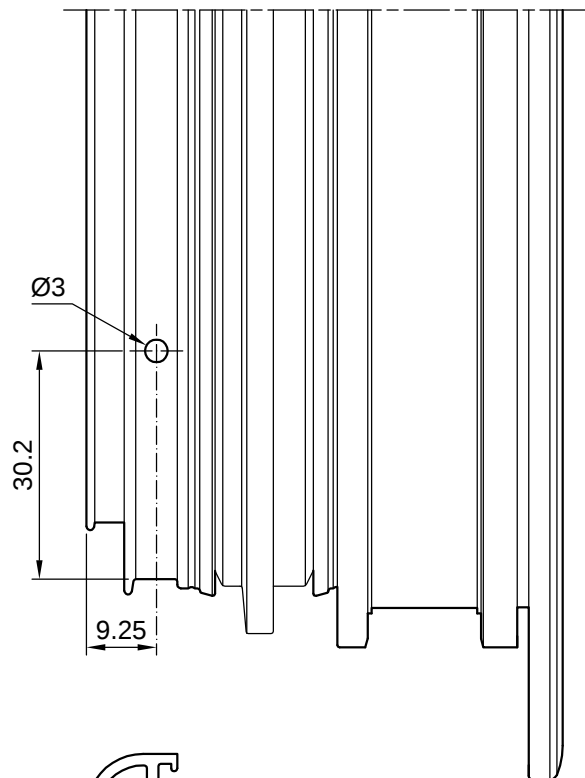
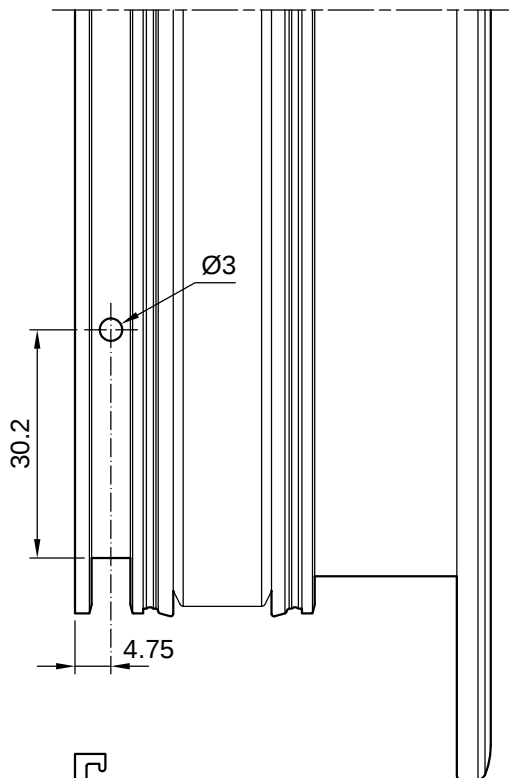


55 Canik

DESCRIZIONE	ACCESSORIO	ATTREZZATURA
Lavorazione scarico acqua	ME988	OM3190791 OE4090126 M3AG02006

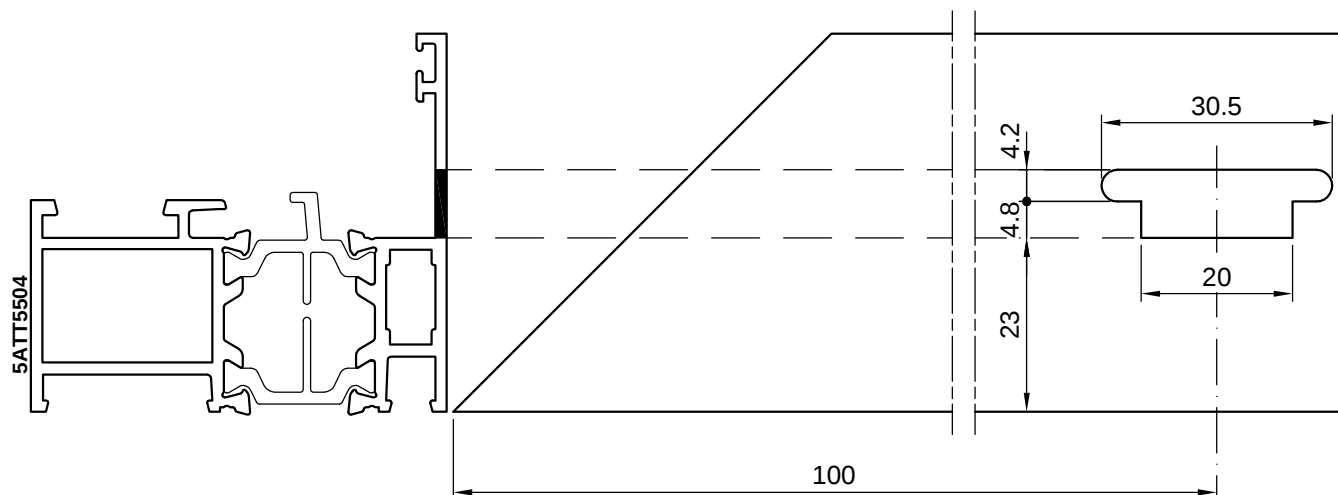


SCHEMA
POSIZIONAMENTO
SCARICO ACQUA

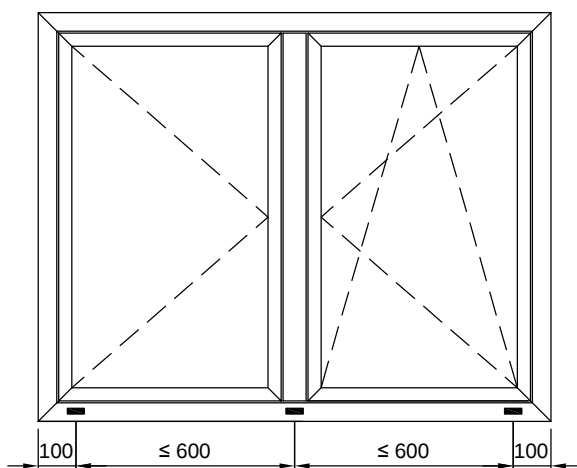
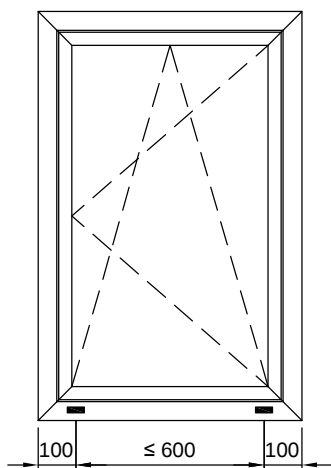


55 Canik

DESCRIZIONE	ACCESSORIO	ATTREZZATURA
Lavorazione scarico acqua	ME988	OM3190791 OE4090126 M3AG02006

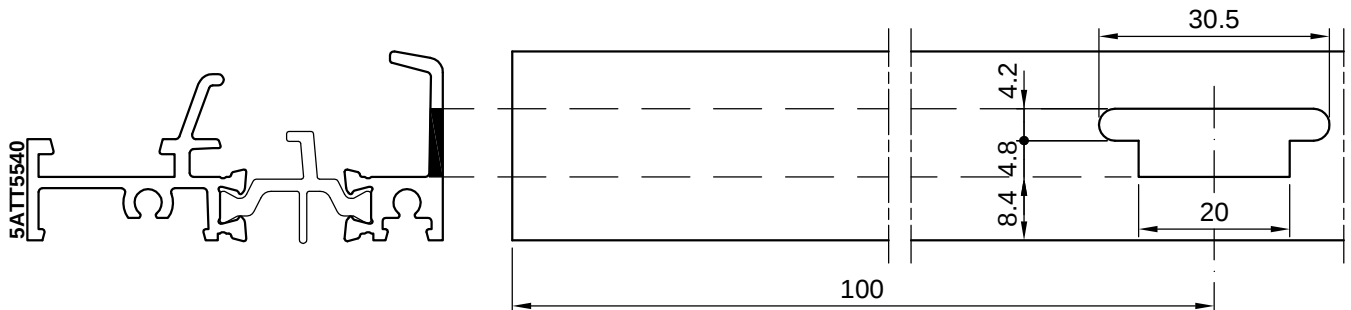


SCHEMA
POSIZIONAMENTO
SCARICO ACQUA

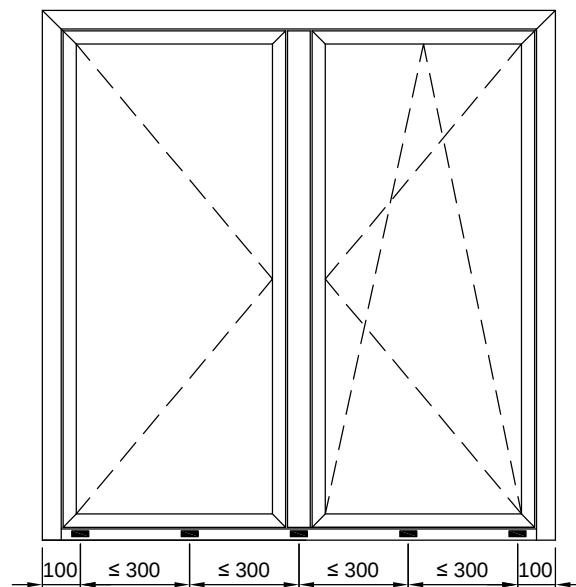
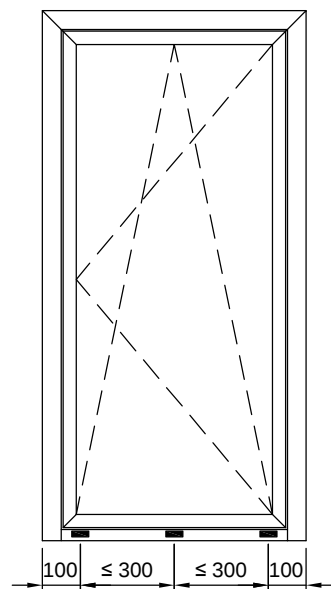


55 Canik

DESCRIZIONE	ACCESSORIO	ATTREZZATURA
Lavorazione scarico acqua parti fisse	ME988	PANTOGRAFO

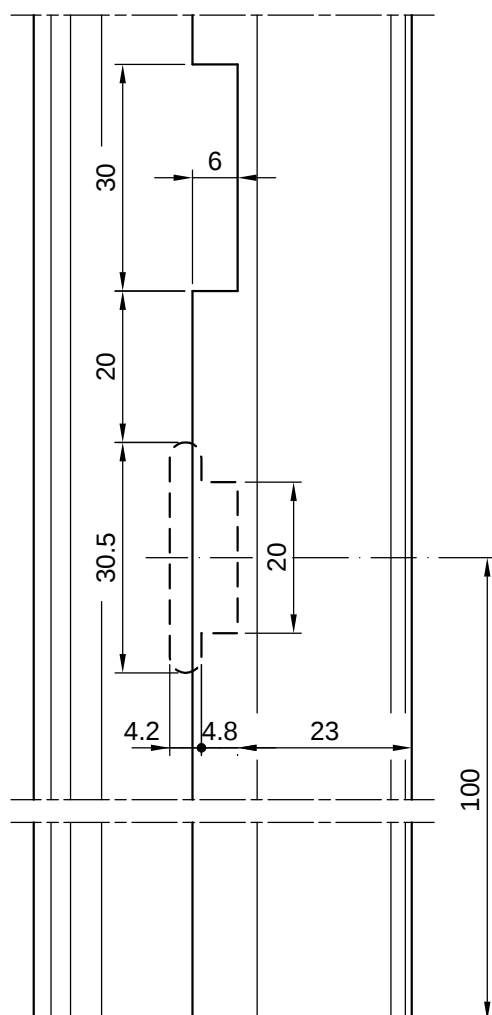


SCHEMA
POSIZIONAMENTO
SCARICO ACQUA

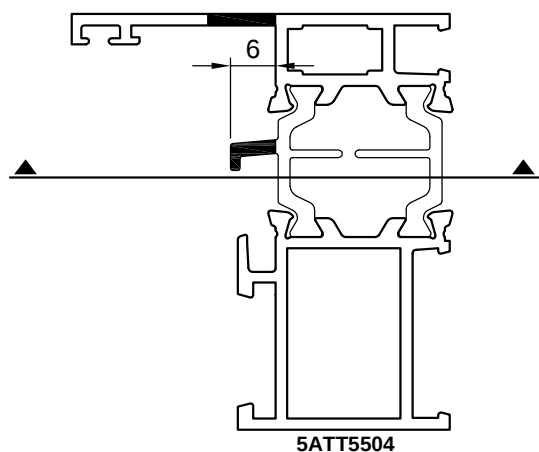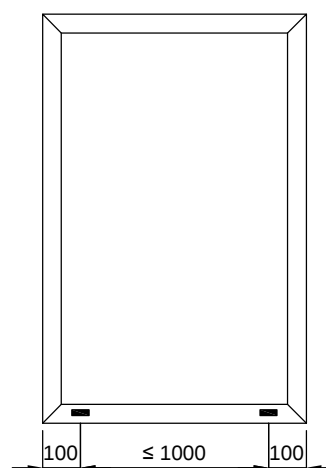


5ATT5504

55 Canik

DESCRIZIONE	ACCESSORIO	ATTREZZATURA
Lavorazione ventilazione anta		OM3190791 OE4090127 M3AG02004 M3AG02005


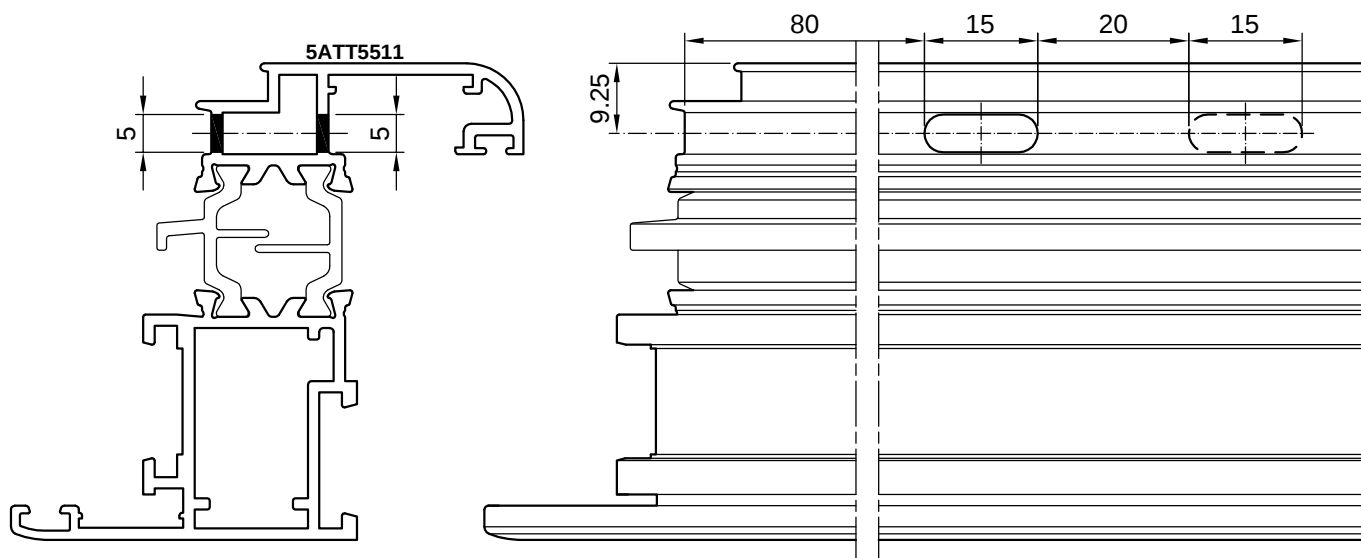


DESCRIZIONE	ACCESSORIO	ATTREZZATURA
Lavorazione spuntatura alette ante		OM3190791 OE4090125 M3AGCE0101
Lavorazione foro astina	E5111	

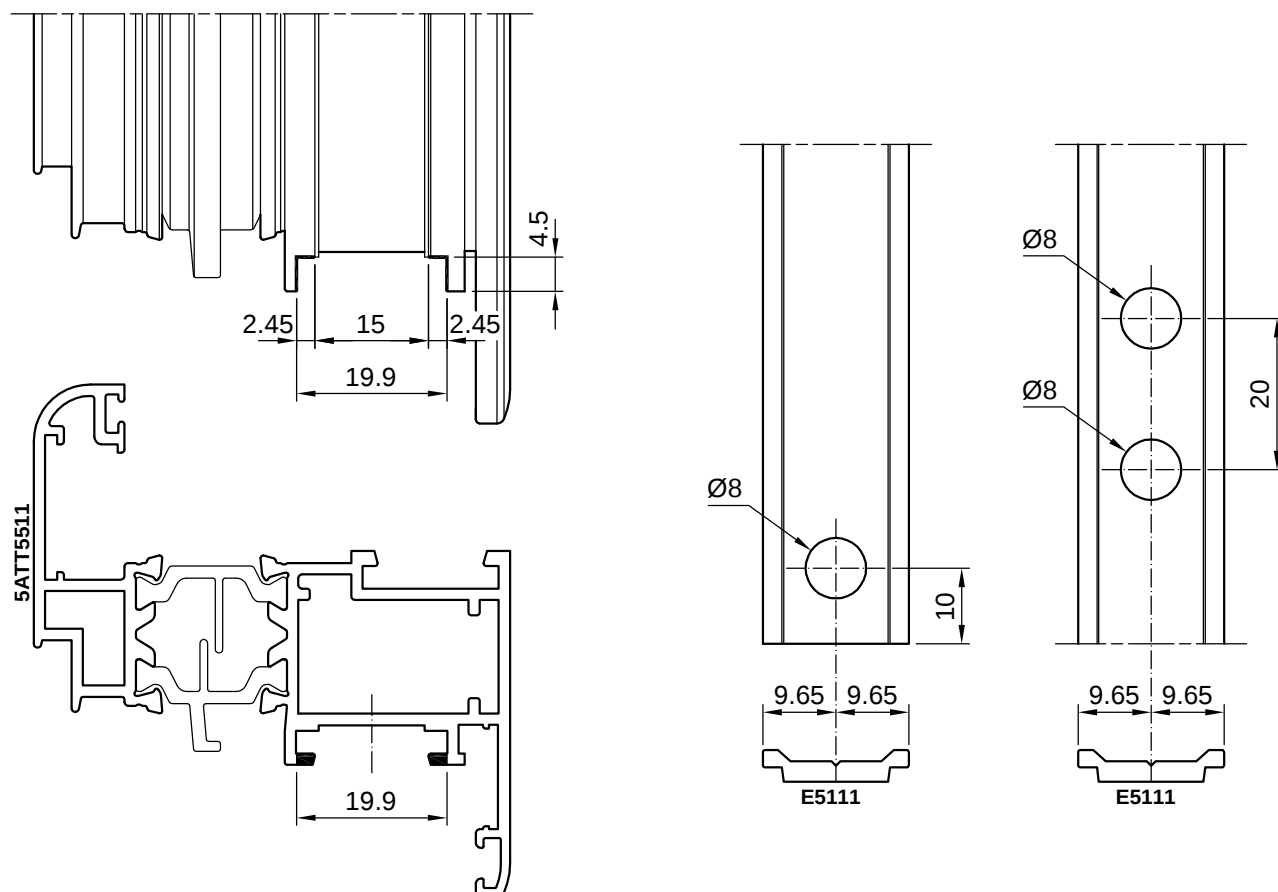



55 Canik

DESCRIZIONE	ACCESSORIO	ATTREZZATURA
Lavorazione fori ed asola fissaggio cremonese		OM3190791 OE4090125 M3AGCE0101

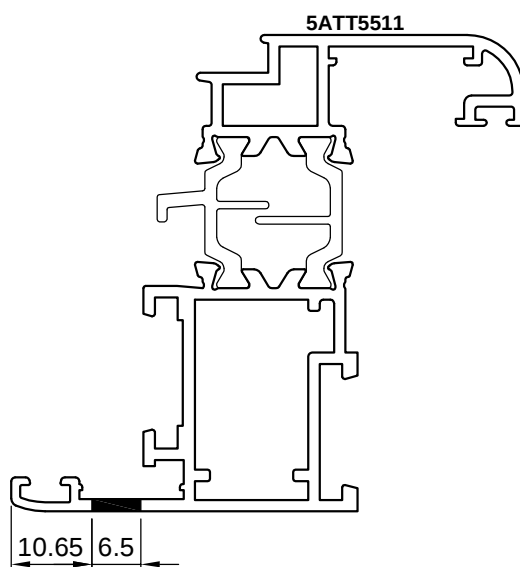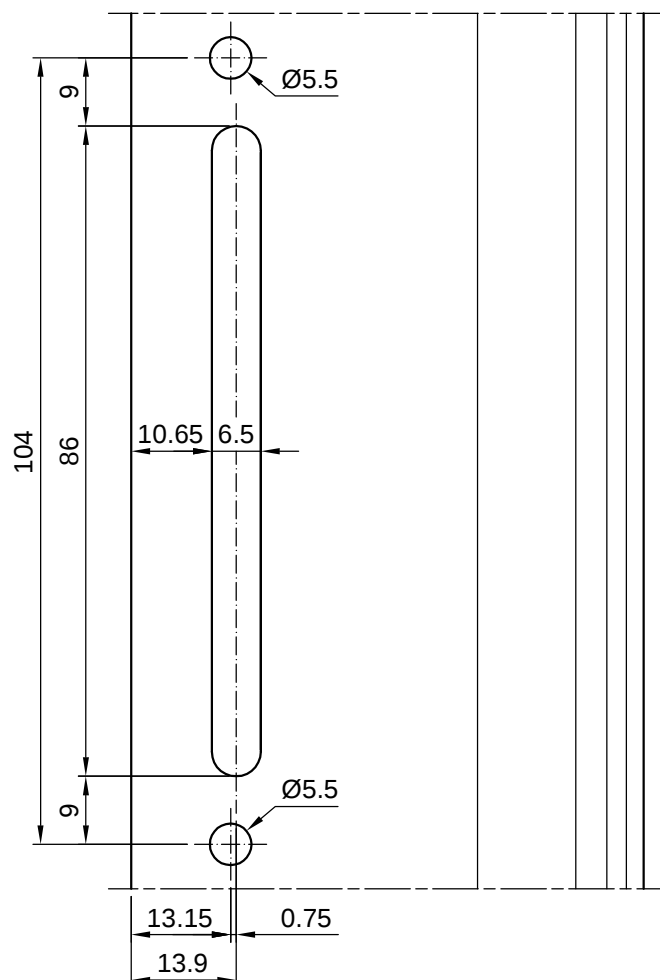





55 Canik

DESCRIZIONE	ACCESSORIO	ATTREZZATURA
Lavorazione fori ed asola fissaggio martellina cava pista 16		PANTOGRAFO

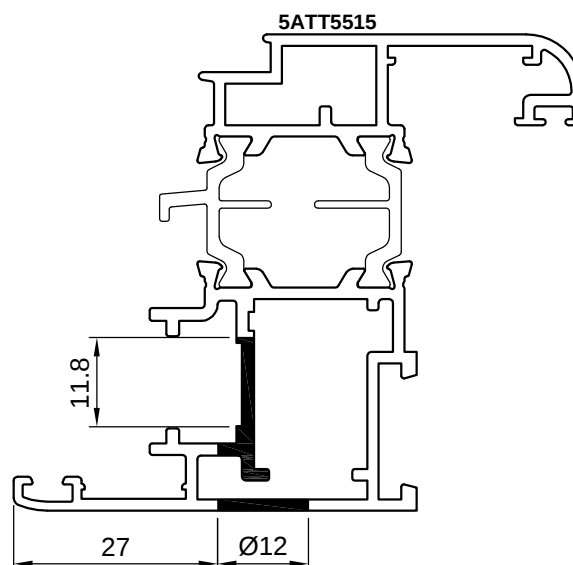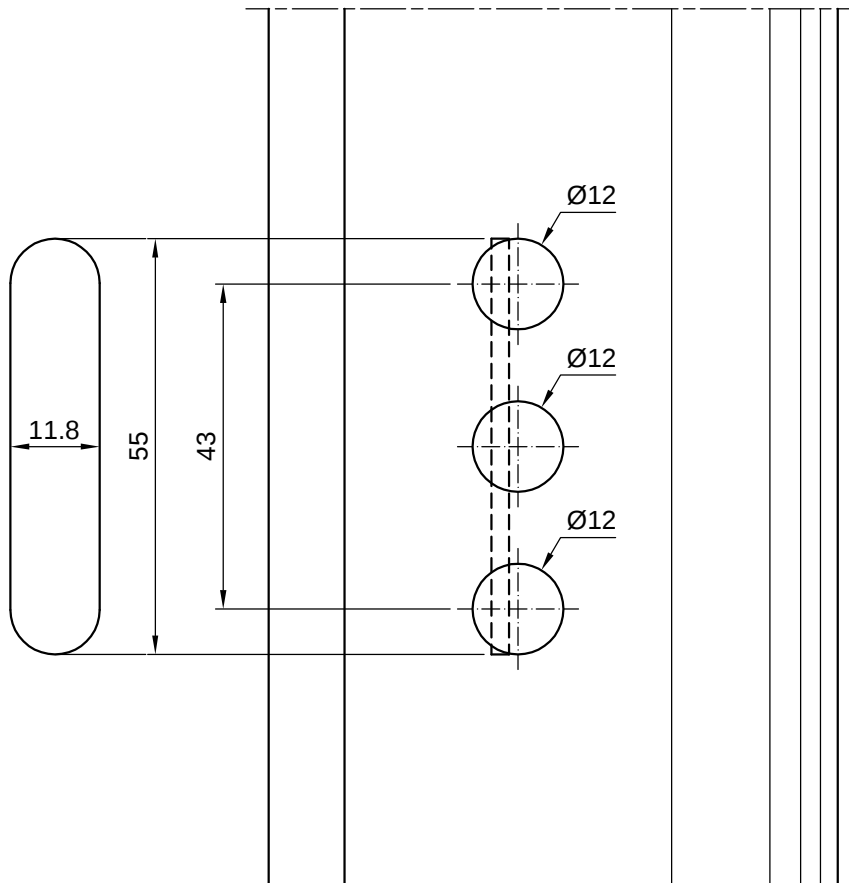


55 Canik

DESCRIZIONE	ACCESSORIO	ATTREZZATURA
Lavorazione applicazione espansore - tipo 1 -	PR600.01/02/05	RP019 RP023
Lavorazione applicazione espansore - tipo 2 -	ES3163	TRAPANO

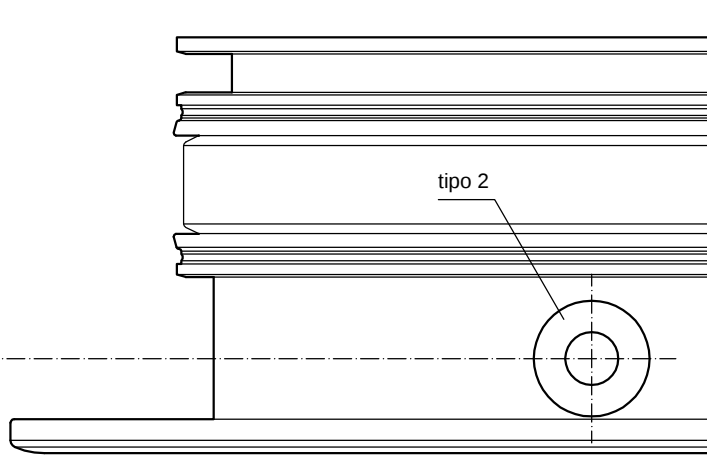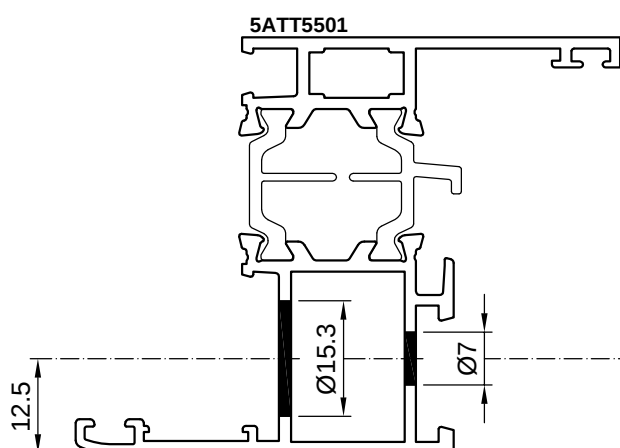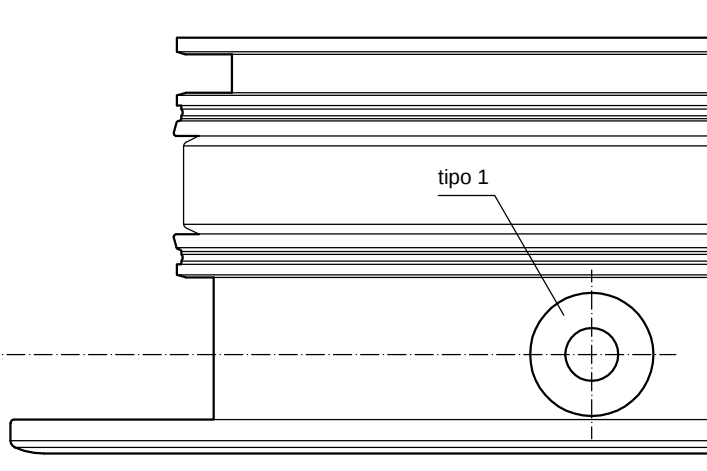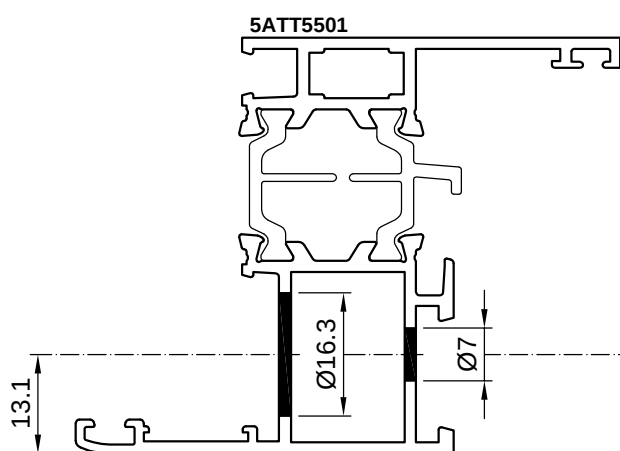


55 Canik

DESCRIZIONE	ACCESSORIO	ATTREZZATURA
Lavorazione intestatura traversi su telai		31AM3553

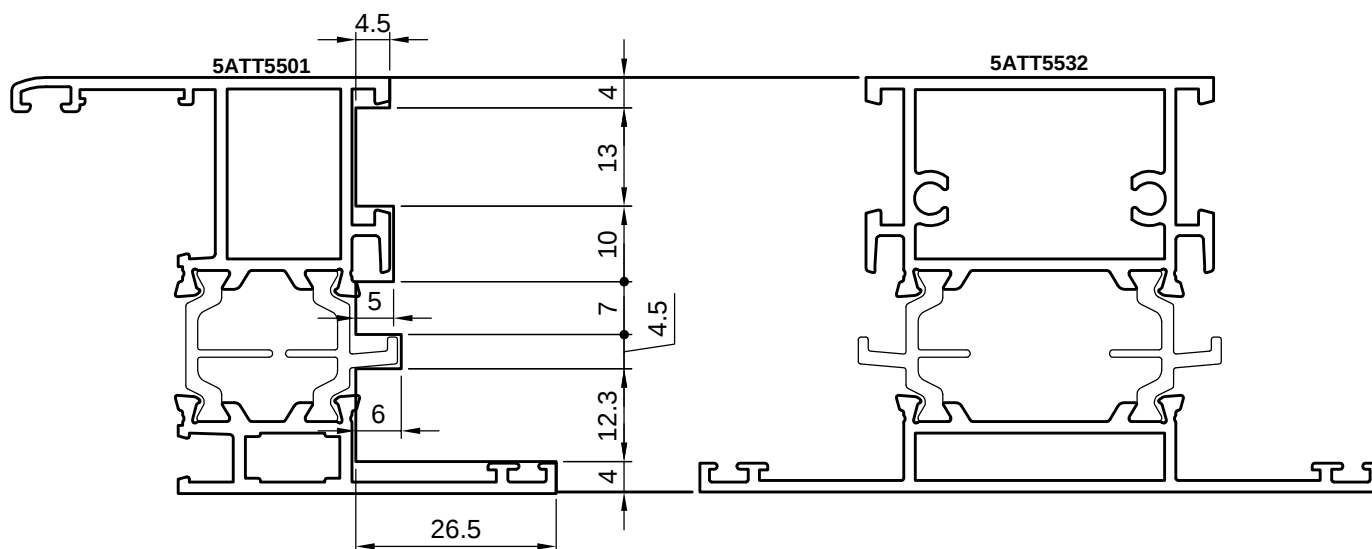


DESCRIZIONE	ACCESSORIO	ATTREZZATURA
Lavorazione intestatura soglie ribassate su telai		31AM3553

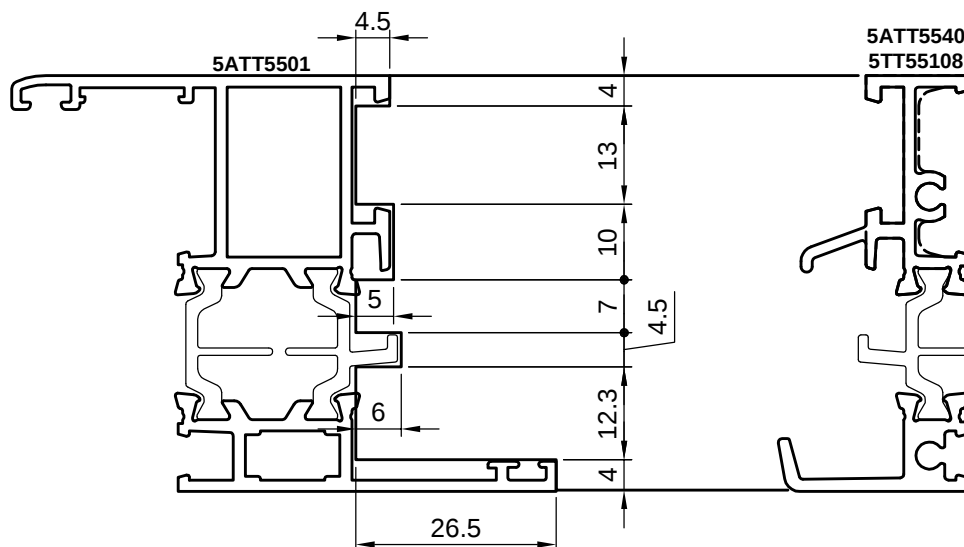


55 Canik

DESCRIZIONE	ACCESSORIO	ATTREZZATURA
Lavorazione intestatura soglia ribassata su telai		31AM3553




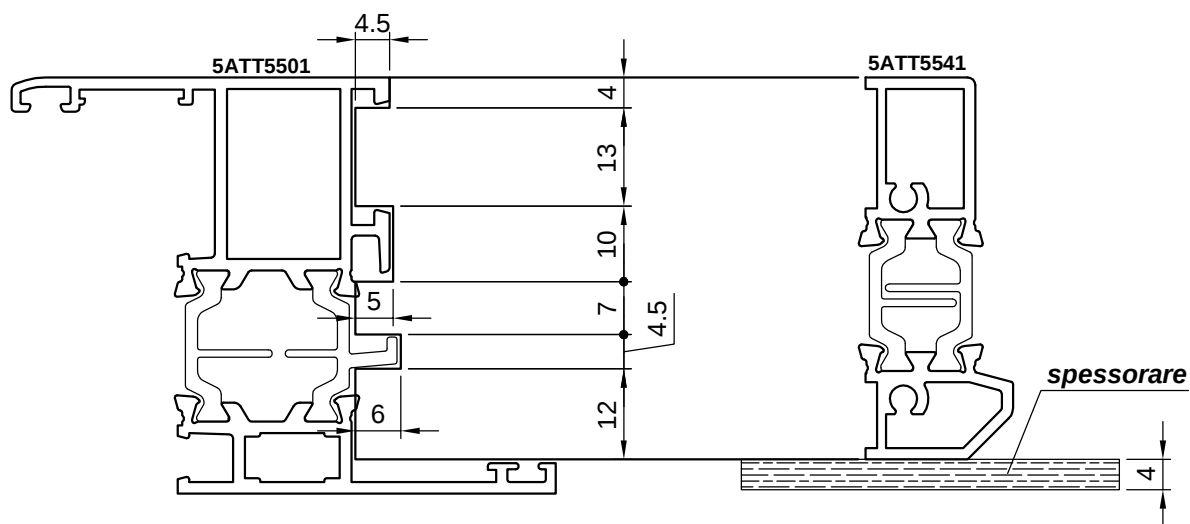


DESCRIZIONE	ACCESSORIO	ATTREZZATURA
Lavorazione intestatura traversi su ante		32AM3553

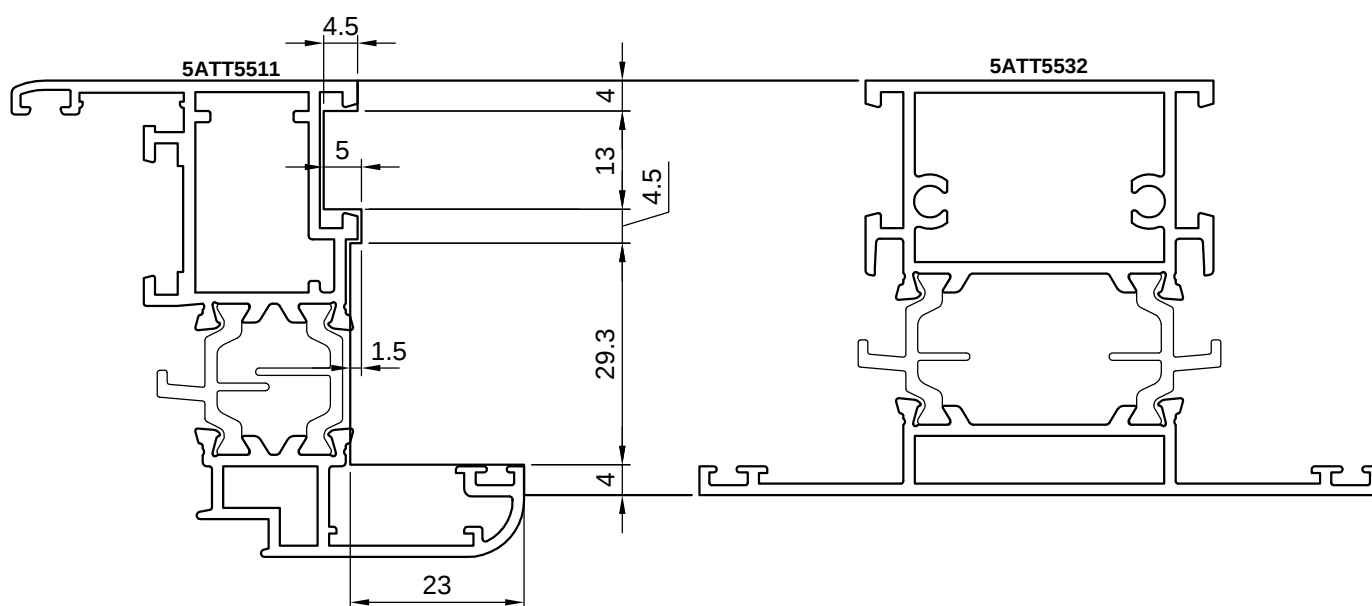


55 Canik

DESCRIZIONE	ACCESSORIO	ATTREZZATURA
Lavorazione fissaggio cavallotti esterni	EK13018 EK13019 LM0090	OM3190791 OE40900129 M3AG02007

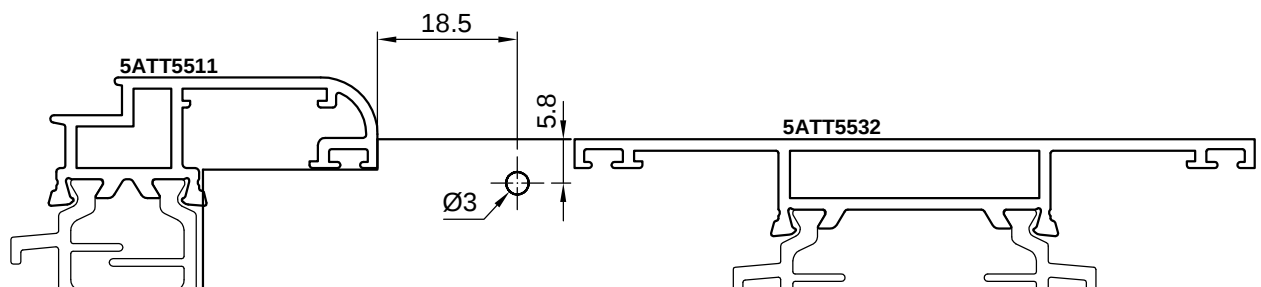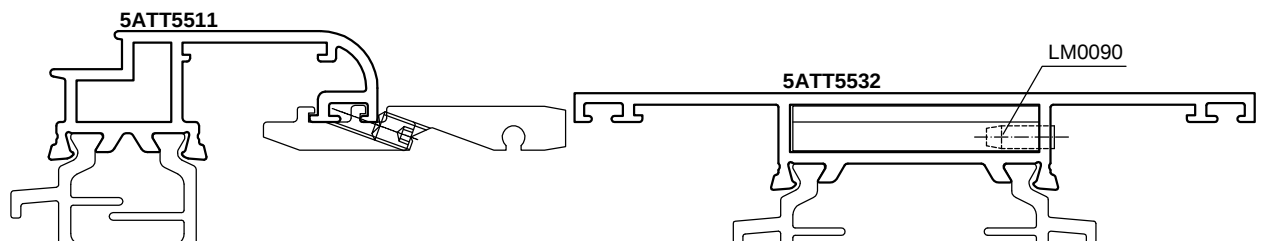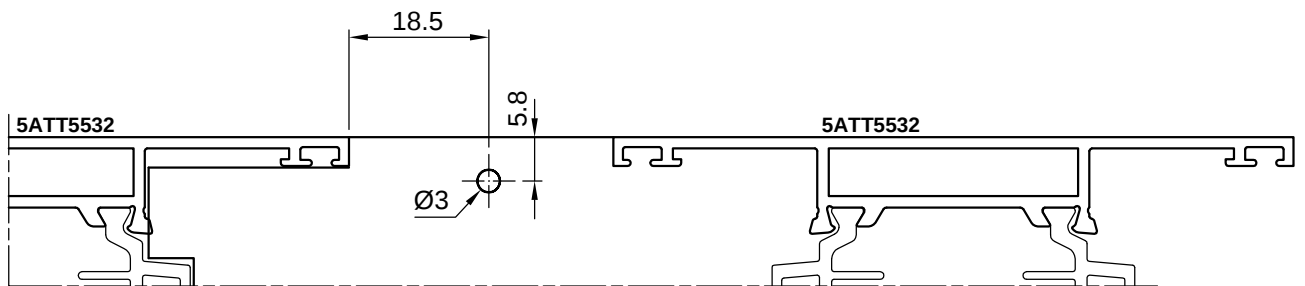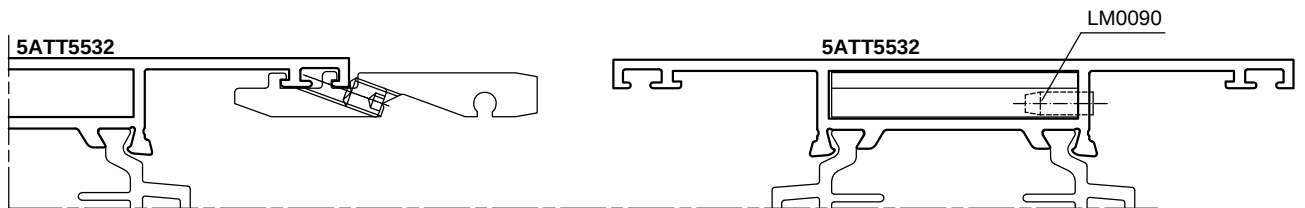


55 Canik

DESCRIZIONE	ACCESSORIO	ATTREZZATURA
Lavorazione fissaggio cavallotti interni	EK13144 EK14050 LM0080	M3AG02007

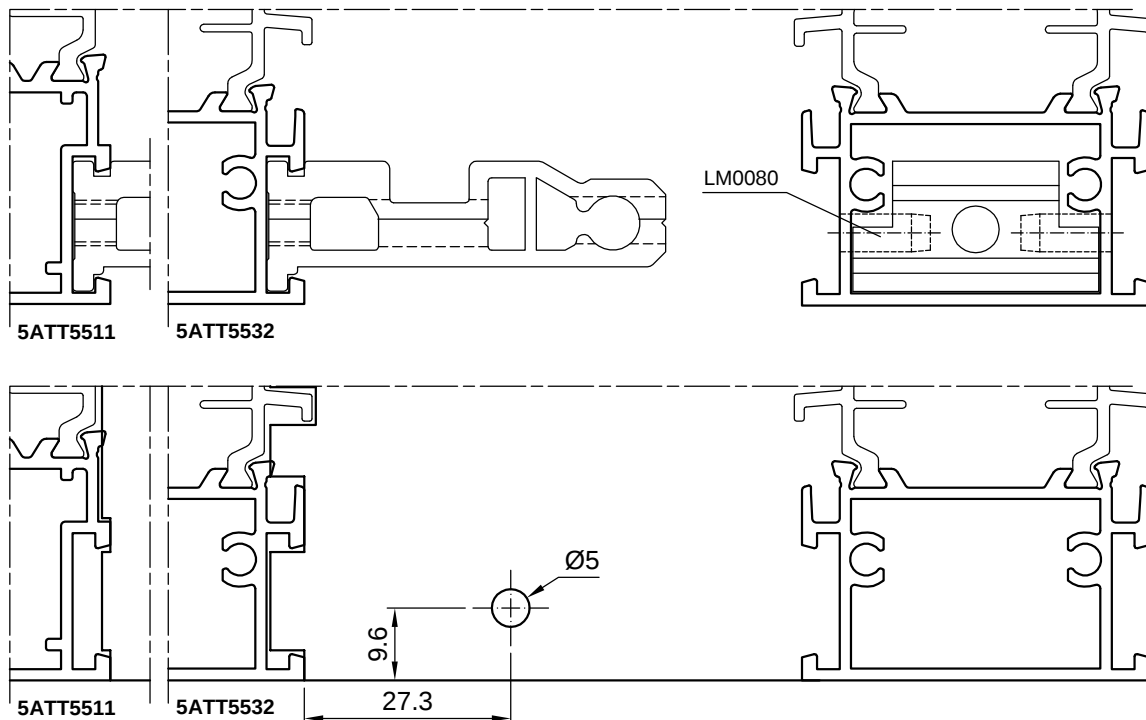


DESCRIZIONE	ACCESSORIO	ATTREZZATURA
Lavorazione fissaggio cavallotti interni	EK13144 EK14050	DIMA ATLAS TRAPANO

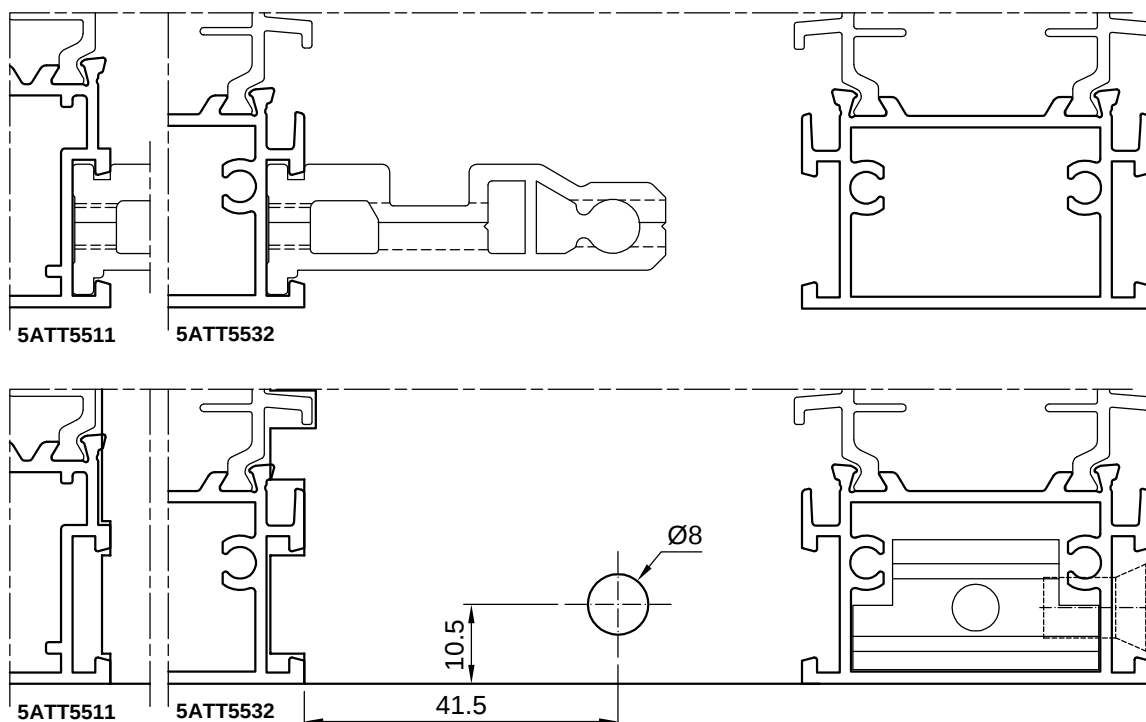

55 Canik

DESCRIZIONE	ACCESSORIO	ATTREZZATURA
Lavorazione intestatura traverso vetro ad infilare su ante		37AM3553

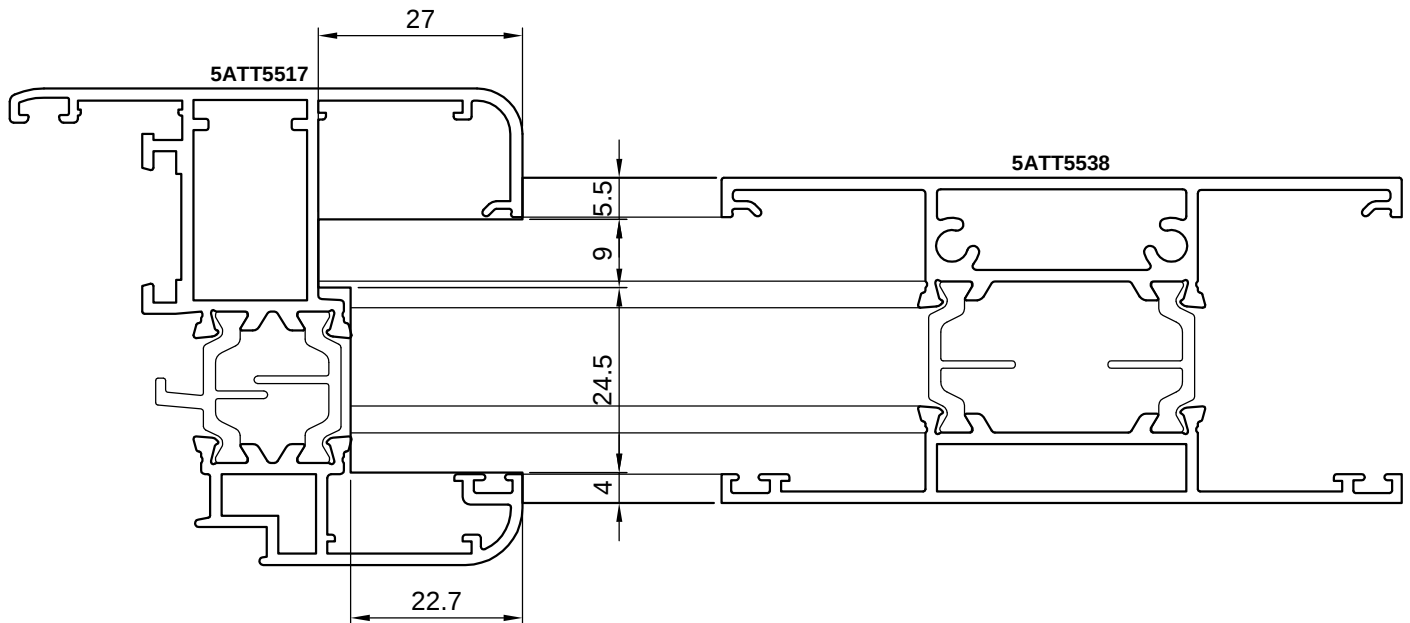


55 Canik

DESCRIZIONE	ACCESSORIO	ATTREZZATURA
Fissaggio traverso su anta	EK13018 EK13019 LM0090	CHIAVE A BRUGOLA MARTELLLO





Dopo aver bloccato i cavallotti sul montante anta:

1. procedere al fissaggio del traverso sul cavallotto
2. assemblare i traversi anta con i montanti anta




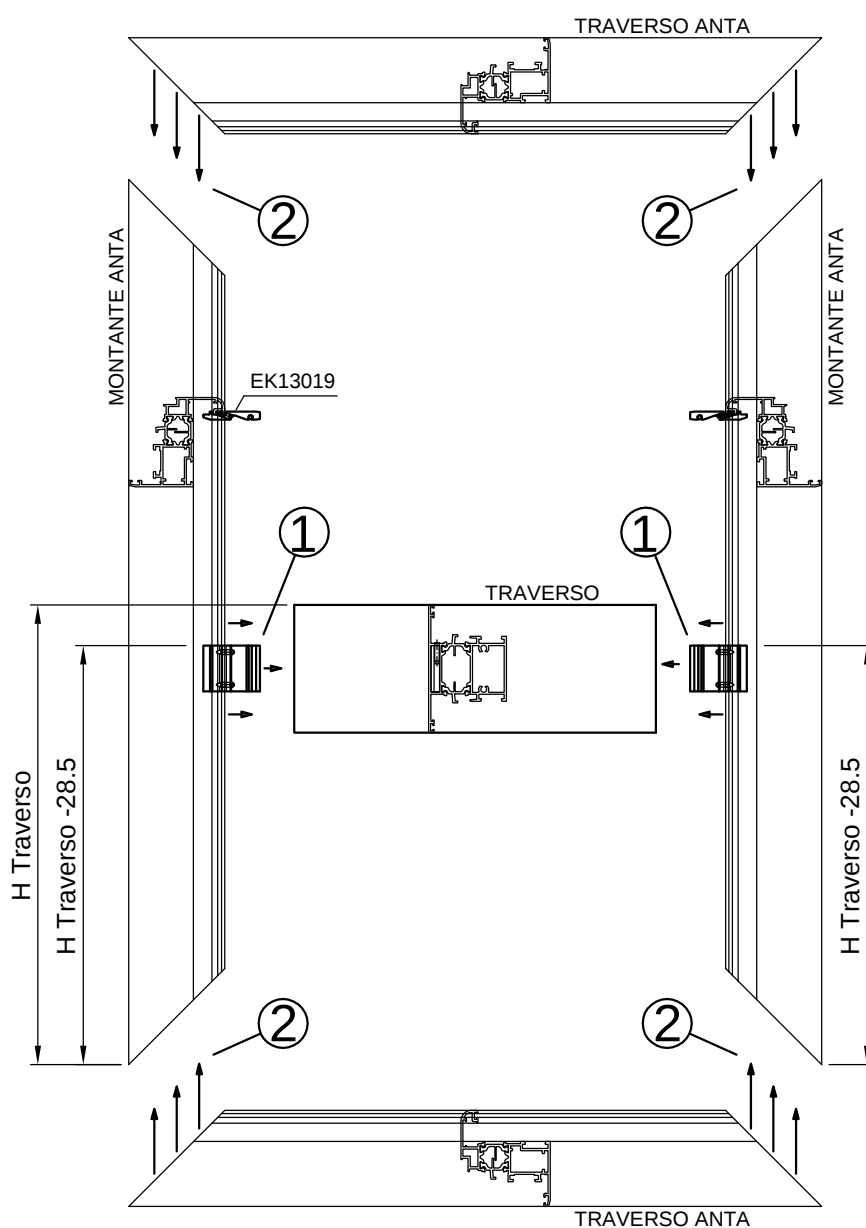


55 Canik



DESCRIZIONE	ACCESSORIO	ATTREZZATURA
Schema interassi di fissaggio trasversi		

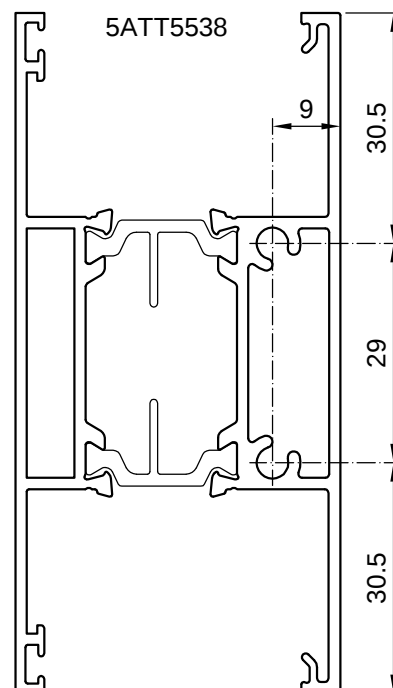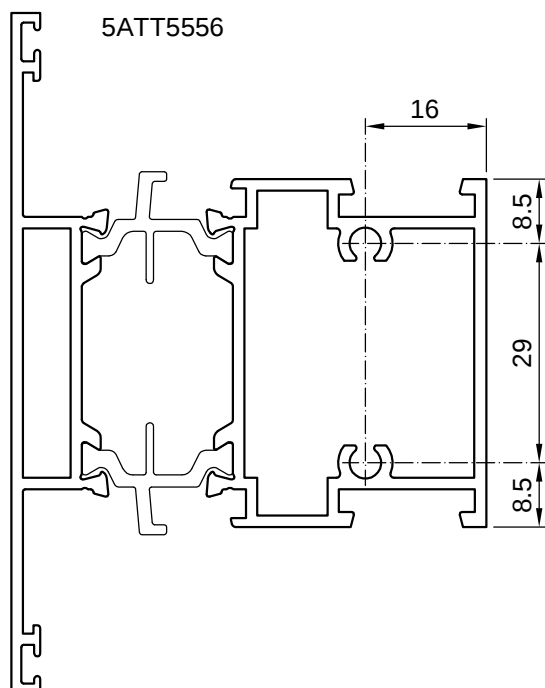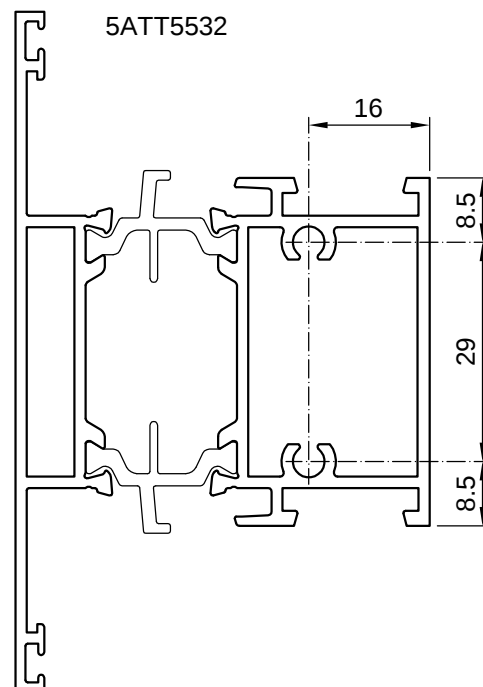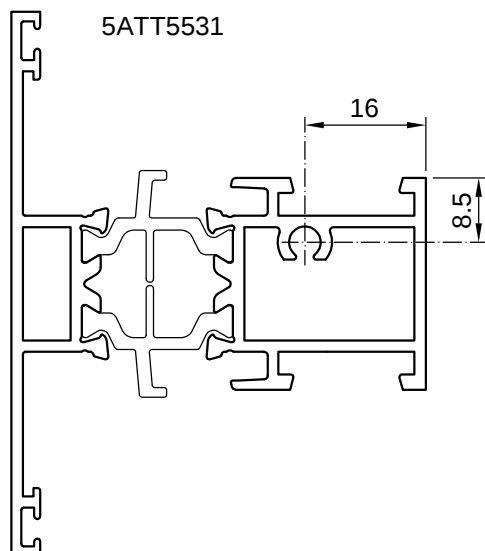

55 Canik

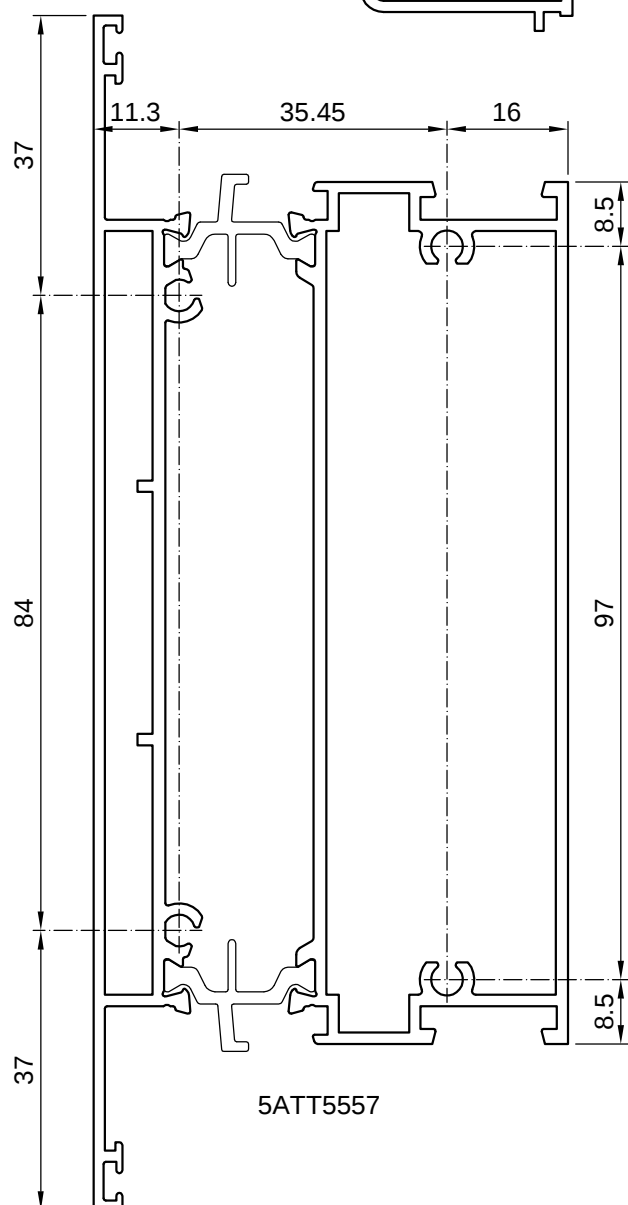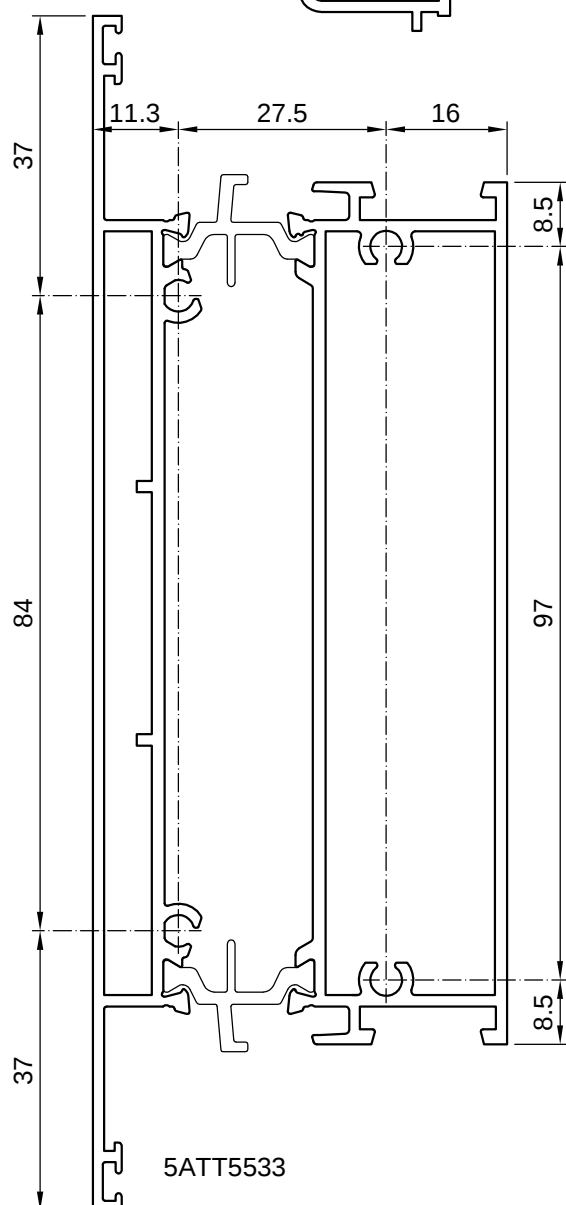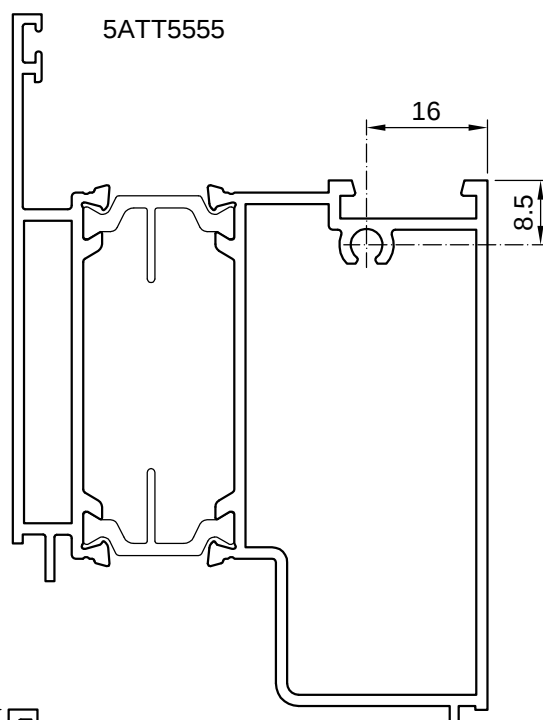
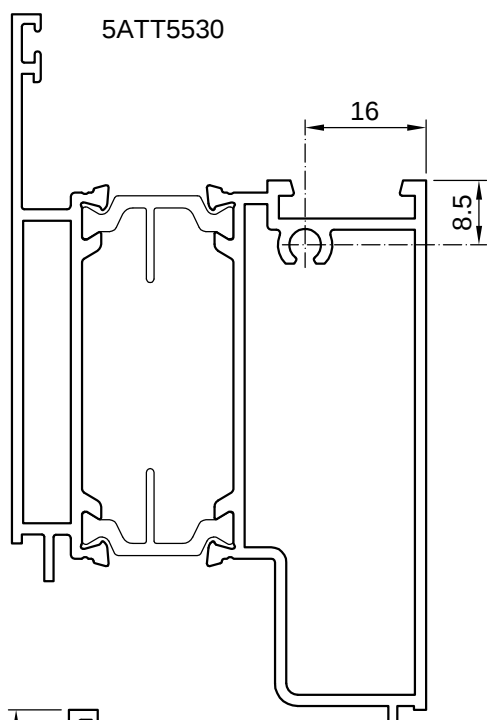


55 Canik

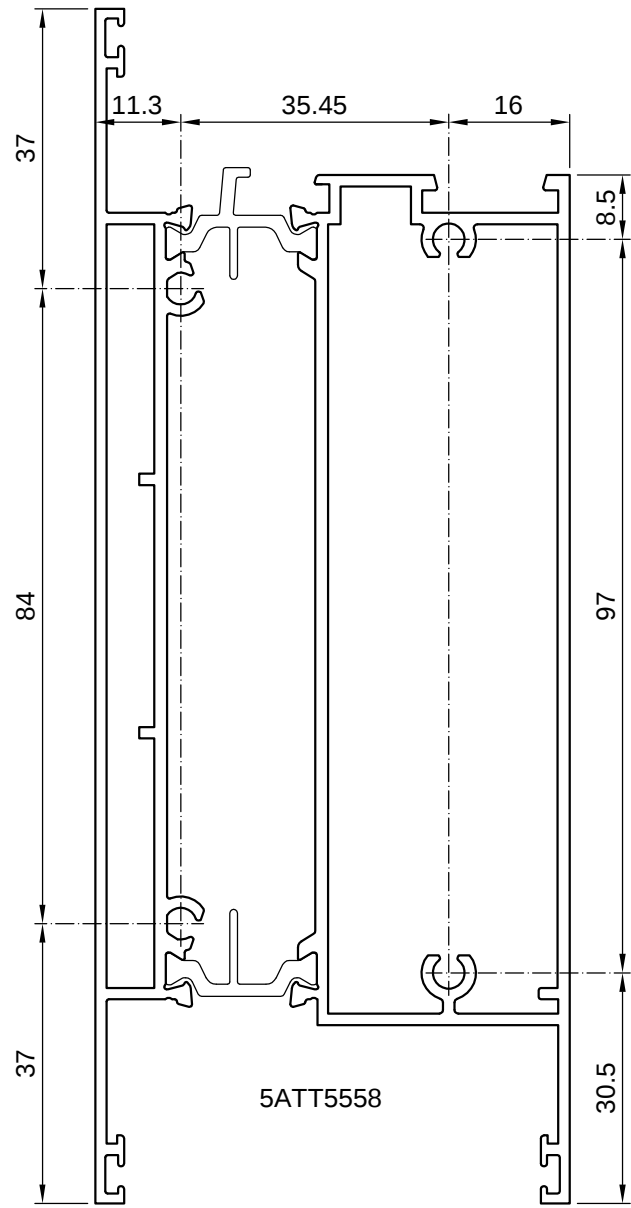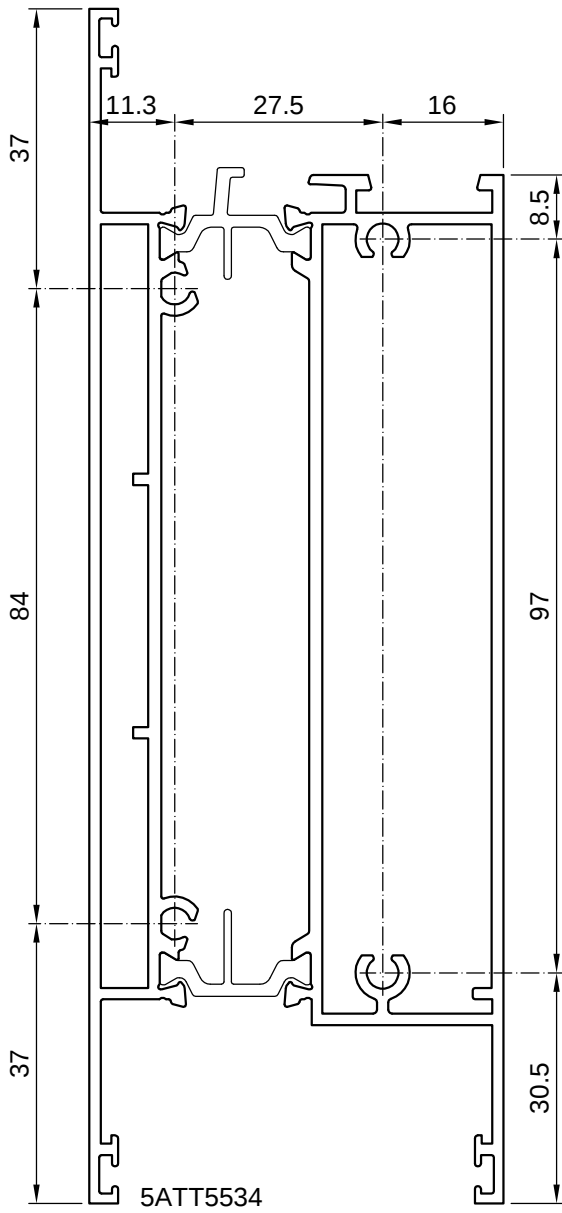



55 Canik

DESCRIZIONE	ACCESSORIO	ATTREZZATURA
Inserimento tappo riporto centrale camera europea	TPCA01 Vite ATF Ø3.5 testa svasata	AVVITATORE

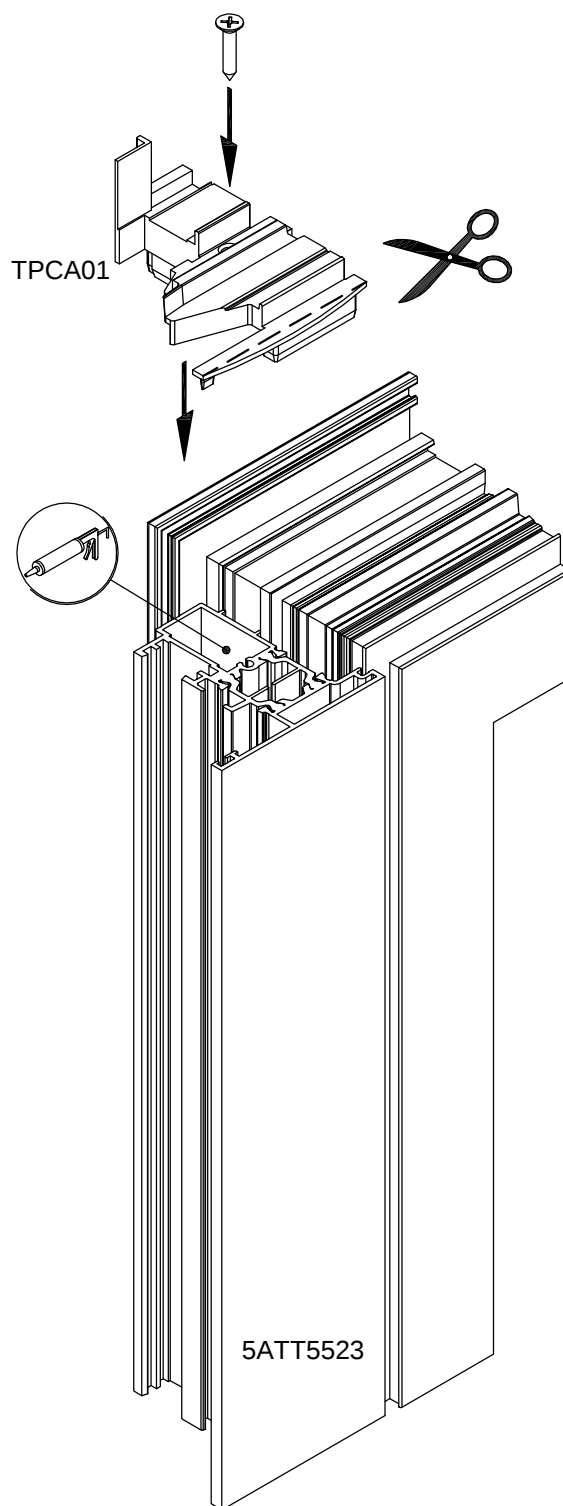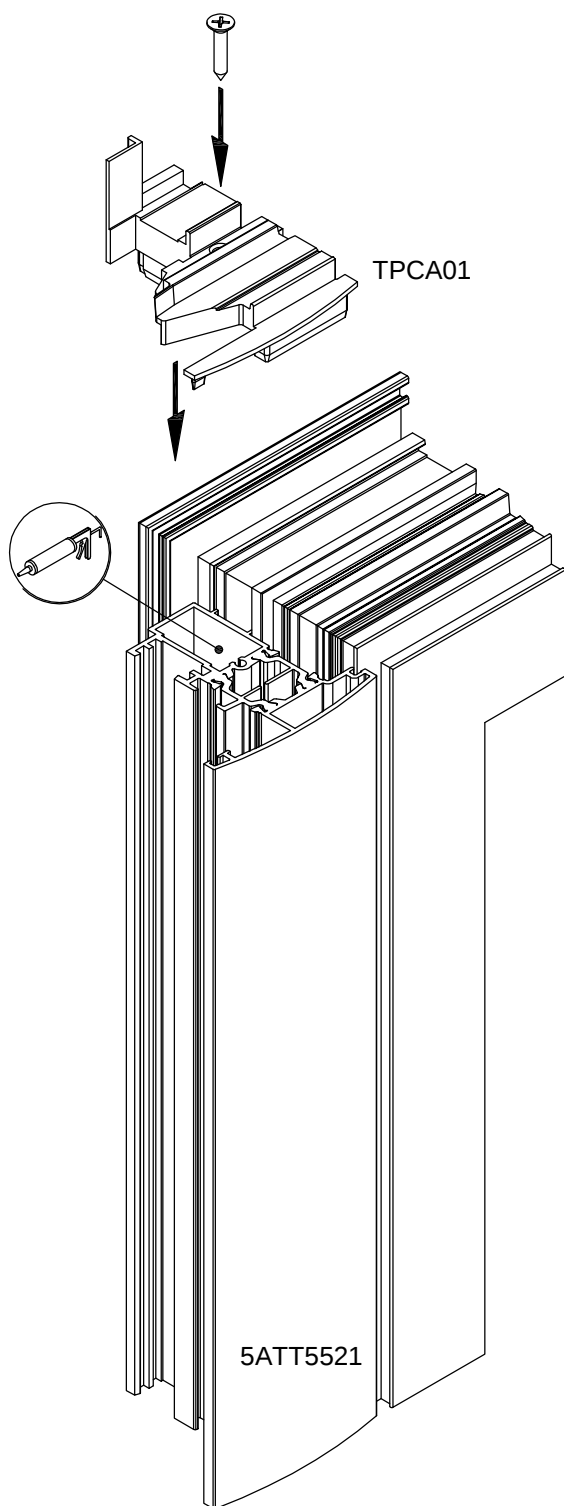



55 Canik

DESCRIZIONE	ACCESSORIO	ATTREZZATURA
Inserimento tappo riporto centrale pista 16	TPCA02 Vite ATF Ø3.5 testa svasata	AVVITATORE

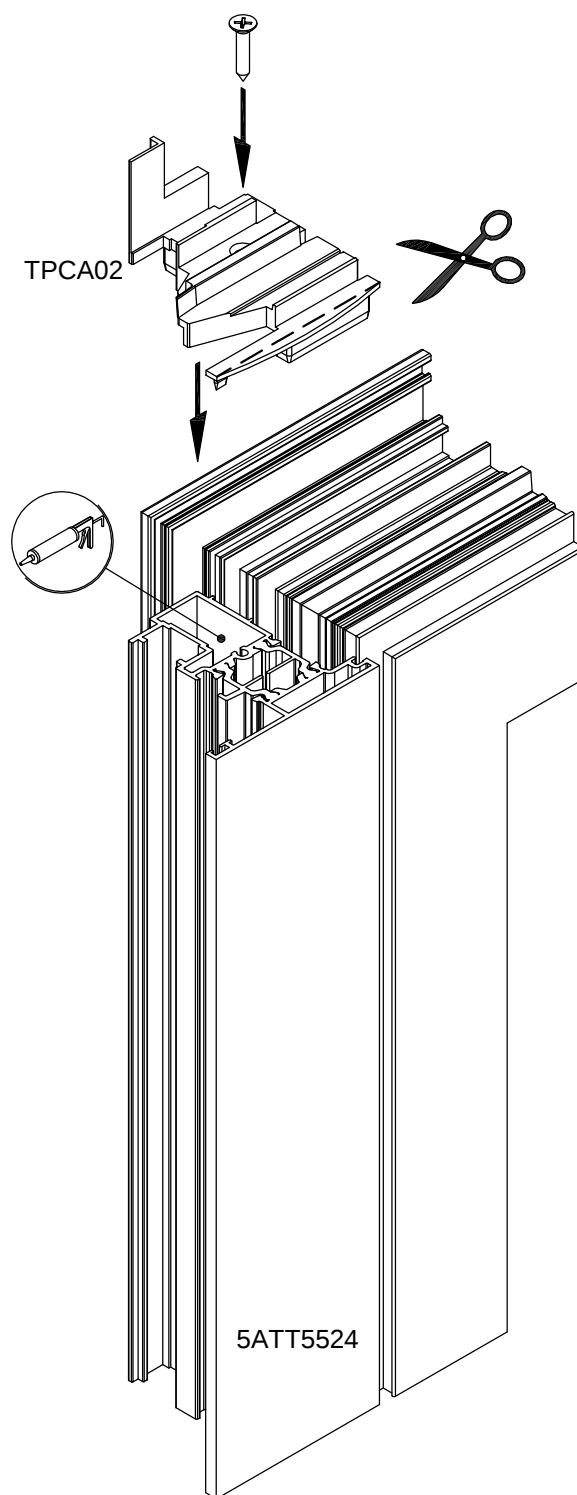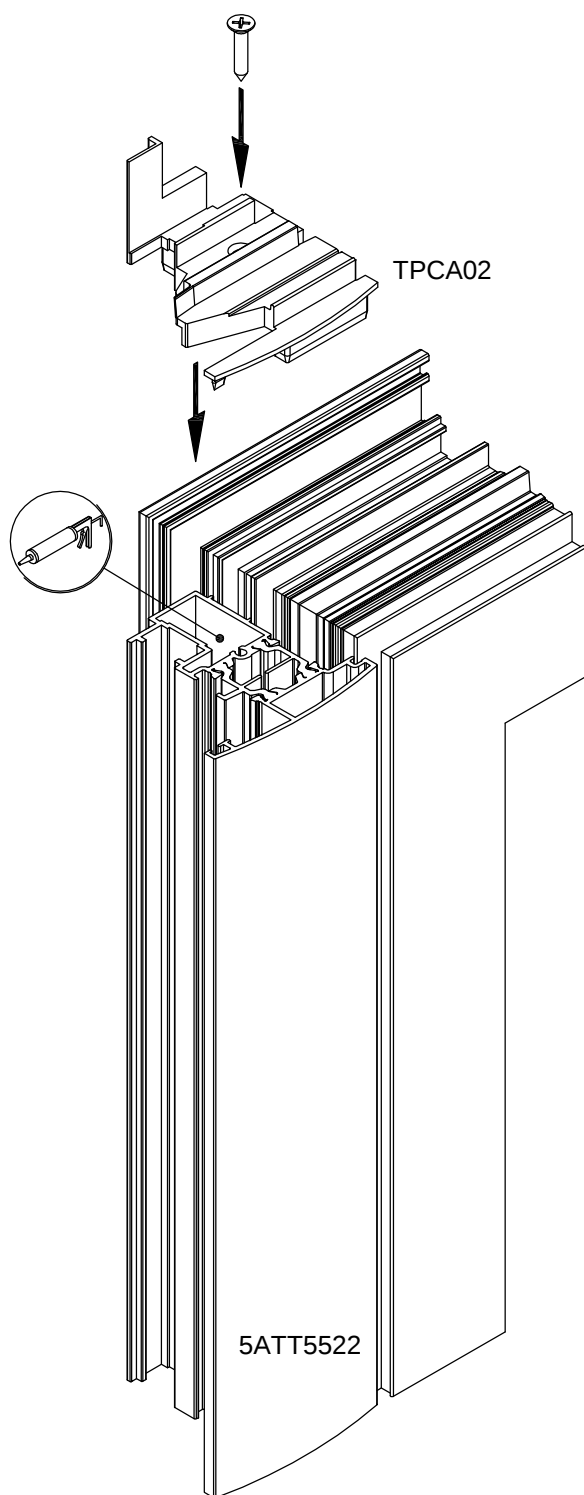





55 Canik

DESCRIZIONE	ACCESSORIO	ATTREZZATURA
Lavorazione fresatura anta Z per giunzione T-Z	EKTAPTZI	33AM3553

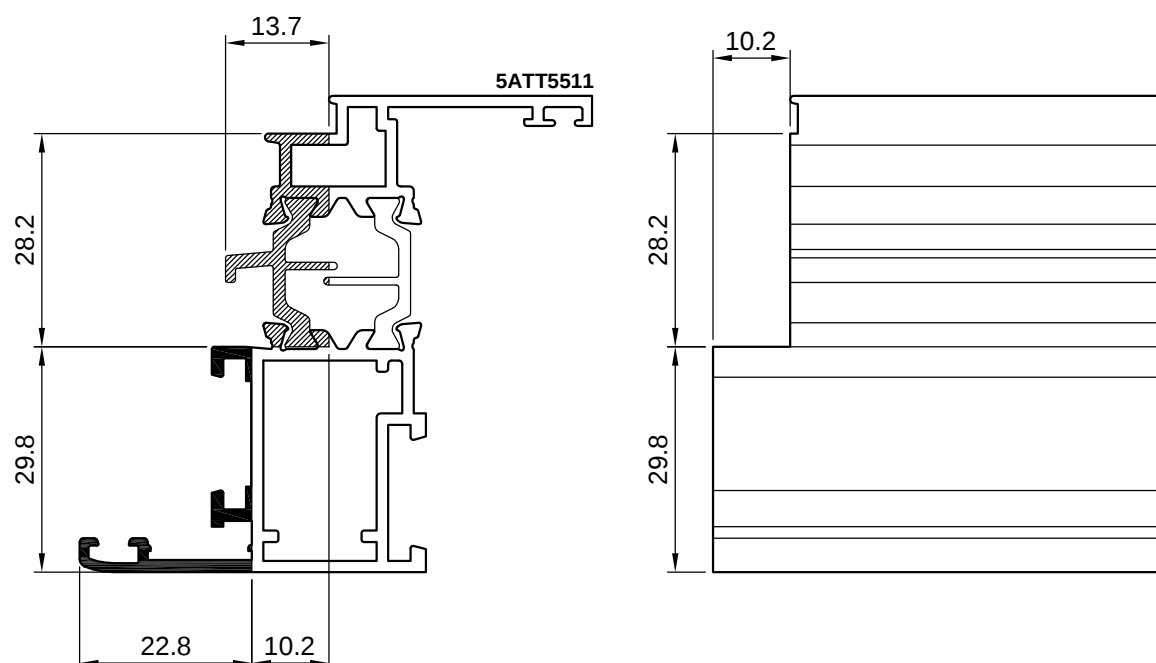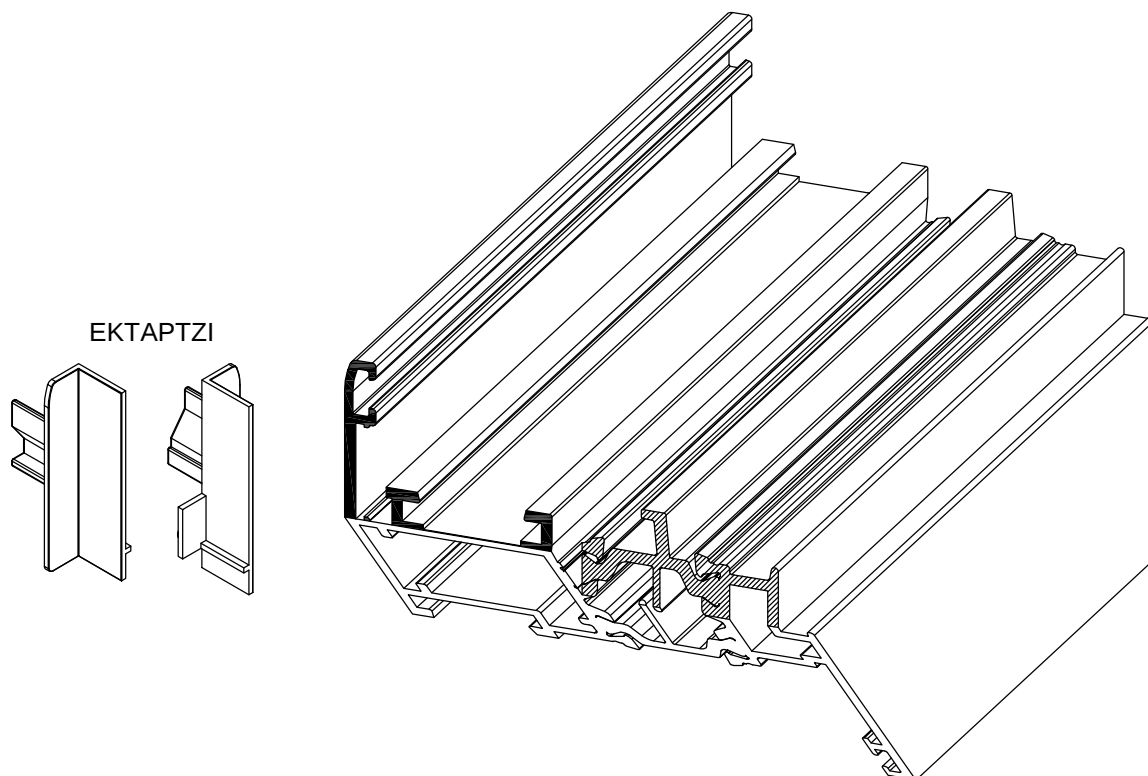

55 Canik

DESCRIZIONE	ACCESSORIO	ATTREZZATURA
Lavorazione fresatura anta T per giunzione T-Z	TPCA03	33AM3553

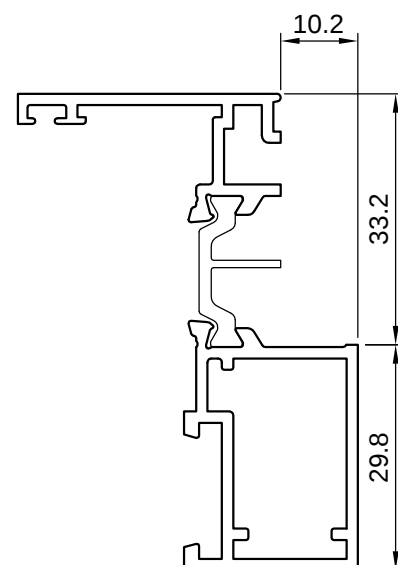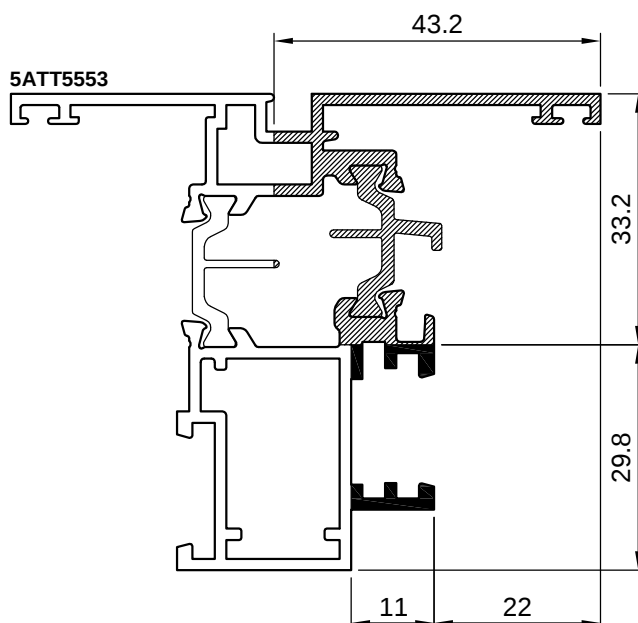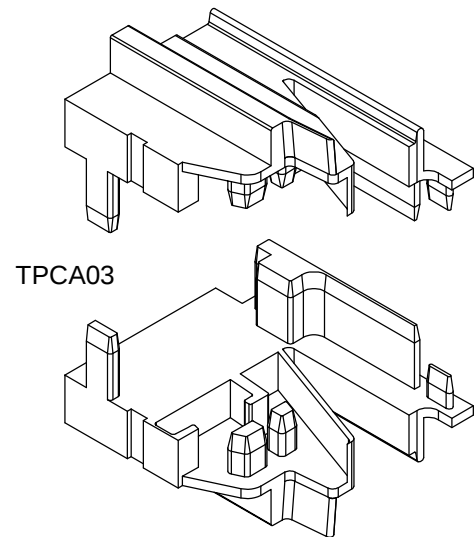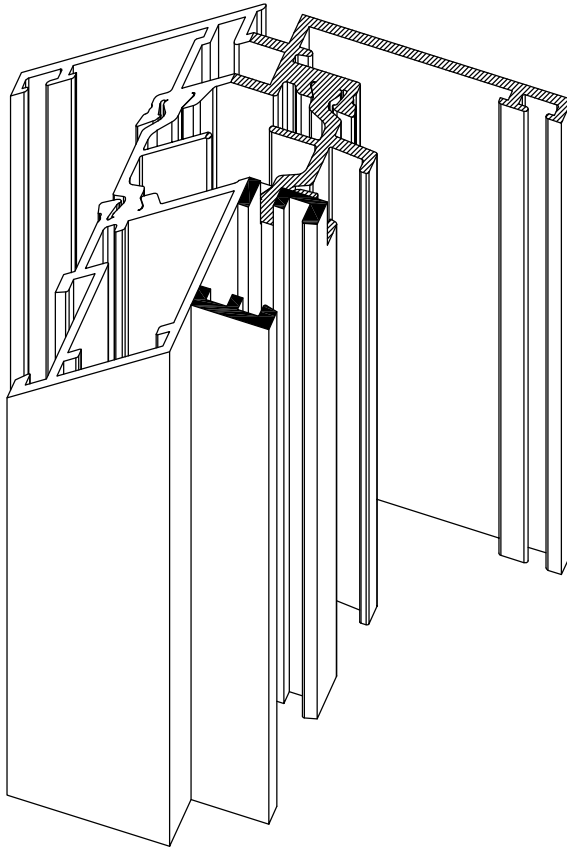

55 Canik

DESCRIZIONE	ACCESSORIO	ATTREZZATURA
Montaggio angoli vulcanizzati e taglio guarnizione centrale	ANG40887 IS40887	ES5043





Aumentare la quota di taglio della guarnizione di circa 1,5% per ottenere il funzionamento ottimale della guarnizione ed evitare il possibile verificarsi nel tempo di fenomeno di ritiro.

Incollare la guarnizione centrale al rispettivo angolo vulcanizzato con idoneo collante MN1715085

1 Inserire gli angoli vulcanizzati.

2 Inclinare la guarnizione ed inserirla nel dentino esterno della poliammide.

3 Completare l'inserimento della guarnizione con la rotella.

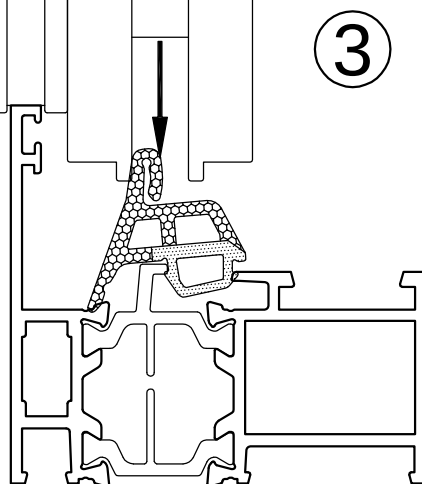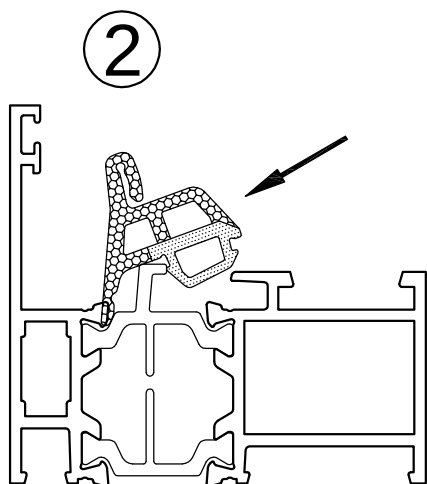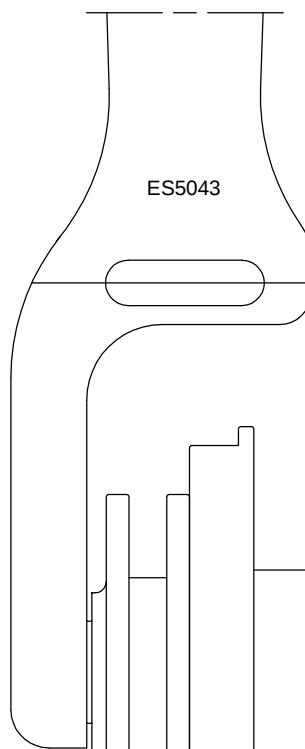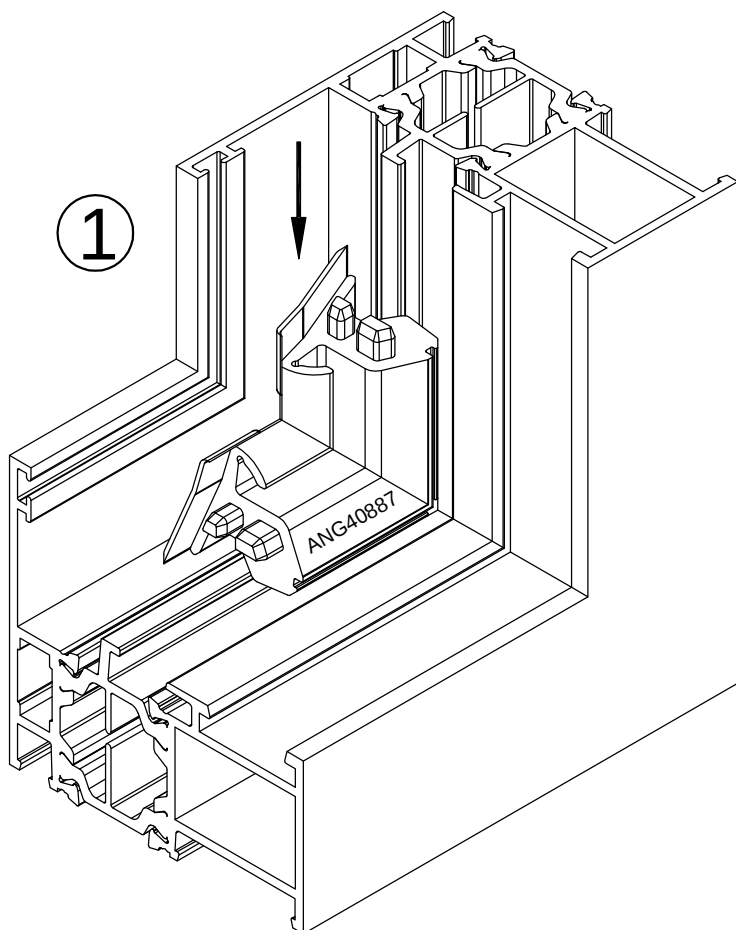


55 Canik

DESCRIZIONE	ACCESSORIO	ATTREZZATURA
Montaggio fermavetro curvo con clip	EK4882	

Il fermavetro da montare con clip in poliammide DEVE essere installato solo su uno dei lati del serramento, in abbinamento al corrispettivo fermavetro a scatto.


In particolare è preferibile su quello:

- superiore nel caso di specchiature fisse a sviluppo verticale
- inferiore nel caso di finestra a vasistas e antarialba con H>L
- lato cerniere nel caso di finestra con apertura a battente o ad antarialba con L>H

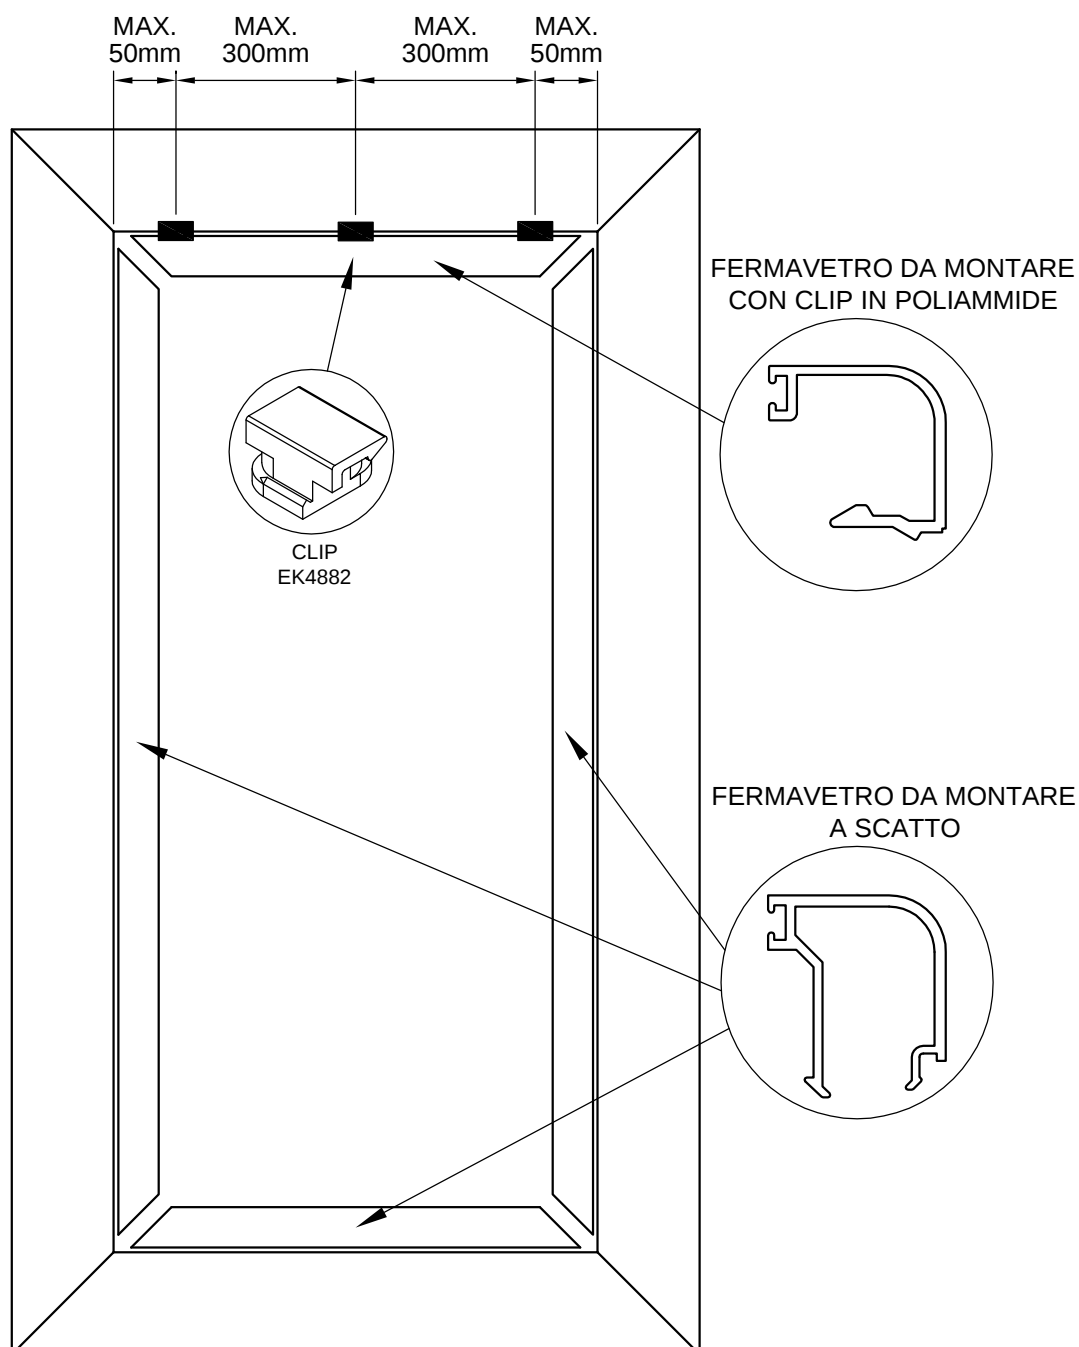


55 Canik

DESCRIZIONE	ACCESSORIO	ATTREZZATURA
Inserimento serratura aperture interne anta maggiorata	SERRATURE ENTRATA 30mm	PANTOGRAFO AVVITATORE


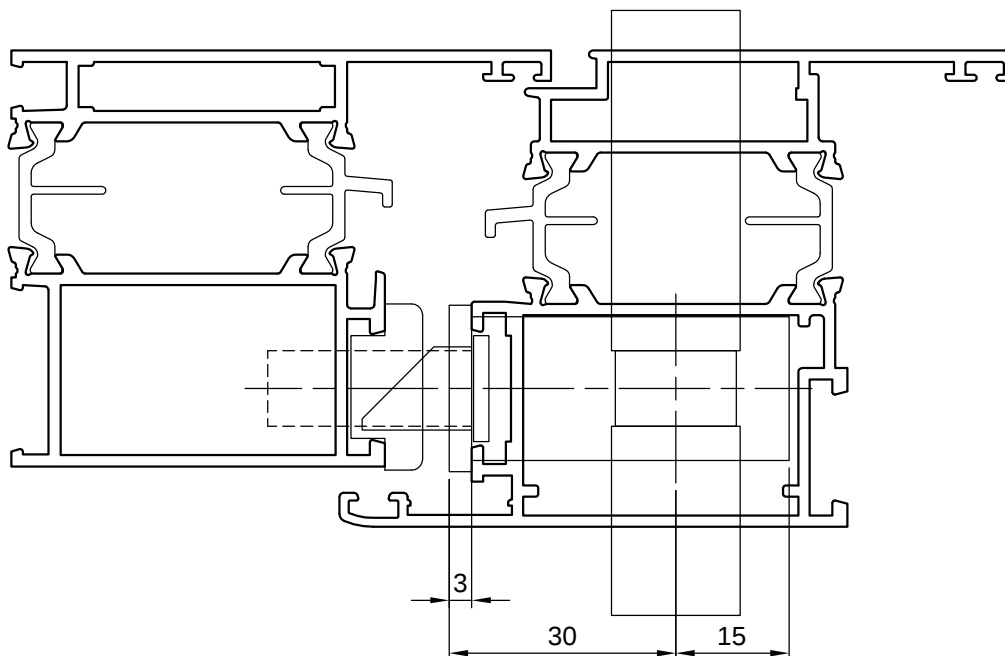


DESCRIZIONE	ACCESSORIO	ATTREZZATURA
Inserimento serratura aperture esterne anta maggiorata	SERRATURE ENTRATA 30mm	PANTOGRAFO AVVITATORE

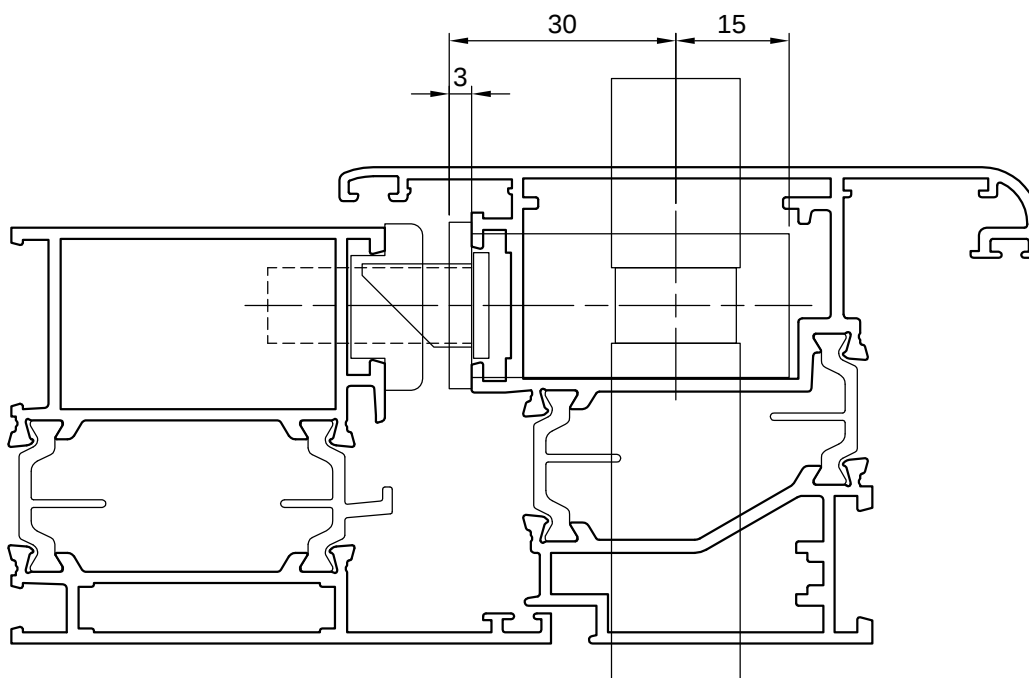









55 Canik

DESCRIZIONE	ACCESSORIO	ATTREZZATURA
Lavorazione fresatura gocciolatoio per porta ad 1 anta		FRESATRICE

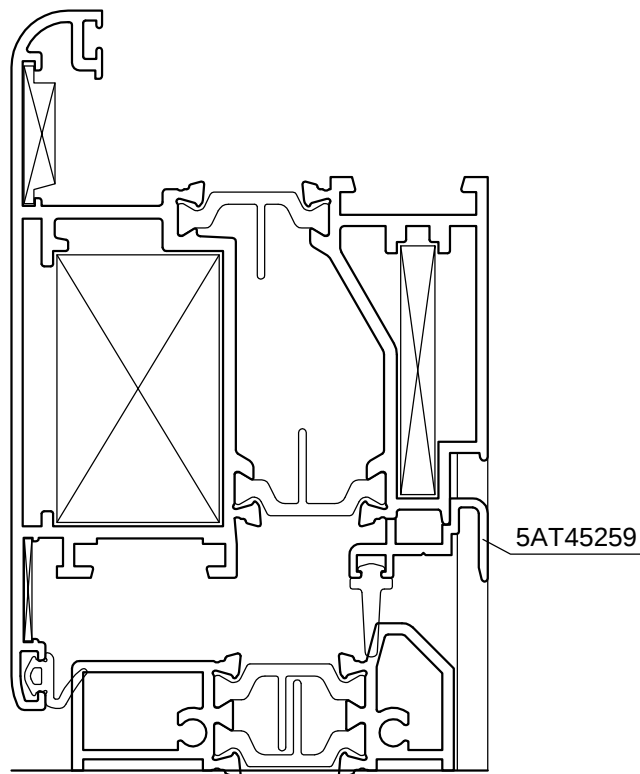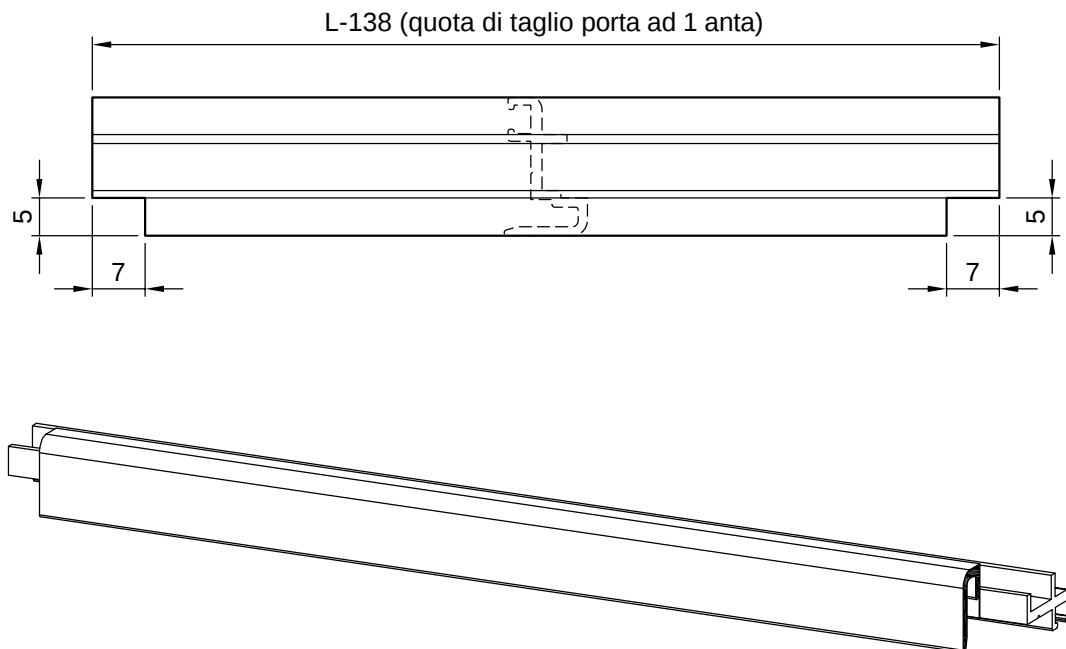






55 Canik

DESCRIZIONE	ACCESSORIO	ATTREZZATURA
Lavorazione fori per fissaggio soglie su telai	VITI ATF Ø4,8	TRAPANO

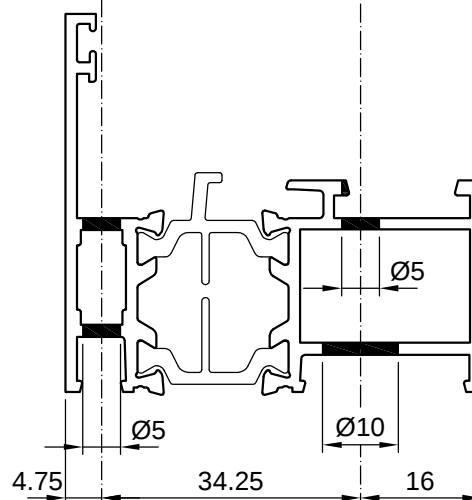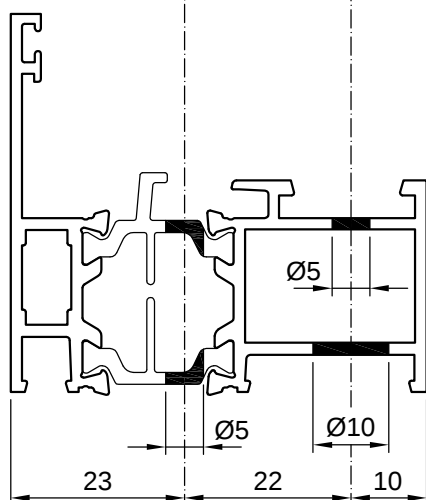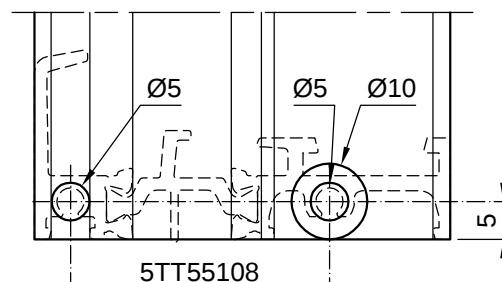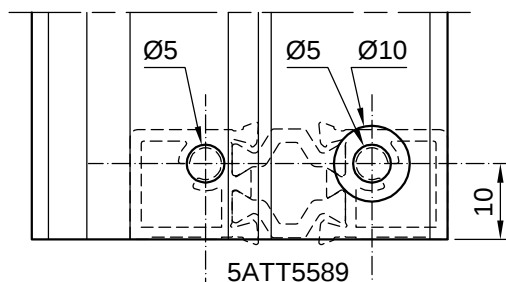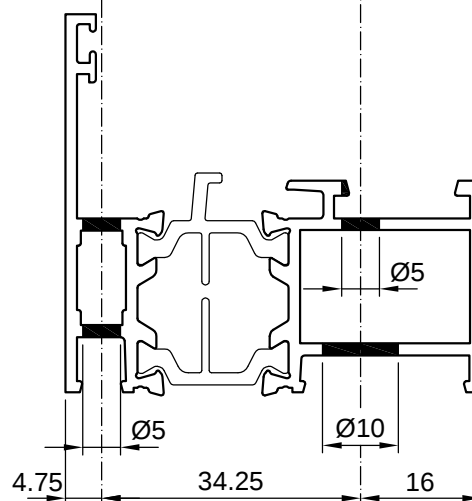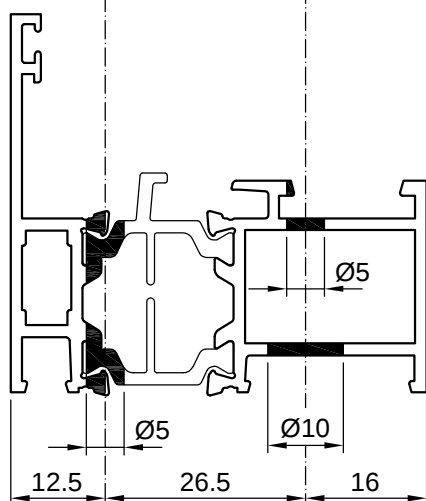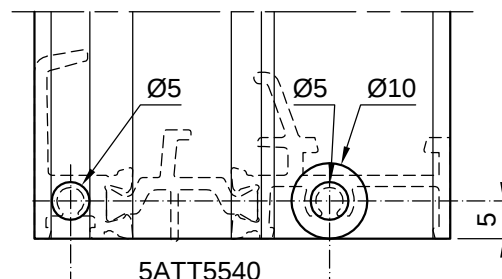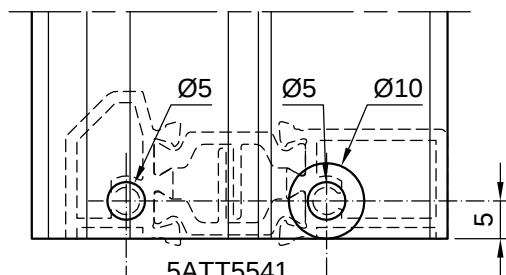



55 Canik

DESCRIZIONE	ACCESSORIO	ATTREZZATURA
Lavorazione fissaggio 5ATT5588 con telai di sistema		

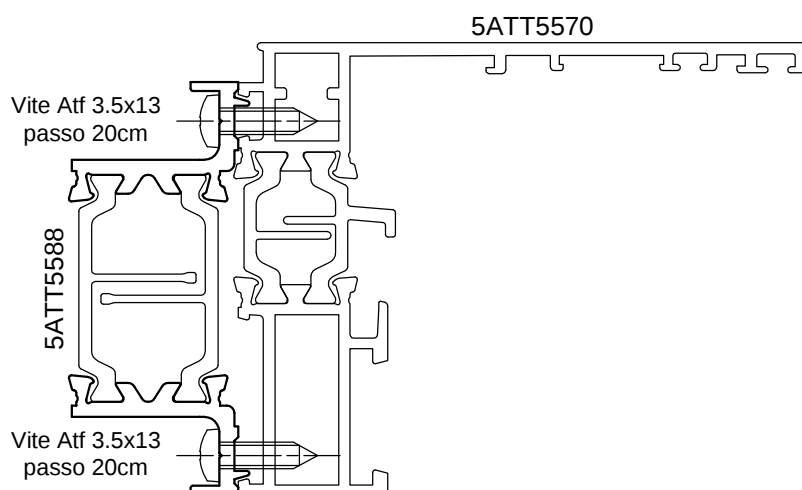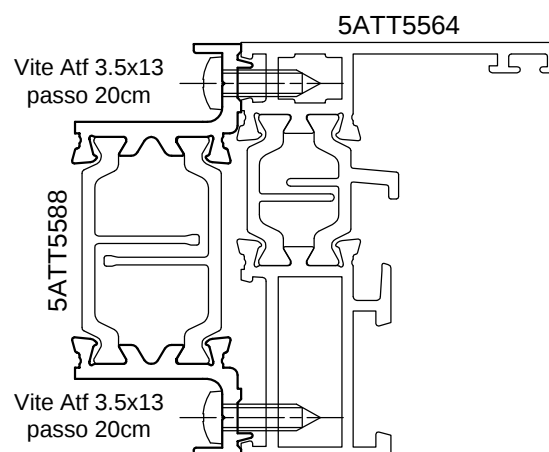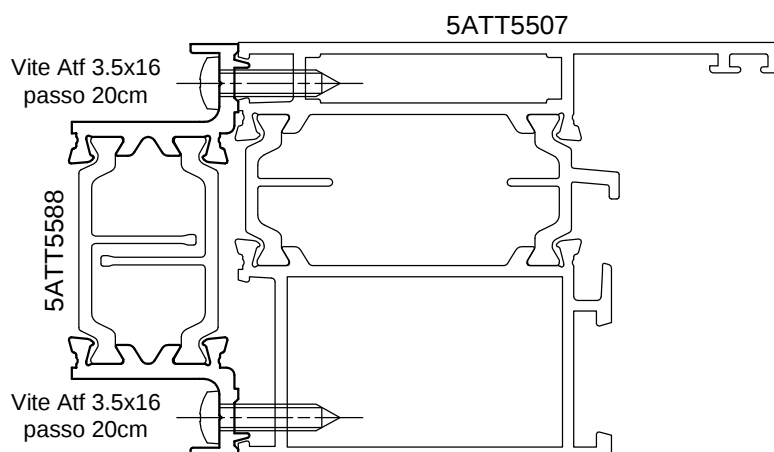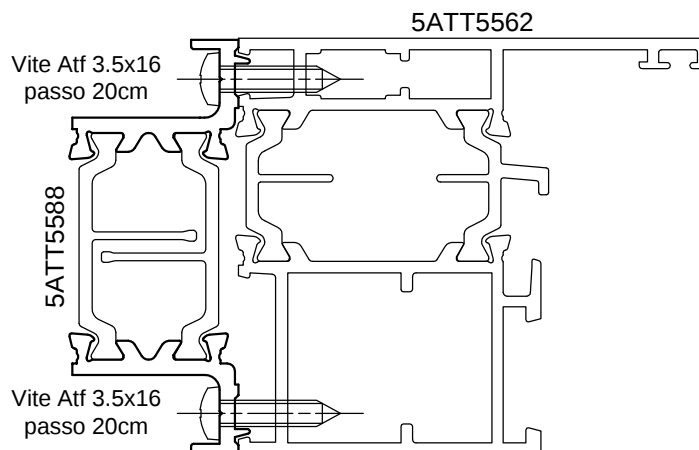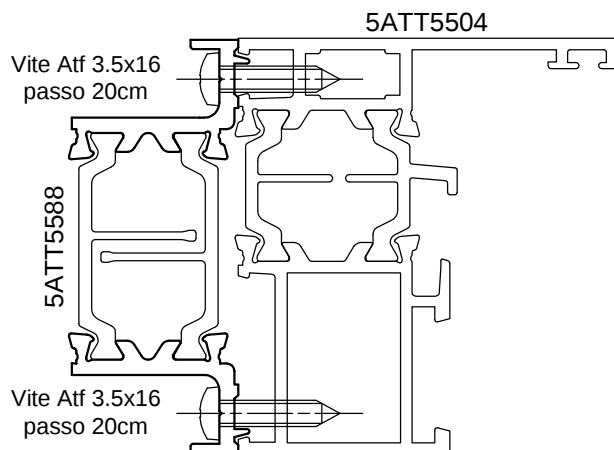

55 Canik



DESCRIZIONE	ACCESSORIO	ATTREZZATURA
Schema applicazione squadrette interne ad angolo variabile	SV220-145	TRAPANO

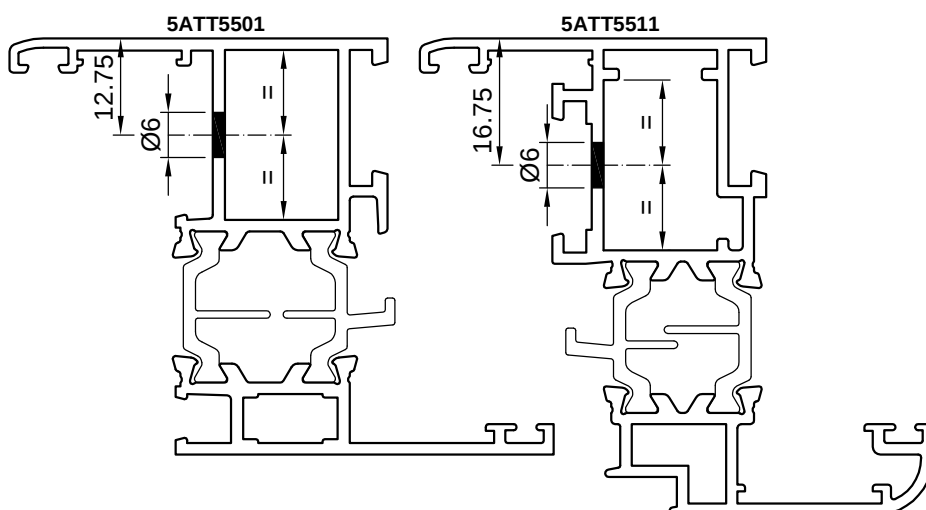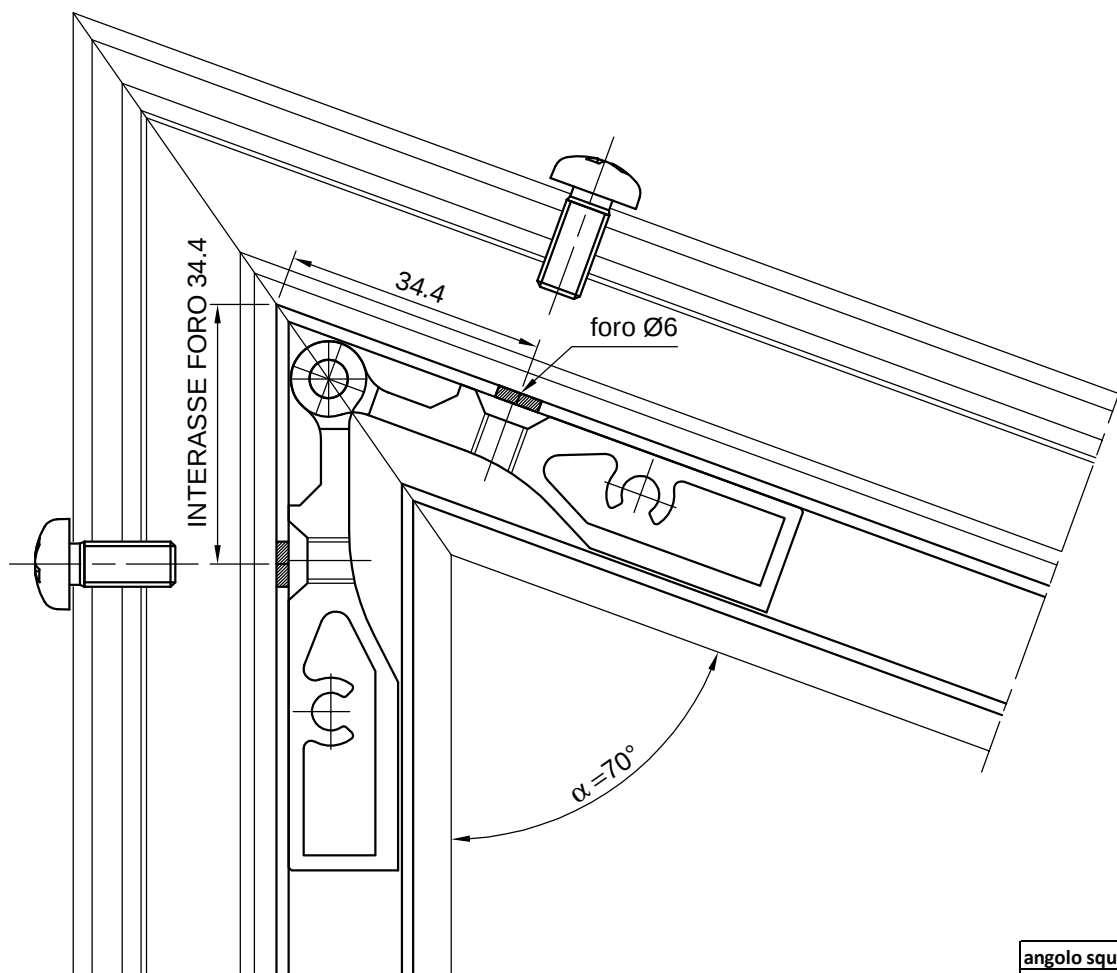

angolo squadretta α [°]	interasse foro [mm]
65	35,3
70	34,4
75	33,5
80	32,7
85	32,0
90	31,4
95	30,8
100	30,3
105	29,8
110	29,3
115	28,9
120	28,5
125	28,1
130	27,7
135	27,4
140	27,0
145	26,7
150	26,3
155	26,0
160	25,7
165	25,4
170	25,1
175	24,8
180	24,5

55 Canik


DESCRIZIONE	ACCESSORIO	ATTREZZATURA
Schema applicazione squadrette esterne ad angolo variabile	EK15096 LM0090	TRAPANO

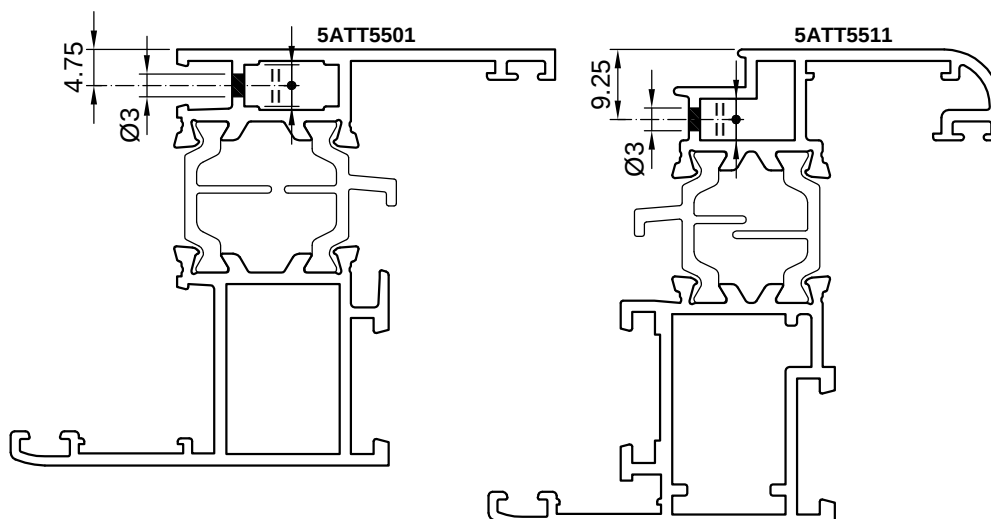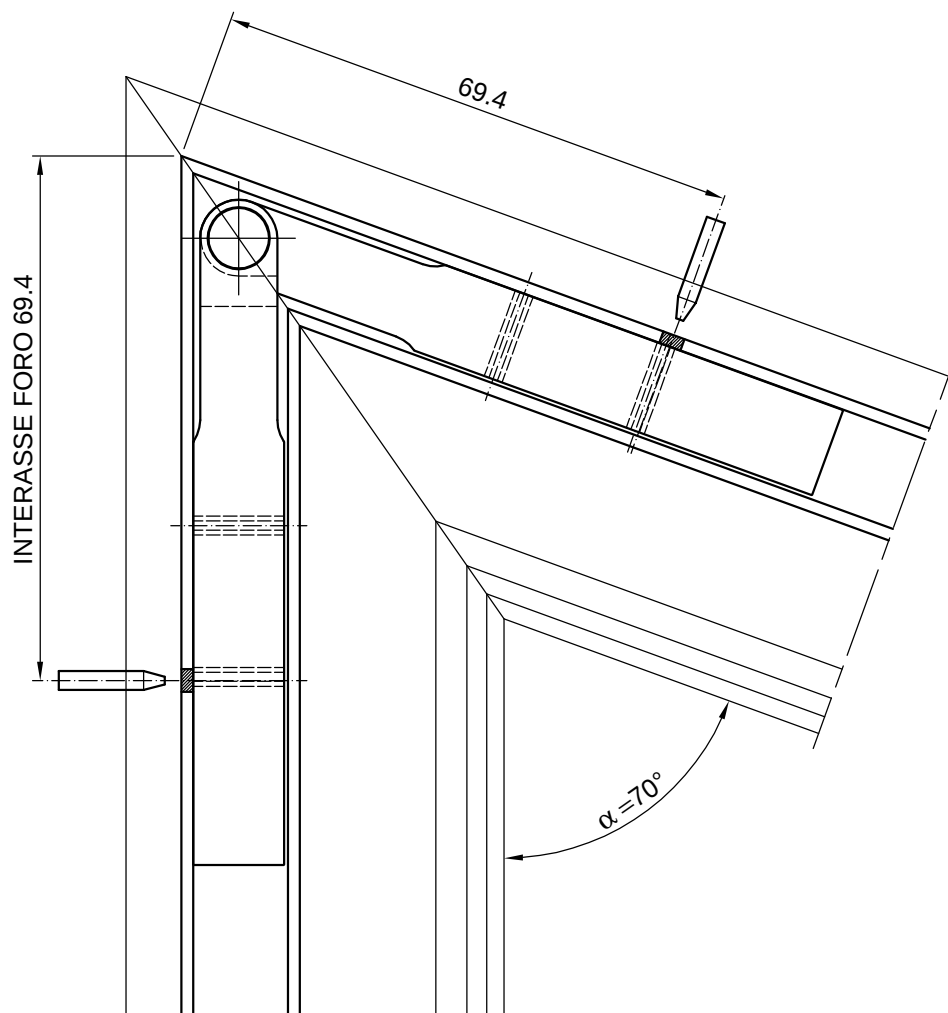



angolo squadretta α [°]	interasse foro [mm]
65	70,4
70	69,4
75	68,4
80	67,6
85	66,8
90	66,1
95	65,5
100	64,9
105	64,3
110	63,8
115	63,3
120	62,9
125	62,5
130	62,0
135	61,6
140	61,3
145	60,9
150	60,5
155	60,2
160	59,8
165	59,5
170	59,2
175	58,8
180	58,5

55 Canik

DESCRIZIONE	ACCESSORIO	ATTREZZATURA
Schema applicazione squadrette interne ad angolo variabile per profilati maggiorati	SV220-360	TRAPANO

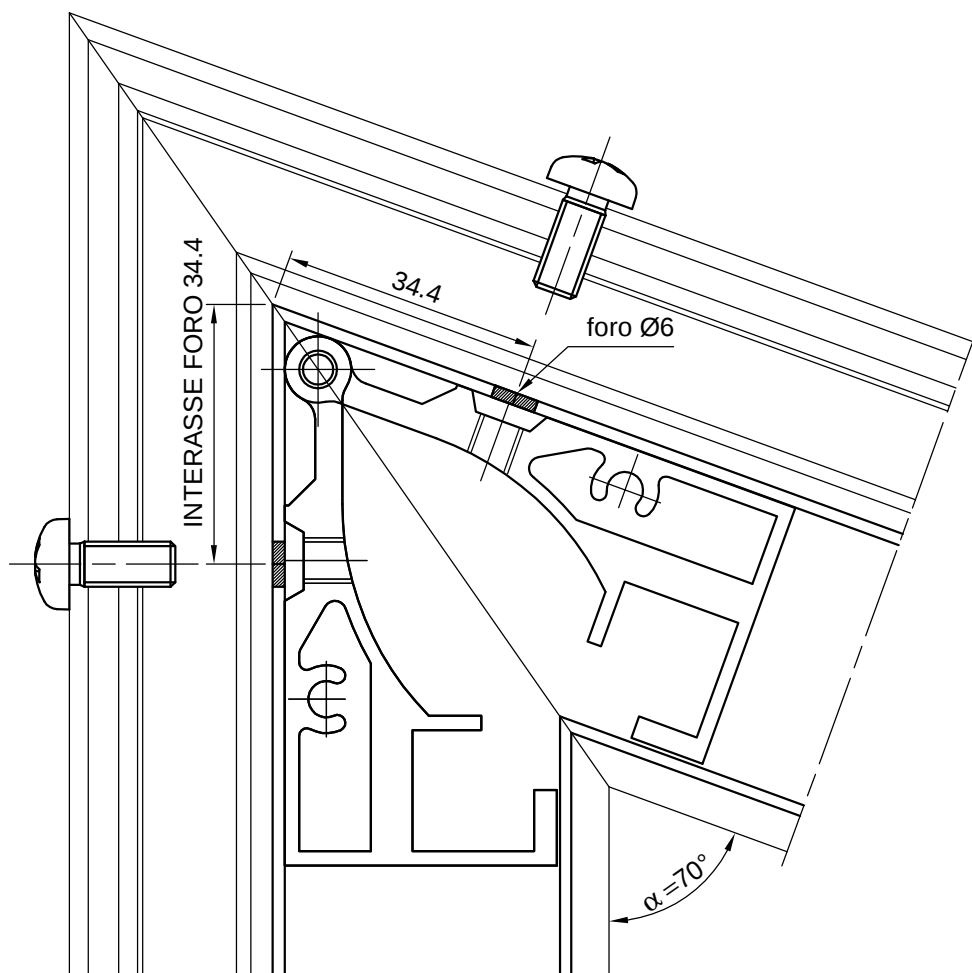


angolo squadretta α [°]	interasse foro [mm]
65	35,3
70	34,4
75	33,5
80	32,7
85	32,0
90	31,4
95	30,8
100	30,3
105	29,8
110	29,3
115	28,9
120	28,5
125	28,1
130	27,7
135	27,4
140	27,0
145	26,7
150	26,3
155	26,0
160	25,7
165	25,4
170	25,1
175	24,8
180	24,5

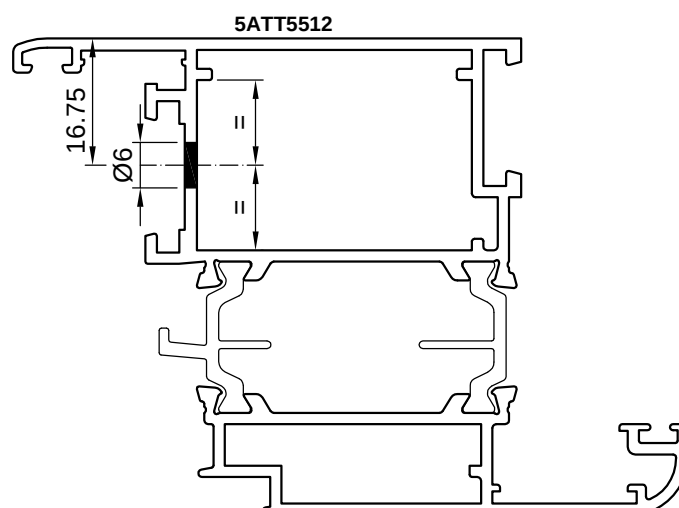
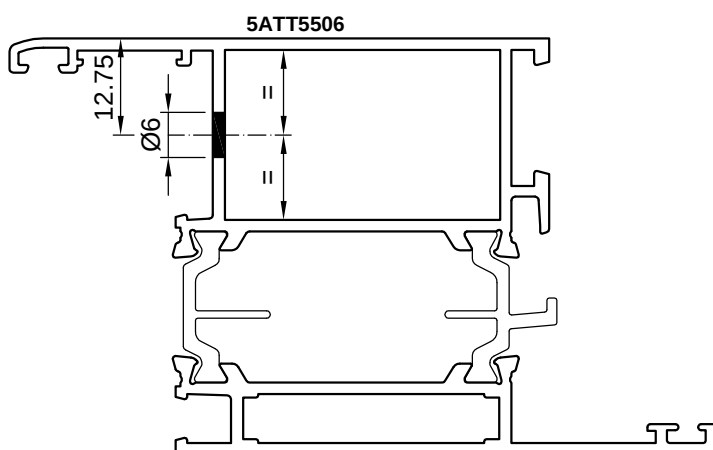


55 Canik

DESCRIZIONE	ACCESSORIO	ATTREZZATURA
Schema applicazione squadrette esterne ad angolo variabile per profilati maggiorati	EK15102 LM0090	TRAPANO

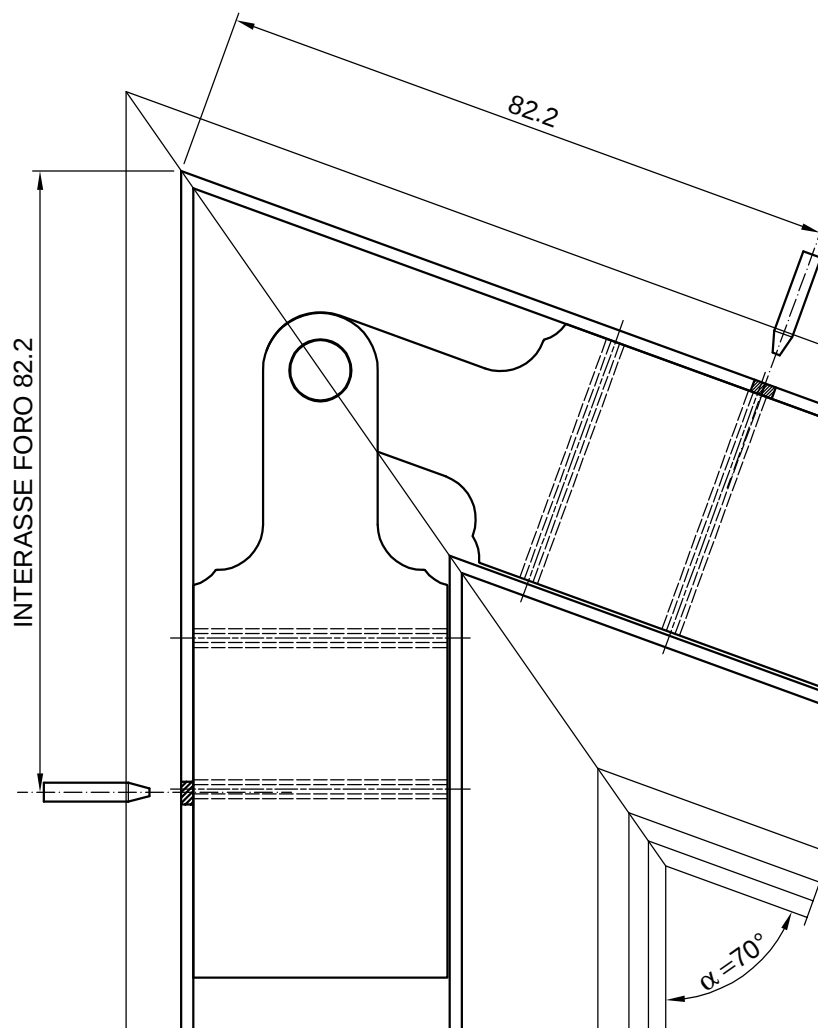


angolo squadretta α [°]	interasse foro [mm]
65	84,8
70	82,2
75	79,9
80	77,8
85	76,0
90	74,3
95	72,8
100	71,3
105	70,0
110	68,8
115	67,6
120	66,5
125	65,5
130	64,5
135	63,5
140	62,6
145	61,7
150	60,8
155	60,0
160	59,1
165	58,3
170	57,5
175	56,7
180	55,9



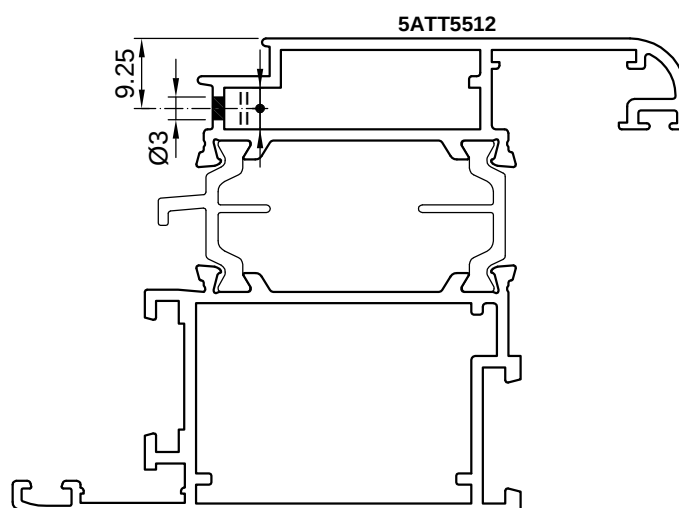
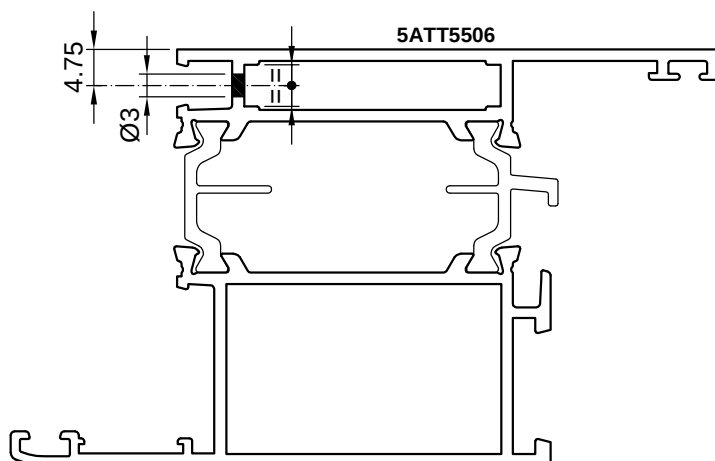


55 Canik Elegance

DESCRIZIONE	ACCESSORIO	ATTREZZATURA
Lavorazione foro applicazione squadrette interne ed esterne su telai	EK16118 EK16118E	OE4090128 M3AG02001



Nelle squadrette ove previsto il foro per l'iniezione della colla e sui tagli a 45° dei profilati prevedere incollaggio con PI309TFC

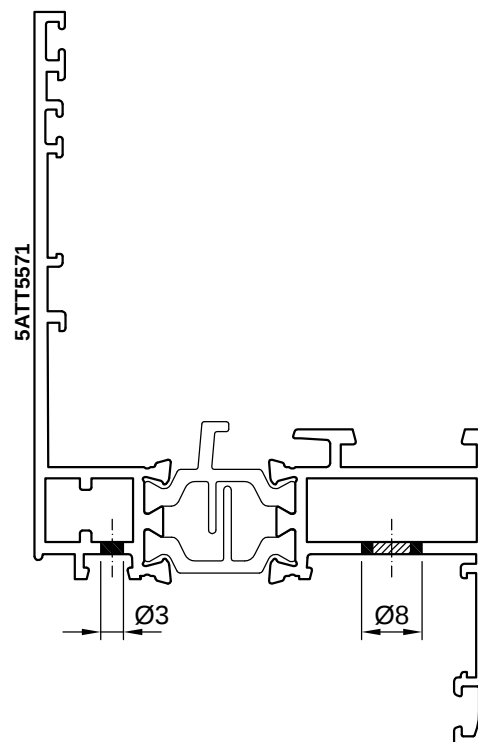
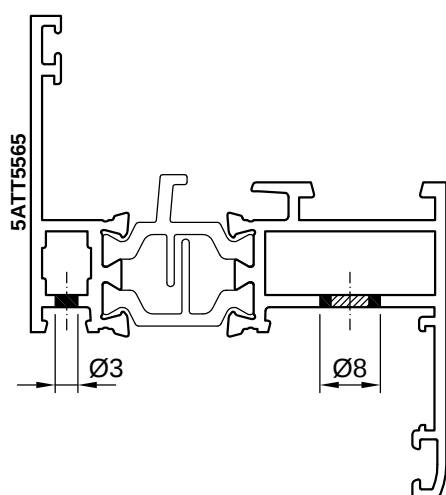
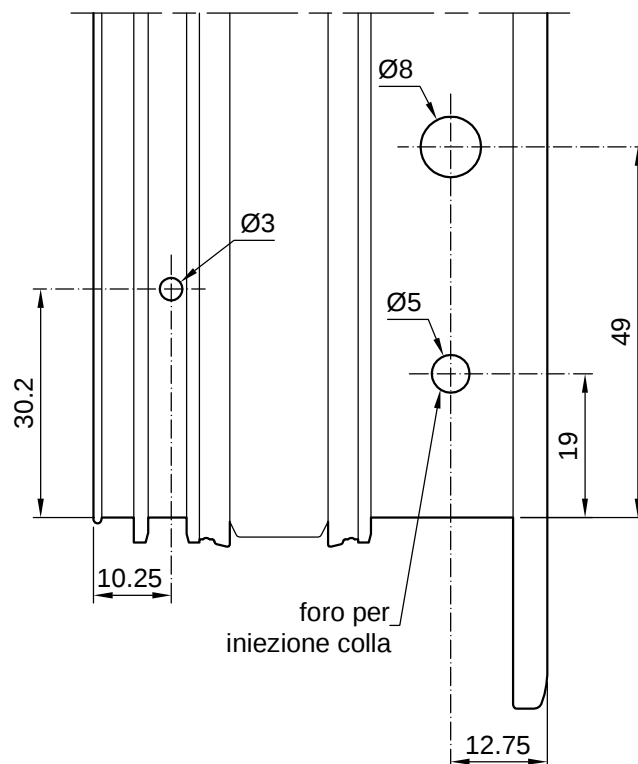
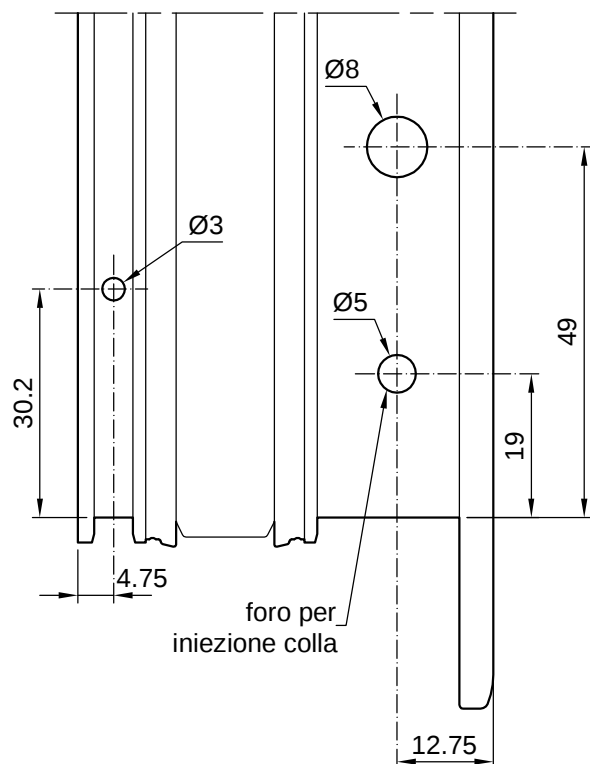


55 Canik Elegance

DESCRIZIONE	ACCESSORIO	ATTREZZATURA
Lavorazione foro applicazione squadrette interne ed esterne su ante	EK16118 EK16118E	OE4090128 M3AG02001



Nelle squadrette ove previsto il foro per l'iniezione della colla e sui tagli a 45° dei profilati prevedere incollaggio con PI309TFC

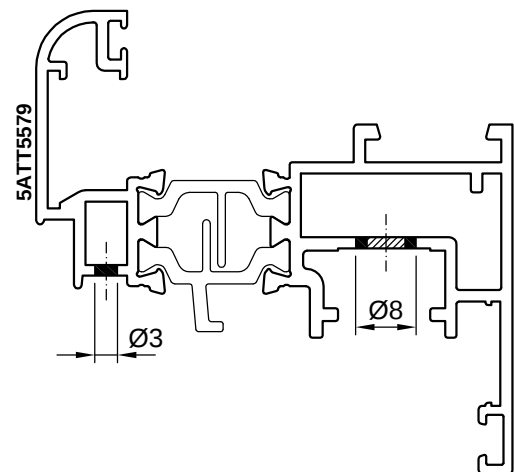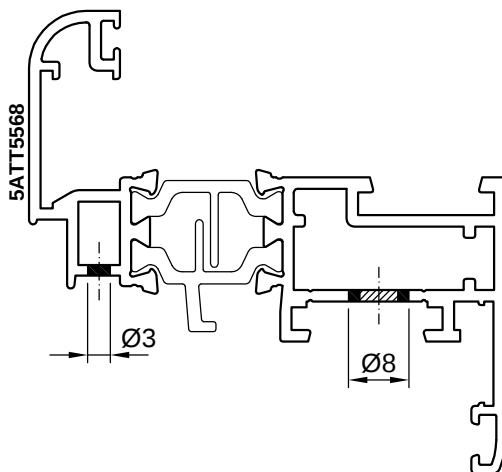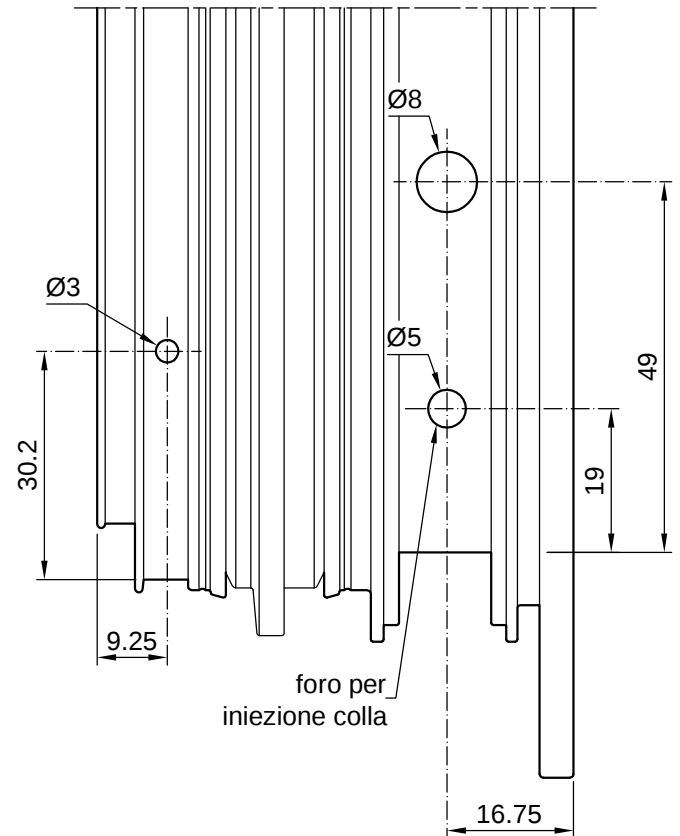
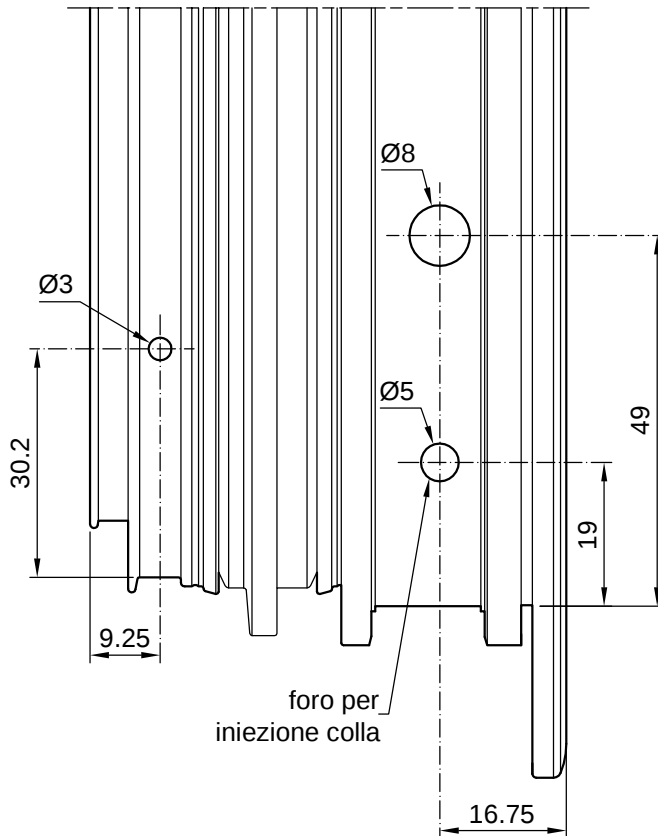


55 Canik Elegance

DESCRIZIONE	ACCESSORIO	ATTREZZATURA
Lavorazione foro applicazione squadrette interne a pulsante su telai	LM4180	OE4090128 M3AG02001



Nelle squadrette ove previsto il foro per l'iniezione della colla e sui tagli a 45° dei profilati prevedere incollaggio con PI309TFC



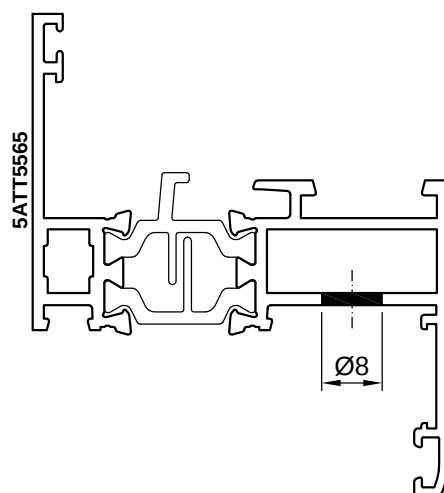
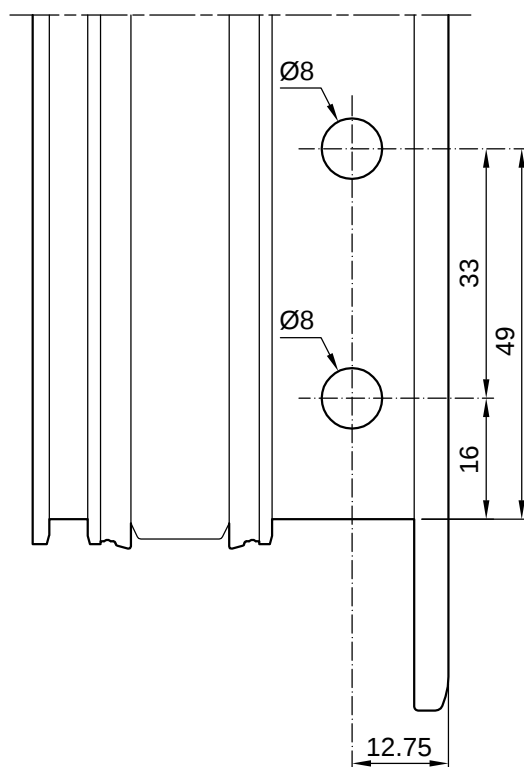


55 Canik Elegance

DESCRIZIONE	ACCESSORIO	ATTREZZATURA
Lavorazione foro applicazione squadrette interne a pulsante su ante	LM4180	OE4090128 M3AG02001




Nelle squadrette ove previsto il foro per l'iniezione della colla e sui tagli a 45° dei profilati prevedere incollaggio con PI309TFC

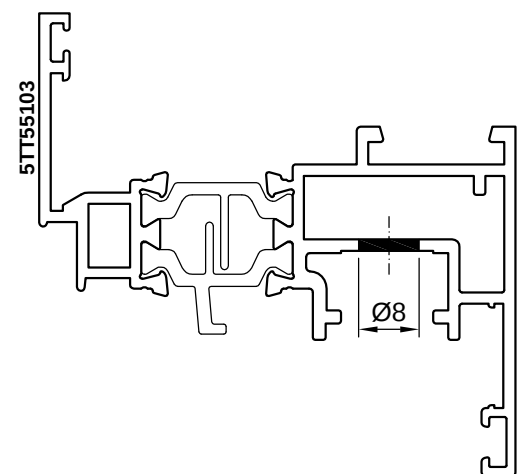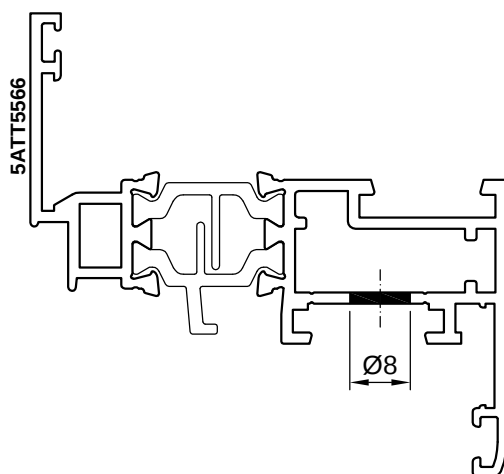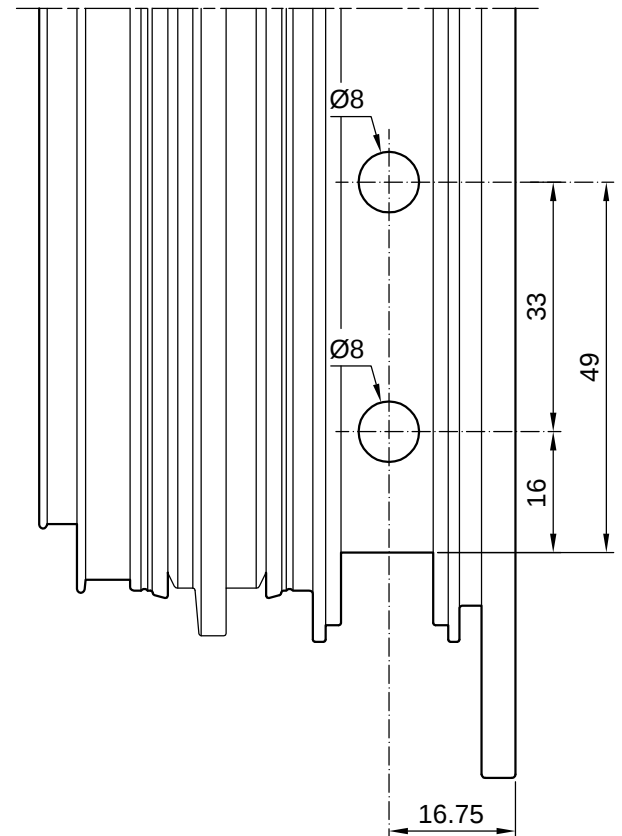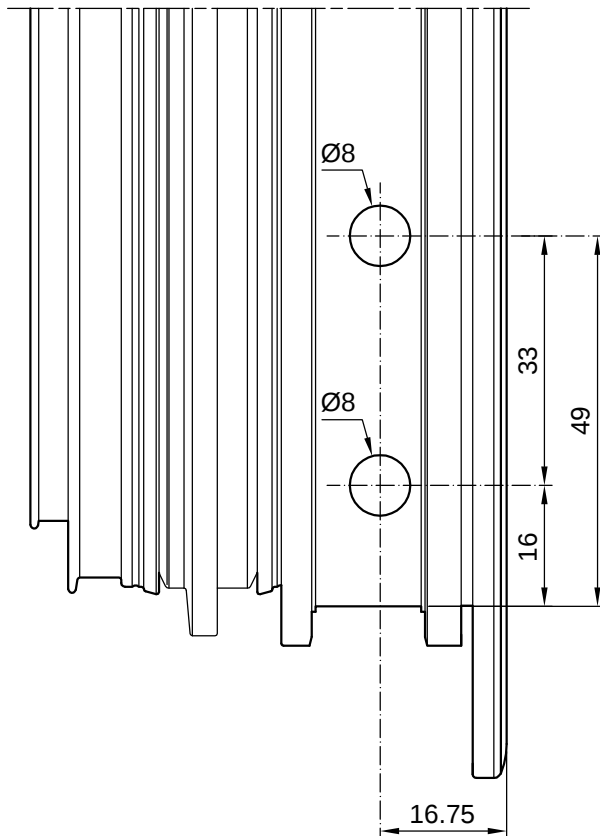


55 Canik Elegance

DESCRIZIONE	ACCESSORIO	ATTREZZATURA
Lavorazione foro applicazione squadrette interne a spinare ed a pulsante su ante a T Pista 16	EK16118 LM4180	PANTOGRAFO






Nelle squadrette ove previsto il foro per l'iniezione della colla e sui tagli a 45° dei profilati prevedere incollaggio con PI309TFC

EK16118

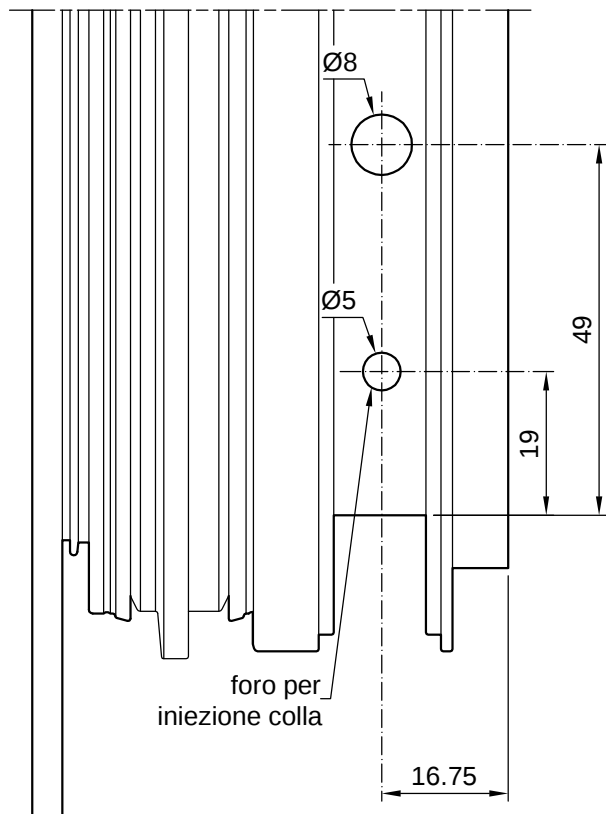




LM4180

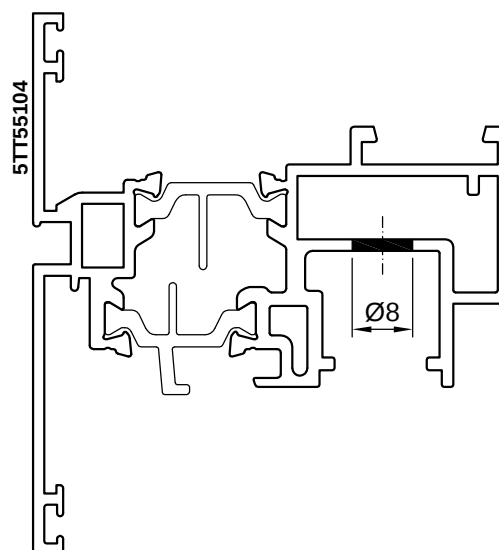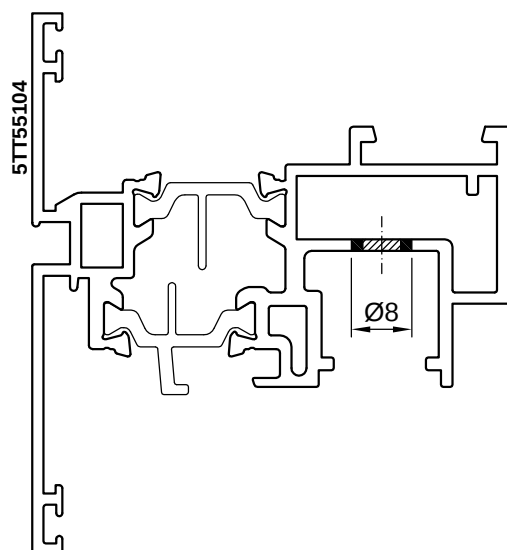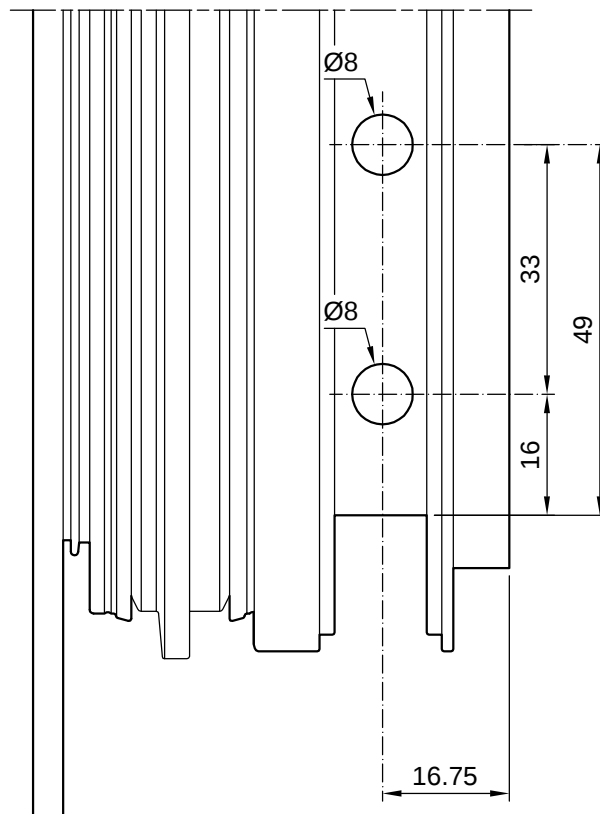

55 Canik Elegance

DESCRIZIONE	ACCESSORIO	ATTREZZATURA
Lavorazione foro applicazione squadrette interne a pulsante con punzonatrici di sistema	LM4180	OE4090128 M3AG02001


- 1** - Escludere il punzone Ø5 per inserimento colla.
- 2** - Inserire il profilato a fine corsa e punzonare foro Ø8 interasse 49mm.
- 3** - Estrarre il profilato per la distanza di 33mm effettuare una seconda punzonata foro Ø8. Questa punzonata serve per il tiraggio della squadretta tramite chiave Torx T20.

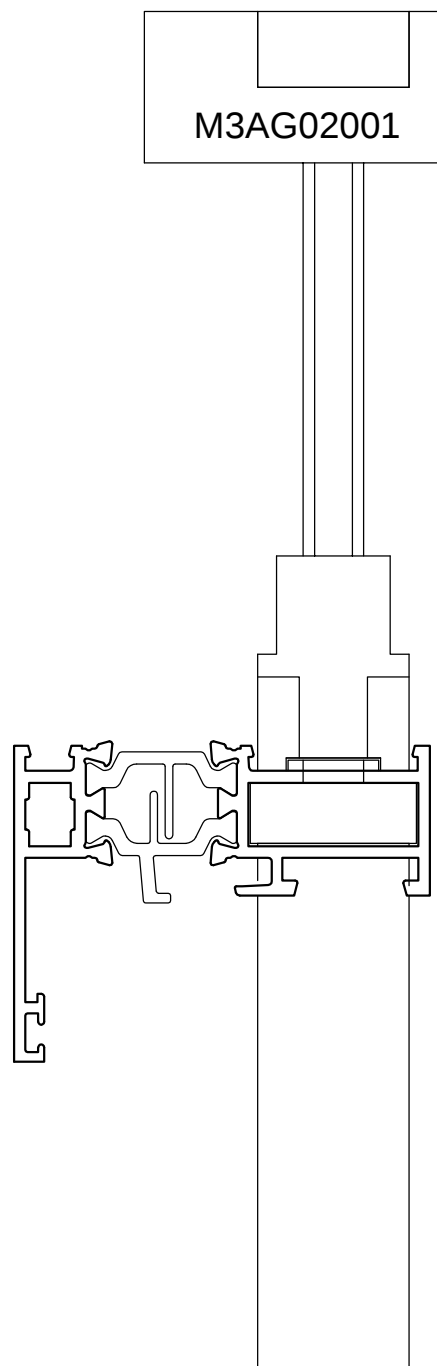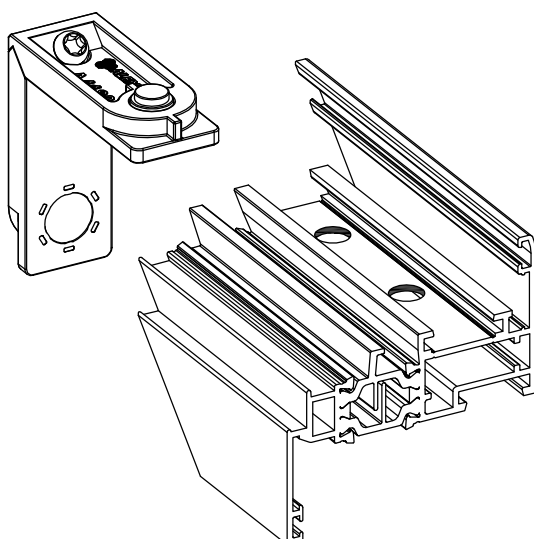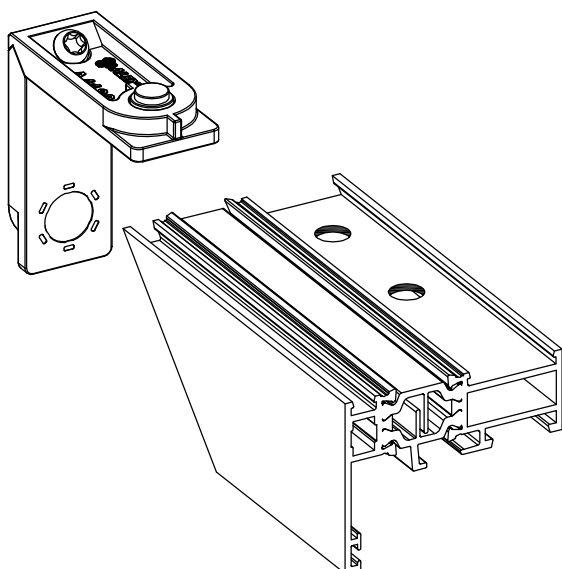


55 Canik Elegance

DESCRIZIONE	ACCESSORIO	ATTREZZATURA
Lavorazione scarico acqua	ME988	OM3190791 OE4090126 M3AG02006

Per lo schema di posizionamento dello scarico acqua fare riferimento alle pagine 5.06 - 5.07 - 5.08



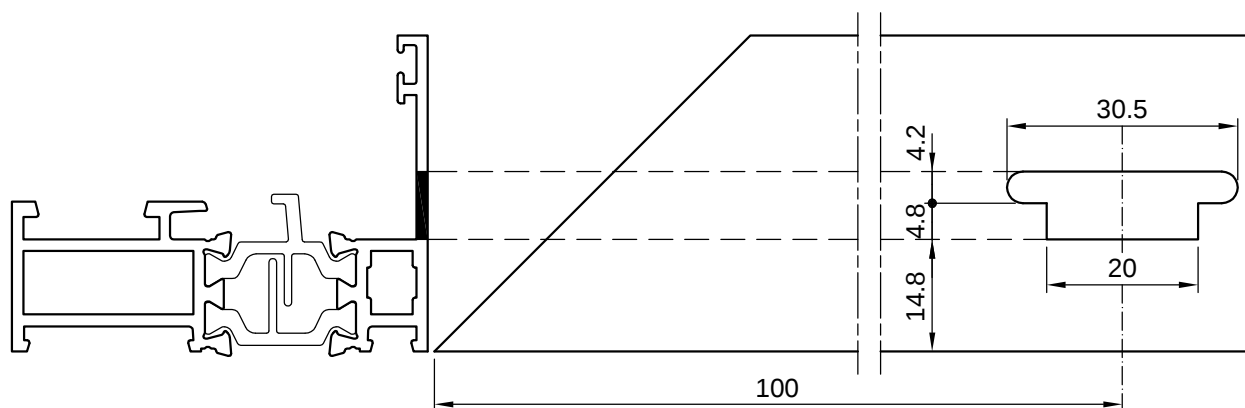


DESCRIZIONE	ACCESSORIO	ATTREZZATURA
Lavorazione scarico acqua nascosto		PANTOGRAFO

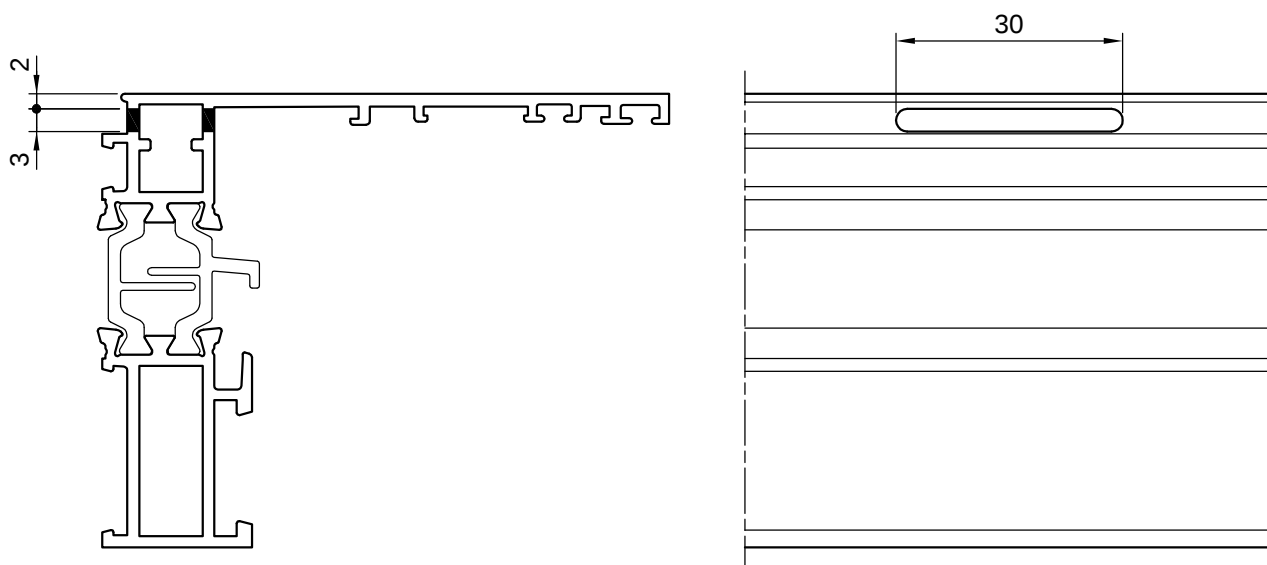


55 Canik Elegance

DESCRIZIONE	ACCESSORIO	ATTREZZATURA
Lavorazione foro applicazione espansore	PR700.03	TRAPANO RH008 - RP019 - RP023

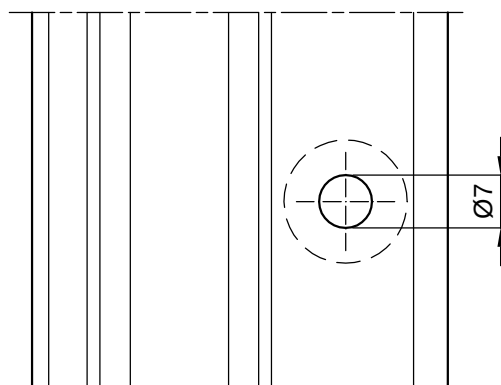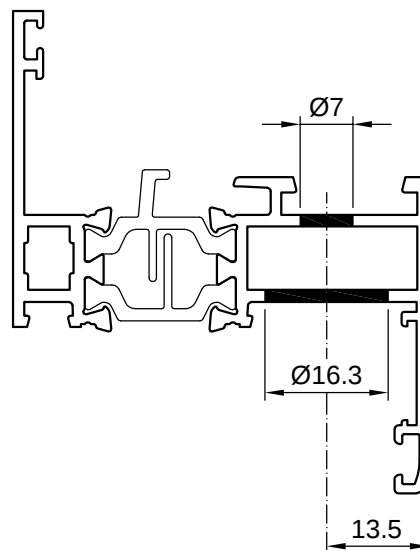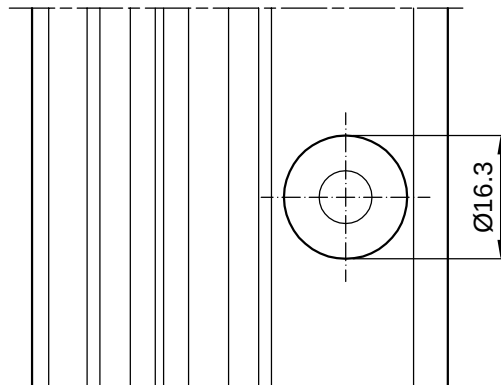


55 Canik Elegance

DESCRIZIONE	ACCESSORIO	ATTREZZATURA
Lavorazione intestatura traverso 5TT55107 su ante pista 16		34AM3553

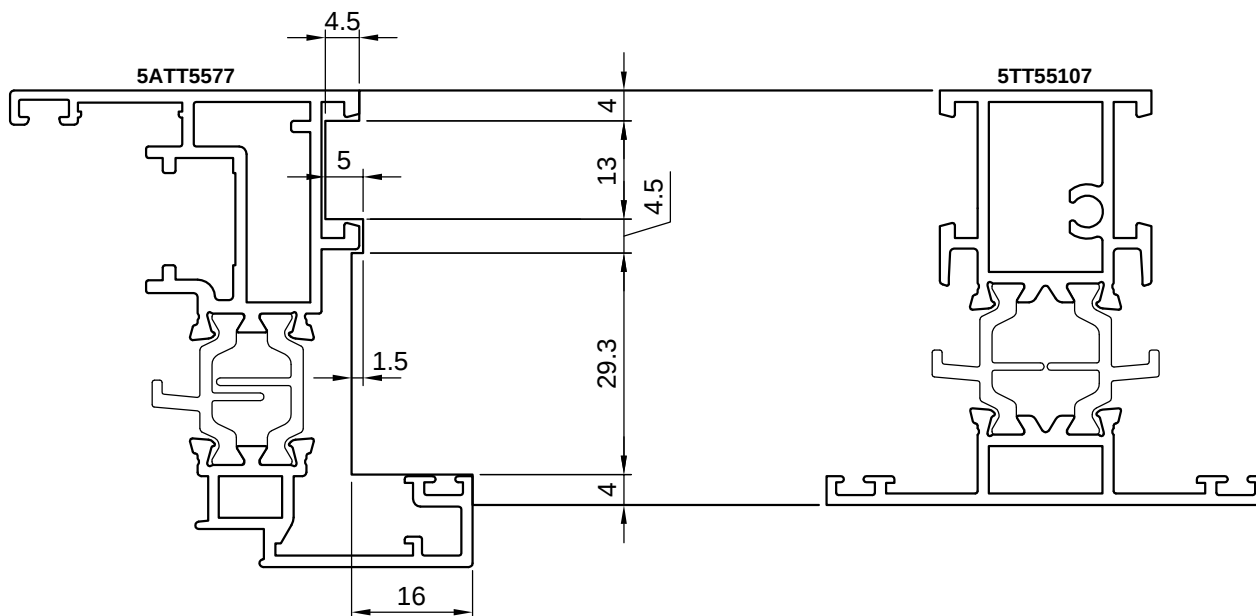


DESCRIZIONE	ACCESSORIO	ATTREZZATURA
Lavorazione intestatura traversi linea ferro su telai		35AM3553

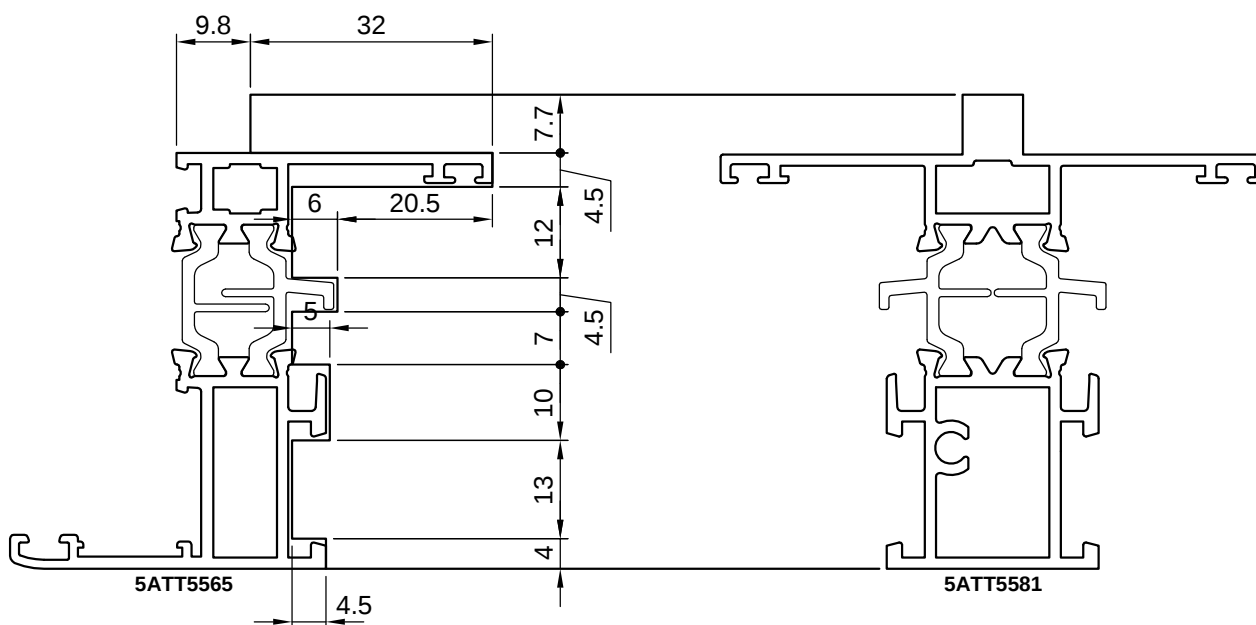


55 Canik Elegance

DESCRIZIONE	ACCESSORIO	ATTREZZATURA
Lavorazione intestatura traversi linea ferro su ante linea ferro		35AM3553

N.B. Per questa lavorazione aggiungere la fresa da $\varnothing 77.7 \times 9$ mm in dotazione con il gruppo frese.

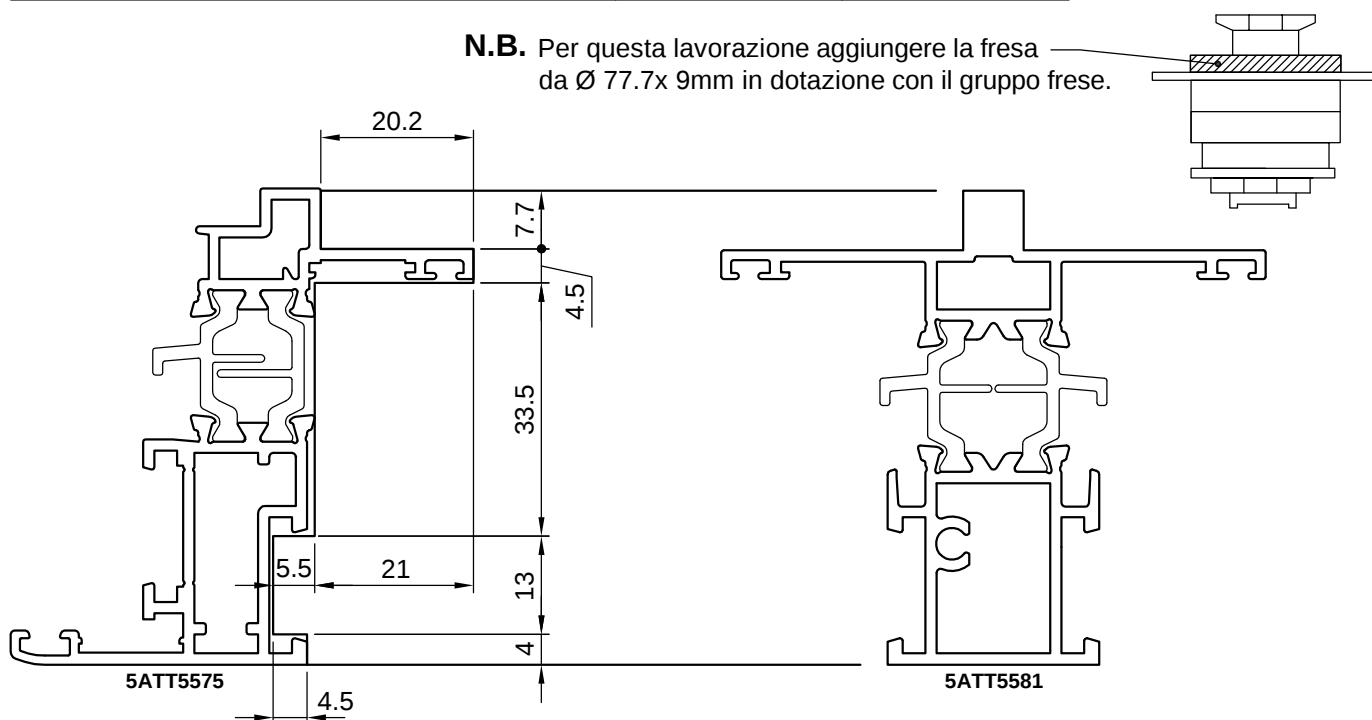


DESCRIZIONE	ACCESSORIO	ATTREZZATURA
Lavorazione intestatura traversi linea ferro su telai e traversi linea ferro		35AM3553

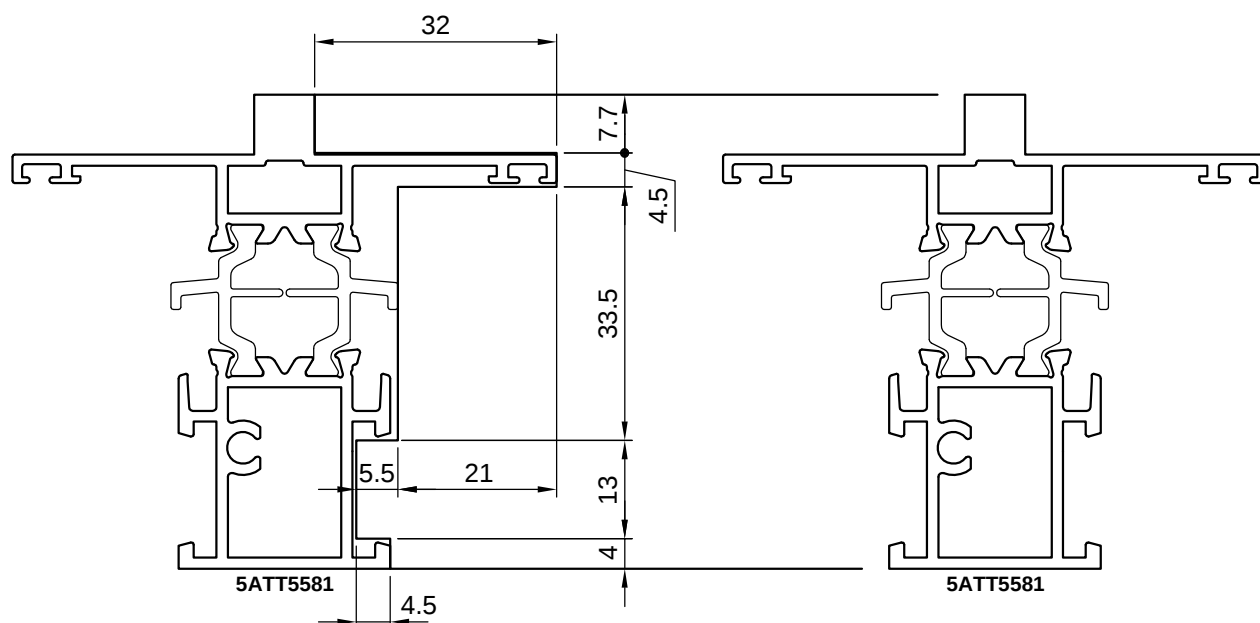







55 Canik Elegance

DESCRIZIONE	ACCESSORIO	ATTREZZATURA
Fresatura fermavetri verticali linea ferro		PECI3553

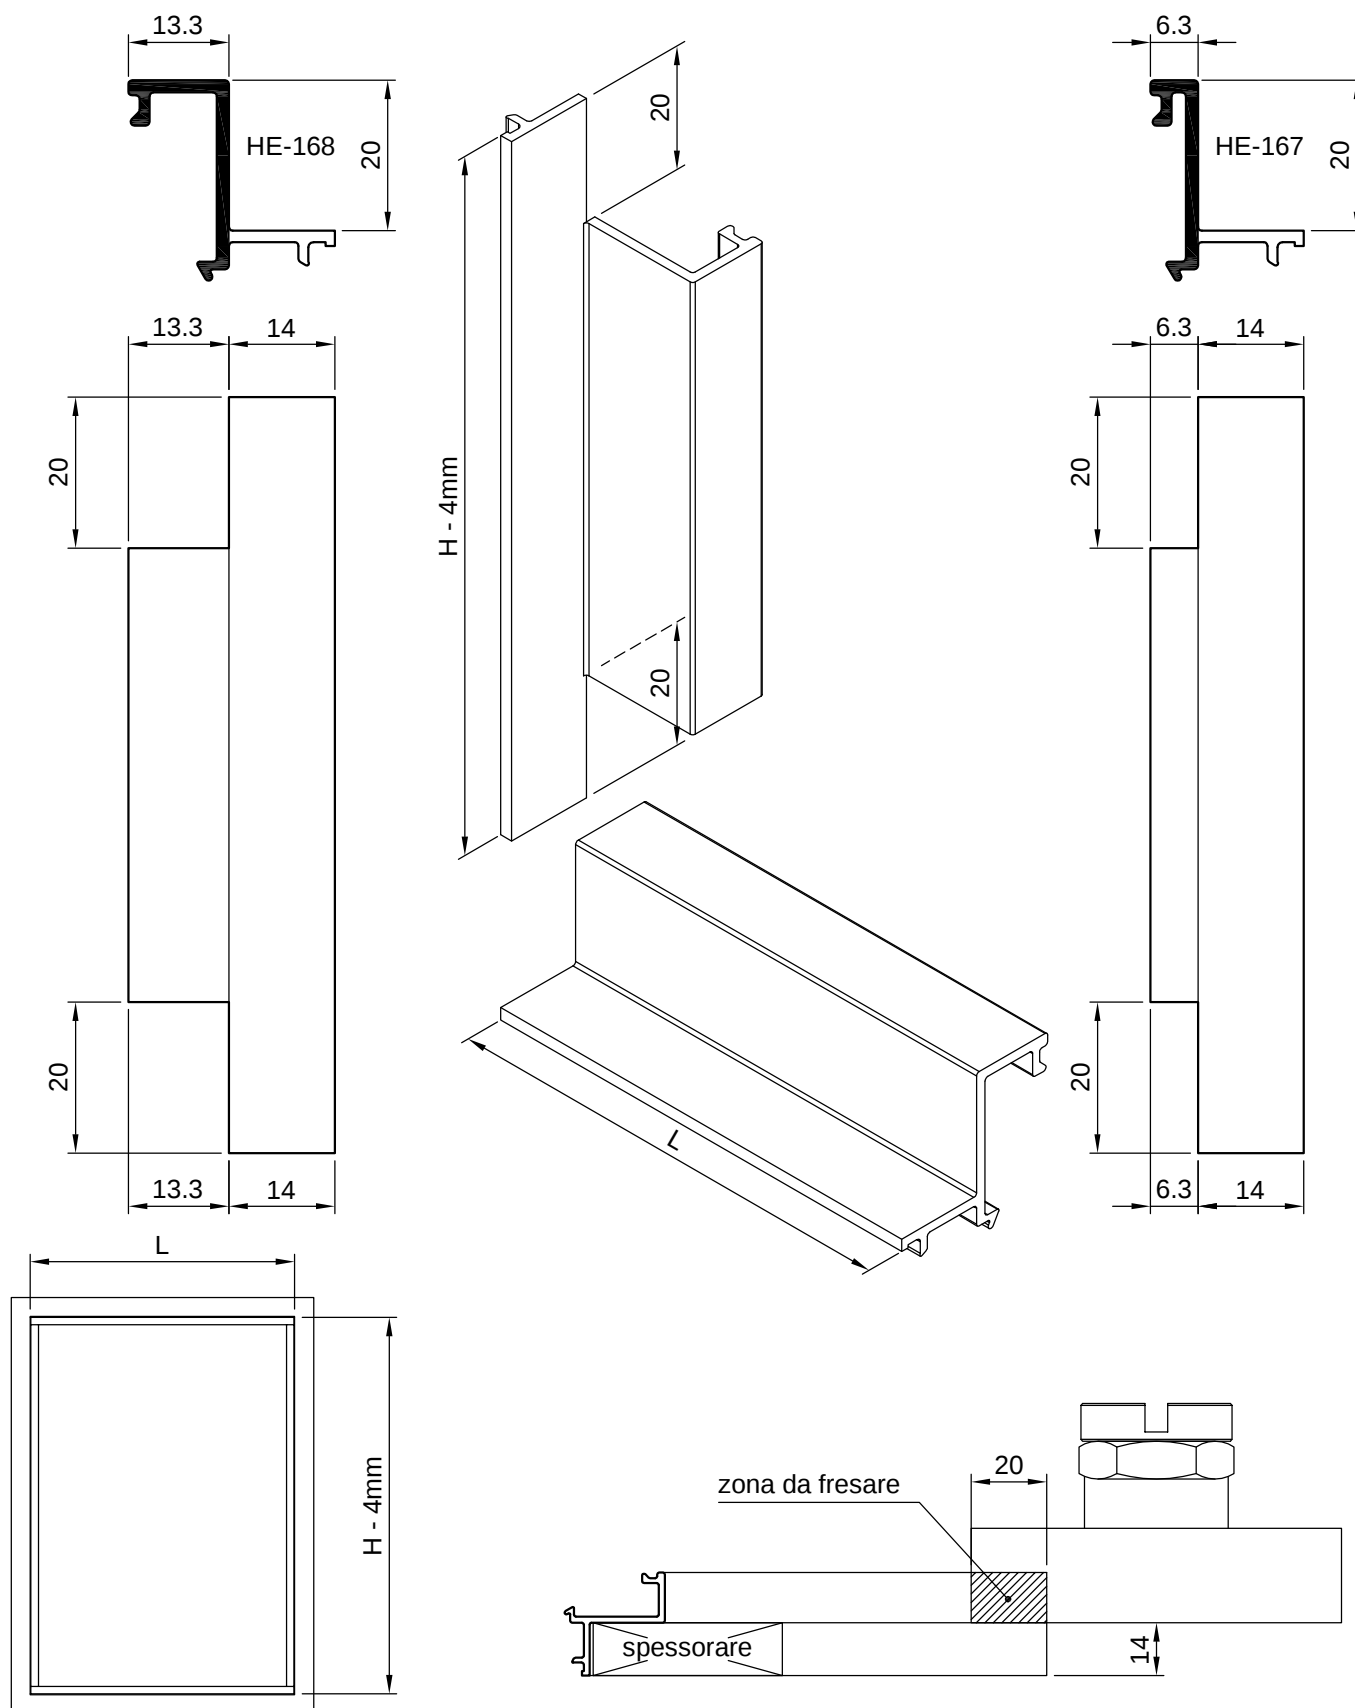


55 Canik Elegance

DESCRIZIONE	ACCESSORIO	ATTREZZATURA
Fresatura fermavetri verticali linea ferro Pista 16		PECI3553

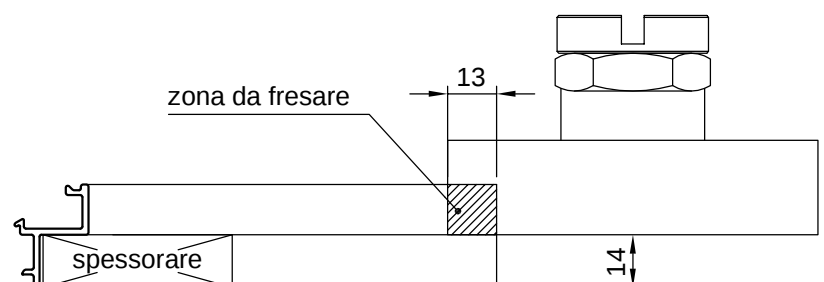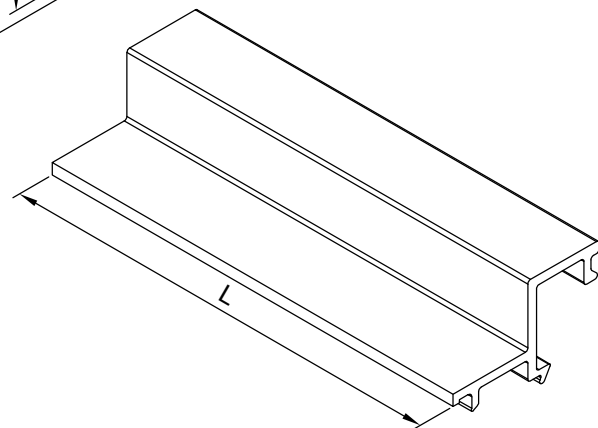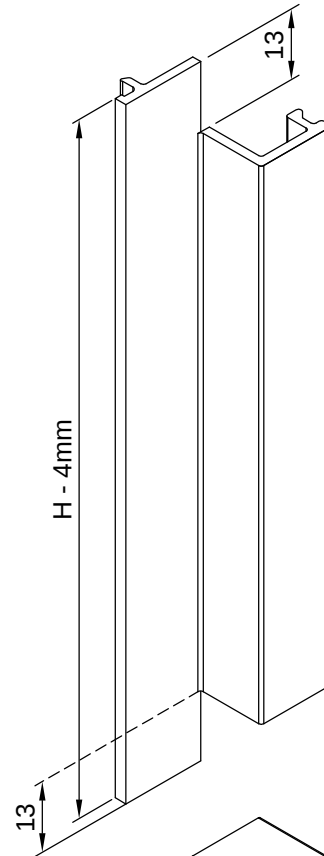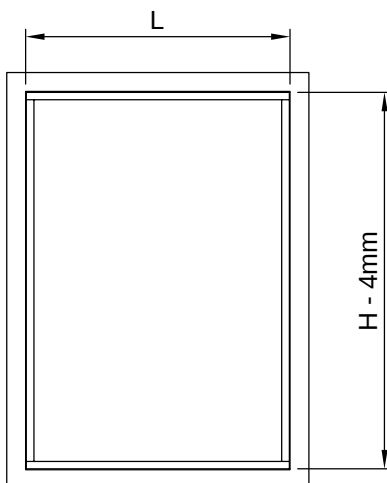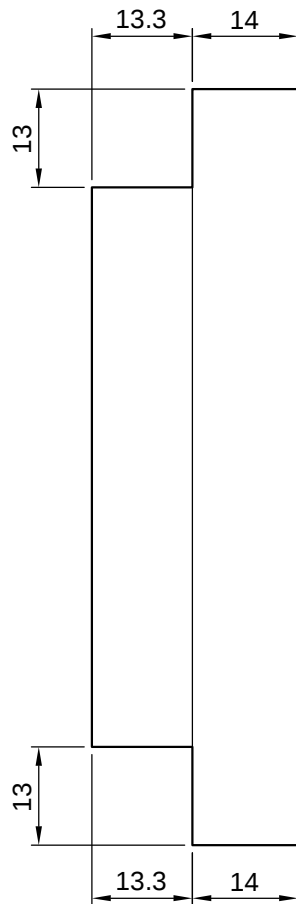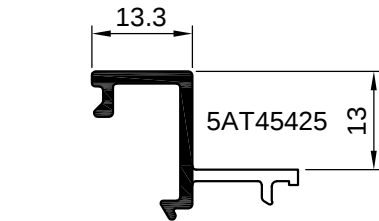



55 Canik Elegance

DESCRIZIONE	ACCESSORIO	ATTREZZATURA
Lavorazione intestatura traverso 5ATT5572 su telai per ante a scomparsa		

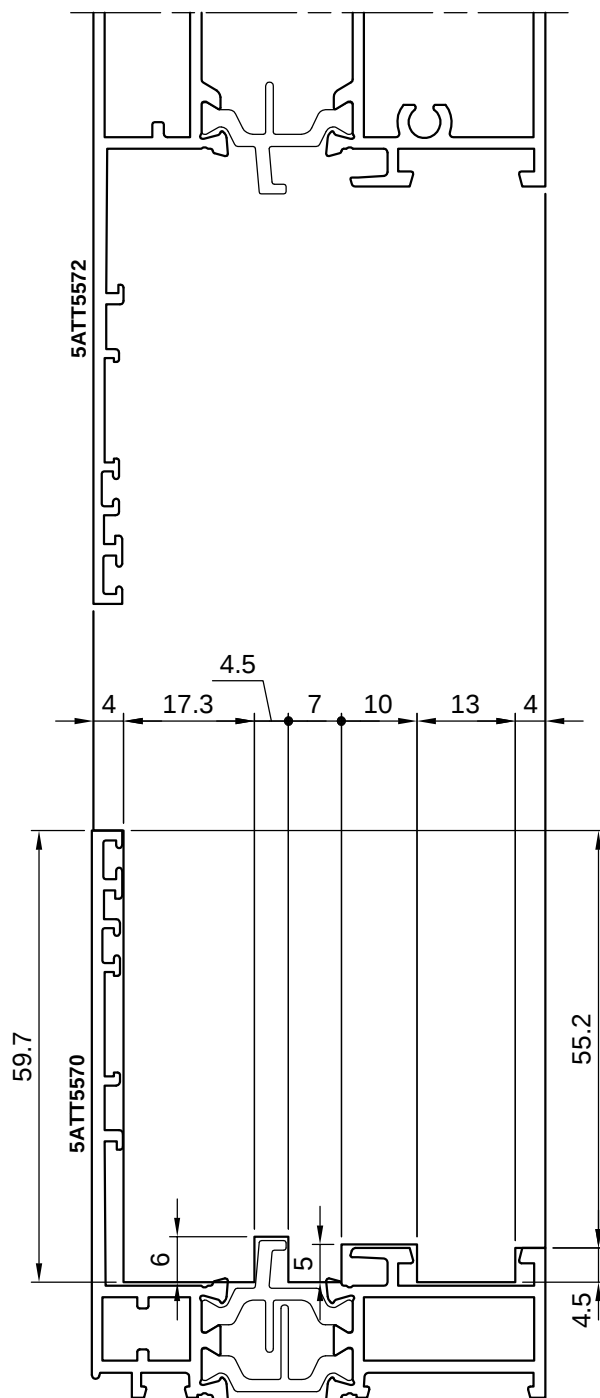



55 Canik Elegance

DESCRIZIONE	ACCESSORIO	ATTREZZATURA
Lavorazione fresatura anta Z per giunzione T-Z	EKTAPTZI	33AM3553


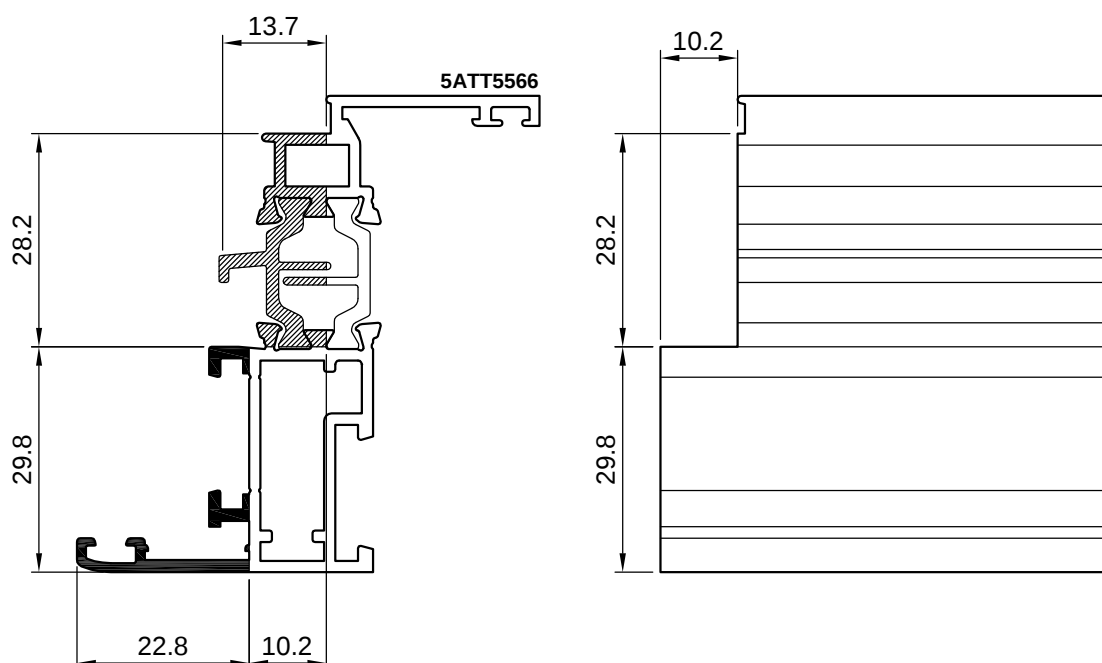
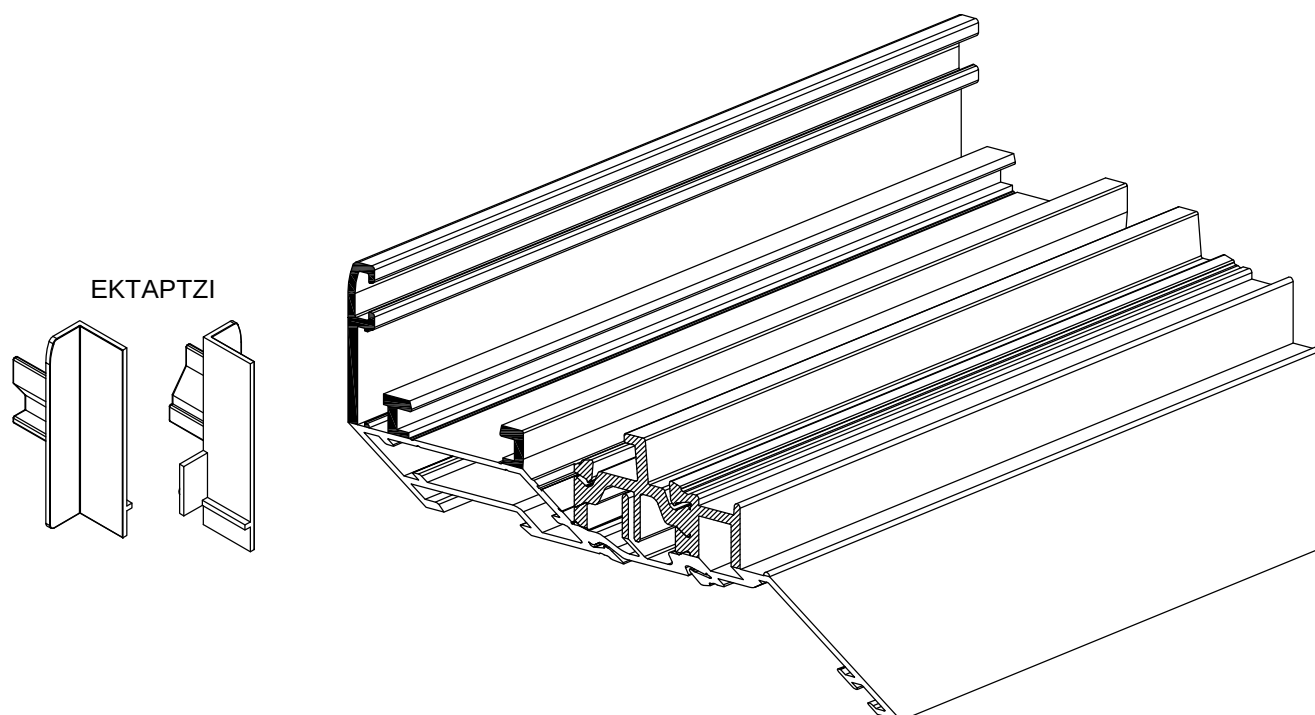


55 Canik Elegance

DESCRIZIONE	ACCESSORIO	ATTREZZATURA
Lavorazione fresatura anta T per giunzione T-Z	TPCA03	33AM3553

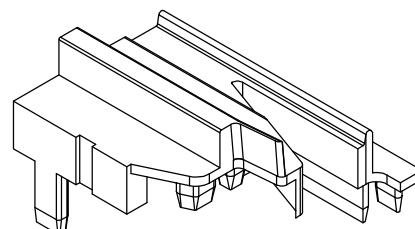
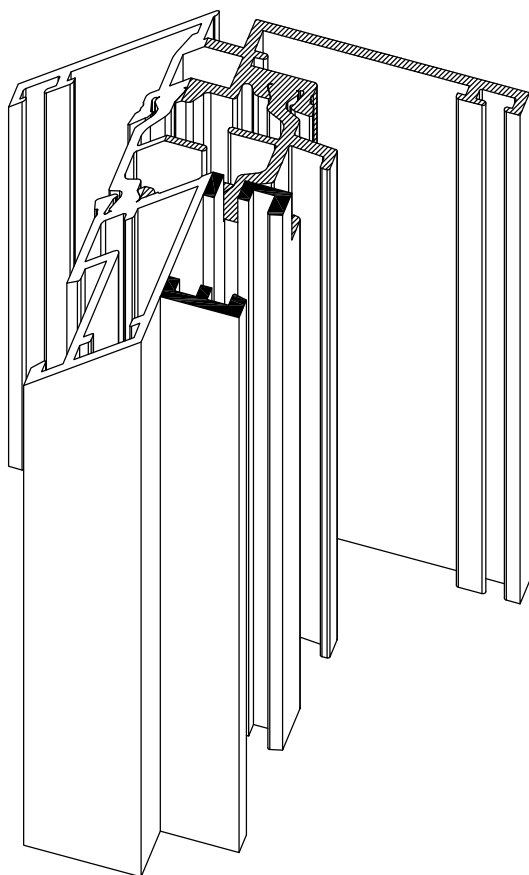


TPCA03

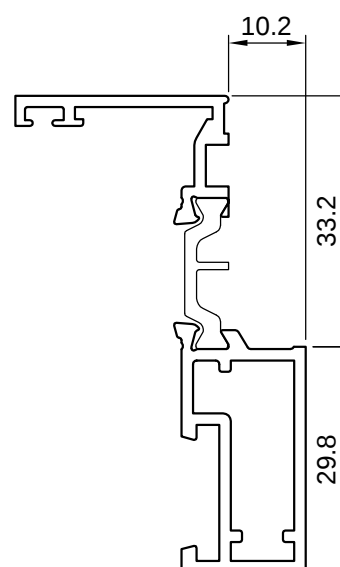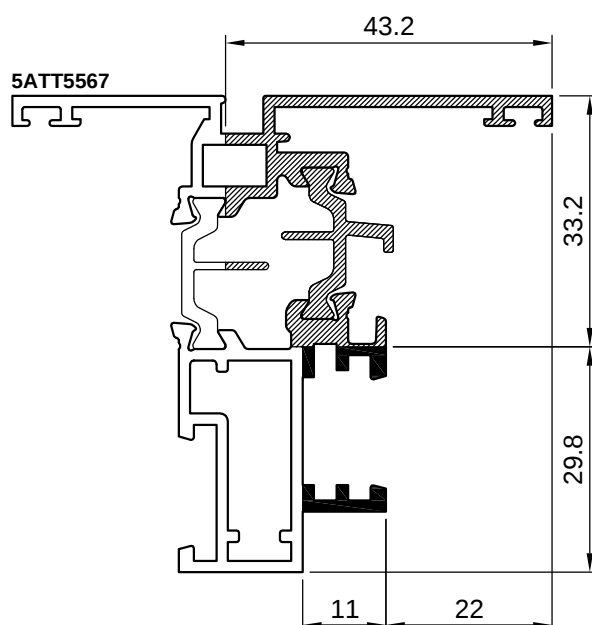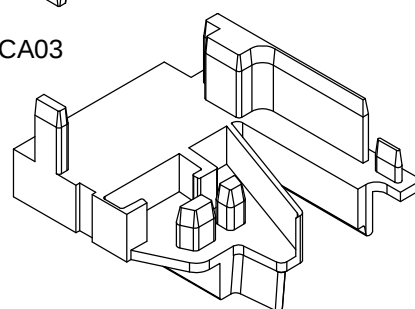





55 Canik Elegance

DESCRIZIONE	ACCESSORIO	ATTREZZATURA
Lavorazione fresatura anta Z pista 16 per giunzione T-Z	EKTAPTZI	33AM3553

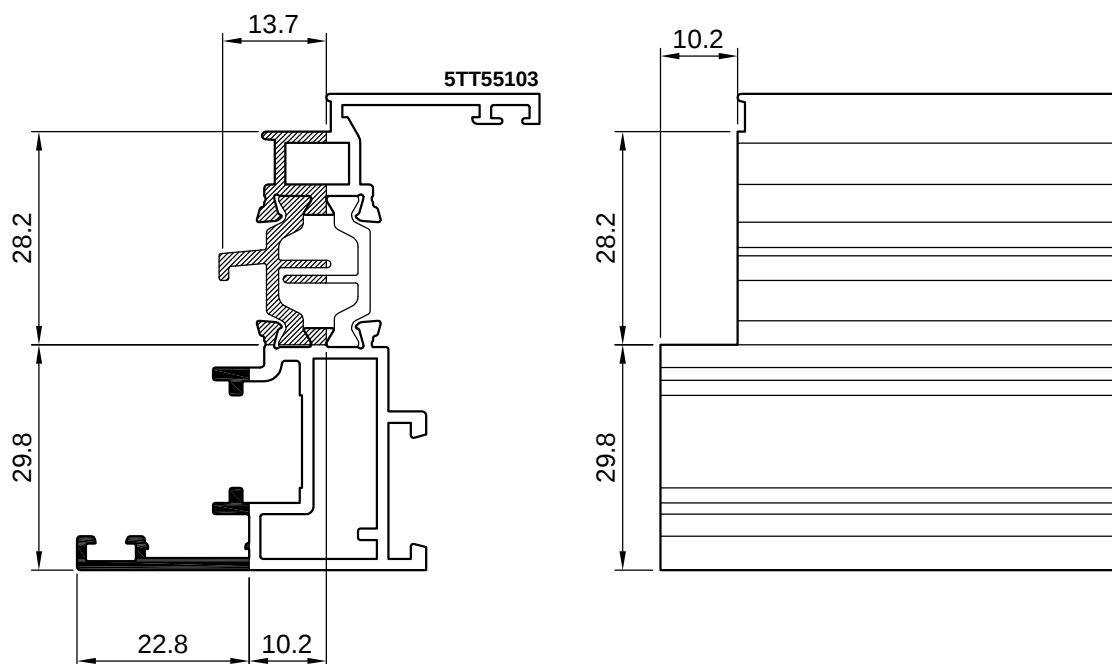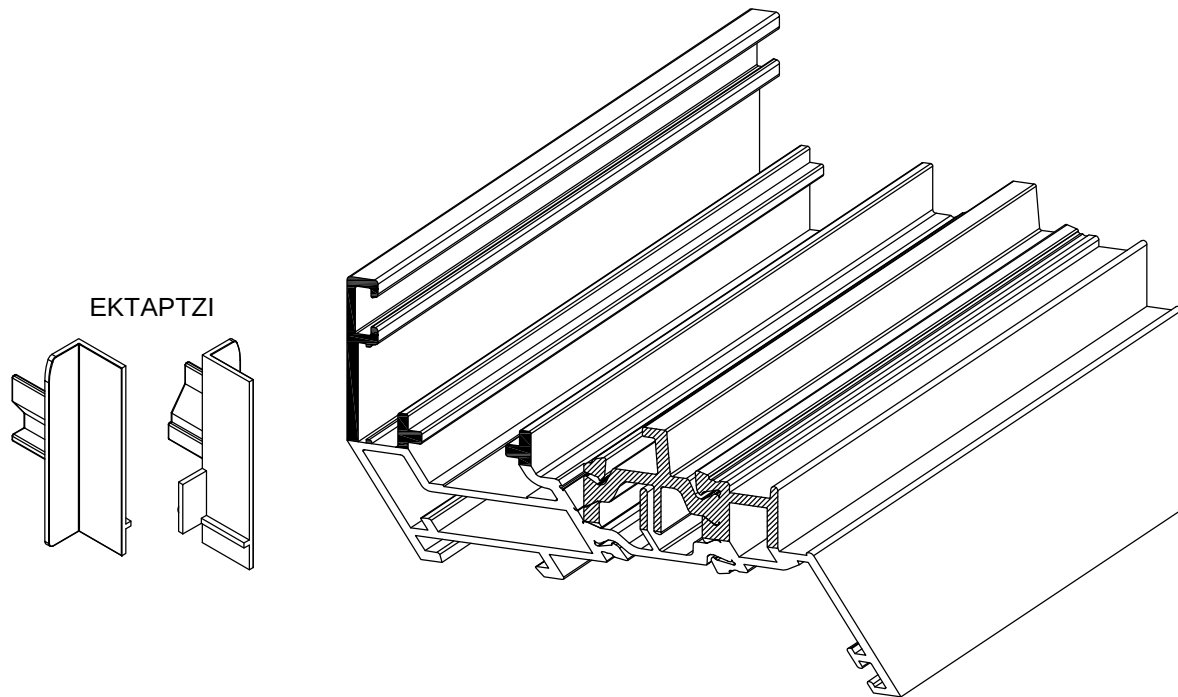


55 Canik Elegance

DESCRIZIONE	ACCESSORIO	ATTREZZATURA
Lavorazione fresatura anta T pista 16 per giunzione T-Z	TPCA03	33AM3553

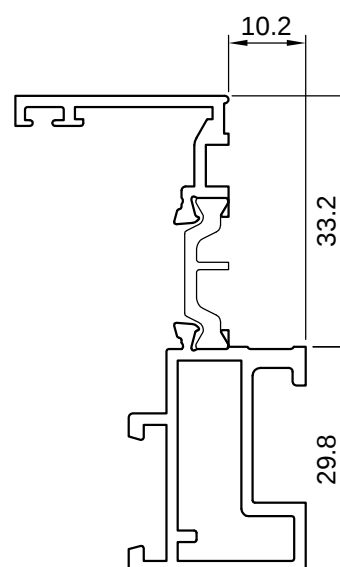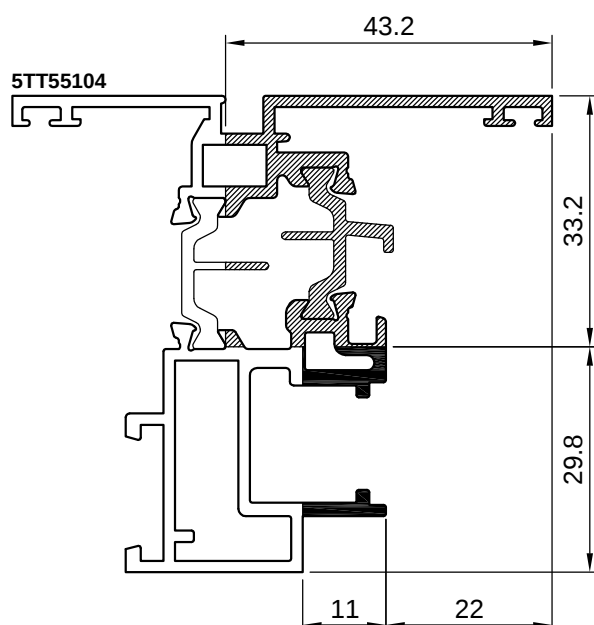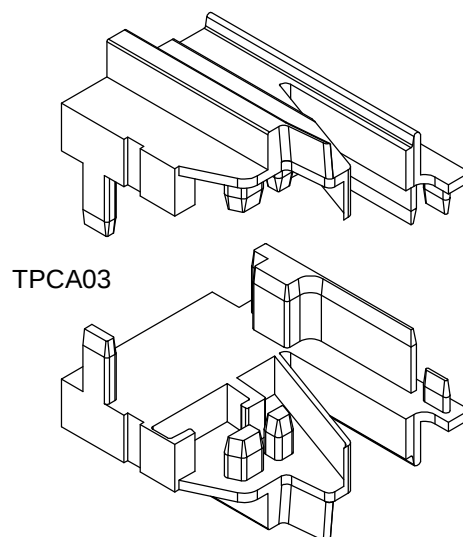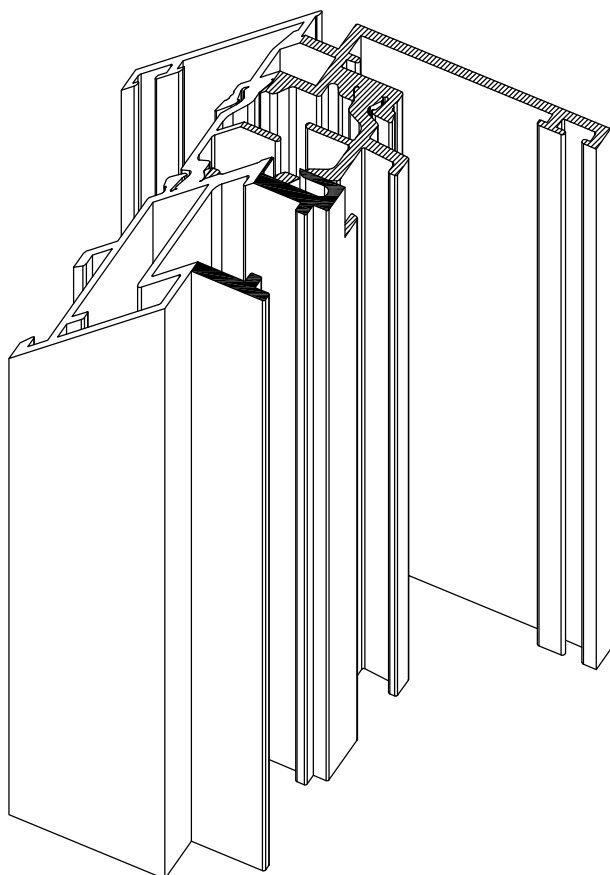

55 Canik

DESCRIZIONE	ACCESSORIO	ATTREZZATURA
Schemi di fissaggio a muro	PR700.03 PR600.01/02/05 ES3163	RP019 - RP023 RH008

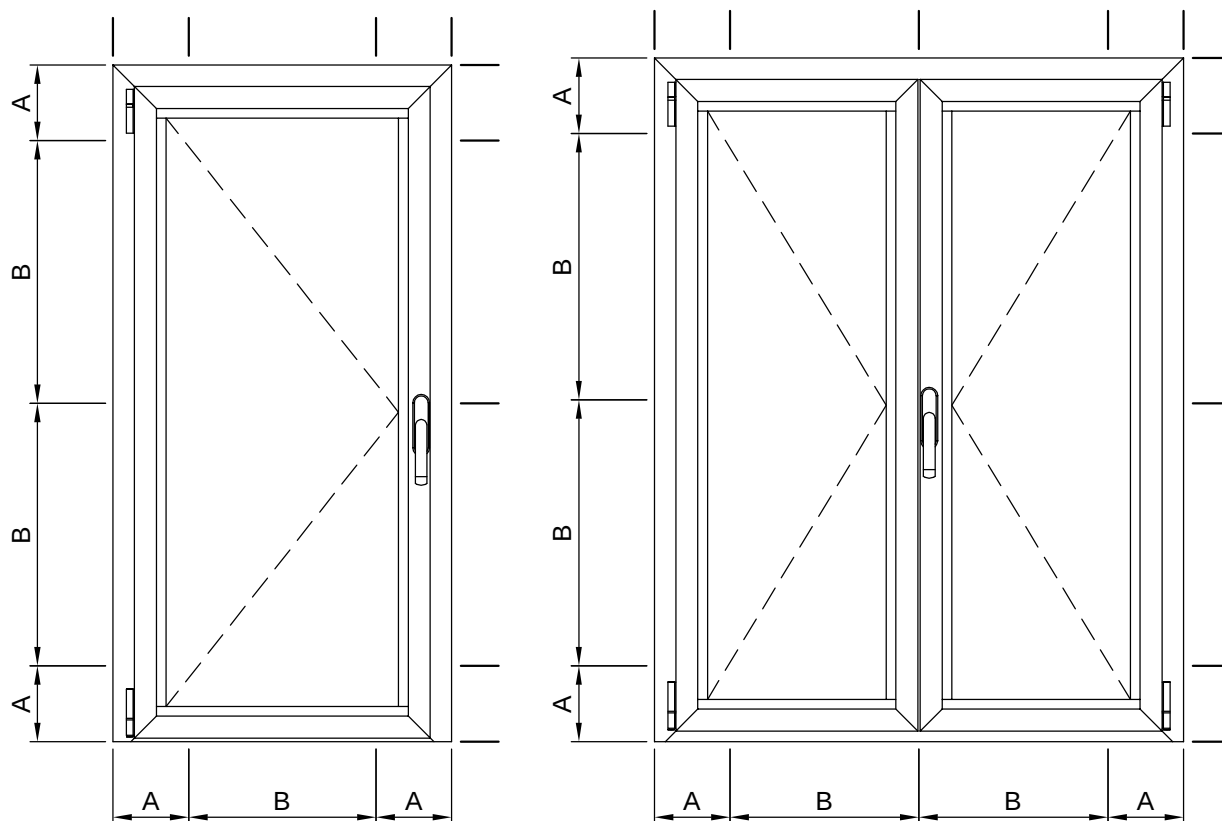



A = 100 - 150 mm
B = 550 mm MASSIMO


55 Canik

DESCRIZIONE	ACCESSORIO	ATTREZZATURA
Schema di posizionamento tasselli appoggio vetro		


▬ SPESSORI DISTANZIATORI

■ SPESSORI PORTANTI


	ES3042
	VISV30x40

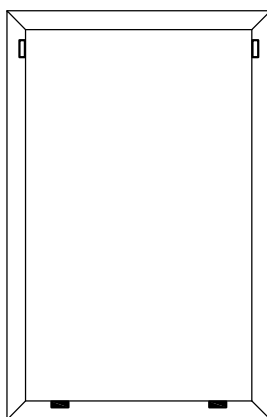


VETRO FISSO

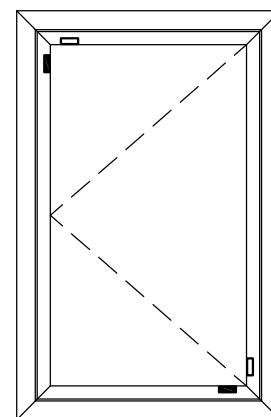


ANTA BATTENTE

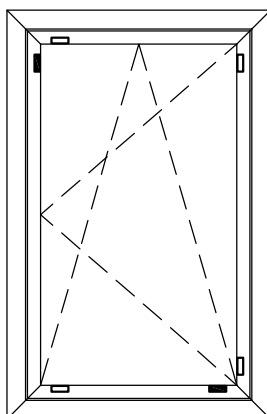


ANTA RIBALTA

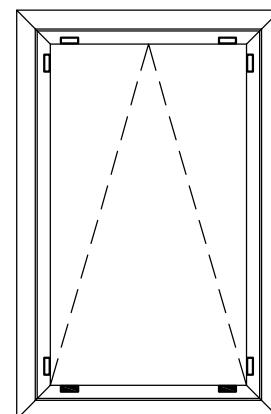

ANTA VASISTAS











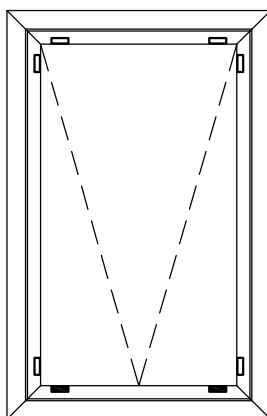


ANTA SPORGERE

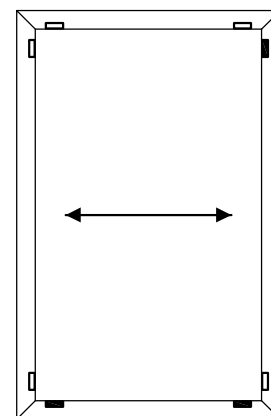

ANTA SCORREVOLE














55 Canik

PROFILATO	CODICE	ESTRUSO ESTERNO	ESTRUSO INTERNO	POLIAMMIDE	POLIAMMIDE
	5ATT5501	 5AT45201 Kg/m 0,463	5AT45202 Kg/m 0,643 	 834600	 834700
	5ATT5502	 5AT45203 Kg/m 0,581	5AT45204 Kg/m 0,526 	 834600	 834700
	5ATT5503	 5AT45203 Kg/m 0,581	5AT45202 Kg/m 0,643 	 834600	 834700
	5ATT5504	 5AT45201 Kg/m 0,463	5AT45204 Kg/m 0,526 	 834600	 834700
	5ATT5505	 5AT45201 Kg/m 0,463	5AT45213 Kg/m 0,719 	 834600	 834700
	5ATT5506	 5AT45214 Kg/m 0,637	5AT45215 Kg/m 0,816 	 834600	 834700
	5ATT5507	 5AT45214 Kg/m 0,637	5AT45216 Kg/m 0,699 	 834600	 834700
	5ATT5508	 5AT45220 Kg/m 0,537	5AT45221 Kg/m 0,658 	 958241	 958241
















55 Canik

PROFILATO	CODICE	ESTRUSO ESTERNO	ESTRUSO INTERNO	POLIAMMIDE	POLIAMMIDE
	5ATT5509	 5AT45246 Kg/m 0,508	5AT45247 Kg/m 0,572 	 834600	 834700
	5ATT5510	 5AT45201 Kg/m 0,463	5AT45266 Kg/m 0,946 	 834600	 834700
	5ATT5511	 5AT45205 Kg/m 0,493	5AT45206 Kg/m 0,725 	 834700	 834600
	5ATT5512	 5AT45207 Kg/m 0,672	5AT45208 Kg/m 0,898 	 834700	 834600
	5ATT5513	 5AT45236 Kg/m 0,488	5AT45206 Kg/m 0,725 	 834700	 834600
	5ATT5514	 5AT45237 Kg/m 0,667	5AT45208 Kg/m 0,898 	 834700	 834600
	5ATT5515	 5AT45217 Kg/m 0,564	5AT45218 Kg/m 0,839 	 834700	 834600
	5ATT5516	 5AT45248 Kg/m 0,767	5AT45249 Kg/m 1,012 	 834700	 834600








55 Canik

PROFILATO	CODICE	ESTRUSO ESTERNO	ESTRUSO INTERNO	POLIAMMIDE	POLIAMMIDE
	5ATT5517	 5AT45205 Kg/m 0,493	5AT45432 Kg/m 0,857 	 834700	 834600
	5ATT5518	 5AT45207 Kg/m 0,672	5AT45433 Kg/m 1,030 	 834700	 834600
	5ATT5520	 5AT45211 Kg/m 1,111	5AT45212 Kg/m 0,640 	 834600	 834600
	5ATT5521	 5AT45209 Kg/m 0,555	5AT45210 Kg/m 0,635 	 834600	 834700
	5ATT5522	 5AT45209 Kg/m 0,555	5AT45219 Kg/m 0,625 	 834600	 834700
	5ATT5523	 5AT45238 Kg/m 0,536	5AT45210 Kg/m 0,635 	 834600	 834700
	5ATT5524	 5AT45238 Kg/m 0,536	5AT45219 Kg/m 0,625 	 834600	 834700
	5ATT5526	 5AT45269 Kg/m 0,559	5AT45218 Kg/m 0,839 	 834700	 834600

55 Canik

PROFILATO	CODICE	ESTRUSO ESTERNO	ESTRUSO INTERNO	POLIAMMIDE	POLIAMMIDE
	5ATT5527	 5AT45270 Kg/m 0,762	5AT45249 Kg/m 1,012 	 834700	 834600
	5ATT5530	 5AT45230 Kg/m 0,633	5AT45231 Kg/m 0,894 	 834600	 834600
	5ATT5531	 5AT45227 Kg/m 0,531	5AT45228 Kg/m 0,589 	 834700	 834700
	5ATT5532	 5AT45225 Kg/m 0,676	5AT45226 Kg/m 0,783 	 834700	 834700
	5ATT5533	 5AT45222 Kg/m 1,345	5AT45224 Kg/m 1,399 	 834700	 834700
	5ATT5534	 5AT45222 Kg/m 1,345	5AT45223 Kg/m 1,503 	 834600	 834700
	5ATT5535	 5AT45229 Kg/m 1,533	5AT45226 Kg/m 0,783 	 834700	 834700
	5ATT5536	 5AT45251 Kg/m 1,035	5AT45252 Kg/m 0,565 	 834700	 834600













55 Canik

PROFILATO	CODICE	ESTRUSO ESTERNO	ESTRUSO INTERNO	POLIAMMIDE	POLIAMMIDE
	5ATT5537	 5AT45289 Kg/m 0,969	5AT45290 Kg/m 0,513 	 834600	 958241
	5ATT5538	 5AT45225 Kg/m 0,676	5AT45434 Kg/m 0,818 	 834600	 834600
	5ATT5540	 5AT45232 Kg/m 0,271	5AT45233 Kg/m 0,363 	 834700	
	5ATT5541	N.B. può essere usato anche come interno  5AT45242 Kg/m 0,293	5AT45243 Kg/m 0,309  N.B. può essere usato anche come esterno	 834600	 834600
	5ATT5542	N.B. può essere usato anche come interno  5AT45244 Kg/m 0,211	5AT45245 Kg/m 0,336  N.B. può essere usato anche come esterno	 942600	
	5ATT5543	N.B. può essere usato anche come interno  5AT45267 Kg/m 0,232	5AT45267 Kg/m 0,232  N.B. può essere usato anche come esterno	 942600	
	5ATT5545	 5AT45286 Kg/m 0,756	5AT45216 Kg/m 0,699 	 834600	 834700
	5ATT5547	 5AT45253 Kg/m 0,836	5AT45254 Kg/m 0,754 	 834700	 834600

55 Canik

PROFILATO	CODICE	ESTRUSO ESTERNO	ESTRUSO INTERNO	POLIAMMIDE	POLIAMMIDE
	5ATT5548	 5AT45255 Kg/m 1,066	5AT45256 Kg/m 0,921 	 834600	 834700
	5ATT5549	 5AT45257 Kg/m 1,495	5AT45258 Kg/m 1,078 	 834600	 834700
	5ATT5550	 5AT45123 Kg/m 0,494	5AT45124 Kg/m 0,404 	 937600	 937600
	5ATT5551	 5AT45271 Kg/m 0,439	5AT45206 Kg/m 0,725 	 834700	 834600
	5ATT5552	 5AT45272 Kg/m 0,618	5AT45208 Kg/m 0,898 	 834700	 834600
	5ATT5553	 5AT45278 Kg/m 0,685	5AT45279 Kg/m 0,750 	 834600	 834700
	5ATT5554	 5AT45417 Kg/m 0,509	5AT45218 Kg/m 0,839 	 834700	 834600
	5ATT5555	 5AT45230 Kg/m 0,633	5AT45273 Kg/m 0,959 	 834600	 834600






55 Canik

PROFILATO	CODICE	ESTRUSO ESTERNO	ESTRUSO INTERNO	POLIAMMIDE	POLIAMMIDE
	5ATT5556	 5AT45225 Kg/m 0,676	5AT45274 Kg/m 0,870 	 834700	 834700
	5ATT5557	 5AT45222 Kg/m 1,345	5AT45275 Kg/m 1,486 	 834700	 834700
	5ATT5558	 5AT45222 Kg/m 1,345	5AT45276 Kg/m 1,578 	 834600	 834700
	5ATT5560	 5AT45281 Kg/m 0,290	5AT45282 Kg/m 0,824 	 834600	 834700
	5ATT5561	 5AT45283 Kg/m 0,897	5AT45284 Kg/m 0,958 	 834700	 834600
	5ATT5562	 5AT45291 Kg/m 0,571	5AT45292 Kg/m 0,644 	 834600	 834700
	5ATT5563	 5AT45293 Kg/m 0,739	5AT45279 Kg/m 0,750 	 834600	 834700
	5ATT5588	 5AT45420 Kg/m 0,261	5AT45420 Kg/m 0,261 	 813400	 813400












55 Canik

PROFILATO	CODICE	ESTRUSO ESTERNO	ESTRUSO INTERNO	POLIAMMIDE	POLIAMMIDE
	5ATT5589	 5AT45137 Kg/m 0,290	5AT45137 Kg/m 0,290 	 937600	 937600
	5ATT5590	 5AT45202 Kg/m 0,643	5AT45202 Kg/m 0,643 	 834600	 834600
	5ATT5595	 3DI11208 Kg/m 0,712	5AT45249 Kg/m 1,012 	 834700	 834600
	5ATT5596	 5AT45271 Kg/m 0,439	3DI11209 Kg/m 0,723 	 834700	 834600
	5ATT5598	 5AT45257 Kg/m 1,495	5AT45424 Kg/m 0,704 	 834600	 834700
	5TT55100	 5AT45427 Kg/m 0,831	5AT45216 Kg/m 0,699 	 834600	 834700
	5TT55101	 5AT45286 Kg/m 0,756	5AT45215 Kg/m 0,816 	 834600	 834700
	5TT55108	 5AT45232 Kg/m 0,271	5AT45429 Kg/m 0,354 	 834700	











55 Canik

PROFILATO	CODICE	ESTRUSO ESTERNO	ESTRUSO INTERNO	POLIAMMIDE	POLIAMMIDE
	5TT55110	 5AT45201 Kg/m 0,463	5AT45431 Kg/m 0,833 	 834600	 834700
	5ATT5445	N.B. può essere usato anche come interno  5AT45122 Kg/m 0,536	5AT4545B Kg/m 0,274  N.B. può essere usato anche come esterno	 804100	 804100
	5ATT5446	N.B. può essere usato anche come interno  5AT45121 Kg/m 0,478	5AT4546B Kg/m 0,342  N.B. può essere usato anche come esterno	 804100	 804100
	5ATT6574	N.B. può essere usato anche come interno  5AT45294 Kg/m 1,335	5AT45295 Kg/m 0,613  N.B. può essere usato anche come esterno	 942600	 942600










55 Canik Elegance

PROFILATO	CODICE	ESTRUSO ESTERNO	ESTRUSO INTERNO	POLIAMMIDE	POLIAMMIDE
	5ATT5564	 5AT45400 Kg/m 0,384	5AT45402 Kg/m 0,447 	 834600	 834700
	5ATT5565	 5AT45400 Kg/m 0,384	5AT45401 Kg/m 0,564 	 834600	 834700
	5ATT5566	 5AT45403 Kg/m 0,368	5AT45408 Kg/m 0,653 	 834700	 834600
	5ATT5567	 5AT45404 Kg/m 0,624	5AT45407 Kg/m 0,698 	 834600	 834700
	5ATT5568	 5AT45405 Kg/m 0,425	5AT45408 Kg/m 0,653 	 834700	 834600
	5ATT5569	 5AT45406 Kg/m 0,681	5AT45407 Kg/m 0,698 	 834600	 834700
	5ATT5570	 5AT45409 Kg/m 0,621	5AT45402 Kg/m 0,447 	 834600	 834700
	5ATT5571	 5AT45409 Kg/m 0,621	5AT45401 Kg/m 0,564 	 834600	 834700

55 Canik Elegance

PROFILATO	CODICE	ESTRUSO ESTERNO	ESTRUSO INTERNO	POLIAMMIDE	POLIAMMIDE
	5ATT5572	 5AT45412 Kg/m 1,094	5AT45226 Kg/m 0,783 	 834700	 834700
	5ATT5573	 5AT45410 Kg/m 0,347	5AT45411 Kg/m 0,562 	 834600	 834600
	5ATT5575	 5AT45413 Kg/m 0,385	5AT45408 Kg/m 0,653 	 834700	 834600
	5ATT5576	 5AT45414 Kg/m 0,641	5AT45407 Kg/m 0,698 	 834600	 834700
	5ATT5577	 3DI11149 Kg/m 0,437	3DI11150 Kg/m 0,722 	 834700	 834600
	5ATT5579	 5AT45405 Kg/m 0,425	3DI11150 Kg/m 0,722 	 834700	 834600
	5ATT5580	 5AT45422 Kg/m 0,693	5AT45423 Kg/m 0,805 	 834600	 834700
	5ATT5581	 5AT45421 Kg/m 0,692	5AT45228 Kg/m 0,589 	 834700	 834700

55 Canik Elegance

PROFILATO	CODICE	ESTRUSO ESTERNO	ESTRUSO INTERNO	POLIAMMIDE	POLIAMMIDE
	5ATT5582	 3DI11149 Kg/m 0,437	5AT45408 Kg/m 0,653 	 834700	 834600
	5ATT5583	 5AT45422 Kg/m 0,693	5AT45407 Kg/m 0,698 	 834600	 834700
	5TT55102	 5AT45406 Kg/m 0,681	5AT45423 Kg/m 0,805 	 834600	 834700
	5TT55103	 5AT45403 Kg/m 0,368	3DI11150 Kg/m 0,722 	 834700	 834600
	5TT55104	 5AT45404 Kg/m 0,624	5AT45423 Kg/m 0,805 	 834600	 834700
	5TT55105	 5AT45413 Kg/m 0,385	3DI11150 Kg/m 0,722 	 834700	 834600
	5TT55106	 5AT45414 Kg/m 0,641	5AT45423 Kg/m 0,805 	 834600	 834700
	5TT55107	 5AT45428 Kg/m 0,474	5AT45228 Kg/m 0,589 	 834700	 834700



Rivenditore autorizzato

TRAFILERIE ALLUMINIO ALEXIA SPA

Via Al Piano - Area Industriale
23020 GORDONA - SO
Tel. 0343/42111 - Fax 0343/41507
www.alluminioalexia.com
e-mail: commerciale@alluminioalexia.com

AGNELLI METALLI SPA

Via Provinciale per Dalmine, 20
24040 LALLIO - BG
Tel. 035/204811 - Fax 035/693120
www.agnellimetalli.com
e-mail: info@agnellimetalli.com

ALUCOLOR OX S.R.L.

Via Londra, 8
24040 CISERANO-ZINGONIA - BG
Tel. 035/884647 - Fax 035/4821074
e-mail: alucolor@agnelli.net