

65 Atlas wood

Catalogo tecnico



65 Atlas Wood

	Gruppo
Note generali, descrizione Tecnica del Sistema e marcatura CE	0.01
Limiti d'impiego	0.07
Accessori	1.01
Guarnizioni	1.04
Attrezzature	1.06
Sagomario profilati ridotti	2.01
Profilati 1:1	2.06
Fermavetri	2.23
Sezioni 1:1	3.01
Distinte di Taglio	4.00
Lavorazioni Schemi di montaggio	5.01
Disassemblati	6.01

65 Atlas Wood

NOTE GENERALI

PROFILATI

Sono estrusi in lega EN AW 6060 con stato di fornitura T6 e temprati in accordo con le UNI EN 573-3, UNI EN 573-4 e la UNI 755-2.

La lunghezza delle barre dei profilati è di mm 6500 (lunghezza commerciale). Per lunghezze differenti, contattare il nostro Servizio Commerciale. Il peso dei profilati riportato sul catalogo è quello teorico, quindi potrà variare in funzione delle tolleranze dimensionali e di spessore regolamentate dalla UNI EN 12020-1 e 12020-2.

IMBALLAGGIO

Impiegare la giusta protezione (le barre non devono essere a contatto tra di loro), evitare di esporre i profilati direttamente ai raggi solari. In ogni caso il prodotto impiegato per eventuali reimpballi deve essere compatibile con la verniciatura o l'ossidazione, seguendo le istruzioni del fornitore.

VERNICIATURA

Nei profilati verniciati, le cave piccole, in particolare quelle delle guarnizioni, possono essere ridotte dallo spessore della vernice stessa. Per limitare il processo della corrosione filiforme occorre eseguire alcune regole quali: sigillare le parti tagliate (vedi taglio 45°), evitare ristagni di condensa all'interno del serramento (aerazione). I profilati a taglio termico sottoposti a verniciatura devono subire un trattamento termico di cottura della verniciatura a temperatura di 180°(-0° +20°) per circa 20 minuti.

Durante tutto il processo di verniciatura, i profilati devono essere supportati in modo da mantenere la rettilineità iniziale e non subire deformazione.

LAVORAZIONE

Durante le fasi di lavorazione, occorre manovrare con delicatezza i profilati, usare la massima cura nella movimentazione dei pezzi, eliminare scorie o residui di trucioli delle lavorazioni precedenti.

ACCESSORI

Per un buon funzionamento del serramento, si consiglia di attenersi alla tecnologia e utilizzare accessori e guarnizioni riportati sul catalogo tecnico.

POSA IN OPERA

E' buona norma installare per ultimo il serramento, così si eviteranno inconvenienti che si possono presentare in cantiere. Fare installare il serramento da personale specializzato, perchè per un buon funzionamento la posa in opera è importante.

MANUTENZIONE

Fare periodicamente con molta attenzione ed appositi olii, la lubrificazione accessoristica. Per mantenere inalterate nel tempo le superfici verniciate o anodizzate è opportuno che vengano pulite con opportuni prodotti non abrasivi, non a base ammoniacale, ma neutri.

65 Atlas Wood

DESCRIZIONE TECNICA DEL SISTEMA

Profilati estrusi in alluminio lega:	EN AW 6060
Stato di fornitura:	T6
Tolleranze dimensionali e spessori:	EN 12020/2

Sistema di tenuta aria-acqua

Giunto aperto, con guarnizione centrale in Epdm coestruso ed angoli vulcanizzati, strutturata per sopportare particolari condizioni di basse pressioni o depressioni. Guarnizione di battuta interna con funzione di parapolvere e di ammortizzatore.

Dimensioni base del sistema

Telai fissi:	65 mm
Telai apribili:	88 mm
Altezza aletta vetro:	22 mm
Campo vetro:	37 mm e 45 mm
Sovrapposizione muro dei telai fissi:	22.5 mm - 25 mm
Ferramenta:	Pista 16

Ancoraggio vetri/pannelli

A scatto con fermavetro smussato, ad avvitare con fermavetro smussato.

Tipologie previste

Serramenti a battente ad una o più ante con aperture interne, porte balcone, porte o portoncini, wasistas, vetrine..

Architettonica

Aspetto delle sezioni a vista con complanarità esterna e sormonto interno. Moderne linee arrotondate e sagomate e piane in corrispondenza dei vetri.

65 Atlas Wood

Collaudi di permeabilità all'aria, tenuta all'acqua e resistenza al carico del vento

Realizzati da ECO Certificazioni di Faenza (RA) ottenendo i seguenti risultati:

Permeabilità all'aria:	classe 4	(secondo EN1026:2000 ; EN12207:1999)
Tenuta all'acqua:	classe E1200	(secondo EN1027:2000 ; EN12208:1999)
Resistenza al carico del vento:	classe C5	(secondo EN12211:2000 ; EN12210:1999)

N.B: La prova è stata effettuata su una finestra a 2 ante da 1500 x 1600 mm

RAPPORTO DI PROVA

0714-CPR-1142

Data rilascio

06-09-2013

ESTENSIONE

15CP005

Data rilascio

28-10-2015

ECO CERTIFICAZIONI

EUROPEAN CERTIFYING ORGANIZATION S.p.A.
LABORATORIO NOTIFICATO N. 0714
AI SENSI DEL REGOLAMENTO (CE) 305/2011
ATTESTATO DI CONFORMITÀ
N. 0714-CPR-1142 DEL 06/09/2013

In conformità al Regolamento (UE) 305/2011 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2011, che sostituisce la Direttiva 89/106/CEE e recepisce le norme armonizzate ed i documenti per la valutazione europea atti a valutare la prestazione in relazione alle caratteristiche essenziali dei prodotti da costruzione e tenuto conto del contesto giuridico di natura armonizzata per la commercializzazione dei prodotti nel mercato interno stabilito dal Regolamento (CE) n. 753/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti, così come dalla decisione n. 769/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, relativi a un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti, ed in ottemperanza alla norma EN 14351-1:2006 - A1:2010 Finestre e porte - Norme di prodotto, caratteristiche prestazionali - Parte 1: Finestre e porte esterne pedonali senza caratteristiche di resistenza al fuoco e/o di tenuta al fumo, attualmente vigenti, sono state erogate le seguenti:

Prove di tipo
per la determinazione delle caratteristiche essenziali:
Permeabilità all'aria - Tenuta all'acqua - Resistenza al carico del vento
di finestre e porte esterne pedonali senza caratteristiche di resistenza al fuoco e controllo del fumo
Secondo le norme EN 12207:1999, EN 12208:1999, EN 12210:1999 - Classificazione:
EN 1026:2000, EN 1027:2000, EN 12211:2000 - Prove e calcoli
Sistemi di valutazione e verifica della conformità della prestazione 3

Questo Laboratorio Notificato 0714, sulla scorta del campionamento effettuato dal fabbricante, ha sottoposto a prova il seguente:

PRODOTTO
Tipo: Finestra a due ante battenti con ante ribaltate
Modello: 65 Atlas 2A 1R
N° di fabbricazione: -
Anno di fabbricazione: 2013
FABBRICATO NELLO STABILIMENTO DI:
Ragione Sociale: Trafilerie Alluminio Alexia S.p.A.
Indirizzo: Via Fantoni 8/10 - 24121 Bergamo
IMMESSO SUL MERCATO DA:
Ragione Sociale: Trafilerie Alluminio Alexia S.p.A.
Indirizzo: Via Al Pieno - Area Industriale - 24020 Gordana (BG)

il, sulla base del sopralluogo, per tutti i requisiti previsti, delle prove di tipo sopra indicate integrate secondo il dettato della norma EN 14351-1:2006 - A1:2010, di cui si è assicurato il rispetto dei requisiti di tipo e delle caratteristiche tecniche dei disegni tecnici del fabbricante, di cui si è assicurato il rispetto del DOP 05/11 del 6 settembre 2013.

ATTRIBUISCE
secondo le classificazioni di cui alle norme EN 12207:1999, EN 12208:1999 ed EN 12210:1999, al prodotto oggetto del rapporto di Laboratorio, LE SEGUENTI CLASSIFICAZIONI, come indicato nell'articolo 24 della norma EN 14351-1:2006 - A1:2010:
PERMEABILITÀ ALL'ARIA: CLASSE 4
TENUTA ALL'ACQUA: CLASSE E1200
RESISTENZA AL CARICO DEL VENTO: CLASSE C5

I risultati ottenuti si riferiscono esclusivamente al campione fornito dal fabbricante e sottoposto alle prove sopra indicate. Le presenti attribuzioni di Classificazione consistono di 3 pagine e non può essere riprodotte o menzionata senza autorizzazione.

Faenza, 06/09/2013

Il Tecnico del Laboratorio ECO Certificazioni S.p.A. Il Responsabile di Settore - Registro Unico (UE) 305/2011

ECO Certificazioni S.p.A.
0602100 Faenza (RA) - ITALIA
Tel. +39 0544 804001 - Fax +39 0544 804007
E-mail: info@ecocert.it - www.ecocert.it

ECO CERTIFICAZIONI

Faenza, 28 ottobre 2015.
Prot. 15CP005 del 28/10/2015

DICHIARAZIONE DI
ESTENSIONE DELL'ATTESTATO DI CONFORMITÀ N. 0714-CPR-1142 DEL 6 SETTEMBRE 2013
RELATIVO AL PRODOTTO PORTA-FINESTRA A DUE ANTE BATTENTI CON ANTE RIBALTATE MODELLO 65 ATLAS 2A 1R
AL PRODOTTO PORTA-FINESTRA A DUE ANTE BATTENTI CON ANTE RIBALTATE
MODELLO 65 ATLAS WOOD 2A 1R
DELLE TRAFILERIE ALLUMINIO ALEXIA S.p.A.

Premesso che:

- La ditta Trafilerie Alluminio Alexia S.p.A. in data 17 luglio 2013 hanno fatto pervenire a questo Organismo Notificato N. 0714 un campione di un prodotto di loro fabbricazione, denominato porta-finestra a due ante battenti con ante ribaltate modello 65 ATLAS 2A 1R al fine di farlo sottoporre alle prove di tipo necessarie per la determinazione delle caratteristiche essenziali di permeabilità all'aria, tenuta all'acqua e resistenza al carico del vento in ottemperanza alla norma EN 14351-1:2006 - A1:2010 Finestre e porte - Norme di prodotto, caratteristiche prestazionali - Parte 1: Finestre e porte esterne pedonali senza caratteristiche di resistenza al fuoco e/o di tenuta al fumo, attualmente vigenti;
- Le suddette prove hanno permesso di attribuire a detto prodotto le classificazioni di cui al soprarichiamato attestato di conformità N. 0714-CPR-1142 emesso da questo Organismo Notificato N. 0714 in data 6 settembre 2013;
- La medesima ditta Trafilerie Alluminio Alexia S.p.A. richiede l'estensione di tale attestato di conformità N. 0714-CPR-1142 al prodotto porta-finestra a due ante battenti con ante ribaltate modello 65 ATLAS WOOD 2A 1R;
- La ditta Trafilerie Alluminio Alexia S.p.A. ha trasmesso a questo Organismo Notificato N. 0714 tutta la documentazione tecnica dei componenti del modello 65 ATLAS WOOD 2A 1R al fine di dimostrare le caratteristiche almeno equivalenti;

si procede alla
disamina delle caratteristiche dei materiali ed accessori del modello 65 ATLAS WOOD 2A 1R, come dichiarati dalla ditta Trafilerie Alluminio Alexia S.p.A., in relazione a quelle dei materiali ed accessori del modello 65 ATLAS 2A 1R sottoposto alle prove di tipo citate.

1) Telaio, profili e guarnizioni.

65 Atlas (TESTATO)

65 Atlas Wood (oggetto di estensione)

S.p.A. - Via Magenta, 33
0602100 Faenza (RA) - ITALIA
Tel. +39 0544 804001 - Fax +39 0544 804007
E-mail: info@ecocert.it - www.ecocert.it
Capitale sociale € 678.000,00 i.r.
R.E.A. Faenza n° 105112

I certificati di collaudo sono disponibili presso gli uffici Agnelli Metalli. Tale documentazione è necessaria per la Marcatura CE secondo la norma di Prodotto EN 14351-1.

65 Atlas Wood

Collaudi di permeabilità all'aria, tenuta all'acqua e resistenza al carico del vento

Realizzati da ECO Certificazioni di Faenza (RA) ottenendo i seguenti risultati:

Permeabilità all'aria:	classe 4	(secondo EN1026:2000 ; EN12207:1999)
Tenuta all'acqua:	classe 9A	(secondo EN1027:2000 ; EN12208:1999)
Resistenza al carico del vento:	classe C3	(secondo EN12211:2000 ; EN12210:1999)

N.B: La prova è stata effettuata su una porta finestra a 3 ante da 2200 x 2300 mm

RAPPORTO DI PROVA

0714-CPR-1155

Data rilascio

11-12-2013

ESTENSIONE

15CP004

Data rilascio

28-10-2015

ECO CERTIFICAZIONI

EUROPEAN CERTIFYING ORGANIZATION S.p.A.
LABORATORIO NOTIFICATO N. 0714
AI SENSI DEL REGOLAMENTO (UE) 305/2011
ATTESTATO DI CONFORMITA'
N. 0714-CPR-1155 DEL 11/12/2013

In conformità al Regolamento (UE) 305/2011 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2011, che costituisce la Direttiva 89/106/CEE e recepisce le norme armonizzate ed i documenti per la valutazione tecnica allo scopo di valutare la prestazione in relazione alle caratteristiche essenziali dei prodotti da costruzione e tenuto conto del contesto giuridico di natura orizzontale per la commercializzazione dei prodotti nel mercato interno stabilito dal Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che pone in causa la materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti, nel caso della decisione n. 768/2008/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, relativa a un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti, ed in attuazione alla norma EN 14351-1:2008 - A1:2010 Finestre e porte - Norma di prodotto, caratteristiche prestazionali - Parte 1: Finestre e porte esterne pedonali senza caratteristiche di resistenza al fuoco e/o di tenuta al fumo, attualmente vigenti, sono state eseguite le seguenti:

Prove di tipo
per la determinazione delle caratteristiche essenziali
Permeabilità all'aria - Tenuta all'acqua - Resistenza al carico del vento
di finestre e porte esterne pedonali senza caratteristiche di resistenza al fuoco o controllo del fumo

Secondo le norme EN 12207:1999, EN 12208:1999, EN 12210:1999 - Classificazione:
EN 1026:2000, EN 1027:2000, EN 12211:2000 - Prove e calcoli
Sistema di valutazione e verifica della collaudazione n. 3

Questo Laboratorio Notificato 0714, sulla scorta del campionamento effettuato dal fabbricante, ha sottoposto a prova il seguente:

PRODOTTI
Tipo: Porta finestra a tre ante battenti con anta ribalta.
Modello: 65 Atlas 3A 1R - H = 2245 mm, L = 2320 mm, S. anta = 65 mm.
Anno di fabbricazione: 2013.
FABBRICATO NELLO STABILIMENTO DI:
Fabbrica Sociale:
Indirizzo:
IMMESSO SUL MERCATO DA:
Fabbrica Sociale:
Indirizzo:

La base dei sopralluoghi per tutti i regali previsti, delle prove di tipo sopra indicate (secondo il dettato della norma EN 14351-1:2008 - A1:2010), di cui si è visto il risultato e della documentazione tecnica e dei disegni forniti dal fabbricante, di cui si è visto il risultato, è stato approvato dal Laboratorio ECO CP 06/2 del 11 dicembre 2013.

ATTRIBUZIONE
secondo le classificazioni di cui alle norme EN 12207:1999, EN 12208:1999 ed EN 12210:1999 al prodotto, oggetto del rapporto di laboratorio, LE SEGUENTI CLASSIFICAZIONI, corrispondenti alle norme EN 14351-1:2008 - A1:2010.

PERMEABILITÀ ALL'ARIA: CLASSE 4
TENUTA ALL'ACQUA: CLASSE 9A
RESISTENZA AL CARICO DEL VENTO: CLASSE C3

I risultati ottenuti al riferimento casualmente al campione fornito dal fabbricante e sottoposto alle prove sopra indicate. La presente attribuzione di classificazione consta di 1 pagina e non può essere riprodotta se non nella sua integrità.

Faenza, 11/12/2013

Il Tecnico del Laboratorio ECO Certificazioni S.p.A. Il Responsabile di Settore Agnelli Metalli (UE) 305/2011

ECO Certificazioni S.p.A. - Via Mangiotta, 133
46019 Faenza (RA) - ITALIA
Tel. +39 0549 804011 - Fax +39 0549 804032
E-mail: info@ecocertificazioni.it - www.ecocertificazioni.it
Capitale sociale € 172.500,00
R.E.A. Faenza n. 1511

ECO CERTIFICAZIONI

Faenza, 28 ottobre 2015.
Prot. 15CP004 del 28/10/2015

DICHIARAZIONE DI
ESTENSIONE DELL'ATTESTATO DI CONFORMITA' N. 0714-CPR-1155 DEL 11 DICEMBRE 2013
RELATIVO AL PRODOTTO PORTA FINESTRA A TRE ANTE BATTENTI CON ANTA RIBALTA MODELLO 65 ATLAS 3A 1R

AL PRODOTTO PORTA FINESTRA A TRE ANTE BATTENTI CON ANTA RIBALTA
MODELLO 65 ATLAS WOOD 3A 1R
DELLE TRAFILERIE ALLUMINIO ALEXIA S.p.A.

Premesso che:

- La ditta Trafilerie Alluminio Alexia S.p.A. in data 18 novembre 2013 hanno fatto pervenire a questo Organismo Notificato N. 0714 un campione di un prodotto di loro fabbricazione, denominato porta finestra a tre ante battenti con anta ribalta modello 65 ATLAS 3A 1R al fine di farlo sottoporre alle prove di tipo necessarie per la determinazione delle caratteristiche essenziali di permeabilità all'aria, tenuta all'acqua e resistenza al carico del vento in ottemperanza alla norma EN 14351-1:2008 - A1:2010 Finestre e porte - Norma di prodotto, caratteristiche prestazionali - Parte 1: Finestre e porte esterne pedonali senza caratteristiche di resistenza al fuoco e/o di tenuta al fumo, attualmente vigenti;
- Le suddette prove hanno permesso di attribuire a detto prodotto le classificazioni di cui al soprachiamato attestato di conformità N. 0714-CPR-1155 emesso da questo Organismo Notificato N. 0714 in data 11 dicembre 2013;
- La medesima ditta Trafilerie Alluminio Alexia S.p.A. richiede l'estensione di tale attestato di conformità N. 0714-CPR-1155 al prodotto porta finestra a tre ante battenti con anta ribalta modello 65 ATLAS WOOD 3A 1R;
- La ditta Trafilerie Alluminio Alexia S.p.A. ha trasmesso a questo Organismo Notificato N. 0714 tutta la documentazione tecnica dei componenti del prodotto 65 ATLAS WOOD 3A 1R al fine di dimostrare le caratteristiche almeno equivalenti;

si procede alla
disamina delle caratteristiche dei materiali ed accessori del modello 65 ATLAS WOOD 3A 1R, come dichiarati dalla ditta Trafilerie Alluminio Alexia S.p.A., in relazione a quelle dei materiali ed accessori del modello 65 ATLAS 3A 1R sottoposto alle prove di tipo citate.

1) Telaio, profili e guarnizioni.

65 Atlas (TESTATO)

65 Atlas Wood (prova di estensione)

ECO Certificazioni S.p.A. - Via Mangiotta, 133
46019 Faenza (RA) - ITALIA
Tel. +39 0549 804011 - Fax +39 0549 804032
E-mail: info@ecocertificazioni.it - www.ecocertificazioni.it
Capitale sociale € 172.500,00
R.E.A. Faenza n. 1511

I certificati di collaudo sono disponibili presso gli uffici Agnelli Metalli. Tale documentazione è necessaria per la Marcatura CE secondo la norma di Prodotto EN 14351-1.

Collaudo di trasmittanza termica

Realizzati da IRCCOS Samarate (VA) ottenendo i seguenti risultati:

Trasmittanza termica nodi di sistema: EN 10077-2

N.B: La prova è stata effettuata su una vasta gamma di nodi di sistema. Per ciascun nodo il valore di trasmittanza U-frame è certificato.

RAPPORTO DI PROVA

1994-CPR-RP2052

Data rilascio

31-08-2020

IRCCOS
Istituto di Ricerca e Certificazione per le Costruzioni Sostenibili
Organismo Notificato n.1994 ai sensi del Regolamento CPR (U.E) n.305/2011

RAPPORTO DI PROVA

Numero:
1994-CPR-RP2052

Data del rilascio:
31 Agosto 2020

Richiedente:
Trafflerie Alluminio Alexia S.p.a.
Via A. Fantoni, 8/10
24121 Bergamo (BG)

Prodotto sottoposto a prova:
Nodi di sistema per serramenti,
appartenenti alle serie commercialmente denominata
"65-73 Atlas Wood L.L."
(cfr. descrizione)

Prova eseguita:
Calcolo della trasmittanza termica

Riferimenti normativi:
EN 14353-1:2006+A2:2016
ISO 10077-2:2017

Questo Rapporto è composto da 28 pagine, compresa la eventuale allegata, e può essere riprodotto solo integralmente, ogni riproduzione parziale deve essere autorizzata per iscritto da IRCCOS.
I risultati presenti nel Rapporto di Prova si riferiscono esclusivamente agli oggetti sottoposti a prova e identificati nel presente Rapporto di Prova.

Sede legale: Via Achille Grandi 17 - 21017 Samarate (VA) - Sede Operativa: Via Caltorio 4 - 20012 Cassino Maggiore (VA)
Unità operativa secondaria: Via dell'Industria 6 - 20087 Cinisello B. (MI)
Tel. 0331.394628 - www.irccos.it - Cap. Soc. 439.223,90 € - C.F. e P. IVA 03196300151 - R.E.A. VA-351981

65 Atlas Wood

DESCRIZIONE CAPITOLATO

Serramenti costruiti con profilati estrusi in alluminio Lega EN AW 6060.

Il telaio fisso avrà una sezione di 65 mm, mentre la parte apribile avrà una sezione di 88 mm per opporre maggiore resistenza alla pressione dinamica del vento. La superficie esterna in vista del nodo laterale è di 97,3 mm, mentre il nodo centrale è di 155,6 mm. L'aletta esterna del vetro è disponibile nella versione stondata, smussata e piana. L'assemblaggio dei telai e delle ante a 45° verrà realizzato con squadrette in alluminio pressofuso a pulsante, a spinare e ad incollare/cianfrinare, mentre per l'unione dei traversi/fasce/zoccoli ai telai ed alle ante si utilizzeranno cavallotti in alluminio estruso. L'aletta di sovrapposizione al muro sarà di 22,5 mm ed alle estremità della stessa si trova una cava per l'inserimento della guarnizione di finitura. Il profilato è composto da due estrusi in alluminio, collegati tra loro meccanicamente tramite listelli di poliammide (PA 6.6 + GF) Low-Lambda rinforzati con fibre di vetro e caratterizzati da un basso valore di conduttività termica, nella versione EVO le performances di isolamento termico possono ulteriormente migliorare mediante il rivestimento dei setti con E-Foil. Le dimensioni dei listelli sono di 30 mm ed il loro bloccaggio è meccanico mediante rullatura.

Al profilato interno in alluminio verrà applicato un rivestimento in legno fissato tramite blocchetti in nylon avvitati sul profilato di alluminio.

Il sistema di tenuta sarà a giunto aperto, con una guarnizione centrale in EPDM coestruso ed angoli vulcanizzati in EPDM. Questa guarnizione viene inserita nell'apposita cava del telaio, mentre sull'anta si inserisce la guarnizione di battuta. In corrispondenza dei traversi inferiori dei telai si dovranno realizzare delle asole per lo scarico dell'acqua e gli angoli dovranno essere sigillati con collante monocomponente per metalli, al fine di evitare infiltrazioni di aria e acqua.

Nei traversi inferiori delle ante, se si installano vetri isolanti, occorrerà praticare delle asole di aerazione per il buon mantenimento dei sali.

A serramento finito si presenterà la parte esterna complanare con fughe da 5 mm tra i telai e le ante, mentre all'interno le ante saranno complanari tra loro ed avranno una sporgenza di 23 mm rispetto ai telai.

I fermavetri in alluminio verranno installati a scatto o ad avvitare e su di essi verrà applicato un rivestimento in legno dall'estetica smussata. Inoltre, per una buona tenuta del vetro, nella cava fermavetro si potranno inserire specifiche guarnizioni. Tutti gli accessori e le guarnizioni utilizzate dovranno essere quelle appositamente studiate e realizzate per questo sistema.

I serramenti dovranno garantire le seguenti caratteristiche prestazionali secondo EN14351-1:

- *finestra a 2 ante (1500 x 1600mm)*

Permeabilità all'aria:	classe 4	(secondo EN1026:2000 ; EN12207:1999)
Tenuta all'acqua:	classe E1200	(secondo EN1027:2000 ; EN12208:1999)
Resistenza al carico del vento:	classe C5	(secondo EN12211:2000 ; EN12210:1999)


- *porta finestra a 3 ante (2200 x 2300mm)*

Permeabilità all'aria:	classe 4	(secondo EN1026:2000 ; EN12207:1999)
Tenuta all'acqua:	classe 9A	(secondo EN1027:2000 ; EN12208:1999)
Resistenza al carico del vento:	classe C3	(secondo EN12211:2000 ; EN12210:1999)


da dimostrare mediante fotocopia dei certificati di collaudo.

LIMITI D'IMPIEGO



CARICO DEL VENTO 600Pascal

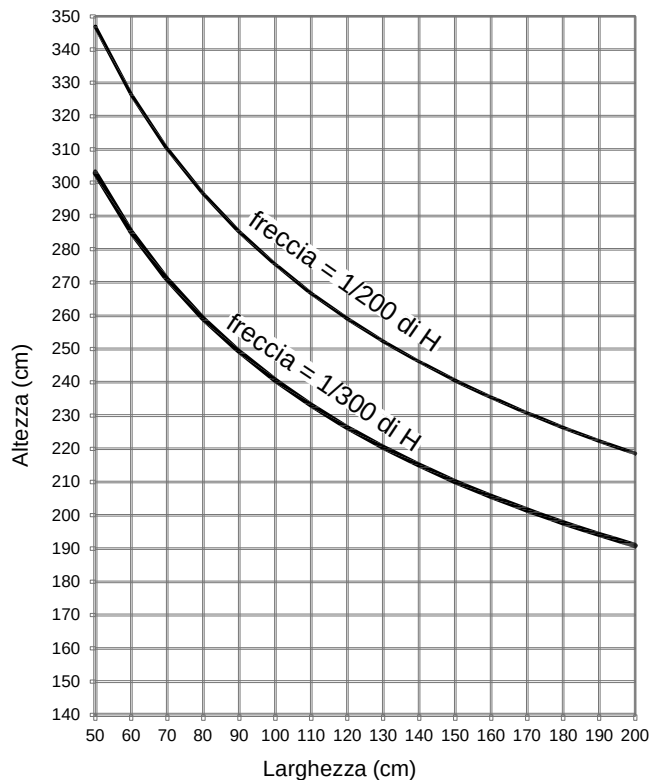

Verificare che la freccia del profilato sia compatibile con il vetro impiegato




CARICO DEL VENTO 1200Pascal

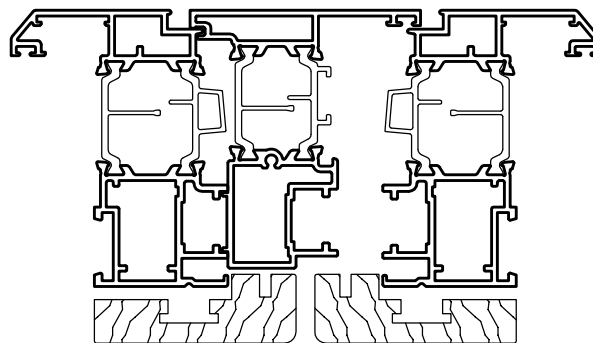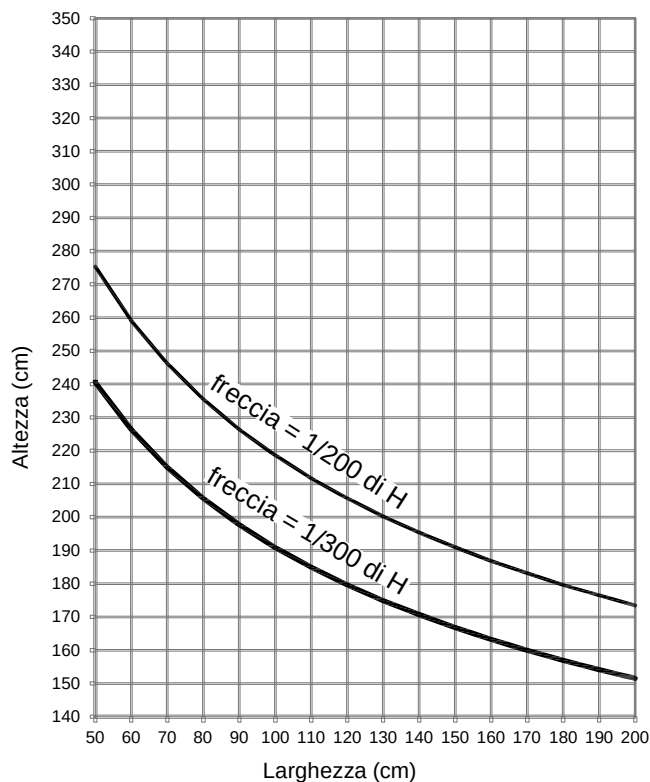


65 Atlas Wood

LIMITI D'IMPIEGO



CARICO DEL VENTO 600Pascal

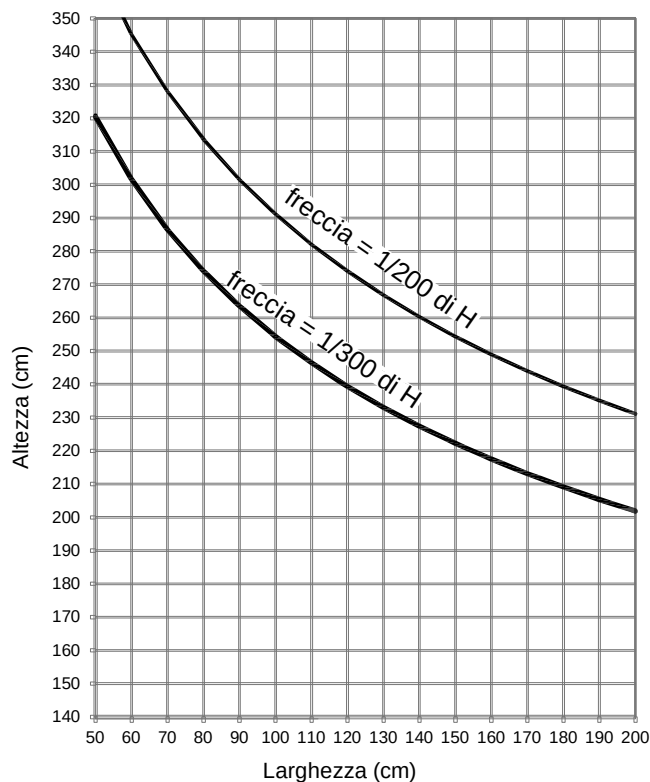











Verificare che la freccia del profilato sia compatibile con il vetro impiegato












CARICO DEL VENTO 1200Pascal

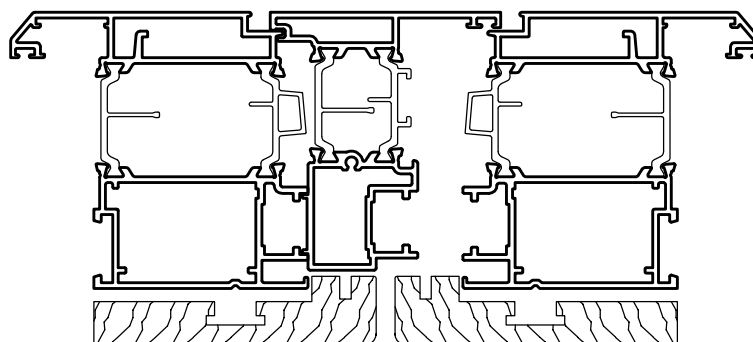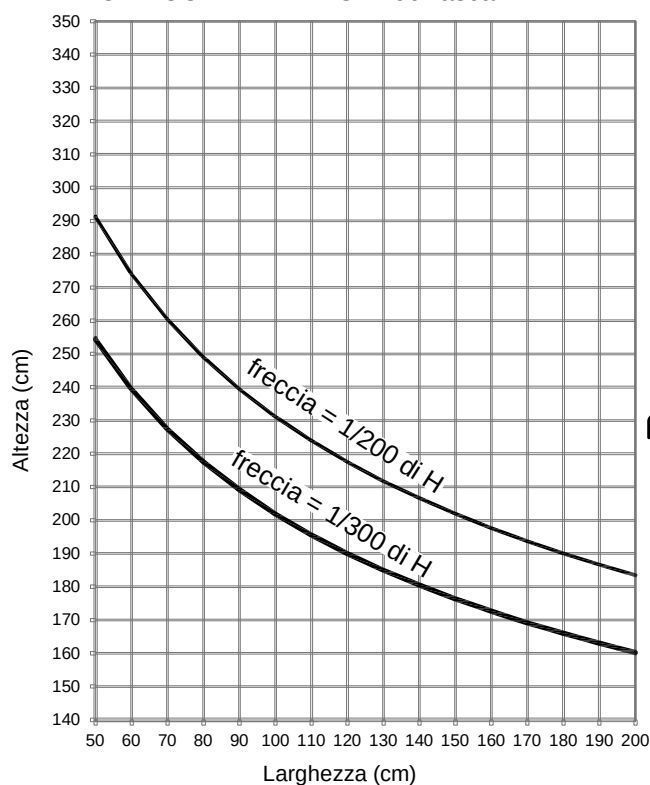







65 Atlas Wood

ACCESSORI	CODICE	DESCRIZIONE	UNITA'	MATERIALI
	EK005	Squadretta di allineamento 14,2 x 2,8mm	100 Pz.	Nylon
	EK12027	Squadretta estrusa a spinare 4,9 x 12,2mm	200 Pz.	Alluminio
	EK12028	Squadretta estrusa a spinare 4,9 x 33,5mm	200 Pz.	Alluminio
	EK13019	Cavallo esterno traversi 5,9 x 32,6mm	50 Pz.	Alluminio
	EK14050	Cavallo interno traversi 17,2 x 32,5mm completo di viti e grano	50 Pz.	Alluminio
	EP468512	Bocchetto di assemblaggio per profilati legno su profilati in alluminio	250 Pz.	Poliammide
	EKTAP73CP16	Coppia tappi per riporto centrale stondato pista 16 5ATT6522	100 Cp.	EPDM
	EKTAP73DP16	Coppia tappi per riporto centrale piano pista 16 5ATT6524	100 Cp.	EPDM
	FRMCES286	Tassello appoggio vetro telaio	200 Pz.	Nylon
	LM0088	Spina sagomata per squadrette LM5047-LM5048	100 Pz.	Zama








65 Atlas Wood

ACCESSORI	CODICE	DESCRIZIONE	UNITA'	MATERIALI
	VILM5x14	Vite sagomata per squadrette LM5047-LM5048	100 Pz.	Zama
	LM0090	Spina con manico Ø 3 x 10mm per squadrette EK12027-EK12028	400 Pz.	Zama
	LM0719	Squadretta di allineamento per cava guarnizioni 1,3 x 4,3mm	500 Pz.	Acciaio inox
	LM2019	Squadretta di allineamento con eccentrico 4,1 x 15,8mm	250 Pz.	Alluminio
	LM4179	Squadretta a pulsante 14,6 x 22mm	250 Pz.	Alluminio
	LM5047	Squadretta a spinare-avvitare-cianfrinare 14,6 x 22mm	200 Pz.	Alluminio
	LM5048	Squadretta a spinare-avvitare-cianfrinare 36 x 22mm	100 Pz.	Alluminio
	ME988	Cappetta copri foro scarico acqua	250 Pz.	Nylon
	ES3163	Pressore Ø 15mm con perno corto	250 Pz.	Nylon
	PR600.01	Pressore Rapid-Block Z/P perno corto	200 Pz.	Zama Nylon

65 Atlas Wood








ACCESSORI	CODICE	DESCRIZIONE	UNITA'	MATERIALI
	PR600.02	Pressore Rapid-Block Z/P perno lungo	200 Pz.	Zama Nylon
	PR600.05	Pressore Rapid-Block Z/P perno raso	200 Pz.	Zama Nylon
	PR600.98	Spessore per pressori Rapid-Block Z/P	100 Pz.	Nylon
	PR700.03	Pressore Rapid-Block Z/P H 10 mm.	200 Pz.	Nylon
	NO8000/1	Elemento in acciaio per comporre il controtelaio a Taglio Termico (vedi pagine sezioni)	Barre 5 mt.	Acciaio Zincato
	NO8001/1	Elemento plastico per comporre il controtelaio a Taglio Termico (vedi pagine sezioni)	Barre 5 mt.	Esadur
	FECOZN 50x20	Controtelaio per telai 54mm.	Barre 5 mt.	Acciaio Zincato
	PI309TFC	Collante monocomponente per metalli	10 Pz.	
	MN1715085	Collante polimero per guarnizioni	10 Pz.	

65 Atlas Wood



GUARNIZIONI	CODICE	DESCRIZIONE	UNITA'	MATERIALI
	CO0UP3W	Guarnizione a chiodo interna spazio 3 mm.	Bobine 300 ml.	PVC
	CO0UP4W	Guarnizione a chiodo interna spazio 4 mm.	Bobine 250 ml.	PVC
	CO0UP5W	Guarnizione a chiodo interna spazio 5 mm.	Bobine 150 ml.	PVC
	CO0UP6W	Guarnizione a chiodo interna spazio 6 mm.	Bobine 125 ml.	PVC
	CO0UP7W	Guarnizione a chiodo interna spazio 7 mm.	Bobine 90 ml.	PVC
	CO0UP8W	Guarnizione a chiodo interna spazio 8 mm.	Bobine 70 ml.	PVC
	CO02217	Guarnizione fissaggio fermavetro	Bobine 150 ml.	EPDM
	CO08120	Guarnizione di battuta interna	Bobine 40 ml.	EPDM
	IS40691	Guarnizione a pressione esterna spazio 3,5 mm	Bobine 200 ml.	EPDM coestruso
	IS40784	Guarnizione Centrale	Rotoli da 50ml	EPDM coestruso

1.05






65 Atlas Wood

ATTREZZATURE	CODICE	DESCRIZIONE	UNITA'
	EP3034	Chiave per fissaggio blocchetti	1
	M3PU16/3000-5	Pressa universale pneumatica a 5 postazioni Kg. 3000	1
	M3PU16/1500	Pressa universale pneumatica a 2 postazioni Kg. 1500	1
	M3AG02002	Unità tranciante per esecuzione - foro Ø8 ed asola 12x6 squadrette interne	1
	M3AG02003	Unità tranciante per esecuzione - foro Ø3 squadrette esterne	1
	M3AG02004	Unità tranciante per esecuzione - scarico condensa anta lato esterno	1
	M3AG02005	Unità tranciante per esecuzione - scarico condensa anta lato interno	1
	M3AG02006	Unità tranciante per esecuzione - scarico acqua	1
	M3AG02007	Unità tranciante per esecuzione - foro Ø5 cavallotti interni - foro Ø3 cavallotti esterni	1
	OE2990021	Pressa universale pneumatica a 12 + 2 postazioni	1

65 Atlas Wood

ATTREZZATURE	CODICE	DESCRIZIONE	UNITA'
	OE2990026	Pressa universale pneumatica a 5 + 2 postazioni	1
	OE4000010	Basamento per Pressa OE2990021	1
	OE4000269	Basamento per Pressa OE2990026	1
	OE4050008	Carrello porta stamper	1
	OE4090126	Unità tranciante per esecuzione - Scarico acqua	1
	OE4090127	Unità tranciante per esecuzione - Scarico condensa anta lato interno ed esterno	1
	OE4090128	Unità tranciante per esecuzione - foro Ø8 Squadrette interne	1
	OE4090129	Unità tranciante per - foro Ø3 Squadrette e Cavallotti esterni	1
	OM3190791	Punzonatrice pneumatica completa	1
	DIMA ATLAS	Dima di foratura per esecuzione - foro Ø8 cavallotti interni - foro Ø3 cavallotti esterni	1











65 Atlas Wood

ATTREZZATURE	CODICE	DESCRIZIONE	UNITA'
	19AM3553	Gruppo Frese per intestatura traversi su ante	1
	28AM3553	Gruppo Frese per intestatura traversi su telai	1
	ES5043	Rotella per inserimento guarnizione centrale IS40784	1
	RH008	Chiave per pressori Rapid-Block	1
	RP019	Punta a due diametri 16,3 - 7mm. per pressori Rapid-Block	1
	RP023	Lamatore Ø 21,5mm. per punta RP019	1

65 Atlas Wood






y PROFILATI x	CODICE	DESCRIZIONE	Kg/m	SUP. IN VISTA mm	PERIM. ESTERNO mm	Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
	5ATTW001 5ATTW001 EVO	Telaio "L" - "Z"	1,186	54	301	10,82	4,82
	5ATTW002 5ATTW002 EVO	Telaio maggiorato "L" - "Z"	1,433	76	357	15,90	13,13
	5ATTW006 5ATTW006 EVO	Anta smussata	1,473	67	413	26,51	7,43
	5ATTW007 5ATTW007 EVO	Anta maggiorata smussata	1,849	88	456	35,21	21,79
	5ATTW008 5ATTW008 EVO	Anta stondata	1,478	67	417	26,70	7,62
	5ATTW009 5ATTW009 EVO	Anta maggiorata stondata	1,854	89	460	35,39	22,10
	5ATTW010 5ATTW010 EVO	Anta piana	1,423	61	388	25,79	6,01
	5ATTW011 5ATTW011 EVO	Anta maggiorata piana	1,799	84	431	34,59	19,22
	5ATTW012 5ATTW012 EVO	Traverso 90mm sezione 65mm	1,532	98	427	18,12	16,49
	5ATTW020 5ATTW020 EVO	Soglia bassa	0,680	44	317	0,67	9,43

65 Atlas Wood





y PROFILATI x	CODICE	DESCRIZIONE	Kg/m	SUP. IN VISTA mm	PERIM. ESTERNO mm	Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
	5ATT6522 5ATT6522 EVO	Riporto centrale stondato pista 16	1,350	80	380	22,22	6,33
	5ATT6524 5ATT6524 EVO	Riporto centrale piano pista 16	1,331	84	375	20,91	6,16
	5ATT6530 5ATT6530 EVO	Zoccolo riportato sezione 80mm	1,693	144	397	27,01	24,26
	5ATT6532 5ATT6532 EVO	Traverso 90mm sezione 80mm	1,633	144	476	25,96	16,38
	5ATT6533 5ATT6533 EVO	Traverso 158mm sezione 80mm	2,863	284	612	48,90	132,95
	5ATT6534 5ATT6534 EVO	Zoccolo 158mm sezione 80mm	2,963	310	627	52,90	148,16
	5ATT6555 5ATT6555 EVO	Zoccolo riportato sezione 88mm	1,758	144	413	34,63	26,51
	5ATT6556 5ATT6556 EVO	Traverso 90mm sezione 88mm	1,720	144	481	33,73	17,62
	5ATT6557 5ATT6557 EVO	Traverso 158mm sezione 88mm	2,950	284	617	62,33	140,93
	5ATT6558 5ATT6558 EVO	Zoccolo 158mm sezione 88mm	3,038	310	638	67,59	155,13

2.03


65 Atlas Wood

SAGOMARIO MASSELLI	CODICE	PROFILATI
	AtlasW01	5ATTW001 Telaio "L"
	AtlasW02	5ATTW001 Telaio "Z"
	AtlasW03	5ATTW002 Telaio "L" maggiorato
	AtlasW04	5ATTW002 Telaio "Z" maggiorato
	AtlasW05	5ATTW006 - 5ATTW008 - 5ATTW010 Ante
	AtlasW06	5ATTW007 - 5ATTW009 - 5ATTW011 Ante maggiorate
	AtlasW07	5ATT6530 Zoccolo riportato sezione 80mm 5ATT6555 Zoccolo riportato sezione 88mm 5ATT6534 Zoccolo 158mm sezione 80mm 5ATT6558 Zoccolo 158mm sezione 88mm
	AtlasW08	5ATTW012 Traverso 90mm sezione 65mm 5ATT6532 Traverso 90mm sezione 80mm 5ATT6556 Traverso 90mm sezione 88mm


65 Atlas Wood

SAGOMARIO MASSELLI	CODICE	PROFILATI
	AtlasW09	5ATT633 Traverso 158mm sezione 80mm 5ATT6557 Traverso 158mm sezione 88mm
	AtlasW11	5AT45303 Fermavetro ante
	AtlasW12	5AT45304 Fermavetro telai
	AtlasW13	Coprifilo 50 x 8mm
	WKITCORNICI	Cornici per telai ed ante assemblate a misura (disponibile su ordinazione)


65 Atlas Wood

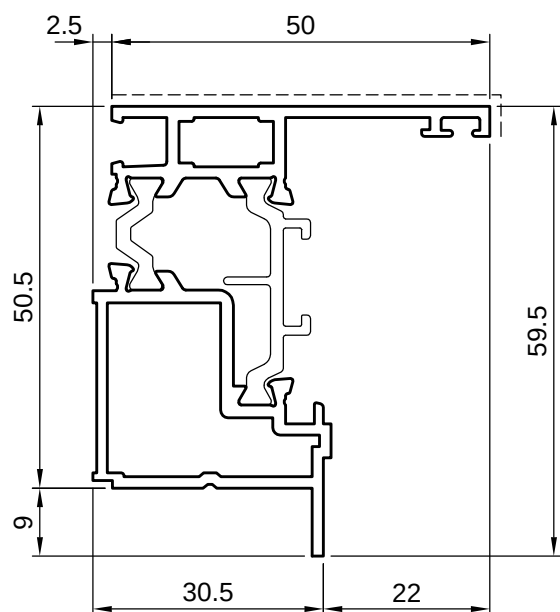


5ATTW001
5ATTW001 EVO
kg/ml 1,186
sup. in vista 54 mm

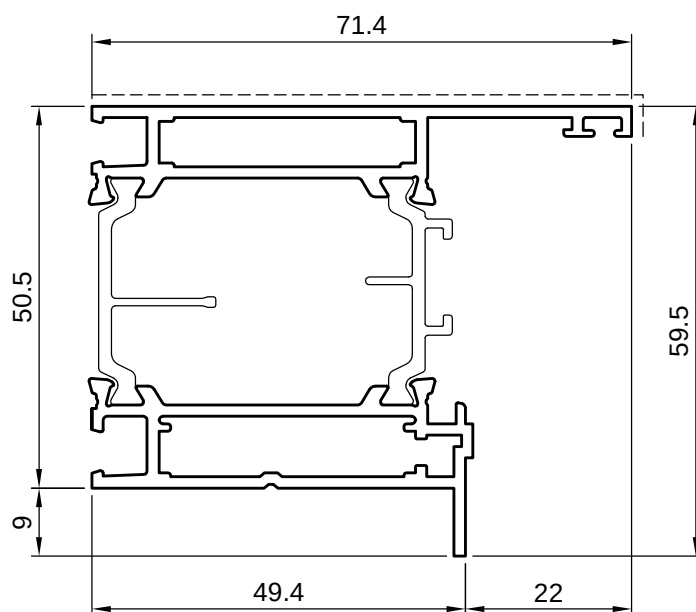

5ATTW002
5ATTW002 EVO
kg/ml 1,433
sup. in vista 76 mm

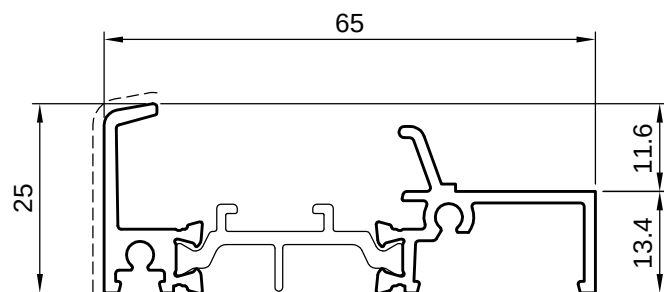


5ATTW020
5ATTW020 EVO
kg/ml 0,680
sup. in vista 44 mm




5AT45304
kg/ml 0,219


65 Atlas Wood

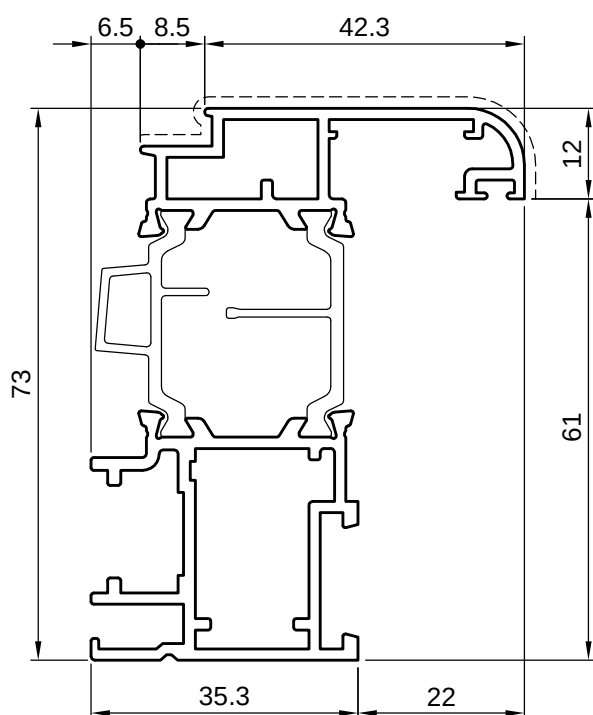


5ATTW008
5ATTW008 EVO
kg/ml 1,478
sup. in vista 67 mm

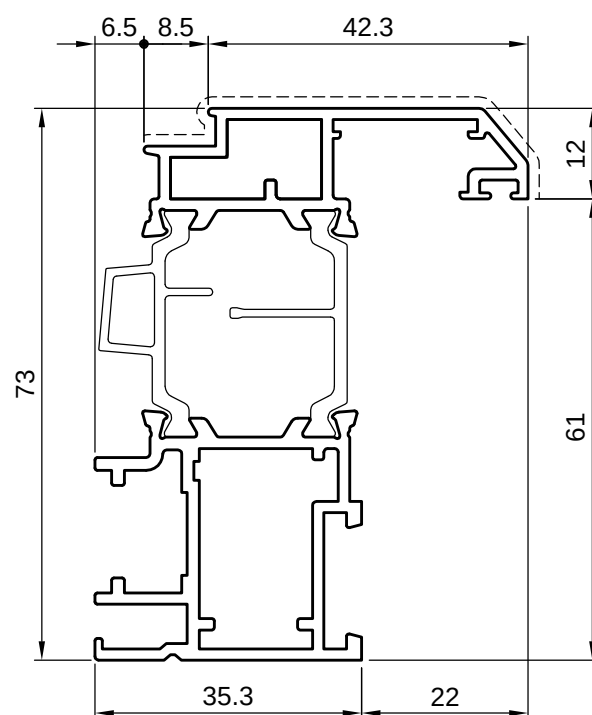

5ATTW006
5ATTW006 EVO
kg/ml 1,473
sup. in vista 67 mm

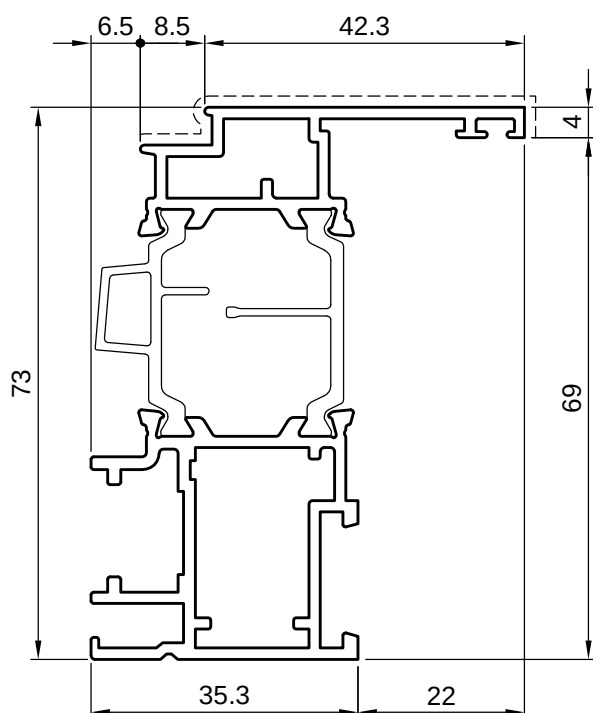


5ATTW010
5ATTW008 EVO
kg/ml 1,423
sup. in vista 61 mm




5AT45303
kg/ml 0,265


65 Atlas Wood

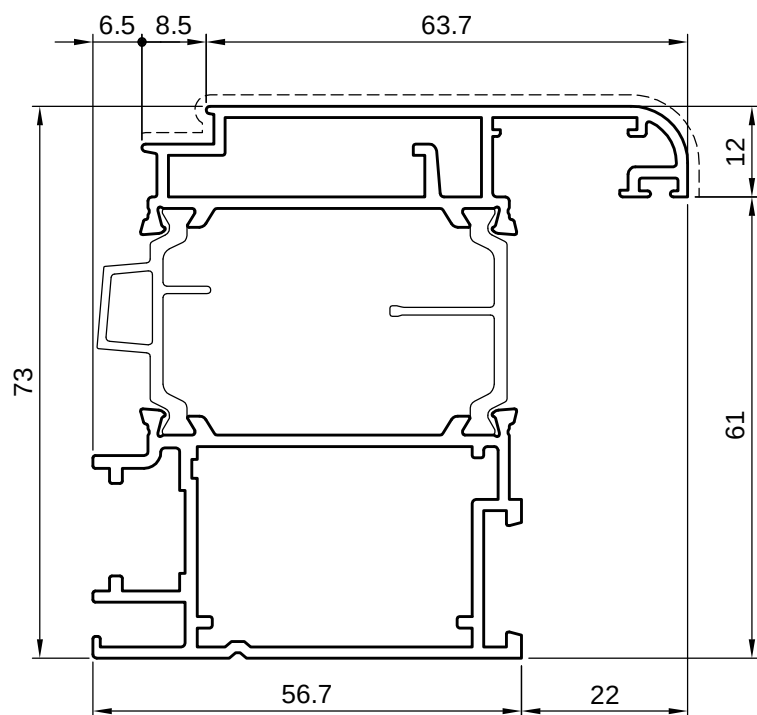

5ATTW009
5ATTW009 EVO
kg/ml 1,854
sup. in vista 89 mm

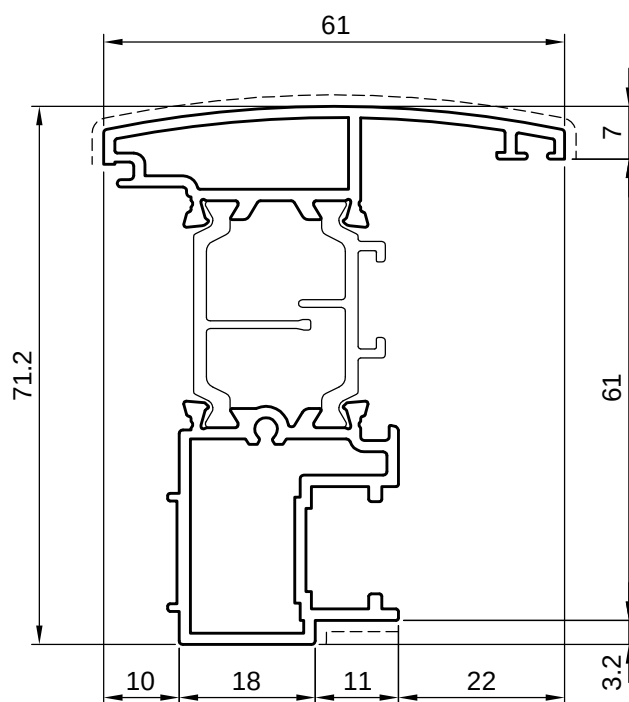


5ATT6522
5ATT6522 EVO
kg/ml 1,350
sup. in vista 80 mm

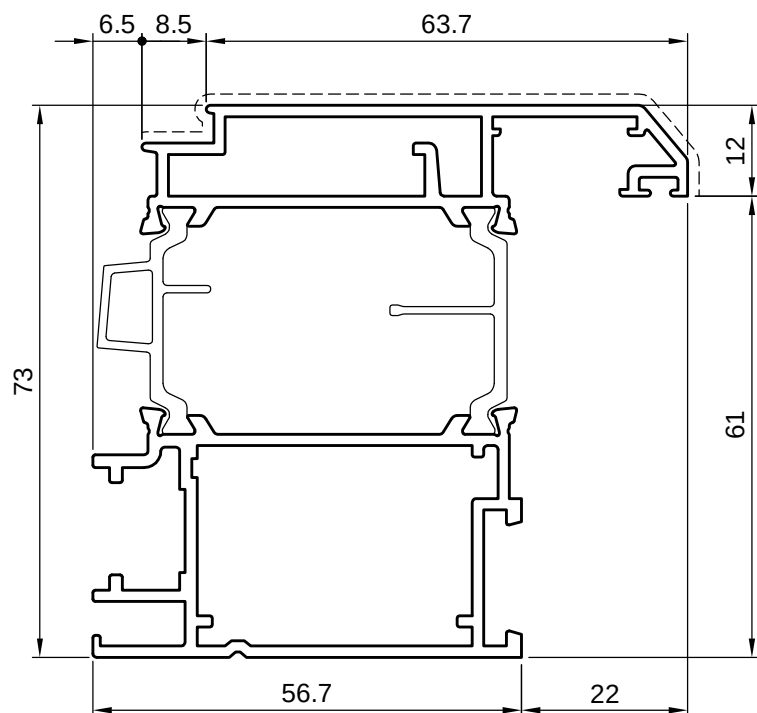


5ATTW007
5ATTW007 EVO
kg/ml 1,849
sup. in vista 88 mm

65 Atlas Wood

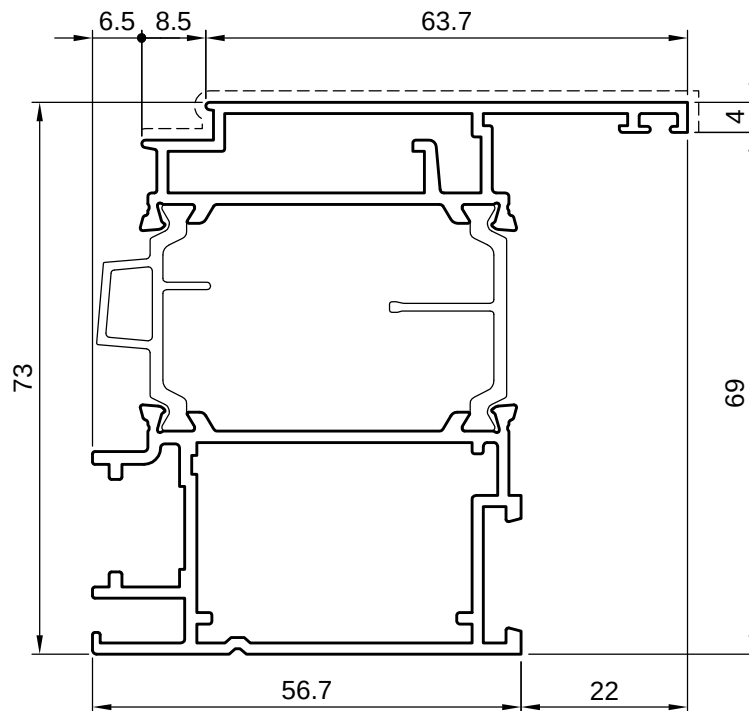


5ATTW011
5ATTW011 EVO
 kg/ml 1,799
 sup. in vista 84 mm

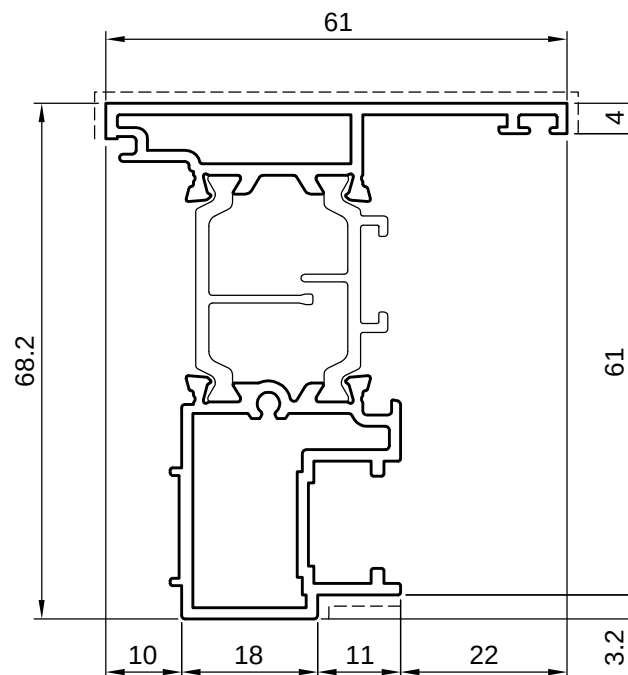


5ATT6524
5ATT6524 EVO
 kg/ml 1,331
 sup. in vista 84 mm


65 Atlas Wood

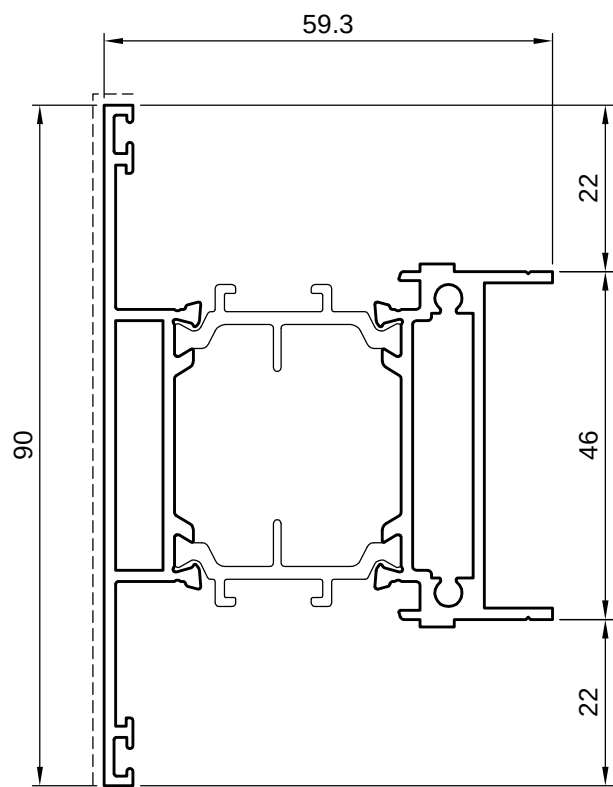

5ATTW012
5ATTW012 EVO
kg/ml 1,532
sup. in vista 98 mm

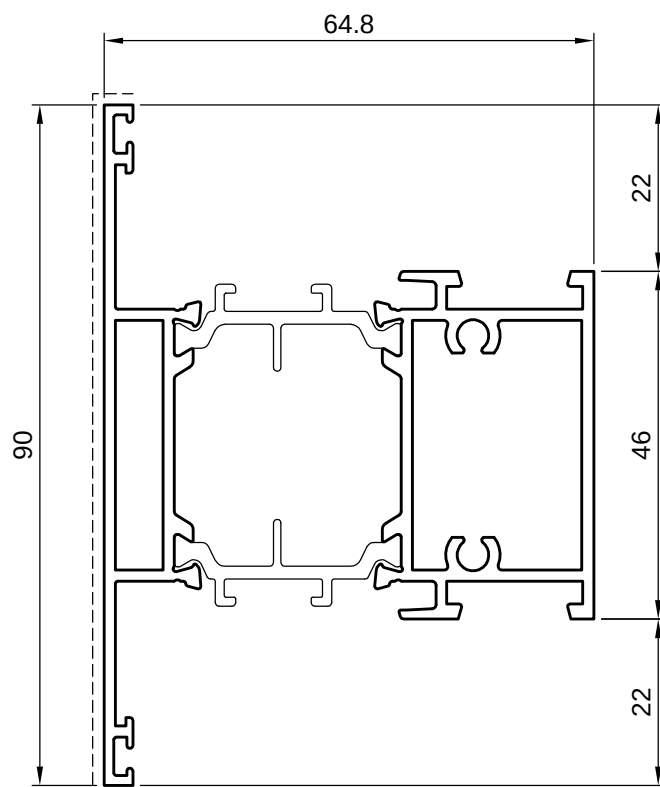


5ATT6532
5ATT6532 EVO
kg/ml 1,633
sup. in vista 144 mm

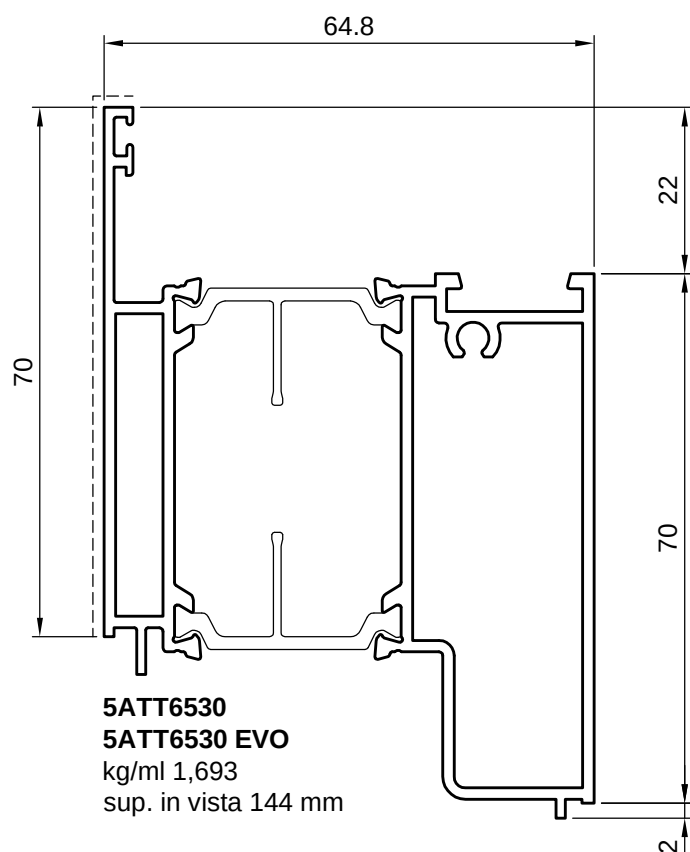


5ATT6530
5ATT6530 EVO
kg/ml 1,693
sup. in vista 144 mm

65 Atlas Wood

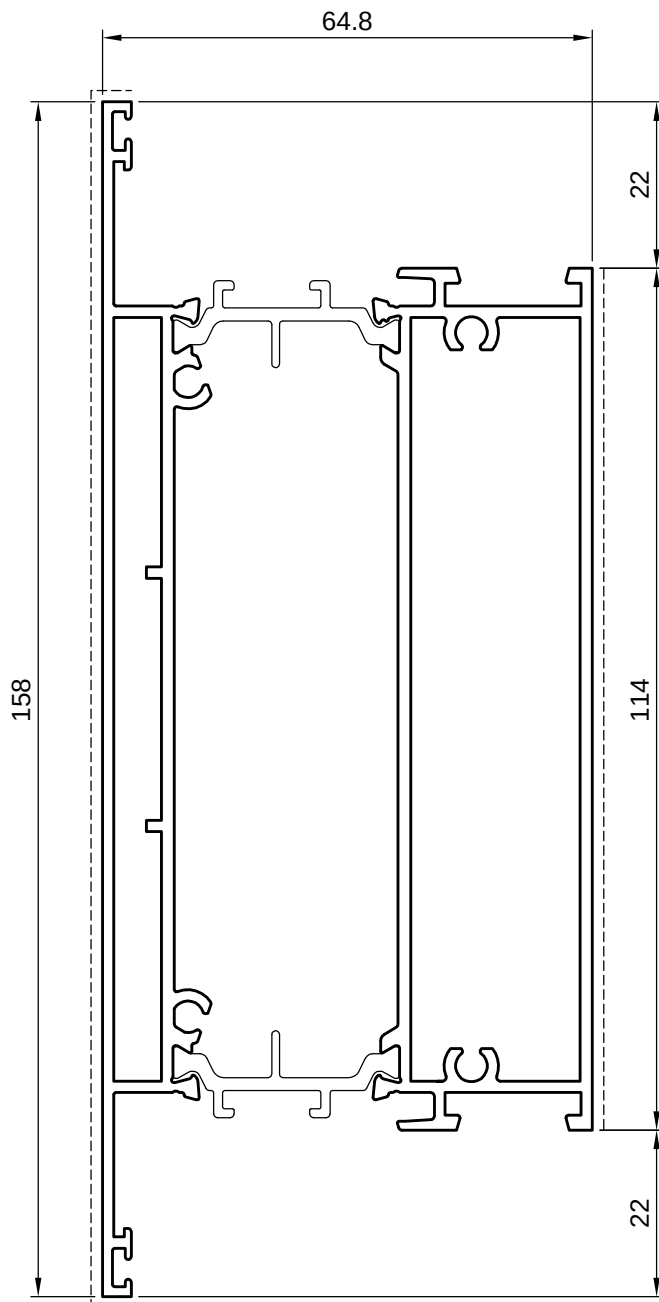


5ATT6533
5ATT6533 EVO
 kg/ml 2,863
 sup. in vista 284 mm

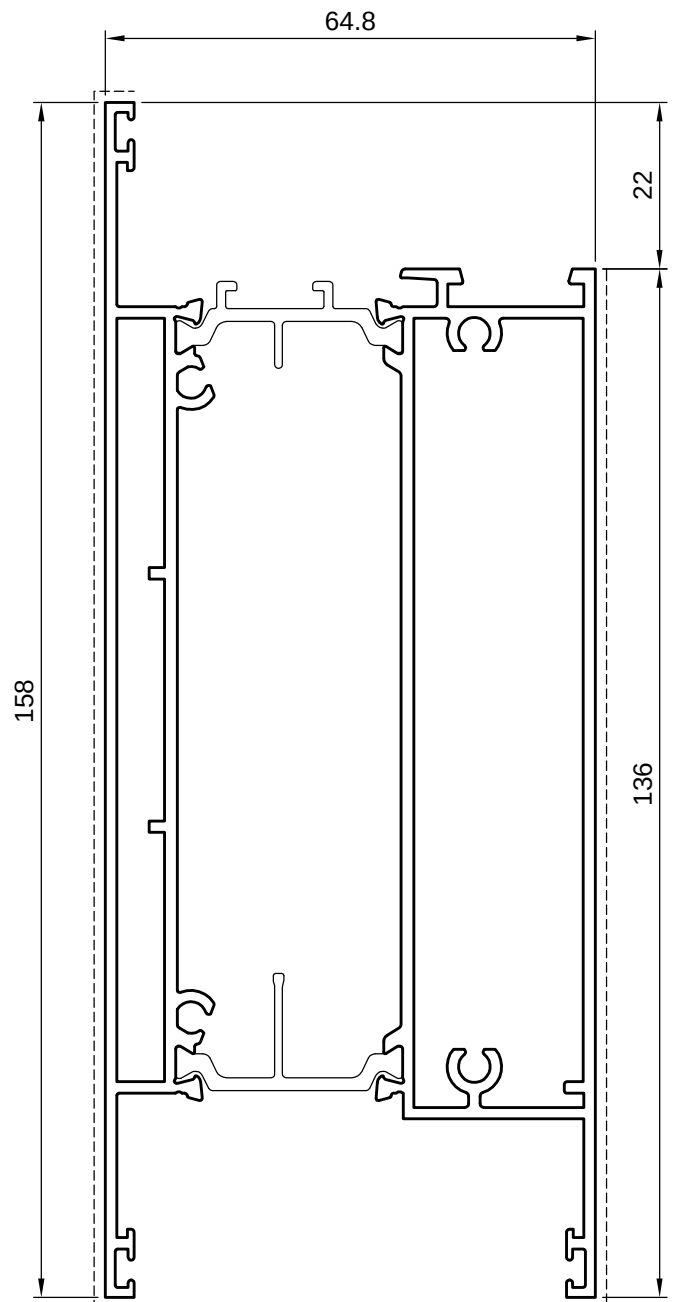


5ATT6534
5ATT6534 EVO
 kg/ml 2,963
 sup. in vista 310 mm

65 Atlas Wood

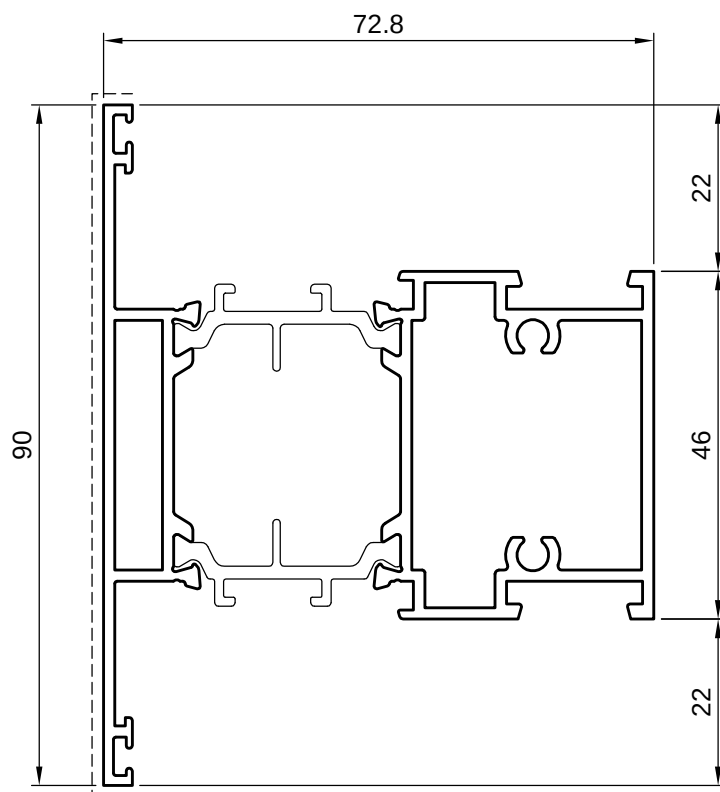


5ATT6556
5ATT6556 EVO
 kg/ml 1,720
 sup. in vista 144 mm

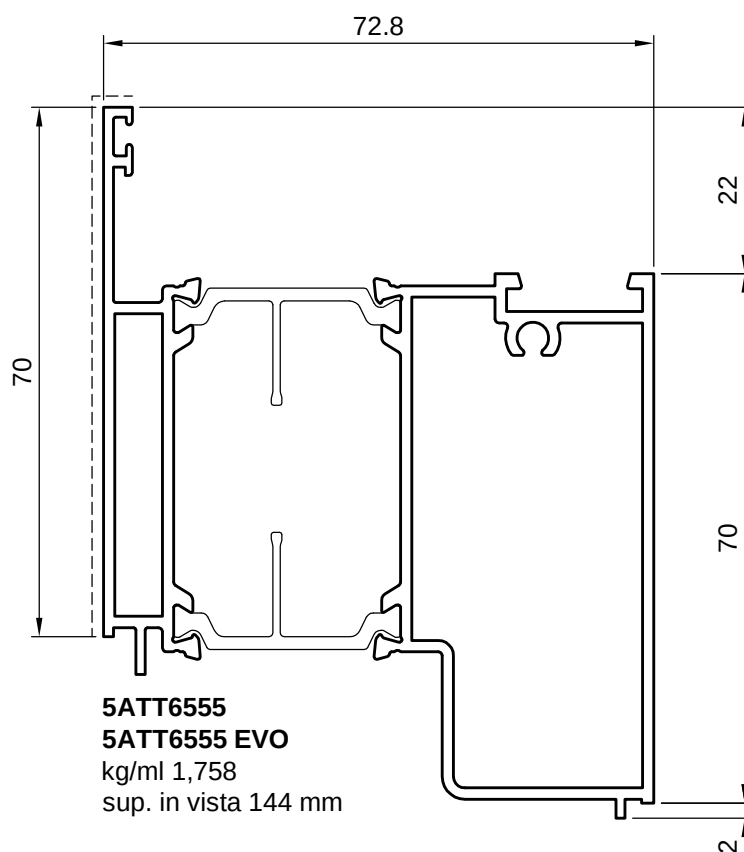


5ATT6555
5ATT6555 EVO
 kg/ml 1,758
 sup. in vista 144 mm

65 Atlas Wood




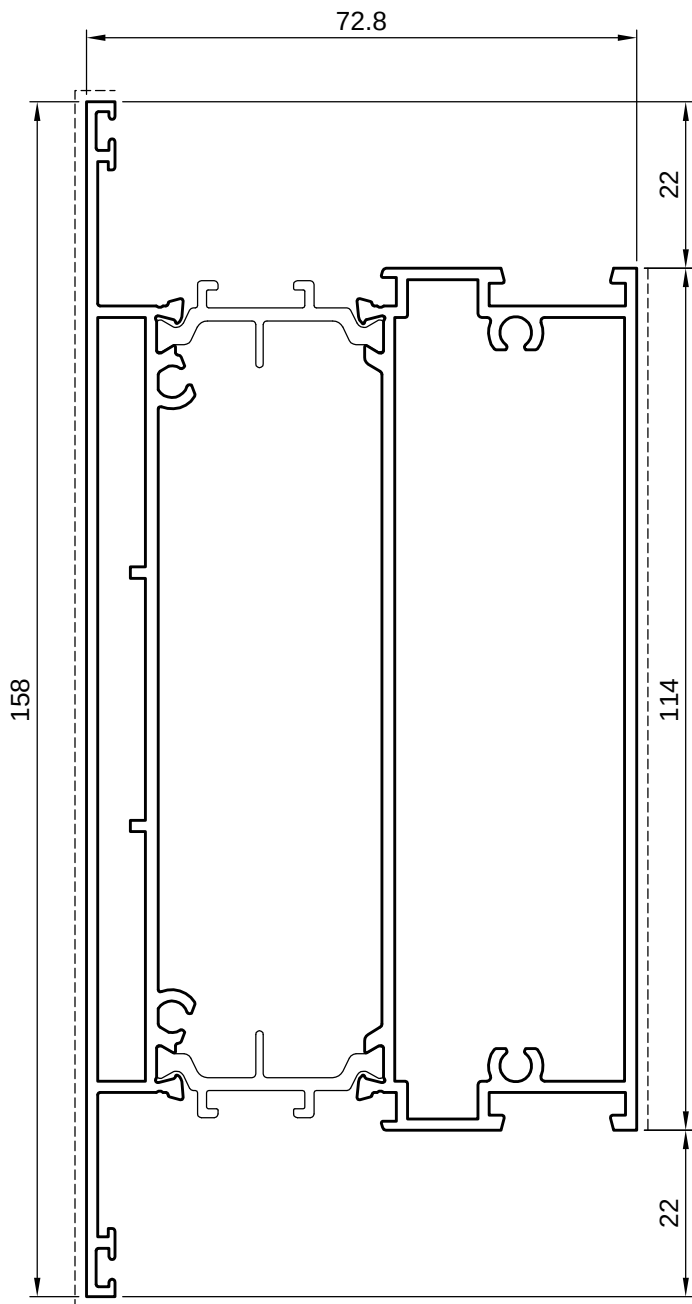


5ATT6557
5ATT6557 EVO
 kg/ml 2,950
 sup. in vista 284 mm


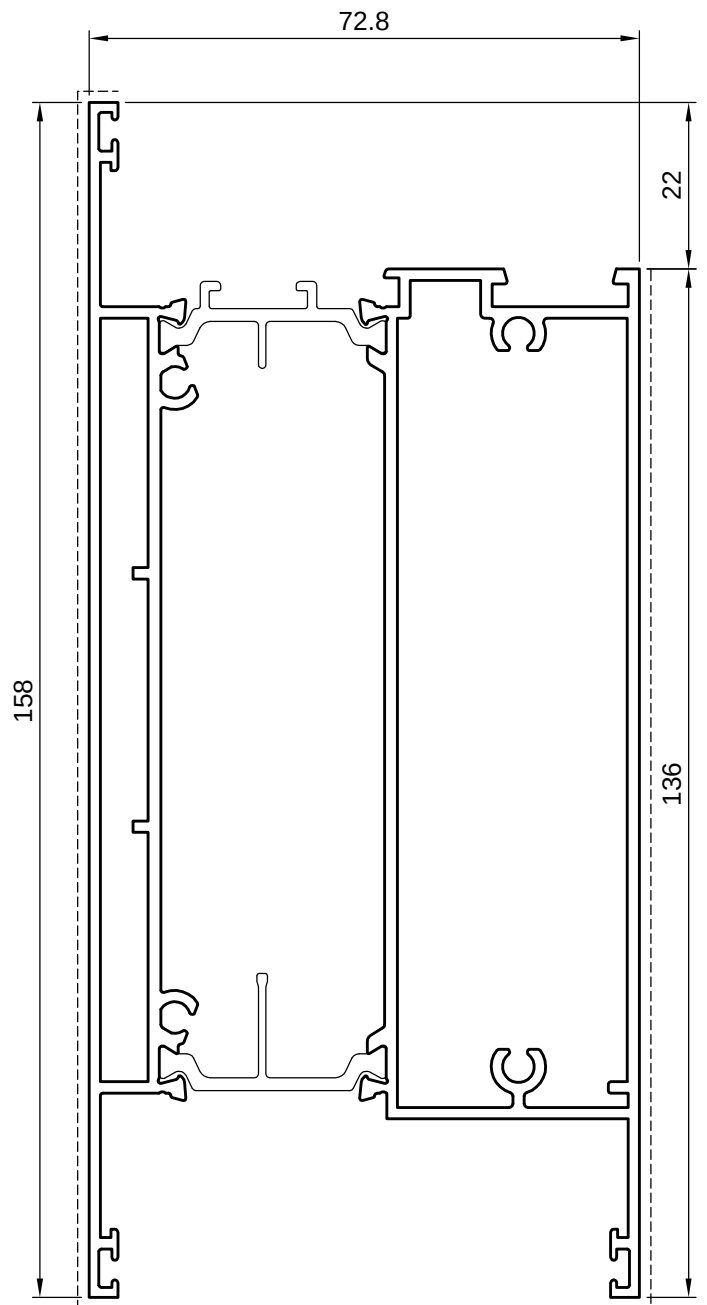


5ATT6558
5ATT6558 EVO
 kg/ml 3,038
 sup. in vista 310 mm



65 Atlas Wood

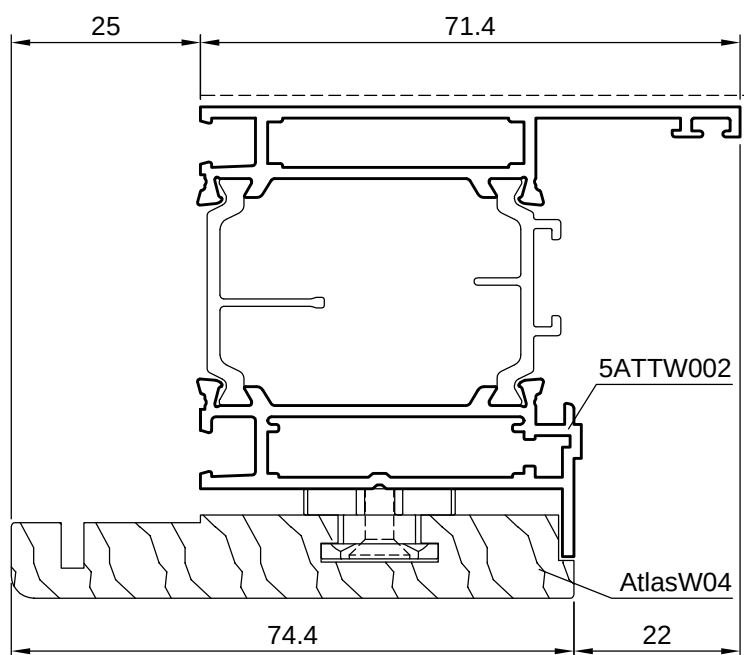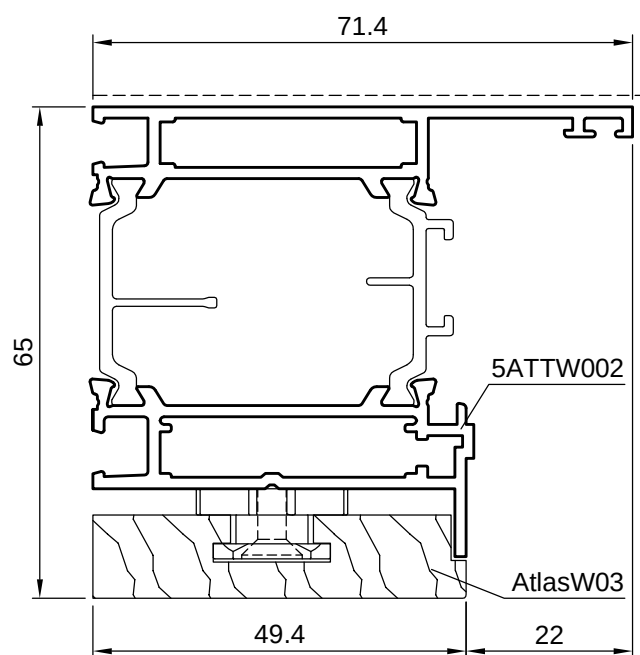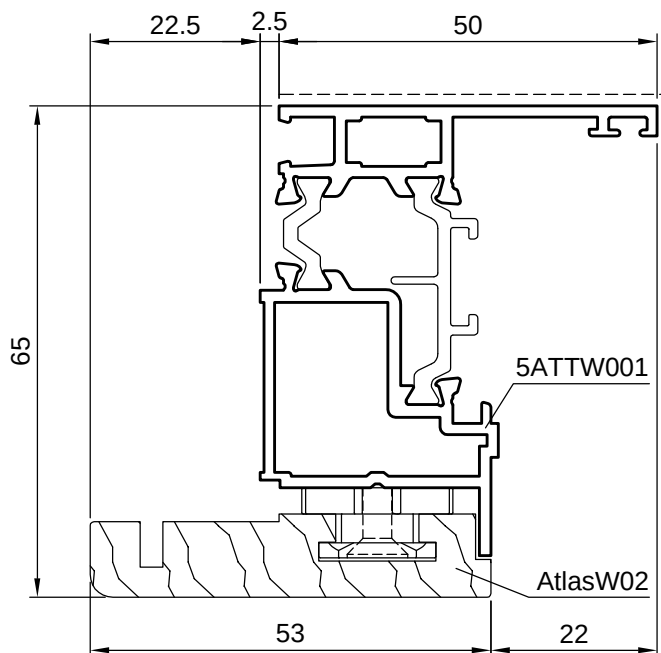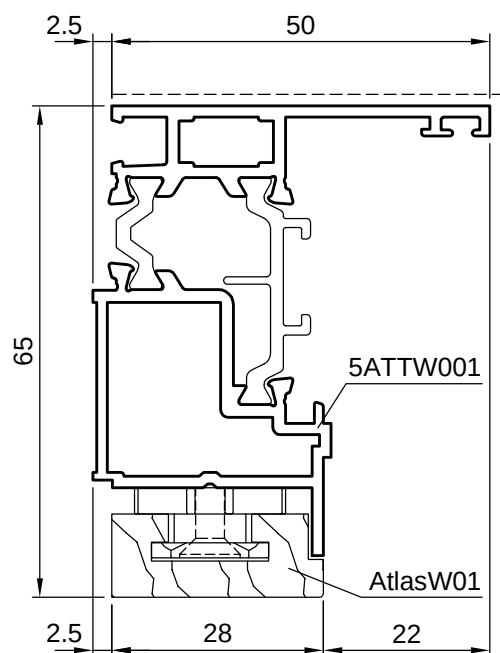



65 Atlas Wood

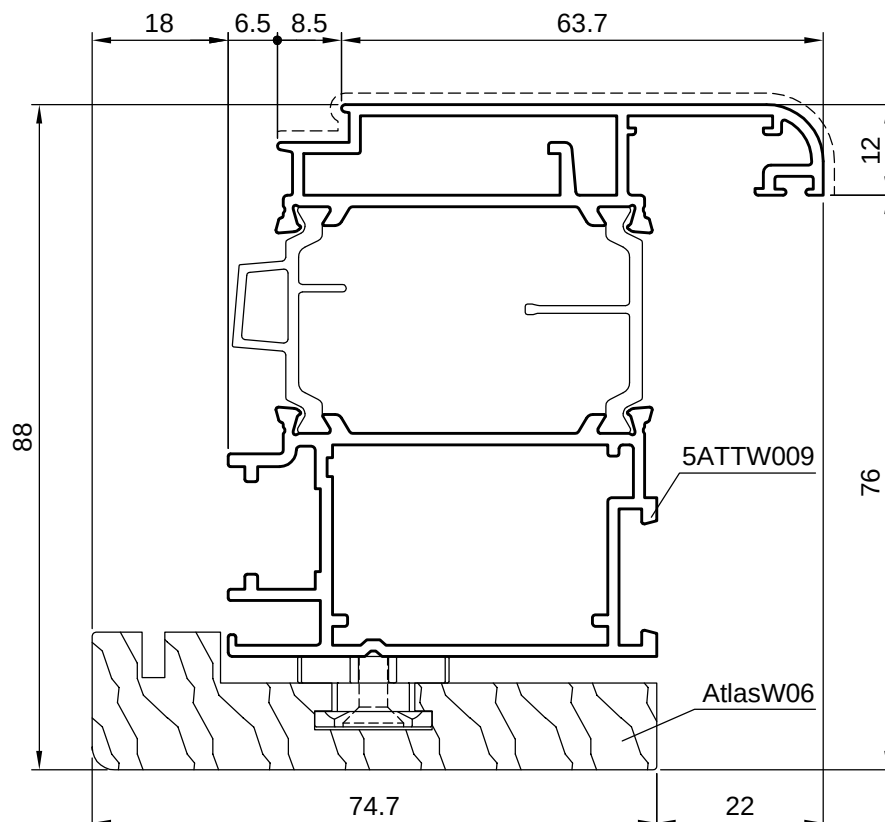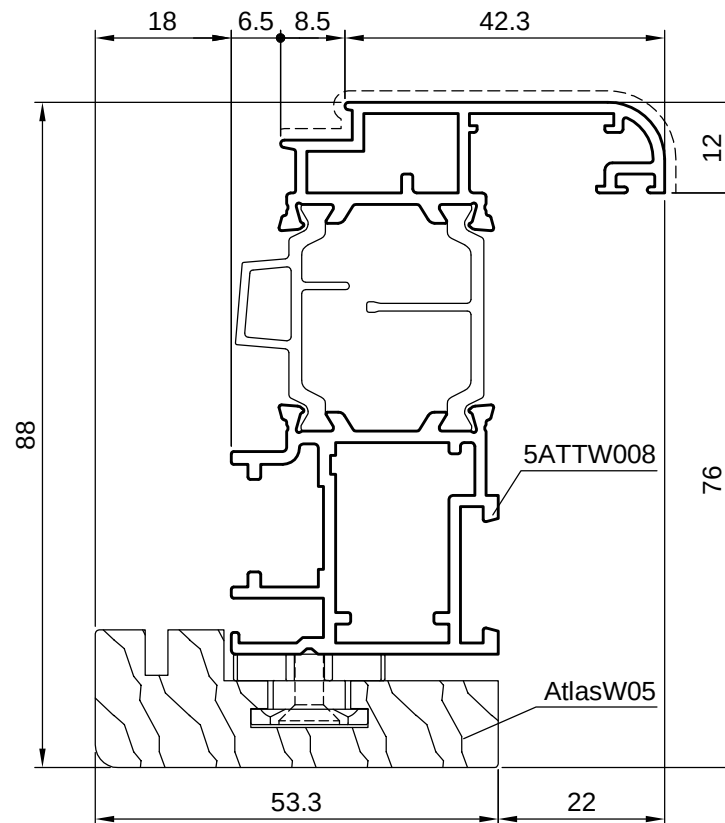



65 Atlas Wood

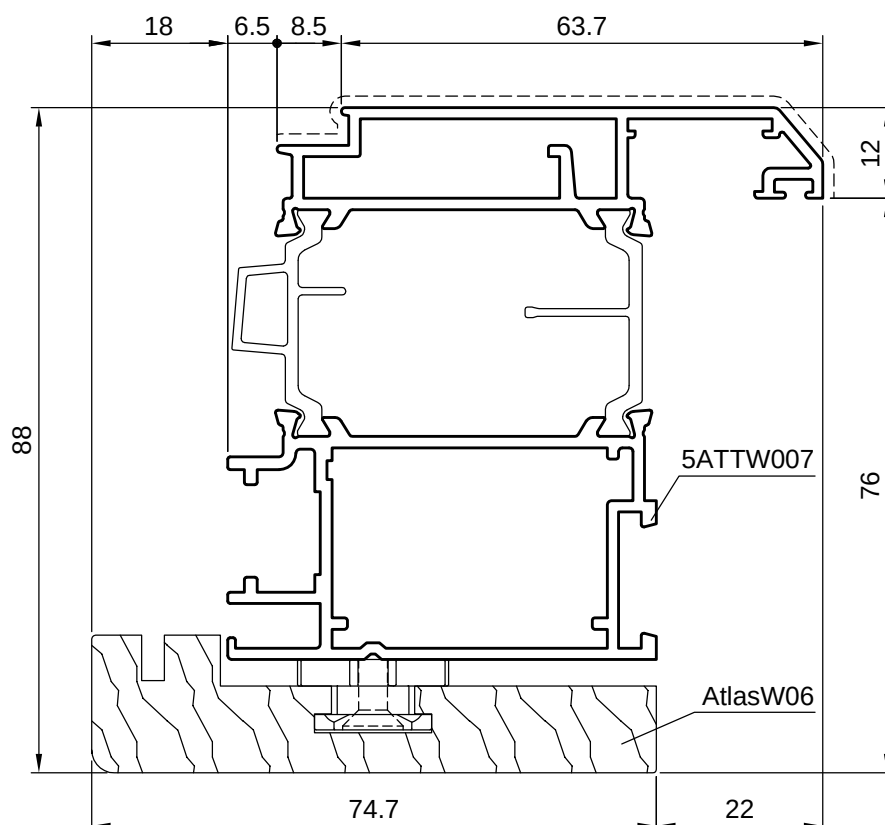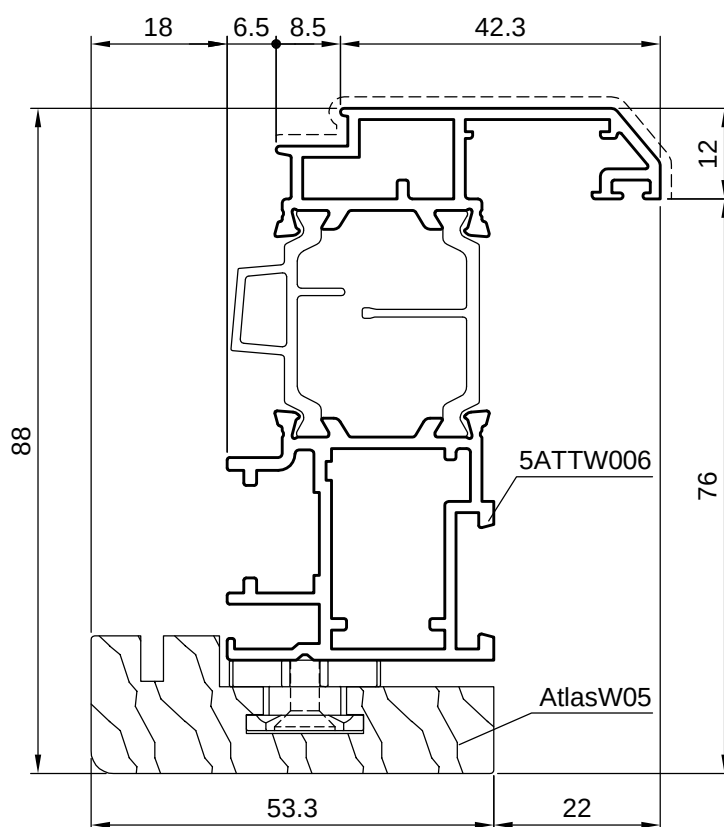


65 Atlas Wood

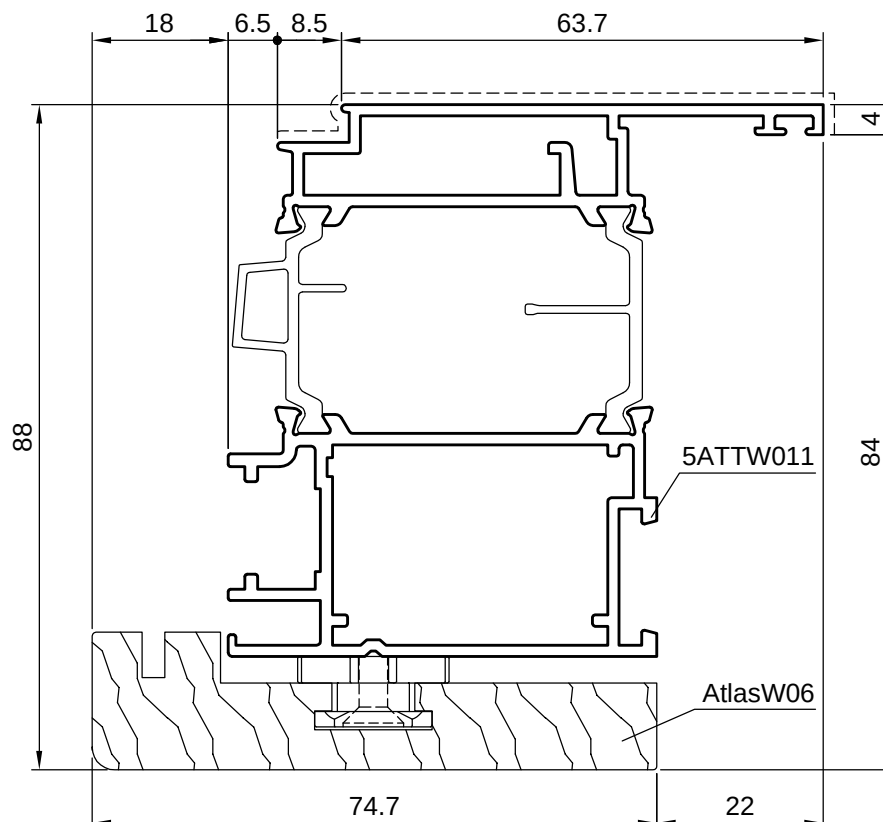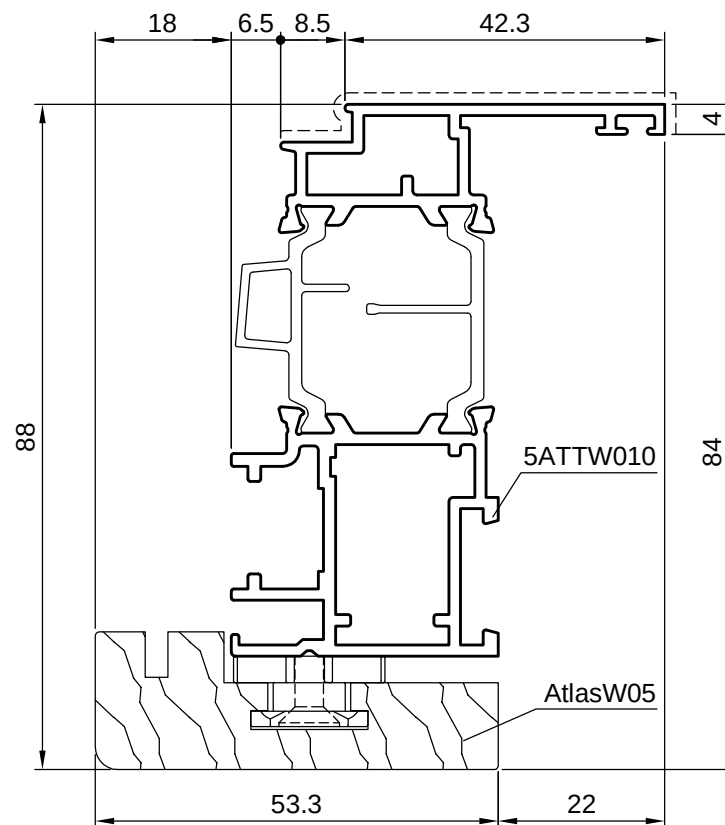



65 Atlas Wood

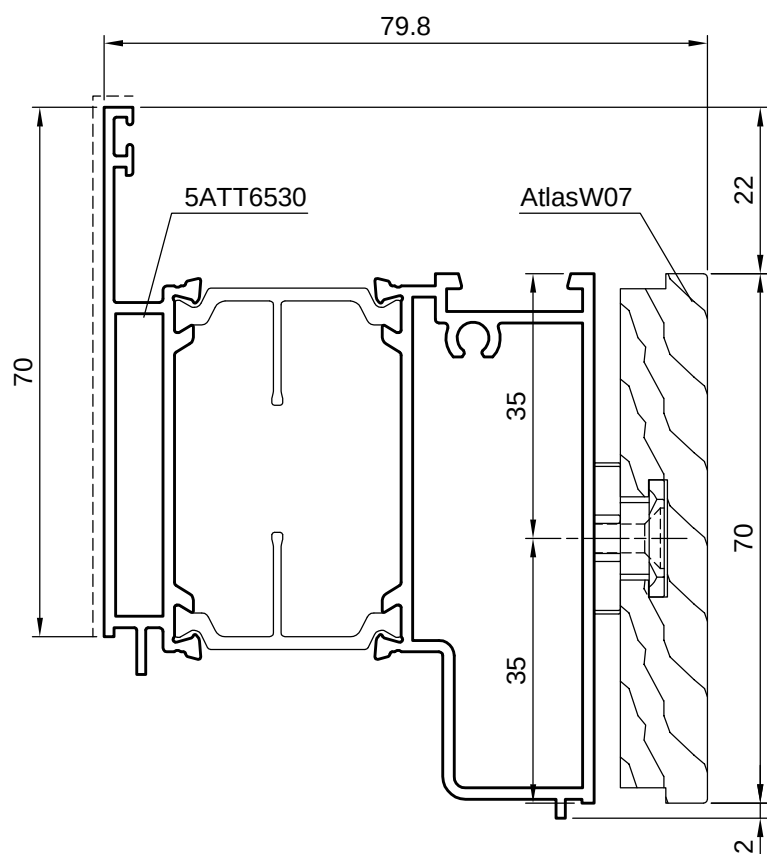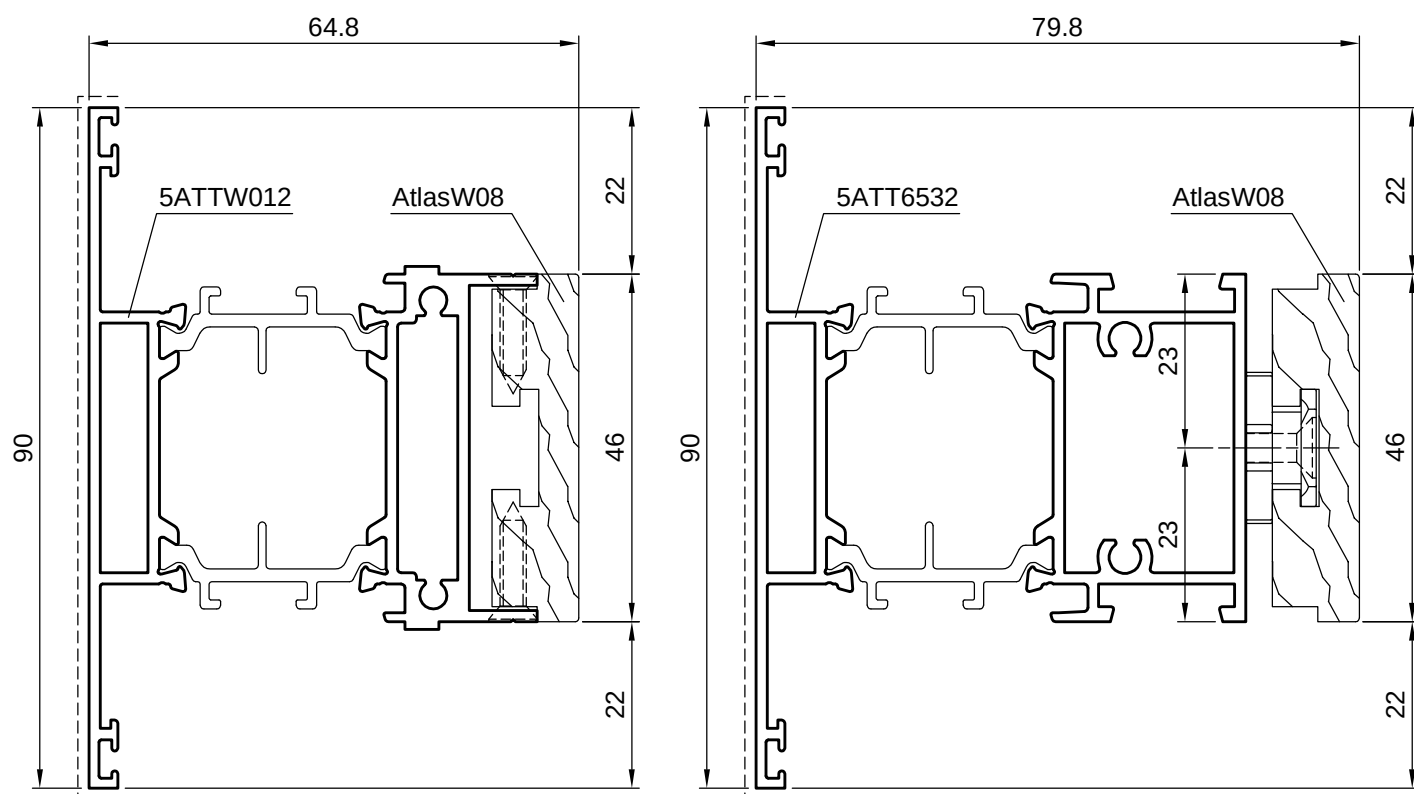


65 Atlas Wood

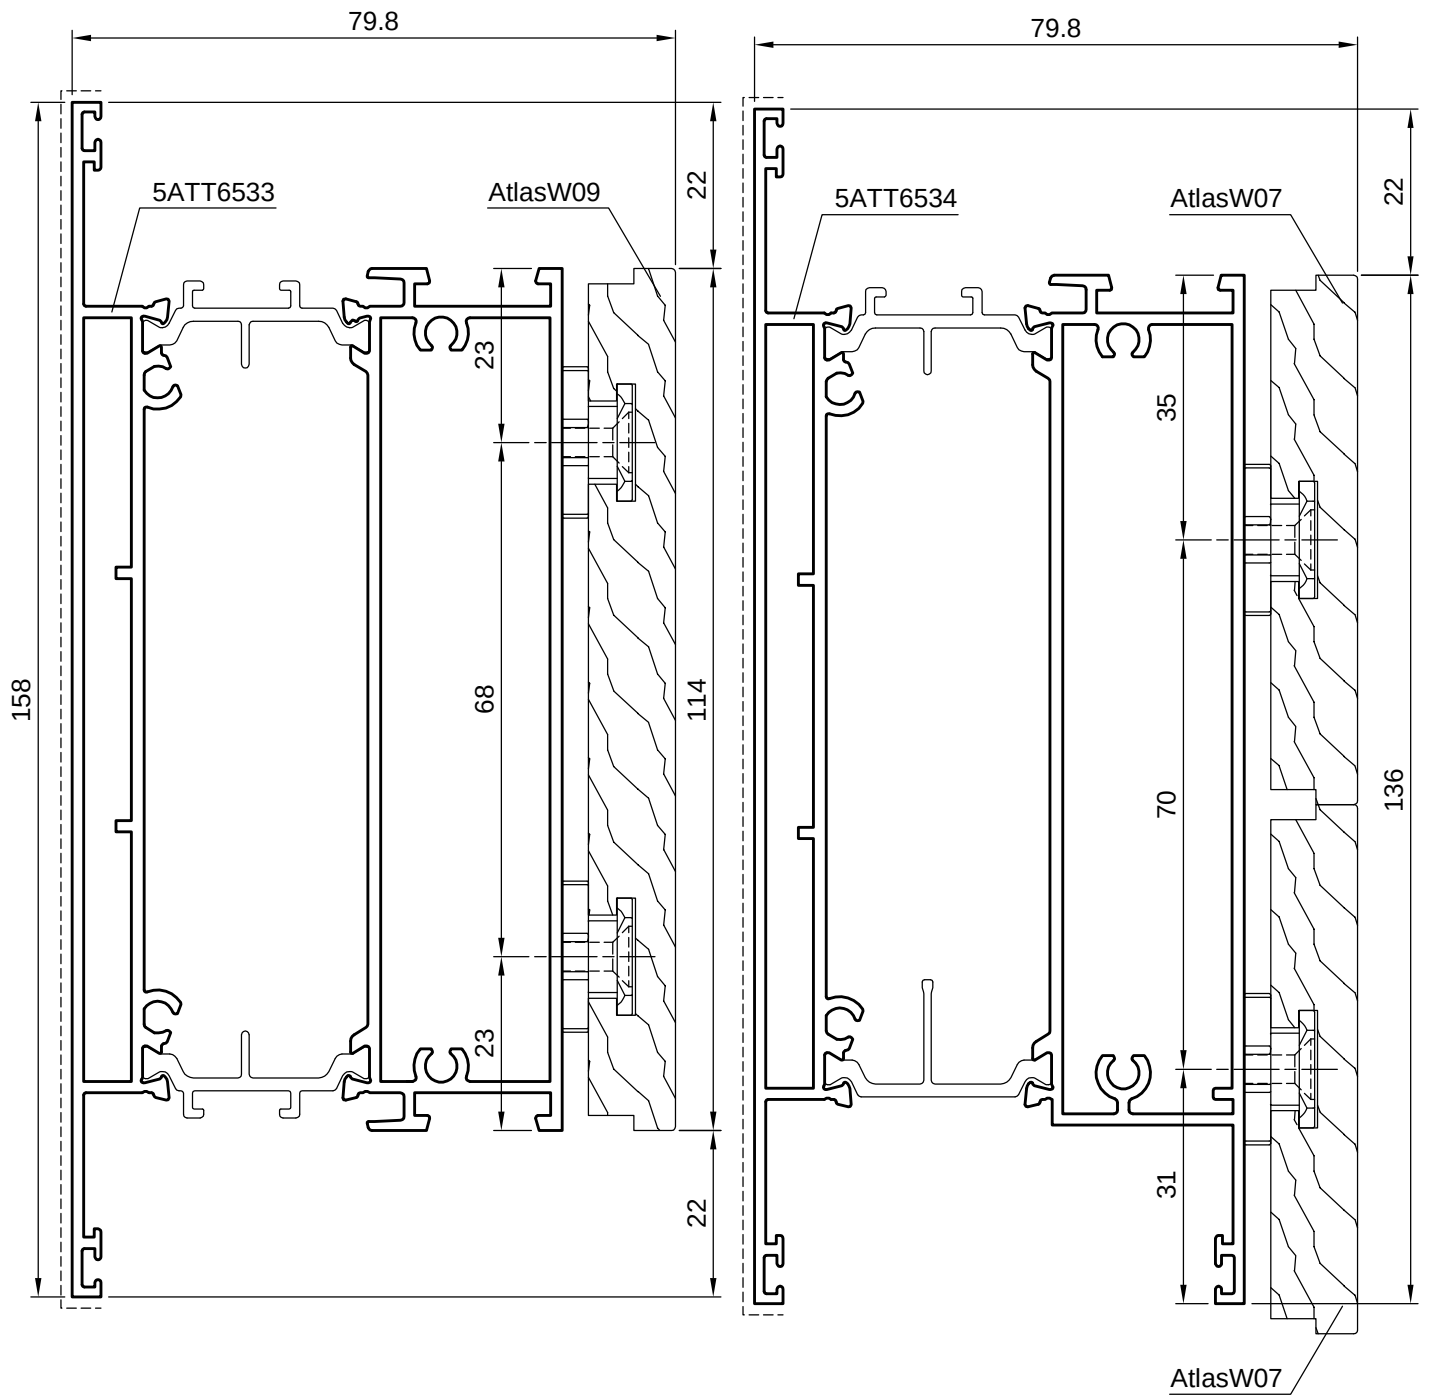


65 Atlas Wood

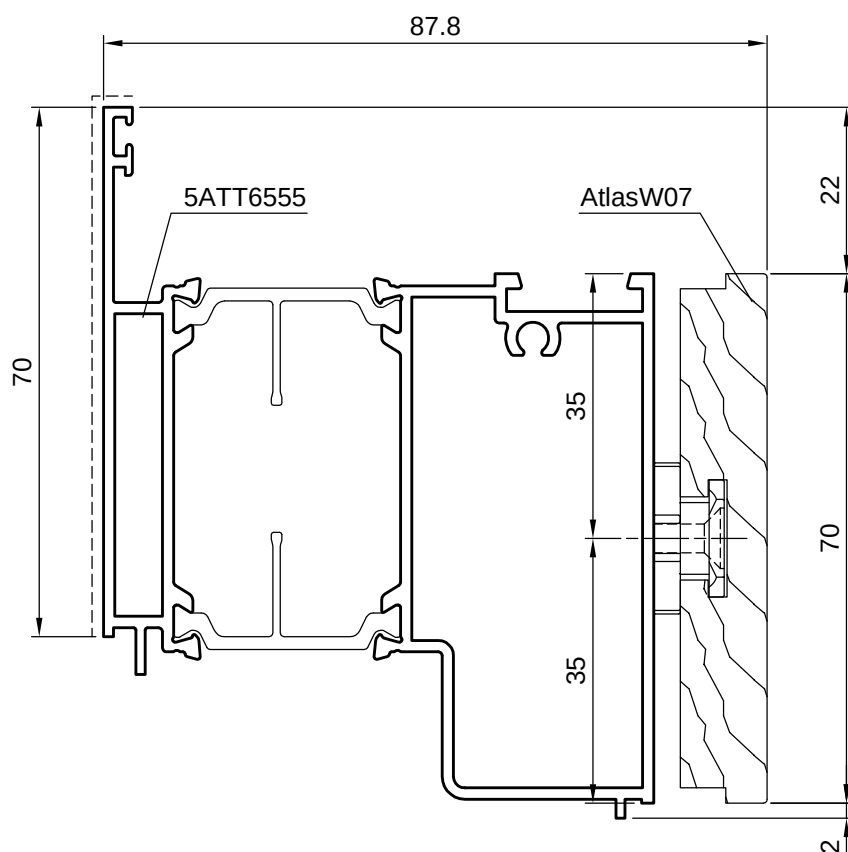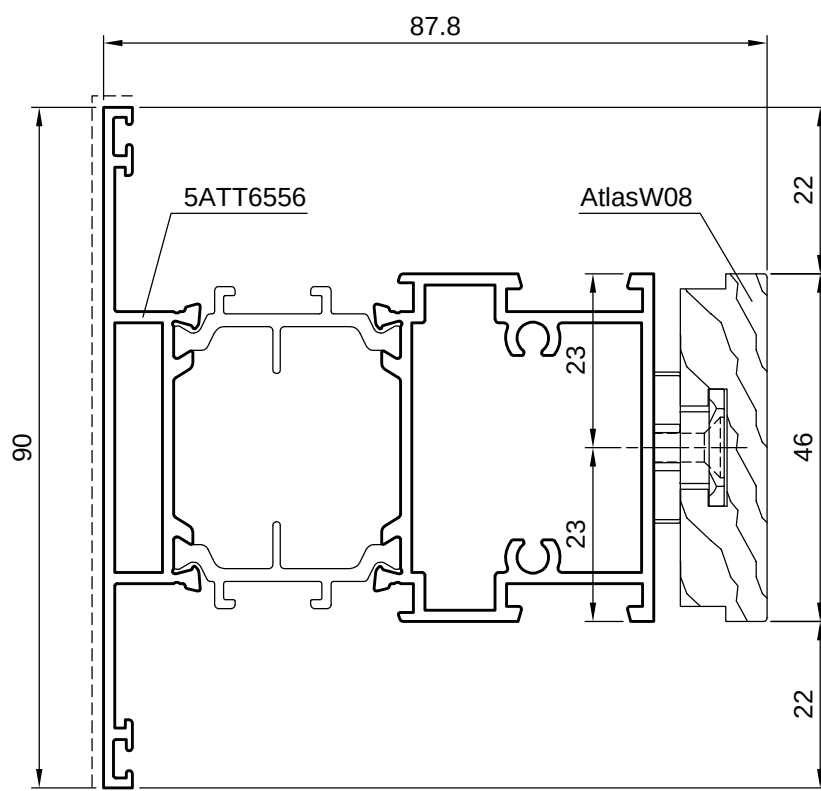


65 Atlas Wood

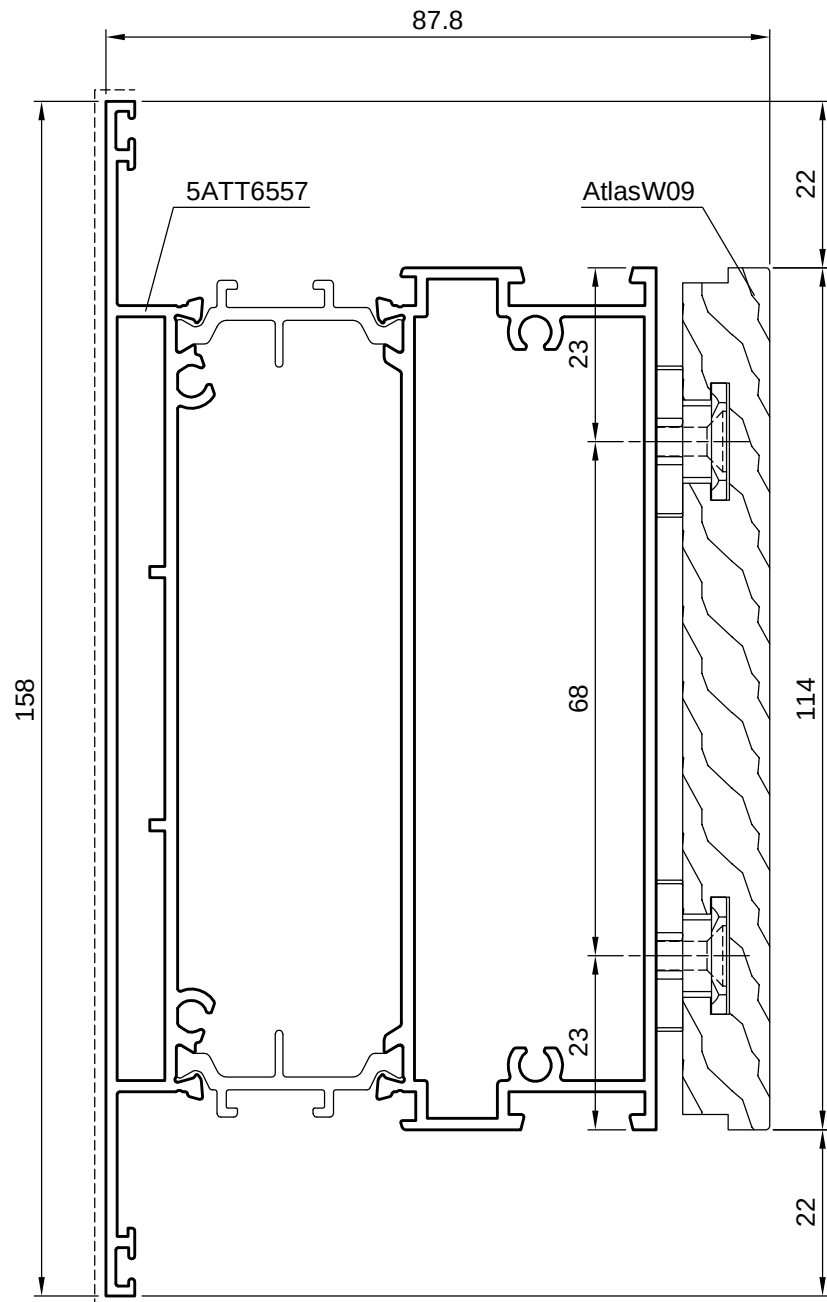

65 Atlas Wood



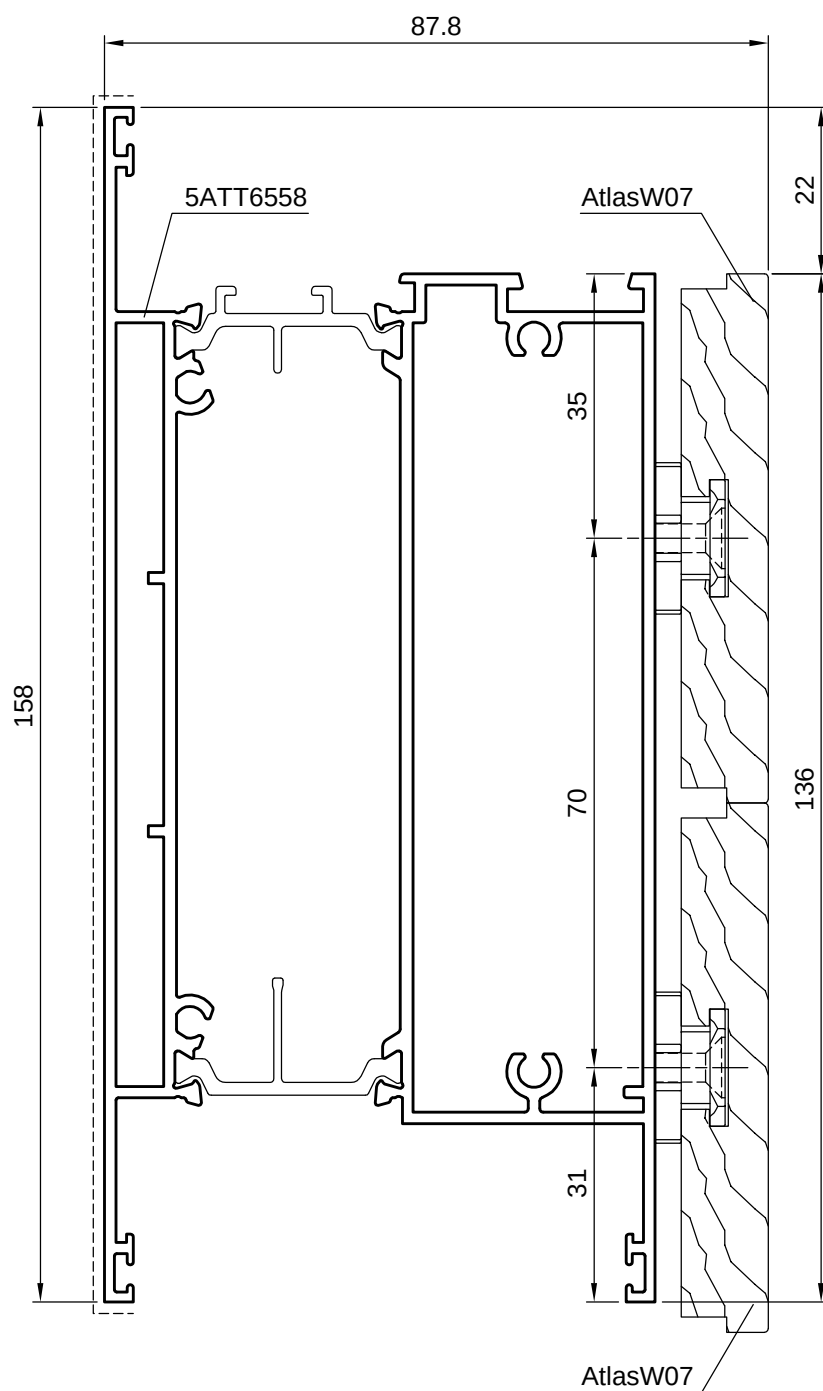


65 Atlas Wood

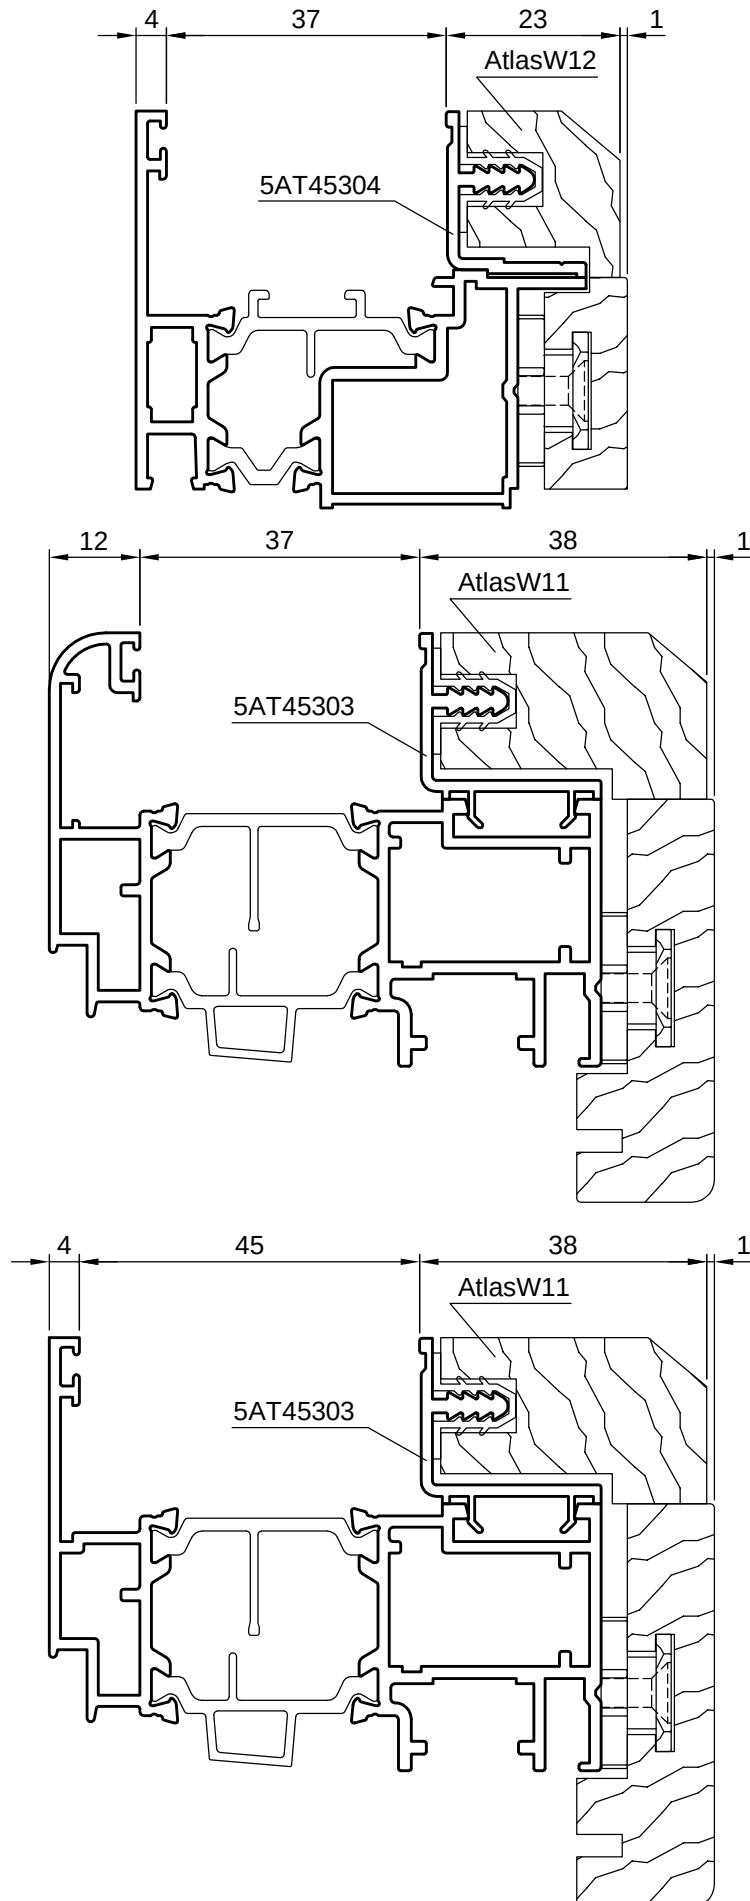

65 Atlas Wood

TABELLA VETRI

		SPESSORE VETRO (mm)					
Guarnizione ESTERNA		Guarnizioni INTERNE					
		CO0UP3W	CO0UP4W	CO0UP5W	CO0UP6W	CO0UP7W	CO0UP8W
							
IS40691		3 mm	4 mm	5 mm	6 mm	7 mm	8 mm
	3.5 mm						
PARTI FISSE							
		31	30	29	28	27	26
ANTE SONDATE - SMUSSATE							
		31	30	29	28	27	26
ANTE PIANE							
		39	38	37	36	35	34


65 Atlas Wood

N.TOTALE			PAGINA
SEZIONI	SERIE	TITOLO	CATALOGO
1	65 Atlas Wood	NODO LATERALE ANTA STONDATA	3.01
2	65 Atlas Wood	NODO CENTRALE ANTA STONDATA	3.01
3	65 Atlas Wood	NODO LATERALE ANTA SMUSSATA	3.02
4	65 Atlas Wood	NODO CENTRALE ANTA SMUSSATA	3.02
5	65 Atlas Wood	NODO LATERALE ANTA PIANA	3.03
6	65 Atlas Wood	NODO CENTRALE ANTA PIANA	3.03
7	65 Atlas Wood	NODO INFERIORE ANTA STONDATA	3.04
8	65 Atlas Wood	NODO INFERIORE ANTA SMUSSATA	3.04
9	65 Atlas Wood	NODO INFERIORE ANTA PIANA	3.05
10	65 Atlas Wood	NODO INFERIORE SOGLIA RIBASSATA	3.05
11	65 Atlas Wood	NODO CENTRALE TERZA ANTA	3.06
12	65 Atlas Wood	NODO LATERALE FISSO	3.07
13	65 Atlas Wood	NODO FISSO - APRIBILE	3.07
14	65 Atlas Wood	NODO LATERALE ANTA STONDATA MAGGIORATA	3.08
15	65 Atlas Wood	NODO CENTRALE ANTA STONDATA MAGGIORATA	3.09
16	65 Atlas Wood	NODO INFERIORE ANTA STONDATA MAGGIORATA SOGLIA RIBASSATA	3.10
17	65 Atlas Wood	NODO LATERALE ANTA SMUSSATA MAGGIORATA	3.11
18	65 Atlas Wood	NODO CENTRALE ANTA SMUSSATA MAGGIORATA	3.12
19	65 Atlas Wood	NODO INFERIORE ANTA SMUSSATA MAGGIORATA SOGLIA RIBASSATA	3.13
20	65 Atlas Wood	NODO LATERALE ANTA PIANA MAGGIORATA	3.14
21	65 Atlas Wood	NODO CENTRALE ANTA PIANA MAGGIORATA	3.15
22	65 Atlas Wood	NODO INFERIORE ANTA PIANA MAGGIORATA SOGLIA RIBASSATA	3.16
23	65 Atlas Wood	NODO TRAVERSO PARTI FISSE	3.17
24	65 Atlas Wood	NODO TRAVERSO PARTI APRIBILI ANTA STONDATA E SMUSSATA	3.18
25	65 Atlas Wood	NODO TRAVERSO PARTI APRIBILI ANTA PIANA	3.19
26	65 Atlas Wood	NODO ZOCCOLO PARTI APRIBILI ANTA STONDATA E SMUSSATA	3.20
27	65 Atlas Wood	NODO ZOCCOLO PARTI APRIBILI ANTA PIANA	3.21
28	65 Atlas Wood	NODO APPLICAZIONE SQUADRETTE EK005	3.22
29	65 Atlas Wood	NODI CONTROTELA	3.22


65 Atlas Wood

65 Atlas Wood

NODO LATERALE ANTA STONDATA

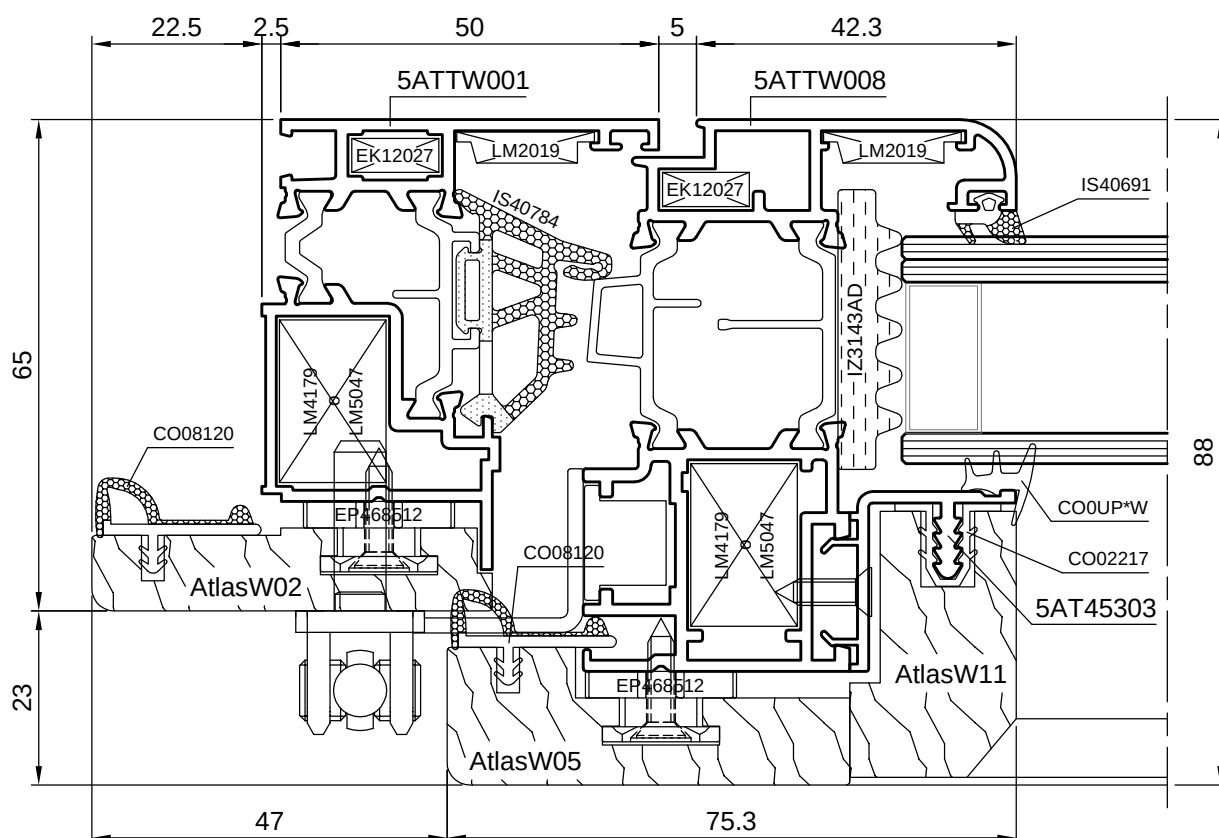


NODO CENTRALE

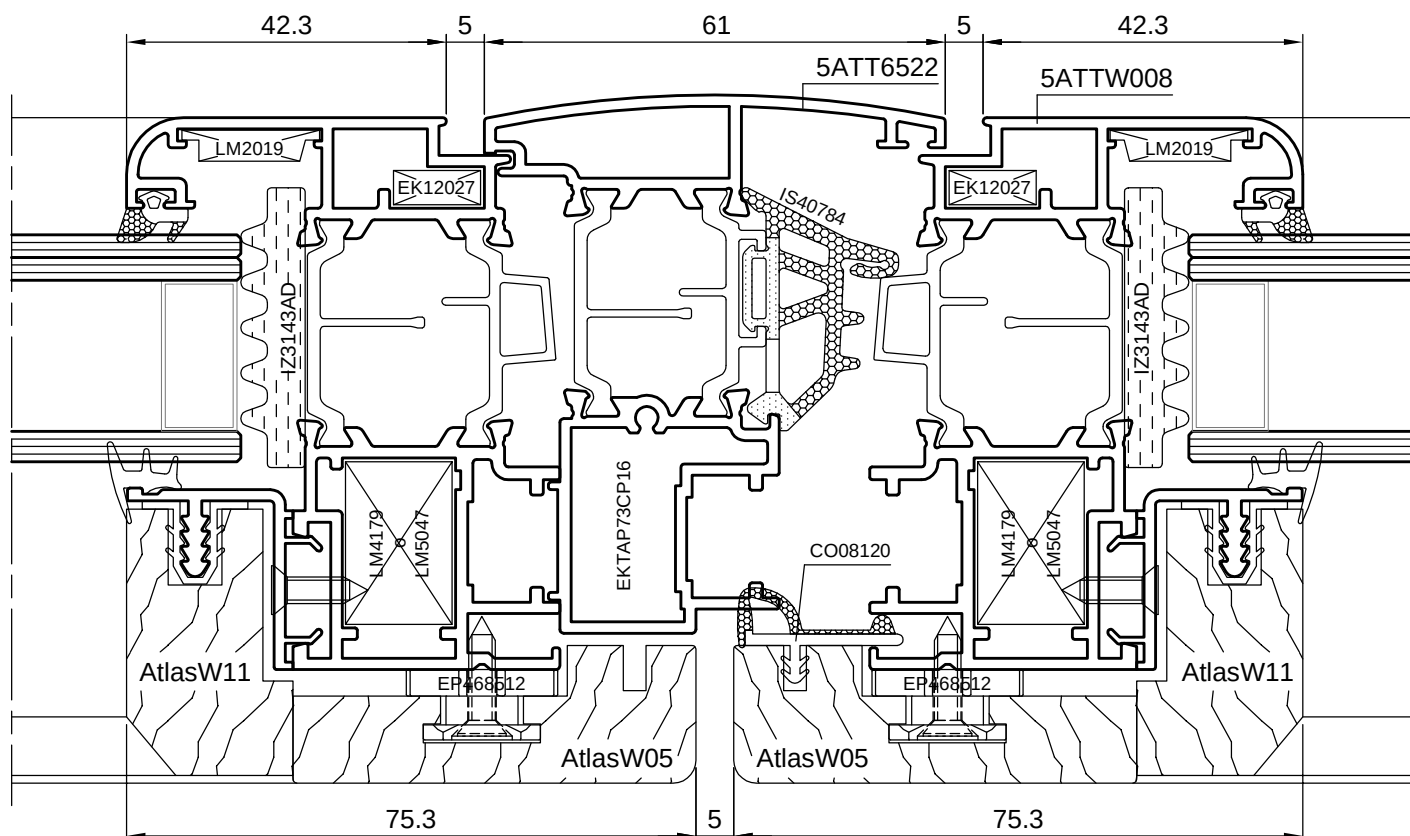


65 Atlas Wood

NODO LATERALE ANTA SMUSSATA

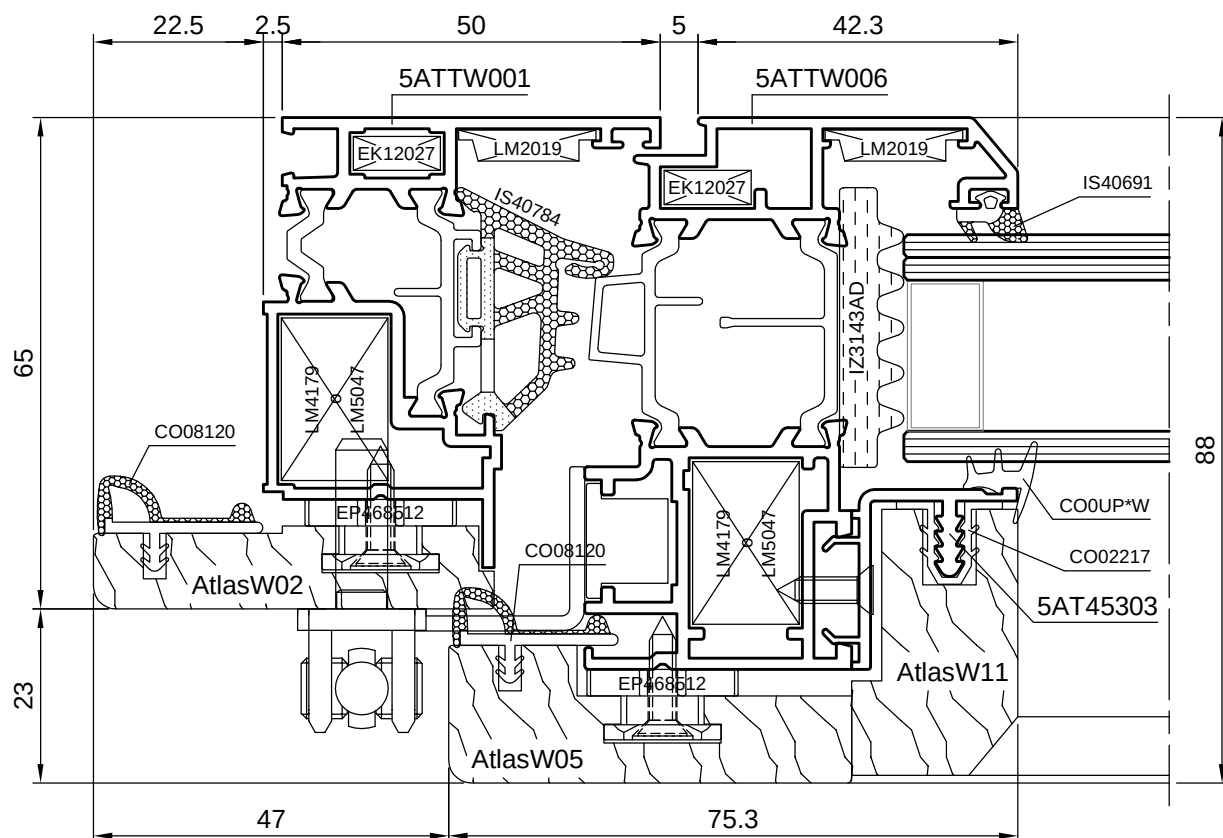


NODO CENTRALE

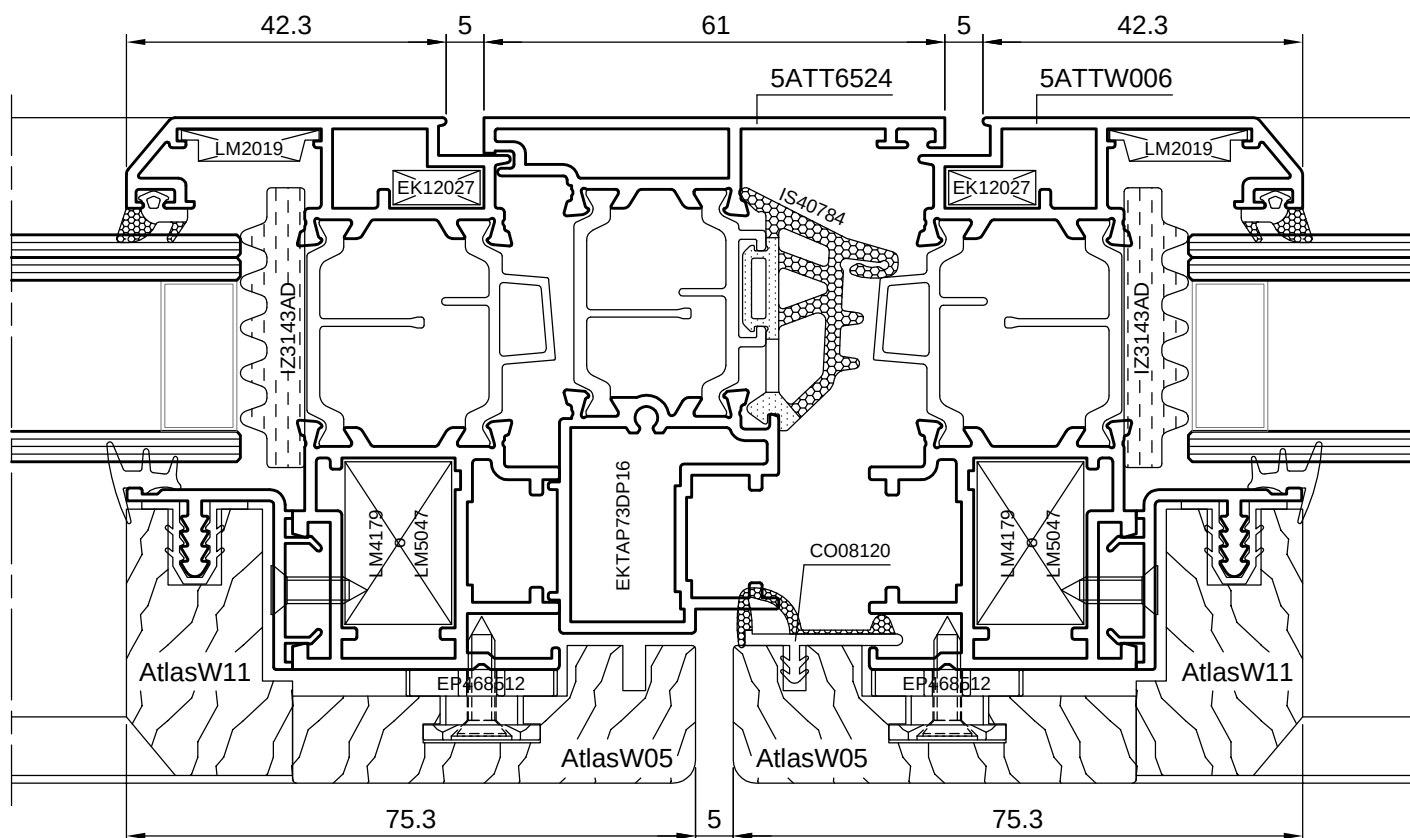


65 Atlas Wood

NODO LATERALE ANTA PIANA

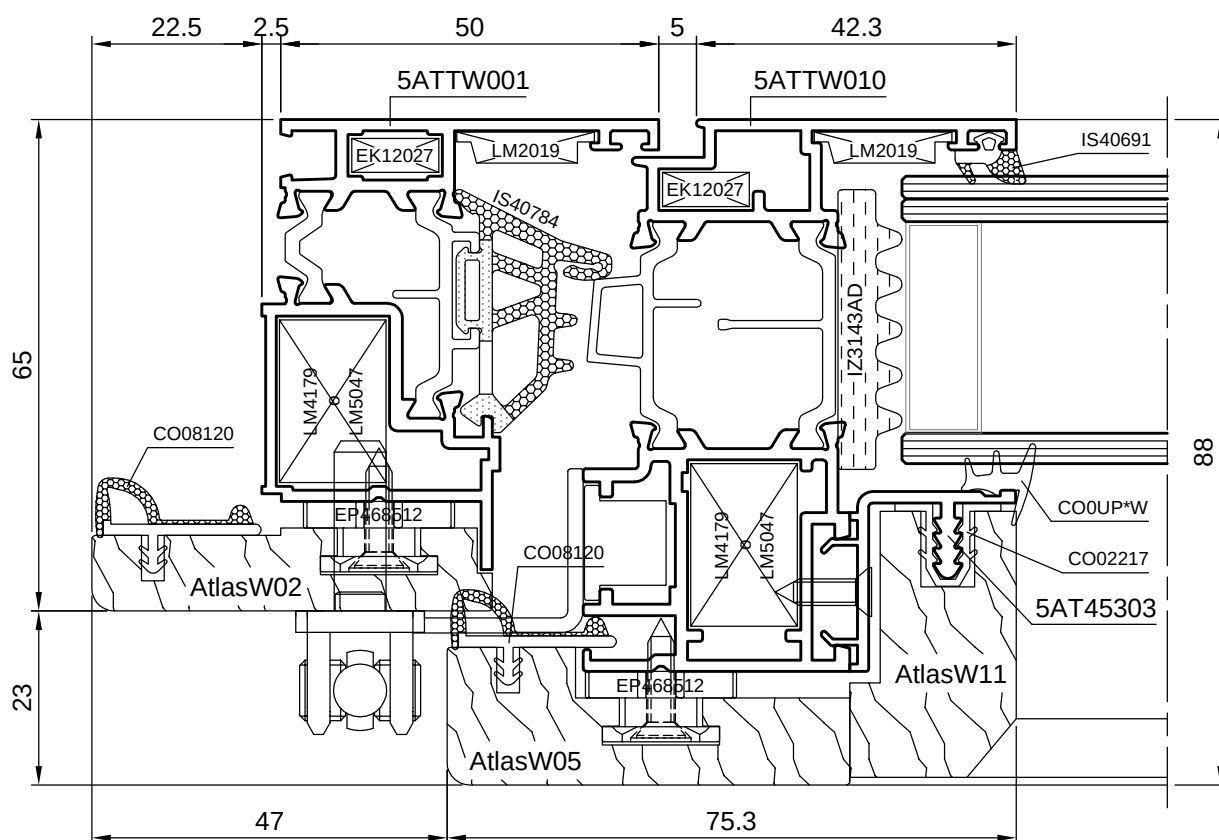


NODO CENTRALE

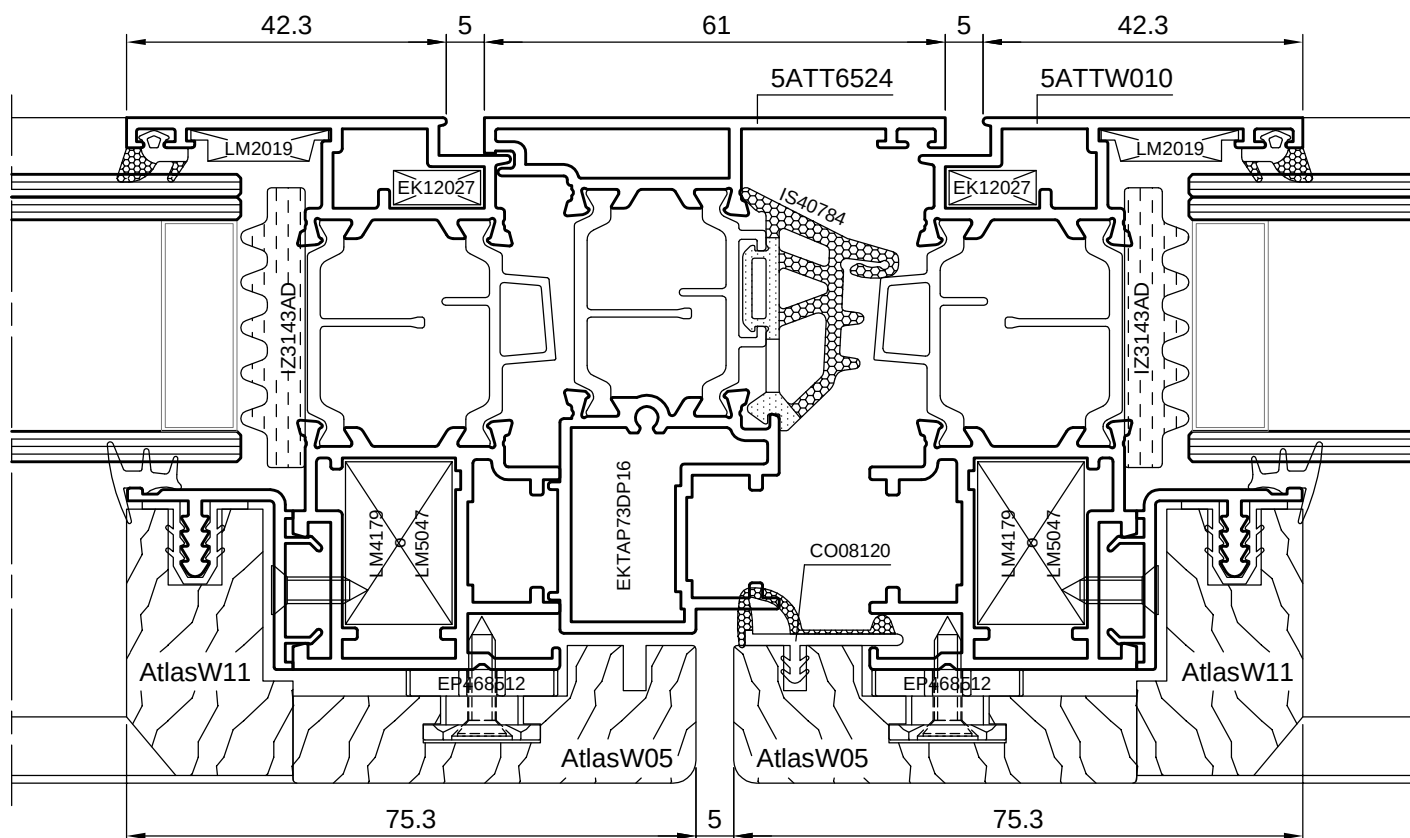


65 Atlas Wood

NODO INFERIORE ANTA STONDATA

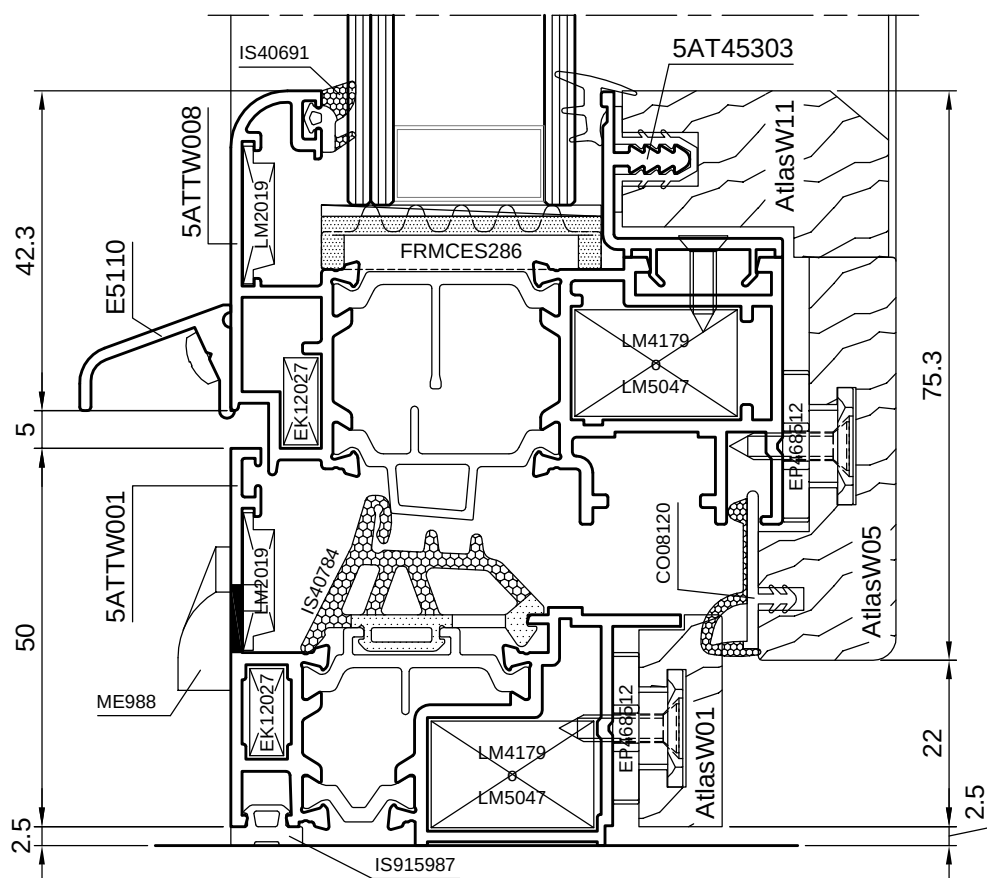

NODO INFERIORE ANTA SMUSSATA

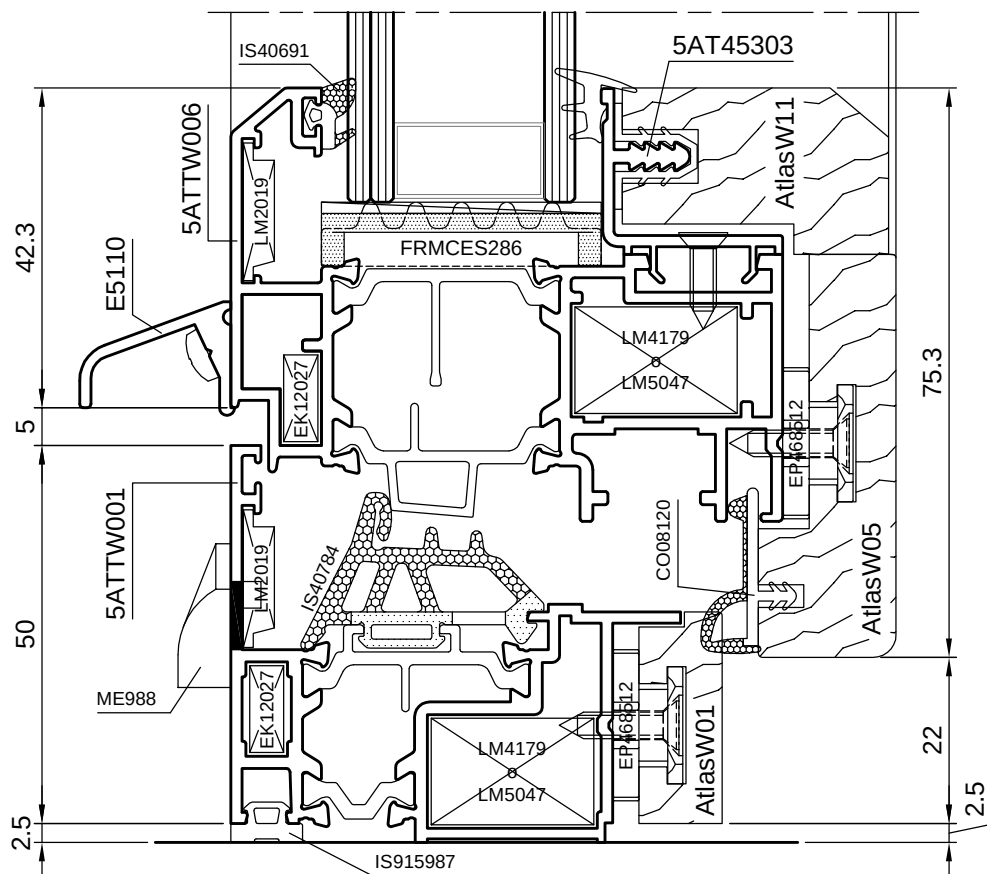

Technical drawing of a mechanical assembly, showing a cross-section of a housing with various components labeled. Dimensions are provided in millimeters.


Components labeled include:

- 5ATTW001
- 5ATTW010
- 5AT45303
- AtlasW01
- AtlasW05
- AtlasW11
- ME988
- EK12027
- LM2019
- IS40784
- CO08120
- EP468312
- FRMCES286
- LM4179
- LM5047
- IS915987

Dimensions indicated:


- 2.5
- 50
- 42.3
- 5
- 88
- 75.3
- 22
- 2.5

65 Atlas Wood

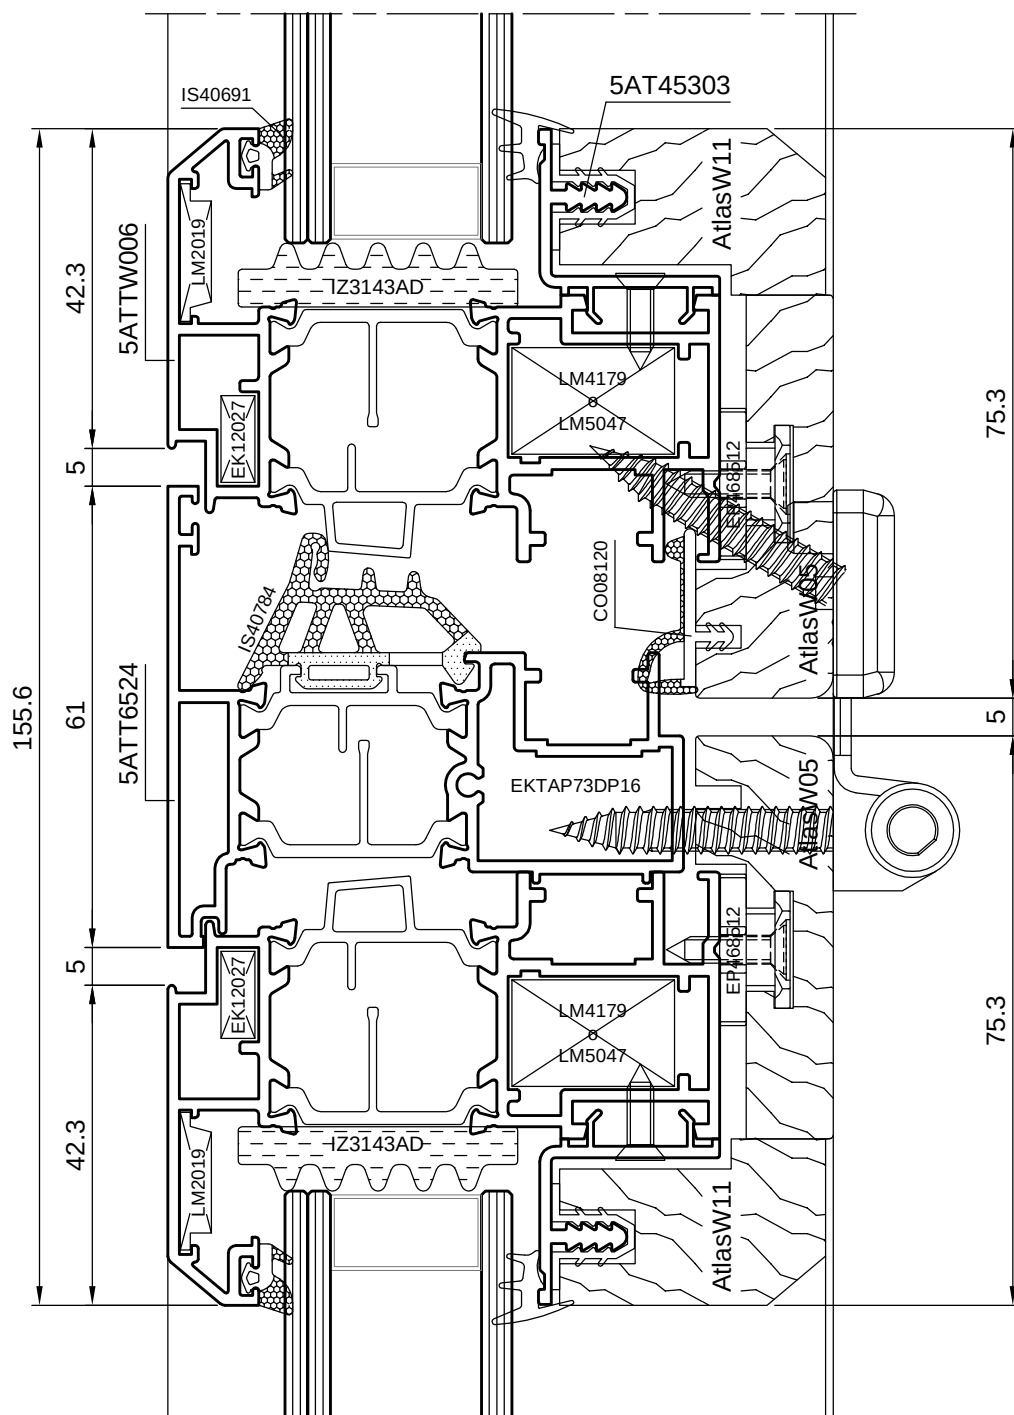


65 Atlas Wood


NODO LATERALE FISSO

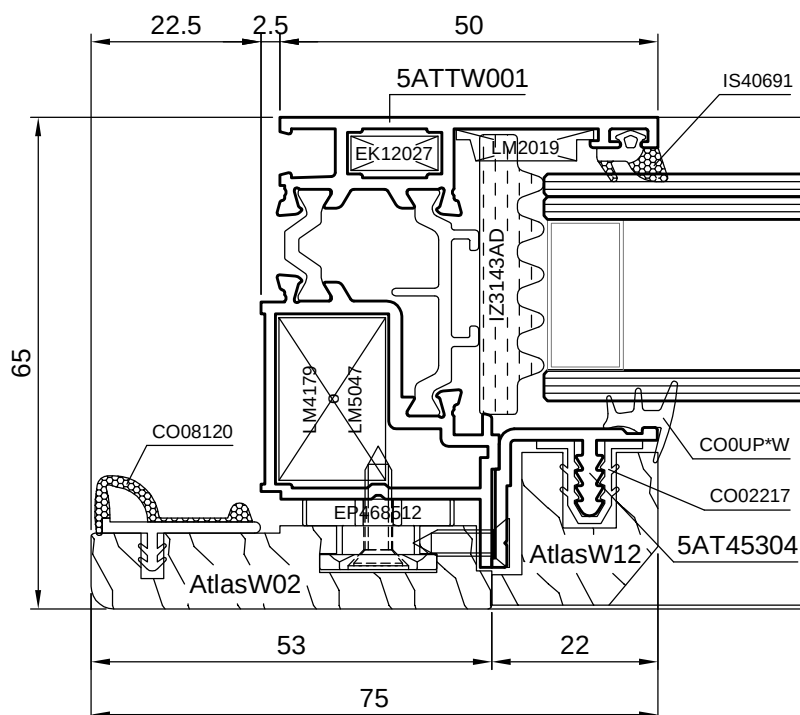

NODO FISSO - APRIBILE

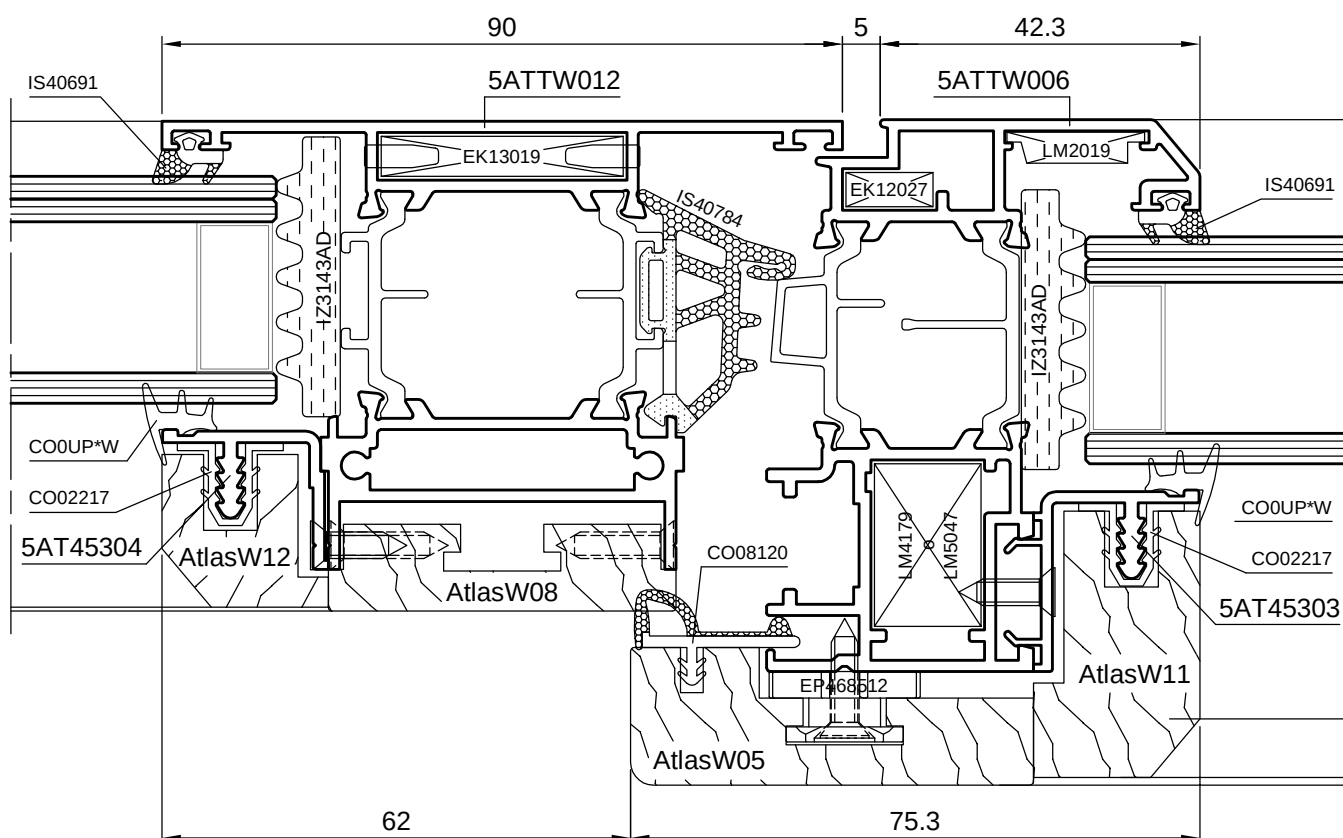


65 Atlas Wood

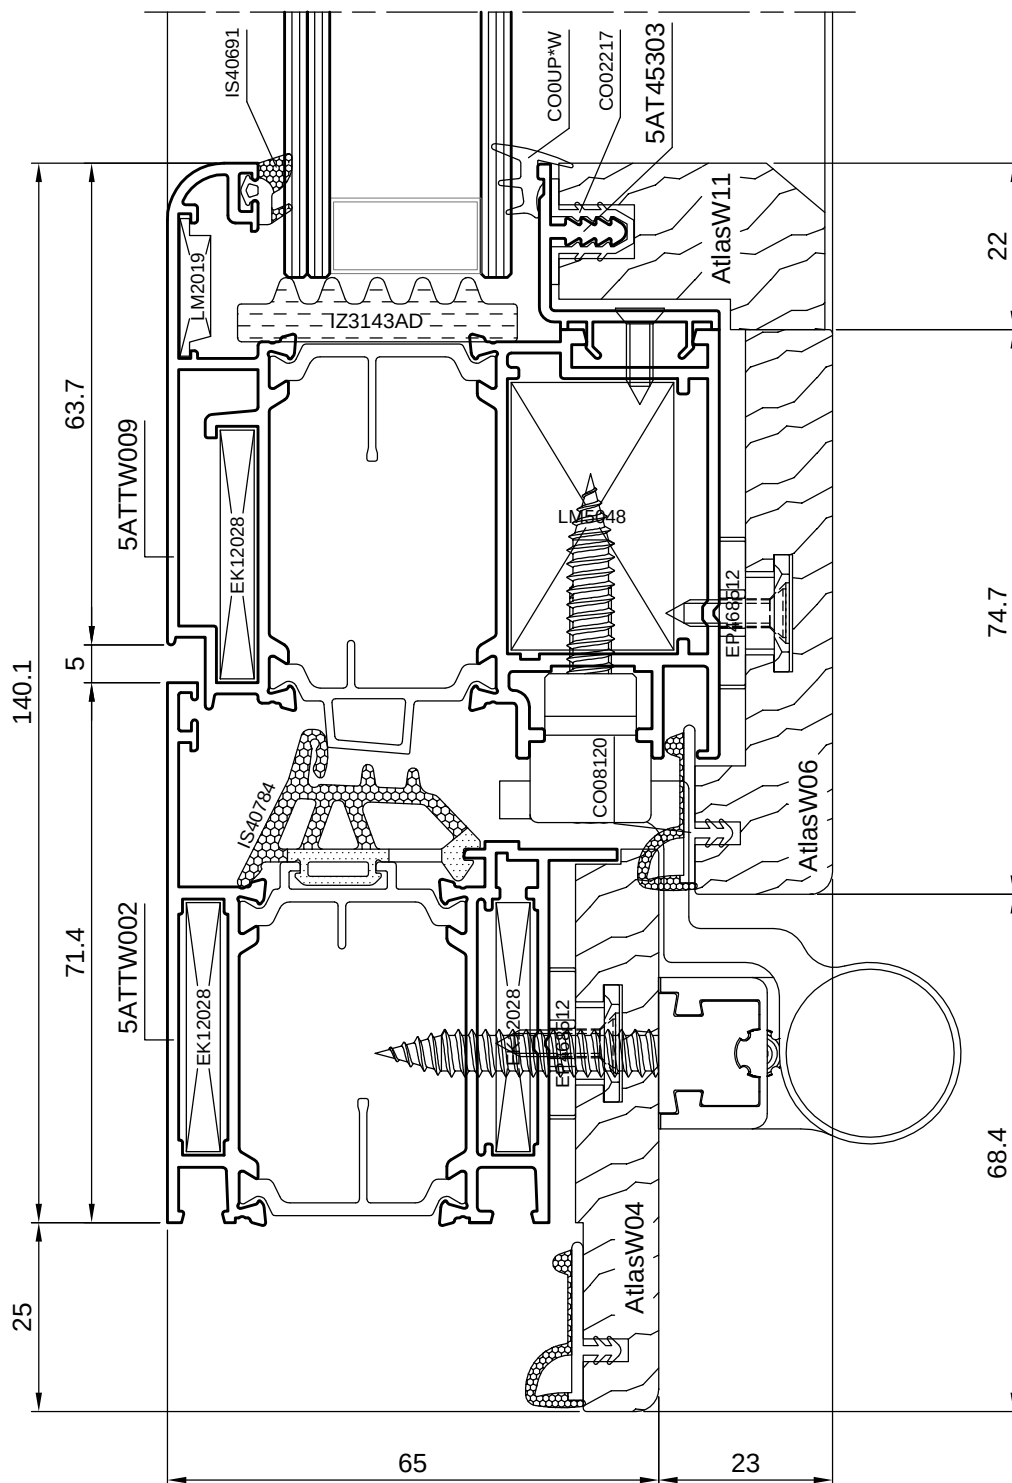


65 Atlas Wood

NODO CENTRALE ANTA STONDATA MAGGIORATA

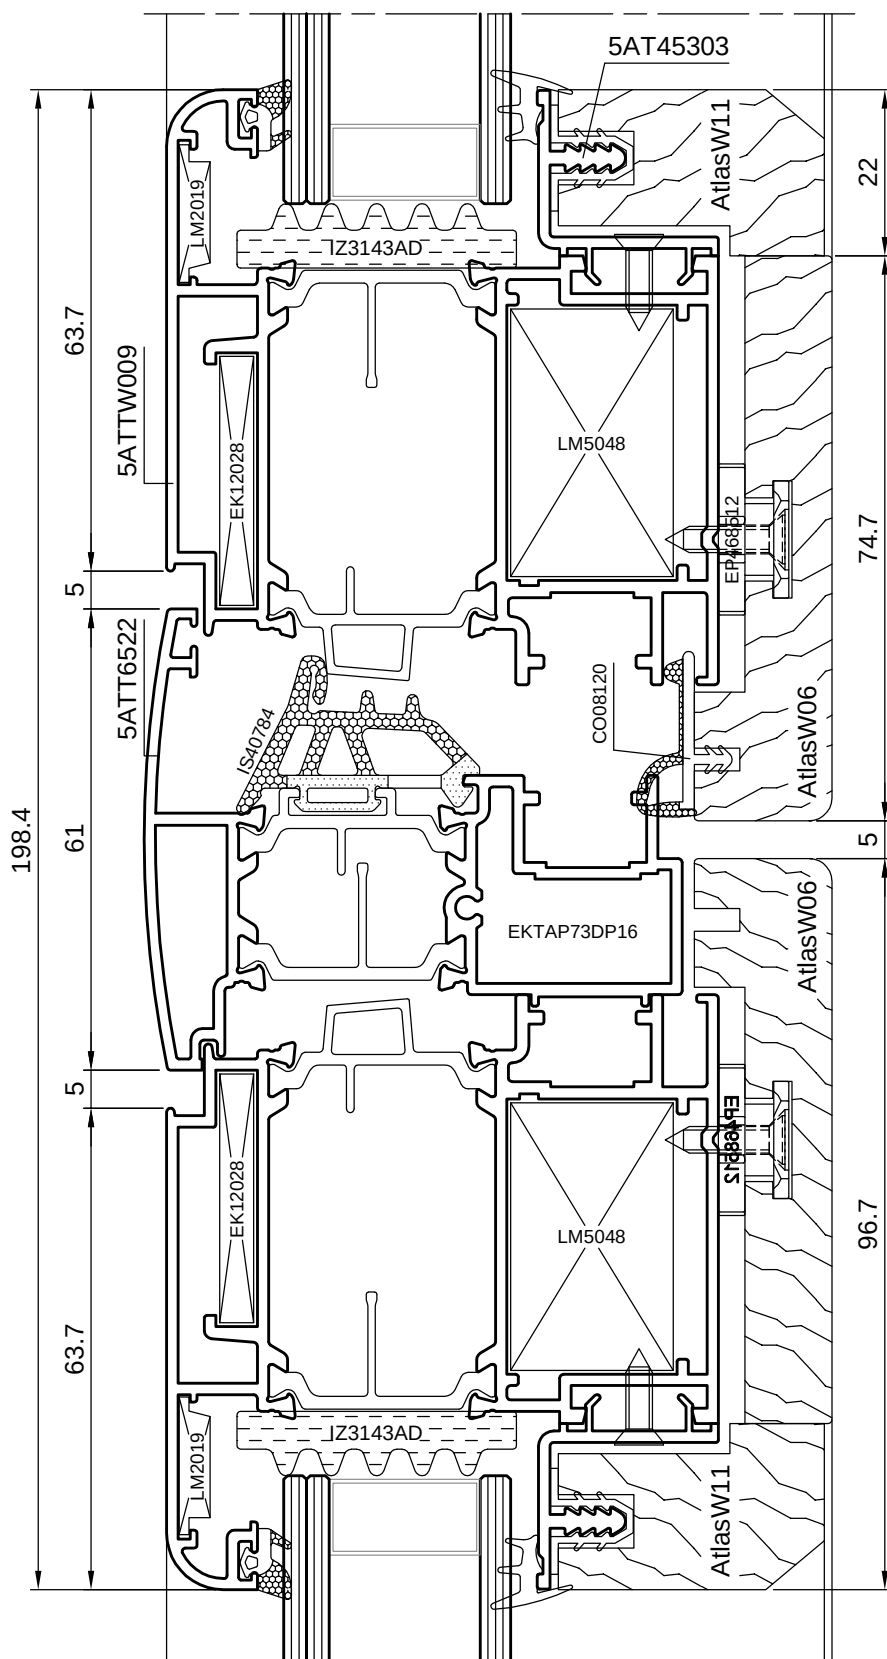


65 Atlas Wood

NODO INFERIORE ANTA STONDATA MAGGIORATA SOGLIA RIBASSATA

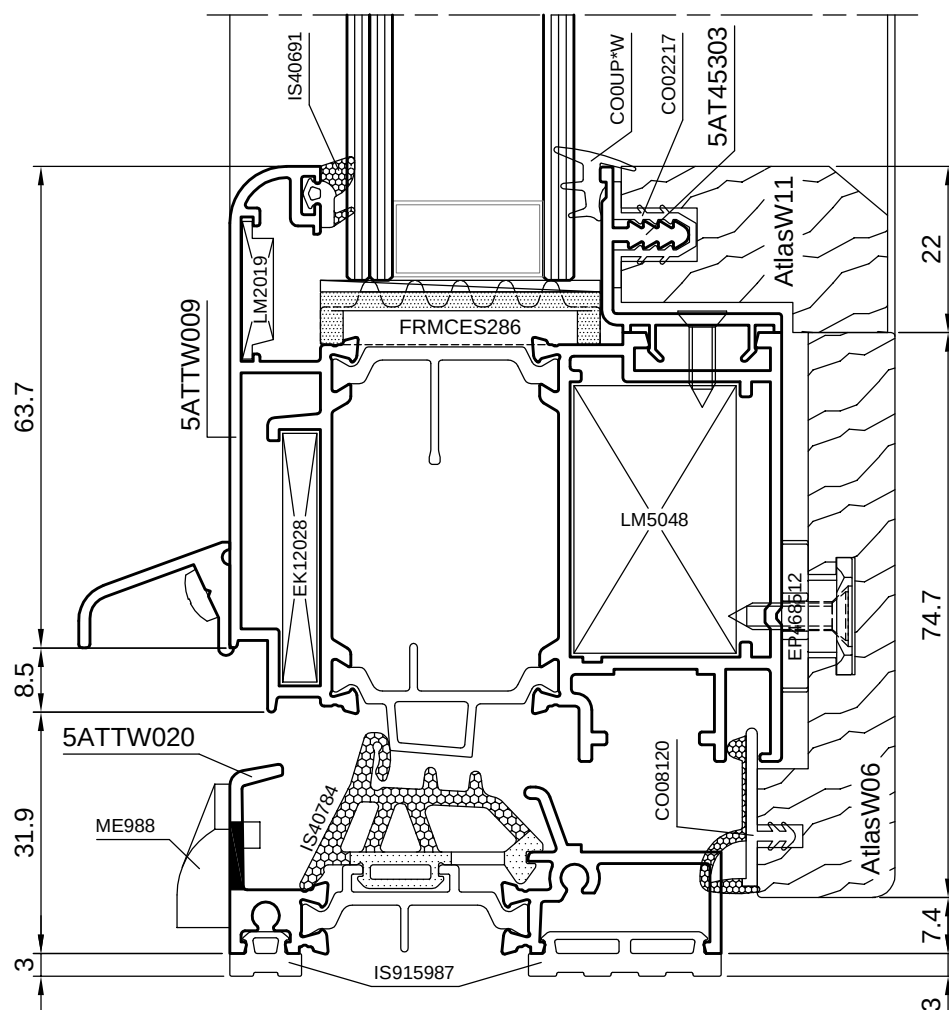


65 Atlas Wood

NODO LATERALE ANTA SMUSSATA MAGGIORATA

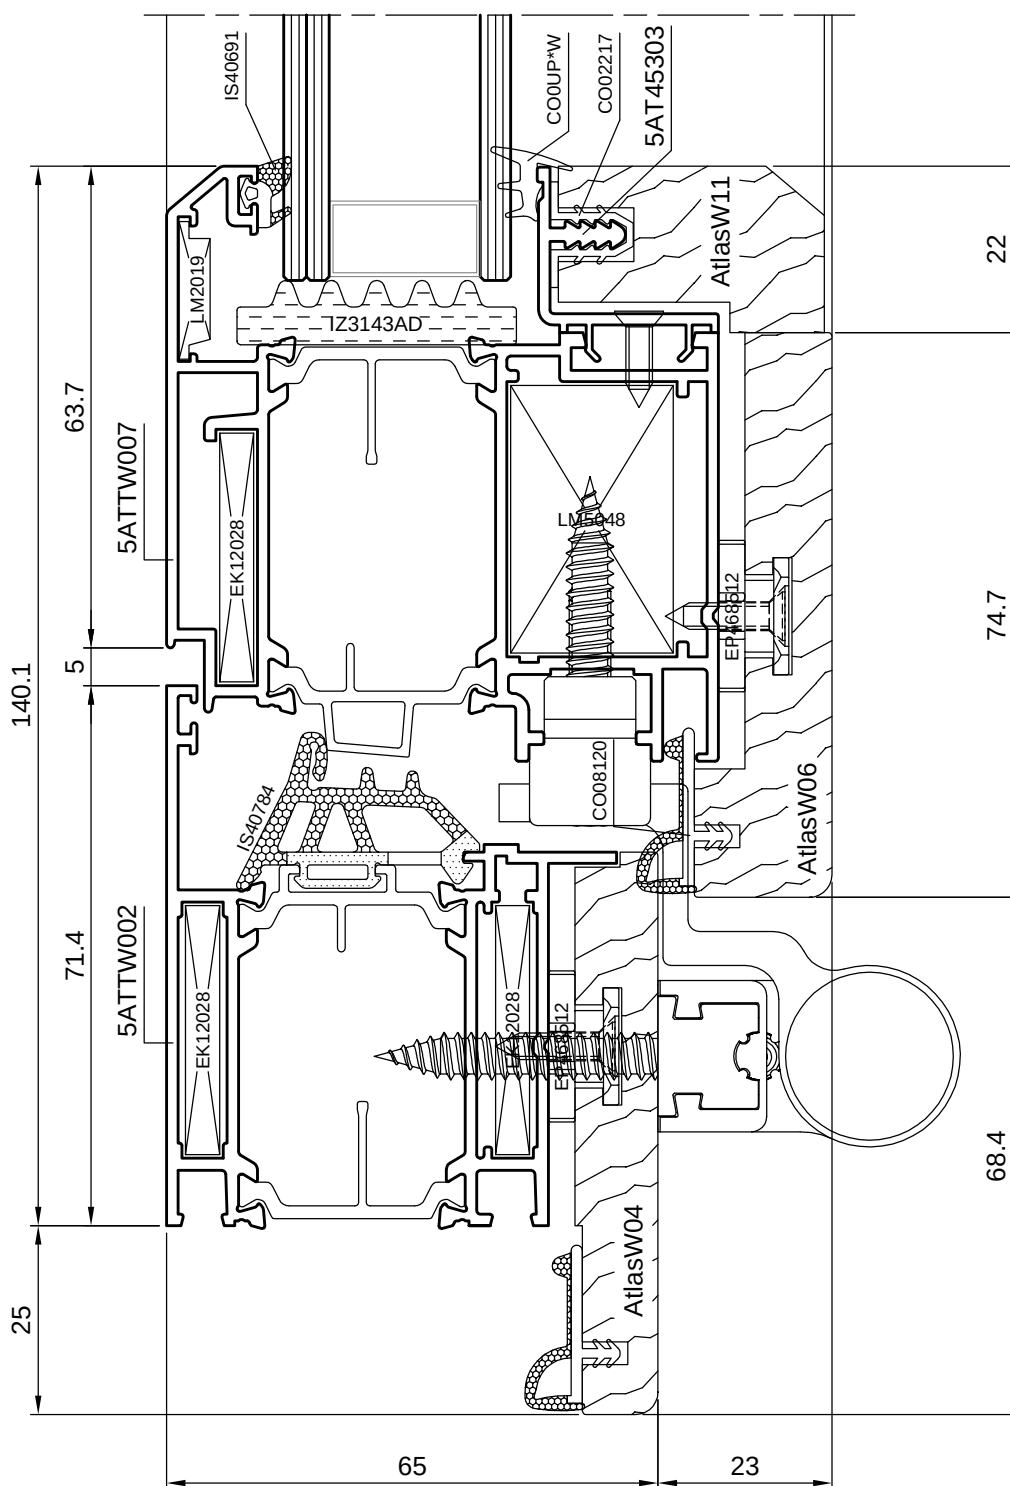


65 Atlas Wood

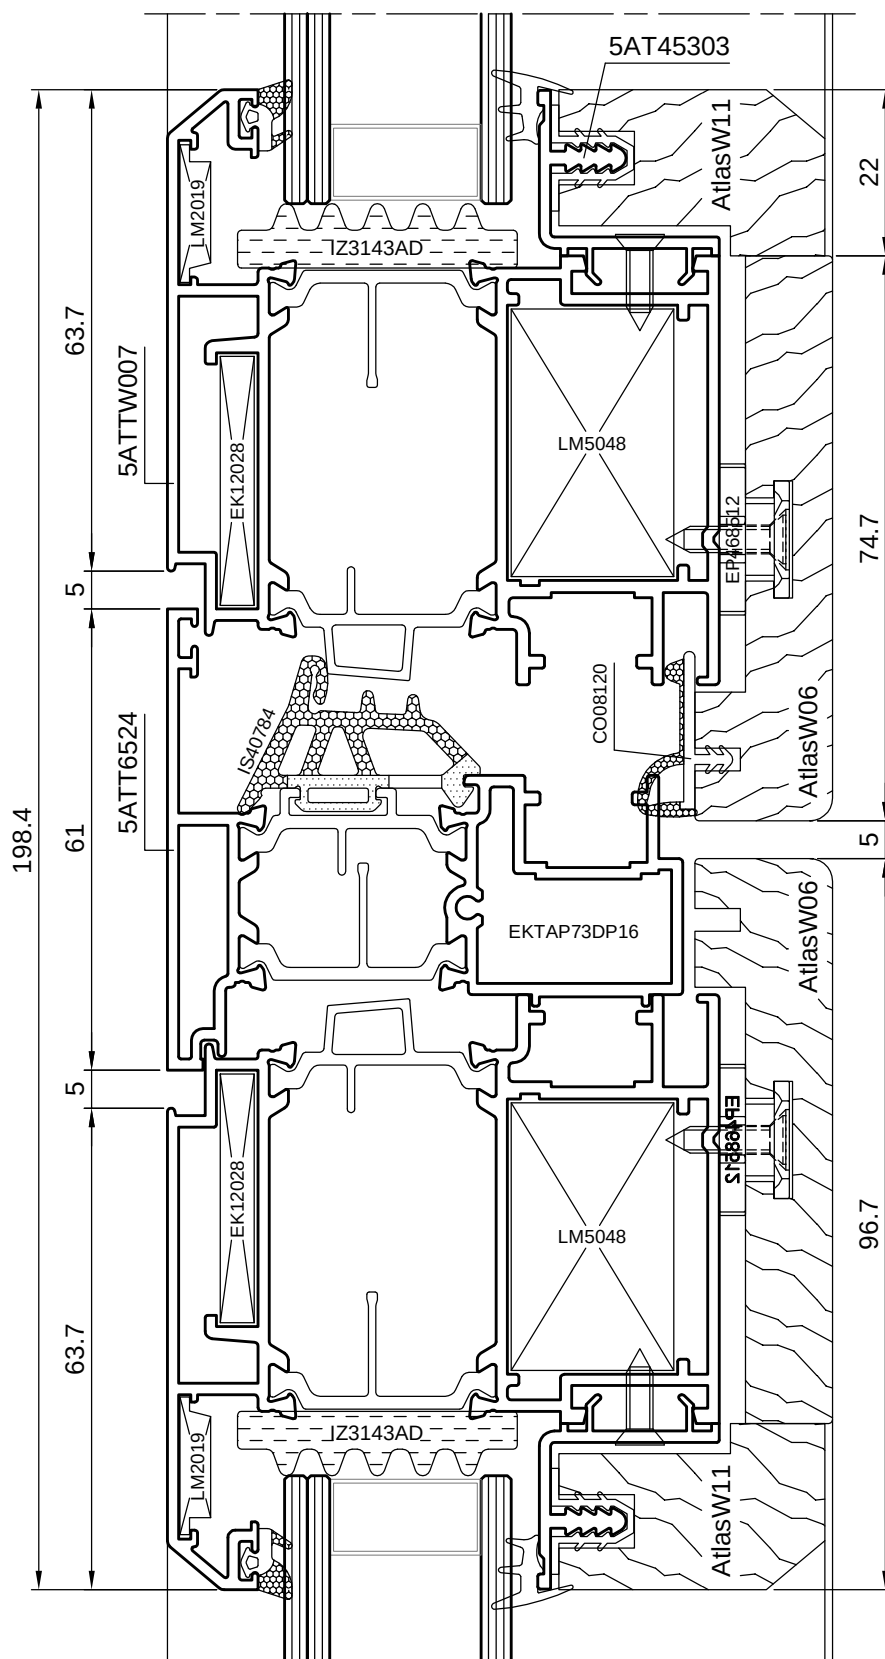


65 Atlas Wood

NODO INFERIORE ANTA SMUSSATA MAGGIORATA SOGLIA RIBASSATA

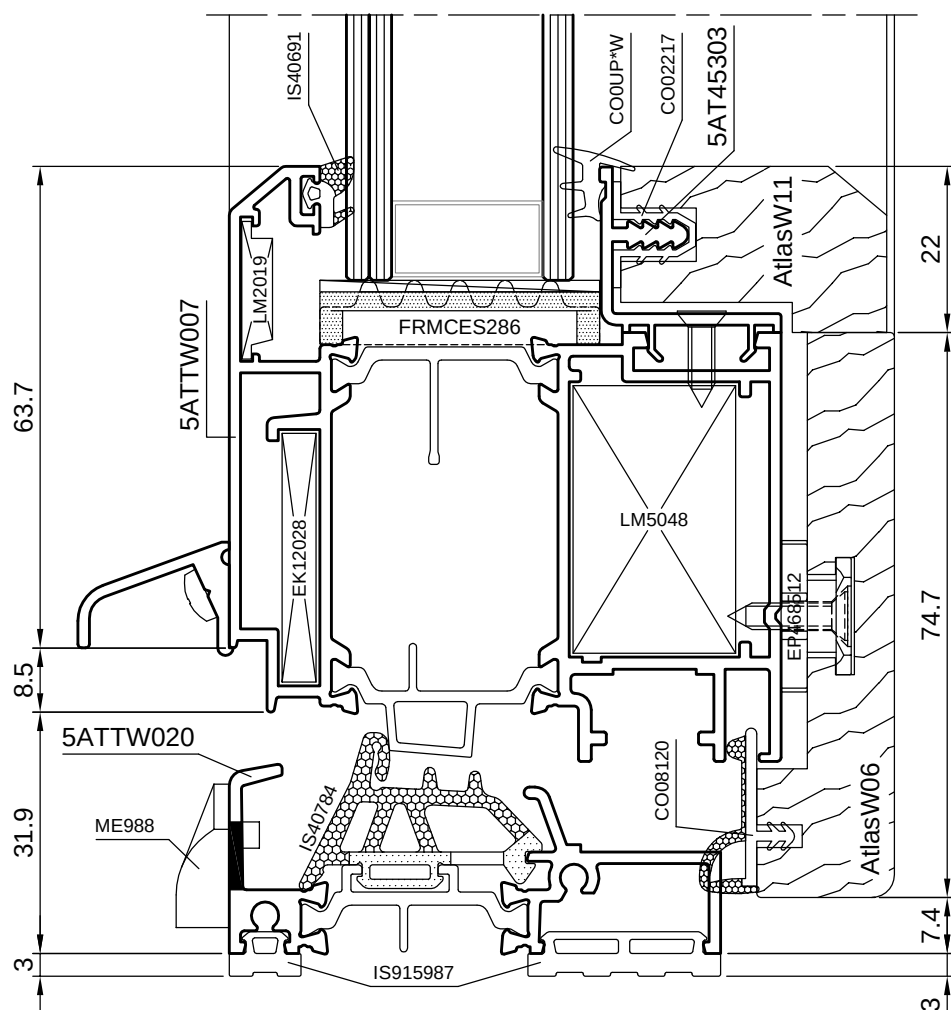


65 Atlas Wood

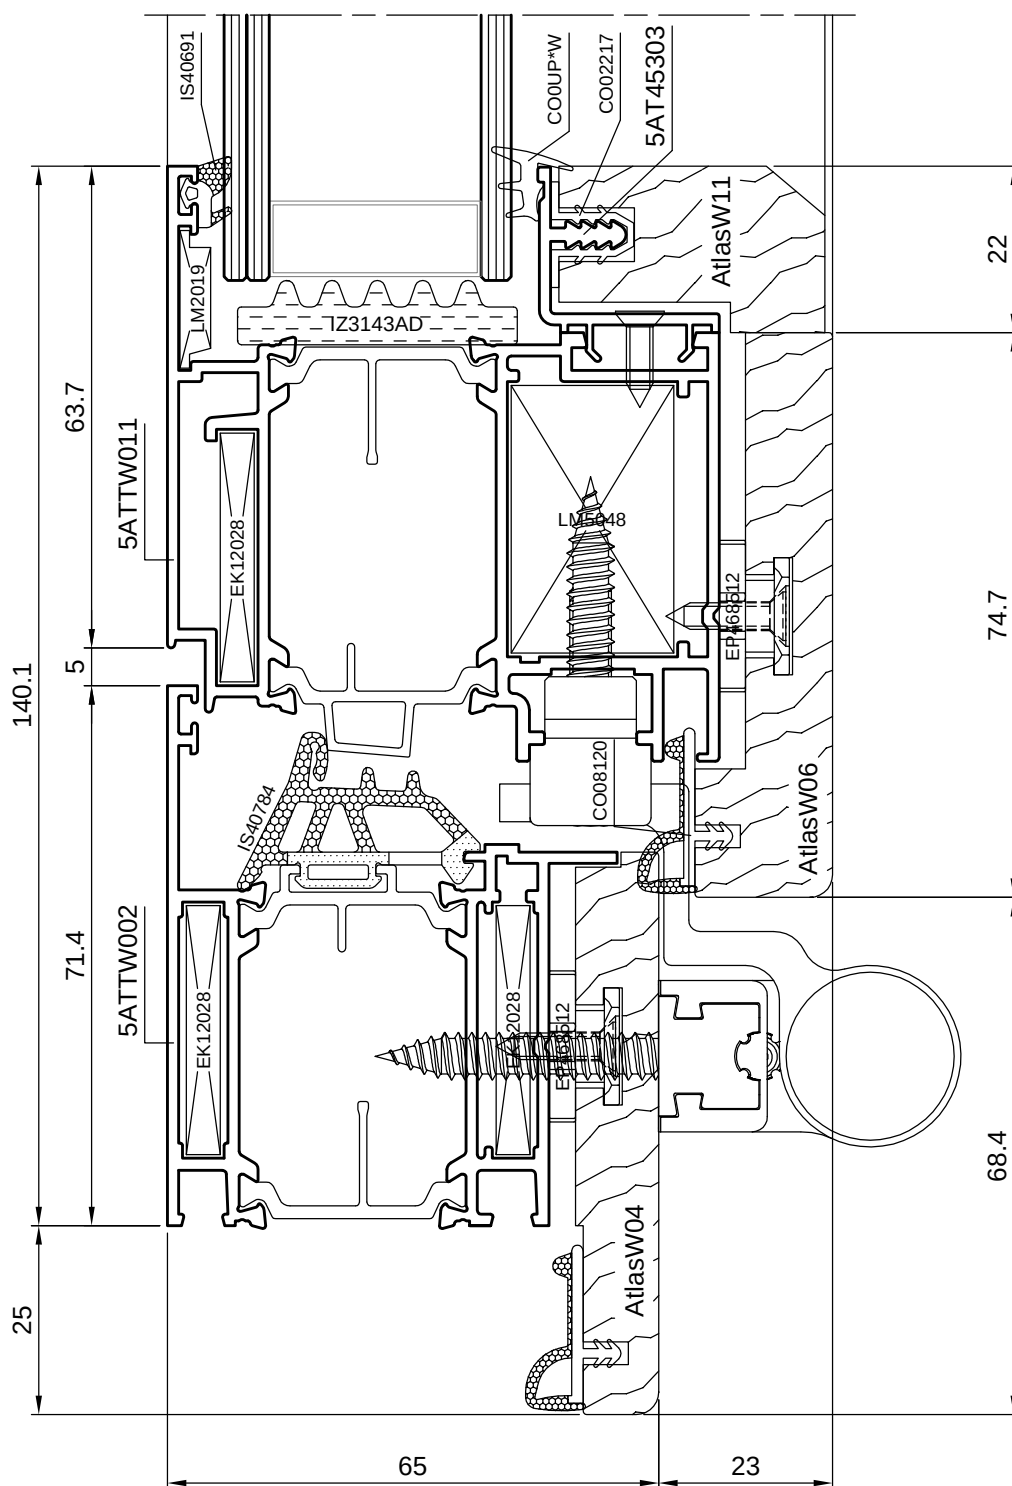


65 Atlas Wood

NODO CENTRALE ANTA PIANA MAGGIORATA

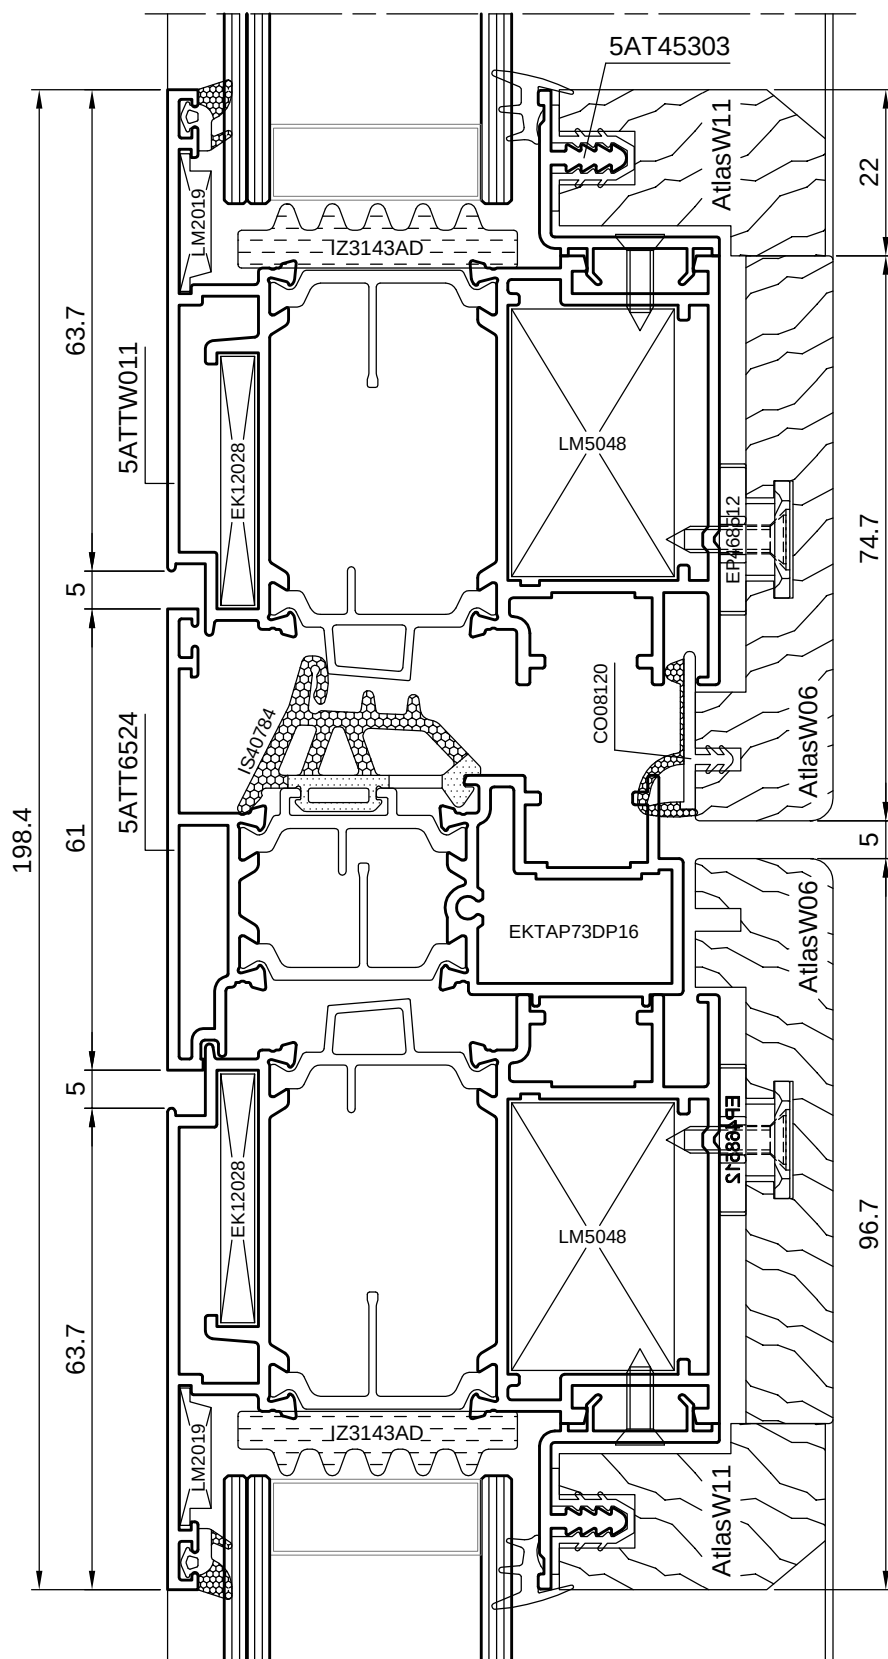


65 Atlas Wood

NODO INFERIORE ANTA PIANA MAGGIORATA SOGLIA RIBASSATA

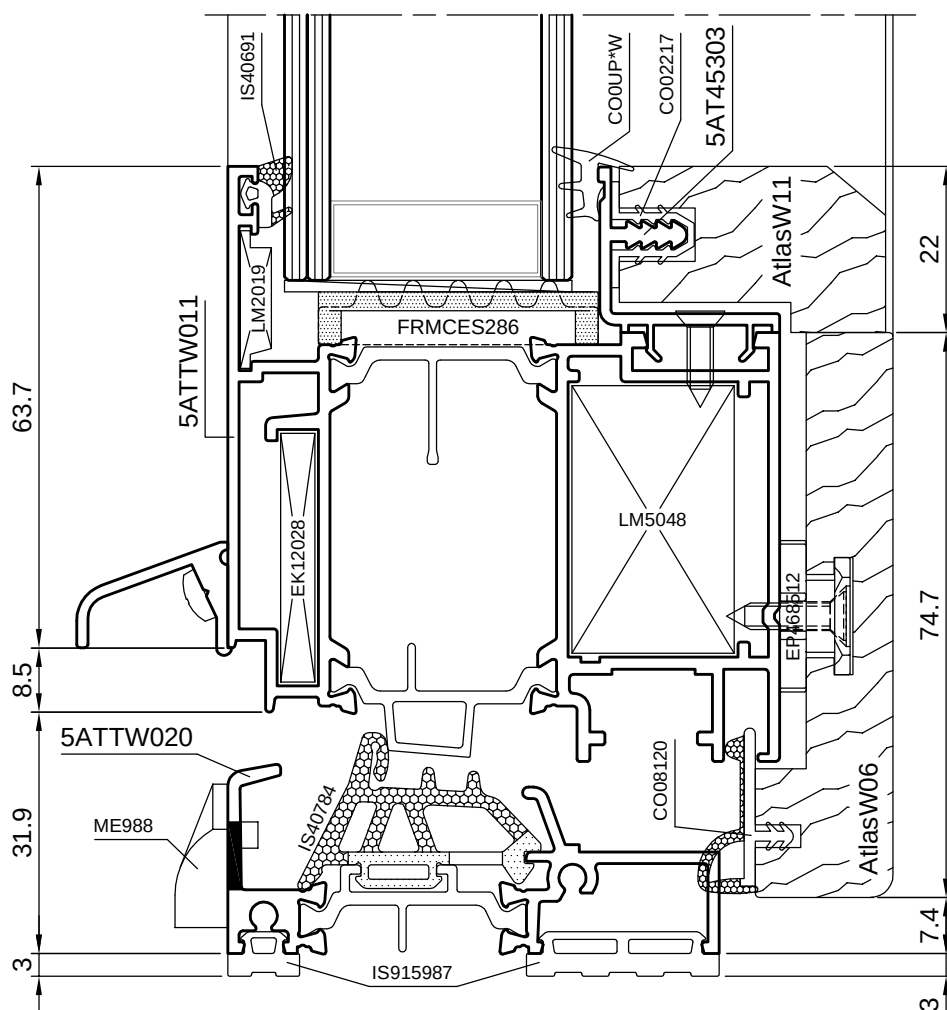


65 Atlas Wood

NODO TRAVERSO PARTI FISSE

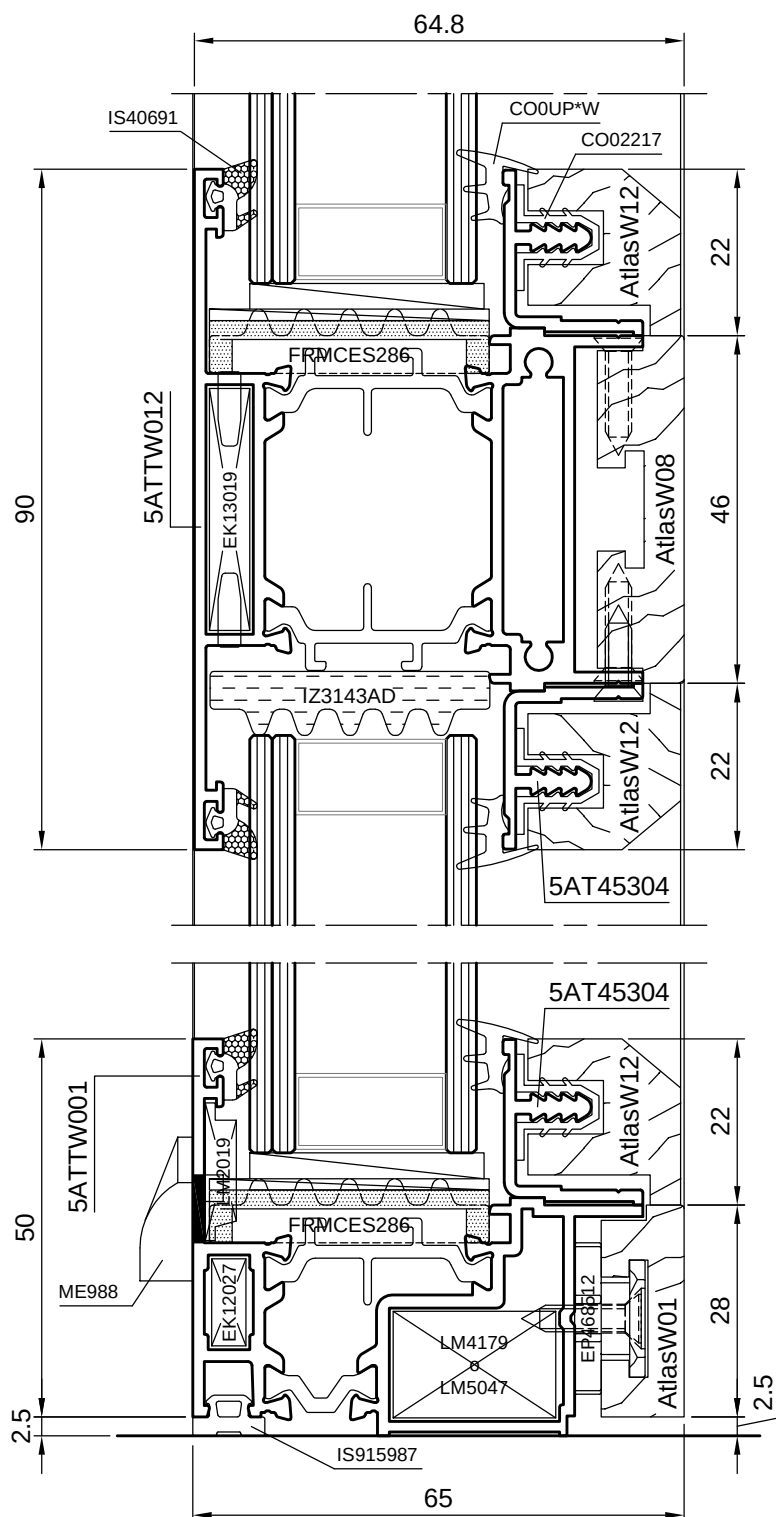


65 Atlas Wood

NODO TRAVERSO PARTI APRIBILI ANTA STONDATA E SMUSSATA

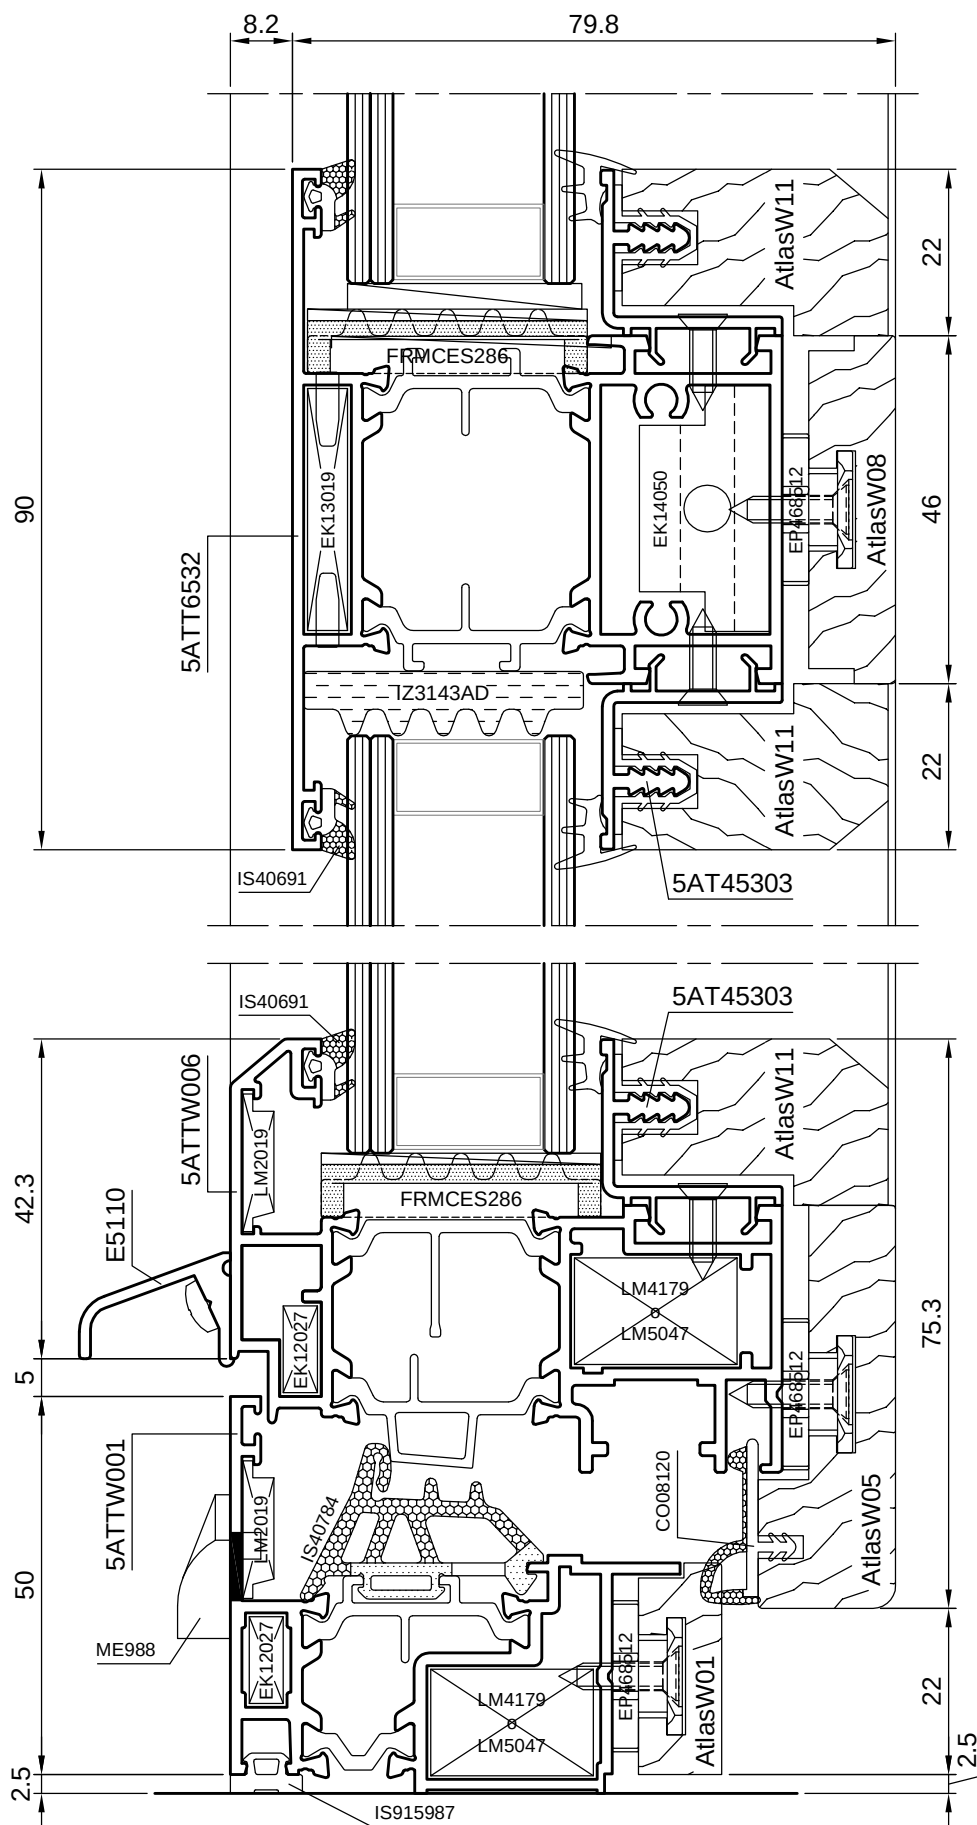


65 Atlas Wood

NODO TRAVERSO PARTI APRIBILI ANTA PIANA

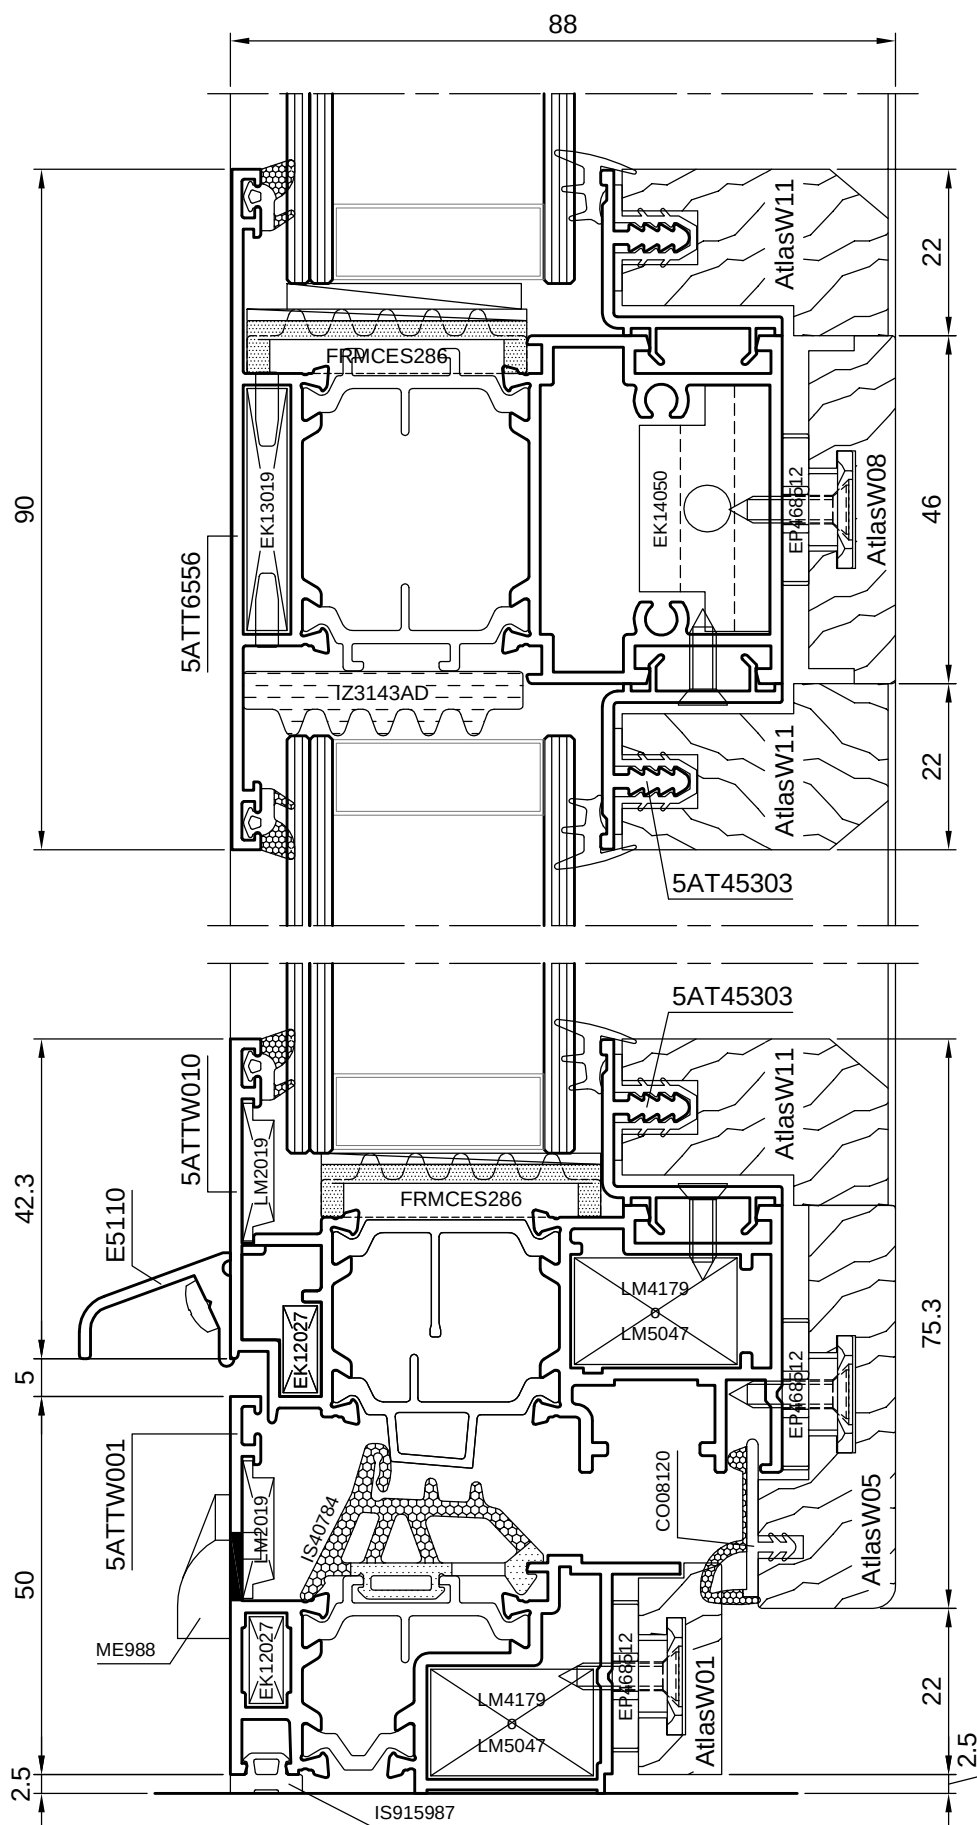


65 Atlas Wood

NODO ZOCCOLO PARTI APRIBILI ANTA STONDATA E SMUSSATA

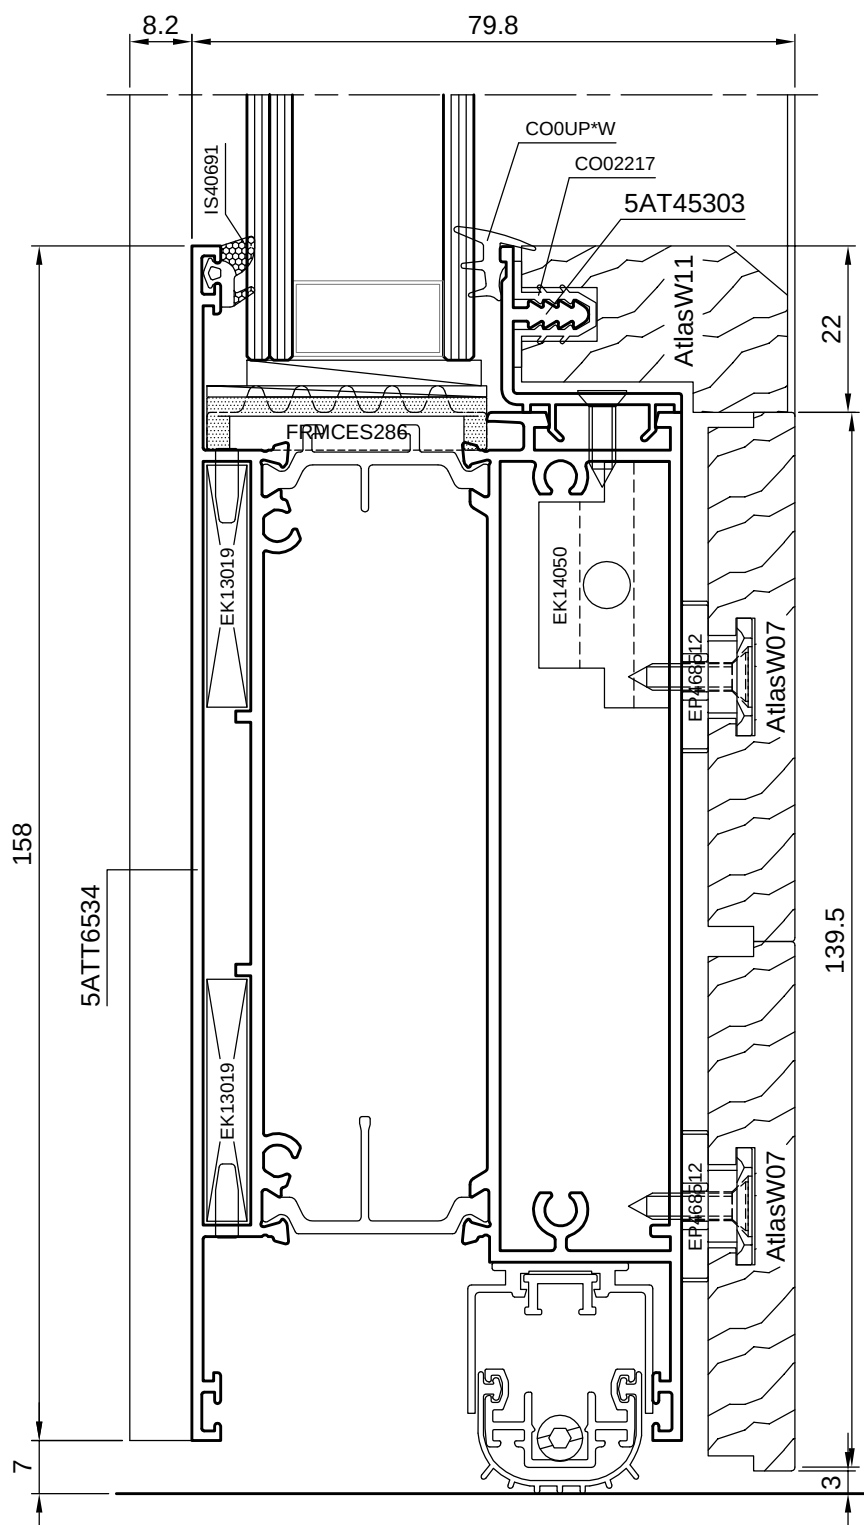


65 Atlas Wood

NODO ZOCCOLO PARTI APRIBILI ANTA PIANA


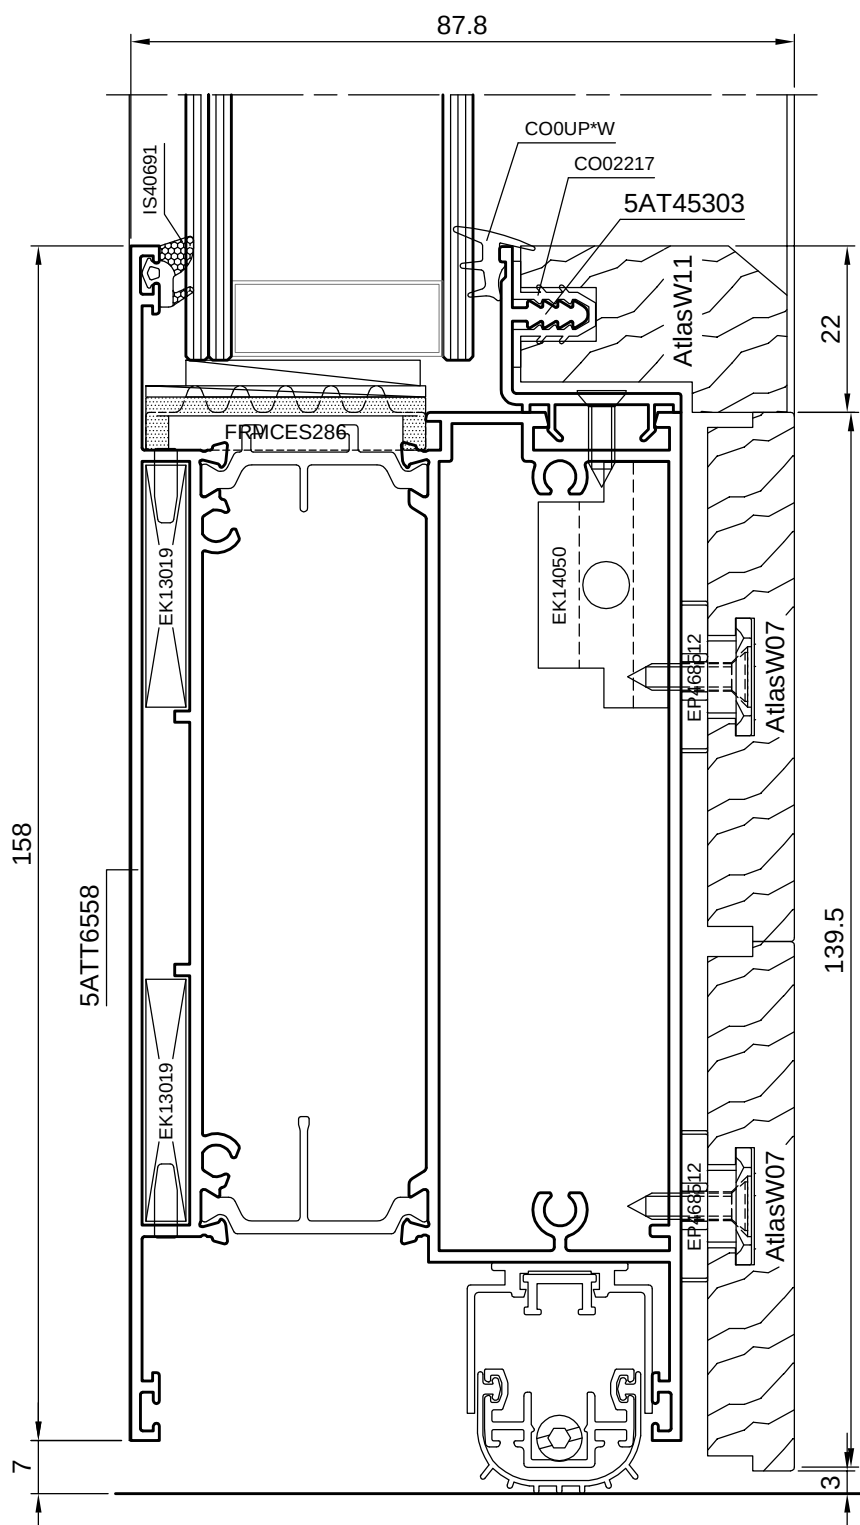


65 Atlas Wood

NODO APPLICAZIONE SQUADRETTE EK005

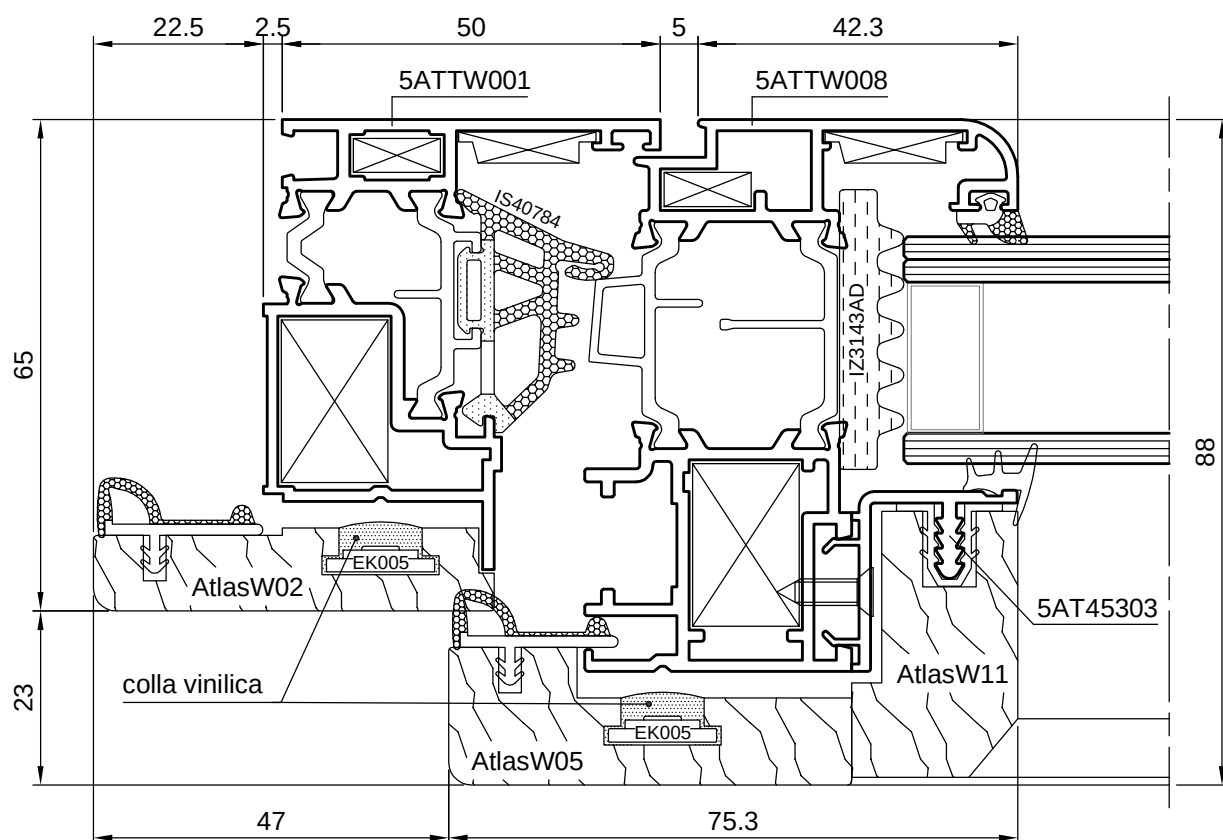


NODI CONTROTELAI

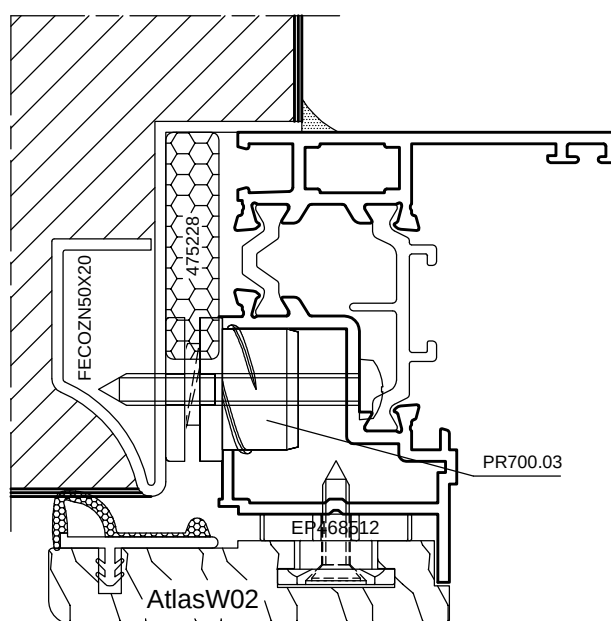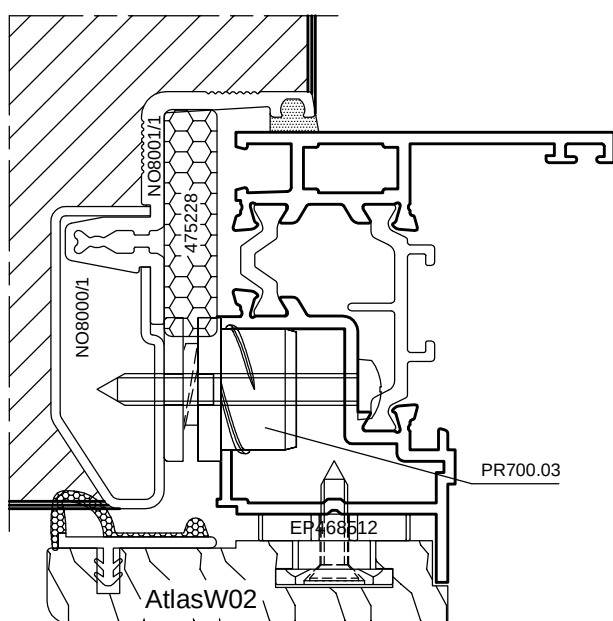

65 Atlas Wood

65 Atlas Wood

FINESTRA 1 ANTA

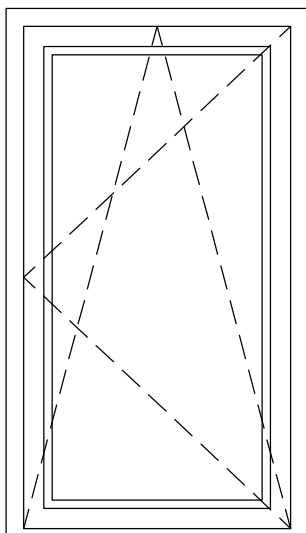

DISTINTA VETRI


DESCRIZIONE	PEZZI	VETRI
Parte apribile	1	(LBB - 85) x (HBB - 85)

PROFILATI - Alluminio

CODICE	DESCRIZIONE	PEZZI	TAGLIO
5ATTW001	Montante telaio	2	H
5ATTW001	Traverso telaio	2	L
5ATTW008	Montante anta	2	H-85
5ATTW008	Traverso anta	2	L-85
5AT45303	Montante fermavetro	2	H-199.5
5AT45303	Traverso fermavetro	2	L-155.6

PROFILATI - Legno

CODICE	DESCRIZIONE	PEZZI	TAGLIO
AtlasW02	Montante telaio	2	H+45
AtlasW02	Traverso superiore telaio	1	L+45
AtlasW01	Traverso inferiore telaio	1	L
AtlasW05	Montante anta	2	H-49
AtlasW05	Traverso anta	2	L-49
AtlasW11	Montante fermavetro	2	H-155.6
AtlasW11	Traverso fermavetro	2	L-155.6

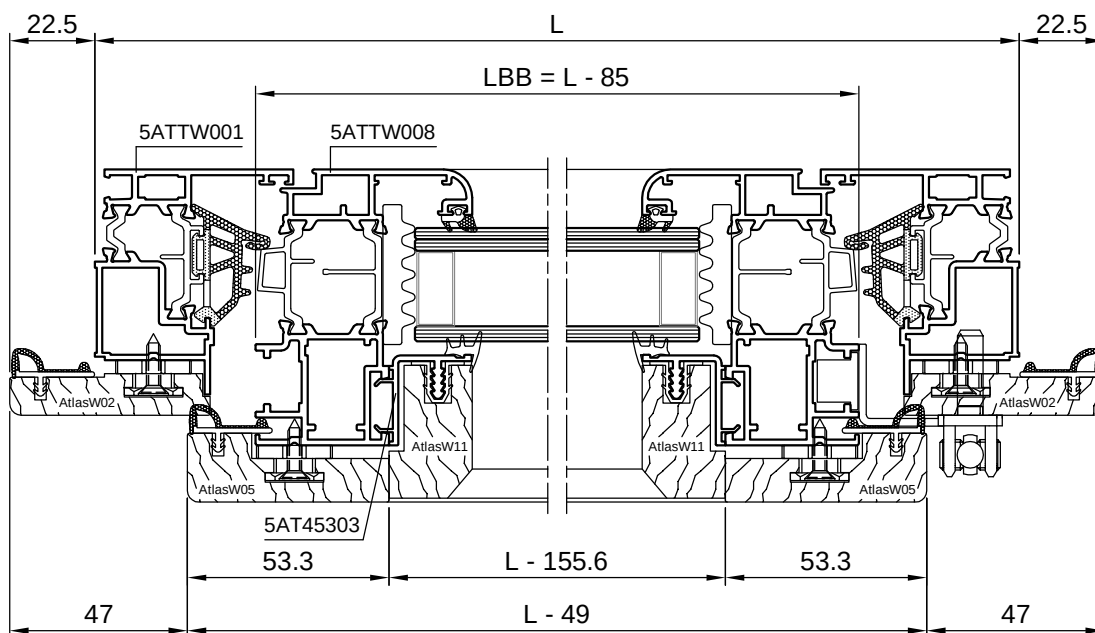


65 Atlas Wood

GUARNIZIONI

CODICE	DESCRIZIONE	PEZZI	TAGLIO
IS40784	Guarnizione centrale	1	2L+2H
ANG40784	Angolo vulcanizzato per IS40784	4	
CO02217	Guarnizione fissaggio fermavetro	1	2L+2H
CO08120	Guarnizione di battuta interna	1	3L+4H
CO0UP*W	Guarnizione vetro interna	1	2L+2H
IS40691	Guarnizione vetro esterna	1	2L+2H
IS915987	Guarnizione soglia	1	L
IZ3143AD	Sottovetro isolante	1	2L+2H


ACCESSORI

CODICE	DESCRIZIONE	PEZZI
LM4179	Squadretta pressofusa a scatto 14,6x22	8
EK12027	Squadretta estrusa a spinare 4.9x12,2	8
LM0090	Spina con manico Ø3	16
LM2019	Squadretta di allineamento con eccentrico	8
EK005	Squadretta di allineamento 14,2 x 2,8mm	8
EP468512	Blocchetto di assemblaggio legno-alluminio	vedi lavorazioni
FRMCES286	Tassello appoggio vetro	vedi lavorazioni
ME988	Cappetta copriforo scarico acqua	vedi lavorazioni
PR600.01	Pressore Rapid-Block	vedi lavorazioni

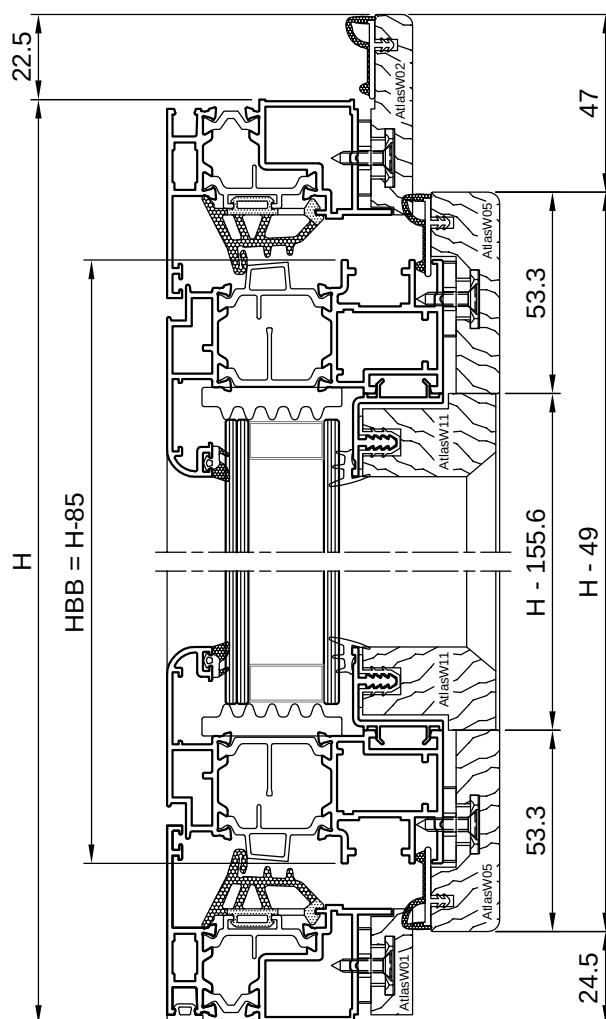

65 Atlas Wood

FINESTRA 2 ANTE

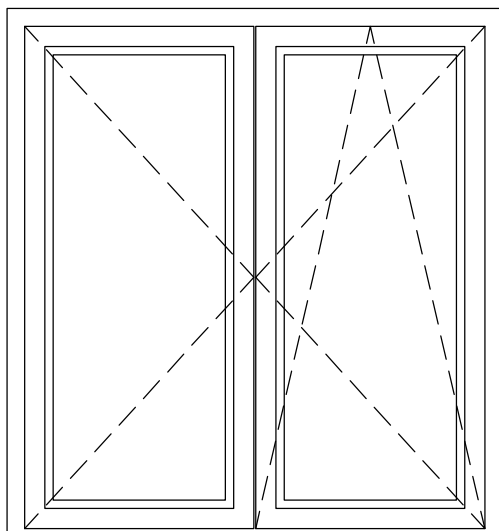

DISTINTA VETRI


DESCRIZIONE	PEZZI	VETRI
Parte apribile	2	(LBB - 85) x (HBB - 85)

PROFILATI - Alluminio

CODICE	DESCRIZIONE	PEZZI	TAGLIO
5ATTW001	Montante telaio	2	H
5ATTW001	Traverso telaio	2	L
5ATTW010	Montante anta	4	H-85
5ATTW010	Traverso anta	4	L/2-63
5ATT6524	Riporto centrale	1	H-115
5AT45303	Montante fermavetro	4	H-199.5
5AT45303	Traverso fermavetro	4	L/2-133.6

PROFILATI - Legno

CODICE	DESCRIZIONE	PEZZI	TAGLIO
AtlasW02	Montante telaio	2	H+45
AtlasW02	Traverso superiore telaio	1	L+45
AtlasW01	Traverso inferiore telaio	1	L
AtlasW05	Montante anta	4	H-49
AtlasW05	Traverso anta	4	L/2-27
AtlasW11	Montante fermavetro	4	H-155.6
AtlasW11	Traverso fermavetro	4	L/2-133.6

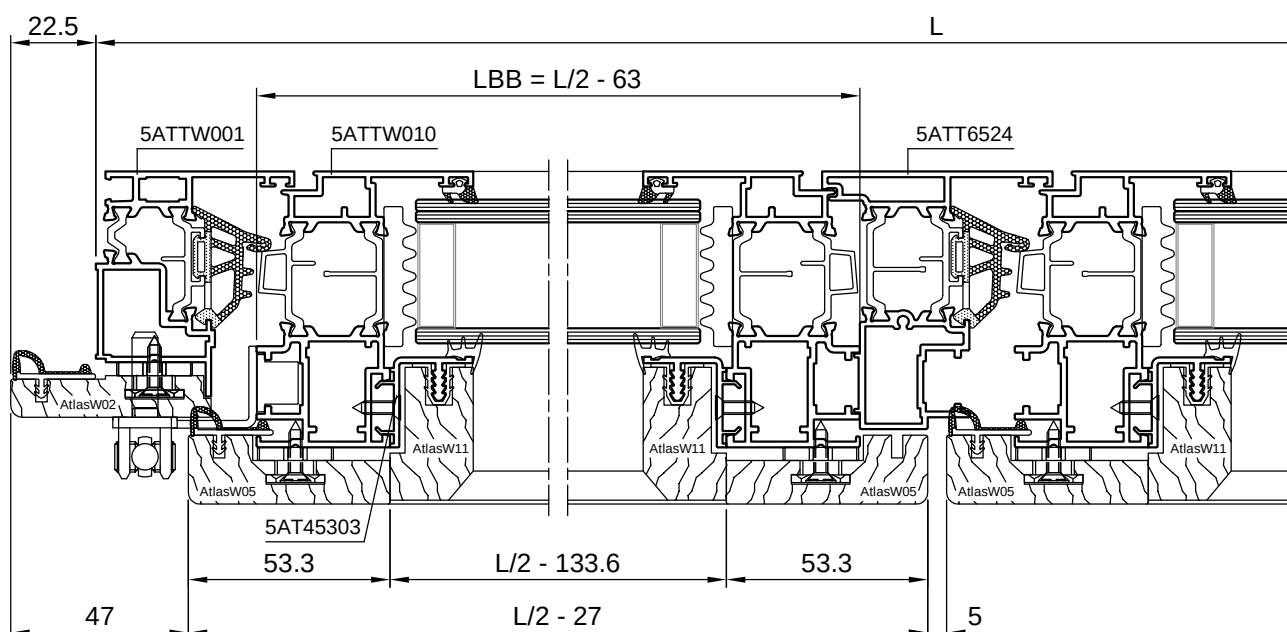



65 Atlas Wood

GUARNIZIONI

CODICE	DESCRIZIONE	PEZZI	TAGLIO
IS40784	Guarnizione centrale	1	2L+3H
ANG40784	Angolo vulcanizzato per IS40784	4	
CO02217	Guarnizione fissaggio fermavetro	1	2L+4H
CO08120	Guarnizione di battuta interna	1	3L+5H
CO0UP*W	Guarnizione vetro interna	1	2L+4H
IS40691	Guarnizione vetro esterna	1	2L+4H
IS915987	Guarnizione soglia	1	L
IZ3143AD	Sottovetro isolante	1	2L+4H


ACCESSORI

CODICE	DESCRIZIONE	PEZZI
LM4179	Squadretta pressofusa a scatto 14,6x22	12
EK12027	Squadretta estrusa a spinare 4.9x12,2	12
LM0090	Spina con manico Ø3	24
LM2019	Squadretta di allineamento con eccentrico	12
EK005	Squadretta di allineamento 14,2 x 2,8mm	12
EP468512	Blocchetto di assemblaggio legno-alluminio	vedi lavorazioni
EKTAP73DP16	Coppia tappi riporto centrale	1
FRMCES286	Tassello appoggio vetro	vedi lavorazioni
ME988	Cappetta copriforo scarico acqua	vedi lavorazioni
PR600.01	Pressore Rapid-Block	vedi lavorazioni

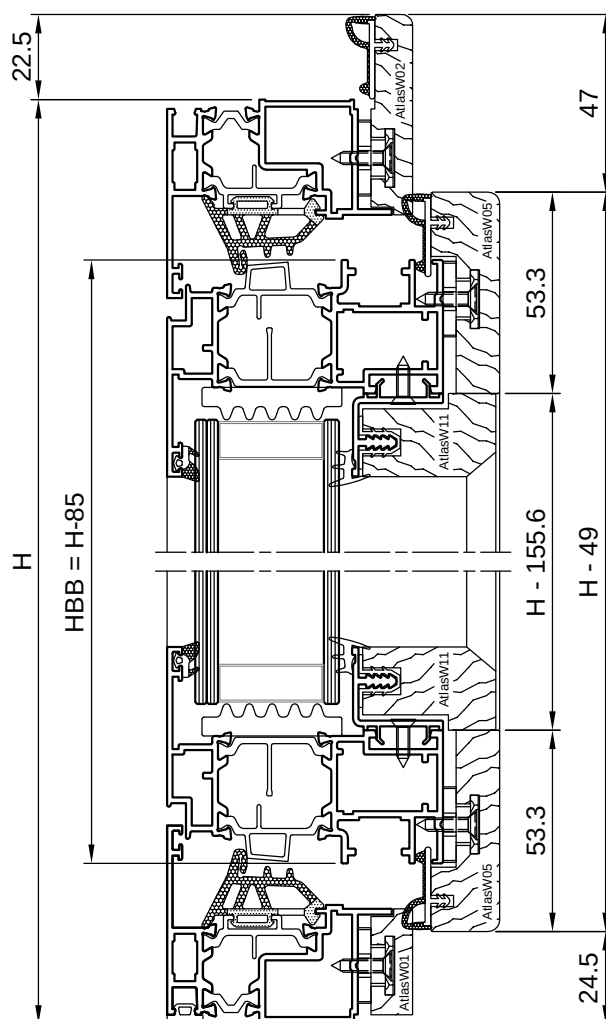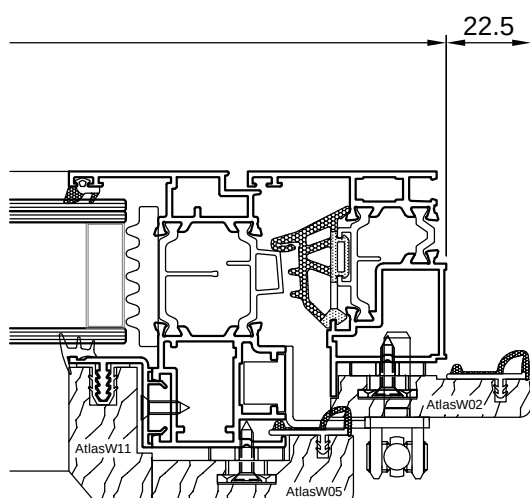

65 Atlas Wood

PORTA FINESTRA 2 ANTE

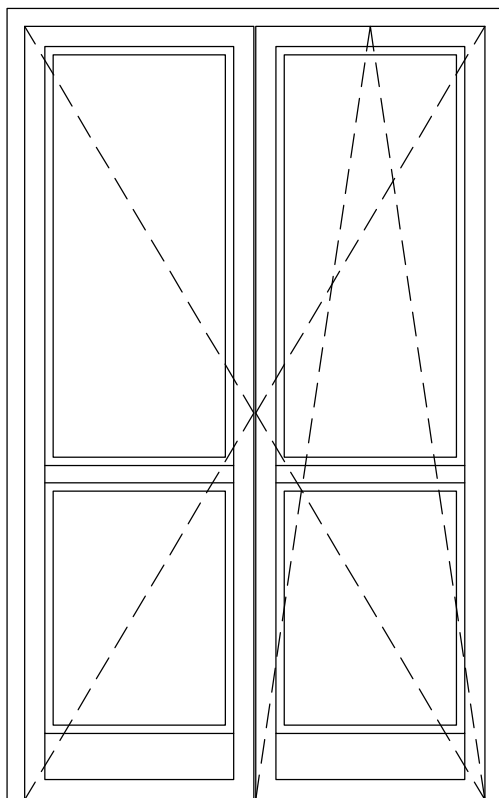

DISTINTA VETRI


DESCRIZIONE	PEZZI	VETRI
Parte apribile superiore	2	(LBB - 85) x [(H-HT) - 115]
Parte apribile inferiore	2	(LBB - 85) x (HT - 168)

PROFILATI - Alluminio

CODICE	DESCRIZIONE	PEZZI	TAGLIO
5ATTW001	Montante telaio	2	H
5ATTW001	Traverso telaio	1	L
5ATTW020	Soglia	1	L-52
5ATTW006	Montante anta	4	H-67.9
5ATTW006	Traverso anta	4	L/2-63
5ATT6524	Riporto centrale	1	H-97.9
5ATT6532	Traverso	2	L/2-124.6
5ATT6530	Zoccolo riportato	2	L/2-124.6
5AT45303	Montante fermavetro superiore	4	(H-HT)-144.6
5AT45303	Montante fermavetro inferiore	4	HT-197.5
5AT45303	Traverso fermavetro	8	L/2-133.6

PROFILATI - Legno

CODICE	DESCRIZIONE	PEZZI	TAGLIO
AtlasW02	Montante telaio	2	H+22.5
AtlasW02	Traverso superiore telaio	1	L+45
AtlasW05	Montante anta	4	H-31.9
AtlasW05	Traverso anta	4	L/2-27
AtlasW08	Traverso	2	L/2-133.6
AtlasW07	Zoccolo riportato	2	L/2-133.6
AtlasW11	Montante fermavetro superiore	4	(H-HT)-100.8
AtlasW11	Montante fermavetro inferiore	4	HT-153.7
AtlasW11	Traverso fermavetro	8	L/2-133.6

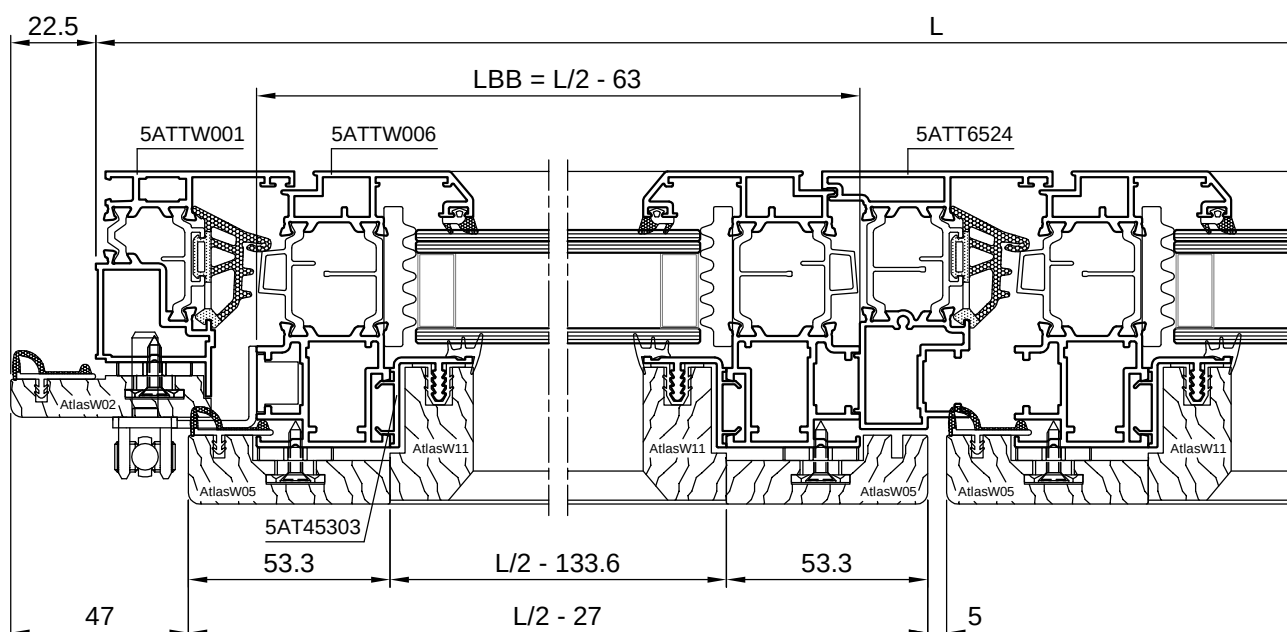



65 Atlas Wood

GUARNIZIONI

CODICE	DESCRIZIONE	PEZZI	TAGLIO
IS40784	Guarnizione centrale	1	2L+3H
ANG40784	Angolo vulcanizzato per IS40784	4	
CO02217	Guarnizione fissaggio fermavetro	1	4L+4H
CO08120	Guarnizione di battuta interna	1	3L+5H
CO0UP*W	Guarnizione vetro interna	1	4L+4H
IS40691	Guarnizione vetro esterna	1	4L+4H
IS915987	Guarnizione soglia	1	L
IZ3143AD	Sottovetro isolante	1	4L+4H


ACCESSORI

CODICE	DESCRIZIONE	PEZZI
LM4179	Squadretta pressofusa a scatto 14,6x22	10
EK12027	Squadretta estrusa a spinare 4.9x12,2	10
LM0090	Spina con manico Ø3	28
LM2019	Squadretta di allineamento con eccentrico	10
EK005	Squadretta di allineamento 14,2 x 2,8mm	10
EP468512	Blocchetto di assemblaggio legno-alluminio	vedi lavorazioni
EK13019	Cavallo esterno fascia 5.9x32.6mm	4
EK14050	Cavallo interno fascia 17.2x32.5mm	4
EKTAP73DP16	Coppia tappi riporto centrale	1
FRMCES286	Tassello appoggio vetro	vedi lavorazioni
ME988	Cappetta copriforo scarico acqua	vedi lavorazioni
PR600.01	Pressore Rapid-Block	vedi lavorazioni

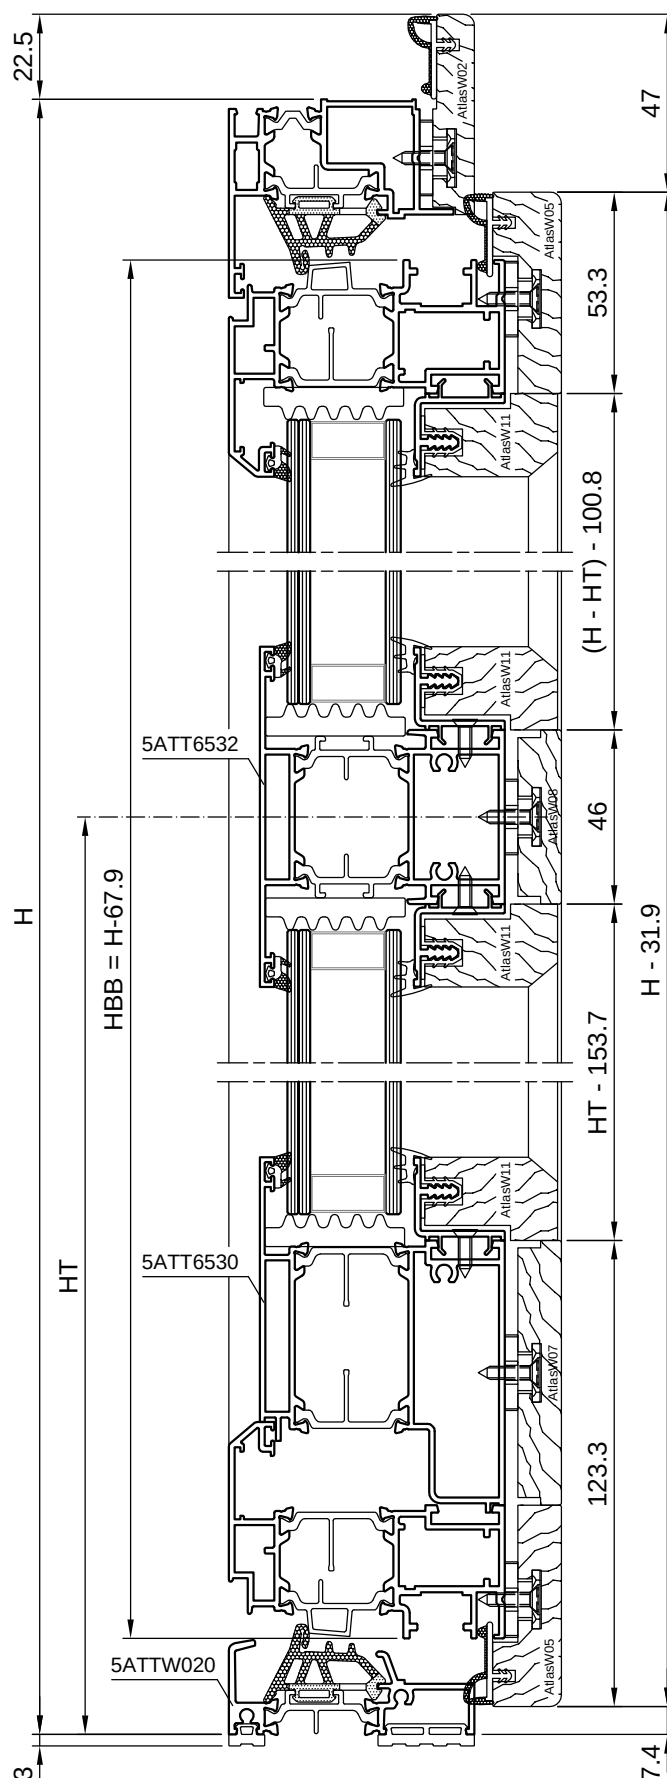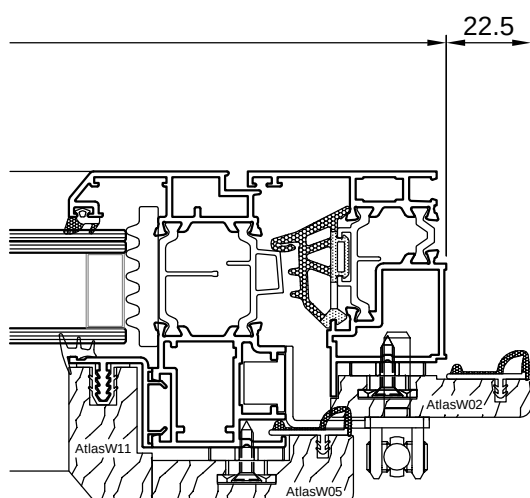

65 Atlas Wood

FINESTRA 1 ANTA

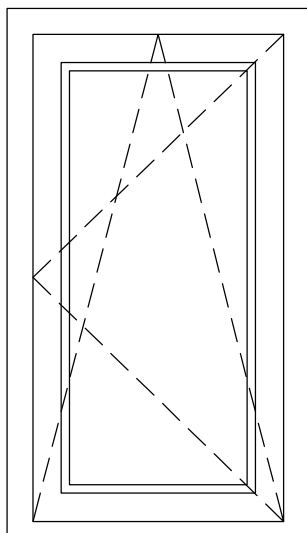

DISTINTA VETRI


DESCRIZIONE	PEZZI	VETRI
Parte apribile	1	(LBB - 128) x (HBB - 128)

PROFILATI - Alluminio

CODICE	DESCRIZIONE	PEZZI	TAGLIO
5ATTW002	Montante telaio	2	H
5ATTW002	Traverso telaio	2	L
5ATTW007	Montante anta	2	H-122.8
5ATTW007	Traverso anta	2	L-122.8
5AT45303	Montante fermavetro	2	H-280
5AT45303	Traverso fermavetro	2	L-236.2

PROFILATI - Legno

CODICE	DESCRIZIONE	PEZZI	TAGLIO
AtlasW04	Montante telaio	2	H+50
AtlasW04	Traverso superiore telaio	1	L+50
AtlasW03	Traverso inferiore telaio	1	L
AtlasW06	Montante anta	2	H-86.8
AtlasW06	Traverso anta	2	L-86.8
AtlasW11	Montante fermavetro	2	H-236.2
AtlasW11	Traverso fermavetro	2	L-236.2

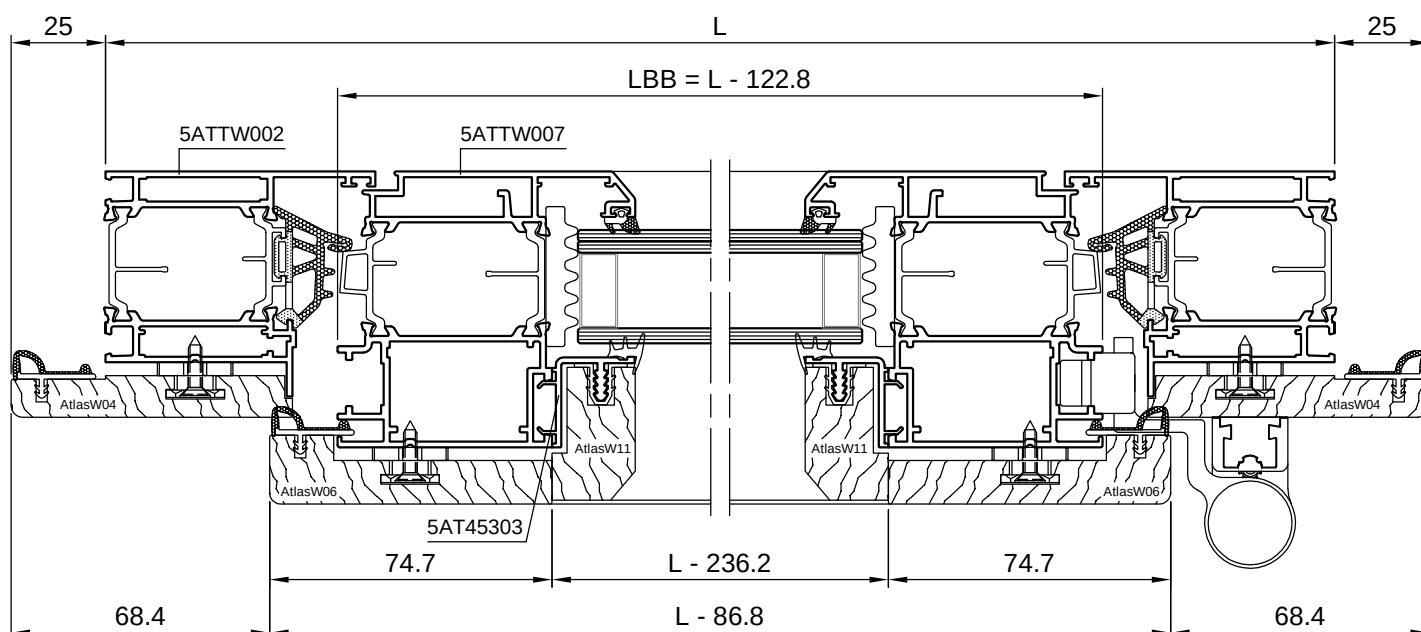


65 Atlas Wood

GUARNIZIONI

CODICE	DESCRIZIONE	PEZZI	TAGLIO
IS40784	Guarnizione centrale	1	2L+2H
ANG40784	Angolo vulcanizzato per IS40784	4	
CO02217	Guarnizione fissaggio fermavetro	1	2L+2H
CO08120	Guarnizione di battuta interna	1	3L+4H
CO0UP*W	Guarnizione vetro interna	1	2L+2H
IS40691	Guarnizione vetro esterna	1	2L+2H
IS915987	Guarnizione soglia	1	L
IZ3143AD	Sottovetro isolante	1	2L+2H


ACCESSORI

CODICE	DESCRIZIONE	PEZZI
LM5048	Squadretta pressofusa da avvitare 36x22	4
EK12028	Squadretta estrusa a spinare 4.9x35,5	12
VILM5x14d8	Vite sagomata	8
LM0090	Spina con manico Ø3	24
LM2019	Squadretta di allineamento con eccentrico	8
EK005	Squadretta di allineamento 14,2 x 2,8mm	8
EP468512	Blocchetto di assemblaggio legno-alluminio	vedi lavorazioni
FRMCES286	Tassello appoggio vetro	vedi lavorazioni
ME988	Cappetta copriforo scarico acqua	vedi lavorazioni
PR600.01	Pressore Rapid-Block	vedi lavorazioni

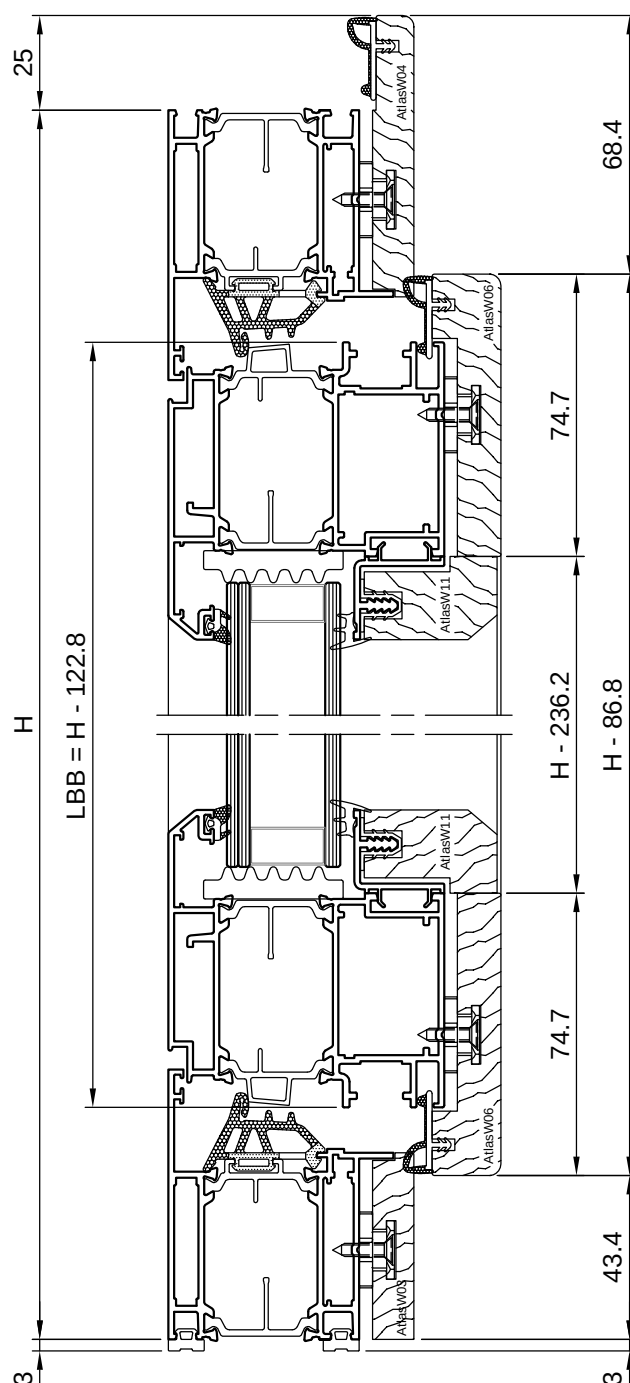

65 Atlas Wood

FINESTRA 2 ANTE

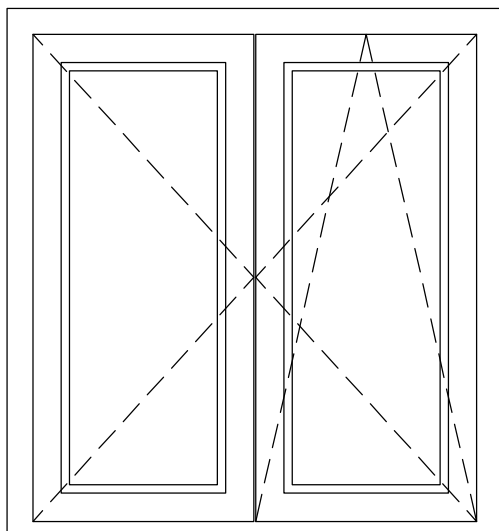

DISTINTA VETRI


DESCRIZIONE	PEZZI	VETRI
Parte apribile	2	(LBB - 128) x (HBB - 128)

PROFILATI - Alluminio

CODICE	DESCRIZIONE	PEZZI	TAGLIO
5ATTW002	Montante telaio	2	H
5ATTW002	Traverso telaio	2	L
5ATTW007	Montante anta	4	H-122.8
5ATTW007	Traverso anta	4	L/2-81.9
5ATT6524	Riporto centrale	1	H-152.8
5AT45303	Montante fermavetro	4	H-280
5AT45303	Traverso fermavetro	4	L/2-195.3

PROFILATI - Legno

CODICE	DESCRIZIONE	PEZZI	TAGLIO
AtlasW04	Montante telaio	2	H+50
AtlasW04	Traverso superiore telaio	1	L+50
AtlasW03	Traverso inferiore telaio	1	L
AtlasW06	Montante anta	4	H-86.8
AtlasW06	Traverso anta	4	L/2-45.9
AtlasW11	Montante fermavetro	4	H-236.2
AtlasW11	Traverso fermavetro	4	L/2-195.3

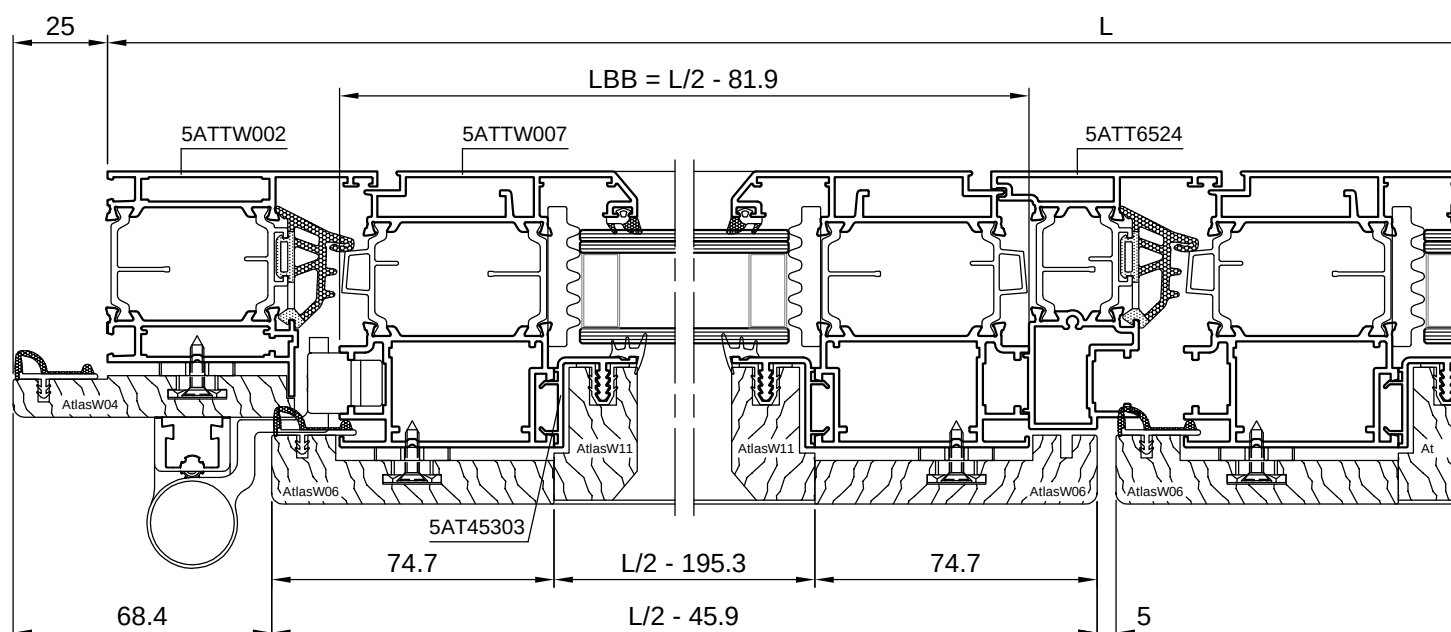



65 Atlas Wood

GUARNIZIONI

CODICE	DESCRIZIONE	PEZZI	TAGLIO
IS40784	Guarnizione centrale	1	2L+3H
ANG40784	Angolo vulcanizzato per IS40784	4	
CO02217	Guarnizione fissaggio fermavetro	1	2L+4H
CO08120	Guarnizione di battuta interna	1	3L+5H
CO0UP*W	Guarnizione vetro interna	1	2L+4H
IS40691	Guarnizione vetro esterna	1	2L+4H
IS915987	Guarnizione soglia	1	L
IZ3143AD	Sottovetro isolante	1	2L+4H


ACCESSORI

CODICE	DESCRIZIONE	PEZZI
LM5048	Squadretta pressofusa da avvitare 36x22	8
EK12028	Squadretta estrusa a spinare 4.9x35,5	16
VILM5x14d8	Vite sagomata	16
LM0090	Spina con manico Ø3	32
LM2019	Squadretta di allineamento con eccentrico	12
EK005	Squadretta di allineamento 14,2 x 2,8mm	12
EP468512	Blocchetto di assemblaggio legno-alluminio	vedi lavorazioni
EKTAP73DP16	Coppia tappi riporto centrale	1
FRMCES286	Tassello appoggio vetro	vedi lavorazioni
ME988	Cappetta copriforo scarico acqua	vedi lavorazioni
PR600.01	Pressore Rapid-Block	vedi lavorazioni

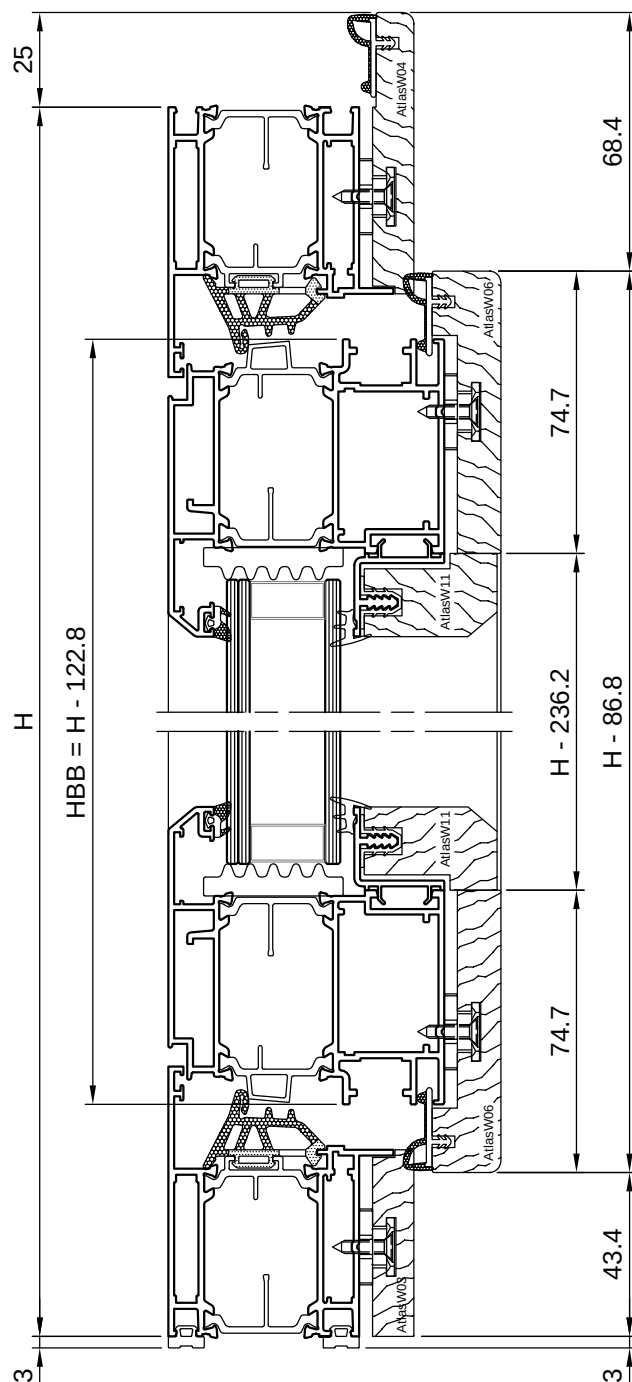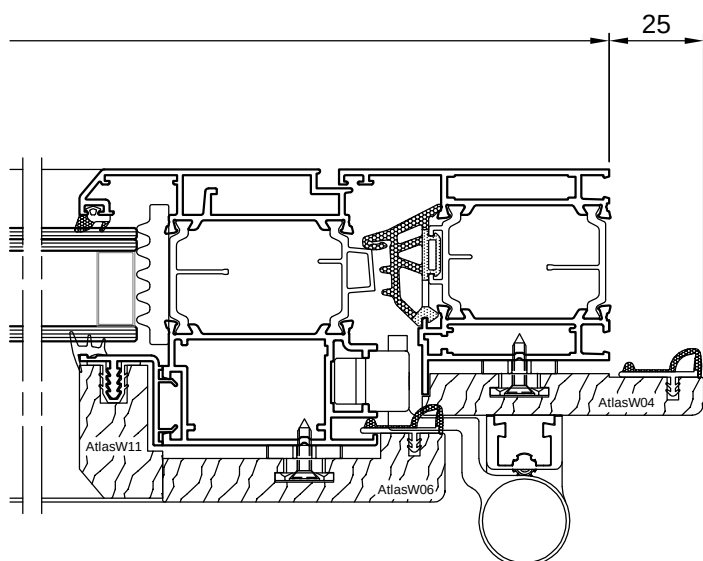

65 Atlas Wood

PORTA FINESTRA 2 ANTE

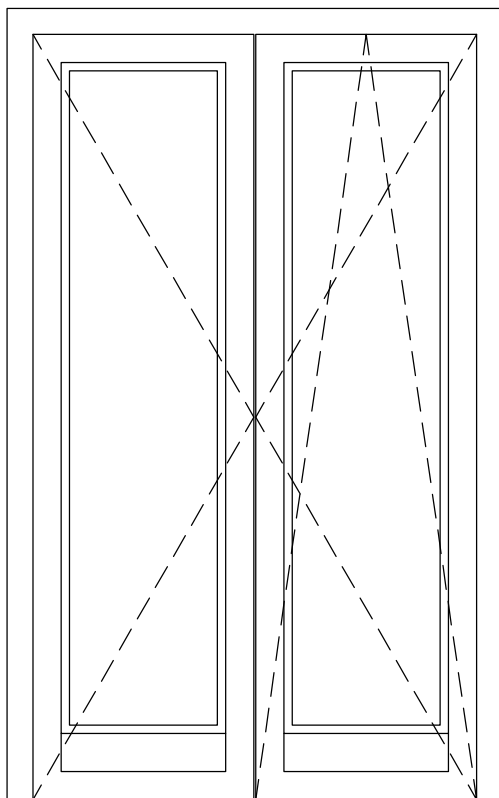

PROFILATI - Alluminio


CODICE	DESCRIZIONE	PEZZI	TAGLIO
5ATTW002	Montante telaio	2	H
5ATTW002	Traverso telaio	1	L
5ATTW020	Soglia	1	L-89.8
5ATTW007	Montante anta	4	H-122.8
5ATTW007	Traverso anta	4	L/2-81.9
5ATT6524	Riporto centrale	1	H-152.8
5ATT6530	Zoccolo riportato	2	L/2-186.3
5AT45303	Montante fermavetro	4	H-314
5AT45303	Traverso fermavetro	4	L/2-195.3

PROFILATI - Legno

CODICE	DESCRIZIONE	PEZZI	TAGLIO
AtlasW04	Montante telaio	2	H+50
AtlasW04	Traverso superiore telaio	1	L+50
AtlasW06	Montante anta	4	H-50.8
AtlasW06	Traverso anta	4	L/2-45.9
AtlasW07	Zoccolo riportato	2	L/2-195.3
AtlasW11	Montante fermavetro	4	H-270.2
AtlasW11	Traverso fermavetro	4	L/2-195.3

DISTINTA VETRI

DESCRIZIONE	PEZZI	VETRI
Parte apribile	2	(LBB - 128) x (HBB - 198)

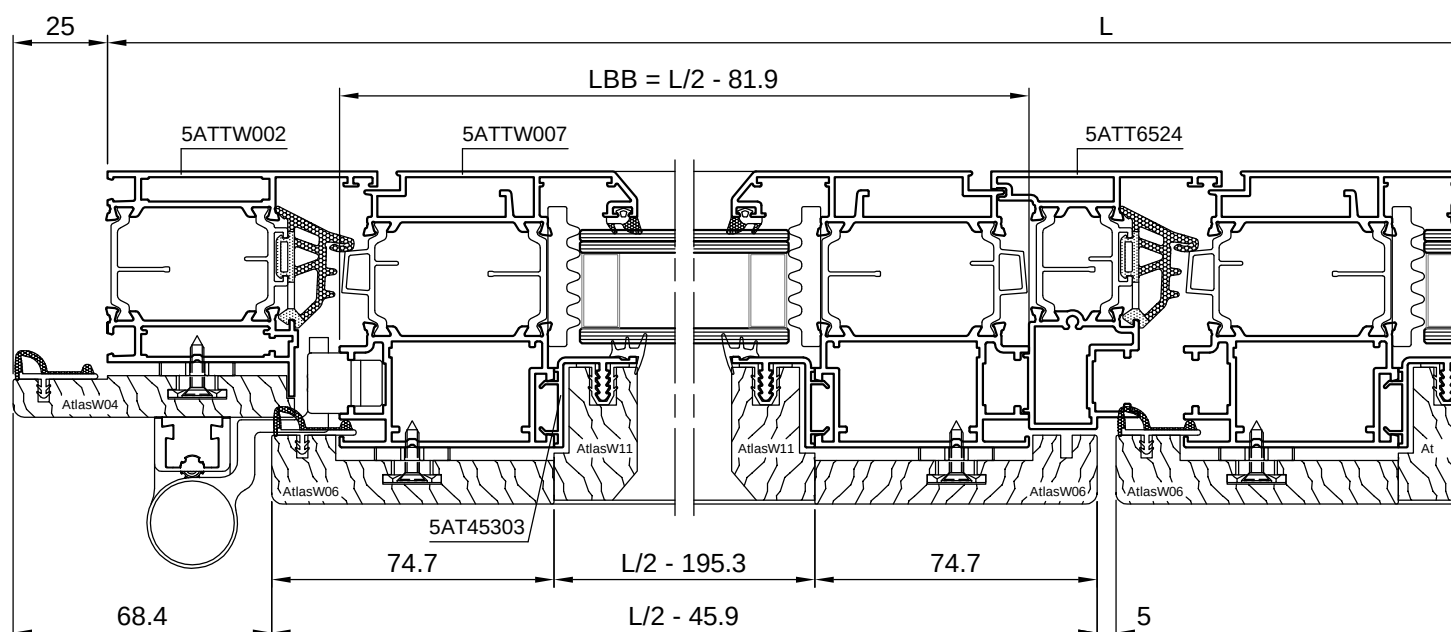



65 Atlas Wood

GUARNIZIONI

CODICE	DESCRIZIONE	PEZZI	TAGLIO
IS40784	Guarnizione centrale	1	2L+3H
ANG40784	Angolo vulcanizzato per IS40784	4	
CO02217	Guarnizione fissaggio fermavetro	1	2L+4H
CO08120	Guarnizione di battuta interna	1	3L+5H
CO0UP*W	Guarnizione vetro interna	1	2L+4H
IS40691	Guarnizione vetro esterna	1	2L+4H
IS915987	Guarnizione soglia	1	L
IZ3143AD	Sottovetro isolante	1	2L+4H

ACCESSORI

CODICE	DESCRIZIONE	PEZZI
LM5048	Squadretta pressofusa da avvitare 36x22	8
EK12028	Squadretta estrusa a spinare 4.9x35,5	12
VILM5x14d8	Vite sagomata	16
LM0090	Spina con manico Ø3	24
LM2019	Squadretta di allineamento con eccentrico	10
EK005	Squadretta di allineamento 14,2 x 2,8mm	10
EP468512	Blocchetto di assemblaggio legno-alluminio	vedi lavorazioni
EKTAP73DP16	Coppia tappi riporto centrale	1
FRMCES286	Tassello appoggio vetro	vedi lavorazioni
ME988	Cappetta copriforo scarico acqua	vedi lavorazioni
PR600.01	Pressore Rapid-Block	vedi lavorazioni

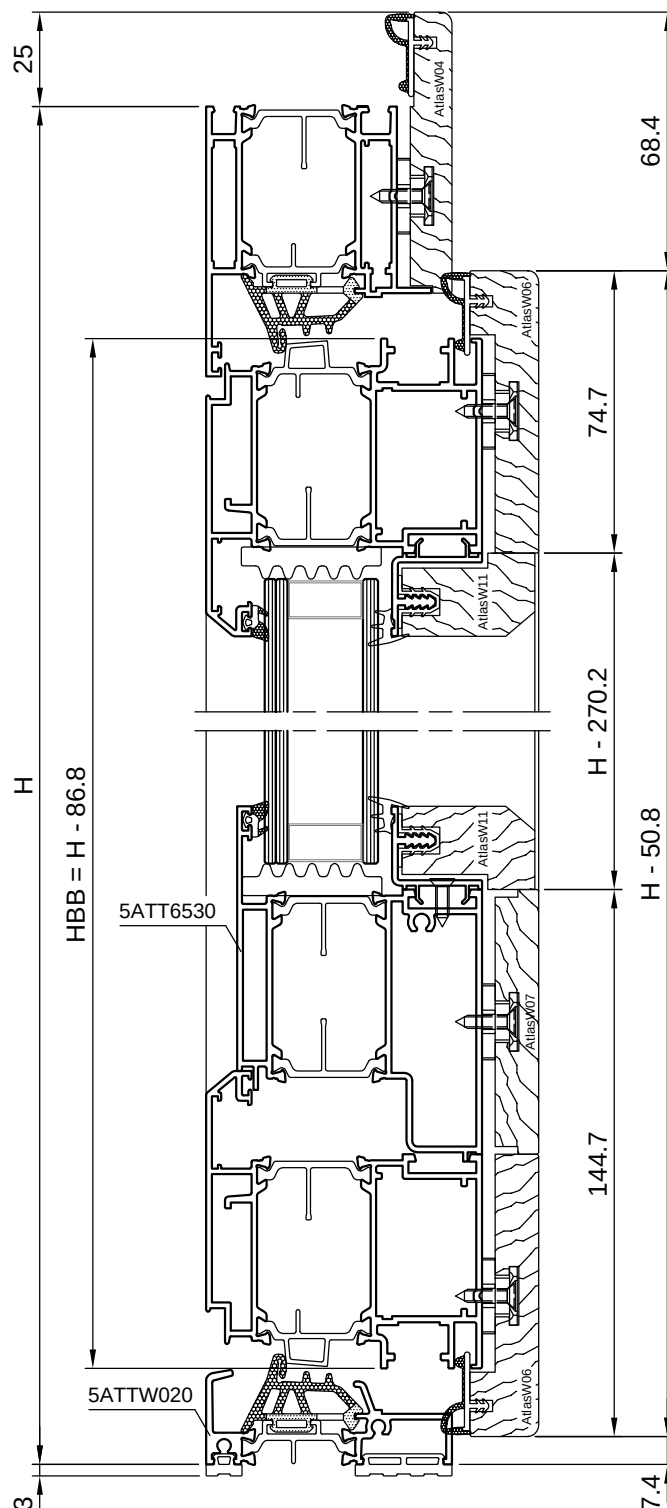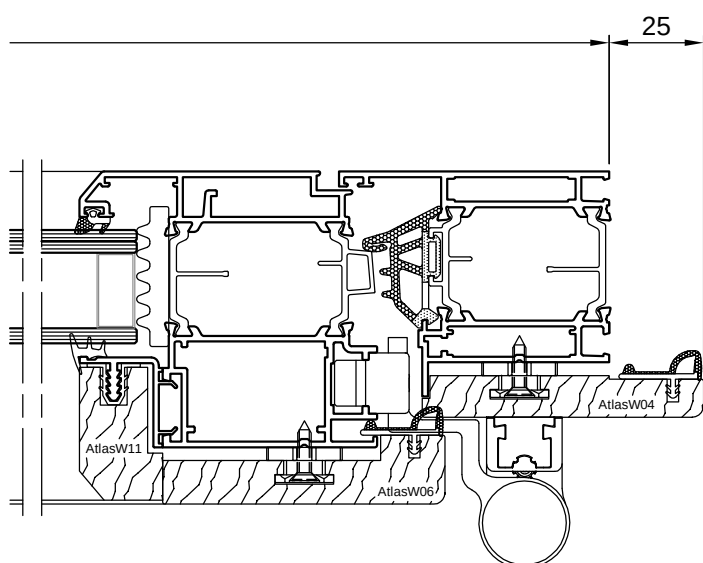

65 Atlas Wood

65 Atlas Wood

N.TOTALE LAVORAZIONI	SERIE	TITOLO	PAGINA CATALOGO
1	65 Atlas Wood	LAVORAZIONE FORO-ASOLA PER SQUADRETTA A PULSANTE 14.6 X 22MM, PER TELAI A 45°	5.01
2	65 Atlas Wood	LAVORAZIONE FORO-ASOLA PER SQUADRETTA A SPINARE-AVVITARE-CIANFRINARE 14.6 X 22MM, PER TELAI A 45°	5.01
3	65 Atlas Wood	LAVORAZIONE FORO PER SQUADRETTA A SPINARE 4,9 X 12,2MM, PER TELAI A 45°	5.02
4	65 Atlas Wood	LAVORAZIONE FORO PER SQUADRETTA A SPINARE 4,9 X 33,5MM, PER TELAI MAGGIORATI A 45°	5.02
5	65 Atlas Wood	LAVORAZIONE FORO-ASOLA PER SQUADRETTA A PULSANTE 14.6 X 22MM, PER ANTE A 45°	5.03
6	65 Atlas Wood	LAVORAZIONE FORO-ASOLA PER SQUADRETTA A SPINARE-AVVITARE-CIANFRINARE 14.6 X 22MM, PER ANTE A 45°	5.03
7	65 Atlas Wood	LAVORAZIONE FORO-ASOLA PER SQUADRETTA A SPINARE-AVVITARE-CIANFRINARE 36 X 22MM, PER ANTE MAGGIORATE A 45°	5.04
8	65 Atlas Wood	LAVORAZIONE FORO PER SQUADRETTA A SPINARE 4,9 X 12,2MM, PER ANTE A 45°	5.05
9	65 Atlas Wood	LAVORAZIONE FORO PER SQUADRETTA A SPINARE 4,9 X 33,5MM, PER ANTE MAGGIORATE A 45°	5.05
10	65 Atlas Wood	LAVORAZIONE VENTILAZIONE ANTE	5.06
11	65 Atlas Wood	LAVORAZIONE SCARICO ACQUA PARTI APRIBILI	5.07
12	65 Atlas Wood	LAVORAZIONE SCARICO ACQUA PARTI FISSE	5.08
13	65 Atlas Wood	LAVORAZIONE FORI, ASOLA PER INSERIMENTO CREMONESE E FISSAGGIO MARTELLINA	5.09
14	65 Atlas Wood	LAVORAZIONE APPLICAZIONE ESPANSORE	5.10
15	65 Atlas Wood	LAVORAZIONE INTESTATURA TRAVERSI SU TELAI	5.11
16	65 Atlas Wood	LAVORAZIONE INTESTATURA TRAVERSI SU SOGLIA RIBASSATA	5.11
17	65 Atlas Wood	LAVORAZIONE INTESTATURA TRAVERSI SU ANTE	5.12
18	65 Atlas Wood	LAVORAZIONE APPLICAZIONE CAVALLOTTI TRAVERSI SU TELAI	5.13
19	65 Atlas Wood	LAVORAZIONE APPLICAZIONE CAVALLOTTI TRAVERSI SU ANTE	5.14
20	65 Atlas Wood	LAVORAZIONE FISSAGGIO SOGLIA RIBASSATA SU TELAI	5.15
21	65 Atlas Wood	MONTAGGIO E TAGLIO ANGOLI VULCANIZZATI E GUARNIZIONE CENTRALE	5.16
22	65 Atlas Wood	FISSAGGIO BLOCCHETTI DI ASSEMBLAGGIO LEGNO SU TELAI	5.17
23	65 Atlas Wood	FISSAGGIO BLOCCHETTI DI ASSEMBLAGGIO LEGNO SU ANTE	5.17
24	65 Atlas Wood	SCHEMA FISSAGGIO BLOCCHETTI DI ASSEMBLAGGIO LEGNO SU TELAI	5.18
25	65 Atlas Wood	SCHEMA FISSAGGIO BLOCCHETTI DI ASSEMBLAGGIO LEGNO SU ANTE	5.19
26	65 Atlas Wood	ASSEMBLAGGIO ANGOLI MASSELLI DI LEGNO PER TELAI ED ANTE	5.20
27	65 Atlas Wood	APPLICAZIONE DELLA SQUADRETTA AD AVVITARE SULL' ANGOLO DEI MASSELLI IN LEGNO	5.21
28	65 Atlas Wood	APPLICAZIONE DI GRAFFETTE PER CORNICI SULL' ANGOLO DEI MASSELLI IN LEGNO	5.22
29	65 Atlas Wood	SCHEMA FISSAGGIO CORNICE DI LEGNO SU TELAI	5.23
30	65 Atlas Wood	SCHEMA FISSAGGIO CORNICE DI LEGNO SU ANTE	5.23





65 Atlas Wood

65 Atlas Wood

DESCRIZIONE	ACCESSORIO	ATTREZZATURA
Lavorazione foro-asola per squadretta a pulsante 14.6 x 22mm, per telai a 45°	LM4179	OM3190791 OE4090128 M3AG02002
Lavorazione foro-asola per squadretta a spinare-avvitare-cianfrinare 14.6 x 22mm, per telai a 45°	LM5047 LM0088 (spina) VILM5x14 (vite)	



Nelle squadrette ove previsto il foro per l'iniezione della colla e sui tagli a 45° dei profilati prevedere incollaggio con PI309TFC

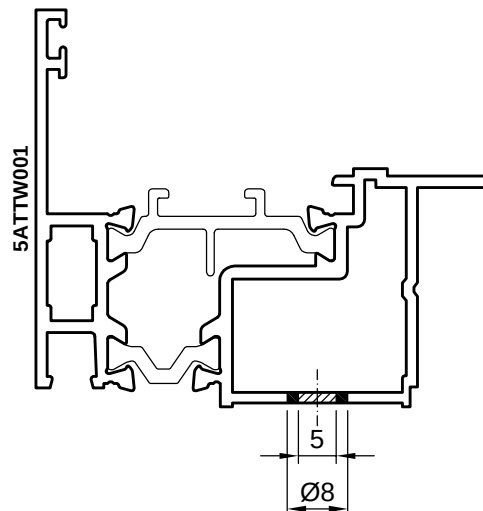
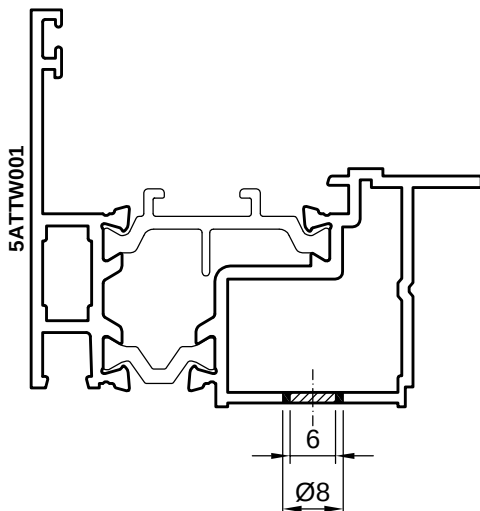
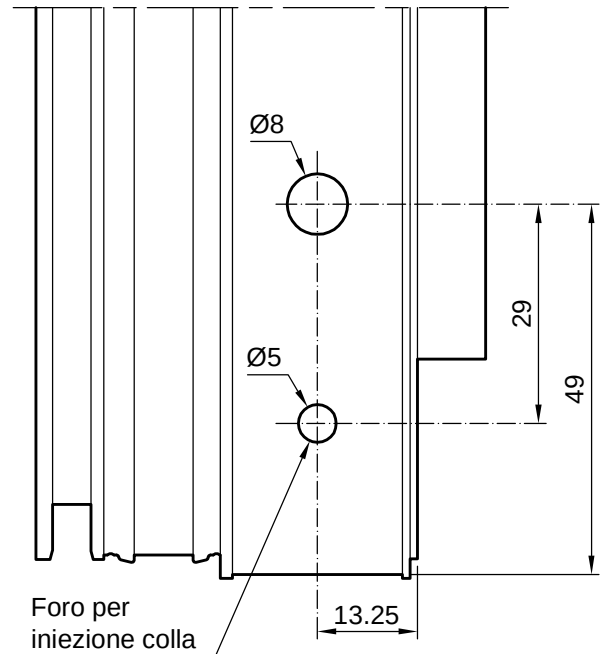
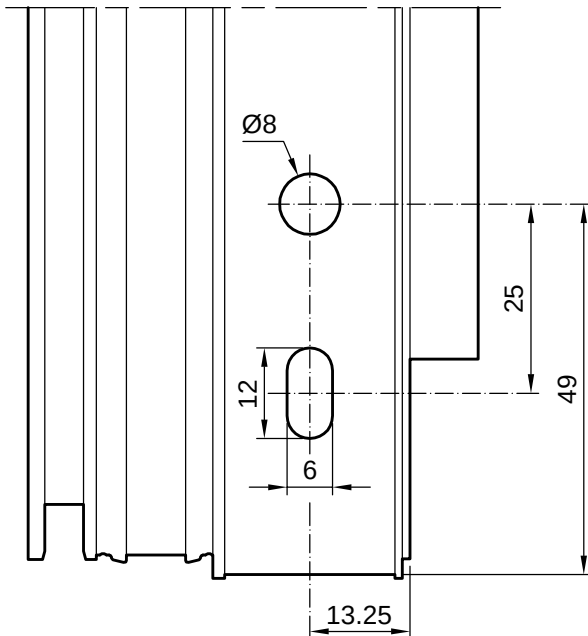


65 Atlas Wood

DESCRIZIONE	ACCESSORIO	ATTREZZATURA
Lavorazione foro per squadretta a spinare 4,9 x 12,2mm, per telai a 45°	EK12027 LM0090	OM3190791 OE4090129 M3AG02003
Lavorazione foro per squadretta a spinare 4,9 x 33,5mm, per telai maggiorati a 45°	EK12028 LM0090	



Nelle squadrette ove previsto il foro per l'iniezione della colla e sui tagli a 45° dei profilati prevedere incollaggio con PI309TFC

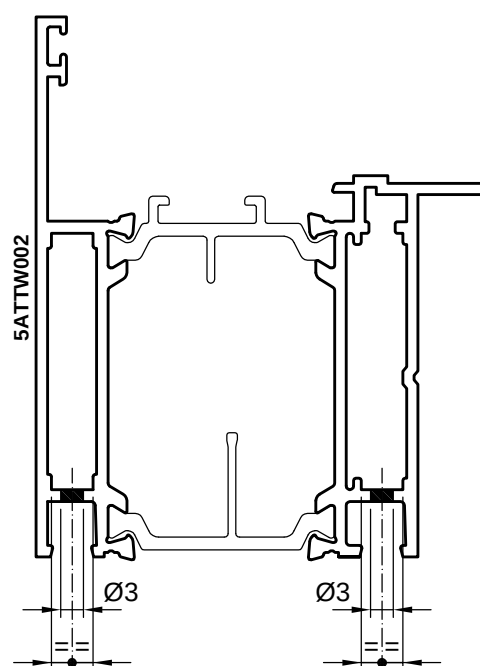
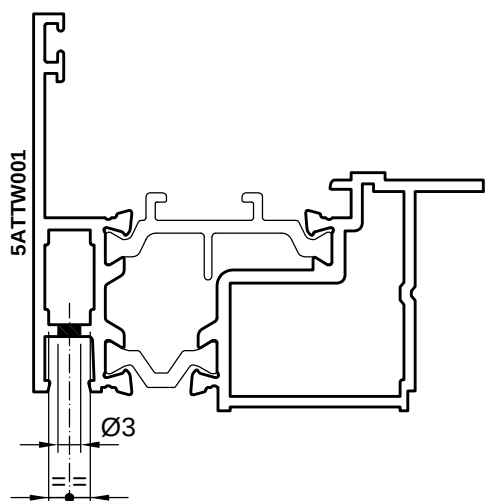
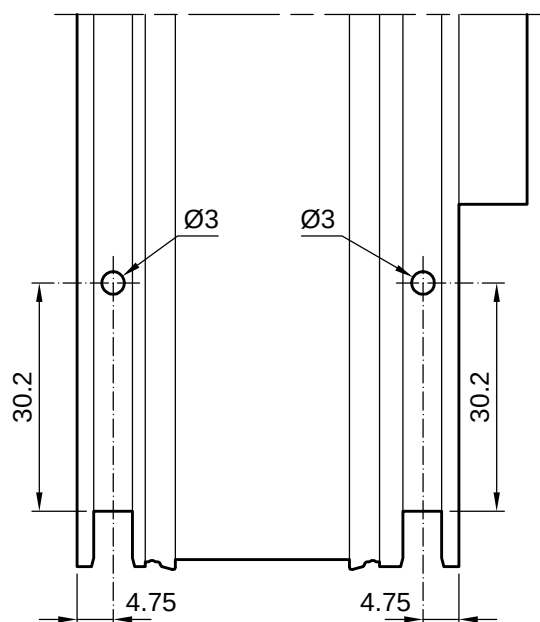
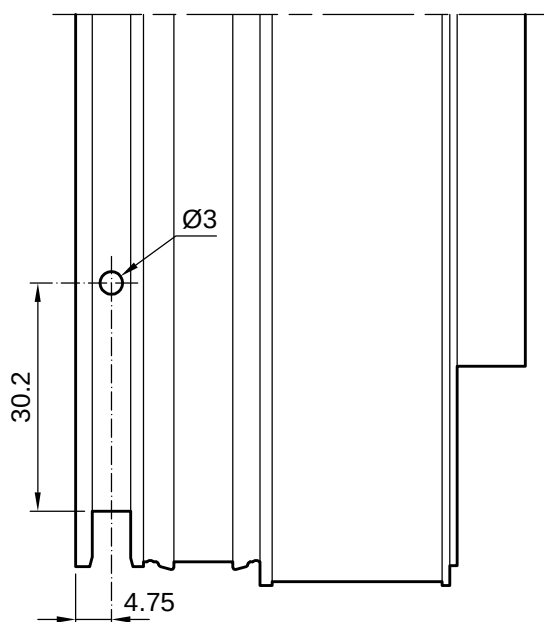


65 Atlas Wood

DESCRIZIONE	ACCESSORIO	ATTREZZATURA
Lavorazione foro-asola per squadretta a pulsante 14.6 x 22mm, per ante a 45°	LM4179	OM3190791 OE4090128 M3AG02002
Lavorazione foro-asola per squadretta a spinare-avvitare-cianfrinare 14.6 x 22mm, per ante a 45°	LM5047 LM0088 (spina) VILM5x14 (vite)	



Nelle squadrette ove previsto il foro per l'iniezione della colla e sui tagli a 45° dei profilati prevedere incollaggio con PI309TFC

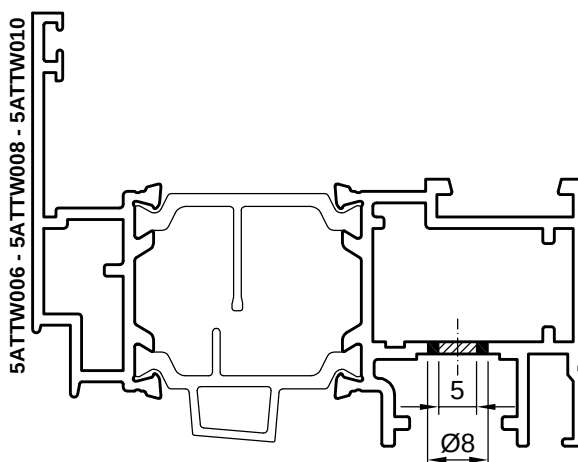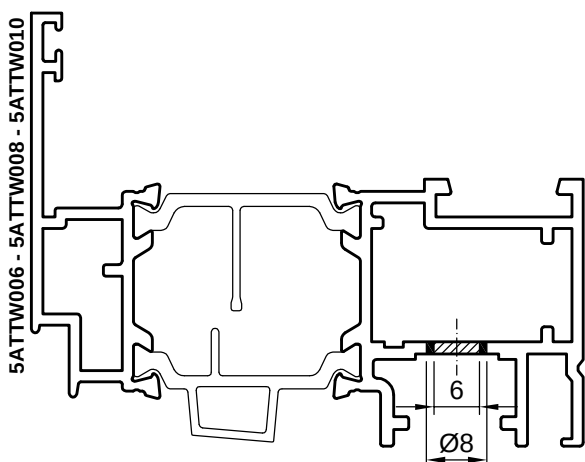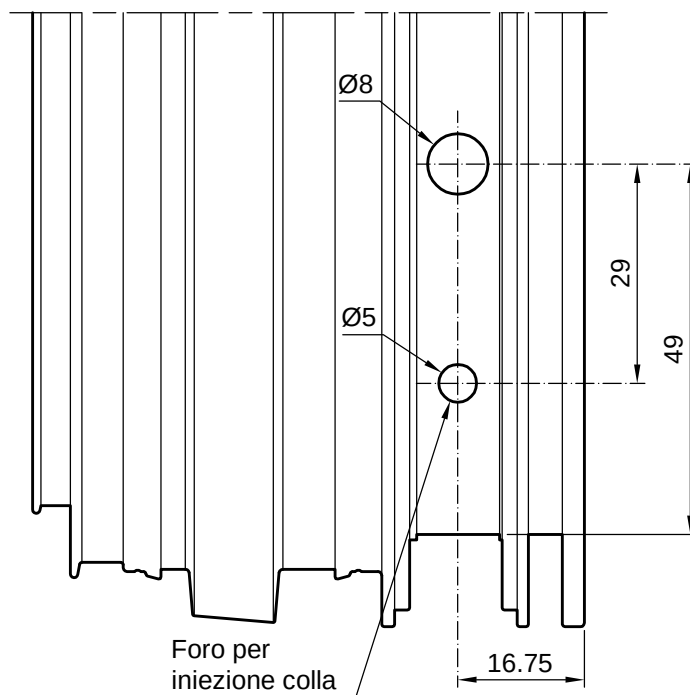
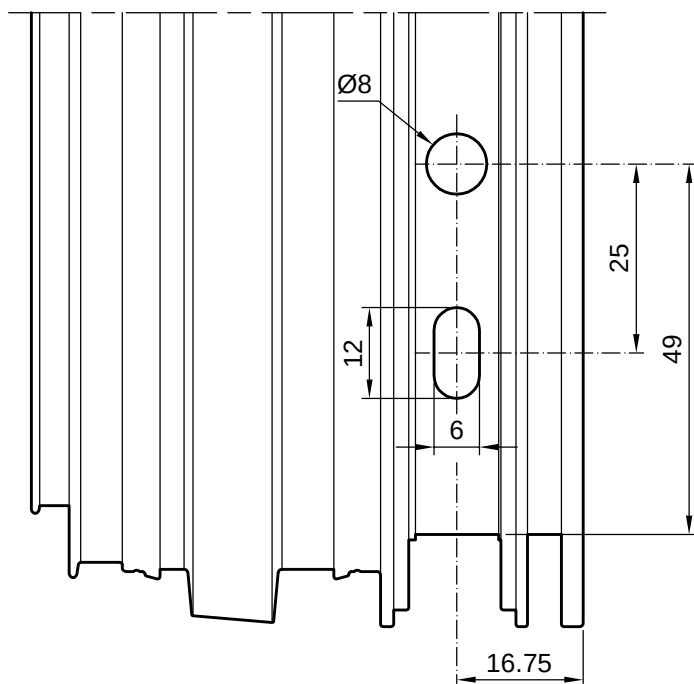


65 Atlas Wood

DESCRIZIONE	ACCESSORIO	ATTREZZATURA
Lavorazione foro-asola per squadretta a spinare-avvitare-cianfrinare 36 x 22mm, per ante maggiorate a 45°	LM5048 LM0088 (spina) VILM5x14 (vite)	OM3190791 OE4090128 M3AG02002




Nelle squadrette ove previsto il foro per l'iniezione della colla e sui tagli a 45° dei profilati prevedere incollaggio con PI309TFC



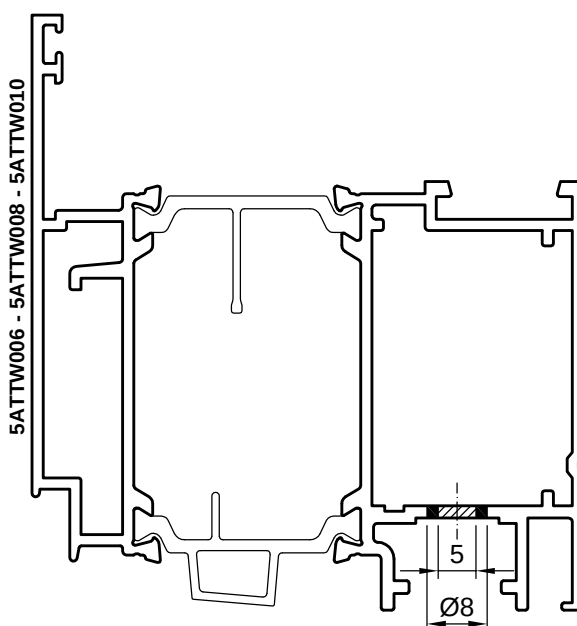
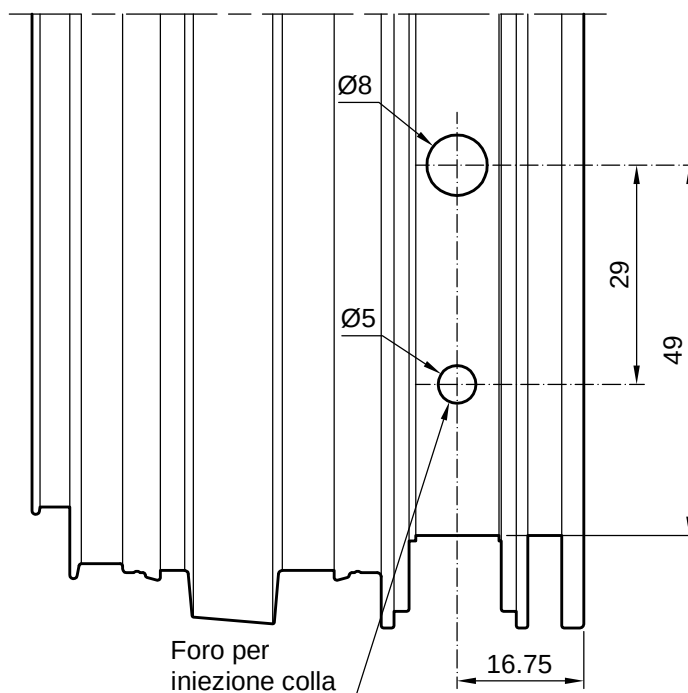


65 Atlas Wood

DESCRIZIONE	ACCESSORIO	ATTREZZATURA
Lavorazione foro per squadretta a spinare 4,9 x 12,2mm, per ante a 45°	EK12027 LM0090	OM3190791 OE4090129 M3AG02003
Lavorazione foro per squadretta a spinare 4,9 x 33,5mm, per ante maggiorate a 45°	EK12028 LM0090	







Nelle squadrette ove previsto il foro per l'iniezione della colla e sui tagli a 45° dei profilati prevedere incollaggio con PI309TFC

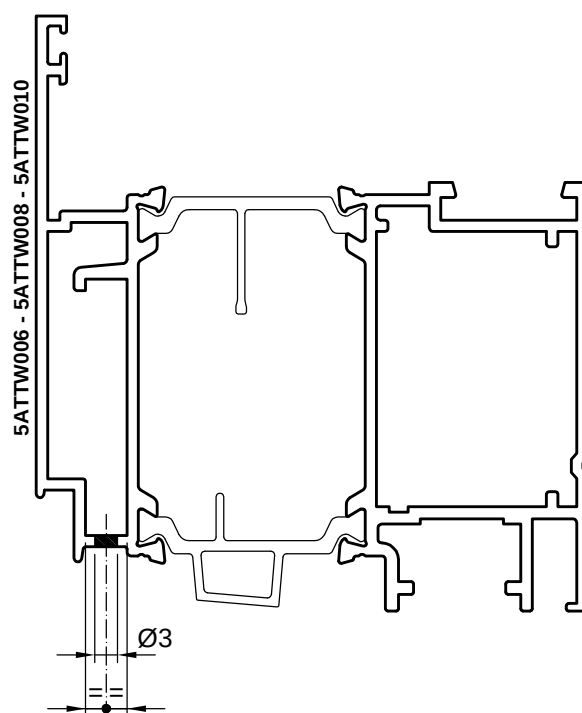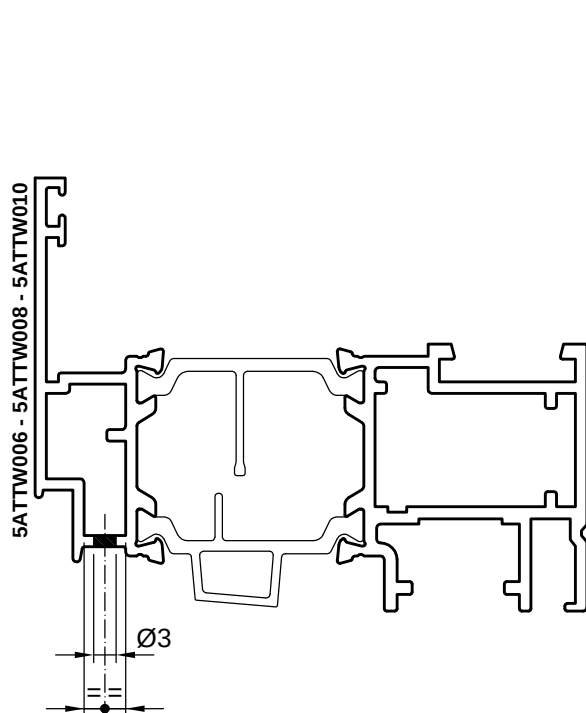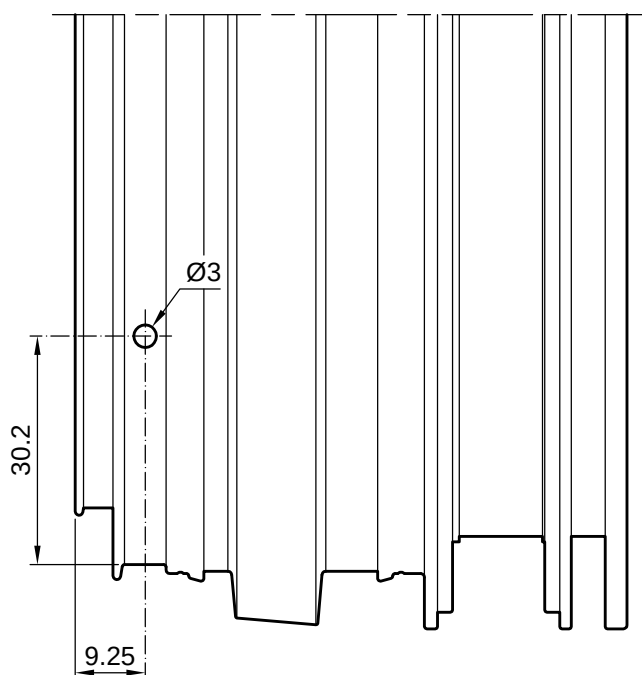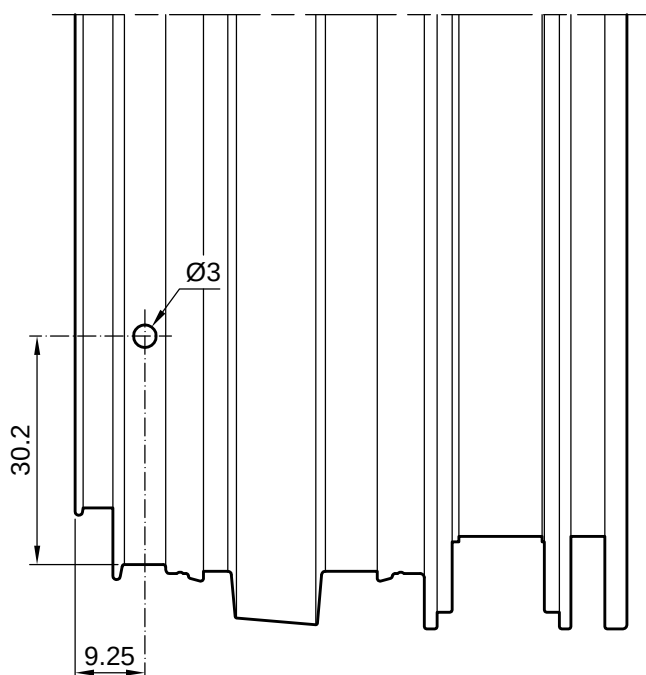


65 Atlas Wood

DESCRIZIONE	ACCESSORIO	ATTREZZATURA
Lavorazione ventilazione ante		OM3190791 OE4090127 M3AG02004 M3AG02005

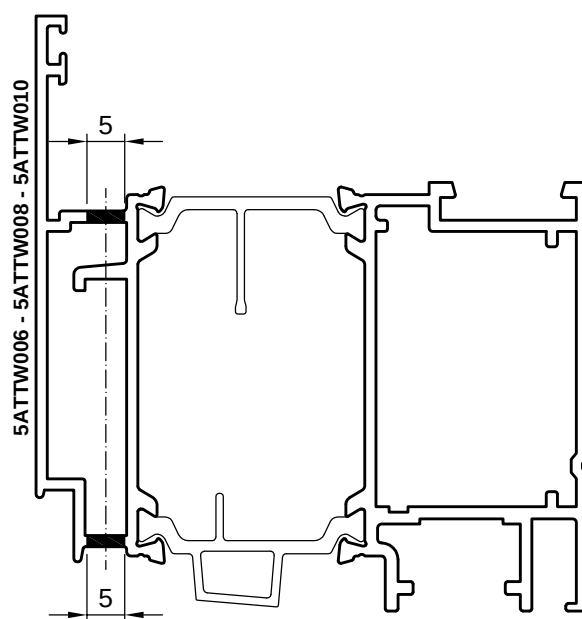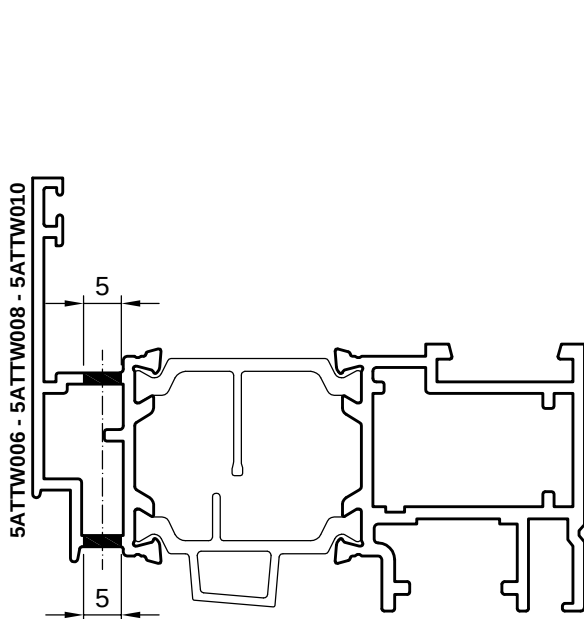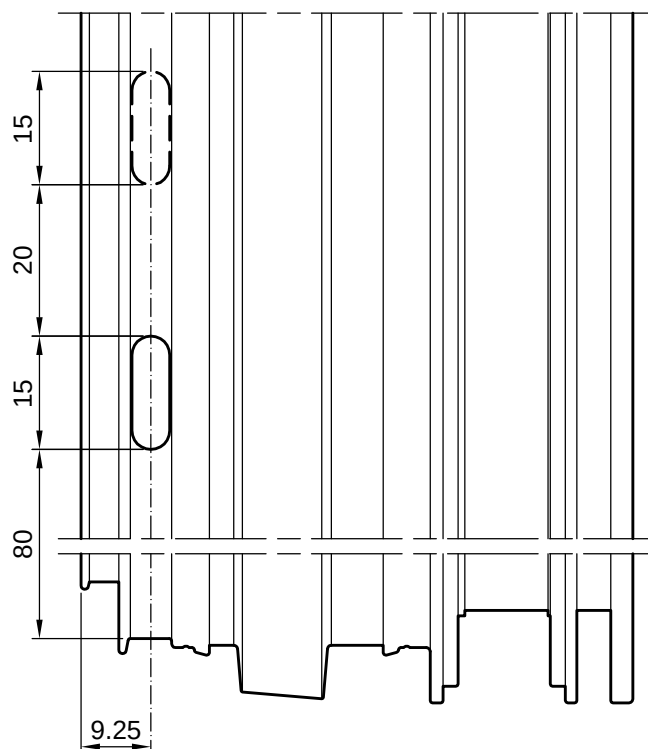
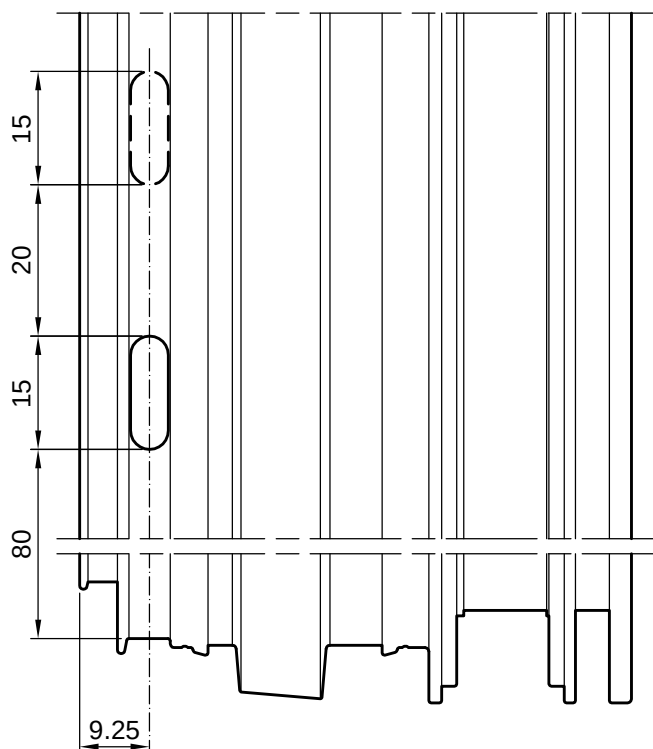


65 Atlas Wood

DESCRIZIONE	ACCESSORIO	ATTREZZATURA
Lavorazione scarico acqua parti apribili	ME988	OM3190791 OE4090126 M3AG02006

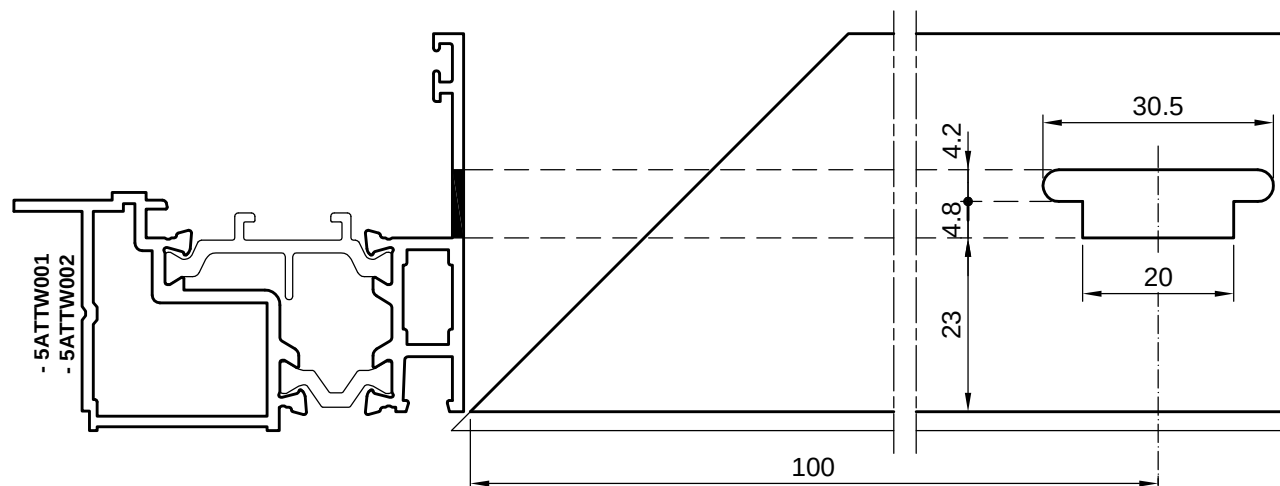


SCHEMA
POSIZIONAMENTO
SCARICO ACQUA

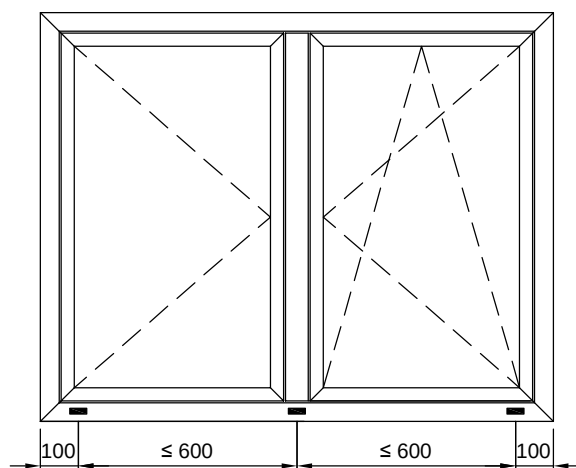
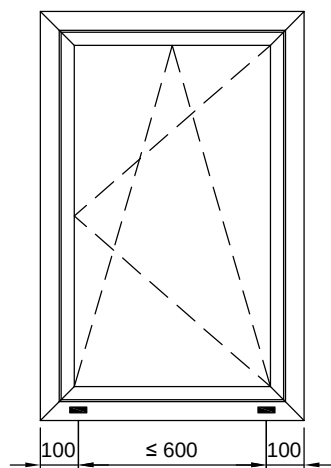


65 Atlas Wood

DESCRIZIONE	ACCESSORIO	ATTREZZATURA
Lavorazione scarico acqua parti fisse	ME988	PANTOGRAFO



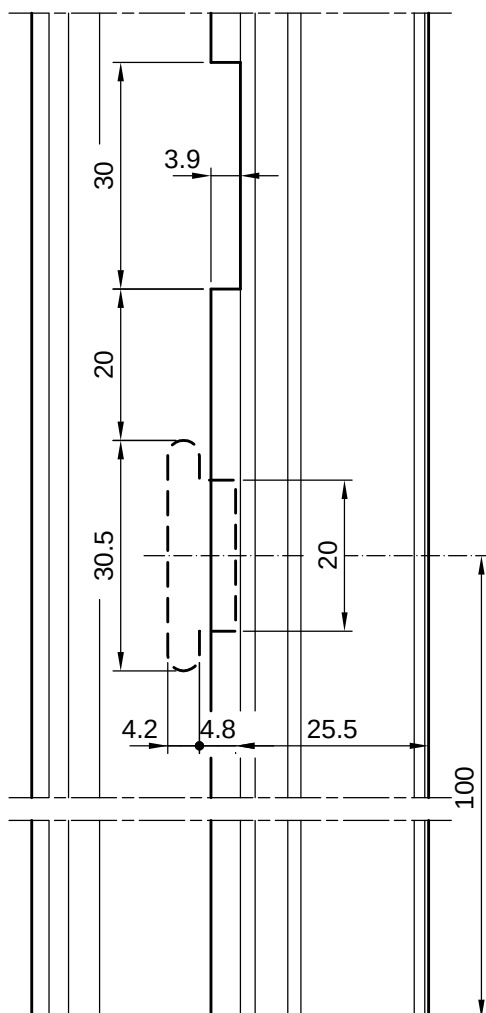


SCHEMA
POSIZIONAMENTO
SCARICO ACQUA

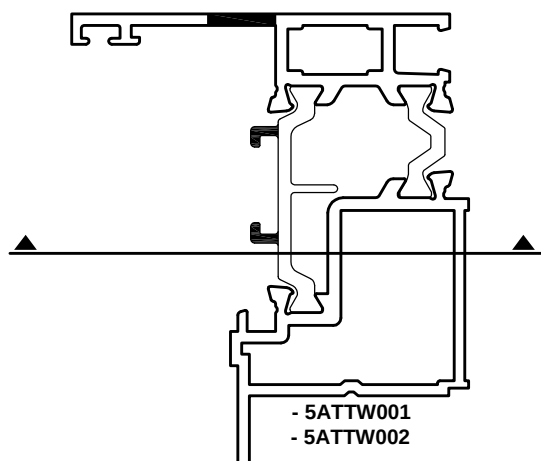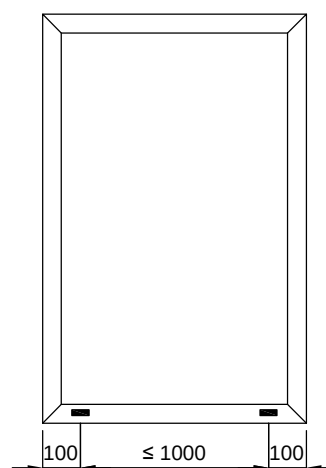


65 Atlas Wood

DESCRIZIONE	ACCESSORIO	ATTREZZATURA
Lavorazione fori, asola per inserimento cremonese e fissaggio martellina		PANTOGRAFO

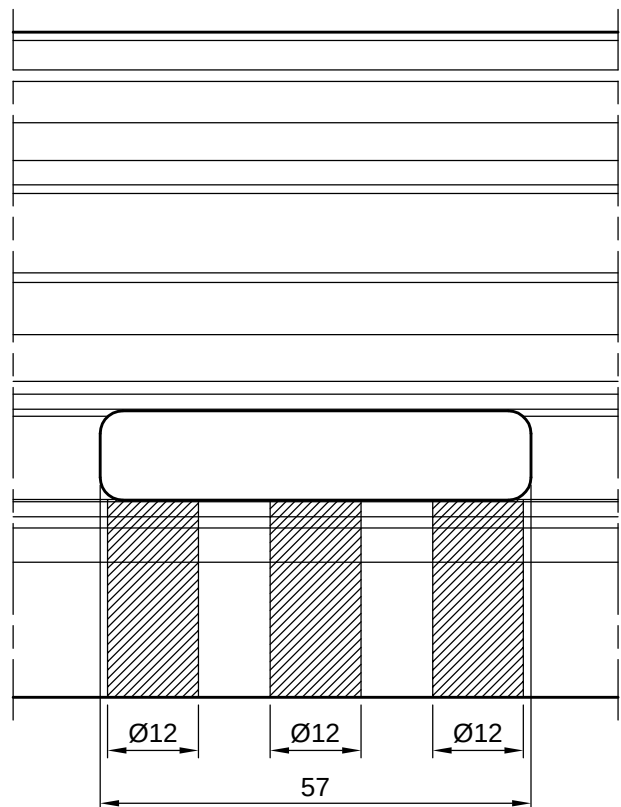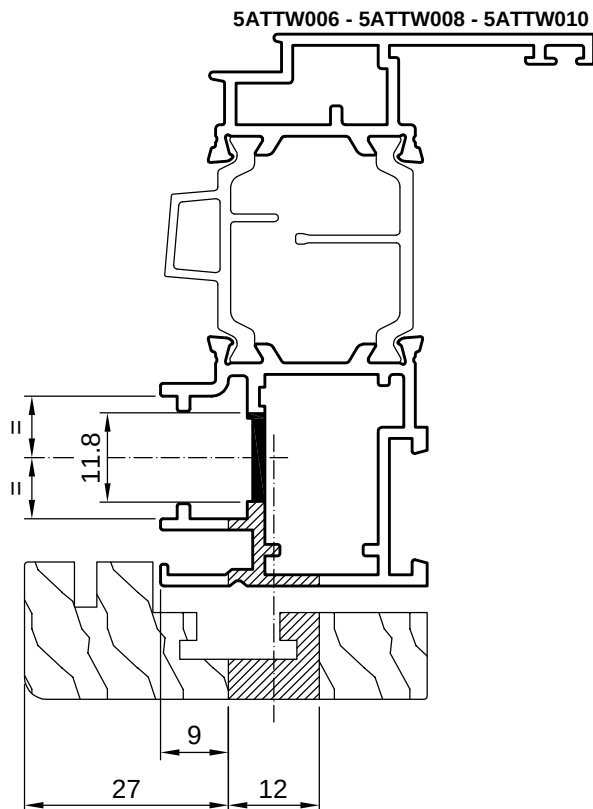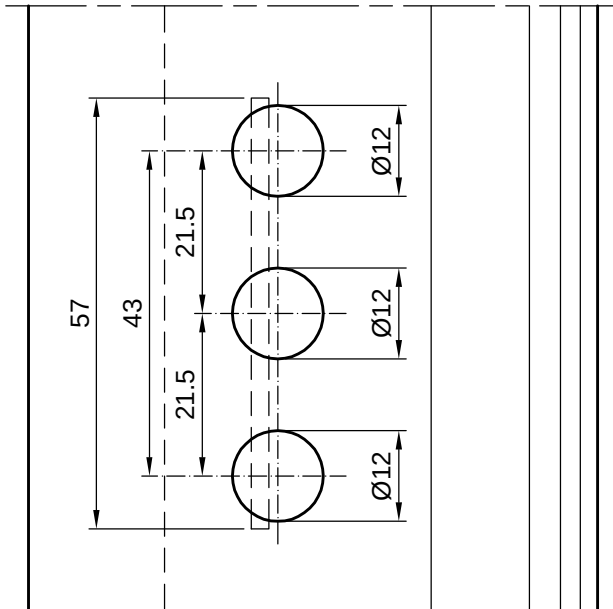


65 Atlas Wood

DESCRIZIONE	ACCESSORIO	ATTREZZATURA
Lavorazione applicazione espansore	PR600.01 PR600.02 PR600.05	RP019 RP023 RH008

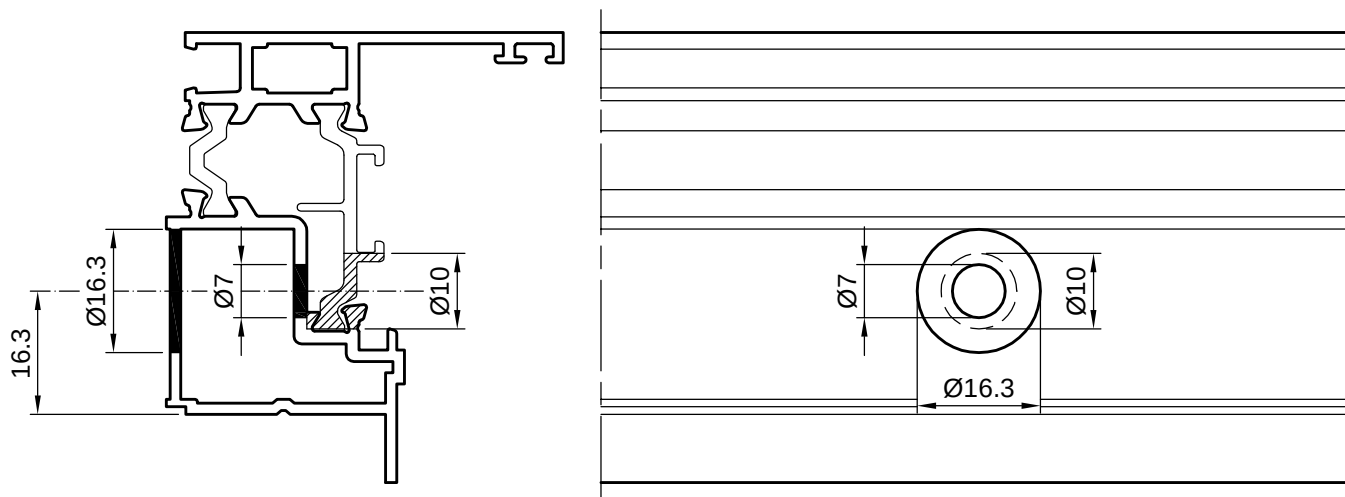


DESCRIZIONE	ACCESSORIO	ATTREZZATURA
Schemi di fissaggio a muro	PR600.01 PR600.02 PR600.05	RP019 RP023 RH008

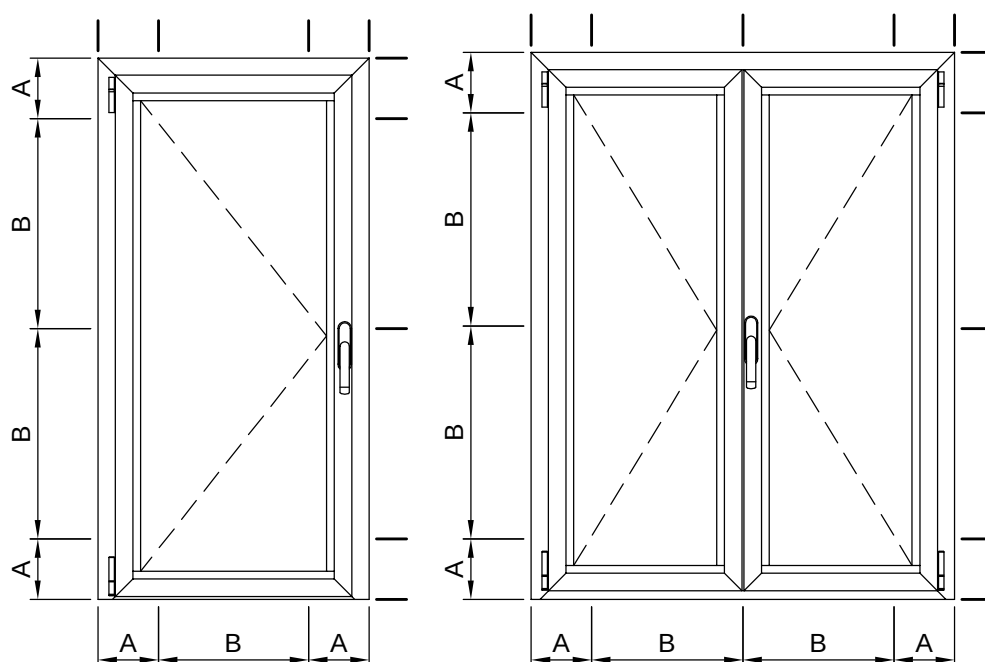


A = 100 - 150 mm
B = 550 mm MASSIMO

65 Atlas Wood

DESCRIZIONE	ACCESSORIO	ATTREZZATURA
Lavorazione intestatura traversi su telai		28AM3553

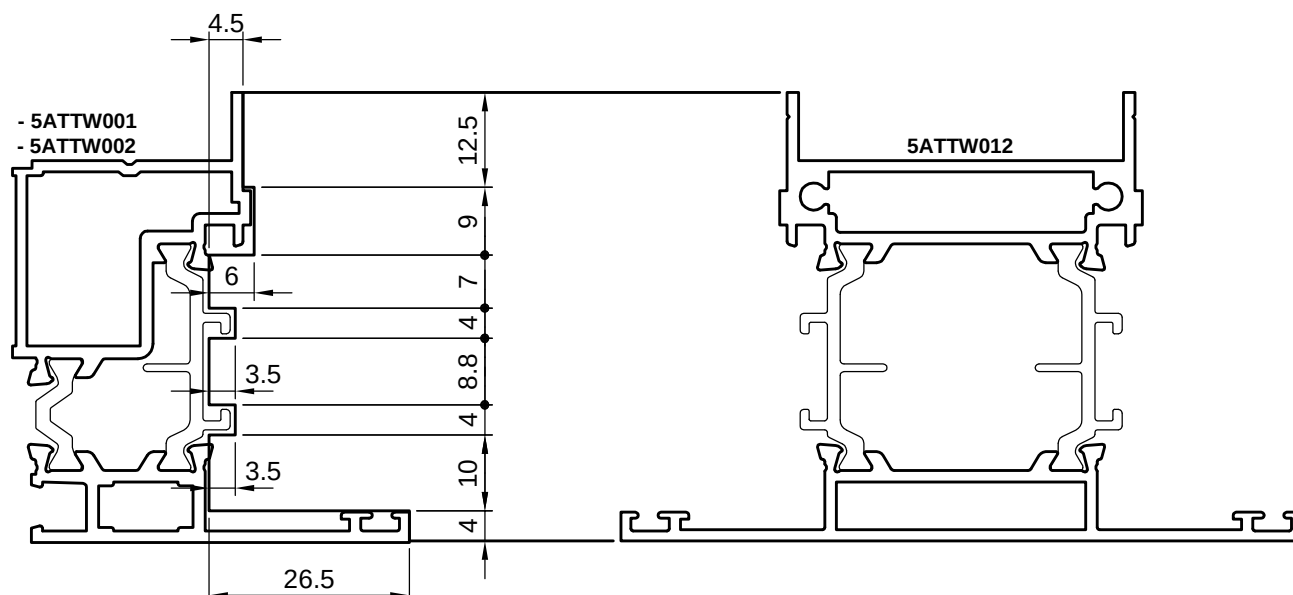


DESCRIZIONE	ACCESSORIO	ATTREZZATURA
Lavorazione intestatura traversi su soglia ribassata		28AM3553

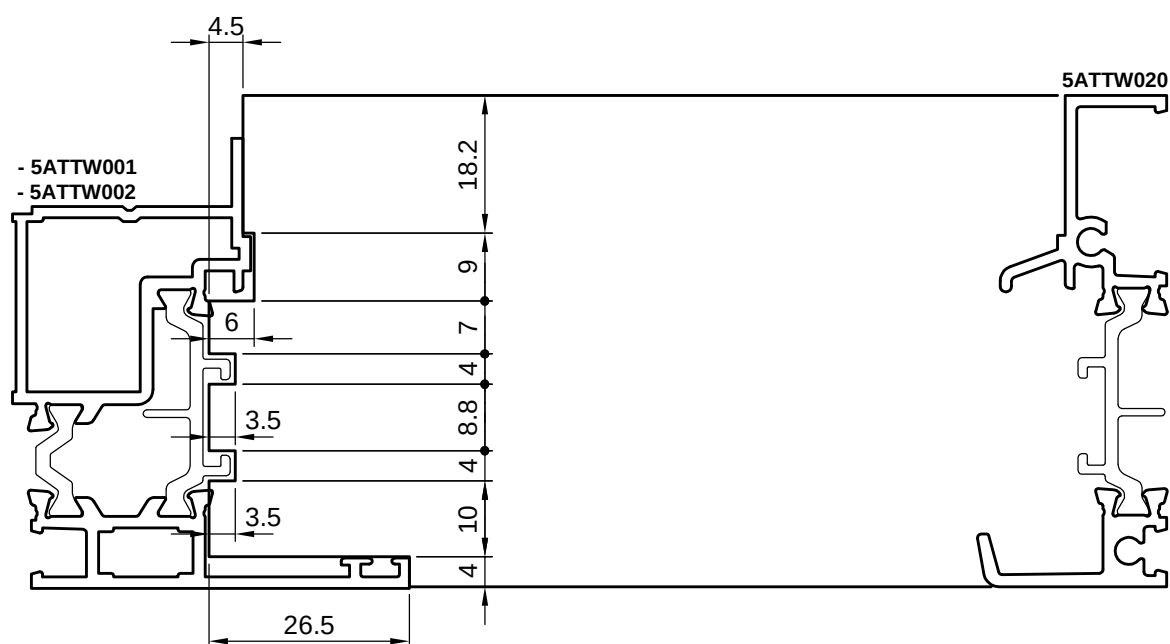



65 Atlas Wood

DESCRIZIONE	ACCESSORIO	ATTREZZATURA
Lavorazione intestatura traversi su ante		19AM3553

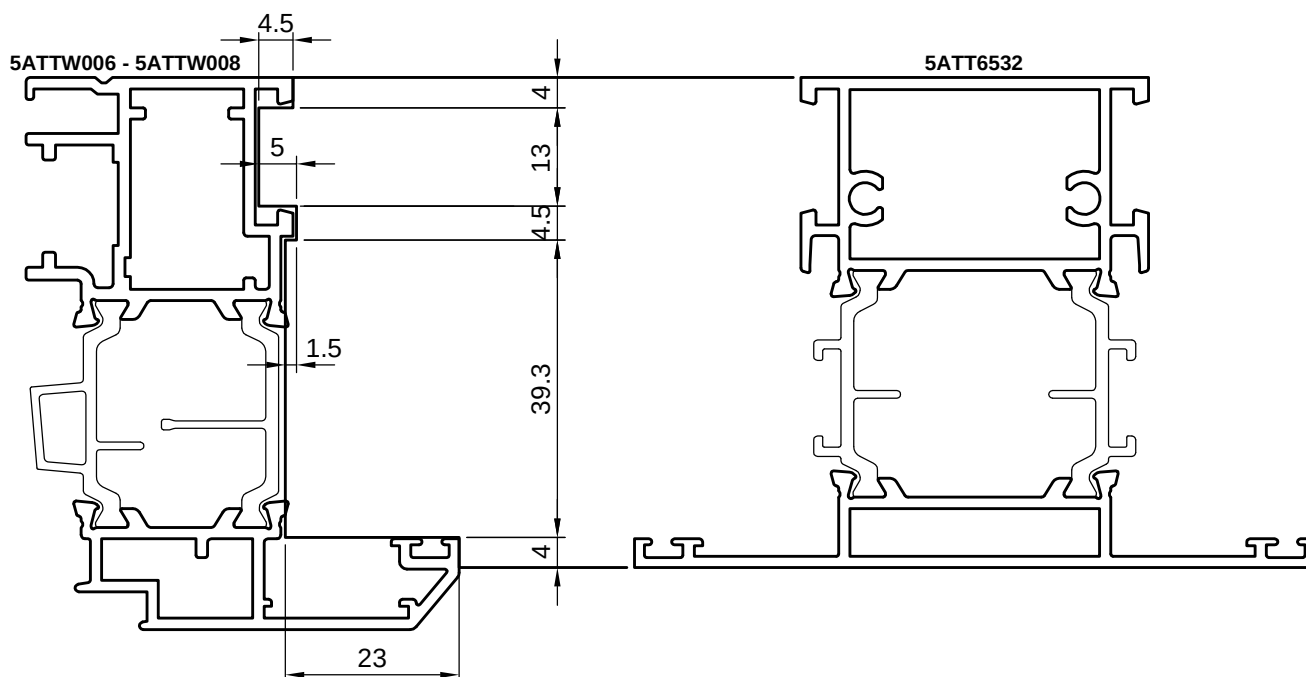



65 Atlas Wood

DESCRIZIONE	ACCESSORIO	ATTREZZATURA
Lavorazione applicazione cavallotti trasversi su telai	EK13019 LM0090 Vite ATF 4.2x45 Testa svasata	OM3190791 OE40900129 M3AG02007 TRAPANO

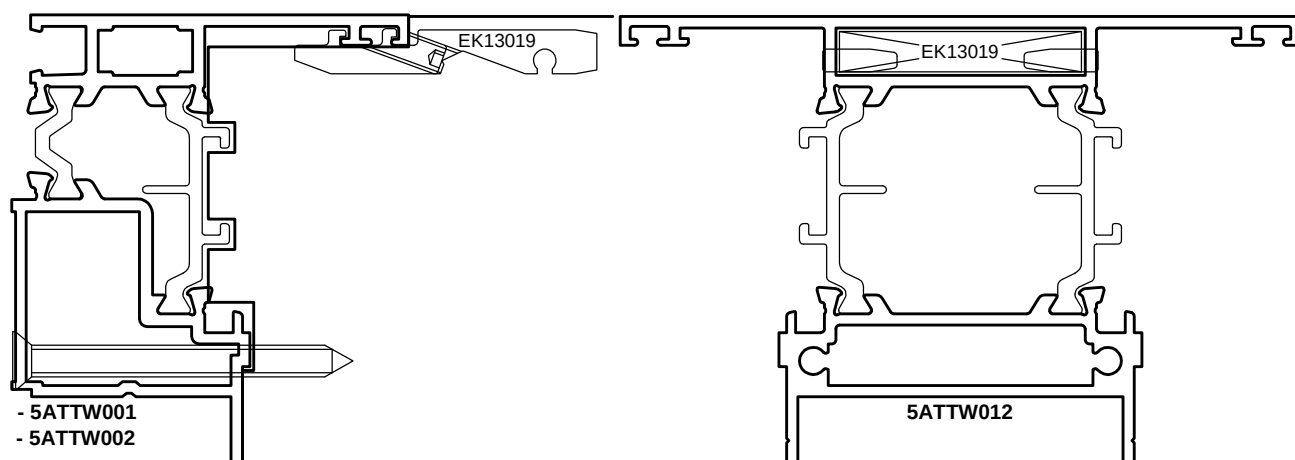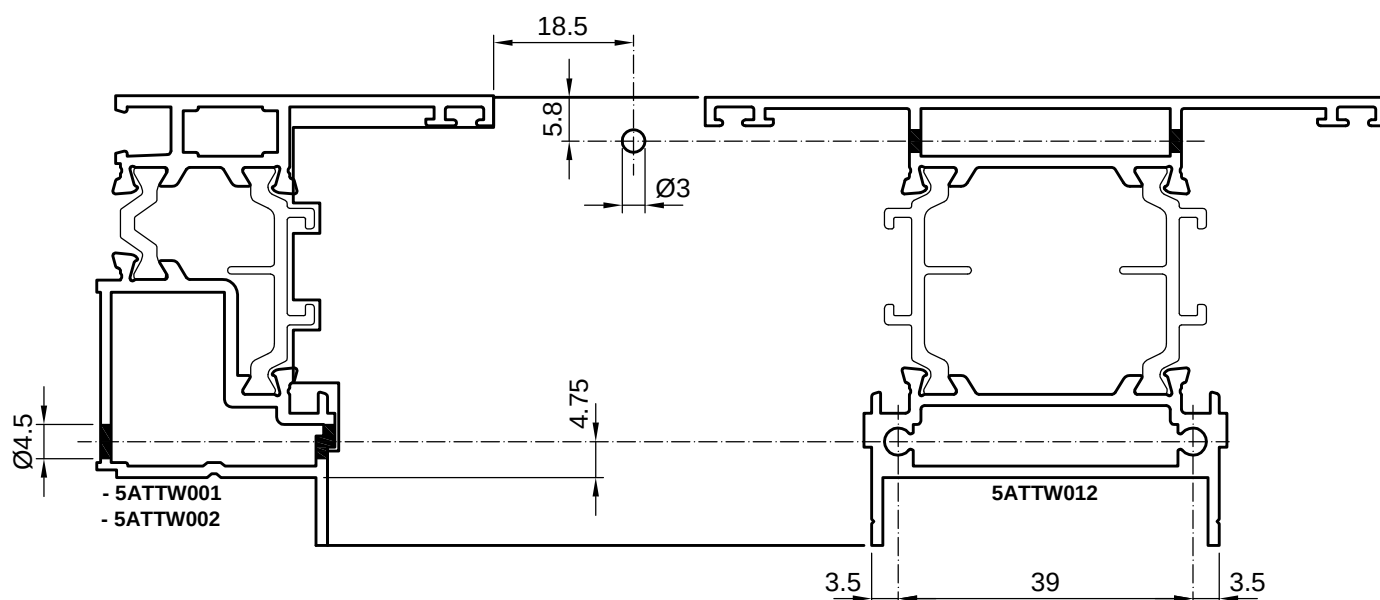

65 Atlas Wood

DESCRIZIONE	ACCESSORIO	ATTREZZATURA
Lavorazione applicazione cavallotti traversi su ante	EK13019 LM0090 EK14050 LM0080	OM3190791 OE40900129 M3AG02007 DIMA ATLAS

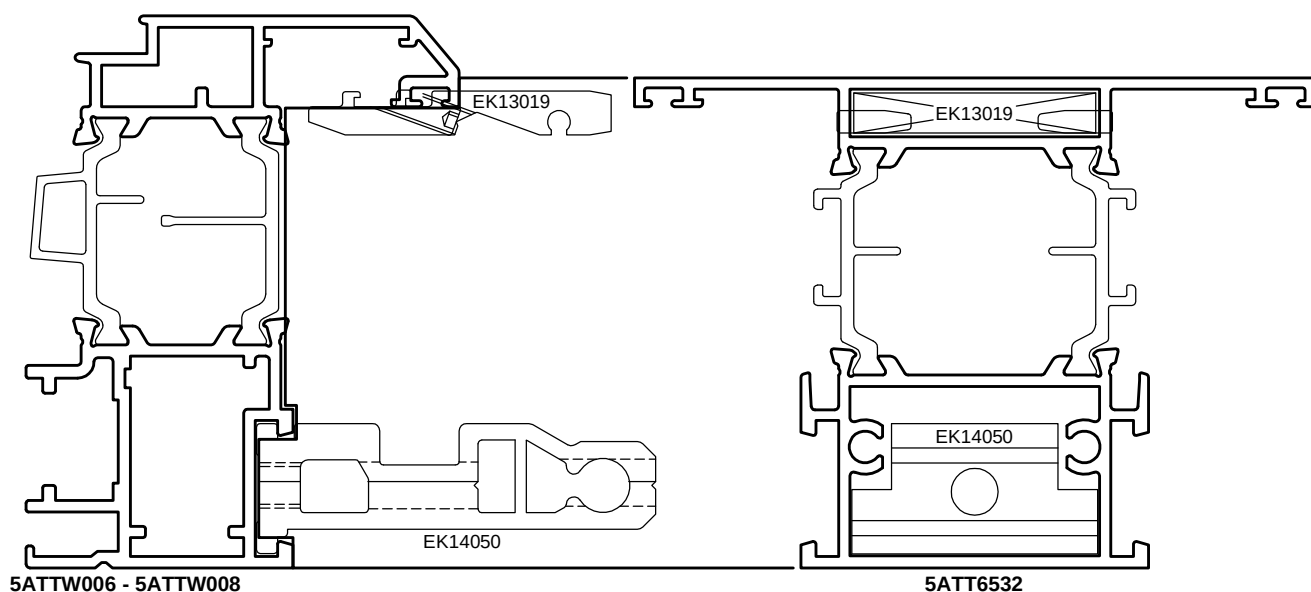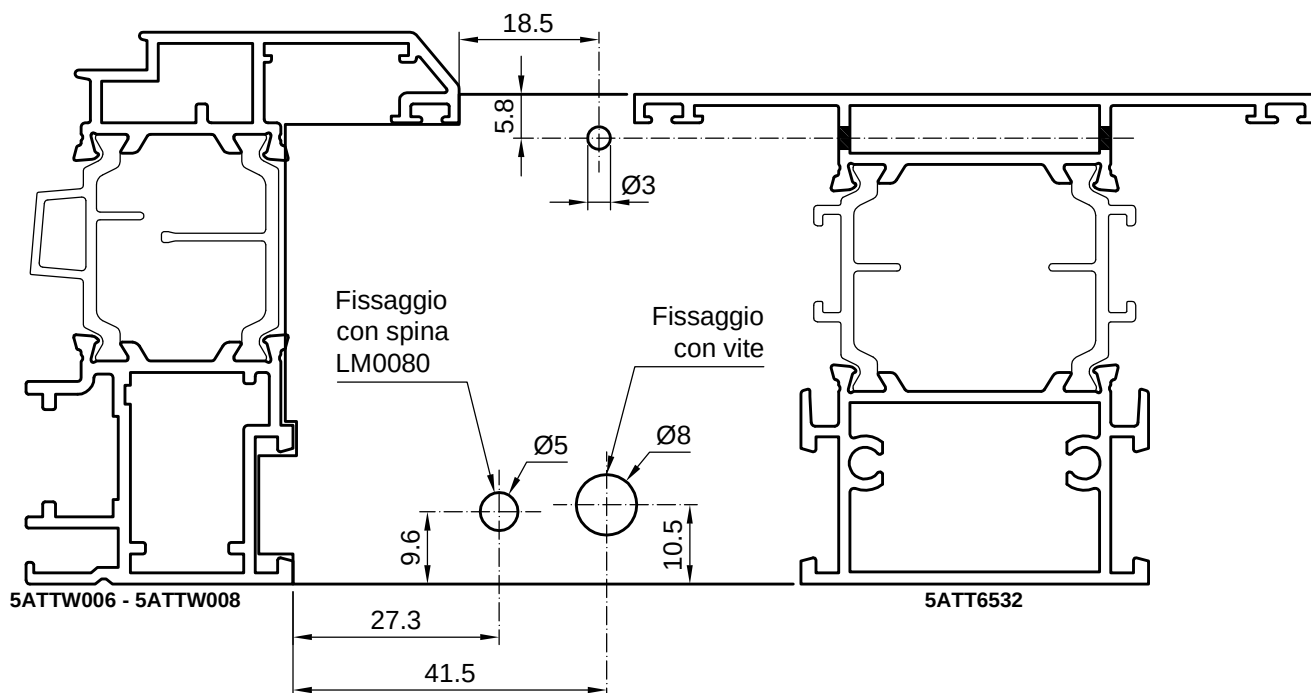


65 Atlas Wood

DESCRIZIONE	ACCESSORIO	ATTREZZATURA
Montaggio e taglio angoli vulcanizzati e guarnizione centrale	ANG40784 IS40784	ES5043

Aumentare la quota di taglio della guarnizione di circa 1,5% per ottenere il funzionamento ottimale della guarnizione ed evitare il possibile verificarsi nel tempo del fenomeno di ritiro.




Incollare la guarnizione centrale al rispettivo angolo vulcanizzato con idoneo collante MN1715085

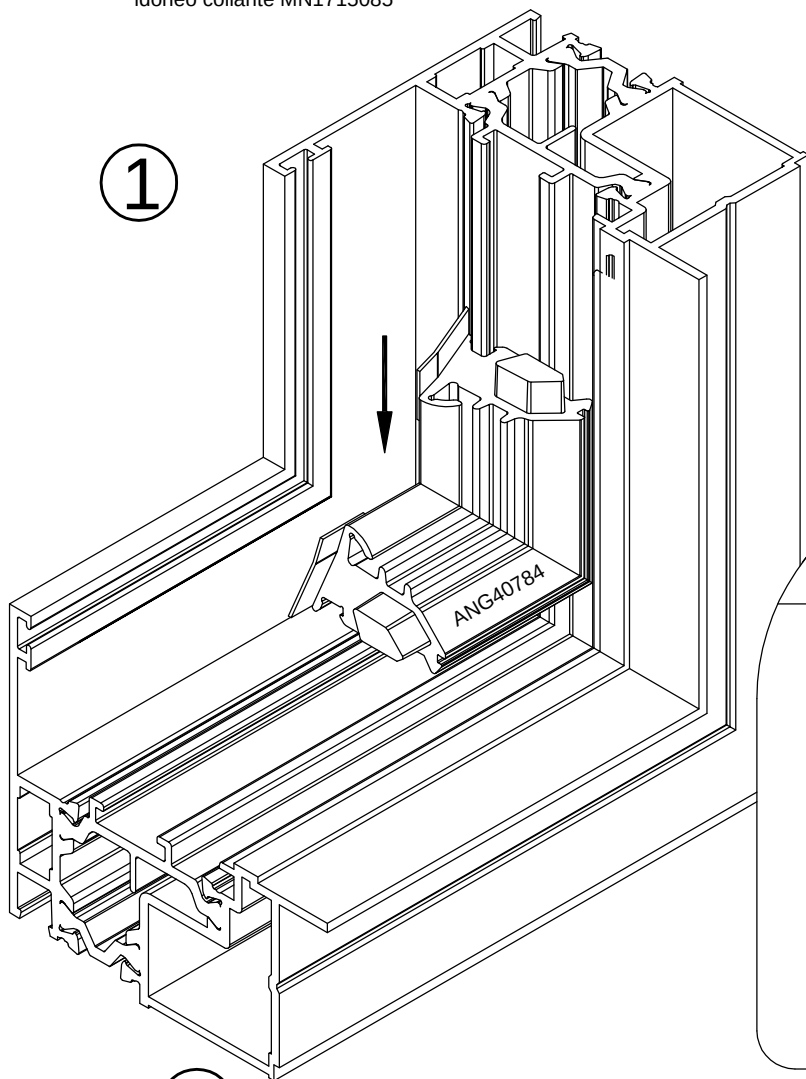

1 Inserire gli angoli vulcanizzati.


2 Inclinare la guarnizione ed inserirla nel dentino esterno della poliammide.

3 Completare l'inserimento della guarnizione con la rotella.

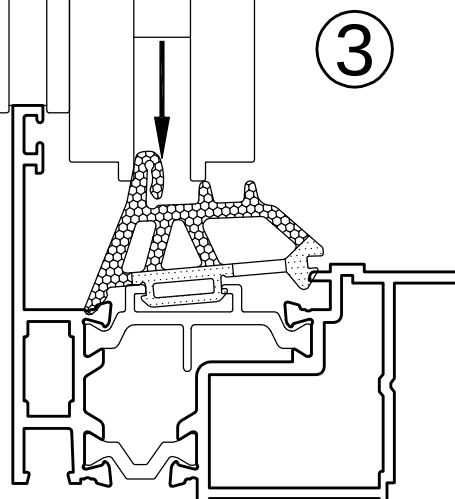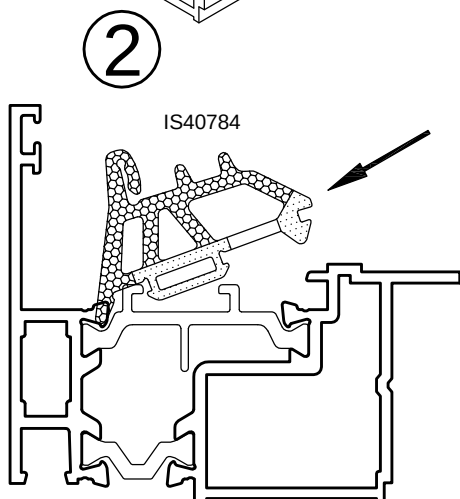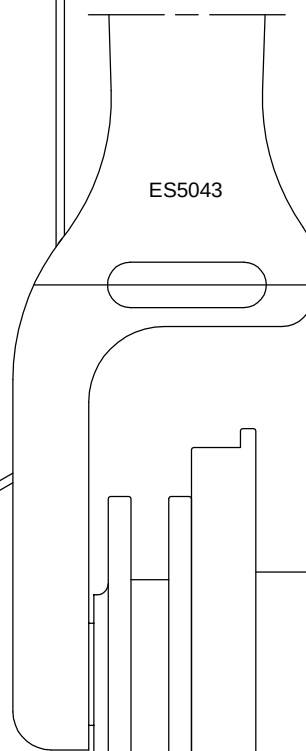


65 Atlas Wood

DESCRIZIONE	ACCESSORIO	ATTREZZATURA
Fissaggio blocchetti di assemblaggio legno su telai	EP468512 Vite ATF 3.5x16	EP3034

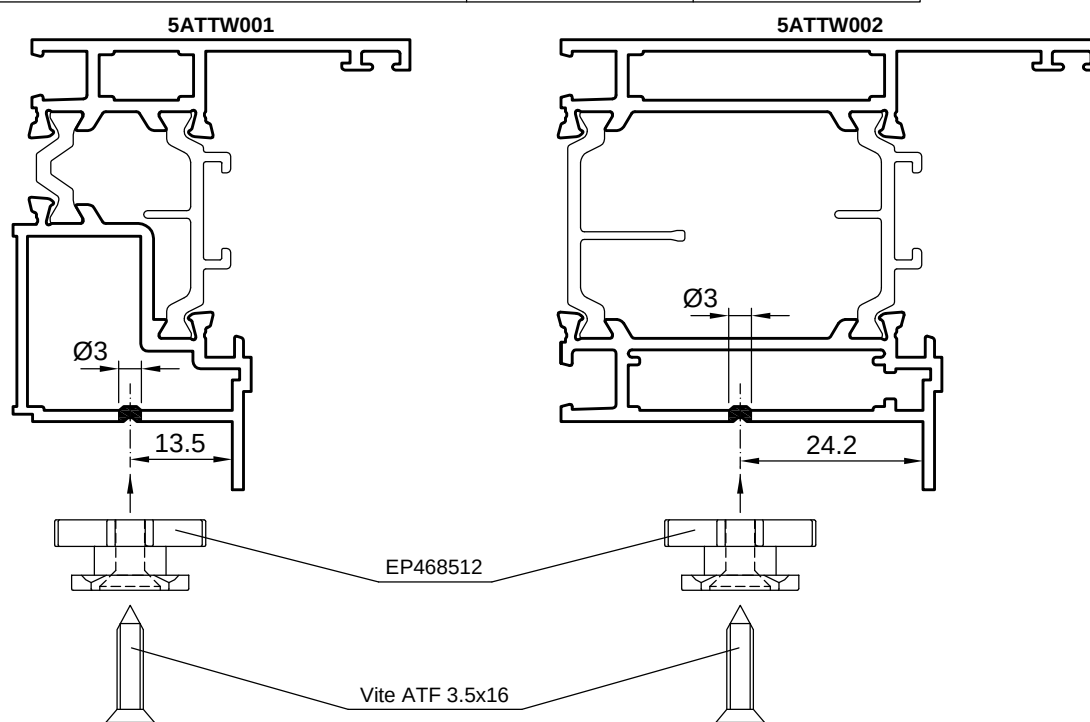


DESCRIZIONE	ACCESSORIO	ATTREZZATURA
Fissaggio blocchetti di assemblaggio su ante	EP468512 Vite ATF 3.5x16	EP3034

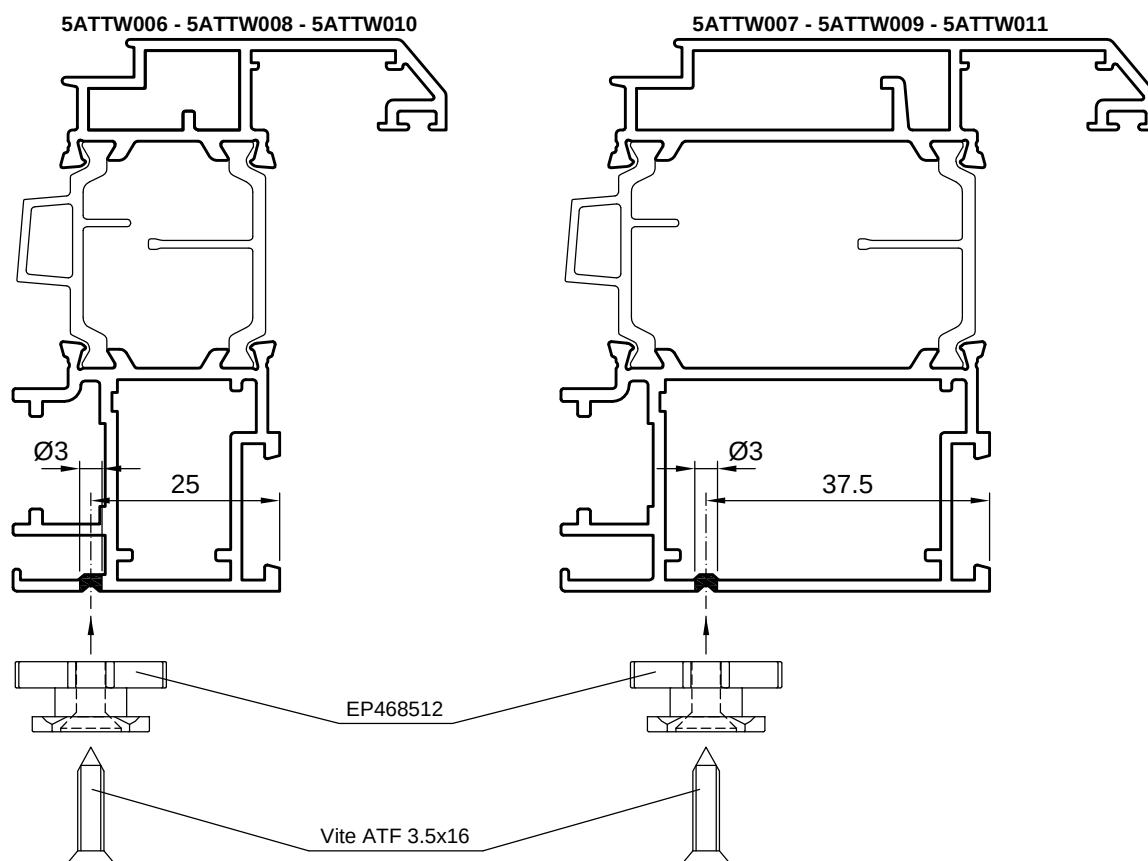


65 Atlas Wood

DESCRIZIONE	ACCESSORIO	ATTREZZATURA
Schema fissaggio blocchetti di assemblaggio legno su telai	EP468512 Vite ATF 3.5x16	EP3034

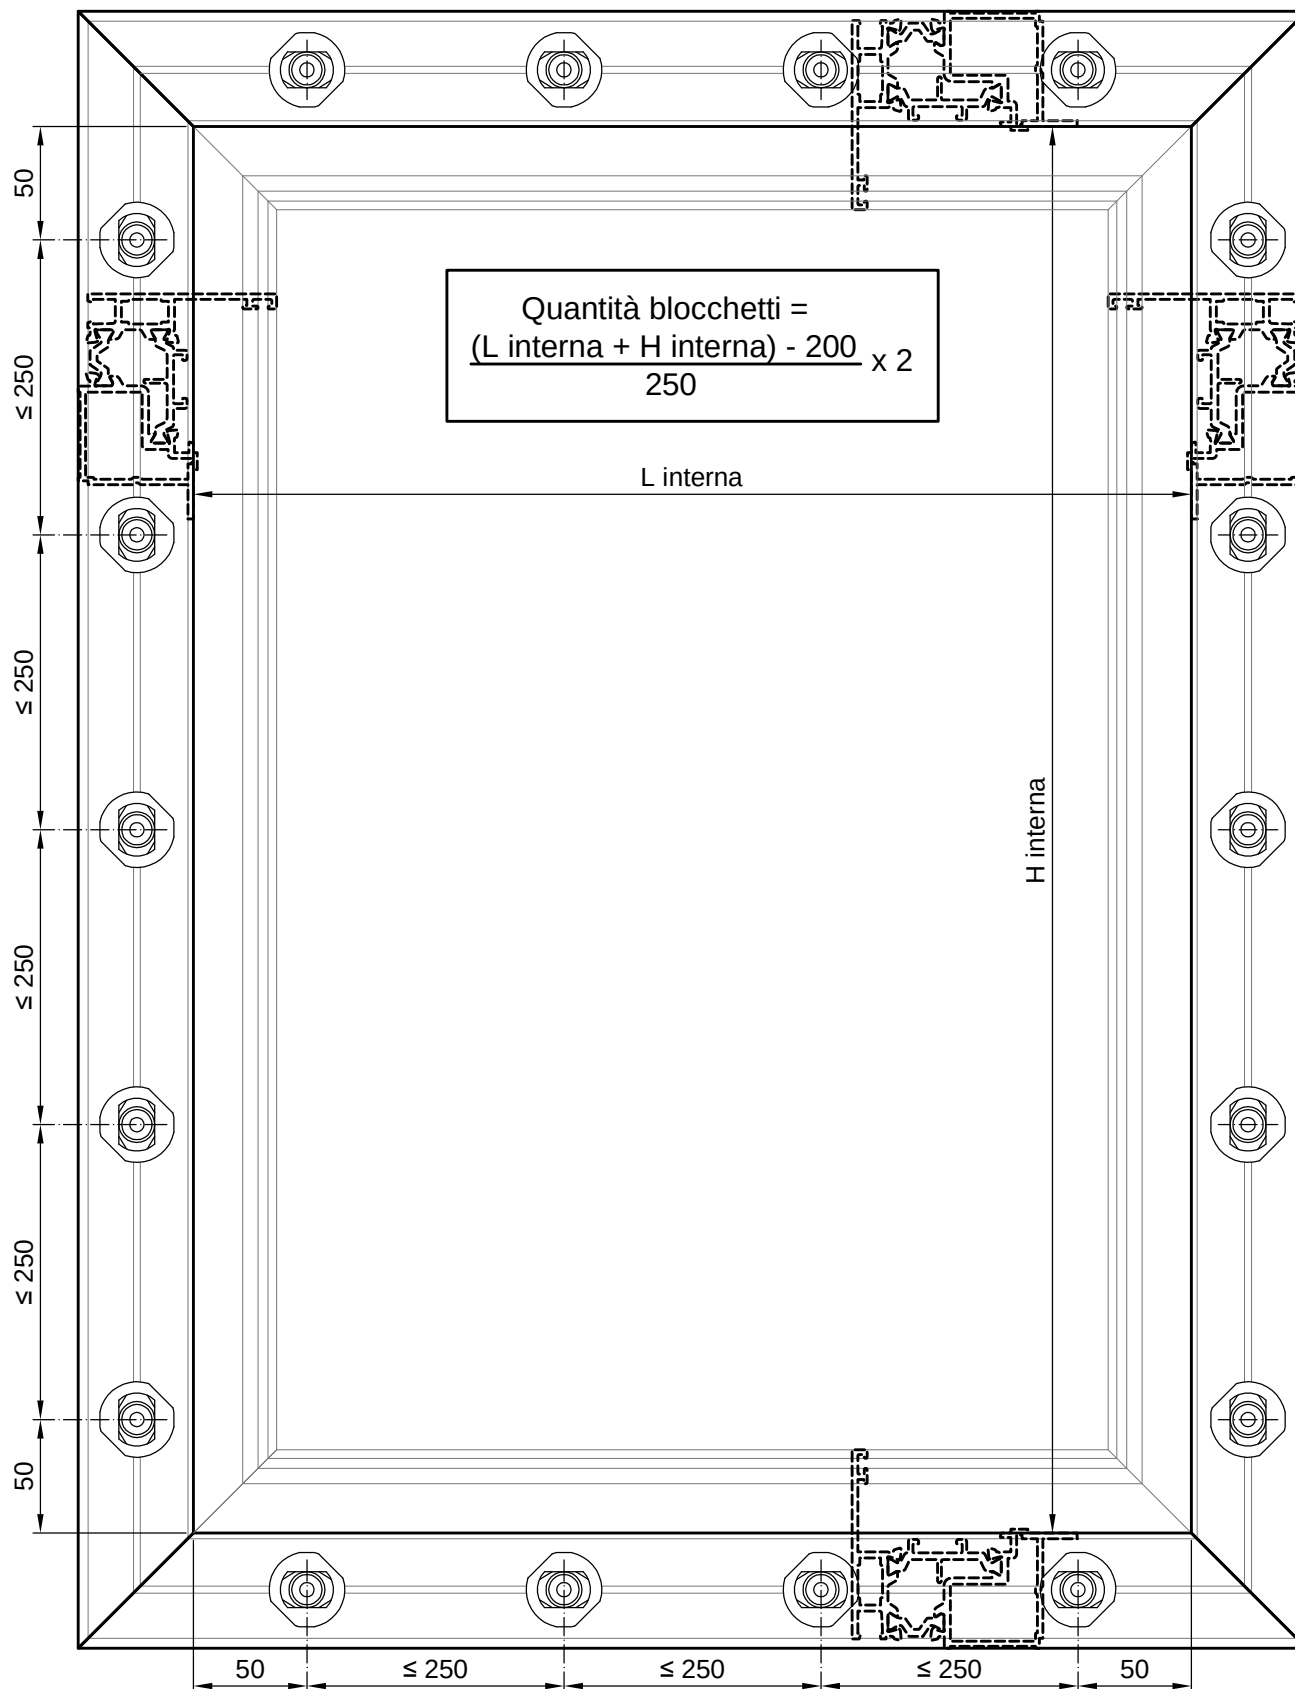

65 Atlas Wood


DESCRIZIONE	ACCESSORIO	ATTREZZATURA
Schema fissaggio blocchetti di assemblaggio legno su ante	EP468512 Vite ATF 3.5x16	EP3034

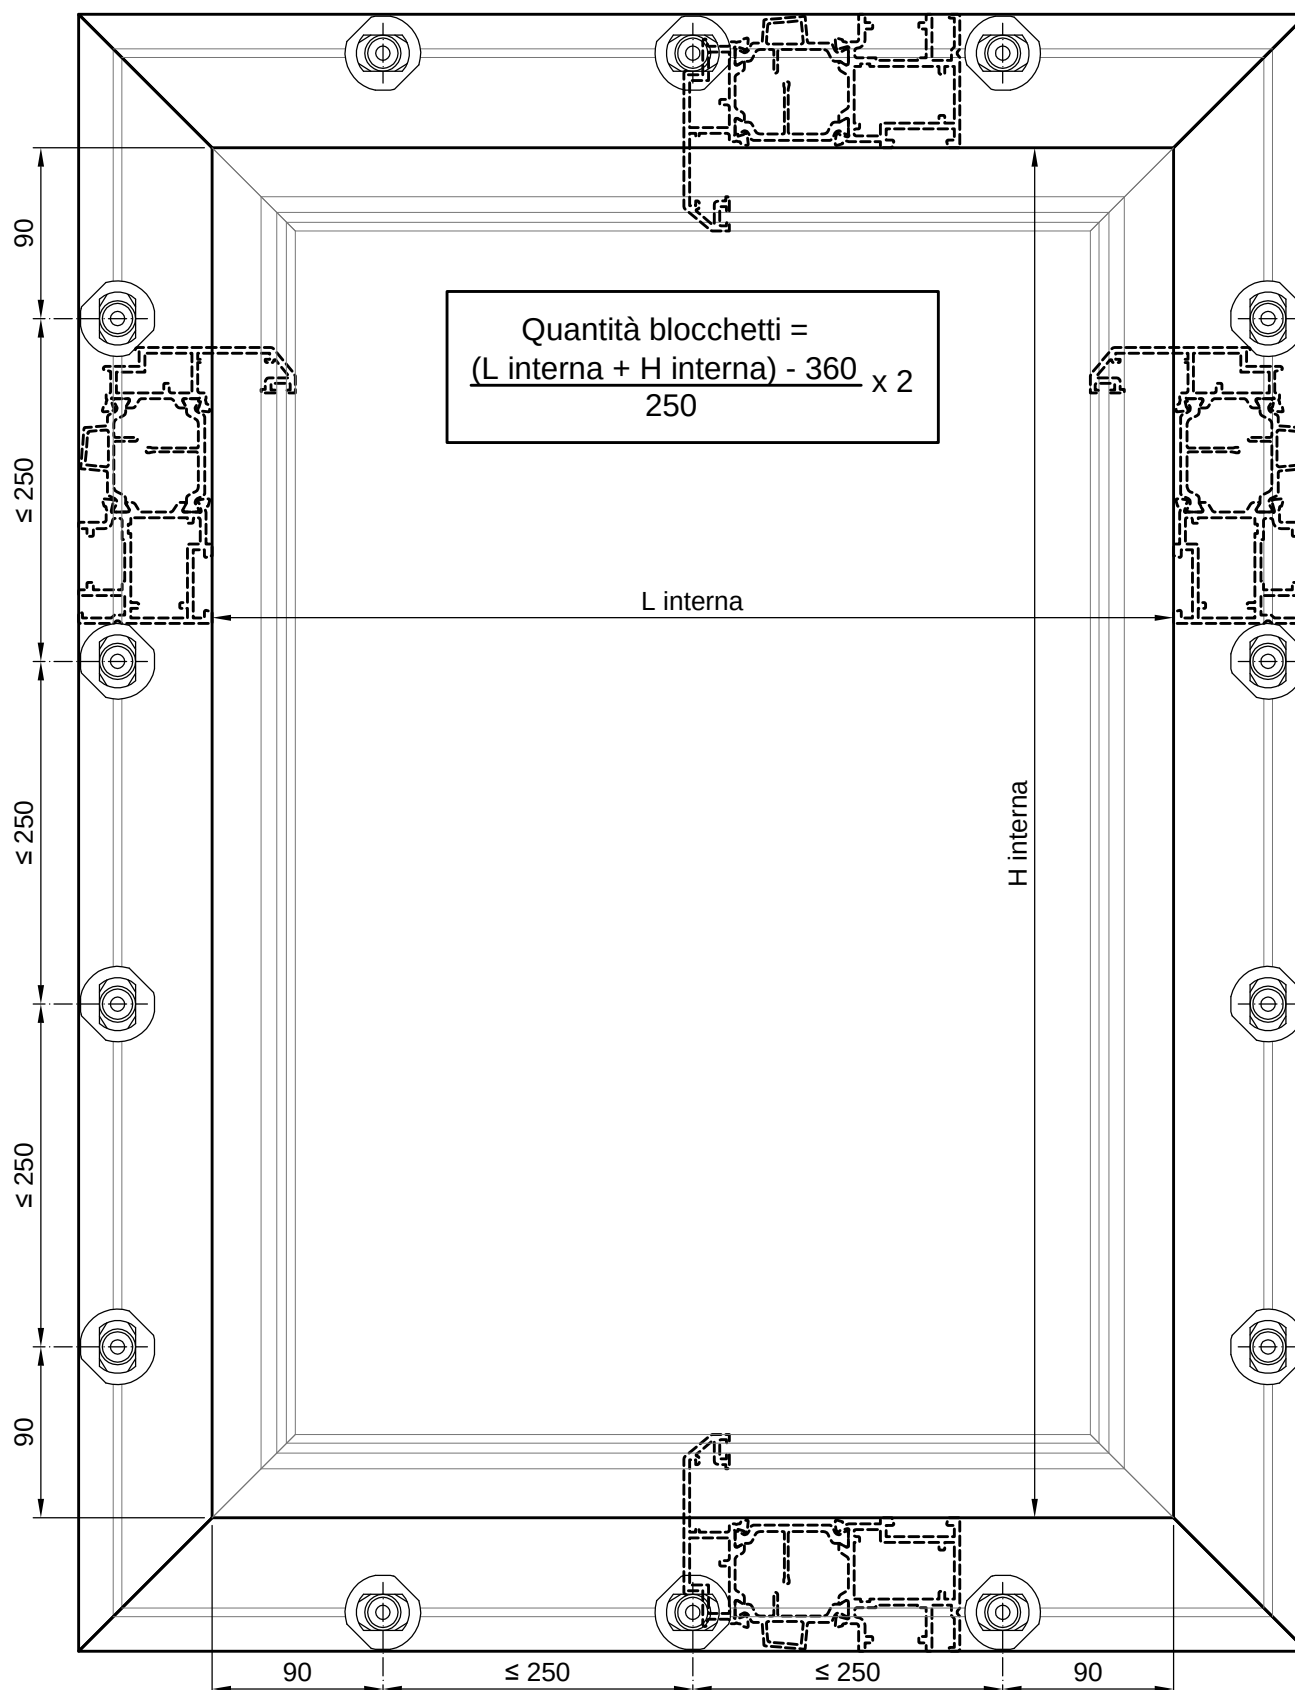


65 Atlas Wood

DESCRIZIONE	ACCESSORIO	ATTREZZATURA
Assemblaggio angoli masselli di legno per telai ed ante	EK005	


- AtlasW01
- AtlasW02
- AtlasW03
- AtlasW04

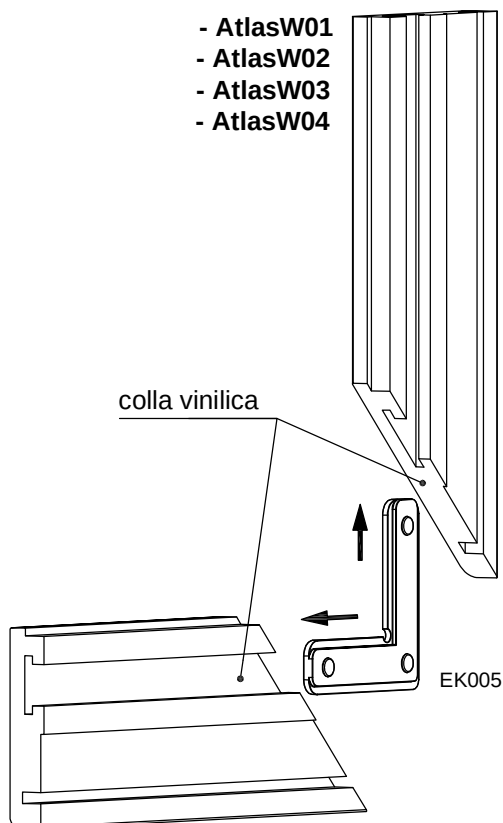


- AtlasW05
- AtlasW06

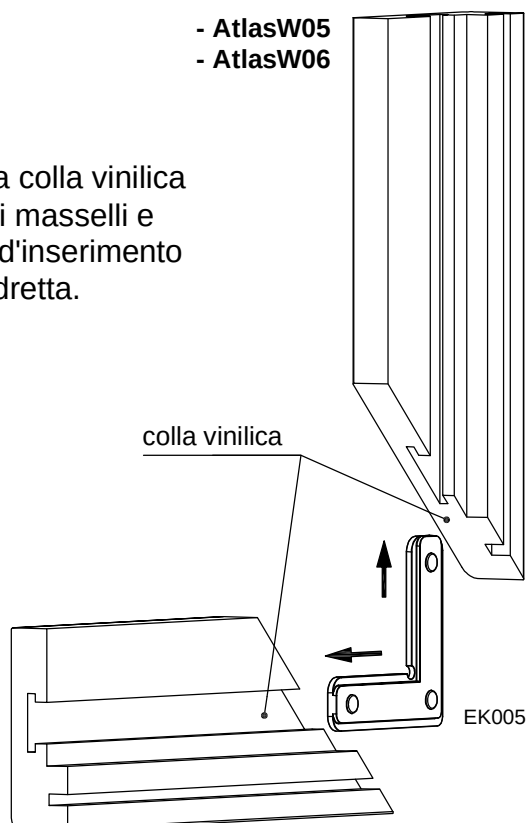

1- Applicare la colla vinilica sui tagli dei masselli e sulla cava d'inserimento della squadretta.

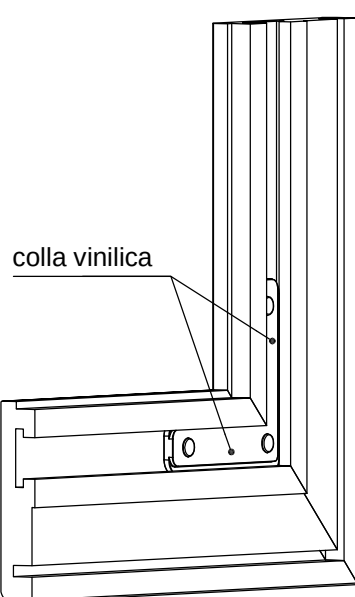

2- Applicare la colla vinilica sulla superficie della squadretta ed allineare il taglio a 45° dei masselli. Morsettare i telai con morsetti a 90°. Attendere i tempi di solidificazione della colla.




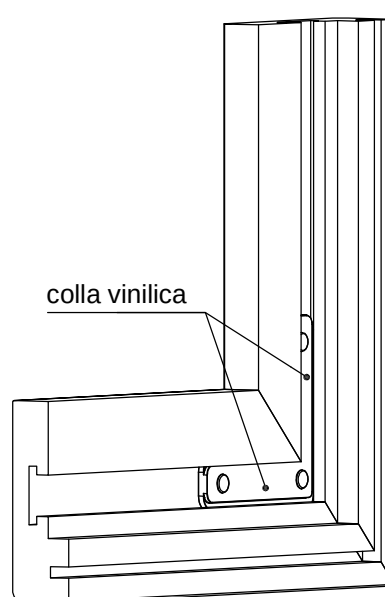


65 Atlas Wood

DESCRIZIONE	ACCESSORIO	ATTREZZATURA
Applicazione della squadretta ad avvitare sull' angolo dei masselli in legno	Squadretta commerciale	



Si consiglia di rinforzare l'angolo con l'applicazione di squadrette commerciali da 50x12x1.5mm fissate con viti per legno a testa svasata da 2.5x10mm. In alternativa vedere pagina seguente.

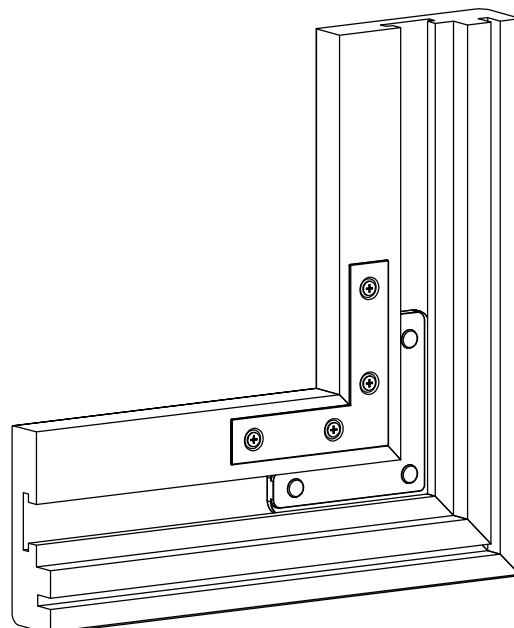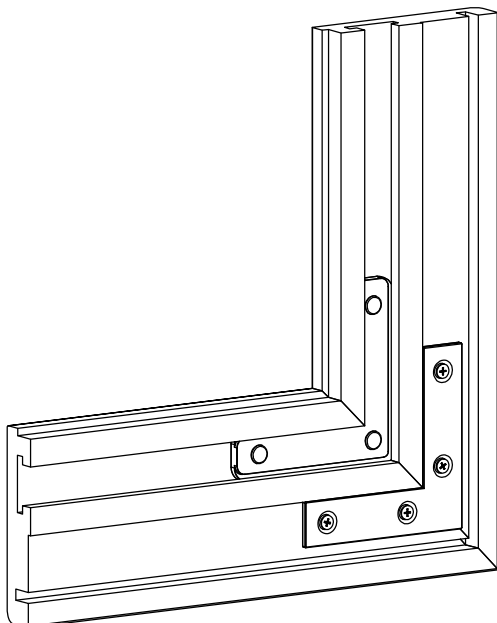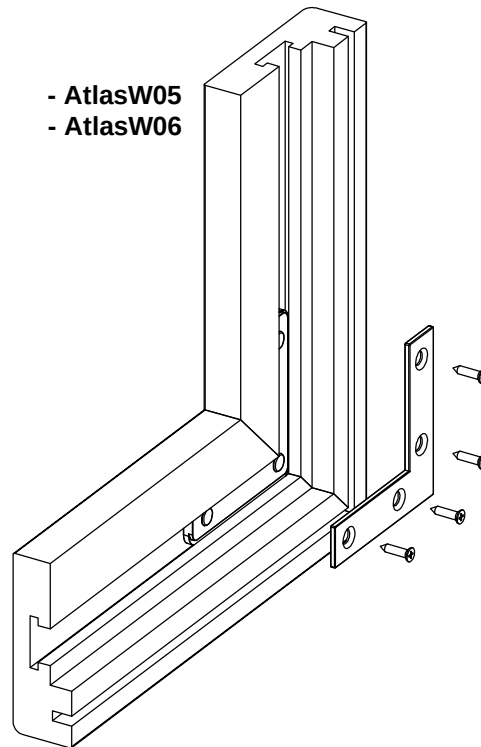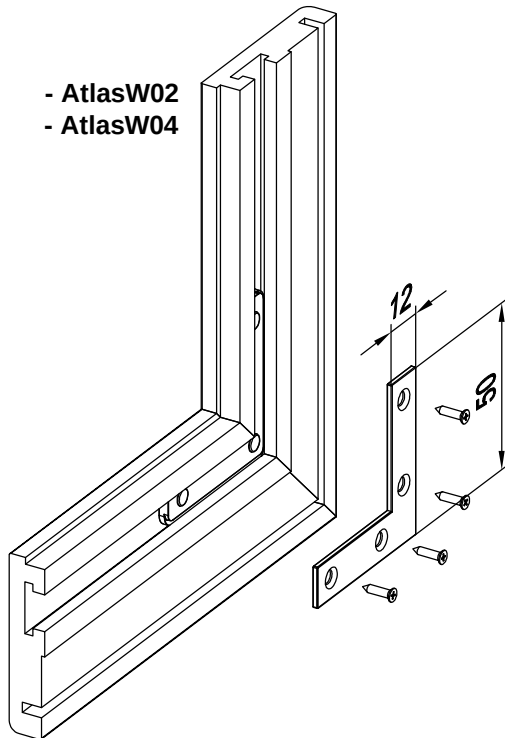


65 Atlas Wood

DESCRIZIONE	ACCESSORIO	ATTREZZATURA
Applicazione di graffette per cornici sull' angolo dei masselli in legno	Graffette per cornici commerciali	







Si consiglia di rinforzare l'angolo con l'applicazione di graffette per cornici commerciali con un'altezza massima di 7mm.
In alternativa vedere pagina precedente.

- AtlasW02
- AtlasW04

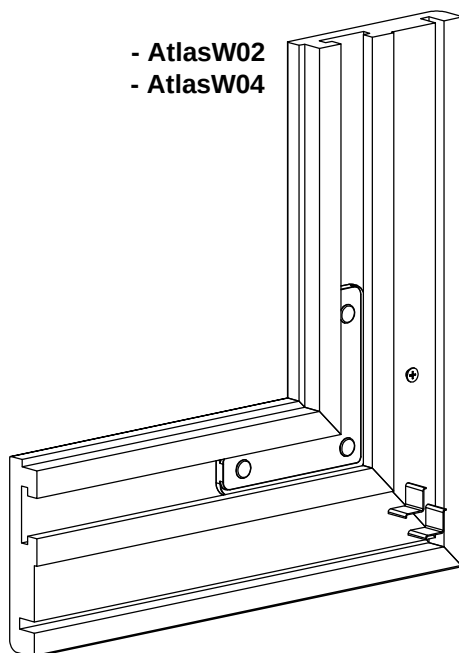


- AtlasW05
- AtlasW06

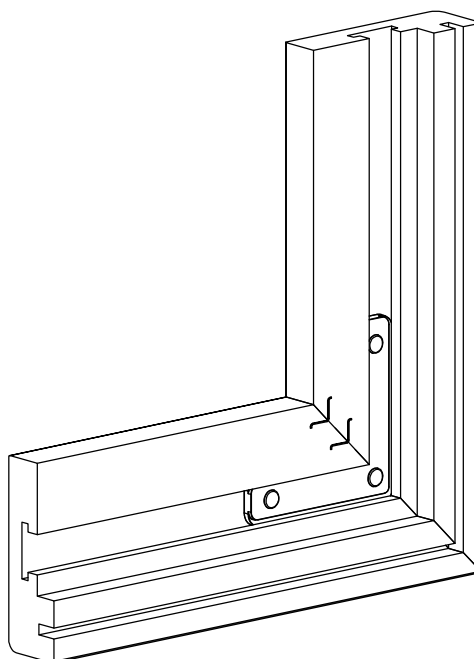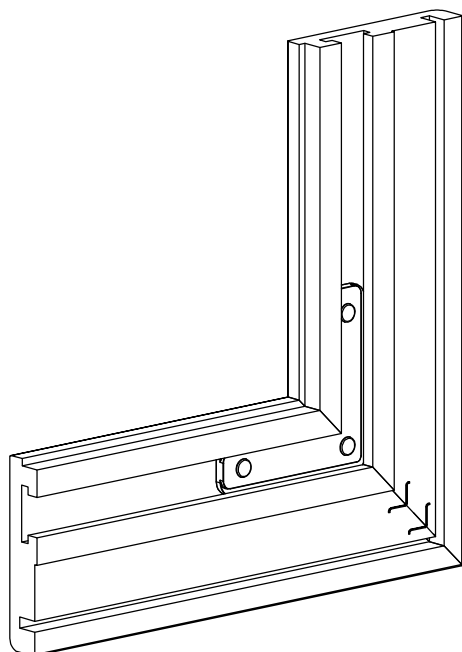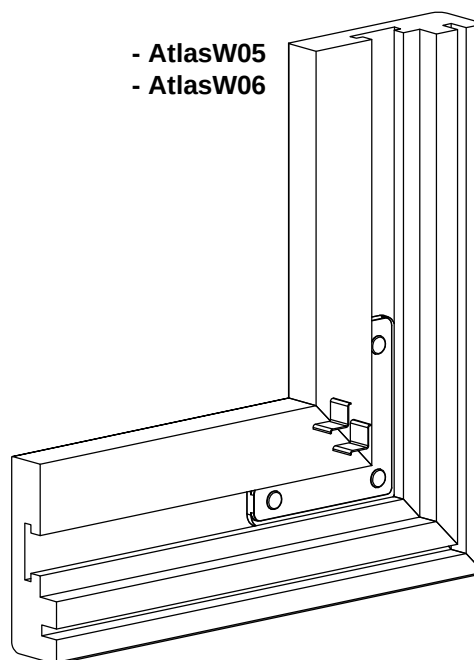

65 Atlas Wood

DESCRIZIONE	ACCESSORIO	ATTREZZATURA
Schema fissaggio cornice di legno su telaio		EP3034

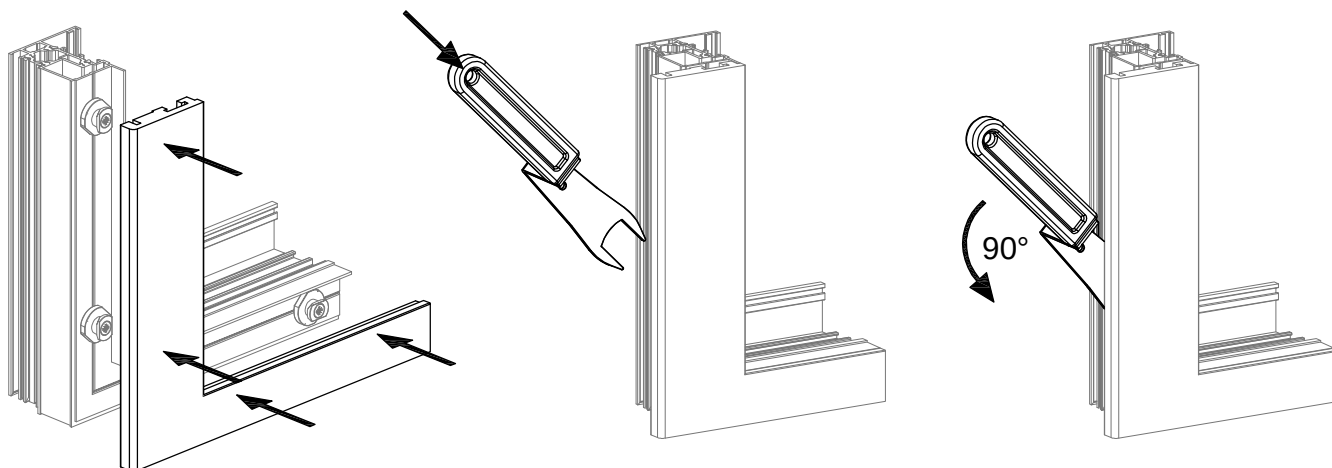

1 - Posizionare la cornice in legno sul telaio di alluminio.

2 - Introdurre la chiave EP3034 fino ad agganciare il blocchetto EP468512.


3 - Ruotare la chiave EP3034 di 90° per bloccare la cornice in legno.

DESCRIZIONE	ACCESSORIO	ATTREZZATURA
Schema fissaggio cornice di legno su ante		EP3034

1 - Posizionare la cornice in legno sul telaio dell'anta in alluminio.















2 - Introdurre la chiave EP3034 fino ad agganciare il blocchetto EP468512.

3 - Ruotare la chiave EP3034 di 90° per bloccare la cornice in legno.










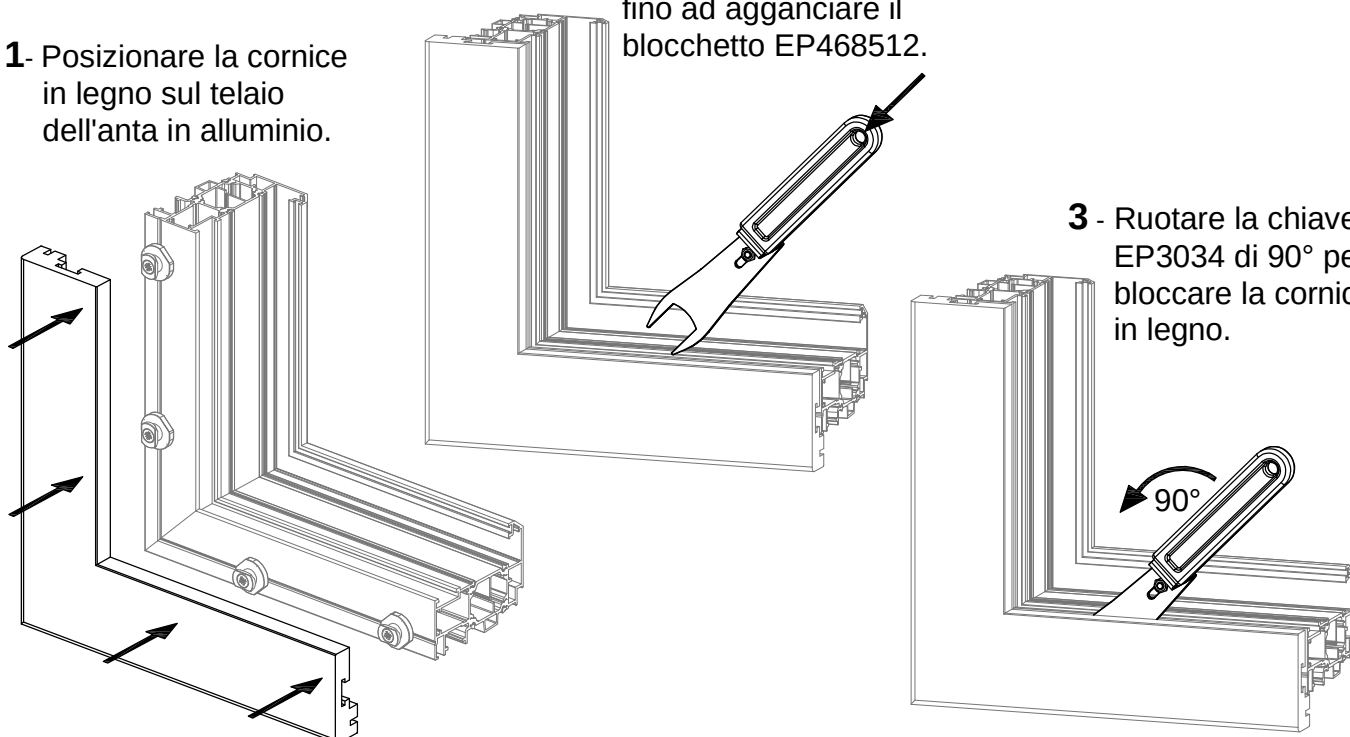


65 Atlas Wood









65 Atlas Wood

PROFILATO	CODICE	ESTRUSO ESTERNO	ESTRUSO INTERNO	POLIAMMIDE	POLIAMMIDE
	5ATTW001 5ATTW001 EVO	 5AT45201 Kg/m 0,463	5AT45309 Kg/m 0,559 	 937600	 813500 813500EVO
	5ATTW002 5ATTW002 EVO	 5AT45214 Kg/m 0,637	5AT45305 Kg/m 0,626 	 813400 813400EVO	 813500 813500EVO
	5ATTW006 5ATTW006 EVO	 5AT45269 Kg/m 0,559	5AT45302 Kg/m 0,734 	 813600 813600EVO  813602	 813400 813400EVO
	5ATTW007 5ATTW007 EVO	 5AT45270 Kg/m 0,762	5AT45306 Kg/m 0,907 	 813600 813600EVO  813602	 813400 813400EVO
	5ATTW008 5ATTW008 EVO	 5AT45217 Kg/m 0,564	5AT45302 Kg/m 0,734 	 813600 813600EVO  813602	 813400 813400EVO
	5ATTW009 5ATTW009 EVO	 5AT45248 Kg/m 0,767	5AT45306 Kg/m 0,907 	 813600 813600EVO  813602	 813400 813400EVO
	5ATTW010 5ATTW010 EVO	 5AT45417 Kg/m 0,509	5AT45302 Kg/m 0,734 	 813600 813600EVO  813602	 813400 813400EVO
	5ATTW011 5ATTW011 EVO	 3DI11208 Kg/m 0,712	5AT45306 Kg/m 0,907 	 813600 813600EVO  813602	 813400 813400EVO

65 Atlas Wood

PROFILATO	CODICE	ESTRUSO ESTERNO	ESTRUSO INTERNO	POLIAMMIDE	POLIAMMIDE
	5ATTW012		5AT45307 Kg/m 0,682		
	5ATTW012 EVO	5AT45225 Kg/m 0,676		813500 813500EVO	813500 813500EVO
	5ATTW020		5AT45308 Kg/m 0,322		
	5ATTW020 EVO	5AT45232 Kg/m 0,271		813500 813500EVO	
	5ATT6522		5AT45219 Kg/m 0,625		
	5ATT6522 EVO	5AT45209 Kg/m 0,555		813400 813400EVO	813500 813500EVO
	5ATT6524		5AT45219 Kg/m 0,625		
	5ATT6524 EVO	5AT45238 Kg/m 0,536		813400 813400EVO	813500 813500EVO
	5ATT6530		5AT45231 Kg/m 0,894		
	5ATT6530 EVO	5AT45230 Kg/m 0,633		813400 813400EVO	813400 813400EVO
	5ATT6532		5AT45226 Kg/m 0,783		
	5ATT6532 EVO	5AT45225 Kg/m 0,676		813500 813500EVO	813500 813500EVO
	5ATT6533		5AT45224 Kg/m 1,399		
	5ATT6533 EVO	5AT45222 Kg/m 1,345		813500 813500EVO	813500 813500EVO
	5ATT6534		5AT45223 Kg/m 1,503		
	5ATT6534 EVO	5AT45222 Kg/m 1,345		813400 813400EVO	813500 813500EVO

65 Atlas Wood

PROFILATO	CODICE	ESTRUSO ESTERNO	ESTRUSO INTERNO	POLIAMMIDE	POLIAMMIDE
	5ATT6555 5ATT6555 EVO	 5AT45230 Kg/m 0,633	5AT45273 Kg/m 0,959 	 813400 813400EVO	 813400 813400EVO
	5ATT6556 5ATT6556 EVO	 5AT45225 Kg/m 0,676	5AT45274 Kg/m 0,870 	 813500 813500EVO	 813500 813500EVO
	5ATT6557 5ATT6557 EVO	 5AT45222 Kg/m 1,345	5AT45275 Kg/m 1,486 	 813500 813500EVO	 813500 813500EVO
	5ATT6558 5ATT6558 EVO	 5AT45222 Kg/m 1,345	5AT45276 Kg/m 1,578 	 813400 813400EVO	 813500 813500EVO

65 Atlas Wood



Rivenditore autorizzato

TRAFILERIE ALLUMINIO ALEXIA SPA

Via Al Piano - Area Industriale
23020 GORDONA - SO
Tel. 0343/42111 - Fax 0343/41507
www.alluminioalexia.com
e-mail: commerciale@alluminioalexia.com

AGNELLI METALLI SPA

Via Provinciale per Dalmine, 20
24040 LALLIO - BG
Tel. 035/204811 - Fax 035/693120
www.agnellimetalli.com
e-mail: info@agnellimetalli.com

ALUCOLOR OX S.R.L.

Via Londra, 8
24040 CISERANO-ZINGONIA - BG
Tel. 035/884647 - Fax 035/4821074
e-mail: alucolor@agnelli.net