



55 CANIK

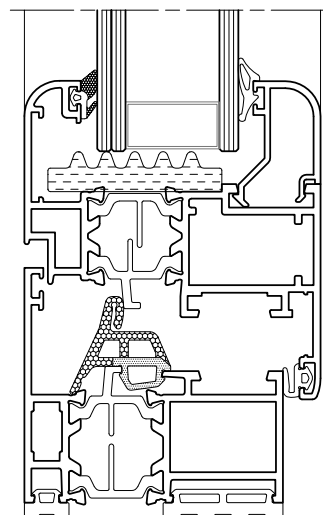


Tipologia:	a giunto aperto/doppia battuta in apertura esterna
Isolamento termico:	listelli in poliammide Low-Lambda da 20 mm con setti
Telaio fisso:	55 mm
Telaio apribile:	63 mm
Altezza aletta vetro:	22 mm
Sovrapposizione a muro:	22-40 mm
Spazio vetro:	da 4 a 50 mm

Certificazioni ITT:

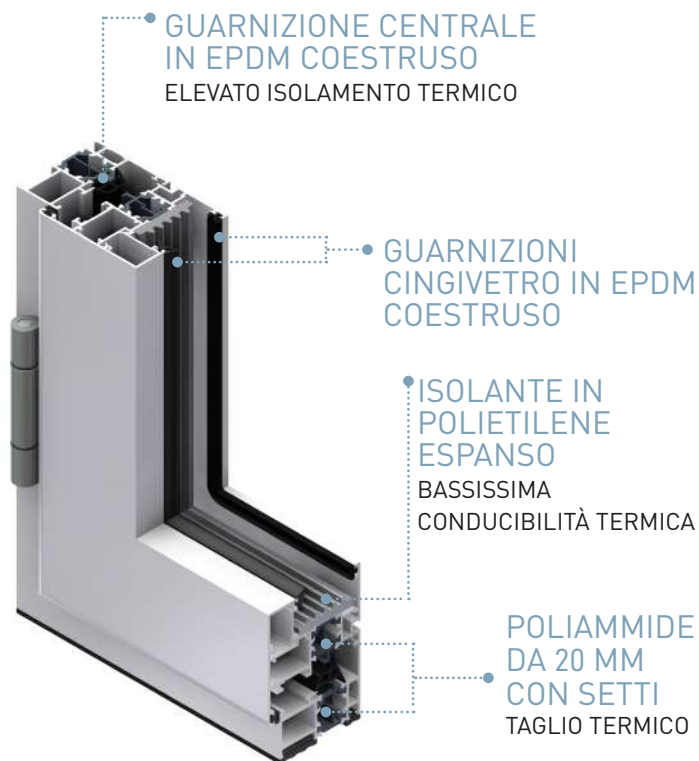


Accessori:

- Possibilità di montare ferramenta camera europea e cava "pista 16".
- Assemblaggio con squadrette a bottone, a spinare/avvitare, cianfrinare, di allineamento (lato interno).
- Assemblaggio con squadrette a cianfrinare/spinare, di allineamento con eccentrico (lato esterno).



Finestra ad 1 anta (1230x1480 mm)

Ug (W/m ² K)	Psi g	Uw (W/m ² K)
Standard		
1,4	0,05	1,73
1	0,036	1,39
0,6	0,031	1,08

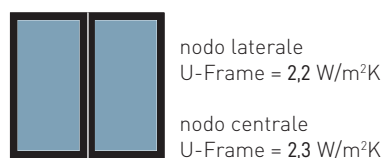

Finestra a 2 ante (1230x1480 mm)

Ug (W/m ² K)	Psi g	Uw (W/m ² K)
Standard		
1,4	0,05	1,86
1	0,036	1,54
0,6	0,031	1,25

Certificazione valori U-frame
n°1994-CPR-RP 2322
del 08 luglio 2021

