

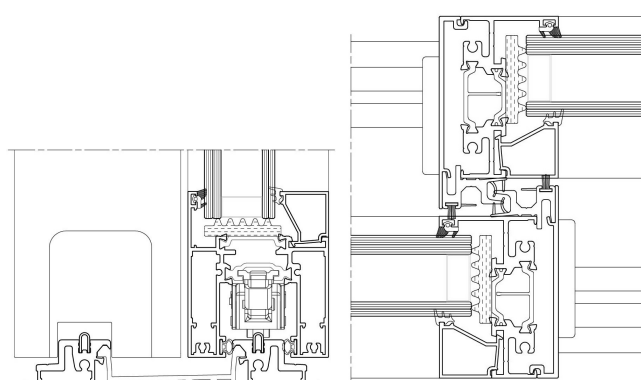


155 ARCHER ELEGANCE CON NODO CENTRALE RIDOTTO

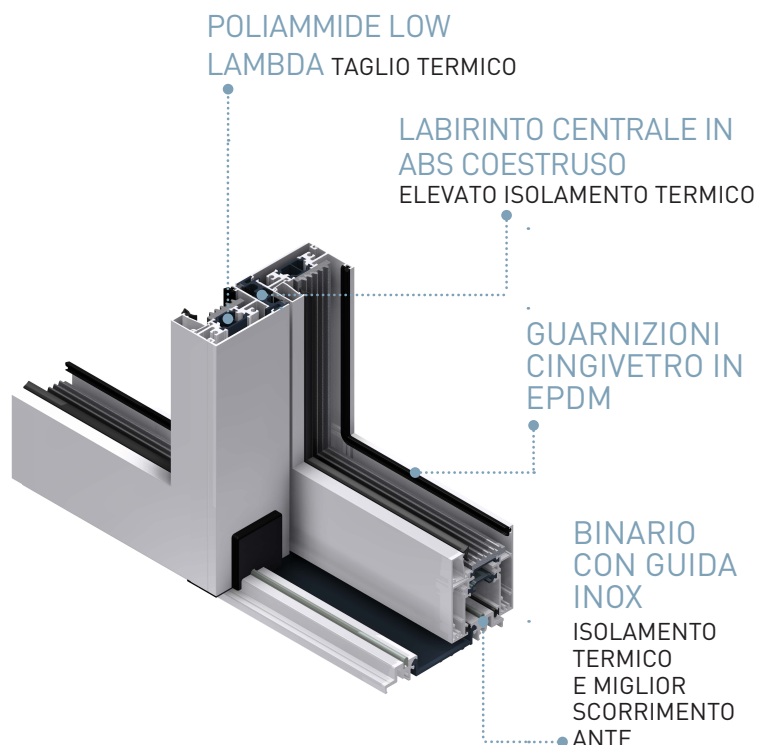


Tipologia:	alzante scorrevole (fino a 300kg di portata)
Isolamento termico:	listelli in poliammide da 20 e 32 mm
Telaio fisso:	133 mm
Telaio apribile:	68 mm
Altezza aletta vetro:	22 mm
Spazio vetro:	da 26 a 55 mm (senza guarnizioni)

Certificazioni ITT:

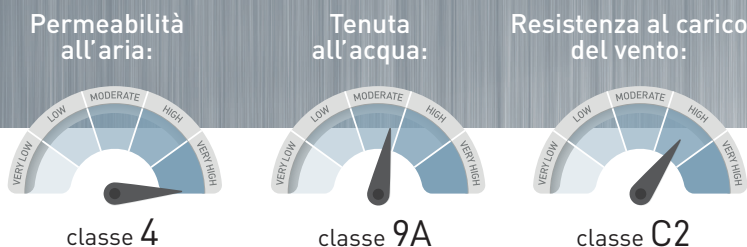

Accessori:



- Inserimento di accessori di movimentazione e di chiusura all'interno della canaletta dedicata.
- Assemblaggio ante con squadrette a spinare/cianfrinare e di allineamento.



nodo laterale
U-Frame = 2,9 W/m²K
nodo centrale
U-Frame = 4,9 W/m²K

Portafinestra a 2 ante (3300x2300 mm)

Ug (W/m ² K)	Psi g	Uw (W/m ² K)
1,4	0,05	1,83
1	0,036	1,47
0,6	0,031	1,13

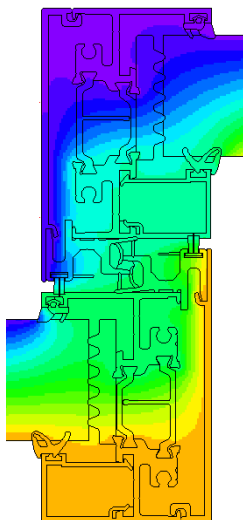

Uw = 1,13 W/m²K

Certificazione
valori U-frame
n° 1994-CPR-RP 2141
del 22 dicembre 2020
n° 1994- CPR-RP 1917
del 31 ottobre 2019