

ALL.CO OUTDOOR

SISTEMA PER DIVISORI, STECCATI E RECINZIONI



all.co


SERIE BREVETTATA

ALL.CO OUTDOOR

SERIE BREVETTATA

LEGENDA CATALOGO TECNICO

SEZIONE A	Introduzione
SEZIONE C	Profilario 1:1
SEZIONE D	Accessori
SEZIONE I	Tipologie
SEZIONE L	Lavorazioni



alluminio
all.co

RISERVE GIURIDICHE	I disegni e le informazioni contenute in questo catalogo sono fornite solo a titolo indicativo e non possono costituire titolo di rivalsa nei confronti di All.Co s.p.a.. All.Co s.p.a. declina ogni responsabilità su eventuali errori di stampa o sull'uso improprio del presente catalogo e si riserva la facoltà di modificarne il contenuto senza alcun obbligo di preavviso. Il presente catalogo è di proprietà di All.Co s.p.a. così come i suoi contenuti ed immagini che non potranno essere copiati, riprodotti, modificati in alcun modo senza la Sua autorizzazione scritta.
RESERVES JURIDIQUES	Les dessins et renseignements repris dans ce catalogue sont donnés à titre indicatif et ne peuvent en aucun cas engager la responsabilité de la société All.Co s.p.a. All.Co s.p.a. décline toute responsabilité sur d'éventuelles erreurs d'impression ou sur l'emploi improprie de ce catalogue et se réserve le droit de le modifier sans avis préalable. All.co s.p.a. est propriétaire de ce catalogue ainsi que de son contenu et des images qui ne pourront en aucune façon être copiés, reproduits ou modifiés sans autorisation écrite.
JURIDICAL RESTRICTIONS	All sketches and information in this catalogue are indicative only, and All.Co s.p.a. is not liable for any compensation requests. All.Co s.p.a. cannot be held responsible for any eventual misprints or improper use of this catalogue and has the right to modify its contents without giving notice of any sort. This catalogue, as well as its contents and drawings, is All.Co s.p.a.'s exclusive property only, and it cannot be copied, modified or reproduced in any way without its written authorization.
RECHTLICHE HINWEISE	Die in diesem Katalog enthaltenen Zeichnungen und Angaben haben rein informativen Charakter, für deren Richtigkeit und Vollständigkeit All.Co s.p.a. nicht haftbar gemacht werden kann. All.Co s.p.a. übernimmt keine Verantwortung für Druckfehler oder eine unangemessene Nutzung dieses Katalogs. All.Co s.p.a. behält sich das Recht vor, den Kataloginhalt ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Der vorliegende Katalog ist urheberrechtlich geschützt. Seine Inhalte und die Abbildungen dürfen ohne schriftliche Genehmigung in keiner Weise kopiert, reproduziert oder modifiziert werden.
RESERVAS JURIDICAS	Los dibujos y las informaciones contenidas en este catálogo son suministradas sólo a título indicativo y no pueden constituir título de indemnización en contra de All.Co s.p.a.. All.Co s.p.a. declina toda responsabilidad sobre eventuales errores de impresión o de uso inapropiado del presente catálogo y se reserva la facultad de modificar el contenido sin ninguna obligación de previo aviso. El presente catálogo es de propiedad de All.Co. s.p.a., así como sus contenidos e imágenes que no podrán ser copiados, reproducidos, modificados en ningún modo sin autorización escrita.

Indicazioni e prescrizioni tecniche per la costruzione

DIMENSIONE E CARATTERISTICHE DEI PROFILATI

Estrusi in lega di alluminio EN AW-6060 (UNI EN 573-3 e UNI EN 755-2). Stato di fornitura T6 (UNI EN 515:1996).

Tolleranza dimensionale e spessori conformi alla norma UNI EN 12020-2. Le dimensioni, gli spessori e i pesi dei profilati riportati sul presente catalogo sono teorici, e quindi variabili in funzione delle tolleranze dimensionali di estrusione (in conformità alla norma UNI EN 12020-2), oltreché in conseguenza di trattamenti di finitura superficiale. Dette variazioni possono influenzare sensibilmente gli accoppiamenti dei profili e/o la facilità di inserimento di accessori o guarnizioni nelle sedi preposte.

DIMENSIONI DI TAGLIO

Le distinte di taglio e le specifiche di lavorazione riportate sul presente catalogo sono elaborate su base teorica, e non tengono conto né del grado di precisione delle attrezzature impiegate, né delle variazioni dimensionali ammissibili cui sono soggetti profili ed accessori del sistema. E' pertanto, sempre consigliabile realizzare una campionatura preventiva di calibrazione prima di procedere alla produzione in serie.

SOSTANZE PERICOLOSE

Profilati conformi alle normative nazionali ed europee in relazione alla presenza o limitazione delle sostanze pericolose contenute, potenzialmente pericolose per l'igiene, la sicurezza e l'ambiente con particolare riferimento alla Direttiva 76/769/CE successive modifiche, alla normativa di prodotto su finestre e porte pedonali esterne (UNI EN 14351-1), alla Direttiva riguardante la tutela del consumatore ed alla Direttiva riguardante la presenza/cessione di sostanze inquinanti per l'aria, acqua, suolo.

FINITURE SUPERFICIALI

- Profilati anodizzati: I profili sono decorati/protetti mediante procedimento di ossidazione anodica, eseguito nel rispetto delle procedure e delle direttive tecniche previste dal marchio di qualità QUALANOD, e con caratteristiche conformi alla norma UNI 10681.
- Profilati verniciati: I profili sono decorati/protetti con processi di verniciatura in verticale automatizzata, eseguita mediante polimerizzazione termica di polveri poliestere termoindurenti, caricate elettrostaticamente, applicate a spruzzo, nel rispetto delle procedure e delle direttive tecniche dei marchi di qualità QUALICOAT e SEASIDE, e con caratteristiche conformi alla norma UNI EN 12206-1.
- Profilati grezzi: I profili devono subire opportuno trattamento protettivo/decorativo, da eseguirsi nel rispetto delle caratteristiche minime di qualità previste dalle vigenti normative italiane ed europee.

ACCESSORI

La ferramenta per l'assemblaggio dei profilati del sistema è realizzata con materiali metallici, plastici e compositi, ed ha caratteristiche prestazionali e classificazione determinate secondo le vigenti normative italiane ed europee di riferimento per ciascuna categoria di accessorio.

TIPOLOGIE REALIZZABILI E CAMPI DI APPLICAZIONE

Il sistema All.Co OUTDOOR nasce come soluzione ideale per la realizzazione di perimetrazioni, oscuranti o meno, degli ambienti esterni adibiti ad utilizzo pubblico e/o privato. E' categoricamente vietato l'utilizzo come parapetto o ringhiera a corredo di balconi, terrazze, e/o simili.


PROFILARIO 1:1

	Peso
	Perimetro esterno
	Superficie in vista
J_x J_y	Momento d'inerzia
W_x W_y	Moduli di resistenza




OUTDOOR

VZ 3300 | Pilastro

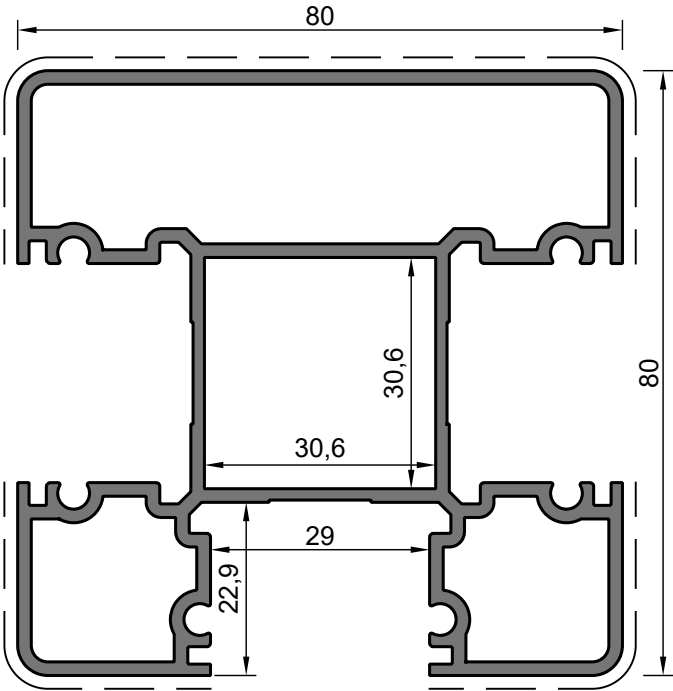


 g/m	 mm	 mm	Jx Jy cm ⁴	Wx Wy cm ³
2492	546	237	65.3 63	16.07 15.75

VZ 3310 | Riduttore / copricava

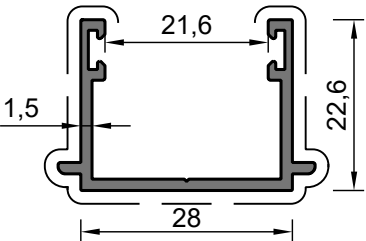


 g/m	 mm	 mm	Jx Jy cm ⁴	Wx Wy cm ³
329	176	104	0.7 1.7	0.48 1

PN 0812 | Doga 28mm
(cava pilastro)

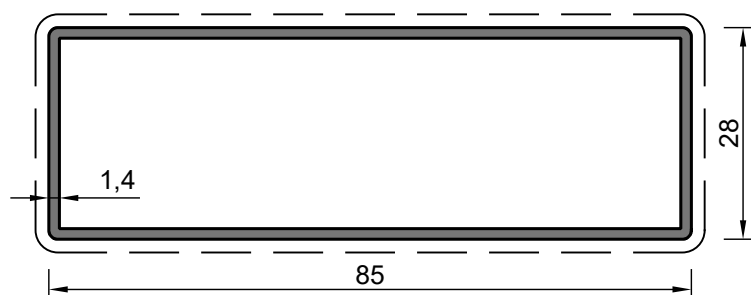

 g/m	 mm	 mm	Jx Jy cm ⁴	Wx Wy cm ³
829	235	235	4.6 26.4	1.08 18.86


FN 2602 | Doga 21mm
(cava riduttore)

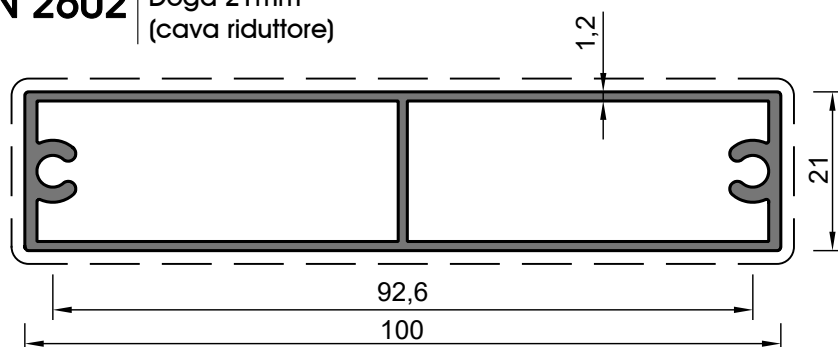

 g/m	 mm	 mm	Jx Jy cm ⁴	Wx Wy cm ³
986	252	252	2.6 43.5	2.48 8.7


STECCATO

VZ 2004 | Coprifilo
per traversina




 g/m	 mm	 mm	Jx Jy cm ⁴	Wx Wy cm ³
257	121	52	— —	— 1.01

VZ 2008 | Traversina

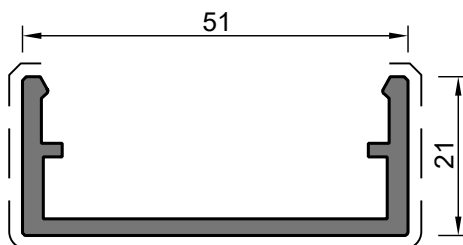

 g/m	 mm	 mm	Jx Jy cm ⁴	Wx Wy cm ³
599	191	108	0.9 8.7	0.61 3.41


VZ 2433 | Doga

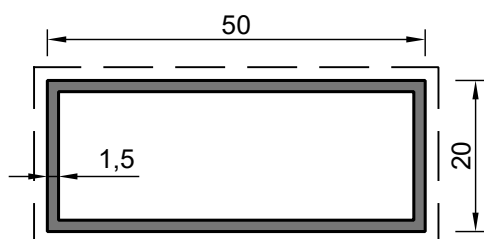

 g/m	 mm	 mm	Jx Jy cm ⁴	Wx Wy cm ³
543	140	140	1.4 6.1	1.4 2.44


FRANGISOLE INTERNO

VZ 8873 | Frangisole

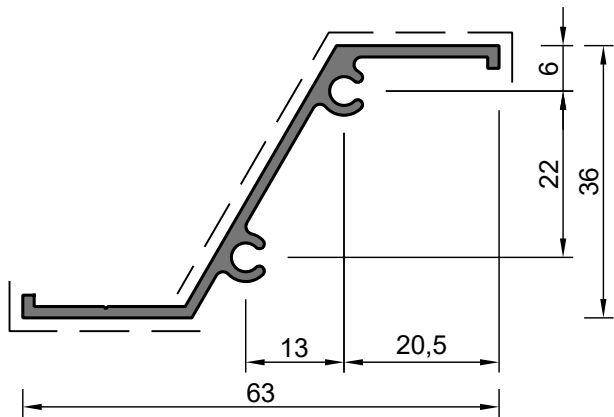

			Jx Jy cm ⁴	Wx Wy cm ³
g/m	mm	mm		
436	204	102	3.07	1.68
			3.85	1.18


VZ 2343 | Supporto a L

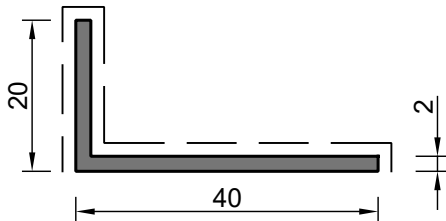

			Jx Jy cm ⁴	Wx Wy cm ³
g/m	mm	mm		
313	120	87	0.3	0.19
			2	0.77

FRANGISOLE ESTERNO


MC 1293 | Frangisole

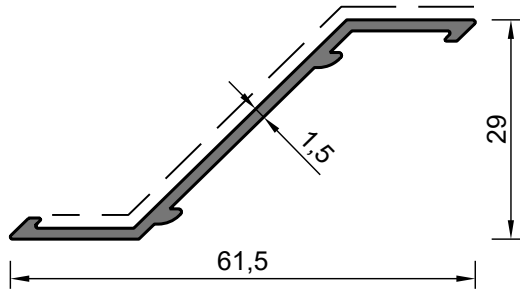


			Jx Jy cm ⁴	Wx Wy cm ³
g/m	mm	mm		
321	158	67	1.44	0.99
			3.32	1.08

MC 1294 | Supporto per frangisole

			Jx Jy cm ⁴	Wx Wy cm ³
g/m	mm	mm		
1153	510	—	2.88	1.23
			89.36	10.57

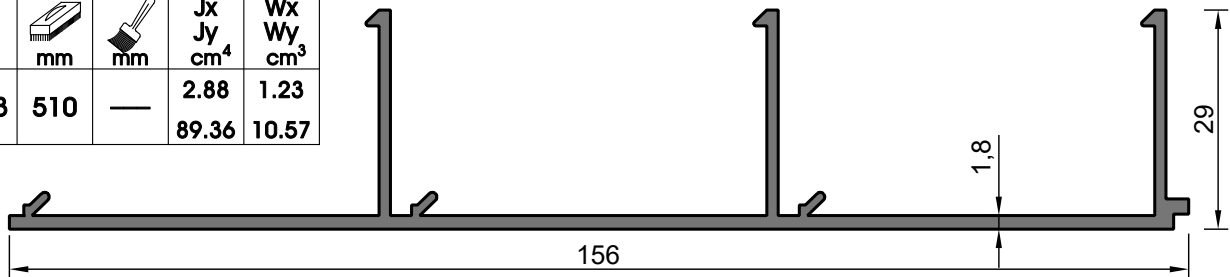


FN 2031 | Frangisole

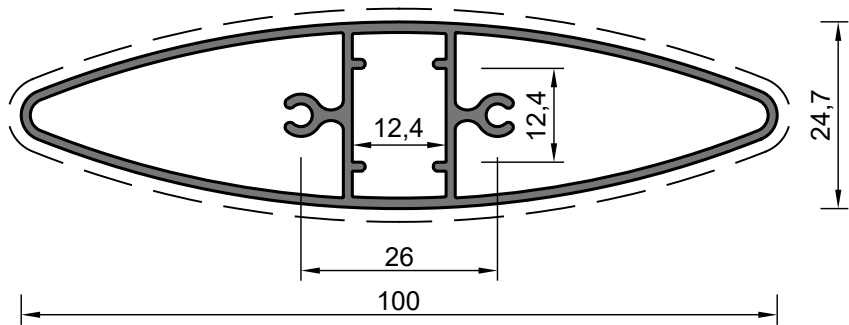

 g/m	 mm	 mm	Jx Jy cm ⁴	Wx Wy cm ³
959	223	223	2.3 22.7	1.86 4.54


VZ 2567 | Supporto a U

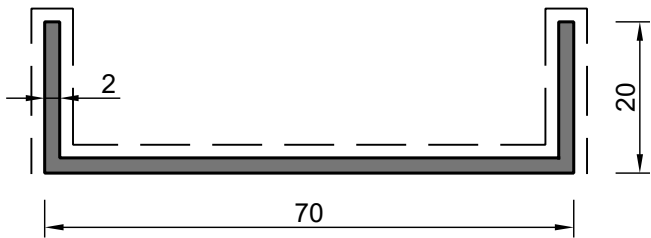

 g/m	 mm	 mm	Jx Jy cm ⁴	Wx Wy cm ³
572	216	153	0.67 14.04	0.43 4.01


I disegni e le informazioni contenute in questo catalogo sono fornite solo a titolo indicativo e non possono costituire titolo di rivalsa nei confronti di All.co s.p.a. All.co s.p.a. declina ogni responsabilità su eventuali errori di stampa o sull'uso improprio del presente catalogo e si riserva la facoltà di modificarne il contenuto senza alcun obbligo di preavviso. Il presente catalogo è di proprietà di All.co s.p.a. così come i suoi contenuti ed immagini che non potranno essere copiati, riprodotti, modificati in alcun modo senza la Sua autorizzazione scritta.

VZ DG007 | Doga a scatto
per pannellature

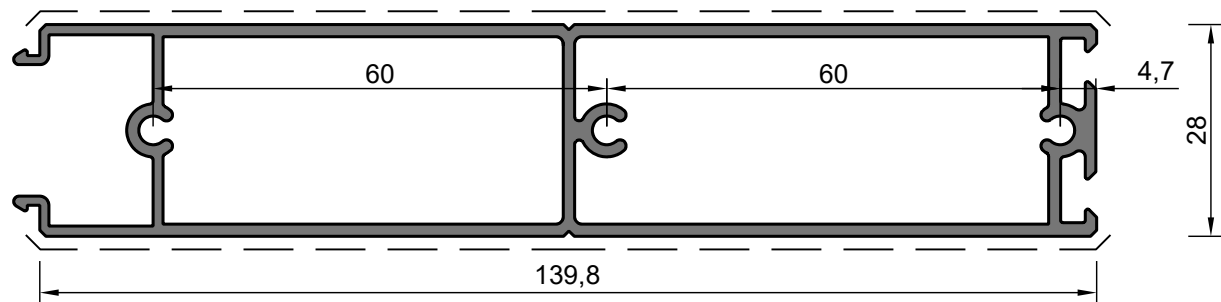


 g/m	 mm	 mm	Jx Jy cm ⁴	Wx Wy cm ³
1723	433	290	8.5 124.6	6.07 16.37

VZ DG010 | Piatto coprifilo



 g/m	 mm	 mm
316	102	62

VZ DG013 | Copri rifilo

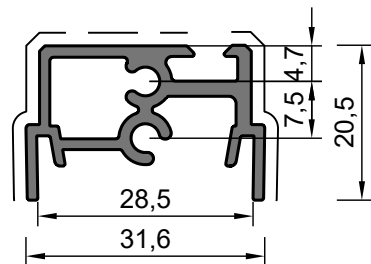


 g/m	 mm	 mm
321	158	67



ACCESSORI D




OUTDOOR

CODICE	Accessori			
	DISEGNO	DESCRIZIONE	Q.M.	MATERIALI
ACO STOD010		Staffa H 50cm per fissaggio su muratura masonry fixing bracket	1 pz	acciaio zincato
ACO TPOD5020		Tappo tubolare staccionata end cap for fence profile	100 pz	nylon
ACO TPOD80		Copri pilastro pillar cover	50 pz	acciaio zincato

CODICE	Guarnizioni			
	DISEGNO	DESCRIZIONE	Q.M.	MATERIALI
AIG EM06		Guarn. Fermavetro - 6mm Glazing bead gasket - 6mm		EPDM
APC PRZ4,5		Guarnizione blocca riduttore cover locking gasket	480 mt	PVC

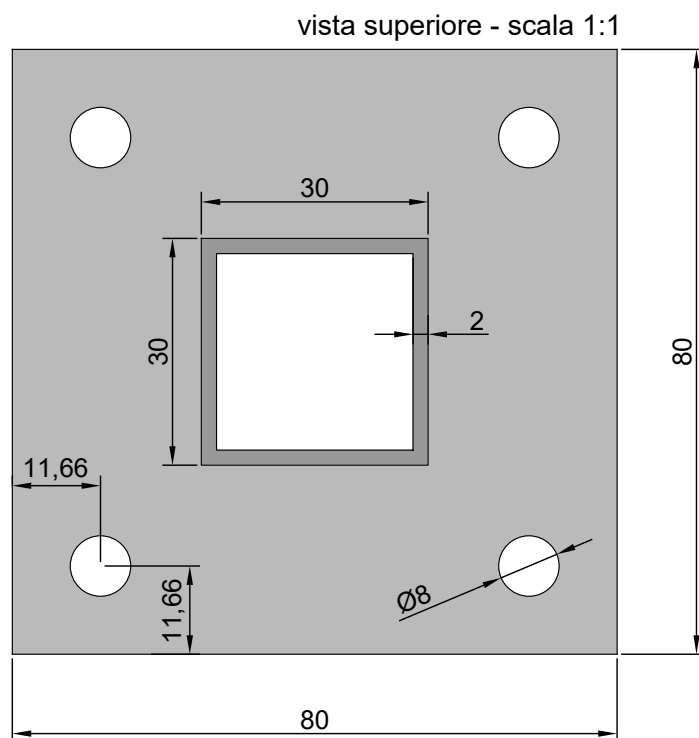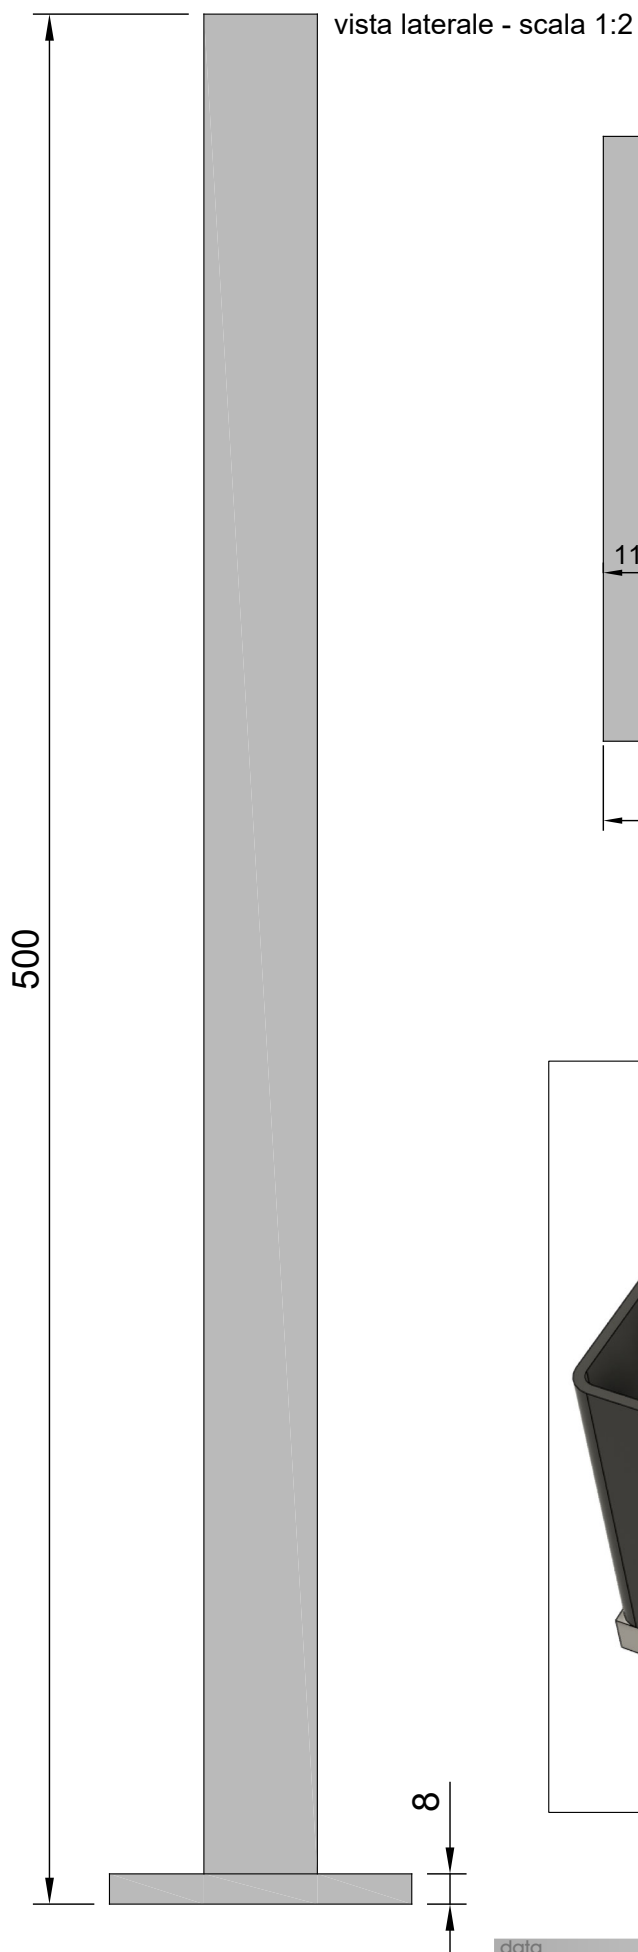

Fissaggio pilastro

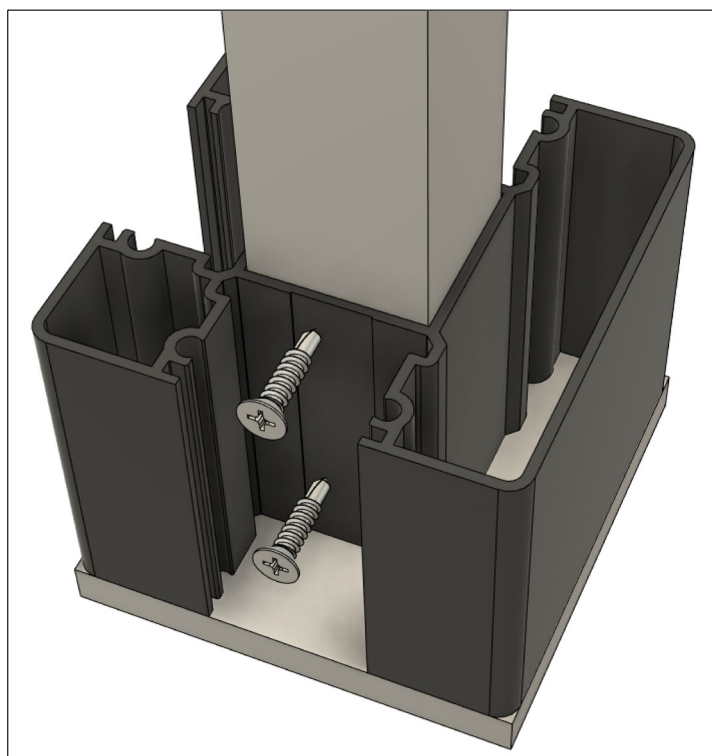


TIPOLOGIE I



OUTDOOR



Divisorio a doghe standard

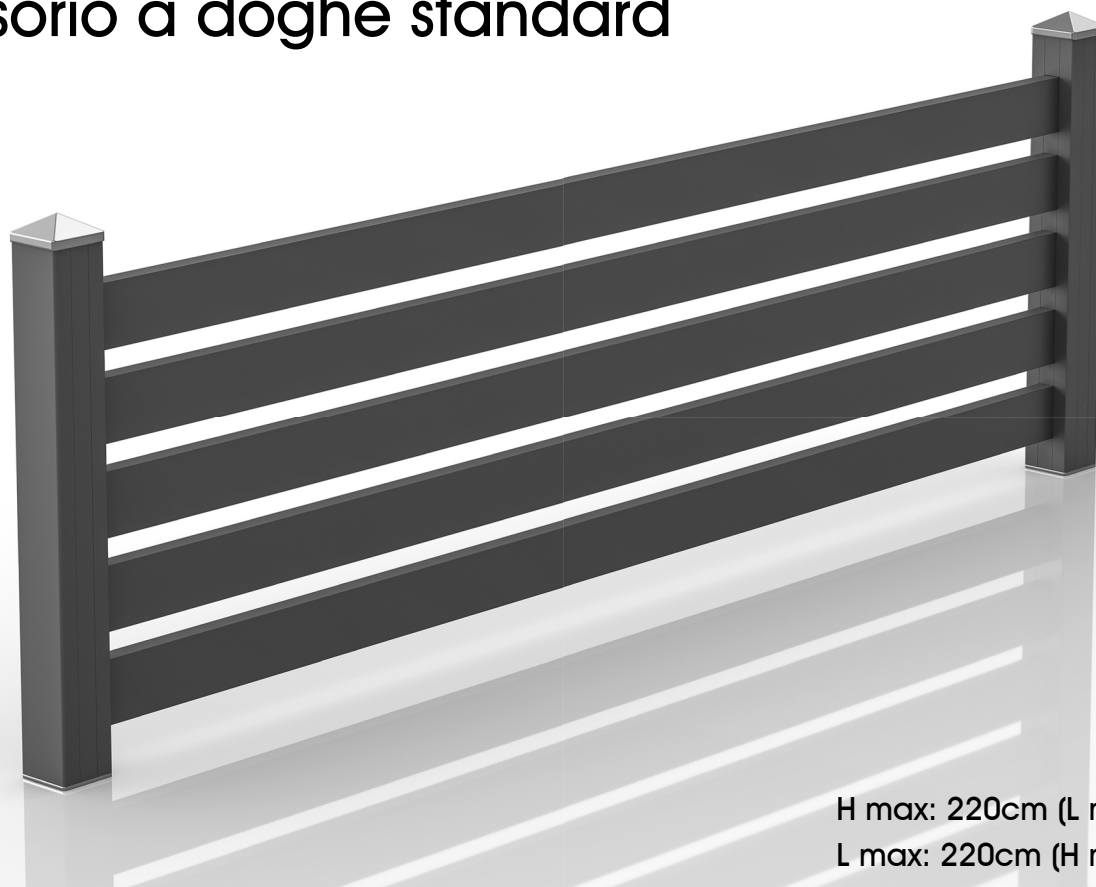

H max: 220cm (L max 100cm)
L max: 220cm (H max 140cm)

* interasse dei pilastri: Lt - 80mm

Sezione A-A

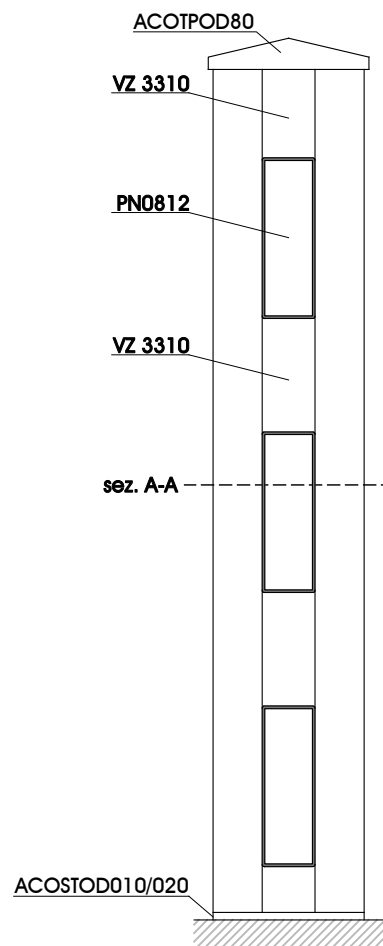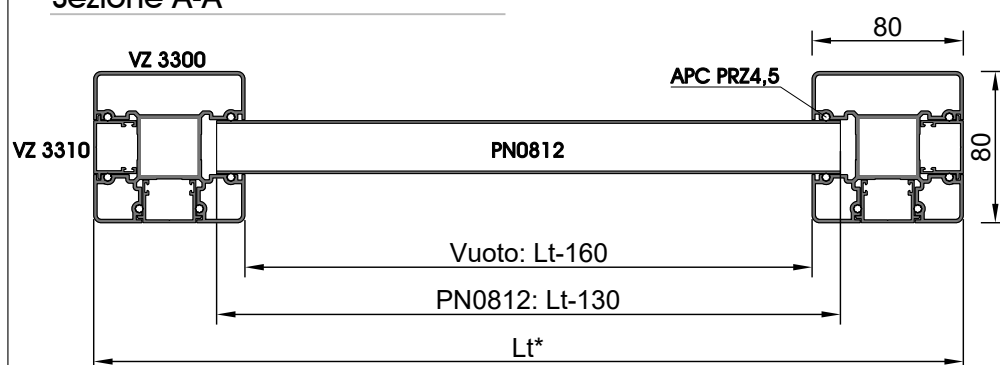

pag.

I 01

sezione

Tipologie

versione

V 1.1

data

22/04/2024

OUTDOOR



I disegni e le informazioni contenute in questo catalogo sono fornite solo a titolo indicativo e non possono costituire titolo di rivalsa nei confronti di All.co s.p.a. All.co s.p.a. declina ogni responsabilità su eventuali errori di stampa o sull'uso improprio del presente catalogo e si riserva la facoltà di modificarne il contenuto senza alcun obbligo di preavviso. Il presente catalogo è di proprietà di All.Co s.p.a. così come i suoi contenuti ed immagini che non potranno essere copiati, riprodotti, modificati in alcun modo senza la Sua autorizzazione scritta.

Divisorio a doghe modulari




H max: 220cm (L max 100cm)



L max: 220cm (H max 140cm)

* interasse dei pilastri: Lt - 80mm

Sezione A-A

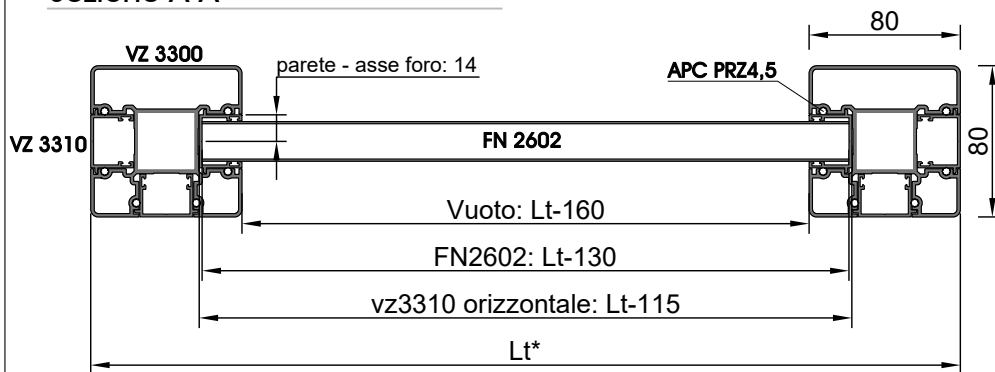

Sezione A-A bis (riduttore esterno)

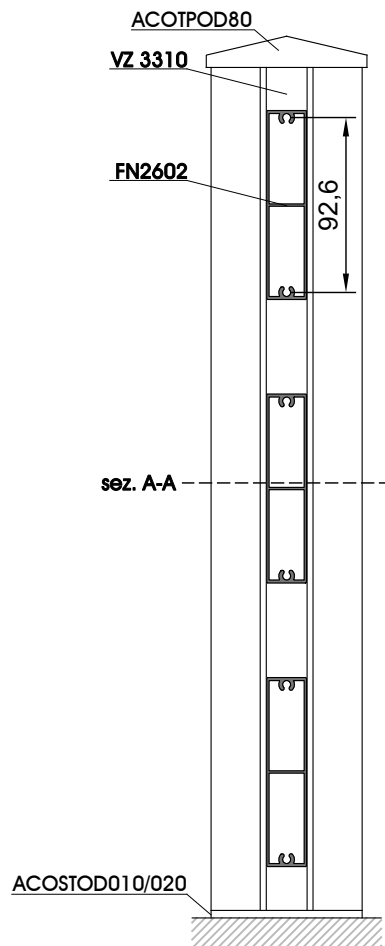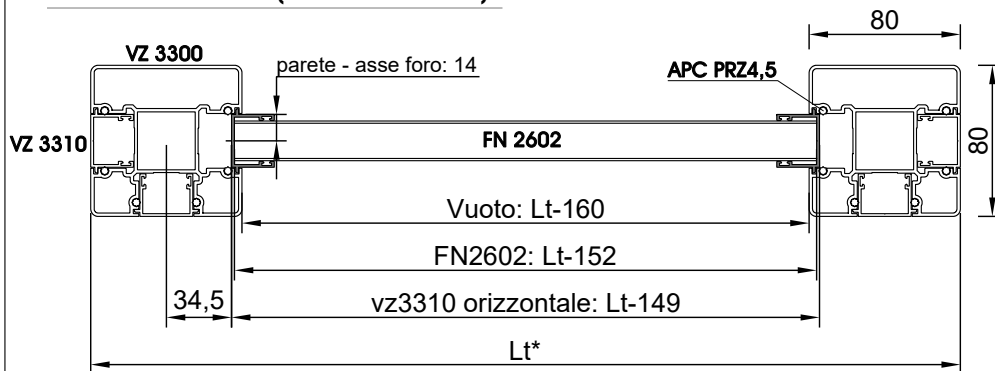

allco s.p.a.

OUTDOOR

data

22/04/2024

versione

V 1.1


sezione

Tipologie

pag.

I 02



Steccato

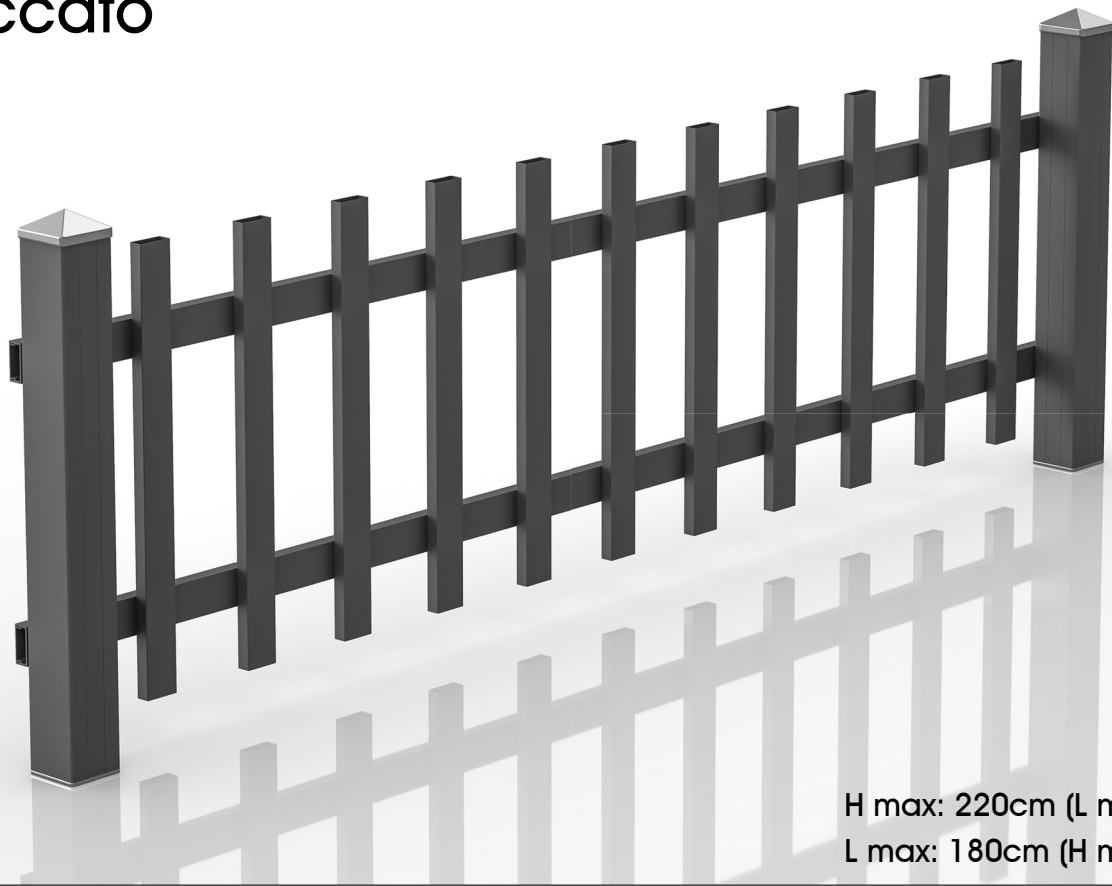


H max: 220cm (L max 100cm)
L max: 180cm (H max 140cm)

* interasse dei pilastri: Lt - 80mm

Sezione A-A

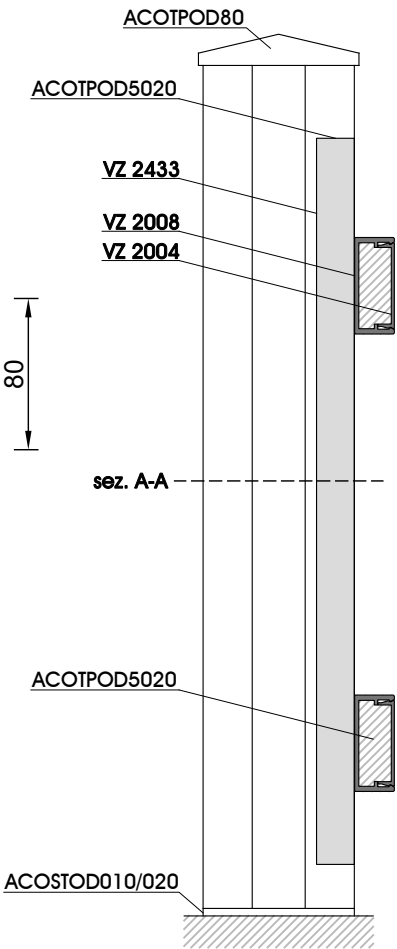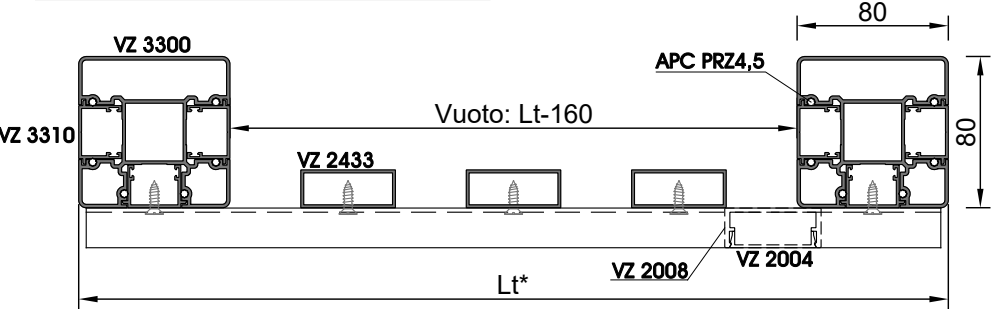

Divisorio frangisole esterno

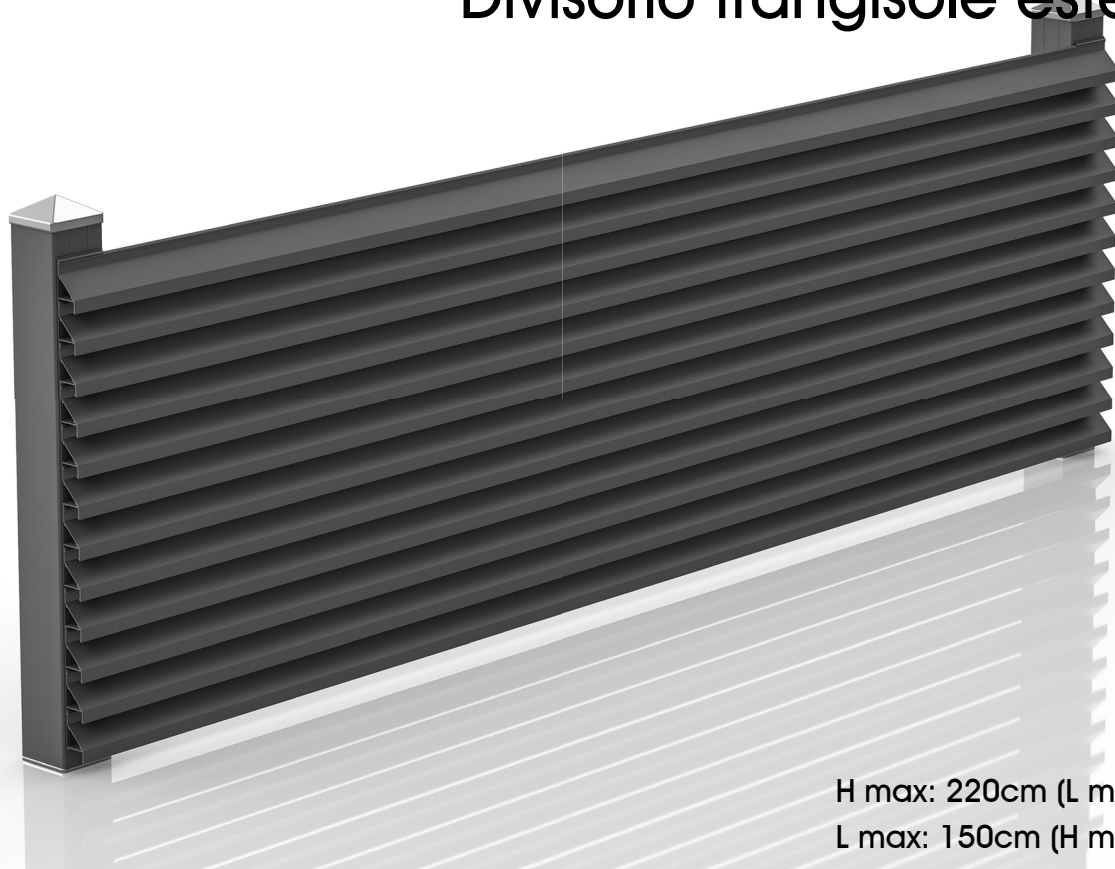


H max: 220cm (L max 100cm)


L max: 150cm (H max 140cm)

* interasse dei pilastri: Lt - 80mm

Sezione A-A

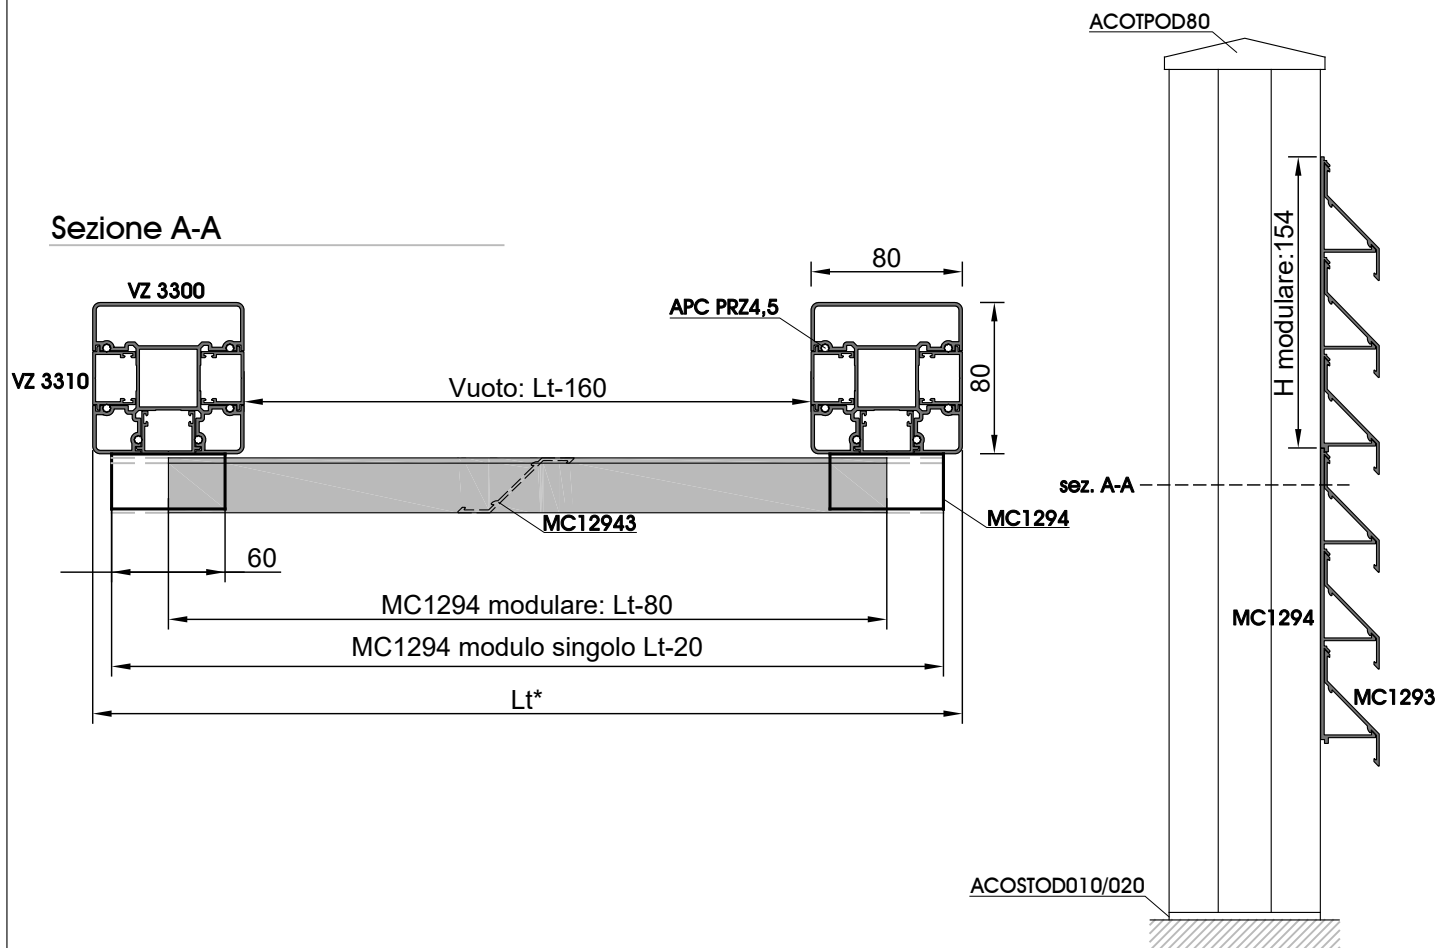



Divisorio frangisole interno

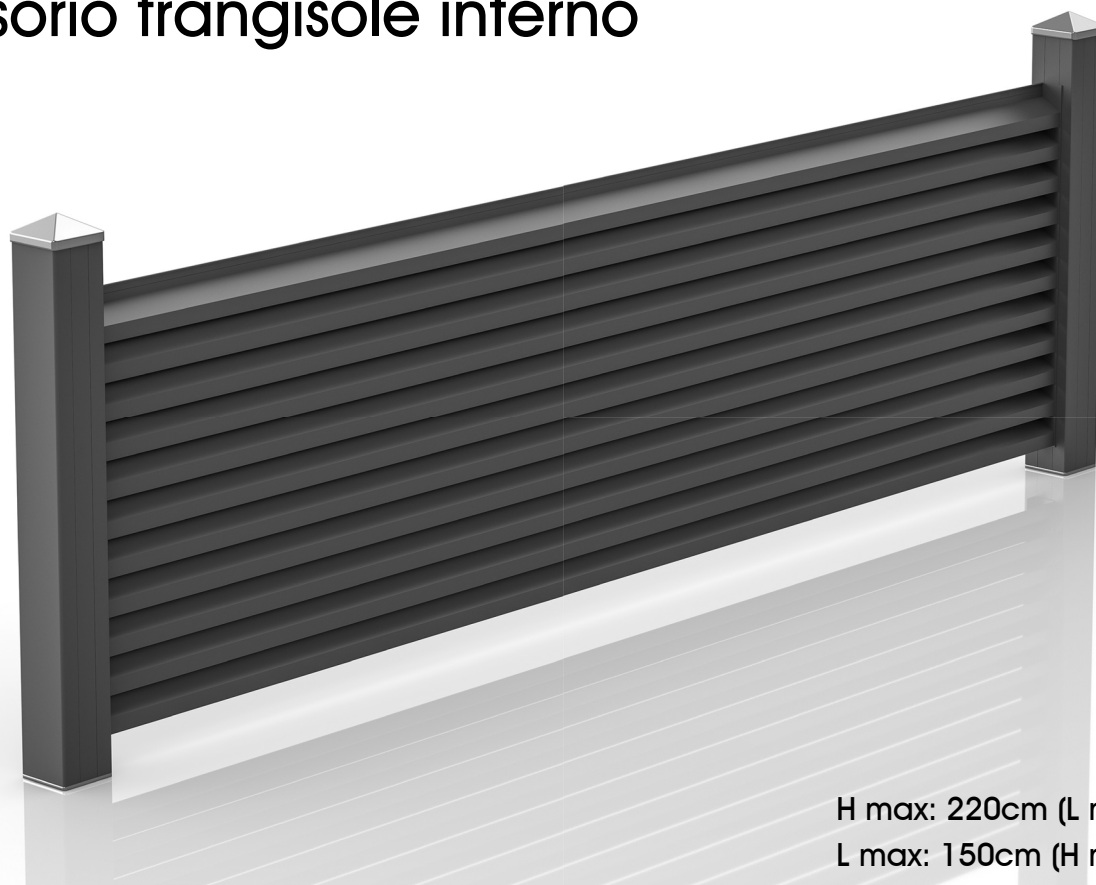

H max: 220cm (L max 100cm)
L max: 150cm (H max 140cm)

* interasse dei pilastri: Lt - 80mm

Sezione A-A

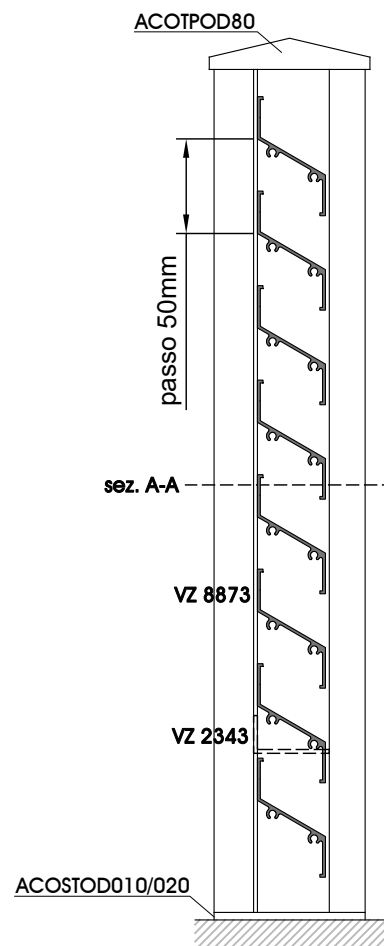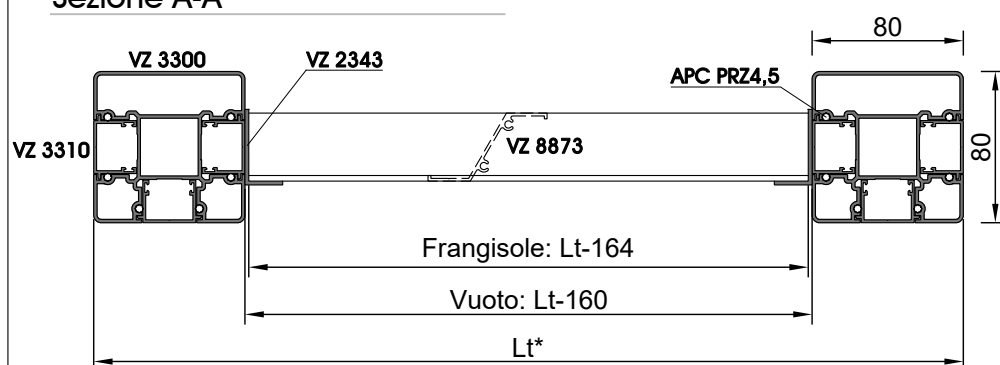

Divisorio frangisole stondato





H max: 220cm (L max 100cm)


L max: 220cm (H max 140cm)

* interasse dei pilastri: Lt - 80mm

Sezione A-A

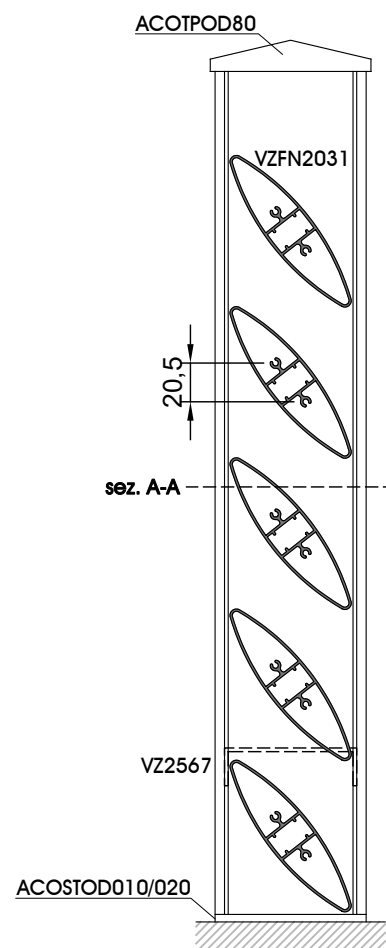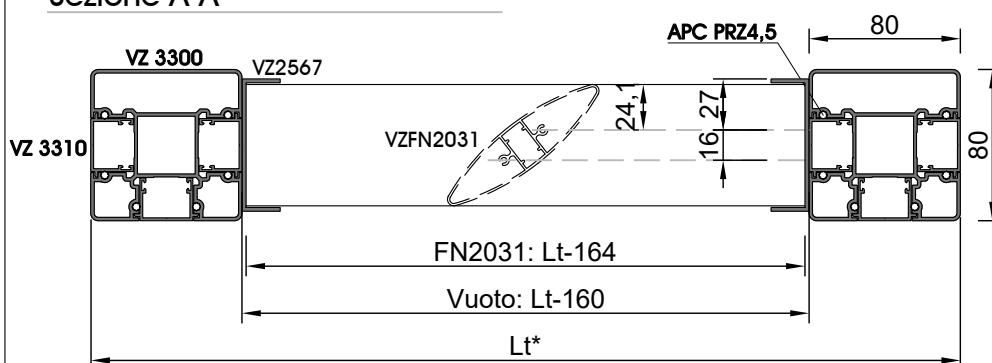

Divisorio cieco a doghe


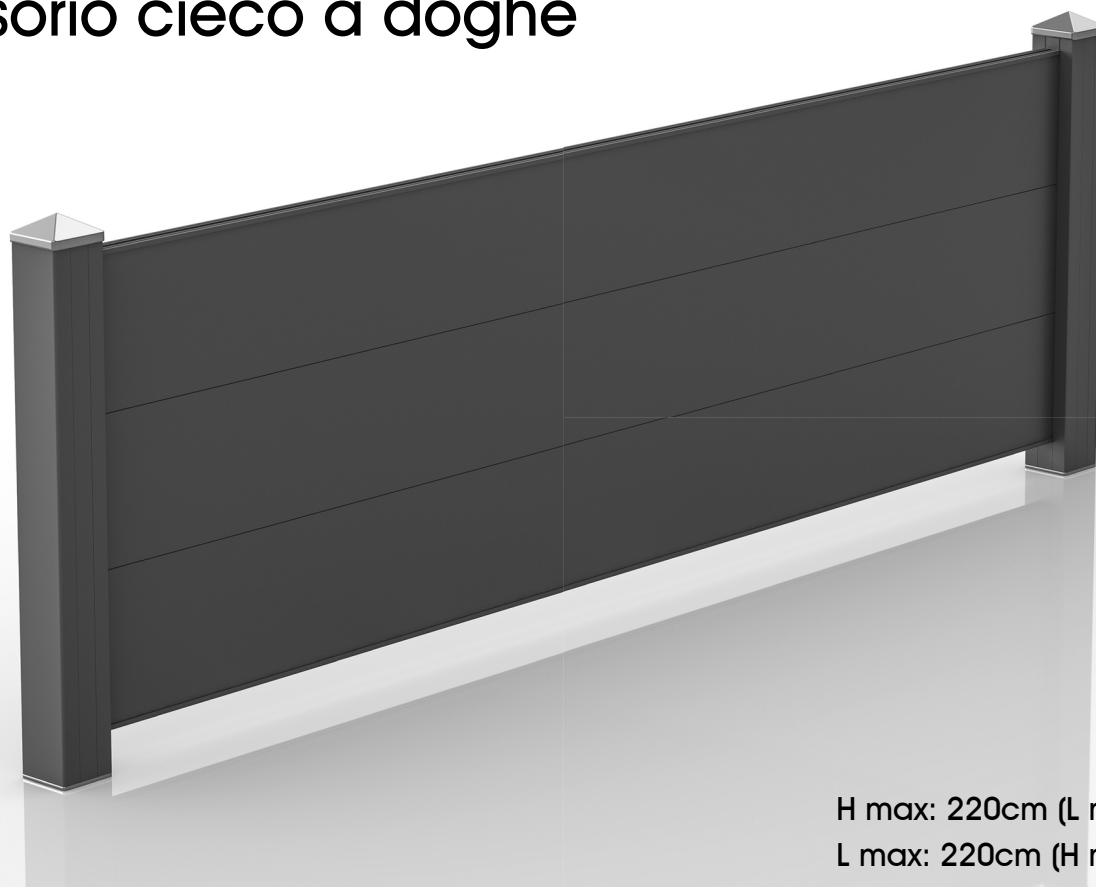


H max: 220cm (L max 100cm)

L max: 220cm (H max 140cm)

* interasse dei pilastri: Lt - 80mm

Sezione A-A

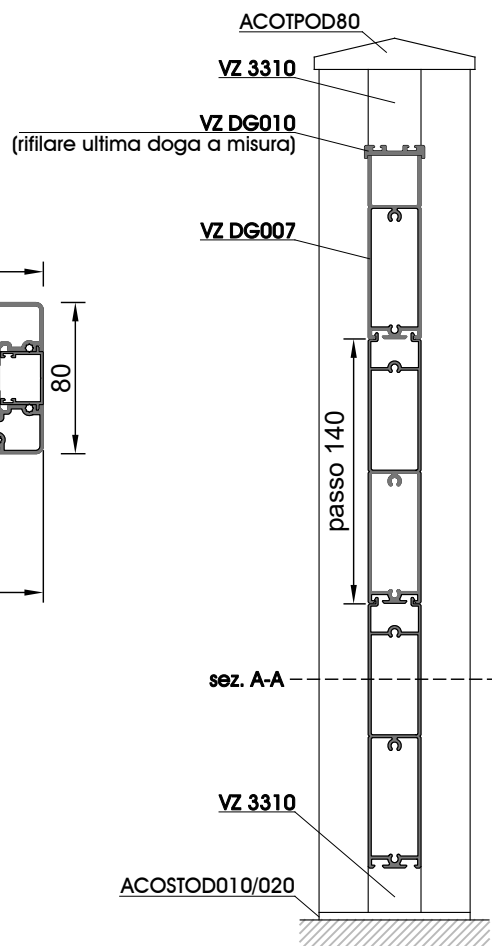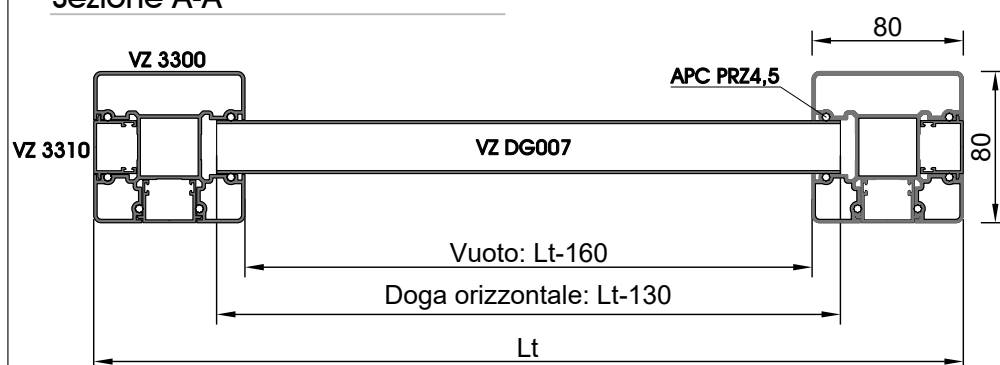

Divisorio misto doghe-vetro




H max: 220cm (L max 100cm)



L max: 220cm (H max 140cm)

* interasse dei pilastri: Lt - 80mm


Sezione A-A

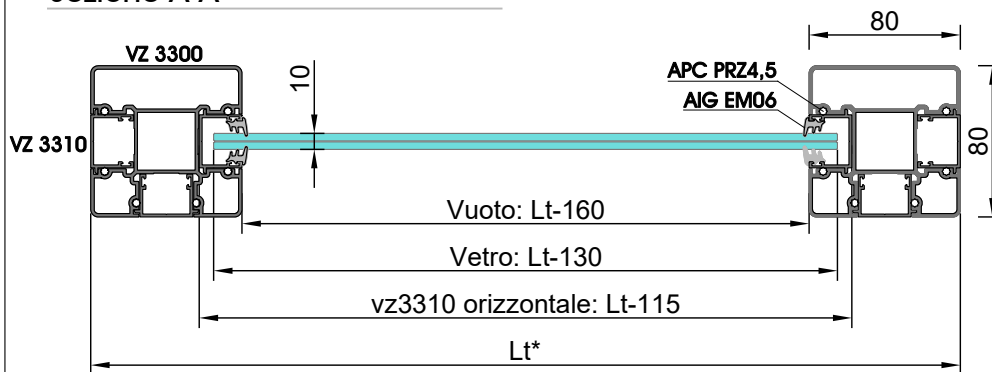

Sezione B-B

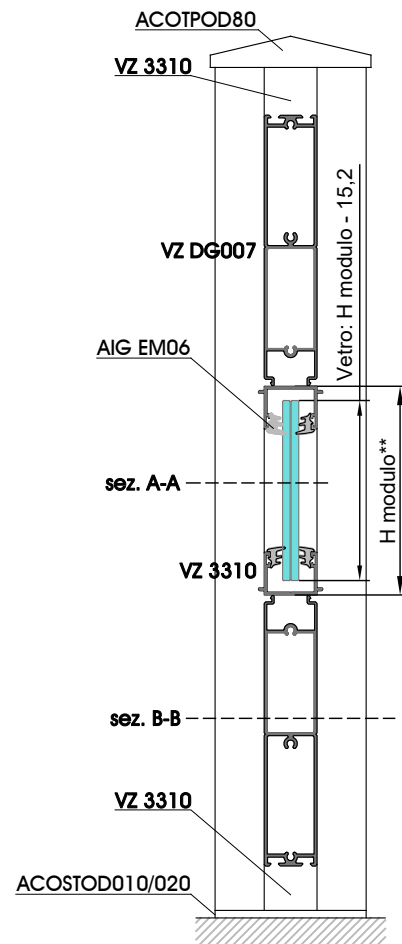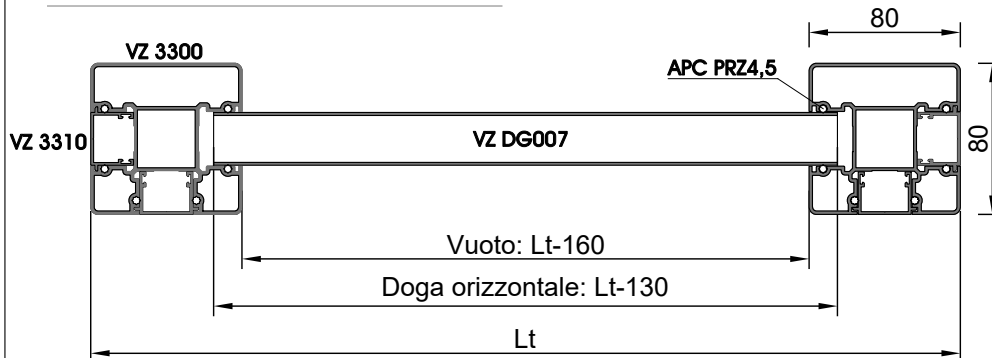

Divisorio solo vetro

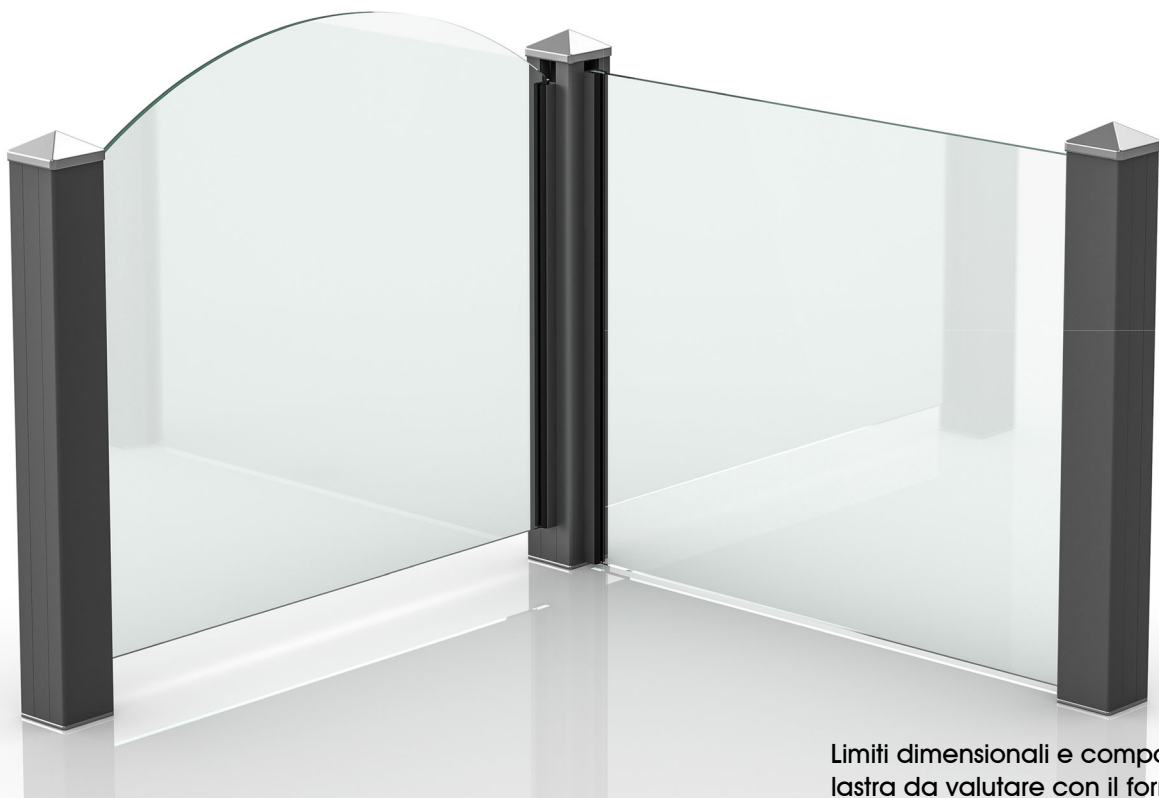


Limiti dimensionali e composizione della lastra da valutare con il fornitore di vetri



* interasse dei pilastri: Lt - 80mm

** il modulo è realizzabile anche senza trasversi


Sezione A-A

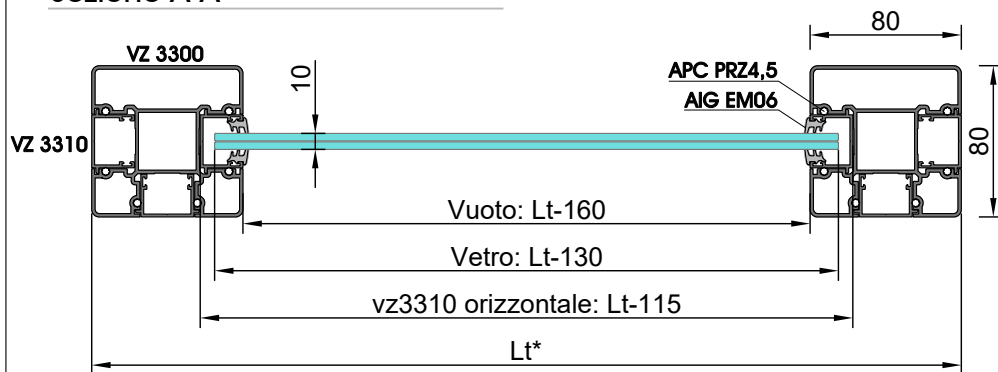


Sezione A-A bis (riduttore esterno)

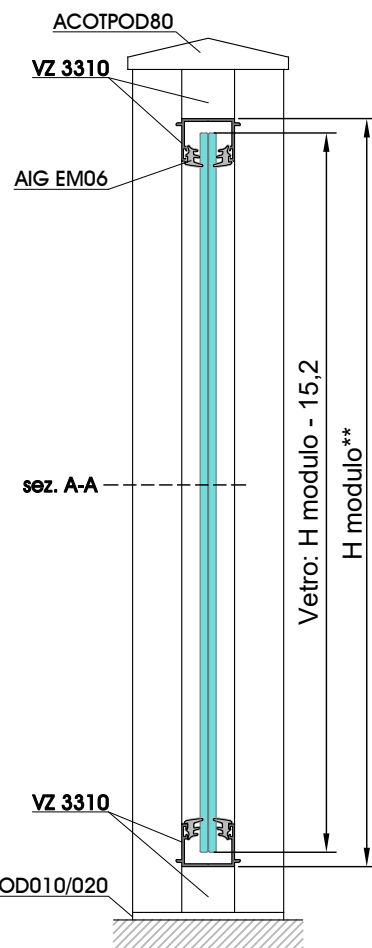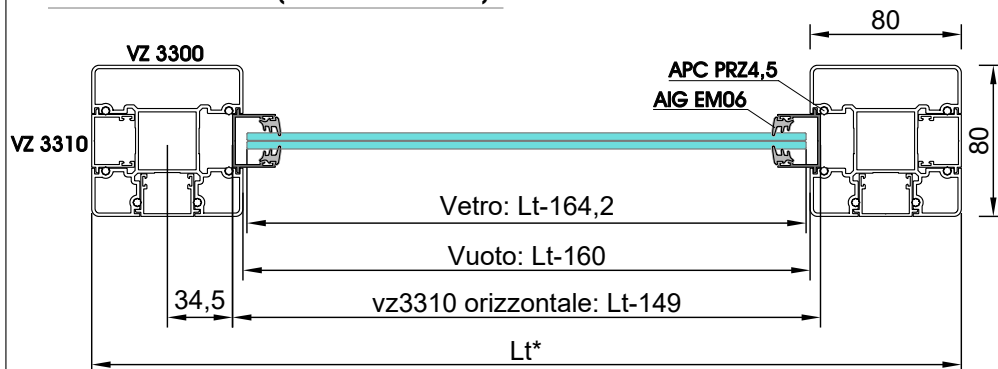



Divisorio a doghe standard

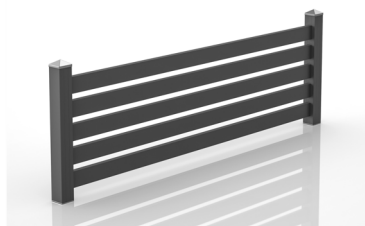


Divisorio a doghe modulari

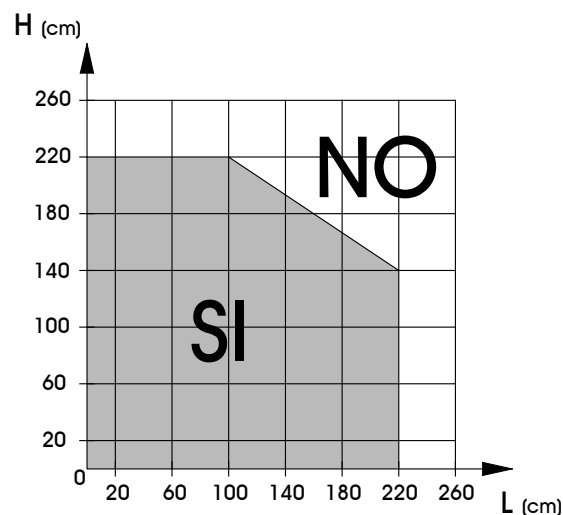



Steccato

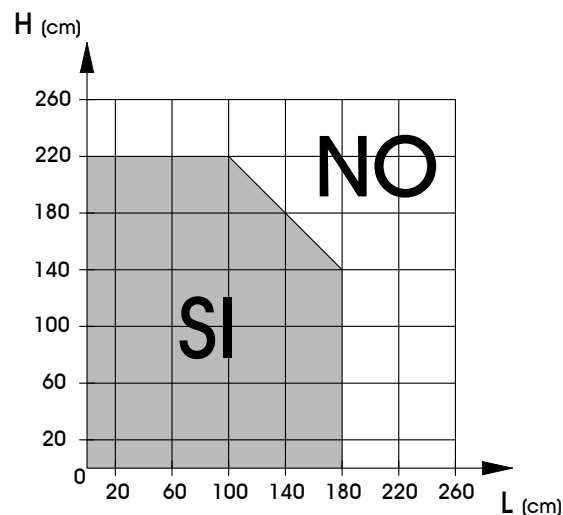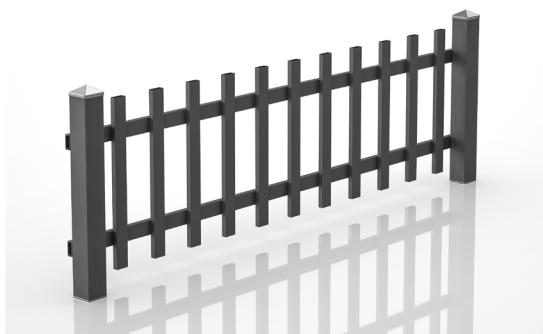

Divisorio frangisole interno


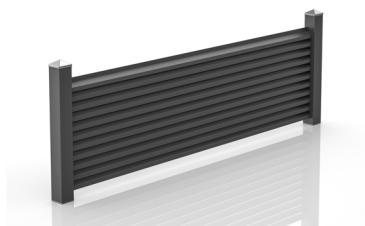


Divisorio frangisole esterno

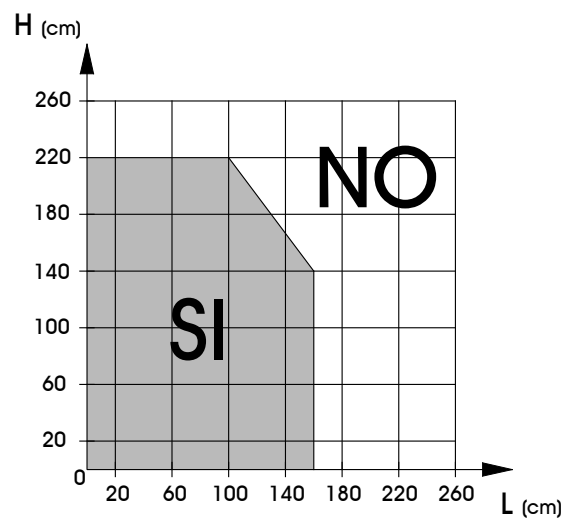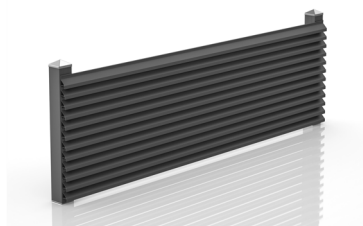


Limiti d'impiego


Divisorio frangisole stondato

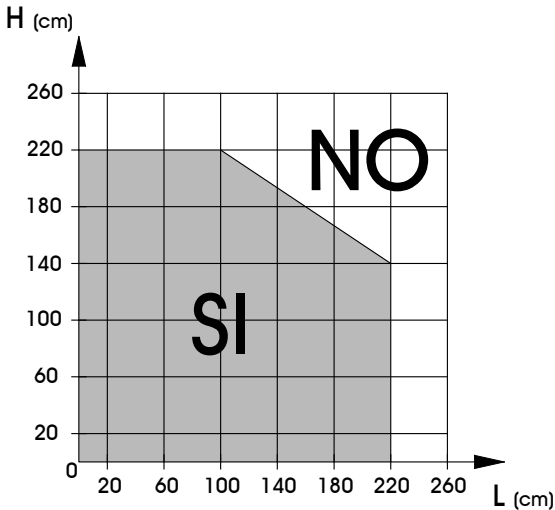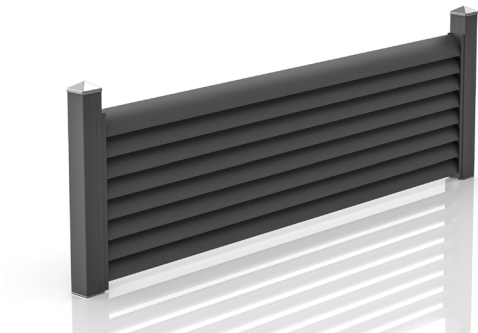

Divisorio cieco a doghe

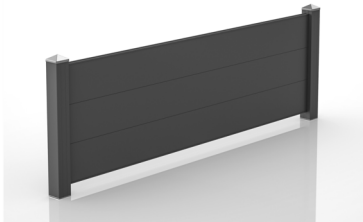

Divisorio misto doghe-vetro

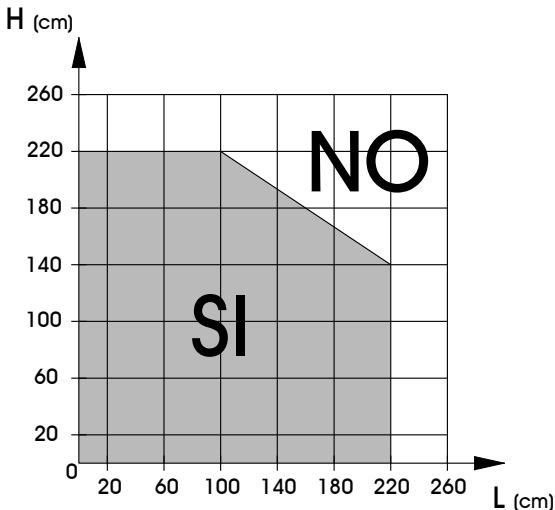

I disegni e le informazioni contenute in questo catalogo sono fornite solo a titolo indicativo e non possono costituire titolo di rivalsa nei confronti di All co s.p.a.

All co s.p.a. declina ogni responsabilità su eventuali errori di stampa o sull'uso improprio del presente catalogo e si riserva la facoltà di modificare il contenuto senza alcun obbligo di preavviso. Il presente catalogo è di proprietà di All Co s.p.a. così come tutti ed immagini che non potranno essere copiate, riprodotti, modificati in alcun modo senza la Sua autorizzazione scritta.



OUTDOOR

data
22/04/2024

versione
V 1.1

sezione
Tipologie

pag. 112

DISTRIBUTORE AUTORIZZATO
SISTEMI ALL.CO



all.co



All.Co S.p.A.

tel: + 39 050 95 61
fax: +39 050 98 27 27
@: info@allco.it

via A. Meucci, 15
Z.I. Ospedaletto
56121 - Pisa
Italia
www.allco.it

Ufficio Tecnico

tel: + 39 050 95 61
fax: +39 050 98 27 27
@: tech@allco.it