

EXPORT 60S

SERRAMENTI SCORREVOLI IN ALLUMINIO



all.co

SERIE BREVETTATA

EXPORT 60S

SERIE BREVETTATA

CATALOGO TECNICO

Sezione A _____ introduzione

Sezione C _____ profilario

Sezione D _____ accessori

Sezione E _____ guarnizioni

Sezione F _____ profili 1:1

Sezione G _____ vetrazioni

Sezione H _____ sezioni

Sezione I _____ liste di taglio



all.co

..... www.allco.it



all.co

EXPORT 60S

INDICE

V 4.3

R 00

24/02/2023

01

disegni e le informazioni contenute in questo catalogo sono fornite solo a titolo indicativo e non possono costituire titolo di rivalsa nei confronti di Ali.co s.p.a..

RISERVE GIURIDICHE	I disegni e le informazioni contenute in questo catalogo sono fornite solo a titolo indicativo e non possono costituire titolo di rivalsa nei confronti di All.Co s.p.a.. All.Co s.p.a. declina ogni responsabilità su eventuali errori di stampa o sull'uso improprio del presente catalogo e si riserva la facoltà di modificarne il contenuto senza alcun obbligo di preavviso. Il presente catalogo è di proprietà di All.Co s.p.a. così come i suoi contenuti ed immagini che non potranno essere copiati, riprodotti, modificati in alcun modo senza la Sua autorizzazione scritta.
RESERVES JURIDIQUES	Les dessins et renseignements repris dans ce catalogue sont donnés à titre indicatif et ne peuvent en aucun cas engager la responsabilité de la société All.Co s.p.a. All.Co s.p.a. décline toute responsabilité sur d'éventuelles erreurs d'impression ou sur l'emploi impropre de ce catalogue et se réserve le droit de le modifier sans avis préalable. All.co s.p.a. est propriétaire de ce catalogue ainsi que de son contenu et des images qui ne pourront en aucune façon être copiés, reproduits ou modifiés sans autorisation écrite.
JURIDICAL RESTRICTIONS	All sketches and information in this catalogue are indicative only, and All.Co s.p.a. is not liable for any compensation requests. All.Co s.p.a. cannot be held responsible for any eventual misprints or improper use of this catalogue and has the right to modify its contents without giving notice of any sort. This catalogue, as well as its contents and drawings, is All.Co s.p.a.'s exclusive property only, and it cannot be copied, modified or reproduced in any way without its written authorization.
RECHTLICHE HINWEISE	Die in diesem Katalog enthaltenen Zeichnungen und Angaben haben rein informativen Charakter, für deren Richtigkeit und Vollständigkeit All.Co s.p.a. nicht haftbar gemacht werden kann. All.Co s.p.a. übernimmt keine Verantwortung für Druckfehler oder eine unangemessene Nutzung dieses Katalogs. All.Co s.p.a. behält sich das Recht vor, den Kataloginhalt ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Der vorliegende Katalog ist urheberrechtlich geschützt. Seine Inhalte und die Abbildungen dürfen ohne schriftliche Genehmigung in keiner Weise kopiert, reproduziert oder modifiziert werden.
RESERVAS JURIDICAS	Los dibujos y las informaciones contenidas en este catálogo son suministradas sólo a título indicativo y no pueden constituir título de indemnización en contra de All.Co s.p.a.. All.Co s.p.a. declina toda responsabilidad sobre eventuales errores de impresión o de uso inapropiado del presente catálogo y se reserva la facultad de modificar el contenido sin ninguna obligación de previo aviso. El presente catálogo es de propiedad de All.Co. s.p.a., así como sus contenidos e imágenes que no podrán ser copiados, reproducidos, modificados en ningún modo sin autorización escrita.

DIMENSIONE DEI PROFILATI

Le dimensioni, gli spessori e i pesi dei profilati riportati sul presente catalogo sono teorici, e quindi variabili in funzione delle tolleranze dimensionali di estrusione (in conformità alla norma UNI EN 12020-2), oltreché in conseguenza di trattamenti di finitura superficiale. Dette variazioni possono influenzare sensibilmente gli accoppiamenti dei profili e/o la facilità di inserimento di accessori o guarnizioni nelle sedi preposte.

DIMENSIONI DI TAGLIO

Le distinte di taglio e le specifiche di lavorazione riportate sul presente catalogo sono elaborate su base teorica, e non tengono conto né del grado di precisione delle attrezzature impiegate, né delle variazioni dimensionali ammissibili cui sono soggetti profili ed accessori del sistema. E' pertanto, sempre consigliabile realizzare una campionatura preventiva di calibrazione prima di procedere alla produzione in serie.

POSA IN OPERA

Gli schemi di interfaccia tra infisso e vuoto architettonico riportati sul presente catalogo devono considerarsi esemplificativi e non esaustivi; essi contemplano, infatti, solo una parte delle numerose casistiche riscontrabili all'atto pratico. Per una più completa trattazione dell'argomento si rimanda al documento tecnico UNCSAAL UX42 – Guida alla posa in opera dei serramenti

INDICAZIONI E PRESCRIZIONI TECNICHE PER LA COSTRUZIONE DI SERRAMENTI

GUARNIZIONI E ACCESSORI

Dovranno essere utilizzate esclusivamente le guarnizioni e gli accessori originali studiati e prodotti a garanzia delle prestazioni del sistema. L'impiego di guarnizioni o accessori diversi da quelli indicati comporterà l'assunzione di ogni responsabilità, da parte del costruttore, in merito alle prestazioni finali del sistema.

SIGILLANTI

Dovranno essere utilizzati esclusivamente sigillanti con caratteristiche conformi a quanto prescritto dalle norme di riferimento Europee UNI 3952, UNI EN ISO 11600.

LAVORAZIONI

Le lavorazioni per l'assemblaggio dei profili dovranno essere praticate seguendo gli schemi, le distinte e le istruzioni impartite dal produttore del sistema. La realizzazione di infissi costruiti in difformità dalle indicazioni di montaggio fornite dal produttore del sistema comporteranno l'inutilizzabilità dei certificati di prova.

Al fine di limitare il processo di corrosione filiforme dell'alluminio si dovrà, inoltre, avere cura di utilizzare soltanto viterie in acciaio inox e accessori supplementari in acciaio o alluminio (lega EN AW-6060), oltreché di sigillare le parti tagliate e di evitare ristagni di condensa interni.

VERNICIATURA

In caso di verniciatura di profili a taglio termico si dovranno supportare i profilati con mezzi opportuni affinché non subiscano deformazioni durante il trattamento di polimerizzazione a 180/200°C mantenendo l'originaria rettilineità.

CARATTERISTICHE DELLA VETRAZIONE

La scelta della vetratura dovrà essere effettuata secondo criteri prestazionali per rispondere ai requisiti di risparmio energetico, isolamento acustico, controllo della radiazione solare, sicurezza.

ISOLAMENTO TERMICO

La scelta delle prestazioni di isolamento termico di un serramento dovrà essere operata tenendo conto del livello di comfort perseguito e in ottemperanza alle prescrizioni imposte dalla vigente normativa Italiana in materia di risparmio energetico e controllo delle dispersioni (D.Lgs. 192 del 01/08/2005 e del D.Lgs. 311 del 29/12/2006). La trasmittanza termica di un serramento può essere determinata con i metodi di calcolo indicati nella norme armonizzate UNI EN ISO 10077-1.

ISOLAMENTO ACUSTICO

La scelta della classe di isolamento acustico di un serramento sarà legata alla destinazione d'uso del locale nel quale l'infisso dovrà essere inserito, oltre che al livello e alla natura del rumore esterno. Le prestazioni acustiche del serramento in opera sono influenzate da fattori noti (classe di permeabilità all'aria dell'infisso e potere fonoisolante del vetro) e da fattori che non è possibile definire a priori (altezza dal suolo, orientamento delle sorgenti, spettro sonoro...). Secondo la vigente normativa Italiana (D.P.C.M. 05/12/1997) e Europea (UNI EN ISO 140-3, UNI EN ISO 140-5 e UNI EN ISO 717-1) le prestazioni fonoisolanti di un serramento possono essere determinate solo mediante prove sperimentali da eseguirsi "in situ" o in laboratorio.

SICUREZZA

Al fine di non causare danni fisici o lesioni agli utenti, i serramenti dovranno essere concepiti secondo le prescrizioni della normativa Italiana (D.Lgs. 81 del 09/04/08 s.m.i.) ed Europea (UNI 7697) in materia di sicurezza.

LIMITI D'IMPIEGO

Per la determinazione delle dimensioni massime dei serramenti, si dovrà tenere conto della geometria dei profilati (momento d'inerzia, massa...), del peso delle vetrazioni/pannellature, della qualità e portata degli accessori, delle condizioni di applicazione (altezza dal suolo, esposizione...) e delle condizioni climatiche (velocità di riferimento dei venti, esposizione alla pioggia...). Per le valutazioni di cui sopra si consiglia di fare riferimento alle "Raccomandazioni UNCSAAL" elaborate sulla base delle vigenti normative italiane e europee.

Il presente catalogo è di proprietà di All.co s.p.a. e i suoi contenuti ed immagini che non potranno essere copiate, riprodotti, modificati in alcun modo senza la Sua autorizzazione scritta.

All.co s.p.a. declina ogni responsabilità su eventuali errori di stampa o sull'uso improprio del presente catalogo e si riserva la facoltà di modificare il contenuto senza alcun obbligo di preavviso.

I disegni e le informazioni contenute in questo catalogo sono fornite solo a titolo indicativo e non possono costituire titolo di rivalsa nei confronti di All.co s.p.a..

CARATTERISTICHE TECNICHE DEL SISTEMA

CARATTERISTICHE DEI PROFILATI

Estrusi in lega di alluminio EN AW-6060 (UNI EN 573-3 e UNI EN 755-2). Stato di fornitura T6 (UNI EN 515:1996).

Tolleranza dimensionale e spessori conformi alla norma UNI EN 12020-2.

SOSTANZE PERICOLOSE

Profilati conformi alle normative nazionali ed europee in relazione alla presenza o limitazione delle sostanze pericolose contenute, potenzialmente pericolose per l'igiene, la sicurezza e l'ambiente con particolare riferimento alla Direttiva 76/769/CE successive modifiche, alla normativa di prodotto su finestre e porte pedonali esterne (UNI EN 14351-1), alla Direttiva riguardante la tutela del consumatore ed alla Direttiva riguardante la presenza/cessione di sostanze inquinanti per l'aria, acqua, suolo.

FINITURE SUPERFICIALI

-Profilati anodizzati

I profili sono decorati/protetti mediante procedimento di ossidazione anodica, eseguito nel rispetto delle procedure e delle direttive tecniche previste dal marchio di qualità QUALANOD, e con caratteristiche conformi alla norma UNI 10681.

-Profilati verniciati

I profili sono decorati/protetti con processi di verniciatura in verticale automatizzata, eseguita mediante polimerizzazione termica di polveri poliestere termindurenti, caricate elettrostaticamente, applicate a spruzzo, nel rispetto delle procedure e delle direttive tecniche dei marchi di qualità QUALICOAT e SEASIDE, e con caratteristiche conformi alla norma UNI EN 12206-1.

-Profilati grezzi

I profili devono subire opportuno trattamento protettivo/decorativo, da eseguirsi nel rispetto delle caratteristiche minime di qualità previste dalle vigenti normative italiane ed europee.

ACCESSORI

La ferramenta per l'assemblaggio dei profilati del sistema è realizzata con materiali metallici, plastici e compositi, ed ha caratteristiche prestazionali e classificazione determinate secondo le vigenti normative italiane ed europee di riferimento per ciascuna categoria di accessorio.


Le guarnizioni originali, indicate a corredo del sistema, sono realizzate in EPDM (ethylene propylene diene monomer) e/o in TPE (thermo plastic elastomer) e/o silicone, ed hanno caratteristiche prestazionali e classificazione determinate secondo norma UNI EN 12365-1.

CERTIFICAZIONI

La serie "Export60S" è stata oggetto di prove meccanico-funzionali di permeabilità all'aria, tenuta all'acqua e resistenza al vento presso i laboratori del "ITC-CNR" di Milano, rapporto di prova 0970-CPD-RP0244 del 01/06/2007 ottenendo i seguenti risultati:

PERMEABILITÀ ALL'ARIA CLASSE A4
TENUTA ALL'ACQUA CLASSE E750
RESISTENZA ALLA SPINTA DEL VENTO CLASSE C4




Presso l'Istituto Giordano di Rimini è stato, inoltre, determinato il valore del potere fonoisolante di un infisso realizzato con il sistema "Export 60S", che è risultato pari a $I=34$ dB. Le copie dei documenti ufficiali certificanti le effettive classificazioni ottenute dal sistema in base alle sue prestazioni caratteristiche potranno essere richieste ad All.co S.p.A..

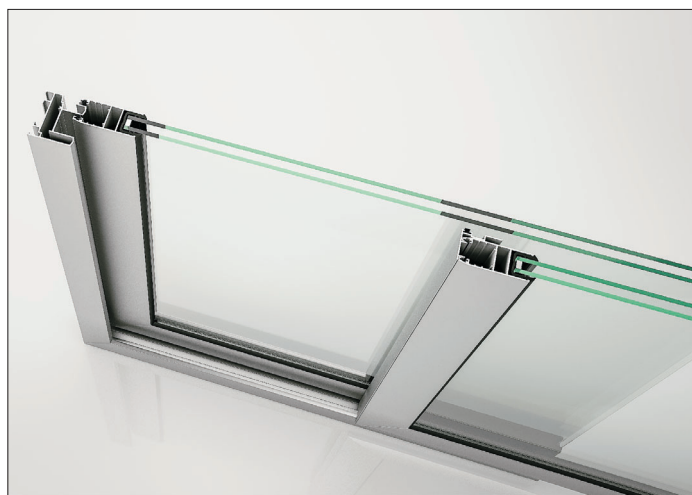

DATI TECNICI DEL SISTEMA

Profondità telaio :	53 mm
Profondità anta:	28 mm
Larghezza nodo centrale:	67 mm
Spessore massimo vetrazioni:	18 mm
Portata massima carrelli (a coppia):	90 kg
Assemblaggio:	45°
Camera accessori:	Dedicata
Sistema di tenuta:	Spazzolini
Sistema di chiusura:	multipunto

DIAGRAMMA LIMITI DI IMPIEGO - NODO CENTRALE STANDARD

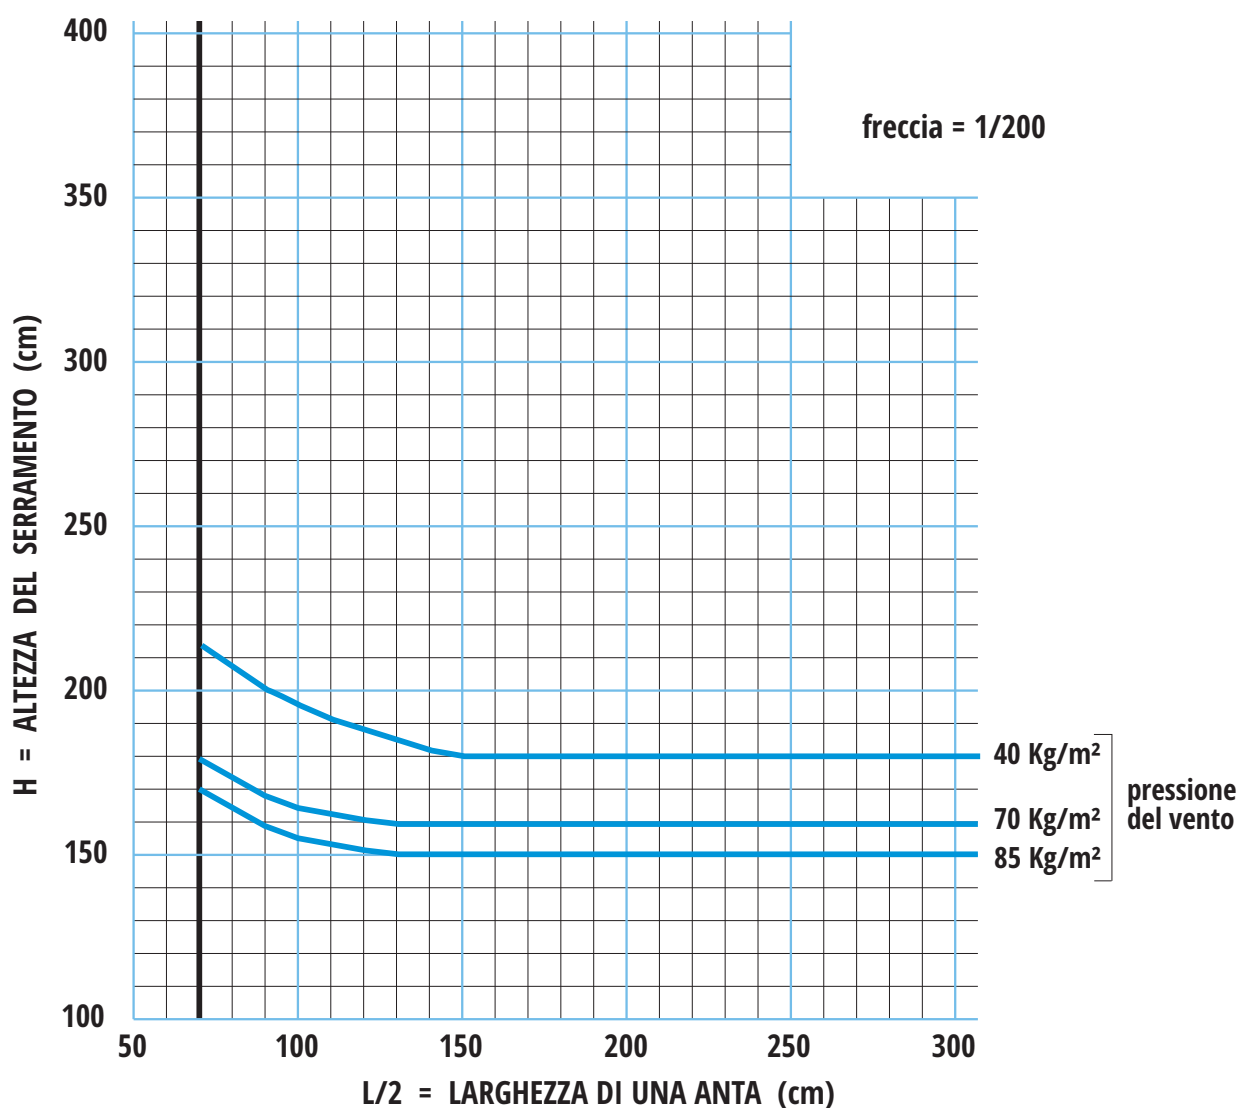
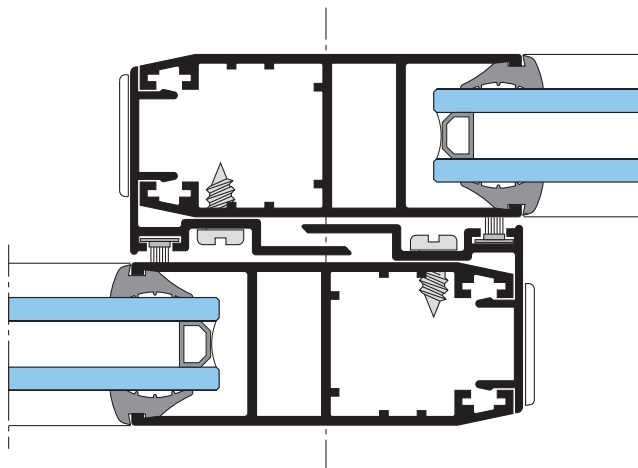
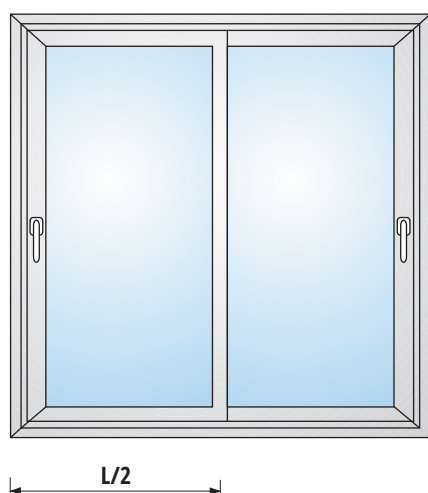


Il presente catalogo è di proprietà di All.co s.p.a. così come i suoi contenuti ed immagini che non potranno essere copiate, riprodotte, modificate in alcun modo senza la Sua autorizzazione scritta.

All.co s.p.a. declina ogni responsabilità su eventuali errori di stampa o sull'uso improprio del presente catalogo e si riserva la facoltà di modificare il contenuto senza alcun obbligo di preavviso.

I disegni e le informazioni contenute in questo catalogo sono fornite solo a titolo indicativo e non possono costituire titolo di rivalsa nei confronti di All.co s.p.a.

DIAGRAMMA LIMITI DI IMPIEGO - NODO CENTRALE RINFORZATO

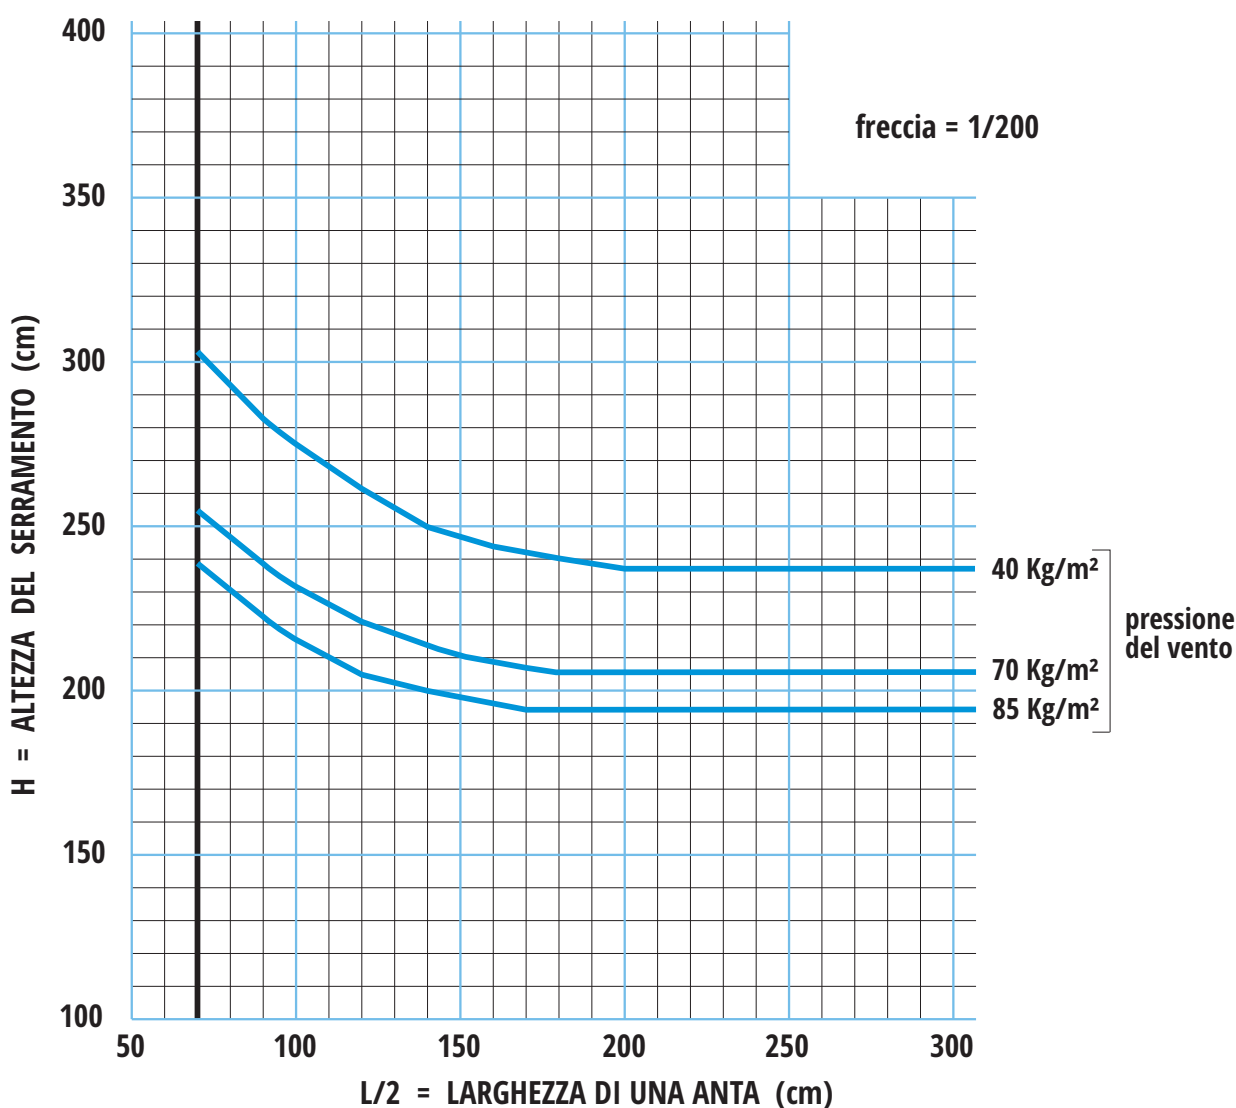
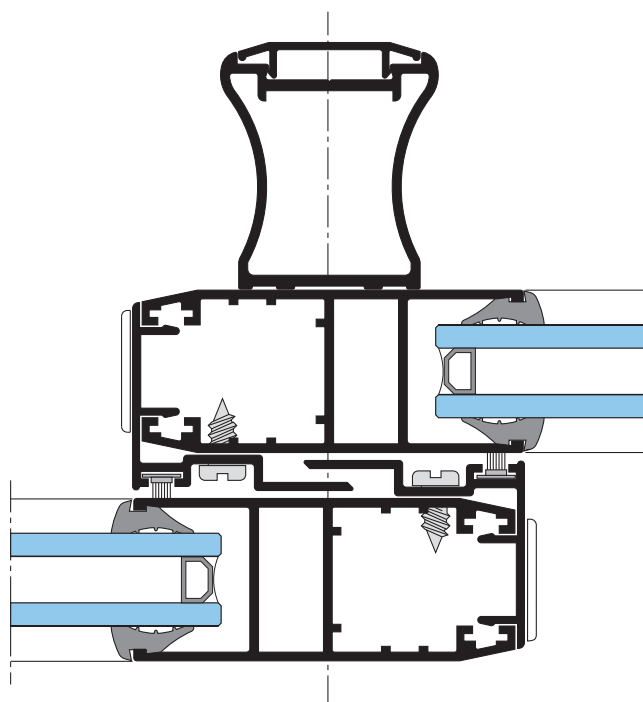
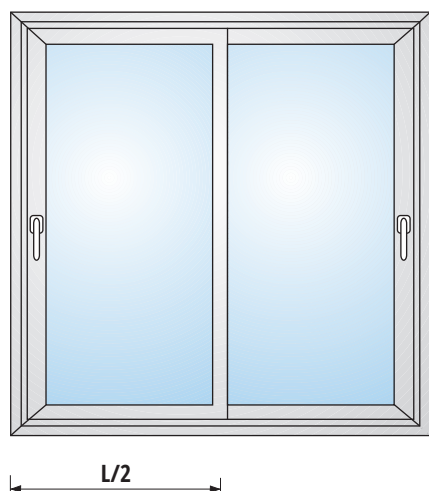


Il presente catalogo è di proprietà di All.co s.p.a. così come i suoi contenuti ed immagini che non potranno essere copiate, riprodotti, modificati in alcun modo senza la Sua autorizzazione scritta.

All.co s.p.a. declina ogni responsabilità su eventuali errori di stampa o sull'uso improprio del presente catalogo e si riserva la facoltà di modificarne il contenuto senza alcun obbligo di preavviso.

I disegni e le informazioni contenute in questo catalogo sono fornite solo a titolo indicativo e non possono costituire titolo di rivalsa nei confronti di All.co s.p.a..

DIAGRAMMA LIMITI DI IMPIEGO - NODO CENTRALE CON DOPPIO RINFORZO

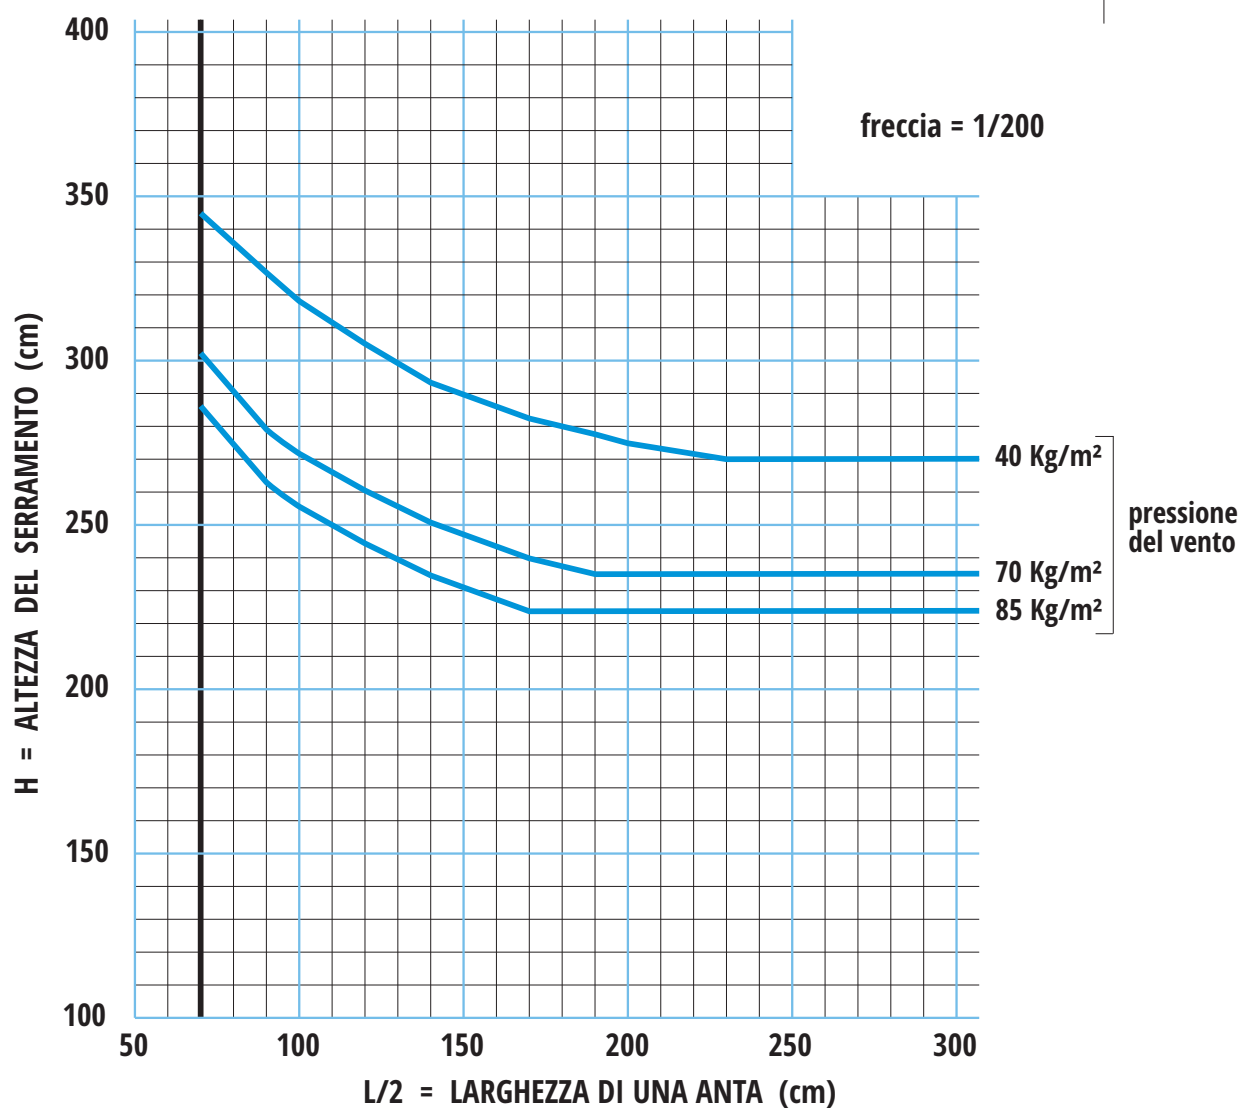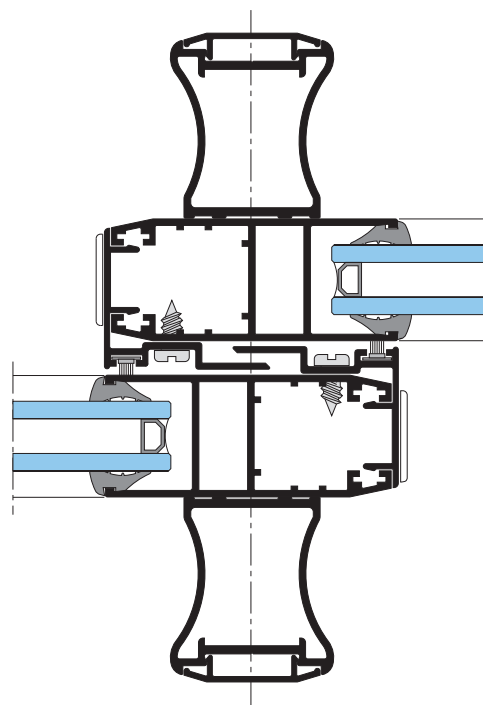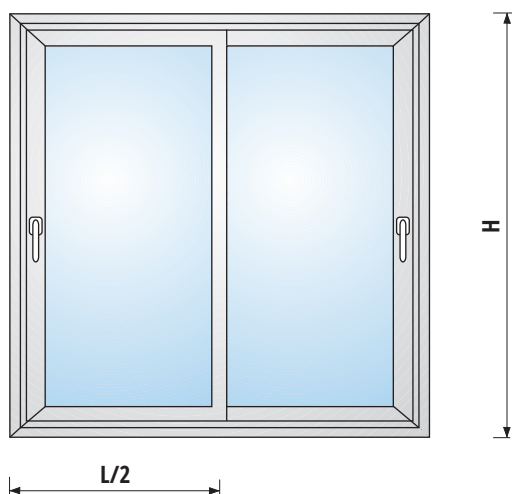

Il presente catalogo è di proprietà di All.co s.p.a. così come i suoi contenuti ed immagini che non potranno essere copiate, riprodotte, modificate in alcun modo senza la Sua autorizzazione scritta.

All.co s.p.a. declina ogni responsabilità su eventuali errori di stampa o sull'uso improprio del presente catalogo e si riserva la facoltà di modificare il contenuto senza alcun obbligo di preavviso.

I disegni e le informazioni contenute in questo catalogo sono fornite solo a titolo indicativo e non possono costituire titolo di rivalsa nei confronti di All.co s.p.a..

TRACCIA DI CAPITOLATO TECNICO PER FORNITURA E POSA IN OPERA DI INFISSI IN ALLUMINIO REALIZZATI CON IL SISTEMA "EXPORT 60S".

STRUTTURA

I profilati dovranno essere realizzati mediante estrusione in lega di alluminio EN AW 6060-T6 con spessori e tolleranze dimensionali conformi alla norma UNI EN 12020-2.

Il montaggio dovrà avvenire mediante tagli e giunzioni a 45°. Il telaio fisso dovrà avere profondità di 53 mm e quello mobile di 28 mm. Il nodo centrale dovrà avere una larghezza di 67 mm e quello laterale una larghezza di 102 mm.

ACCESSORI

L'assemblaggio dei profili sarà effettuato mediante squadrette in alluminio pressofuso a bottone o in alluminio estruso a cianfrinare o spinare.

Per la movimentazione delle ante dovranno essere utilizzati carrelli fissi ad una ruota o registrabili a due ruote con cuscinetti a sfera in acciaio e coperture in nylon rinforzato con portata fino a 90 kg per coppia, che dovranno poter essere sostituiti senza smontare il traverso delle ante stesse.

La chiusura dell'anta principale dovrà essere realizzata a mezzo di maniglie ad incasso o cremonese in alluminio estruso o pressofuso e zama (abbinabili ad un sistema di chiusura multipunto in acciaio inox) o a pulsante in alluminio estruso. Per la movimentazione delle ante dovranno poter essere previste anche maniglie di trascinamento in alluminio estruso con o senza aggancio a scatto.

Gli accessori saranno scelti in funzione delle dimensioni (base e altezza) e al peso dell'elemento fra quelli indicati dal produttore del sistema.

TENUTA, DRENAGGIO E VENTILAZIONE

Gli infissi dovranno essere caratterizzati da un sistema di tenuta realizzato a mezzo di spazzolini in lana sintetica idrorepellente con pinna centrale flessibile in poliammide interposti tra anta e telaio e di guarnizioni cingivetro in EPDM.

I serramenti dovranno essere realizzati avendo cura di praticare su tutti i telai opportuni fori e asolature per il drenaggio dell'acqua e la compensazione dell'umidità dell'aria.

L'evacuazione dell'acqua piovana, raccolta nella rotaia di scorrimento inferiore e nella canalina raccoglicondensa interna, avverrà attraverso speciali asolature protette esternamente da cappette in nylon che eviteranno il riflusso.

Al fine di evitare infiltrazioni di aria ed acqua si dovranno inoltre:

- sigillare le giunzioni tra i profilati con apposito mastice protettivo siliconico monocomponente;
- incollare le giunzioni tra le guarnizioni con idonei prodotti indicati dal produttore delle guarnizioni stesse;
- sigillare gli attacchi tra muro e telaio con apposito prodotto siliconico.

Le guarnizioni e gli spazzolini saranno scelti in funzione dei profili e delle vetrazioni utilizzate fra quelli indicati dal produttore del sistema.

PROTEZIONE E FINITURA SUPERFICIALE

La protezione e la finitura dei profilati di alluminio potranno essere effettuate con anodizzazione (UNI 10681:1998) di spessore minimo 15 micron nel rispetto delle norme QUALANOD, o verniciatura (UNI 9983:1992) a polveri di poliesteri termoidurenti e polimerizzati in forno a temperatura compresa tra 185 e 195 °C, effettuata con impianti di verniciatura verticali a 10 passaggi con cromatazione gialla, negli spessori richiesti compresi tra 30 e 60 micron, nel rispetto delle norme QUALICOAT.

REQUISITI PRESTAZIONALI

Le caratteristiche di tenuta degli infissi, classificate come A3, E3, V2, dovranno essere dimostrabili con riproduzione in fotocopia del certificato di collaudo effettuato dal costruttore del serramento o, in mancanza, dal produttore del sistema.

PROFILARIO








all.co


EXPORT *SERIE BREVETTATA* **60S**

SERRAMENTI SCORREVOLI IN ALLUMINIO


	PESO
	PERIMETRO ESTERNO
	SUPERFICIE IN VISTA
Jx Jy	MOMENTI D'INERZIA
Wx Wy	MODULI DI RESISTENZA

EXPORT **60S**
SERIE BREVETTATA

CODICE RÉFÉR. CODE REFER.	SEZIONE COUPE SECTION SECCION	DESCRIZIONE DESCRIPTION DESCRIPCIÓN	 g/m	 mm	 mm	Jx Jy (cm ⁴)	Wx Wy (cm ³)
TELAJ DORMANT		FIXED FRAME MARCOS					
PAG. F-01 VZ 1901		TELAIO PARI DORMANT TRADITIONEL FIXED FRAME MARCO PERIMETRAL	1.129	344	517	7,4 13,5	
PAG. F-01 VZ 1928		TELAIO PARI 3 VIE DORMANT 3 VOIES FIXED FRAME 3 RAILS MARCO 3 CARRILES	1.787	507	794	13.4 56	
PAG. F-01 VZ 1936		TELAIO CON BATTUTA DORMANT COUVRE JOINT GASKET COVER FRAME MARCO CON TAPAJUNTAS	1.242	391	563	11,2 15,5	
PAG. F-01 VZ 1964		TELAIO PARI MONOROTAIA DORMANT MONORAIL FIXED FRAME MONORAIL MARCO MONORAIL	1.096	333	516	8,8 10,4	
PAG. F-01 VZ 1968		TELAIO SU ALL.CO P4 DORMANT POUR P4 FIXED FRAME FOR P4 MARCO PERIMETRAL PARA P4	1.018	321	197	8,95 10,5	
PAG. F-02 VZ 1977		TELAIO CON GOCCIOL. E ZANZAR. DORMANT AVEC MOUSTIQUE FLY SCREEN FIXED FRAME MARCO CON MOSQUITERA	921	139		4,8 16	
PAG. F-02 VZ 1982		TELAIO PARI DORMANT TRADITIONNEL FIXED FRAME MARCO PERIMETRAL	897	330	174	5,8 10,8	
PAG. F-02 VZ 1986		TELAIO CON GOCCIOL. E ZANZAR. DORMANT AVEC MOUSTIQUE FLY SCREEN FIXED FRAME MARCO CON MOSQUITERA	1013	390	236	6,2 16,2	
PAG. F-02 VZ 1994		TELAIO CON GOCCIOL. E ZANZAR. DORMANT AVEC MOUSTIQUE FLY SCREEN FIXED FRAME MARCO CON MOSQUITERA	1083	409	252	6,8 18,1	

PAG. F-02	CODICE RÉFÉR. CODE ART.	SEZIONE COUPE SECTION SECCION	DESCRIZIONE DESCRIPTION DESCRIPCIÓN	 g/m	 mm	 mm	Jx Jy (cm ⁴)	Wx Wy (cm ³)
	VZ 1995		TELAIO CON BATTUTA DORMANT COUVRE JOINT GASKET COVER FRAME MARCO CON TAPAJUNTAS	1.245	457	229	11,6 21,9	
	ANTE OUVRANTS				WINGS HOYAS			
PAG. F-03	VZ 1904		ANTA VETRO INFILARE 45° V.24 mm OUVRANT 45° V.24 mm WING 45° S.24 mm HOJA 45° H.24 mm	837	346	126	10,1 4,2	
PAG. F-03	VZ 1930		ANTA PER FERMAVETRI OUVRANT POUR PARCLOSE GLASS STOP WING HOJA PARA JUNQUILLO	824	333	405	8.7 3.8	
PAG. F-03	VZ 1953		ANTA VETRO INFILARE v.24 mm OUVRANT v.24 mm WING v.24 mm HOJA v.24 mm	748	349	423	9.2 3.9	
PAG. F-03	VZ 1981		ANTA VETRO INFILARE v.11 mm OUVRANT v.11 mm WING v.11 mm HOJA v.11 mm	829	367	140	4 11,3	
PAG. F-03	VZ 1983		ANTA "MALTA" v. 11 mm OUVRANT V. 11mm WING V. 11 mm HOJA V.11 mm	775	331	142	9 3,7	

	CODICE RÉFÉR. CODE REFER.	SEZIONE COUPE SECTION SECCION	DESCRIZIONE DESCRIPTION DESCRIPCIÓN	 g/m	 mm	 mm	Jx Jy (cm ⁴)	Wx Wy (cm ³)
PAG. F-04	VZ 1121		ANTA ZANZARIERA CADRE MOUSTIQUAIRE FLY SCREEN FRAME HOJA MOSQUITERA	302	161			
PAG. F-04	VZ 1143		PROFILO CASSONETTO PROFILÉ POUR VOLET ROULANT FINISHING PROFILE PERFIL PARA CAJON	1508	639	285		
PAG. F-04	VZ 1871		BAVETTA mm 90 BAVETTE mm 90 OUTSIDE SILL mm 90 VIERTEAGUAS mm 90	450	245			
PAG. F-04	VZ 1877		PROFILO A SCATTO PROFILÉ À CLIPPER CLIPS FOR VZ 1910 PROFIL DE ACABADO	100	50	50		
PAG. F-04	VZ 1902		COPRIFILO COUVRE JOINT WALL CONNECTION PROFILE TAPAJUNTAS	311	178		0,6 3,9	
PAG. F-04	VZ 1906		RIPORTO CENTRALE ACCROCHEMENT CONNECTION PROFILE TAPETA CRUCE HOJAS	338	182		1,5 1,1	
PAG. F-04	VZ 1907		RIDUTTORE VETRO INF. 11 mm RéDUCTER VITRE 11 mm GLASS REDUCER 11mm ADAPTADOR CRISTAL 11 mm	251	156		0,5 0,6	
PAG. F-04	VZ 1908		RIPORTO 4ª ANTA PROFILÉ DE BATTUE 4° VANTAUX CONNECTION PROFILE 4° WING CLIP 4 HOJA	240	112		0,26 0,30	
PAG. F-05	VZ 1911		GOCCIOLATOIO-TELAIO ZANZARIERA REJET D'EAU-RAIL MOUSTIQUAIRE WATER REJET-RAIL FLY SCREEN VIERTEAGUAS-MARCO MOSQUITERA	212	88			
PAG. F-05	VZ 1912		TRAVERSO H=77 mm TRAVERSE 77 mm TRANSOM/BASEBOARD 77 mm TRAVESAÑO 77 mm	961	293	455	15 4,5	


	CODICE RÉFÉR. CODE ART.	SEZIONE COUPE SECTION SECCION	DESCRIZIONE DESCRIPTION DESCRIPCION	 g/m	 mm	 mm	Jx Jy (cm ⁴)	Wx Wy (cm ³)
PAG. F-05	VZ 1914		PROFILO DI POSA PIÈCE D'APPUI SILL SECTION PERFIL INF. CONDENSACION	645	336			
PAG. F-05	VZ 1924		PROFILO DI BATTUTA PER VZ 1928 PROFILÉ POUR VZ 1928 CLIPS FOR 1928 TAPAJUNTAS PARA VZ 1928	179	95			
PAG. F-05	VZ 1927		PROFILO COMPENSATORE PROFILÉ COMPENSATEUR REGULATING PROFILE PERFIL DE COMPENSACION	362	192			
PAG. F-05	VZ 1932		FERMAVETRO VUOTO 11 mm PARCLOSE VIDE 11 mm GLASS STOP SPACE 11 mm JUNQUILLO 11 mm	217	117			
PAG. F-05	VZ 1933		FERMAVETRO VUOTO 24 mm PARCLOSE VIDE 24 mm GLASS STOP SPACE 24 mm JUNQUILLO 24 mm	149	78			
PAG. F-05	VZ 1935		COPRIFILO PERSIANA COUVRE JOINT VOLET INSIDE SILL SHUTTER TAPAJUNTAS MALLORQUINAS	278	171			
PAG. F-06	VZ 1938		MONOBLOCCO-GUIDA V. ROULANTS-GUIDE ROLLING SHUTTERS PROFILE GUIA PERSIANA ENROLLABLE	1.850	577	902	45,6 107,4	
PAG. F-06	VZ 1948		PROF. ACCOPPIAMENTO ALL.CO 5 DORMANT POUR ALL.CO 5 FIXED FRAME FOR ALL.CO 5 MARCO PERIM. PARA ALL.CO 5	675	236	292	2,3 6,8	
PAG. F-06	VZ 1971		CHIUSURA ANTA A SCOMPARSA SERRURE LATÉRALE MONORAIL MONORAIL SIDE LOCK PERFIL LATERAL MONOCARRIL	834			15,5 7,7	
PAG. F-06	VZ 1976		RIPORTO CENTRALE ACCROCHEMENT CONNECTION PROFILE TAPETA CRUCE HOJAS	327			1,55 1	

Il presente catalogo è di proprietà di All.co s.p.a. e i suoi contenuti ed immagini che non potranno essere copiati, riprodotti, modificati in alcun modo senza la Sua autorizzazione scritta.

All.co s.p.a. declina ogni responsabilità su eventuali errori di stampa o sull'uso improprio del presente catalogo e si riserva la facoltà di modificare il contenuto senza alcun obbligo di preavviso.

I disegni e le informazioni contenute in questo catalogo sono fornite solo a titolo indicativo e non possono costituire titolo di rivalsa nei confronti di All.co s.p.a..


CODICE RÉFÉR. CODE REFER.	SEZIONE COUPE SECTION SECCION	DESCRIZIONE DESCRIPTION DESCRIPCIÓN	 g/m	 mm	 mm	Jx Jy (cm ⁴)	Wx Wy (cm ³)
VZ 2118		CASSONETTO PROFILO INFERIORE EST. V. ROULANTS-PROF. INF. FINISHING PROFILE PERFIL SUPERIOR PERSIANA ENROLLABLE	338	168	48	0.25 1.97	
vz2125L		LAMELLA 50 mm LAME VOLET 50 mm SHUTTER BLADE 50 mm LAMA MALLORQUINA 50 mm	320	114	114		
VZ 3465		PROFILO PER PERSIANE PROFILÉ POUR VOILETS PROFILE FOR SHUTTER PERFIL MALLORQUINAS	200				
VZ 5283		CHIUSURA LATERALE MONORAIL SERRURE LATÉRALE MONORAIL MONORAIL SIDE LOCK PERFIL LATERAL MONOCARRIL	235	114	66		
VZ 8575		ANTA ZANZARIERA CADRE MOUSTIQUAIRE FLY SCREEN FRAME HOJA MOSQUITERA	446	190	95	0,35 3	
VZ MC1042		ANTA ZANZARIERA RINFORZATA CADRE MOUSTIQUAIRE FLY SCREEN FRAME HOJA MOSQUITERA	427	230	91		
VZ L0515		PROFILO DI RINFORZO UNIVERSALE PROFILÉ DE RENFORT UNIVERSELLE UNIVERSAL REINFORCING PROFILE PERFILE DE RENFUERZO UNIVERSAL	662	157	84	4,8 3,2	
VZ 1847		TAPPO PER VZ L0515 EMBOUT POUR VZ L0515 COVER FOR VZ L0515 TAPA PARA VZ L0515	130	82	30	0,01 0,4	
VZ PN0295		CASSONETTO PROFILO INFERIORE INT. V. ROULANTS-PROF. INF. FINISHING PROFILE PERFIL SUPERIOR PERSIANA ENROLLABLE	335	171	26		





CODICE RÉFÉR. CODE ART.	SEZIONE COUPE SECTION SECCION	DESCRIZIONE DESCRIPTION DESCRIPTION DESCRIPCIÓN	 g/m	 mm	 mm	Jx Jy (cm ⁴)	Wx Wy (cm ³)
PROFILI DISPONIBILI ESCLUSIVAMENTE SU RICHIESTA PROFILS DISPONIBLES UNIQUEMENT SUR DEMANDE PROFILES AVAILABLE ONLY ON REQUEST PERFILES DISPONIBLES SOLO BAJO PEDIDO							
PAG. F-08 VZ 1462		PROFILO PER VZ 1923 PROFILÉ POUR VZ 1923 CLIPS FOR VZ 1923 TAPAJUNTAS PARA VZ 1923	200	105	50		
PAG. F-08 VZ 1903		ANTA VETRO INFILARE v.11 mm OUVRANT V. 11 mm WING V. 11 mm HOJA V. 11 mm	959	366	118	12,85 4,6	
PAG. F-08 VZ 1905		ANTA RINFORZATA 45° v.24 mm OUVRANT RENFORCÉ 45° v.24 mm REINFORCED WING 45° S. 24mm HOJA CON REFUERZO 45° H.24mm	1.072	398	151	10,6 10	
PAG. F-08 VZ 1909		PROFILO SOTTOTELAIO PROFILÉ POUR DORMANT FIXED FRAME CLIPPED PROFILE PERFIL CLIPADO MARCO	372	202		0,15 4,15	
PAG. F-08 VZ 1915		CHIUSURA SUPERIORE MONOBLOCCO SERRURE SUPÉRIEURE MONOBLOC UPPER MONOBLOCK LOCK PERFIL SUPERIOR PERSIANA ENROLLABLE	471	271			
PAG. F-08 VZ 1922		RACCOGLI-CONDENSA RÉCEPTEUR DE CONDENSATION WATER DESCHARGE PERFIL INF. CONDENSACION	162	90			
PAG. F-08 VZ 1929		FASCIA PER FERMAVETRI TRAVERSE POUR PARCLOSE GLASS STOP TRANSOM TRAVESANO PARA JUNQUILLO	910	266	417	11,8 3,7	
PAG. F-08 VZ 1931		ANTA RINFORZATA PER F.V. OUVRANT RENFORCÉ POUR PARCLOSE GLASS STOP REINFORCED WING HOJA CON REFUERZO PARA JUNQUILLO	1.034	385	518	8,8 10	
PAG. F-08 VZ 1934		COPRIFILO COUVRE JOINT INSIDE SILL TAPAJUNTAS	557	315		5,4 13,2	

Il presente catalogo è di proprietà di All.co s.p.a. così come i suoi contenuti ed immagini che non potranno essere copiate, riprodotte, modificate in alcun modo senza la Sua autorizzazione scritta.

All.co s.p.a. declina ogni responsabilità su eventuali errori di stampa o sull'uso improprio del presente catalogo e si riserva la facoltà di modificare il contenuto senza alcun obbligo di preavviso.

I disegni e le informazioni contenute in questo catalogo sono fornite solo a titolo indicativo e non possono costituire titolo di rivalsa nei confronti di All.co s.p.a..



CODICE RÉFÉR. CODE REFER.	SEZIONE COUPE SECTION SECCION	DESCRIZIONE DESCRIPTION DESCRIPCION	 g/m	 mm	 mm	Jx Jy (cm ⁴)	Wx Wy (cm ³)
PROFILI DISPONIBILI ESCLUSIVAMENTE SU RICHIESTA PROFILS DISPONIBLES UNIQUEMENT SUR DEMANDE PROFILES AVAILABLE ONLY ON REQUEST PERFILES DISPONIBLES SOLO BAJO PEDIDO							
PAG. F-09 VZ 1937		TELAIO CON BATTUTA PROF. 40 DORMANT COUVRE JOINT GASKET COVER FRAME MARCO CON TAPAJUNTAS	1285	421	593	13,8 4,6	
PAG. F-09 VZ 1939		TELAIO RACCOGLICONDENSA DORMANT POUR TAPÉES FIXED FRAME FOR SILLS MARCO PERIMETRAL	1388	448	656	10 26,8	
PAG. F-09 VZ 1945		CHIUSURA SUPERIORE MONOBLOCCO SERRURE SUPÉRIEURE MONOBLOC UPPER MONOBLOCK LOCK PERFIL SUPERIOR PERSIANA ENROLLABLE	495	264			
PAG. F-09 VZ 1954		TELAIO PARI PER EXPORT 50 DORMANT TRADITIONNEL FIXED FRAME MARCO PERIMETRAL	1020	323	488	8,7 12,5	
PAG. F-09 VZ 1955		TELAIO CON BATTUTA PER EXP.50 DORMANT COUVRE JOINT GASKET COVER FRAME MARCO CON TAPAJUNTAS	1133	383	548	14,4 14,4	
PAG. F-09 VZ 1957		TELAIO CON GOCCIOL. E ZANZAR. DORMANT AVEC MOUSTIQUEAIRE FLY SCREEN FIXED FRAME MARCO CON MOSQUITERA	1304	409	582	8 5,8	
PAG. F-10 VZ 1958		TELAIO SPAGNA ARROTONDATO DORMANT TRADITIONNEL FIXED FRAME MARCO PERIMETRAL	896	339	509	6 11	
PAG. F-10 VZ 1962		TELAIO PARI 50 mm DORMANT POUR TAPÉES FIXED FRAME FOR SILLS MARCO PERIMETRAL	1136	374	548	10 11,9	
PAG. F-10 VZ 1965		ANTA ARROTONDATA v. 11 mm OUVRANT V. 11 mm WING V. 11 mm HOJA V. 11 mm	842	373	466	11,7 4,1	

CODICE RÉFÉR. CODE ART.	SEZIONE COUPE SECTION SECCION	DESCRIZIONE DESCRIPTION DESCRIPTION DESCRIPCIÓN	 g/m	 mm	 mm	Jx Jy (cm ⁴)	Wx Wy (cm ³)
PROFILI DISPONIBILI ESCLUSIVAMENTE SU RICHIESTA PROFILS DISPONIBLES UNIQUEMENT SUR DEMANDE PROFILES AVAILABLE ONLY ON REQUEST PERFILES DISPONIBLES SOLO BAJO PEDIDO							
PAG. F-10 VZ 1966		TELAIO CON GOCCIOL. E ZANZAR. DORMANT AVEC MOUSTIQUEAIRE FLY SCREEN FIXED FRAME MARCO CON MOSQUITERA	1072	401	574	7,1 19,3	
PAG. F-10 VZ 1967		ANTA RINFORZATA v.24 mm OUVRANT RENFORCÉ v.24 mm REINFORCED WING S. 24mm HOJA CON REFUERZO H.24mm	1485	580		12,3 26,6	
PAG. F-10 VZ 1970		COPRIFILO H=70 mm COUVRE JOINT WALL CONNECTION PROFILE TAPAJUNTAS	589			15,3 5,5	
PAG. F-11 VZ 1972		ANTA RINFORZATA v.24 mm OUVRANT RENFORCÉ' v.24 mm REINFORCED WING S. 24 mm HOJA CON REFUERZO H.24 mm	985			10 10	
PAG. F-11 VZ 1973		TELAIO ARROT. BATTUTA 40 mm DORMANT COUVRE JOINT GASKET COVER FRAME MARCO CON TAPAJUNTAS	1053			11,2 12,9	
PAG. F-11 VZ 1974		TELAIO SPAGNA CON BATTUTA DORMANT ESPAGNE AVEC COUVRE JOINT SPAIN FIXED FRAME WITH SILL MARCO ESPAÑA CON TAPAJUNTAS	1150			10,2 21	
PAG. F-11 VZ 1975		TELAIO PARI 3 VIE CON BATTUTA DORMANT 3 VOIES AVEC COUVRE JOINT FIXED FRAME 3 RAILS WITH SILL MARCO 3 CARRILES CON TAPAJUNTAS	1599			12,9 64	
PAG. F-11 VZ 1978		TELAIO CON GOCCIOL. E ZANZAR. DORMANT AVEC MOUSTIQUEAIRE FLY SCREEN FIXED FRAME MARCO CON MOSQUITERA	1237		200	7,8 28,7	
PAG. F-11 vz 1979		SOGLIA ARROTONDATA SEUIL ARRONDI ROUNDED DOOR-SILL TRANCO REDONDO	491	185	80		

Il presente catalogo è di proprietà di All.co s.p.a. così come i suoi contenuti ed immagini che non potranno essere copiate, riprodotte, modificate in alcun modo senza la Sua autorizzazione scritta.

All.co s.p.a. declina ogni responsabilità su eventuali errori di stampa o sull'uso improprio del presente catalogo e si riserva la facoltà di modificare il contenuto senza alcun obbligo di preavviso.

I disegni e le informazioni contenute in questo catalogo sono fornite solo a titolo indicativo e non possono costituire titolo di rivalsa nei confronti di All.co s.p.a..

CODICE RÉFÉR. CODE REFER.	SEZIONE COUPE SECTION SECCION	DESCRIZIONE DESCRIPTION DESCRIPCION	 g/m	 mm	 mm	Jx Jy (cm ⁴)	Wx Wy (cm ³)
PROFILI DISPONIBILI ESCLUSIVAMENTE SU RICHIESTA PROFILS DISPONIBLES UNIQUEMENT SUR DEMANDE PROFILES AVAILABLE ONLY ON REQUEST PERFILES DISPONIBLES SOLO BAJO PEDIDO							
PAG. F-12 vz 1980		TELAIO PARI 3 VIE DORMANT 3 VOIES FIXED FRAME 3 RAILS MARCO 3 CARRILES	1669	524	265	9,8 58,8	
PAG. F-12 vz 1984		ANTA "MALTA" v.24mm OUVRANT v.24mm WING v.24mm HOJA v.24mm	732	331	142	9 3,7	
PAG. F-12 vz 1985		TELAIO CON GOCCIOL. E ZANZAR. DORMANT AVEC MOUSTIQUEAIRE FLY SCREEN FIXED FRAME MARCO CON MOSQUITERA	915	321	221	4,5 14,5	
PAG. F-12 VZ 1987		ANTA "MALTA" RIDOTTA v. 11 mm OUVRANT V. 11mm WING V. 11 mm HOJA V.11 mm	724	332	139	8,1 3,5	
PAG. F-12 VZ 1988		RIPORTO CENTRALE ACCROCHEMENT CONNECTION PROFILE TAPETA CRUCE HOJAS	308	166	61		
PAG. F-12 vz 1989		ANTA "MALTA" v. 12.8 mm OUVRANT V. 12.8 mm WING V. 12.8 mm HOJA V.12.8 mm	743				
PAG. F-12 vz 1991		TELAIO CON GOCCIOL. E ZANZAR. DORMANT AVEC MOUSTIQUEAIRE FLY SCREEN FIXED FRAME MARCO CON MOSQUITERA	1072				
PAG. F-12 vz 1996		TELAIO PER ABBIN. EXP45 O ALLCO 5 DORMANT POUR UNIR AVEC BATTANT MATCHING FRAME WITH HINGED SYS. MARCO PARA UNIRSE CON ABATIBLE	905	302	218		

ACCESSORI



all.co




SERIE BREVETTATA
EXPORT 60S




SERRAMENTI SCORREVOLI IN ALLUMINIO



EXPORT 60S

SERIE BREVETTATA






CODICE RÉFÉR. CODE REFER.	DISEGNO DESSIN DRAWING PLANO	DESCRIZIONE DESCRIPTION DESCRIPTION DESCRIPCIÓN	MATERIALI MATÉRIAUX MATERIAL MATERIALES	Q.M. Q.M. M.Q. C.MIN
ALC 6620.2		MIDKIT - KIT DI ASSEMBLAGGIO COMPLETO - 90Kg anta MIDKIT - KIT D'ASSEMBLAGE COMPLET - 90Kg Vantail MIDKIT - FULL ASSEMBLING KIT - 90Kg Sash MIDKIT - KIT DE MONTAJE COMPLETO - 90Kg Hoja		1 Kit
ALC 6620Z.3		TOPKIT - KIT DI ASSEMBLAGGIO COMPLETO - 100Kg anta TOPKIT - KIT D'ASSEMBLAGE COMPLET - 100Kg Vantail TOPKIT - FULL ASSEMBLING KIT - 100Kg Sash TOPKIT - KIT DE MONTAJE COMPLETO - 100Kg Hoja		1 Kit
ALC 6620X.3		TOPKIT - KIT DI ASSEMBLAGGIO COMPLETO - 180Kg anta TOPKIT - KIT D'ASSEMBLAGE COMPLET - 180Kg Vantail TOPKIT - FULL ASSEMBLING KIT - 180Kg Sash TOPKIT - KIT DE MONTAJE COMPLETO - 180Kg Hoja		1 Kit
ALC 6601.1		KIT SOLO CARRELLI, TAPPI E TAMPONI - 90Kg anta KIT CHARIOT,PATIN, TAMPON SEULEMENT - 90Kg KIT ONLY ROLLER, CENTER SEAL AND COVER - 90Kg KIT SOLO RUEDA Y TACOS - 90Kg		10 Kit
ALC 6601Z.1		KIT SOLO CARRELLI, TAPPI E TAMPONI - 100Kg anta KIT CHARIOT,PATIN, TAMPON SEULEMENT - 100Kg KIT ONLY ROLLER, CENTER SEAL AND COVER - 100Kg KIT SOLO RUEDA Y TACOS - 100Kg		10 Kit
ALC 6601X.1		KIT SOLO CARRELLI, TAPPI E TAMPONI - 180Kg anta KIT CHARIOT,PATIN, TAMPON SEULEMENT - 180Kg KIT ONLY ROLLER, CENTER SEAL AND COVER - 180Kg KIT SOLO RUEDA Y TACOS - 180Kg		10 Kit
ALC 6656.5		CARRELLO DOPPIO REGISTRABILE- 90Kg anta CHARIOT DOUBLE REGLABLE - 90Kg Vantail ADJUSTABLE DOUBLE ROLLER - 90Kg Sash RUEDA REGULABLE DOBLE - 90Kg Hoja	NYLON ACCIAIO	60 pz
ALC 6667		CARRELLO DOPPIO REGISTRABILE- 100Kg anta CHARIOT DOUBLE REGLABLE - 100Kg Vantail ADJUSTABLE DOUBLE ROLLER - 100Kg Sash RUEDA REGULABLE DOBLE - 100Kg Hoja	NYLON ACCIAIO	60 pz
ALC 6668		CARRELLO DOPPIO REGISTRABILE- 180Kg anta CHARIOT DOUBLE REGLABLE - 180Kg Vantail ADJUSTABLE DOUBLE ROLLER - 180Kg Sash RUEDA REGULABLE DOBLE - 180Kg Hoja	NYLON ACCIAIO	60 pz
ALC 6832		TASSELLO DI TENUTA CENTRALE CON SPAZZOLINO PATIN ETANCHEITE CENTRALE AVEC JOINT BROSSE BLOCK WITH CENTER SEAL AND BRUSH TACO RETENEDOR CENTRAL CON CEPILLO	NYLON ALLUMINIO	50 pz








CODICE RÉFÉR. CODE REFER.	DISEGNO DESSIN DRAWING PLANO	DESCRIZIONE DESCRIPTION DESCRIPTION DESCRIPCIÓN	MATERIALI MATÉRIAUX MATERIAL MATERIALES	Q.M. Q.M. M.Q. C.MIN
ALC 6822		TAPPO COPRILAVORAZIONE CACHE USINAGE COVER PLUG TAPON PARA CUBRIR LA MECANIZACION	NYLON	50 pz
ALC 6812.1		TAPPO AMMORTIZZATORE TASSEAU AMORTISSEUR ABSORBING BLOCK TACO AMORTIGUADOR	NYLON	50 pz
ALC 6670.10		CARRELLO PER ANTA FISSA CHARIOT POUR VANTAIL FIXE ROLLER FOR FIXED SASH RUEDA PARA HOJA FIJA	NYLON ACCIAIO	100 pz
ALC 6380 + ALC 6390A.4		FAST LOCK - 1 PUNTO DI CHIUSURA - L 210MM FAST LOCK - 1 POINT DE FERMETURE - L 210MM FAST LOCK - 1 CLOSURE POINT - L 210MM FAST LOCK - 1 PUNTO DE CIERRE - L 210MM	NYLON ACCIAIO	4 pz
ALC 6381 + ALC 6391A.4		FAST LOCK - 2 PUNTI DI CHIUSURA - L 600MM FAST LOCK - 2 POINTS DE FERMETURE - L 600MM FAST LOCK - 2 CLOSURE POINTS - L 600MM FAST LOCK - 2 PUNTOS DE CIERRE - L 600MM	NYLON ACCIAIO	4 pz
ALC 6382 + ALC 6392A.4		FAST LOCK - 2 PUNTI DI CHIUSURA - L 1000MM FAST LOCK - 2 POINTS DE FERMETURE - L 1000MM FAST LOCK - 2 CLOSURE POINTS - L 1000MM FAST LOCK - 2 PUNTOS DE CIERRE - L 1000MM	NYLON ACCIAIO	4 pz
ALC 6384 + ALC 6394A.4		FAST LOCK - 3 PUNTI DI CHIUSURA - L 1800MM FAST LOCK - 3 POINTS DE FERMETURE - L 1800MM FAST LOCK - 3 CLOSURE POINTS - L 1800MM FAST LOCK - 3 PUNTOS DE CIERRE - L 1800MM	NYLON ACCIAIO	4 pz
ALC 3070		MARTELLINA "COMFORT" BEQUILLE A POIGNEE "COMFORT" HANDLE "COMFORT" MANETA "COMFORT"	ALLUMINIO ZAMA	20 pz
ALC 3070.1		MARTELLINA CON CHIAVE "COMFORT" BEQUILLE A POIGNEE AVEC CLE "COMFORT" HANDLE WITH KEY "COMFORT" MANETA CON LLAVE "COMFORT"	ALLUMINIO ZAMA	20 pz
ALC 3070.10		MARTELLINA DOPPIA "COMFORT" DOUBLE BEQUILLE A POIGNEE "COMFORT" DOUBLE HANDLE "COMFORT" DOBLE MANETA "COMFORT"	ALLUMINIO ZAMA	5 cp

Il presente catalogo è di proprietà di All.co s.p.a. così come i suoi contenuti ed immagini che non potranno essere copiate, riprodotte, modificate in alcun modo senza la Sua autorizzazione scritta.

All.co s.p.a. declina ogni responsabilità su eventuali errori di stampa o sull'uso improprio del presente catalogo e si riserva la facoltà di modificare il contenuto senza alcun obbligo di preavviso.

I disegni e le informazioni contenute in questo catalogo sono fornite solo a titolo indicativo e non possono costituire titolo di rivalsa nei confronti di All.co s.p.a..

CODICE RÉFÉR. CODE REFER.	DISEGNO DESSIN DRAWING PLANO	DESCRIZIONE DESCRIPTION DESCRIPTION DESCRIPCIÓN	MATERIALI MATÉRIAUX MATERIAL MATERIALES	Q.M. Q.M. M.Q. C.MIN
ALC 6438		MANIGLIA AD INCASSO "INNER" POIGNEE A EMBOITER "INNER" EMBEDDED HANDLE "INNER" MANILLA CON CIERRE EMBUTIDO "INNER"	ALLUMINIO ZAMA	20 pz
ALC 6480T		KIT DI CHIUSURA "INNERKIT" KIT DE FERMETURE "INNERKIT" CLOSING KIT "INNERKIT" KIT DE CIERRE "INNERKIT"	ACCIAIO ZAMA	20 pz
ALC 6566		MANIGLIA CENTRALE CON PULSANTE POIGNEE CENTRALE AVEC BLOCAGE CENTER HANDLE WITH LOCKING MANILLA CENTRAL DE BLOQUEO	ALLUMINIO	20 pz
ALC 6531		MANIGLIA A VASCHETTA POIGNEE CUVETTE EMBEDDED HANDLE MANILLA TIRADORA CONCAVA	NYLON	50 pz
ALC 6841		BOCCOLA DI DRENAGGIO BOUCLE DE DRAIN BUSH DRAIN DRENAJE CASQUILLO	NYLON	250 pz
ALC A2182		SQUADRETTA DI ALLINEAMENTO ANTE ÉQUERRE D'ALIGNEMENT ALIGNMENT CORNERS ESCUADRA DE CLINEACION	ALLUMINIO ACCIAIO	1000 pz
ACL 0404		SQUADRETTA PER ANTE E TELAI ÉQUERRE POUR VANTAIL ET DORMANT INSIDE CORNER JOINT FOR WING AND FIXED FRAME ESCUADRA PARA HOJA E MARCO	ALLUMINIO ACCIAIO	250 pz
ACL 0421		SQUADRETTA PER VZ1968 ÉQUERRE POUR VZ1968 INSIDE CORNER JOINT FOR VZ1968 ESCUADRA PARA VZ1968	ALLUMINIO ACCIAIO	250 pz
ACL 0432		SQUADRETTA PER VZ1928 ÉQUERRE POUR VZ1928 INSIDE CORNER JOINT FOR VZ1928 ESCUADRA PARA VZ1928	ALLUMINIO ACCIAIO	250 pz
ACL 0443		SQUADRETTA PER VZ1964 ÉQUERRE POUR VZ1964 INSIDE CORNER JOINT FOR VZ1964 ESCUADRA PARA VZ1964	ALLUMINIO ACCIAIO	250 pz

CODICE RÉFÉR. CODE REFER.	DISEGNO DESSIN DRAWING PLANO	DESCRIZIONE DESCRIPTION DESCRIPTION DESCRIPCIÓN	MATERIALI MATÉRIAUX MATERIAL MATERIALES	Q.M. Q.M. M.Q. C.MIN
ACF 49		TAPPO PER VZ 1908 BOUCHON POUR VZ1908 COVER FOR VZ1924 TAPON PARA VZ1908	NYLON	100 pz
AGS 03155		CLIP PER VZ1924 CLIP POUR VZ1924 CLIP FOR VZ1924 CLIP PARA VZ1924	POLIAMMIDE	50 pz
APR RB601		RAPID-BLOCK PRONI EXPANSEUR DE FIXATION "PRONI" RAPID-BLOCK "PRONI" FIJACION PARA MARCO "PRONI"	NYLON ZAMA	1000 pz
AVR 6902		SELLETTA PER VZ2125L EMBOUT SEPARATEUR POUR VZ2125L SPACER FOR VZ2125L APOYO LAMA VZ2125L	NYLON	
ASL 3600		CAPPETTA COPRIFORO DRENAGGIO BUSETTE DRAIN-HOLE COVER ENTWASSERUNGKAPPE	NYLON	150 pz
MCO ZPX 14159		PUNZONATRICE COMPLETA PER EXPORT 60S MACHINE DE TRAITEMENT POUR EXPORT 60S WORKING STATION FOR EXPORT 60S ESTACION DE TRABAJO PARA EXPORT 60S		
MCO ZHX17103		KIT PER ASOLE MANIGLIE A VASCHETTA KIT POUR POIGNEE CUVETTES KIT FOR EMBEDDED HANDLE'S SLOTS KIT PARA OJAL MANILLA CONCAVA		

Il presente catalogo è di proprietà di All.co s.p.a. e così come i suoi contenuti ed immagini che non potranno essere copiate, riprodotte, modificate in alcun modo senza la Sua autorizzazione scritta.

All.co s.p.a. declina ogni responsabilità su eventuali errori di stampa o sull'uso improprio del presente catalogo e si riserva la facoltà di modificare il contenuto senza alcun obbligo di preavviso.

I disegni e le informazioni contenute in questo catalogo sono fornite solo a titolo indicativo e non possono costituire titolo di rivalsa nei confronti di All.co s.p.a..

GUARNIZIONI



all.co

SERIE BREVETTATA
EXPORT 60S
SERRAMENTI SCORREVOLI IN ALLUMINIO



EXPORT 60S
SERIE BREVETTATA

CODICE RÉFÉR. CODE REFER.	DISEGNO DESSIN DRAWING PLANO	DESCRIZIONE DESCRIPTION DESCRIPTION DESCRIPCIÓN	MATERIALI MATÉRIAUX MATERIAL MATERIALES	Q.M. Q.M. M.Q. C.MIN
AIG EM02		GUARNIZIONE FERMAVETRO 2 mm JOINT DE VERRE 2 mm GLASS SEAL 2 mm SELLO DE VIDRIO 2 mm	EPDM	
AIG EM03		GUARNIZIONE FERMAVETRO 3 mm JOINT DE VERRE 3 mm GLASS SEAL 3 mm SELLO DE VIDRIO 3 mm	EPDM	
AIG EM04		GUARNIZIONE FERMAVETRO 4 mm JOINT DE VERRE 4 mm GLASS SEAL 4 mm SELLO DE VIDRIO 4 mm	EPDM	
AIG EM05		GUARNIZIONE FERMAVETRO 5 mm JOINT DE VERRE 5 mm GLASS SEAL 5 mm SELLO DE VIDRIO 5 mm	EPDM	
AIG EM06		GUARNIZIONE FERMAVETRO 6 mm JOINT DE VERRE 6 mm GLASS SEAL 6 mm SELLO DE VIDRIO 6 mm	EPDM	
ASI PB6,9X550		SPAZZOLINO DI TENUTA BROSSE D'ETANCHEITE SEALING BRUSH CEPILLO DE SELLADO	NYLON	100 m
APC PRZ5		GUARNIZIONE ZANZARIERA JOINT DE MOUSTIQUE MOSQUITO NET GASKET JUNTA DE MOSQUITERA	P.V.C.	500 m
AVR 0746		GUARNIZIONE COLLEGAMENTO MONOBLOCCO JOINT DE CONNEXION PROFIL GASKET JUNCTION PROFILE JUNTA DE UNION	PVC	150 m

PROFILI 1:1 **F**



all.co

SERIE BREVETTATA
EXPORT 60S

SERRAMENTI SCORREVOLI IN ALLUMINIO




EXPORT 60S

SERIE BREVETTATA


Il presente catalogo è di proprietà di All.co s.p.a. così come i suoi contenuti ed immagini che non potranno essere copiate, riprodotti, modificati in alcun modo senza la Sua autorizzazione scritta.

All.co s.p.a. declina ogni responsabilità su eventuali errori di stampa o sull'uso improprio del presente catalogo e si riserva la facoltà di modificare il contenuto senza alcun obbligo di preavviso.


I disegni e le informazioni contenute in questo catalogo sono fornite solo a titolo indicativo e non possono costituire titolo di rivalsa nei confronti di All.co s.p.a..

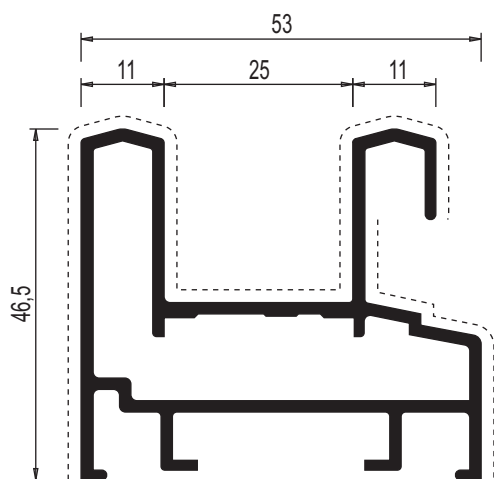


vz 1901 1129 gr/ml

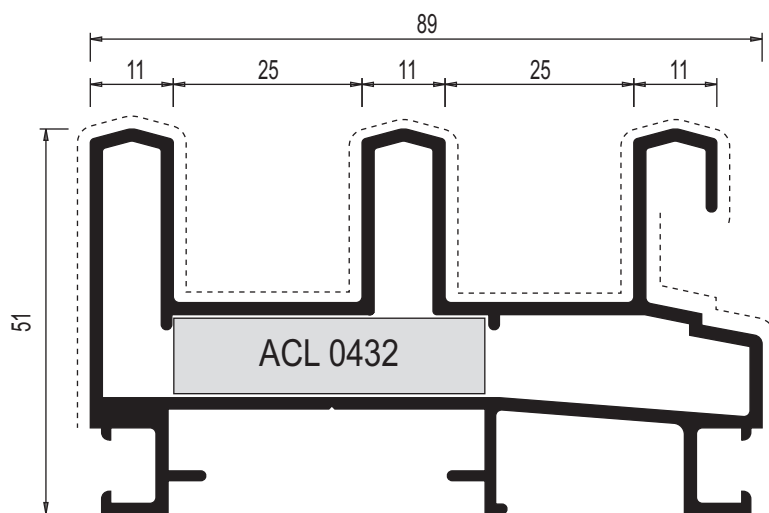


vz 1928 1787 gr/ml

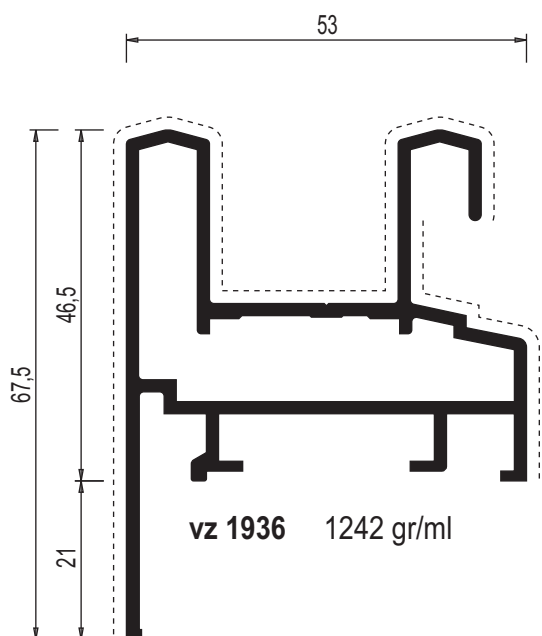


vz 1936 1242 gr/ml

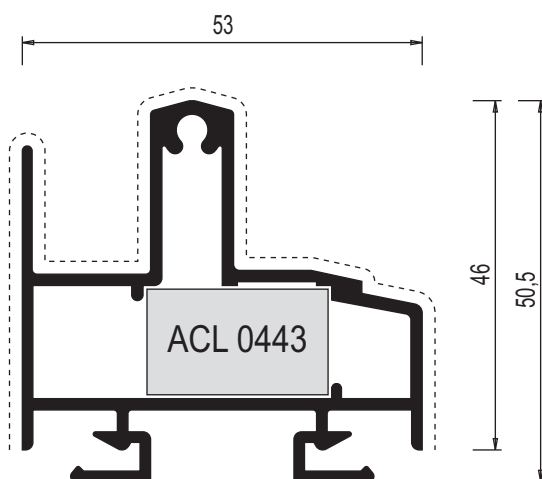


vz 1964 1096 gr/ml

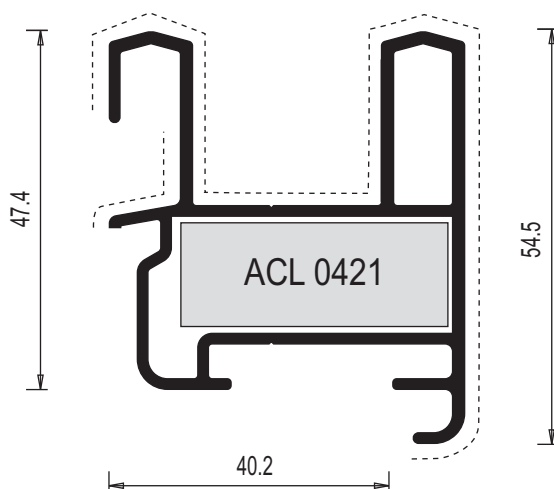


vz 1968 1018 gr/ml

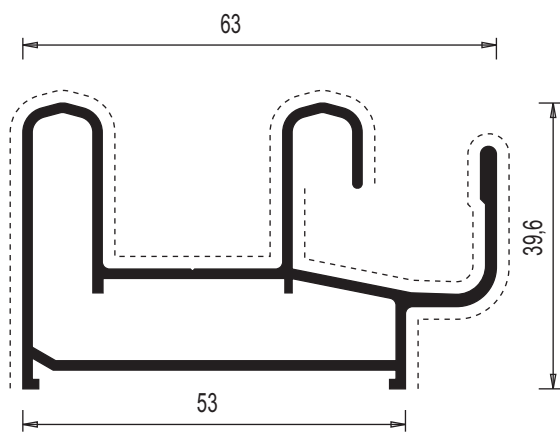


vz 1977 921 gr/ml

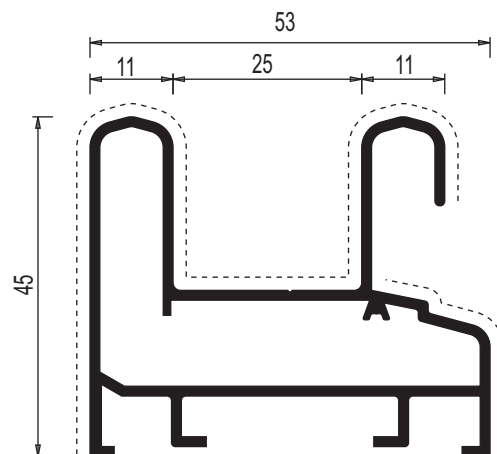


vz 1982 897 gr/ml

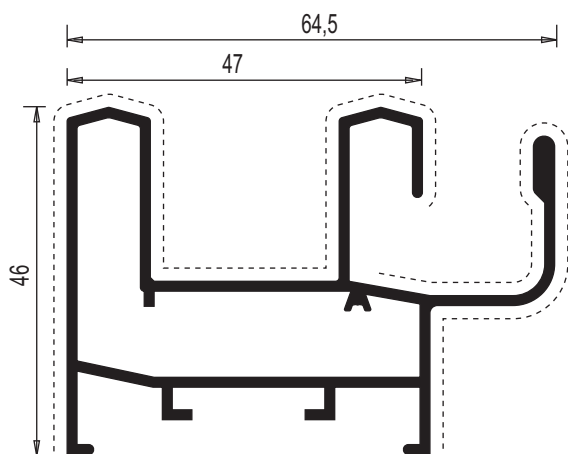

vz 1986 1013 gr/m

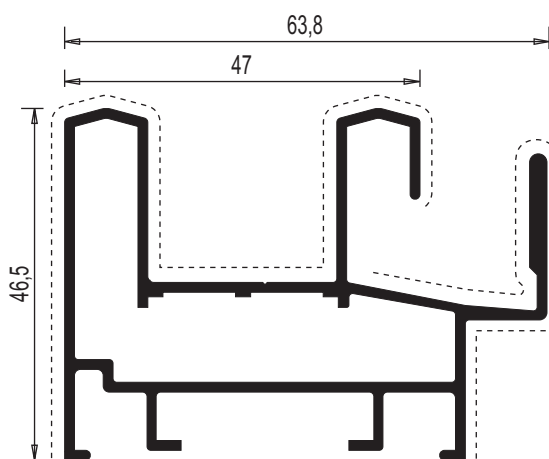

vz 1994 1083 gr/m

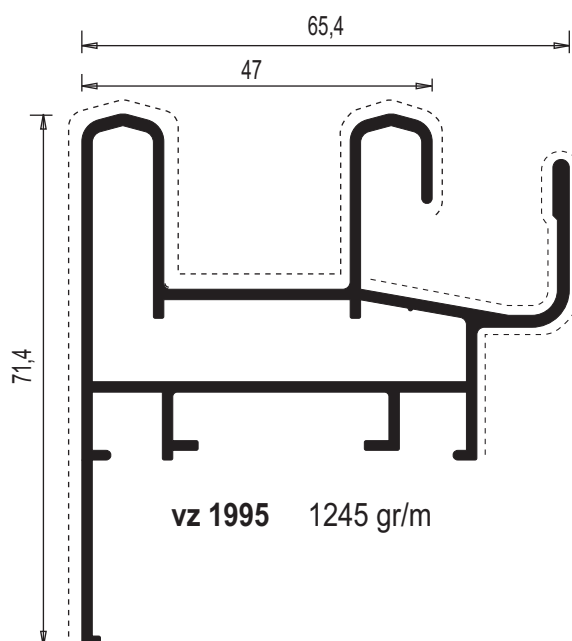


vz 1995 1245 gr/m


Il presente catalogo è di proprietà di All.co s.p.a. così come i suoi contenuti ed immagini che non potranno essere copiate, riprodotte, modificate in alcun modo senza la Sua autorizzazione scritta.

All.co s.p.a. declina ogni responsabilità su eventuali errori di stampa o sull'uso improprio del presente catalogo e si riserva la facoltà di modificare il contenuto senza alcun obbligo di preavviso.


I disegni e le informazioni contenute in questo catalogo sono fornite solo a titolo indicativo e non possono costituire titolo di rivalsa nei confronti di All.co s.p.a..

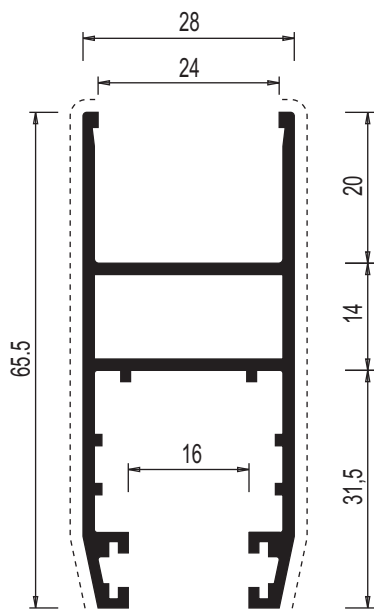


vz 1904 837 gr/ml

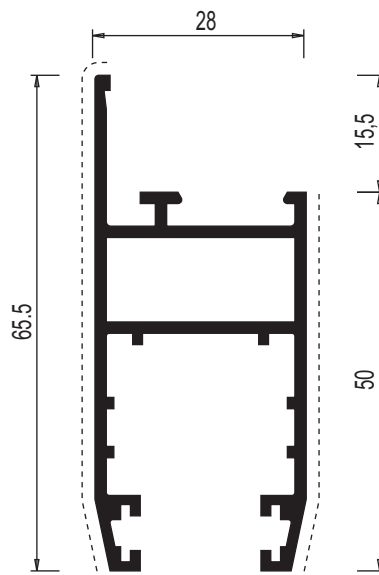


vz 1930 824 gr/ml

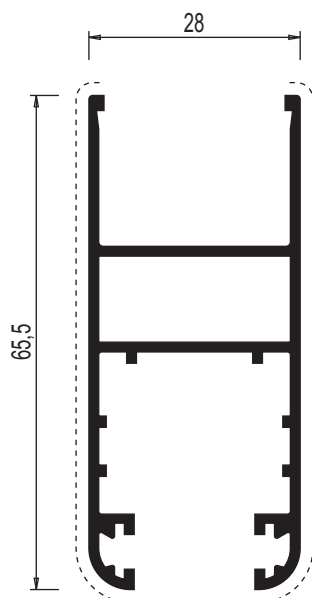


vz 1953 748 gr/ml

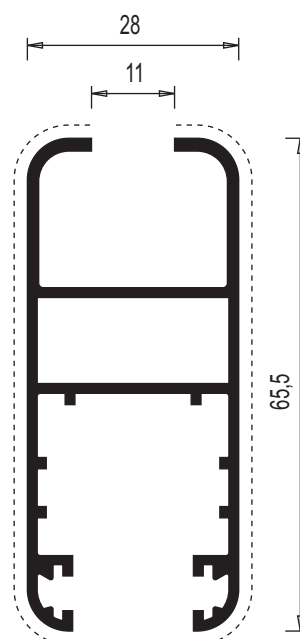

vz 1981 829 gr/ml

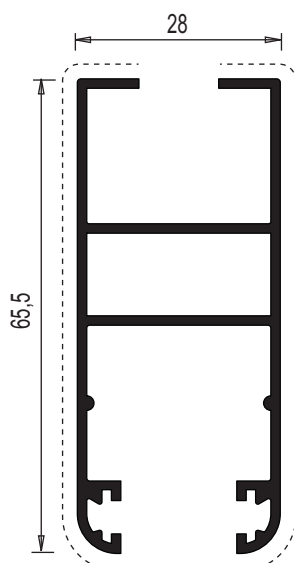









vz 1983 775 gr/ml

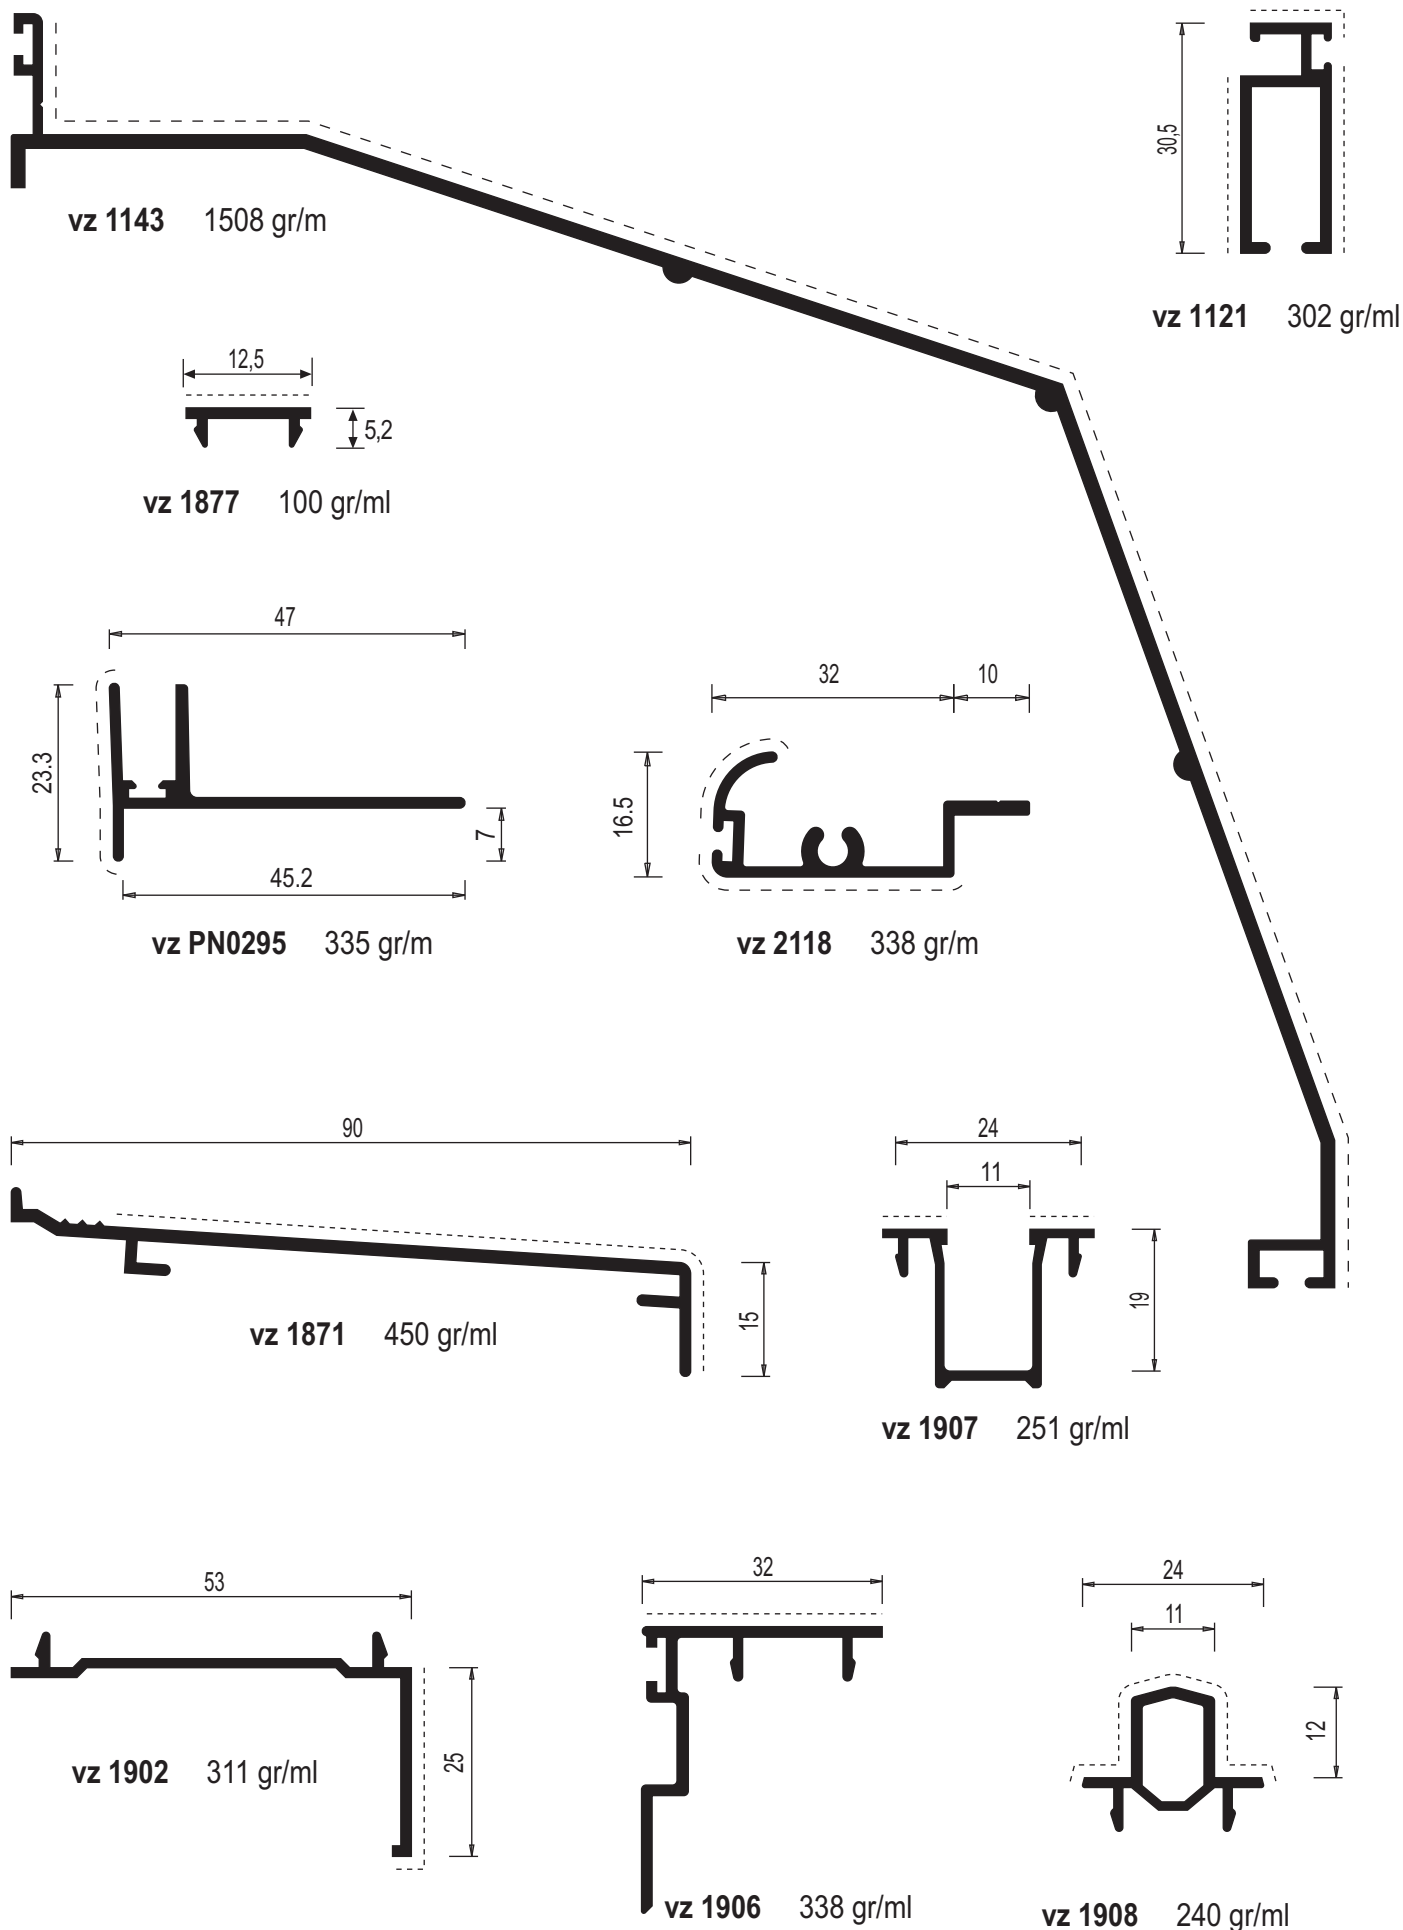


Il presente catalogo è di proprietà di All.co s.p.a. così come i suoi contenuti ed immagini che non potranno essere copiate, riprodotti, modificati in alcun modo senza la Sua autorizzazione scritta.


All.co s.p.a. declina ogni responsabilità su eventuali errori di stampa o sull'uso improprio del presente catalogo e si riserva la facoltà di modificare il contenuto senza alcun obbligo di preavviso.

I disegni e le informazioni contenute in questo catalogo sono fornite solo a titolo indicativo e non possono costituire titolo di rivalsa nei confronti di All.co s.p.a..

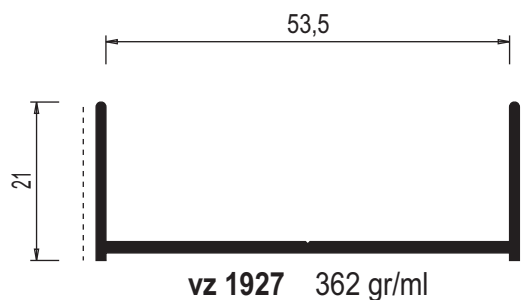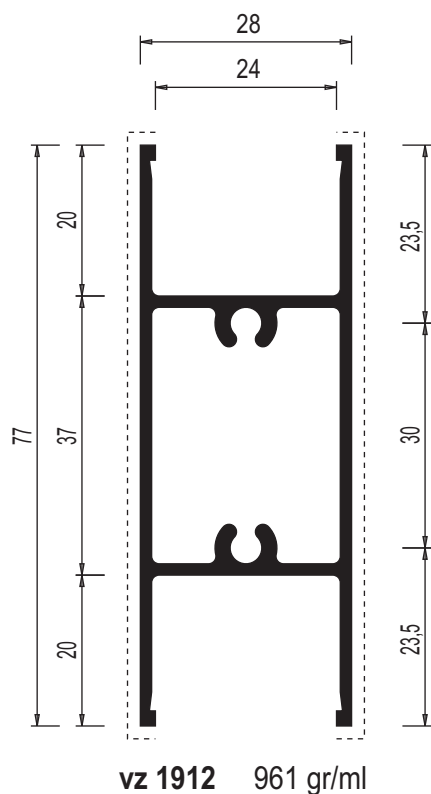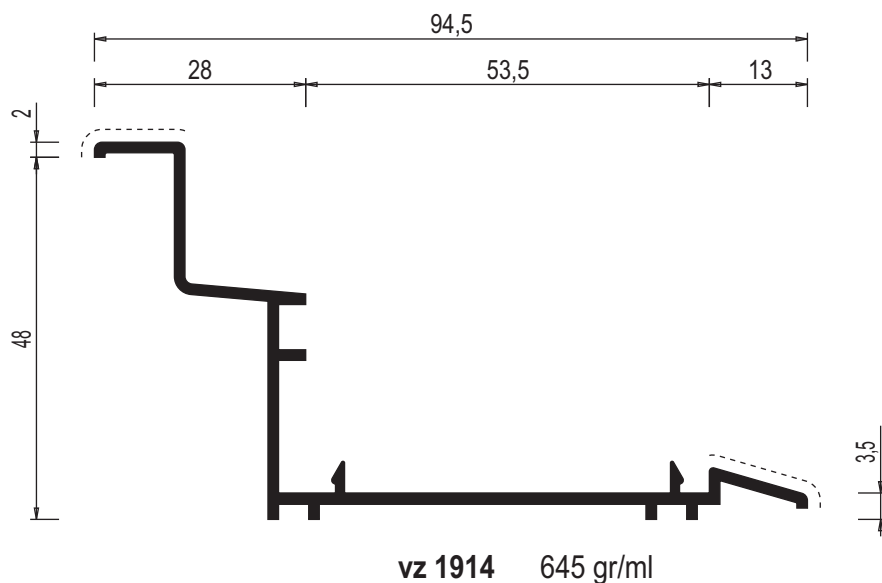


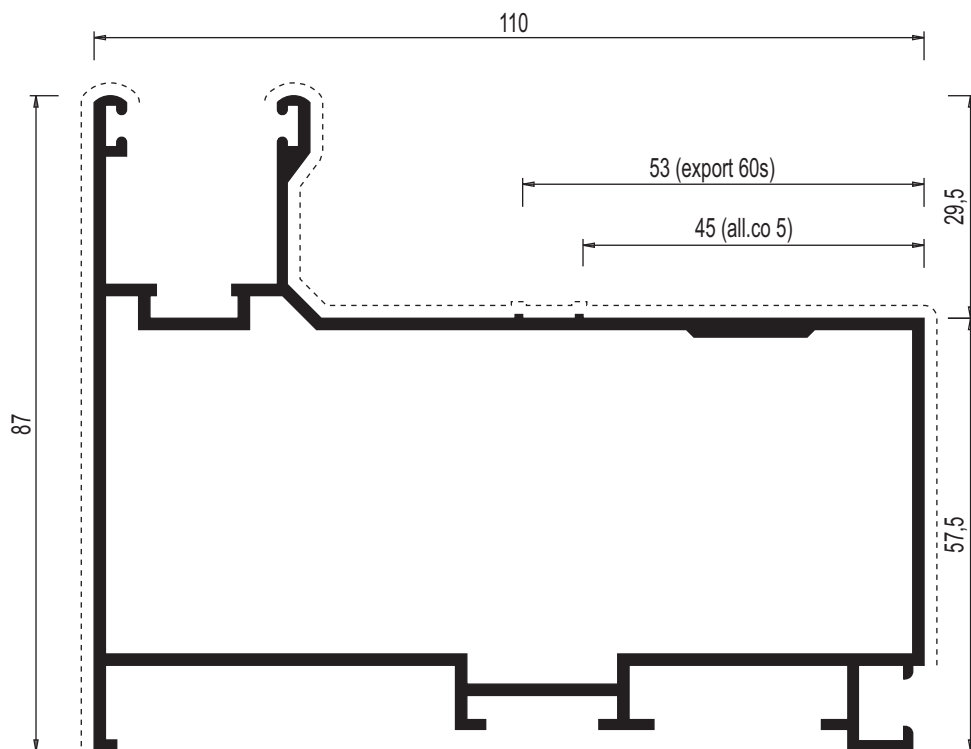


vz 1938 1850 gr/ml

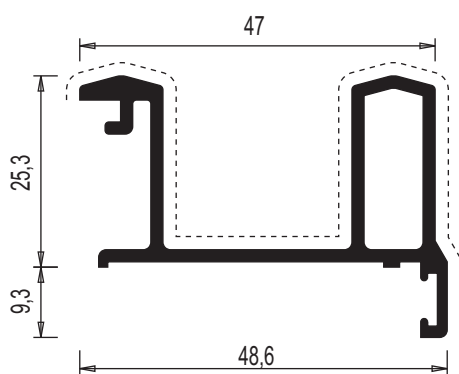

vz 1948 675 gr/ml

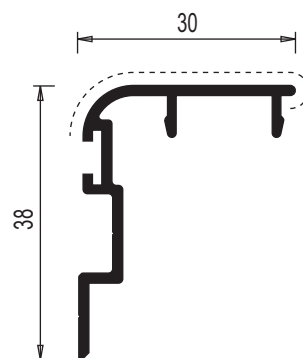

vz 1976 327 gr/ml

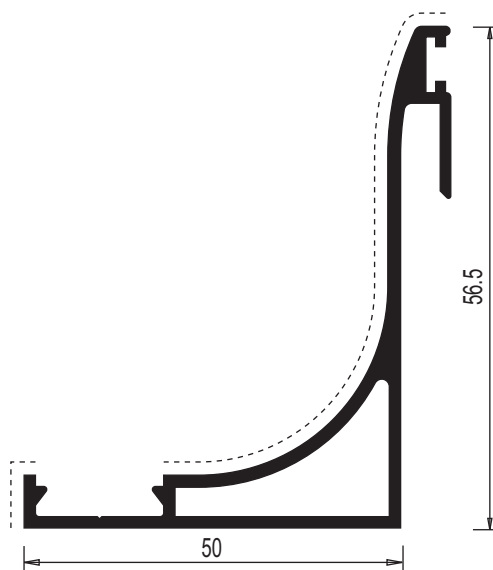


vz 1971 834 gr/ml


Il presente catalogo è di proprietà di All.co s.p.a. così come i suoi contenuti ed immagini che non potranno essere copiate, riprodotte, modificate in alcun modo senza la Sua autorizzazione scritta.

All.co s.p.a. declina ogni responsabilità su eventuali errori di stampa o sull'uso improprio del presente catalogo e si riserva la facoltà di modificare il contenuto senza alcun obbligo di preavviso.


I disegni e le informazioni contenute in questo catalogo sono fornite solo a titolo indicativo e non possono costituire titolo di rivalsa nei confronti di All.co s.p.a..

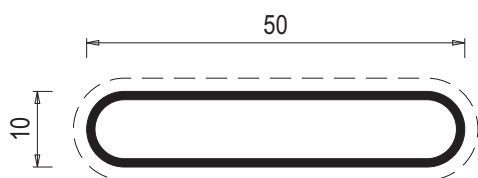


vz 2125L 320gr/ml

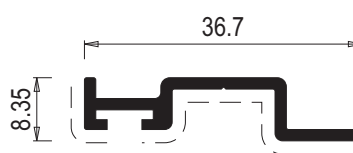


vz 5283 235gr/ml




vz 1847 130gr/ml




vz 3465 237gr/ml

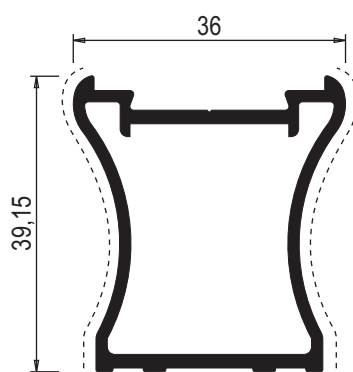

vz L0515 662gr/ml

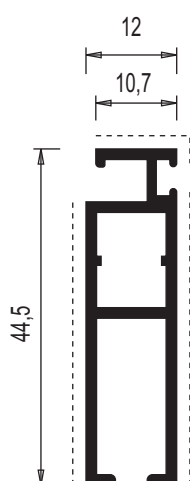


vz 8575 446 gr/ml

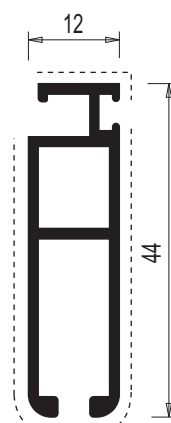


vz MC1042 427 gr/m


PROFILI DISPONIBILI ESCLUSIVAMENTE SU RICHIESTA
 PROFILS DISPONIBLES UNIQUEMENT SUR DEMANDE
 PROFILES AVAILABLE ONLY ON REQUEST
 PERFILES DISPONIBLES SOLO BAJO PEDIDO




vz 1462 200 gr/ml

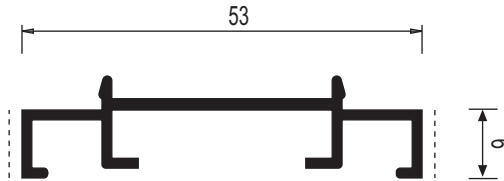


vz 1909 372 gr/ml




vz 1922 162 gr/ml

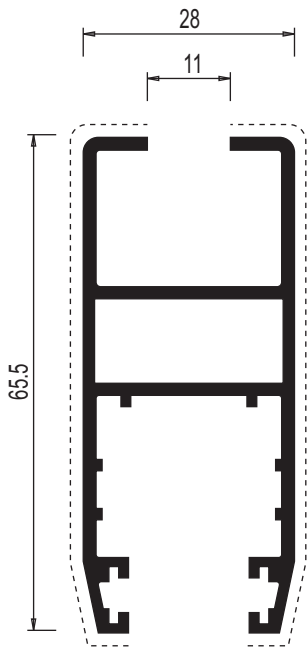


vz 1903 959 gr/ml

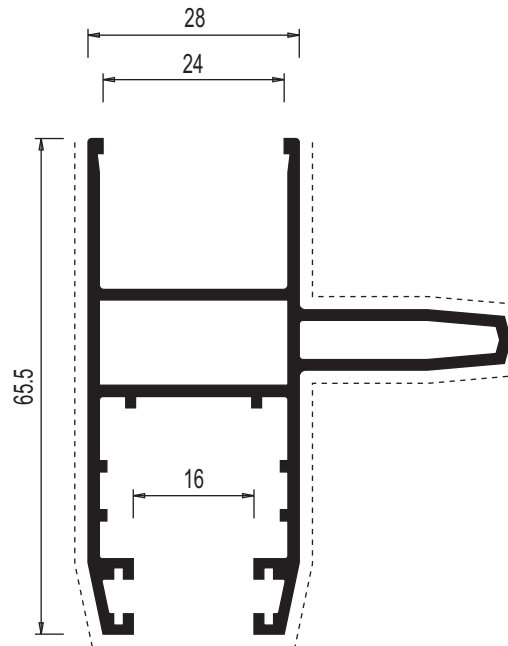


vz 1905 1072 gr/ml

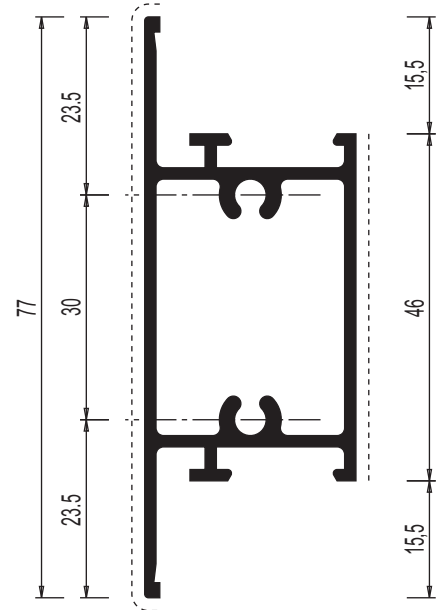

vz 1929 910 gr/ml

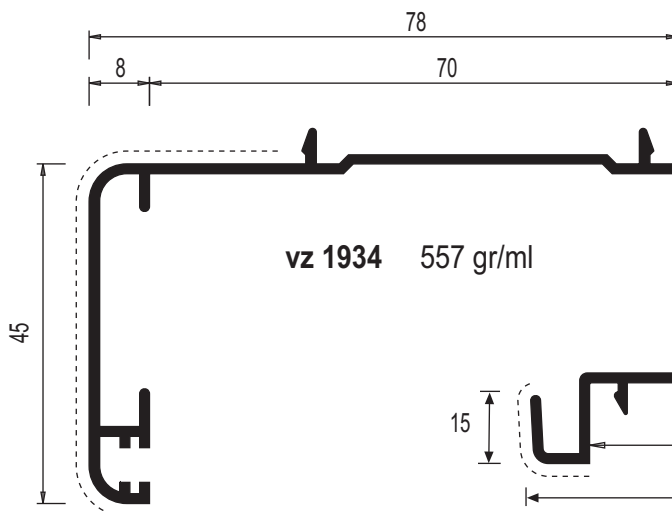

vz 1934 557 gr/ml

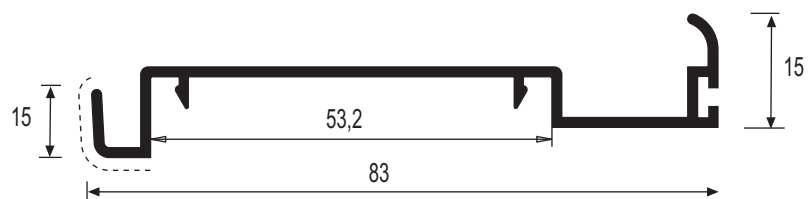

vz 1915 471 gr/ml

Il presente catalogo è di proprietà di All.co s.p.a. e come i suoi contenuti ed immagini che non potranno essere copiate, riprodotti, modificati in alcun modo senza la Sua autorizzazione scritta.

All.co s.p.a. declina ogni responsabilità su eventuali errori di stampa o sull'uso improprio del presente catalogo e si riserva la facoltà di modificare il contenuto senza alcun obbligo di preavviso.


I disegni e le informazioni contenute in questo catalogo sono fornite solo a titolo indicativo e non possono costituire titolo di rivalsa nei confronti di All.co s.p.a.

PROFILI DISPONIBILI ESCLUSIVAMENTE SU RICHIESTA
 PROFILS DISPONIBLES UNIQUEMENT SUR DEMANDE
 PROFILES AVAILABLE ONLY ON REQUEST
 PERFILES DISPONIBLES SOLO BAJO PEDIDO


Il presente catalogo è di proprietà di All.co s.p.a. così come i suoi contenuti ed immagini che non potranno essere copiate, riprodotti, modificati in alcun modo senza la Sua autorizzazione scritta.

All.co s.p.a. declina ogni responsabilità su eventuali errori di stampa o sull'uso improprio del presente catalogo e si riserva la facoltà di modificare il contenuto senza alcun obbligo di preavviso.


I disegni e le informazioni contenute in questo catalogo sono fornite solo a titolo indicativo e non possono costituire titolo di rivalsa nei confronti di All.co s.p.a..

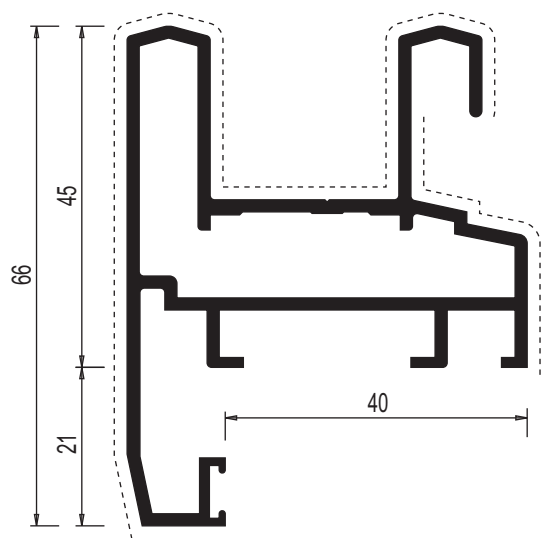


vz 1937 1285 gr/ml

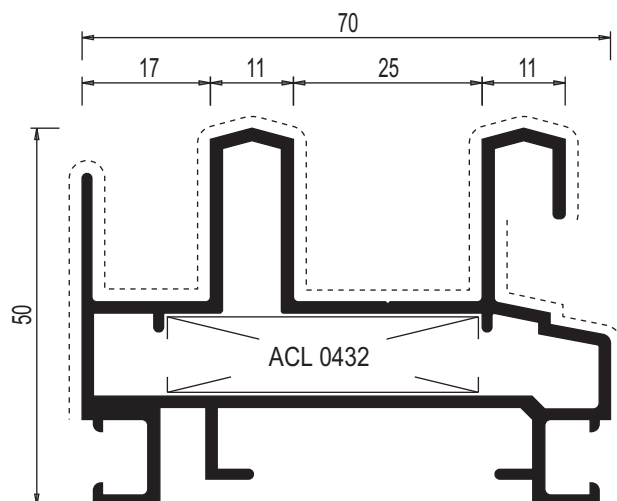


vz 1939 1388 gr/ml

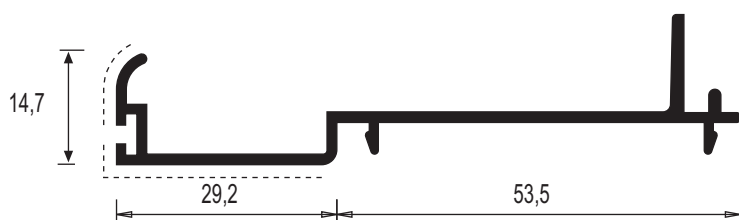


vz 1945 495 gr/ml

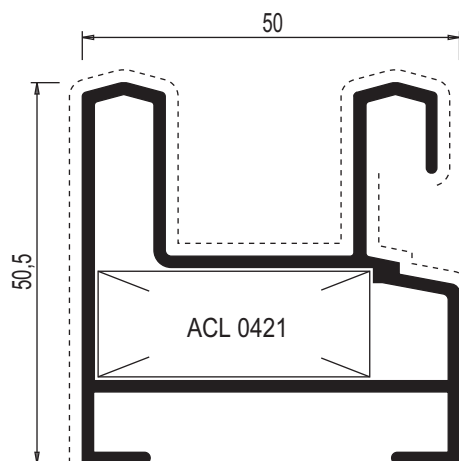

vz 1954 1020 gr/ml

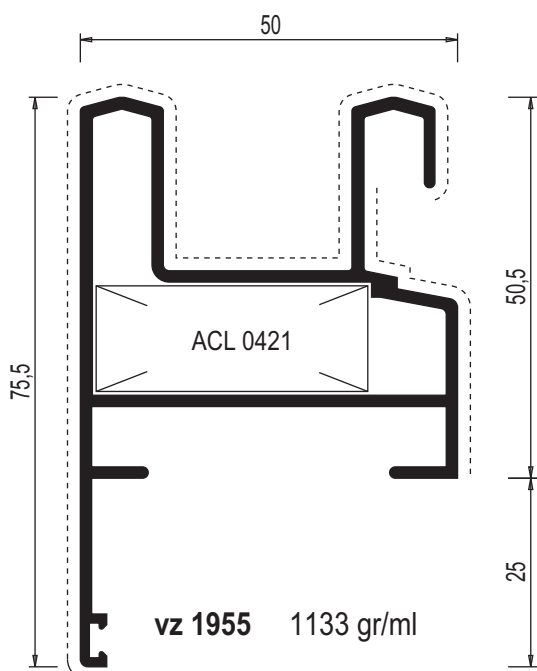


vz 1955 1133 gr/ml

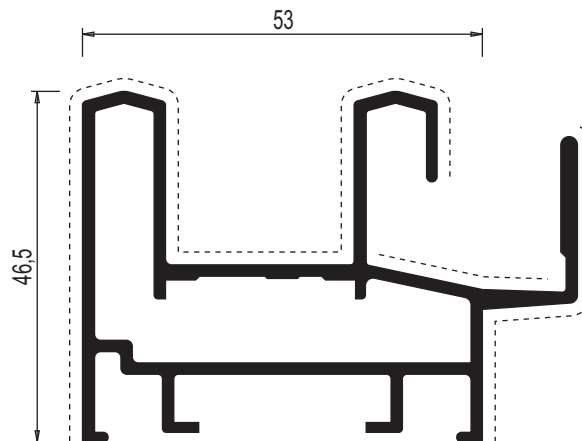


vz 1957 1304 gr/ml


PROFILI DISPONIBILI ESCLUSIVAMENTE SU RICHIESTA
 PROFILS DISPONIBLES UNIQUEMENT SUR DEMANDE
 PROFILES AVAILABLE ONLY ON REQUEST
 PERFILES DISPONIBLES SOLO BAJO PEDIDO

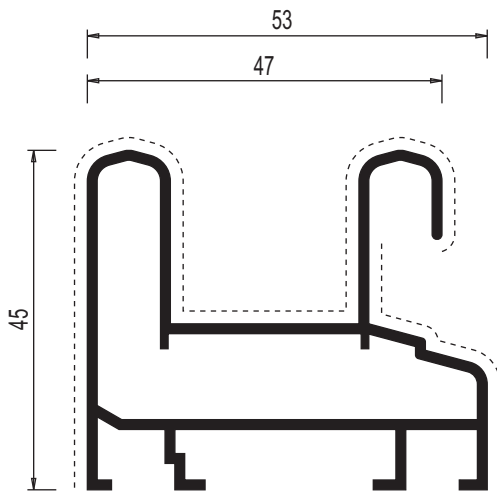


vz 1958 896 gr/ml

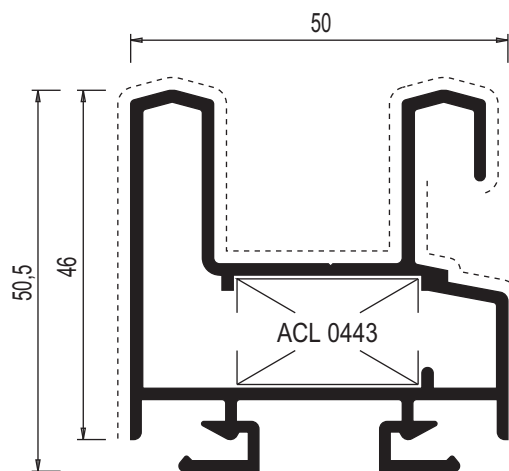


vz 1962 1136 gr/ml

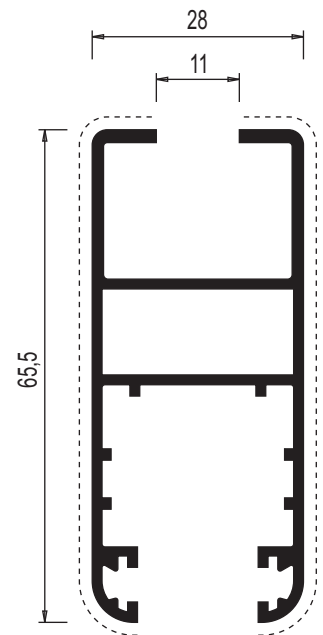


vz 1965 842 gr/ml

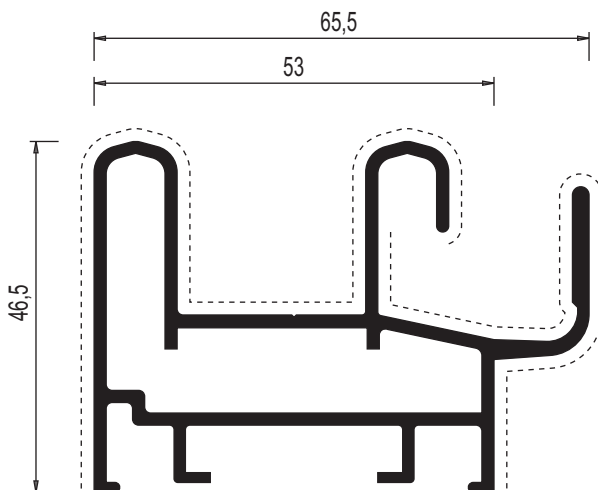

vz 1966 1072 gr/ml

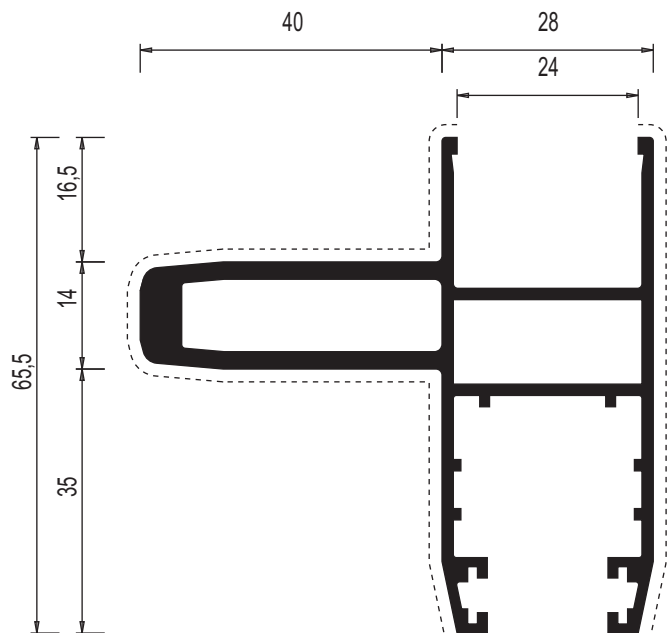

vz 1967 1485 gr/ml

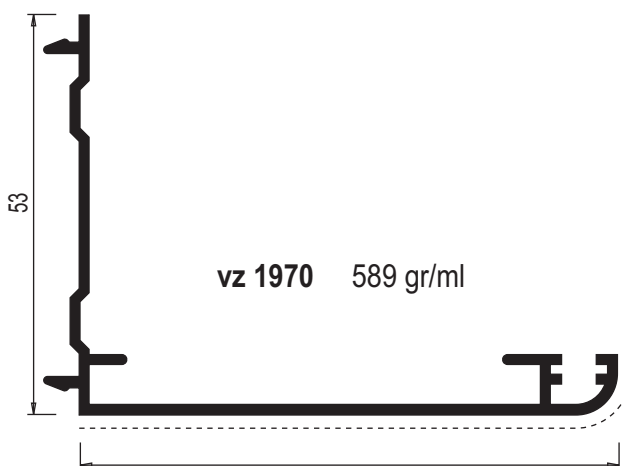


vz 1970 589 gr/ml

Il presente catalogo è di proprietà di All.co s.p.a. e così come i suoi contenuti ed immagini che non potranno essere copiate, riprodotte, modificate in alcun modo senza la Sua autorizzazione scritta.


All.co s.p.a. declina ogni responsabilità su eventuali errori di stampa o sull'uso improprio del presente catalogo e si riserva la facoltà di modificare il contenuto senza alcun obbligo di preavviso.

I disegni e le informazioni contenute in questo catalogo sono fornite solo a titolo indicativo e non possono costituire titolo di rivalsa nei confronti di All.co s.p.a..


PROFILI DISPONIBILI ESCLUSIVAMENTE SU RICHIESTA
 PROFILS DISPONIBLES UNIQUEMENT SUR DEMANDE
 PROFILES AVAILABLE ONLY ON REQUEST
 PERFILES DISPONIBLES SOLO BAJO PEDIDO

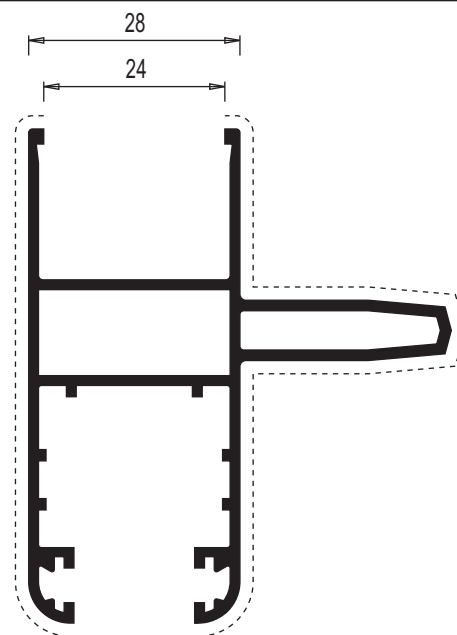


vz 1972 985 gr/ml

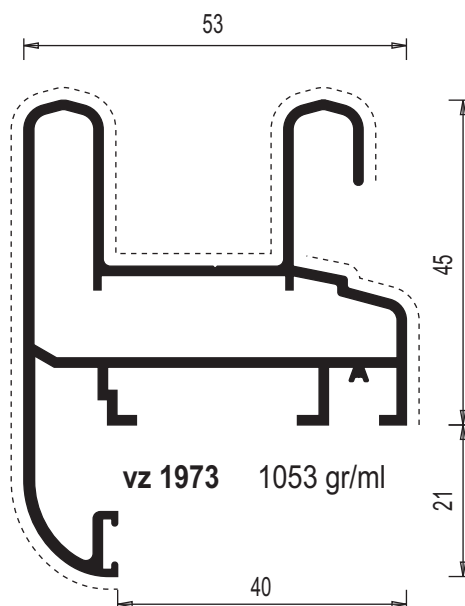


vz 1973 1053 gr/ml

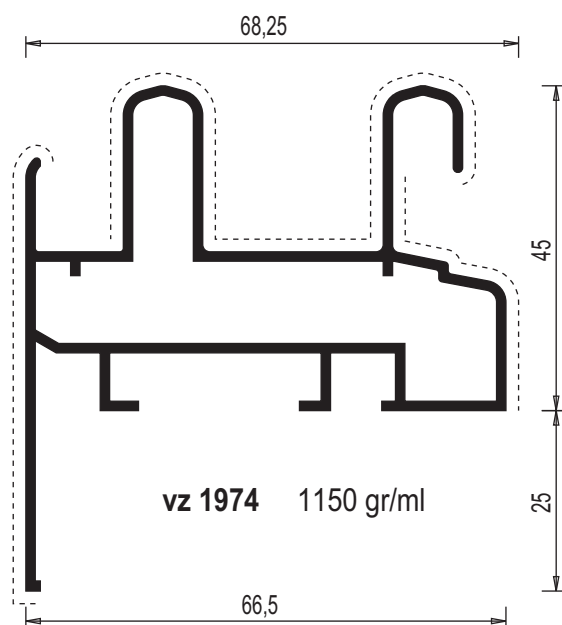


vz 1974 1150 gr/ml

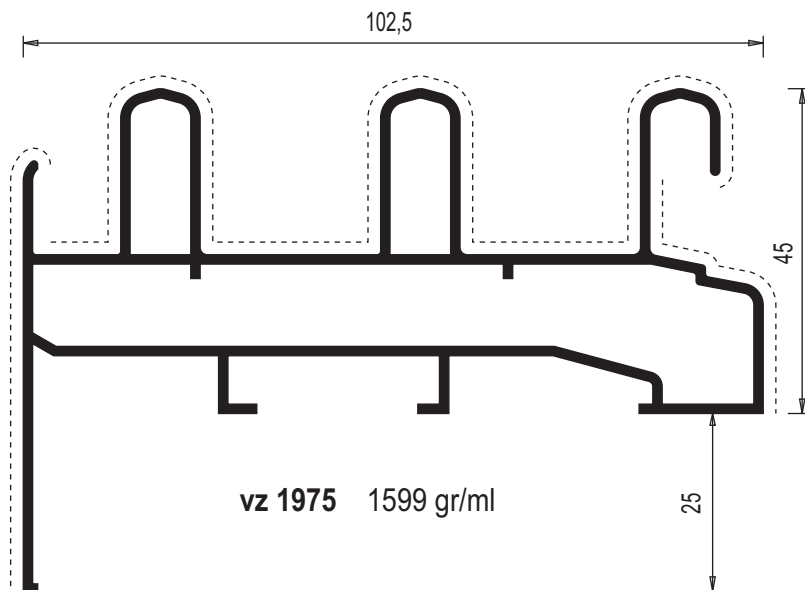

vz 1975 1599 gr/ml

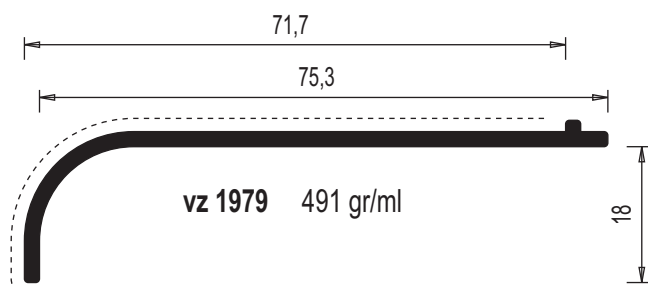

vz 1979 491 gr/ml

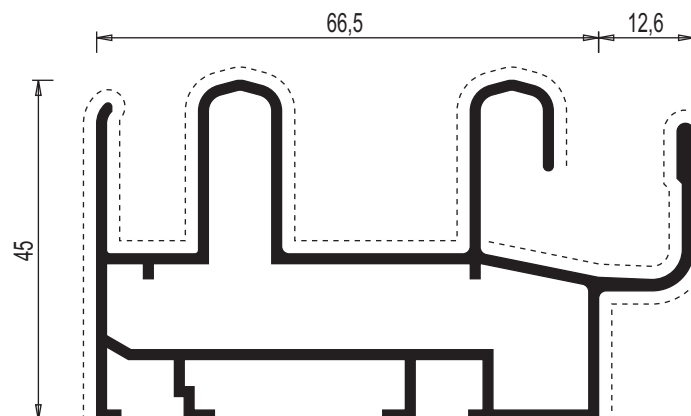

vz 1978 1237 gr/ml

Il presente catalogo è di proprietà di All.co s.p.a. così come i suoi contenuti ed immagini che non potranno essere copiate, riprodotti, modificati in alcun modo senza la Sua autorizzazione scritta.

All.co s.p.a. declina ogni responsabilità su eventuali errori di stampa o sull'uso improprio del presente catalogo e si riserva la facoltà di modificare il contenuto senza alcun obbligo di preavviso.

I disegni e le informazioni contenute in questo catalogo sono fornite solo a titolo indicativo e non possono costituire titolo di rivalsa nei confronti di All.co s.p.a.



all.co

EXPORT **GOS**

PROFILI 1:1


V 4.3

R 00


24/02/2023

F-11


PROFILI DISPONIBILI ESCLUSIVAMENTE SU RICHIESTA
 PROFILS DISPONIBLES UNIQUEMENT SUR DEMANDE
 PROFILES AVAILABLE ONLY ON REQUEST
 PERFILES DISPONIBLES SOLO BAJO PEDIDO

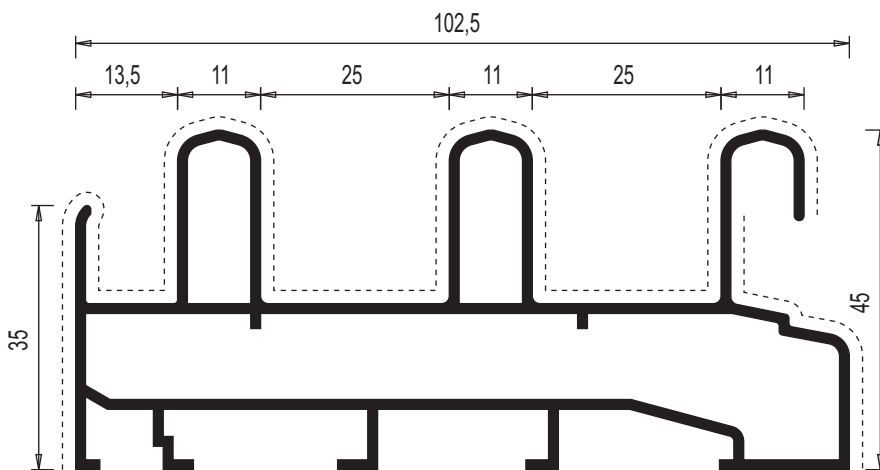


vz 1980 1669 gr/ml

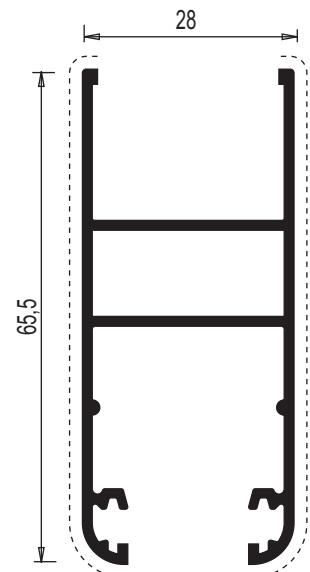


vz 1984 732 gr/ml

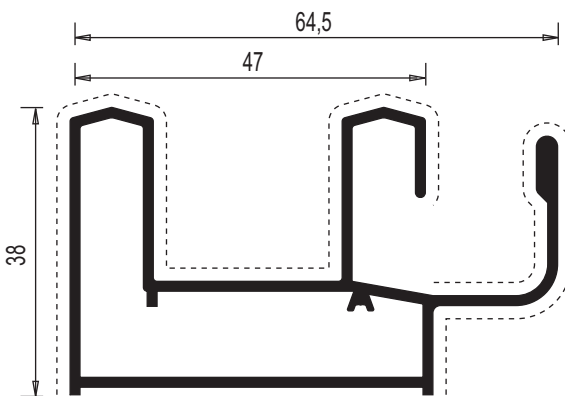


vz 1985 915 gr/m

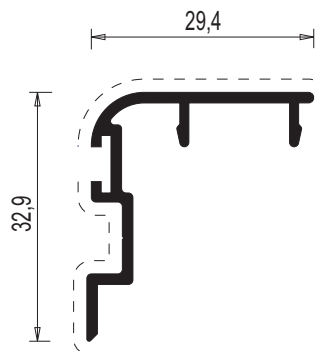


vz 1988 308 gr/m
accoppia con anta vz 1987

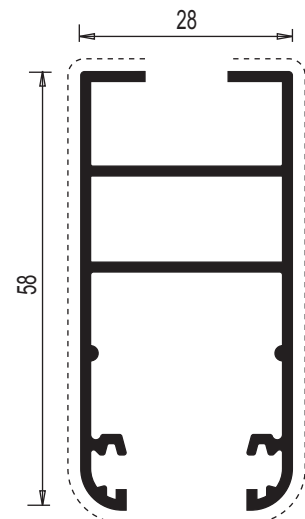


vz 1987 724 gr/ml

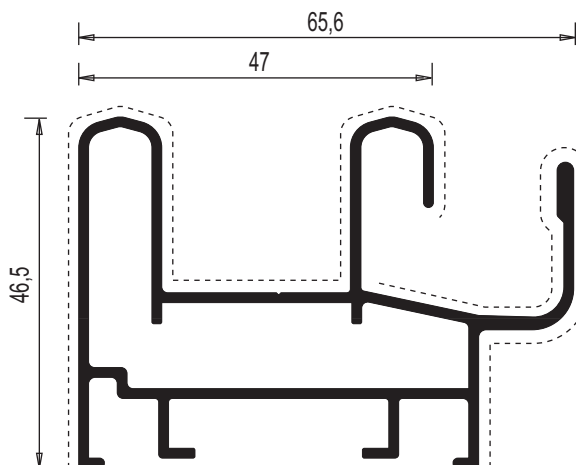

vz 1991 1072 gr/m

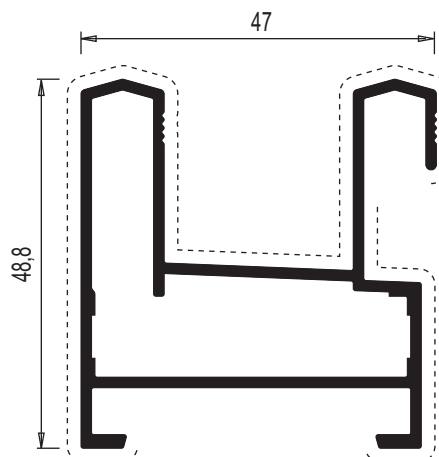

vz 1996 905 gr/m

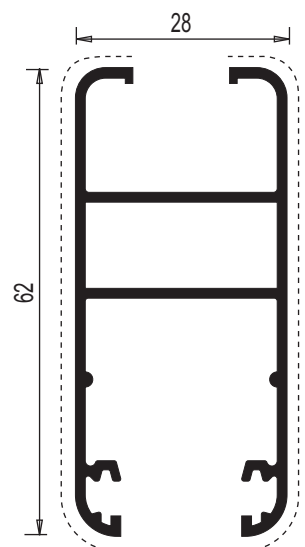

vz 1989 743 gr/ml

Il presente catalogo è di proprietà di All.co s.p.a. così come i suoi contenuti ed immagini che non potranno essere copiate, riprodotte, modificate in alcun modo senza la Sua autorizzazione scritta.

All.co s.p.a. declina ogni responsabilità su eventuali errori di stampa o sull'uso improprio del presente catalogo e si riserva la facoltà di modificare il contenuto senza alcun obbligo di preavviso.

I disegni e le informazioni contenute in questo catalogo sono fornite solo a titolo indicativo e non possono costituire titolo di rivalsa nei confronti di All.co s.p.a.

VETRAZIONI **G**



all.co

EXPORT 60S

SERIE BREVETTATA

SERRAMENTI SCORREVOLI IN ALLUMINIO




EXPORT 60S

SERIE BREVETTATA

vuoto 24 mm

AIG EM02 (2 mm)	20	AIG EM02 (2mm)
AIG EM02 (2 mm)	19	AIG EM03 (3mm)
AIG EM03 (3 mm)	18	AIG EM03 (3mm)
AIG EM03 (3 mm)	17	AIG EM04 (4mm)
AIG EM04 (4 mm)	16	AIG EM04 (4mm)
AIG EM04 (4 mm)	15	AIG EM05 (5mm)
AIG EM05 (5 mm)	14	AIG EM05 (5mm)
AIG EM05 (5 mm)	13	AIG EM06 (6mm)
AIG EM06 (6 mm)	12	AIG EM06 (6mm)

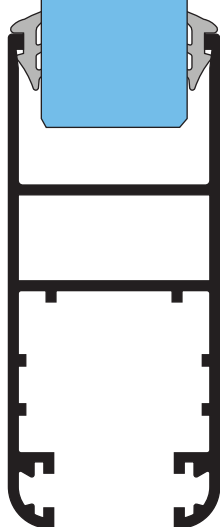

vz 1930
+
vz 1933




vz 1953




vz 1904

vuoto 11 mm


AIG EM02 (2mm) 7 AIG EM02 (2mm)

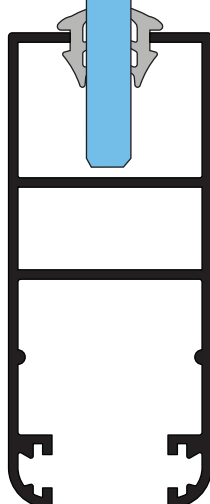

vz 1930
+
vz 1932



vz 1983



vz 1981



vz 1953
+
vz 1907



vz 1904
+
vz 1907



all.co

EXPORT **GOS**

VETRAZIONI

V 4.3

R 00

24/02/2023

G-01

SEZIONI **H**



all.co

EXPORT 60S

SERIE BREVETTATA

SERRAMENTI SCORREVOLI IN ALLUMINIO



EXPORT 60S
SERIE BREVETTATA

NODI VERTICALI

Il presente catalogo è di proprietà di All.co s.p.a. così come i suoi contenuti ed immagini che non potranno essere copiate, riprodotti, modificati in alcun modo senza la Sua autorizzazione scritta.

All.co s.p.a. declina ogni responsabilità su eventuali errori di stampa o sull'uso improprio del presente catalogo e si riserva la facoltà di modificare il contenuto senza alcun obbligo di preavviso.

I disegni e le informazioni contenute in questo catalogo sono fornite solo a titolo indicativo e non possono costituire titolo di rivalsa nei confronti di All.co s.p.a.

VZ 1904

103,5

88,5

VZ 1906

VZ 1901

VZ 1911

102

88

VZ 1904

VZ 1906

VZ 1902



25

46,5

VZ 1901

VZ 1902

NODI ORIZZONTALI


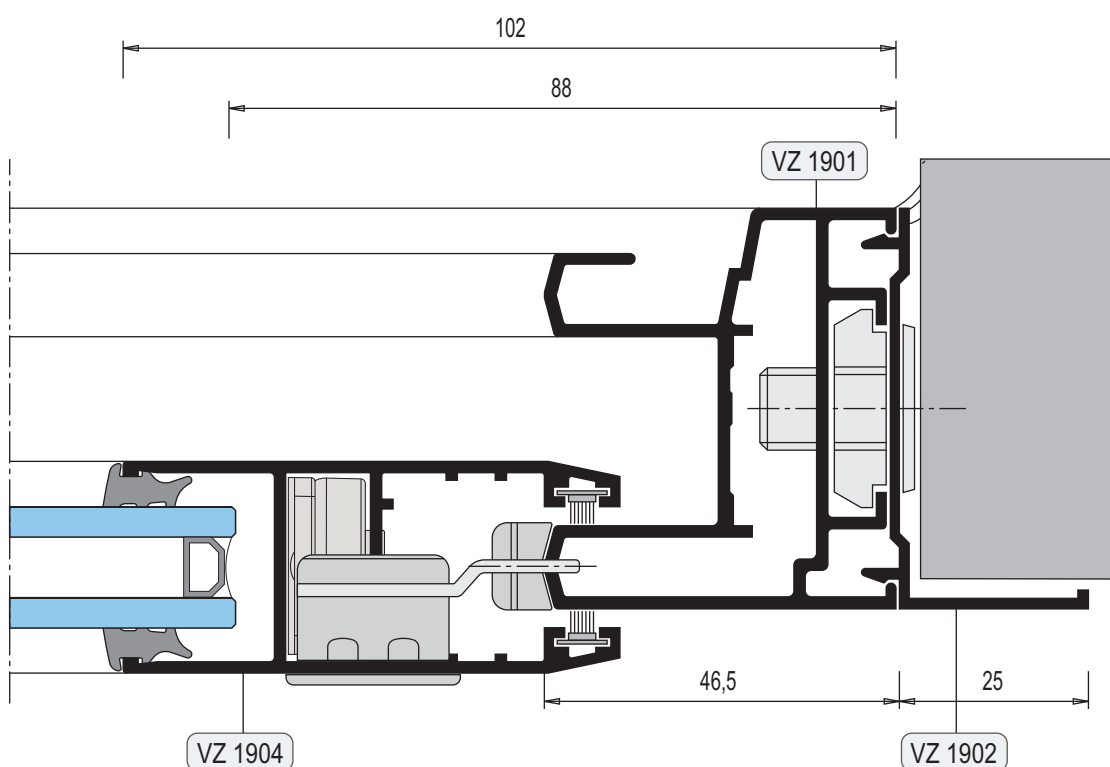
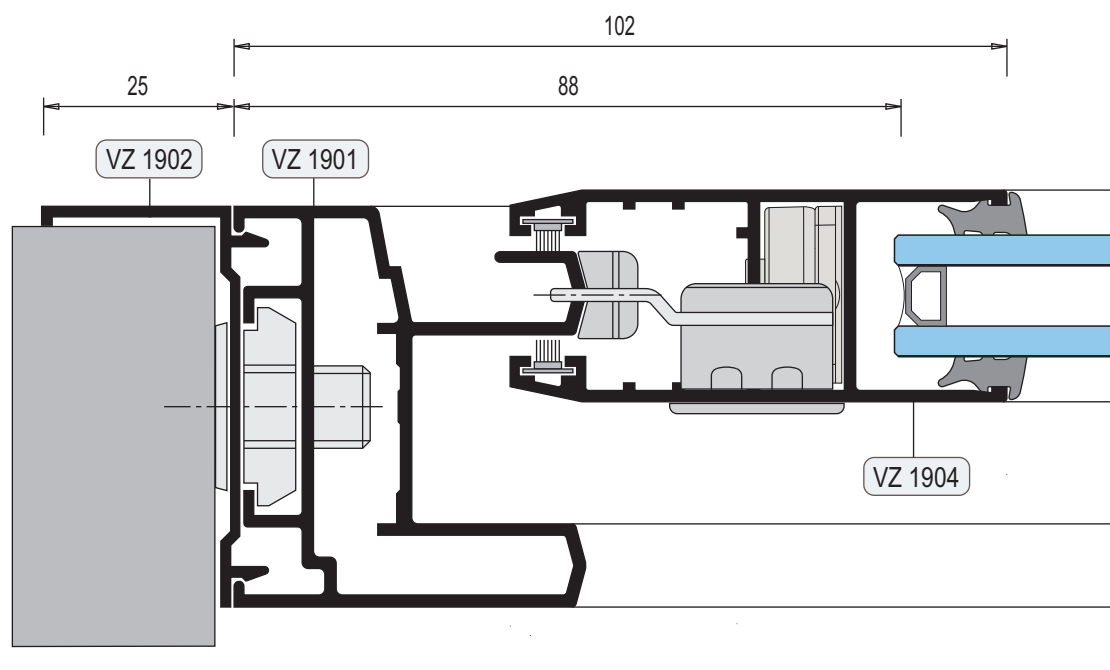


Il presente catalogo è di proprietà di All.co s.p.a. così come i suoi contenuti ed immagini che non potranno essere copiate, riprodotti, modificati in alcun modo senza la Sua autorizzazione scritta.

All.co s.p.a. declina ogni responsabilità su eventuali errori di stampa o sull'uso improprio del presente catalogo e si riserva la facoltà di modificare il contenuto senza alcun obbligo di preavviso.

I disegni e le informazioni contenute in questo catalogo sono fornite solo a titolo indicativo e non possono costituire titolo di rivalsa nei confronti di All.co s.p.a.

NODI CENTRALI

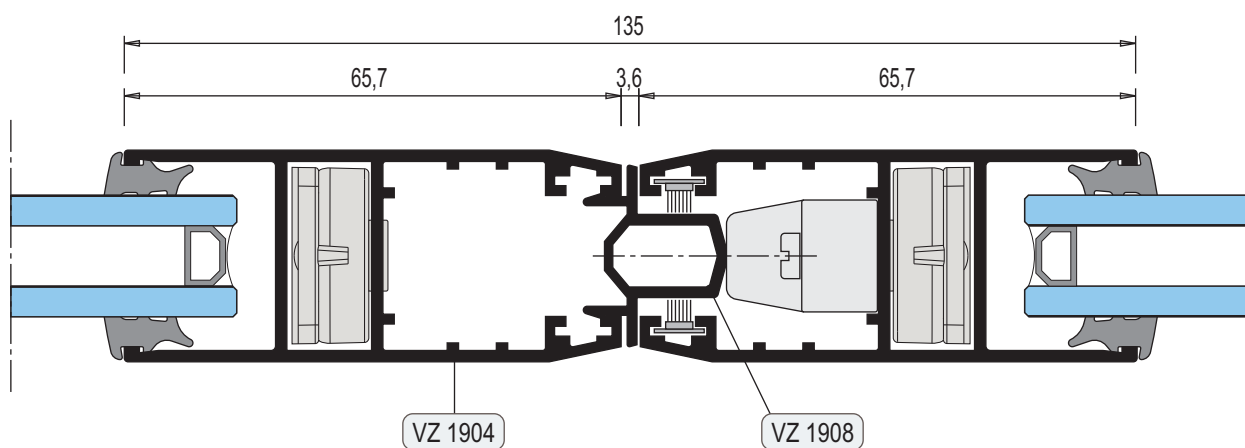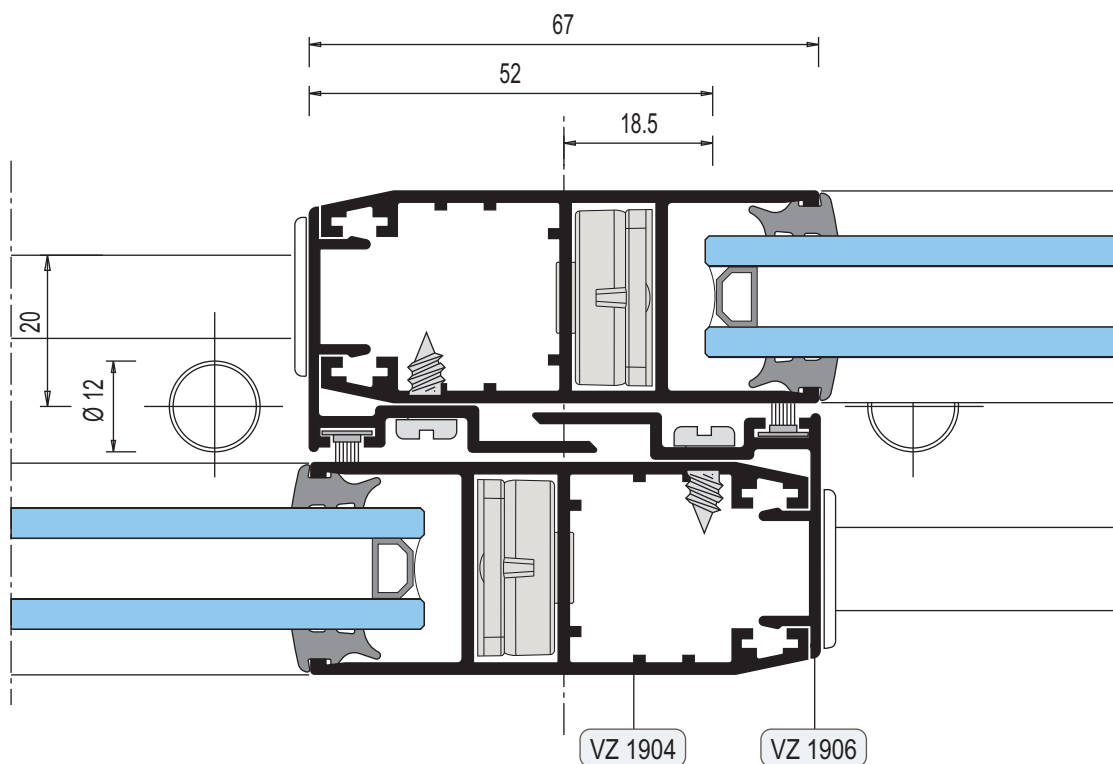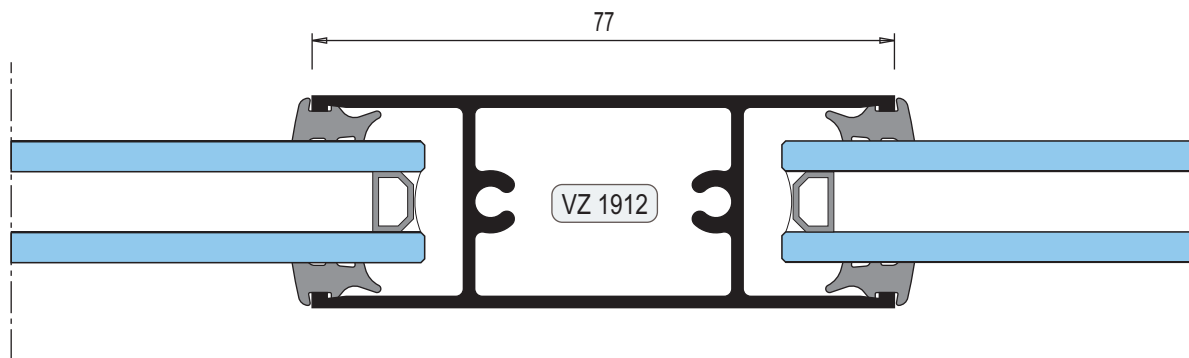


Il presente catalogo è di proprietà di All.co s.p.a. così come i suoi contenuti ed immagini che non potranno essere copiate, riprodotti, modificati in alcun modo senza la Sua autorizzazione scritta.

All.co s.p.a. declina ogni responsabilità su eventuali errori di stampa o sull'uso improprio del presente catalogo e si riserva la facoltà di modificare il contenuto senza alcun obbligo di preavviso.


I disegni e le informazioni contenute in questo catalogo sono fornite solo a titolo indicativo e non possono costituire titolo di rivalsa nei confronti di All.co s.p.a..

NODO CENTRALE RINFORZATO

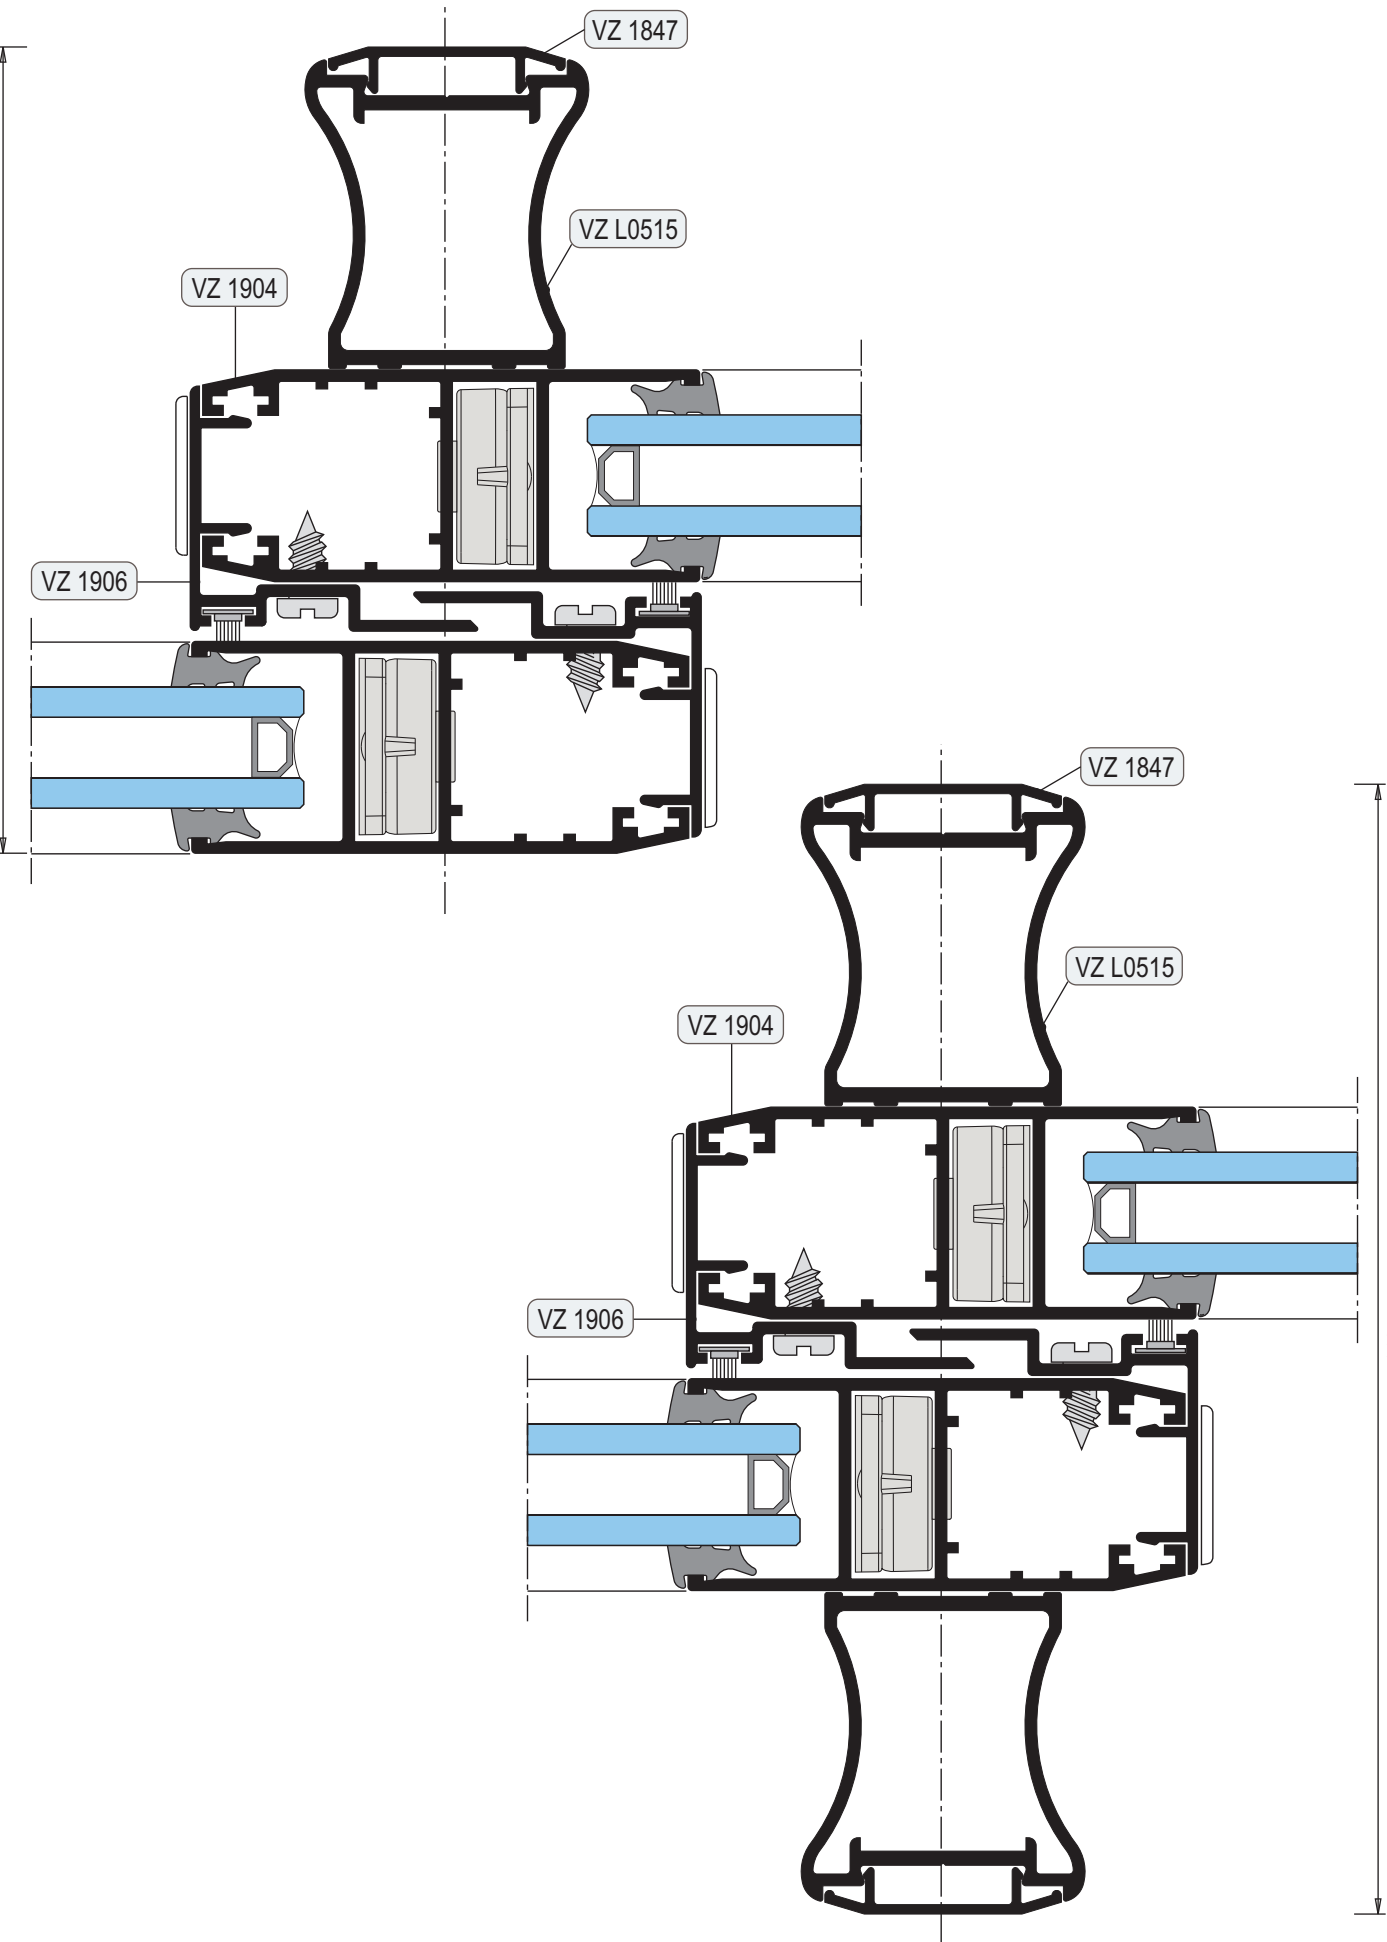

disegni e le informazioni contenute in questo catalogo sono fornite solo a titolo indicativo e non possono costituire titolo di rivalsa nei confronti di All.co s.p.a..

NODO INFERIORE 3 VIE

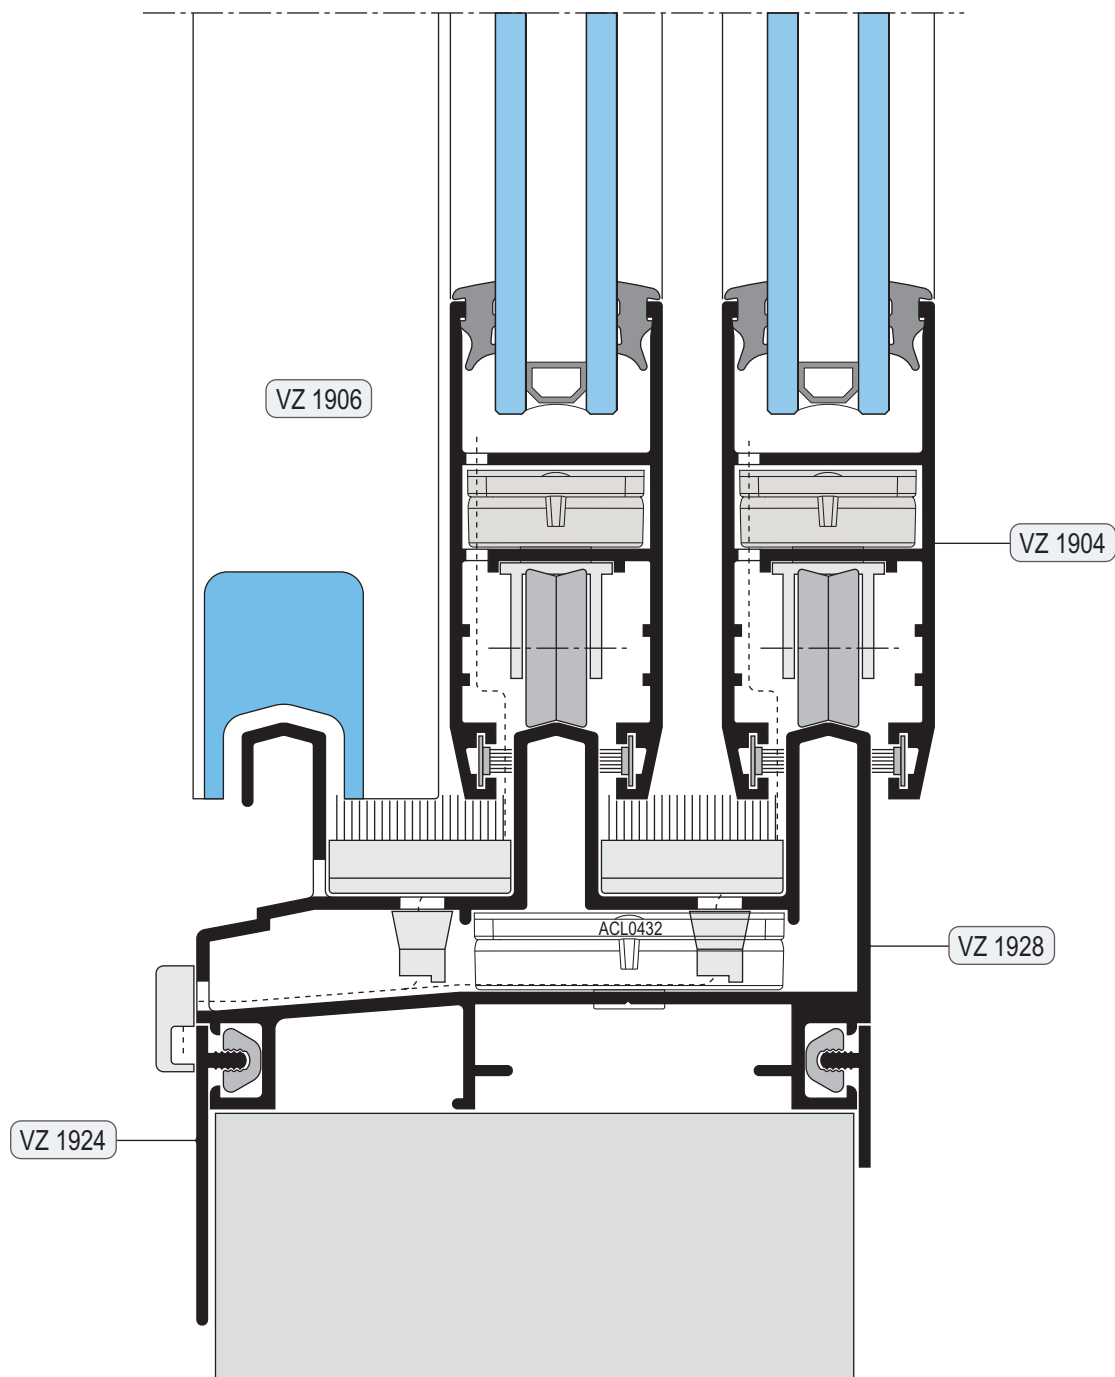


Il presente catalogo è di proprietà di All.co s.p.a. così come i suoi contenuti ed immagini che non potranno essere copiate, riprodotti, modificati in alcun modo senza la Sua autorizzazione scritta.


All.co s.p.a. declina ogni responsabilità su eventuali errori di stampa o sull'uso improprio del presente catalogo e si riserva la facoltà di modificare il contenuto senza alcun obbligo di preavviso.

I disegni e le informazioni contenute in questo catalogo sono fornite solo a titolo indicativo e non possono costituire titolo di rivalsa nei confronti di All.co s.p.a.

ALL.CO 5

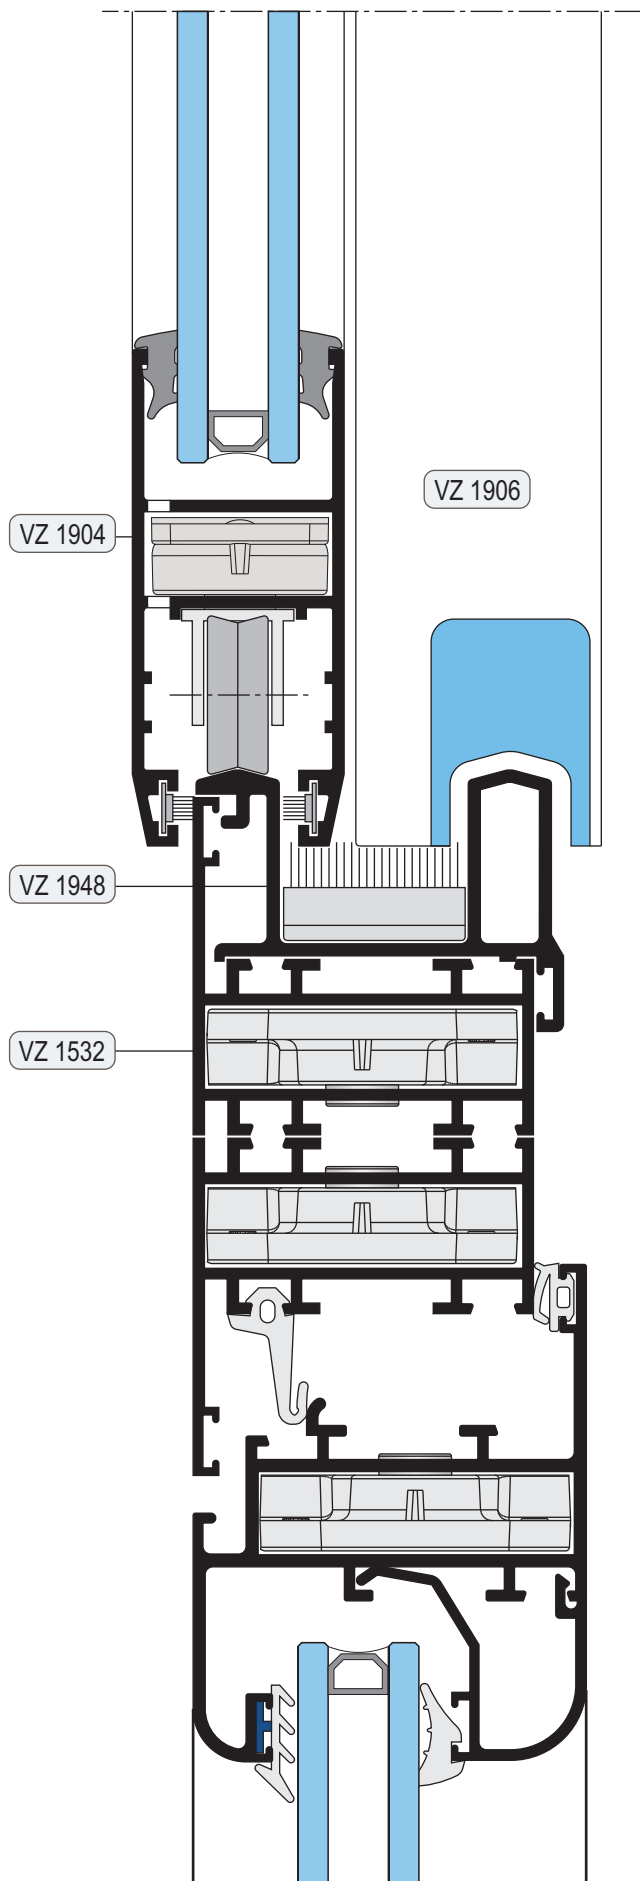

ALL.CO P4

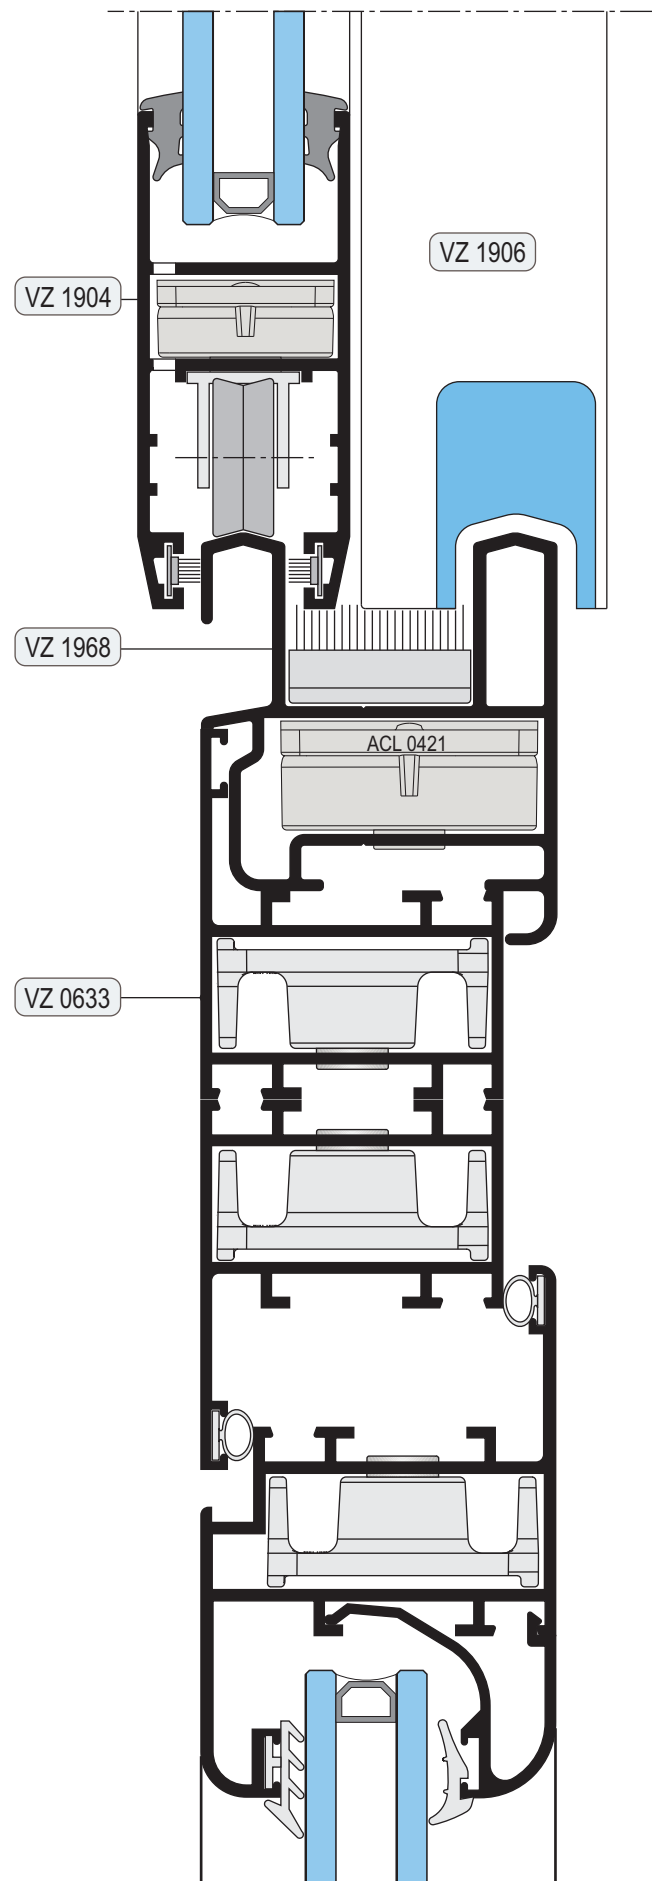


Il presente catalogo è di proprietà di All.co s.p.a. e non può essere copiato, riprodotto, modificato in alcun modo senza la Sua autorizzazione scritta.

All.co s.p.a. declina ogni responsabilità su eventuali errori di stampa o sull'uso improprio del presente catalogo e si riserva la facoltà di modificare il contenuto senza alcun obbligo di preavviso.

I disegni e le informazioni contenute in questo catalogo sono fornite solo a titolo indicativo e non possono costituire titolo di rivalsa nei confronti di All.co s.p.a.


NODO INFERIORE PER PORTE

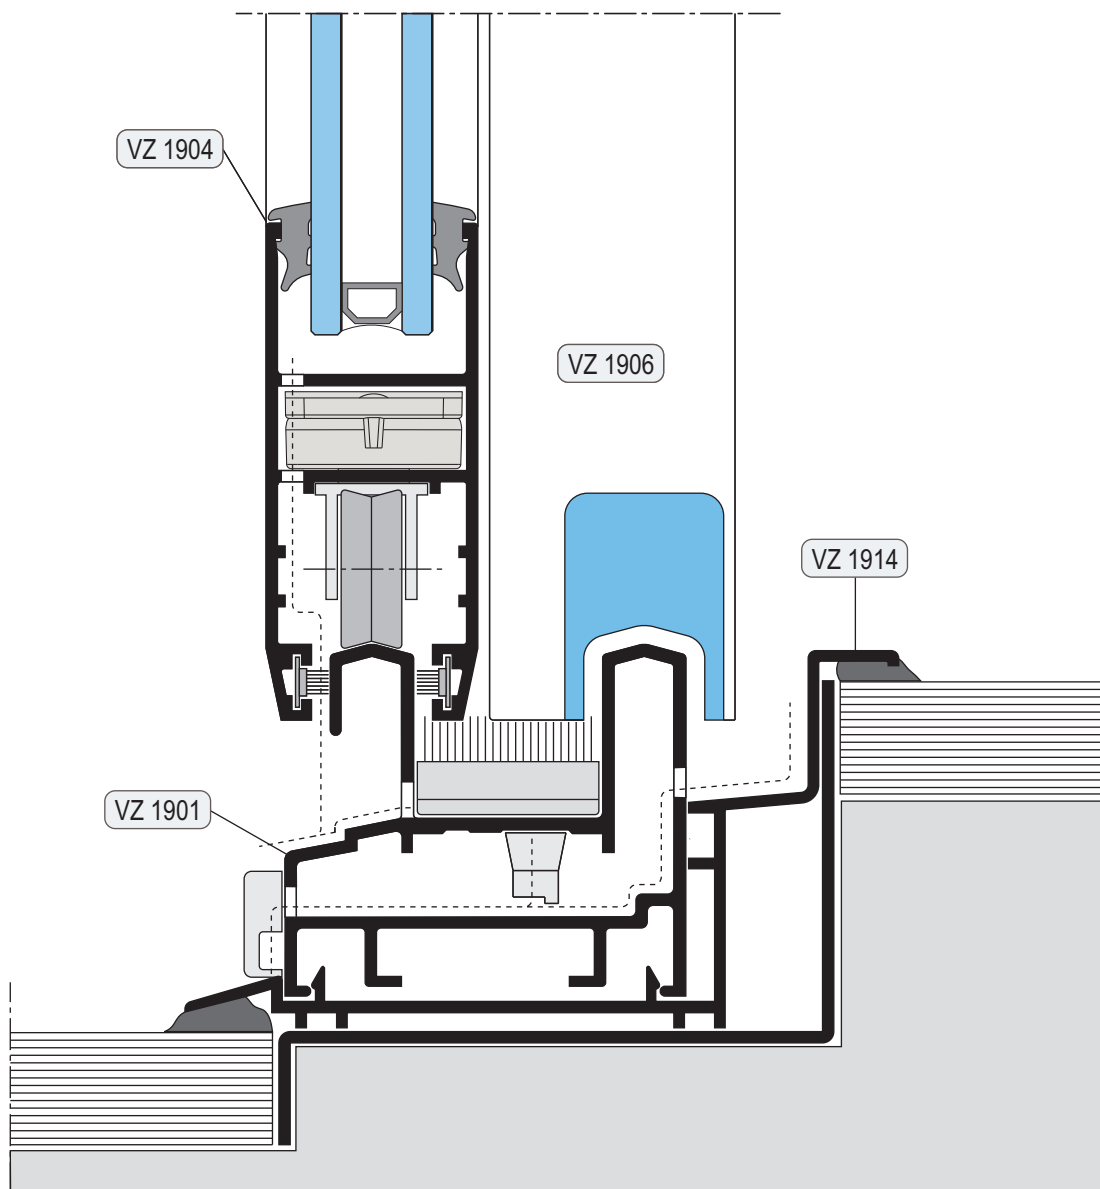

Il presente catalogo è di proprietà di All.co s.p.a. così come i suoi contenuti ed immagini che non potranno essere copiate, riprodotti, modificati in alcun modo senza la Sua autorizzazione scritta.

All.co s.p.a. declina ogni responsabilità su eventuali errori di stampa o sull'uso improprio del presente catalogo e si riserva la facoltà di modificare il contenuto senza alcun obbligo di preavviso.

I disegni e le informazioni contenute in questo catalogo sono fornite solo a titolo indicativo e non possono costituire titolo di rivalsa nei confronti di All.co s.p.a..

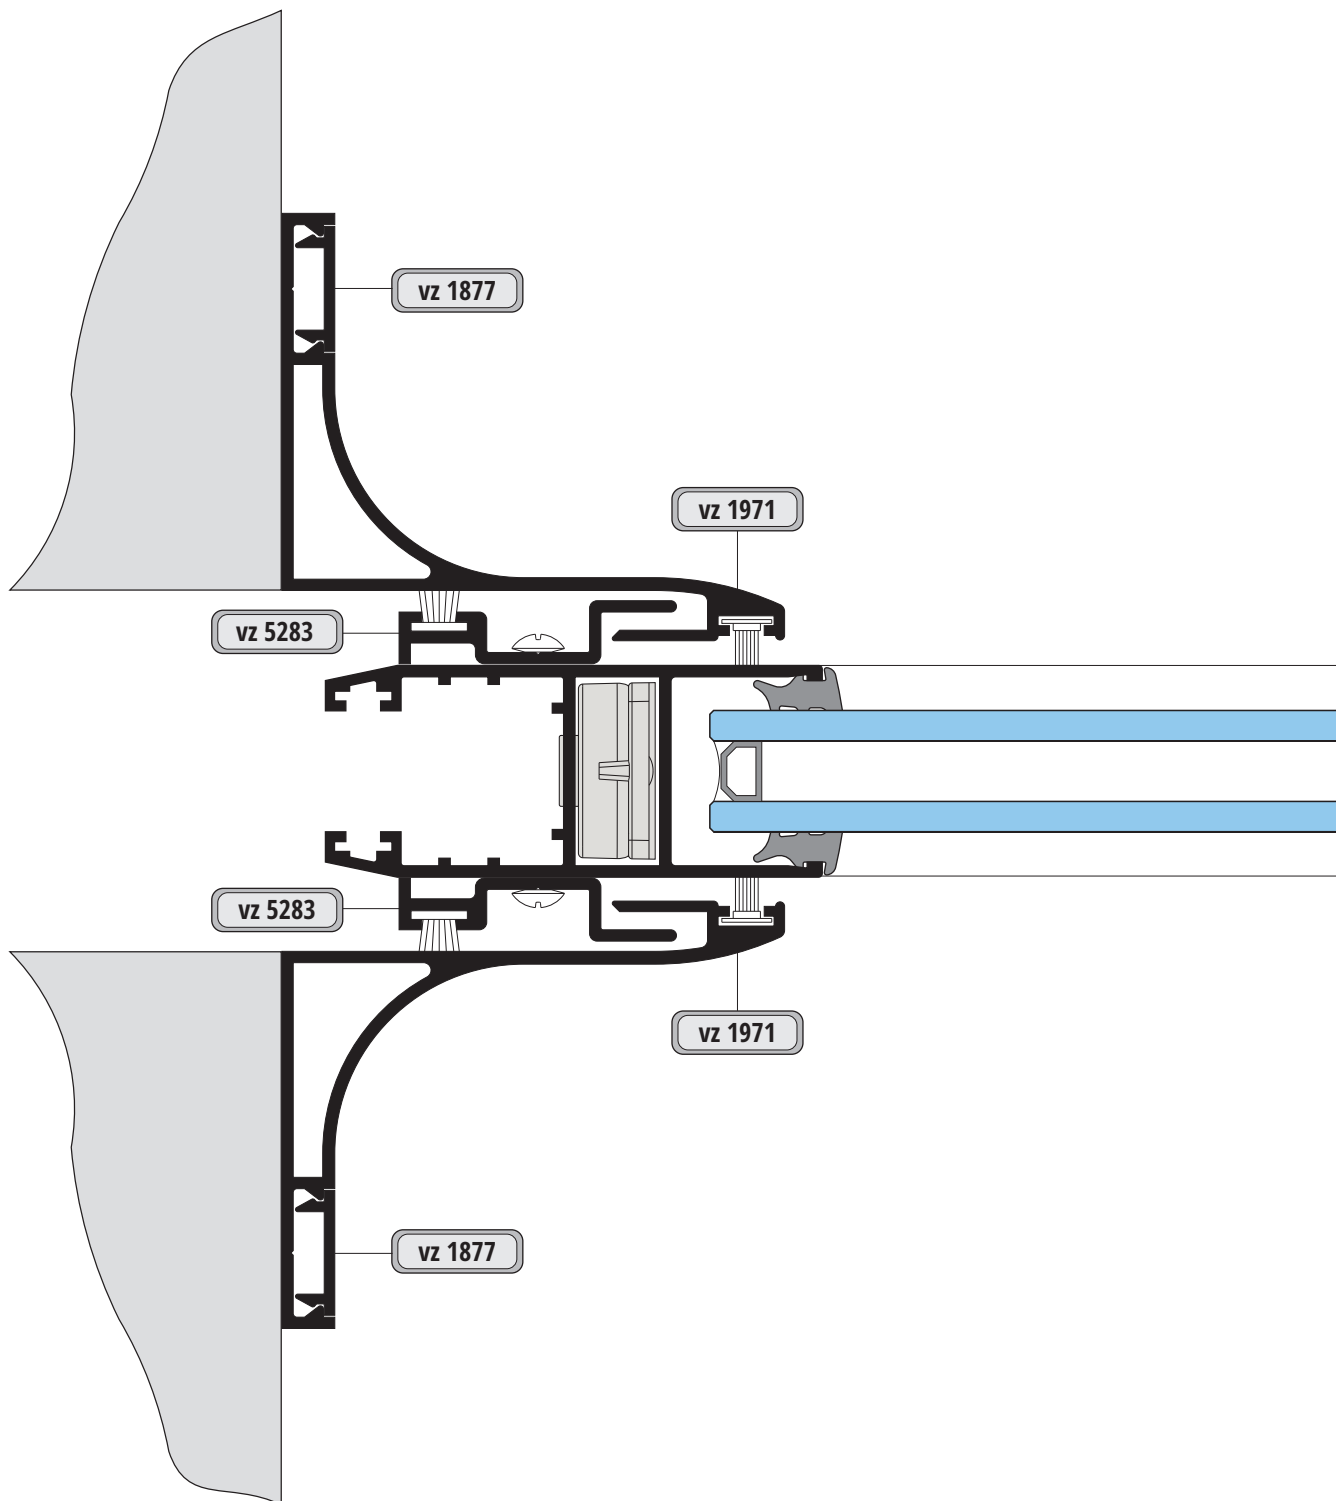

Il presente catalogo è di proprietà di All.co s.p.a. così come i suoi contenuti ed immagini che non potranno essere copiate, riprodotte, modificate in alcun modo senza la Sua autorizzazione scritta.

All.co s.p.a. declina ogni responsabilità su eventuali errori di stampa o sull'uso improprio del presente catalogo e si riserva la facoltà di modificare il contenuto senza alcun obbligo di preavviso.


I disegni e le informazioni contenute in questo catalogo sono fornite solo a titolo indicativo e non possono costituire titolo di rivalsa nei confronti di All.co s.p.a..

PERSIANA SCORREVOLE



Il presente catalogo è di proprietà di All.co s.p.a. così come i suoi contenuti ed immagini che non potranno essere copiate, riprodotti, modificati in alcun modo senza la Sua autorizzazione scritta.

All.co s.p.a. declina ogni responsabilità su eventuali errori di stampa o sull'uso improprio del presente catalogo e si riserva la facoltà di modificare il contenuto senza alcun obbligo di preavviso.

I disegni e le informazioni contenute in questo catalogo sono fornite solo a titolo indicativo e non possono costituire titolo di rivalsa nei confronti di All.co s.p.a.

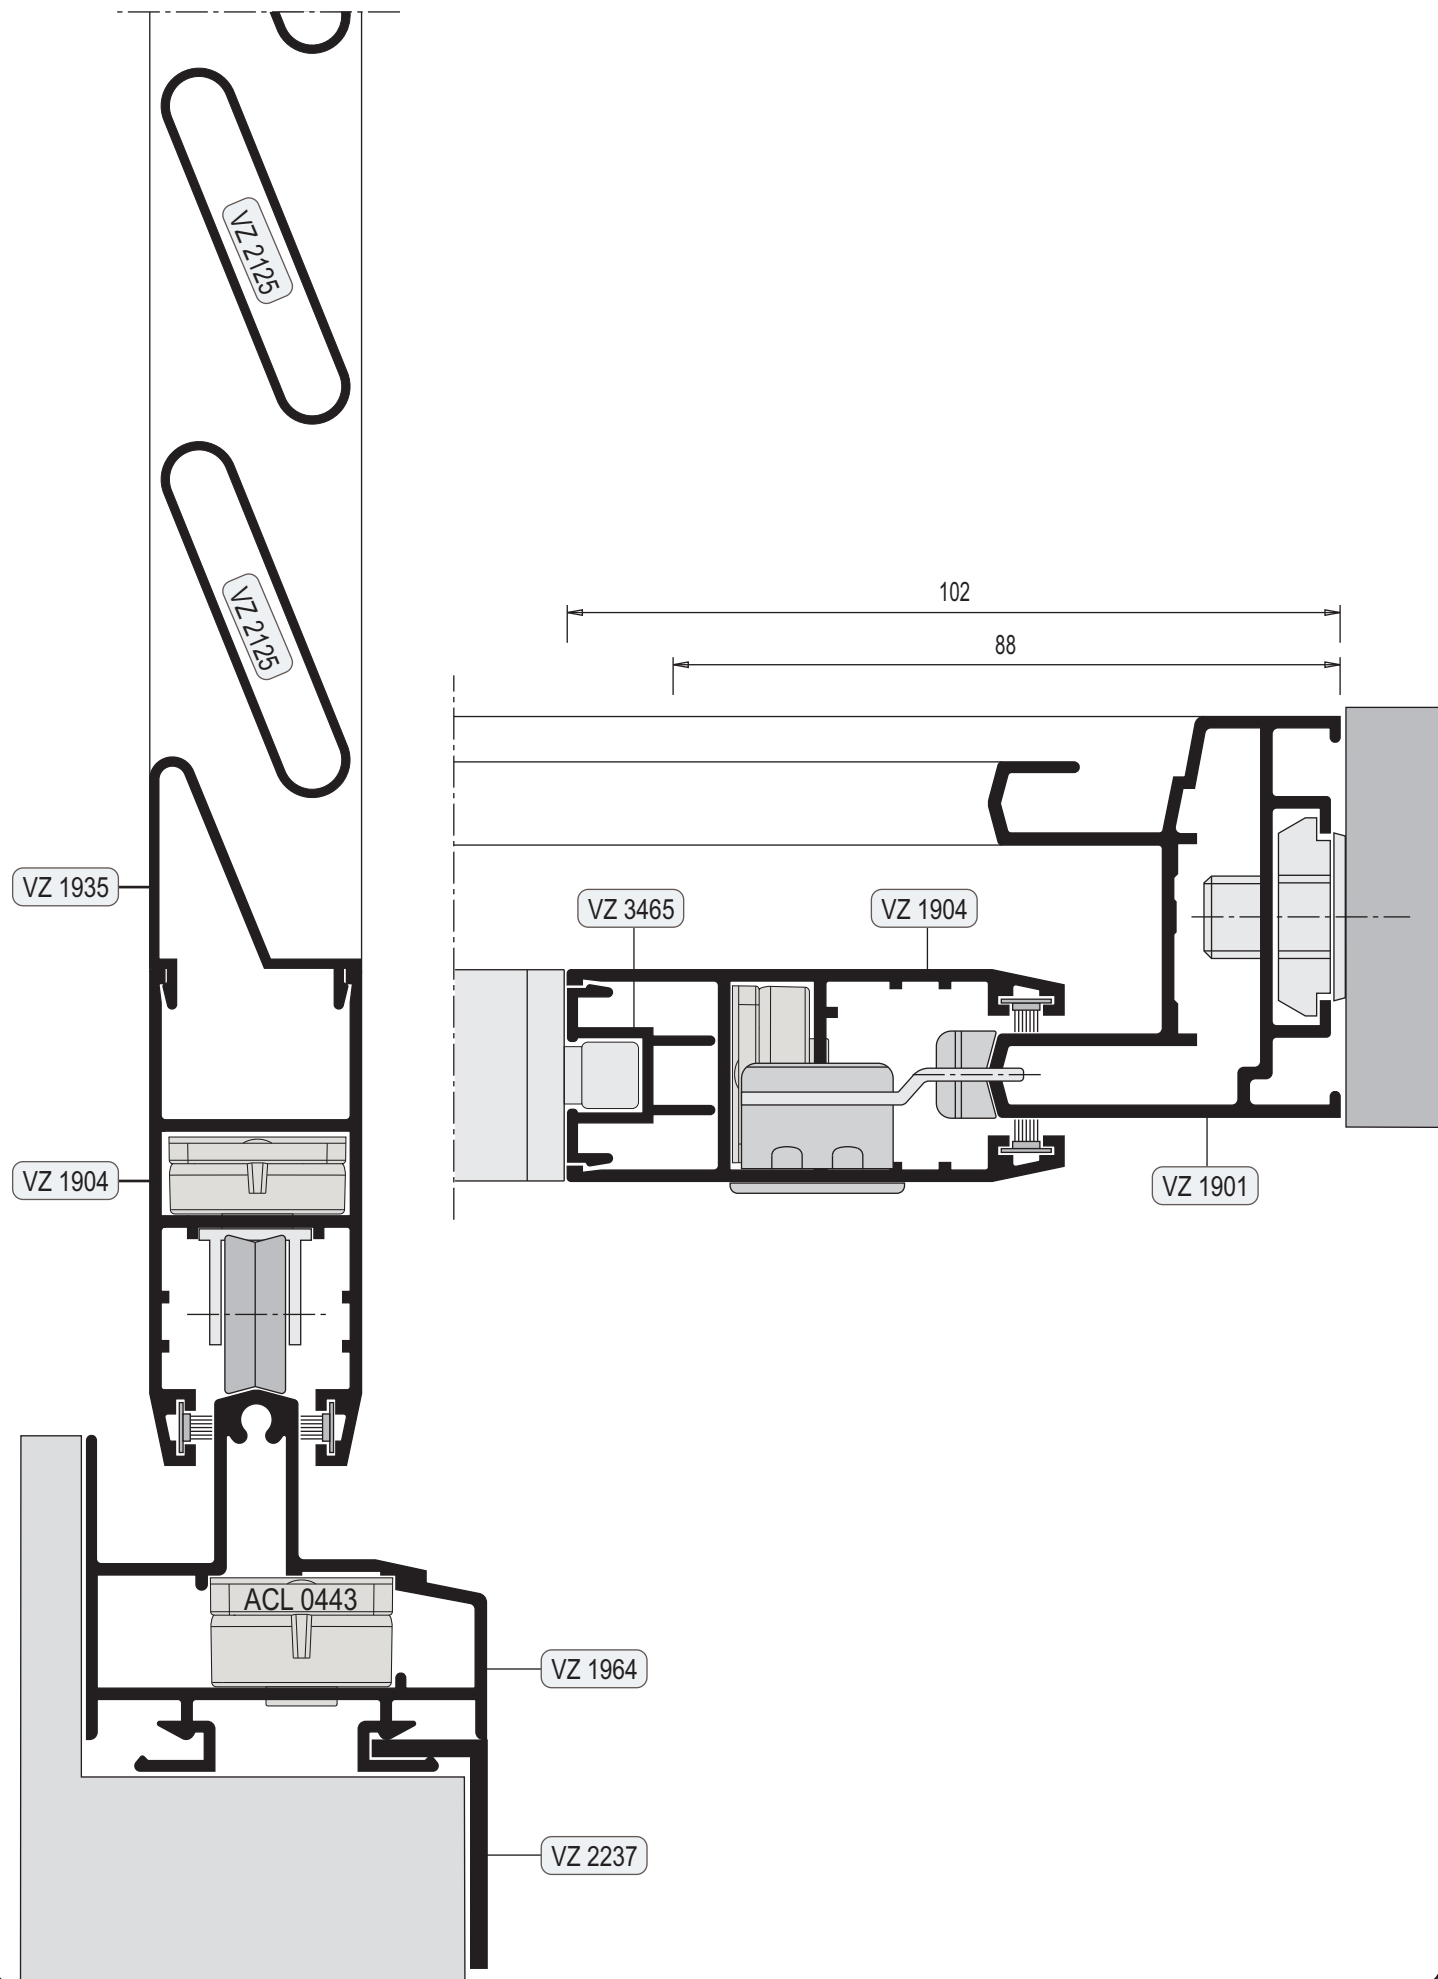

SEZIONE LATERALE CON AVVOLGIBILE

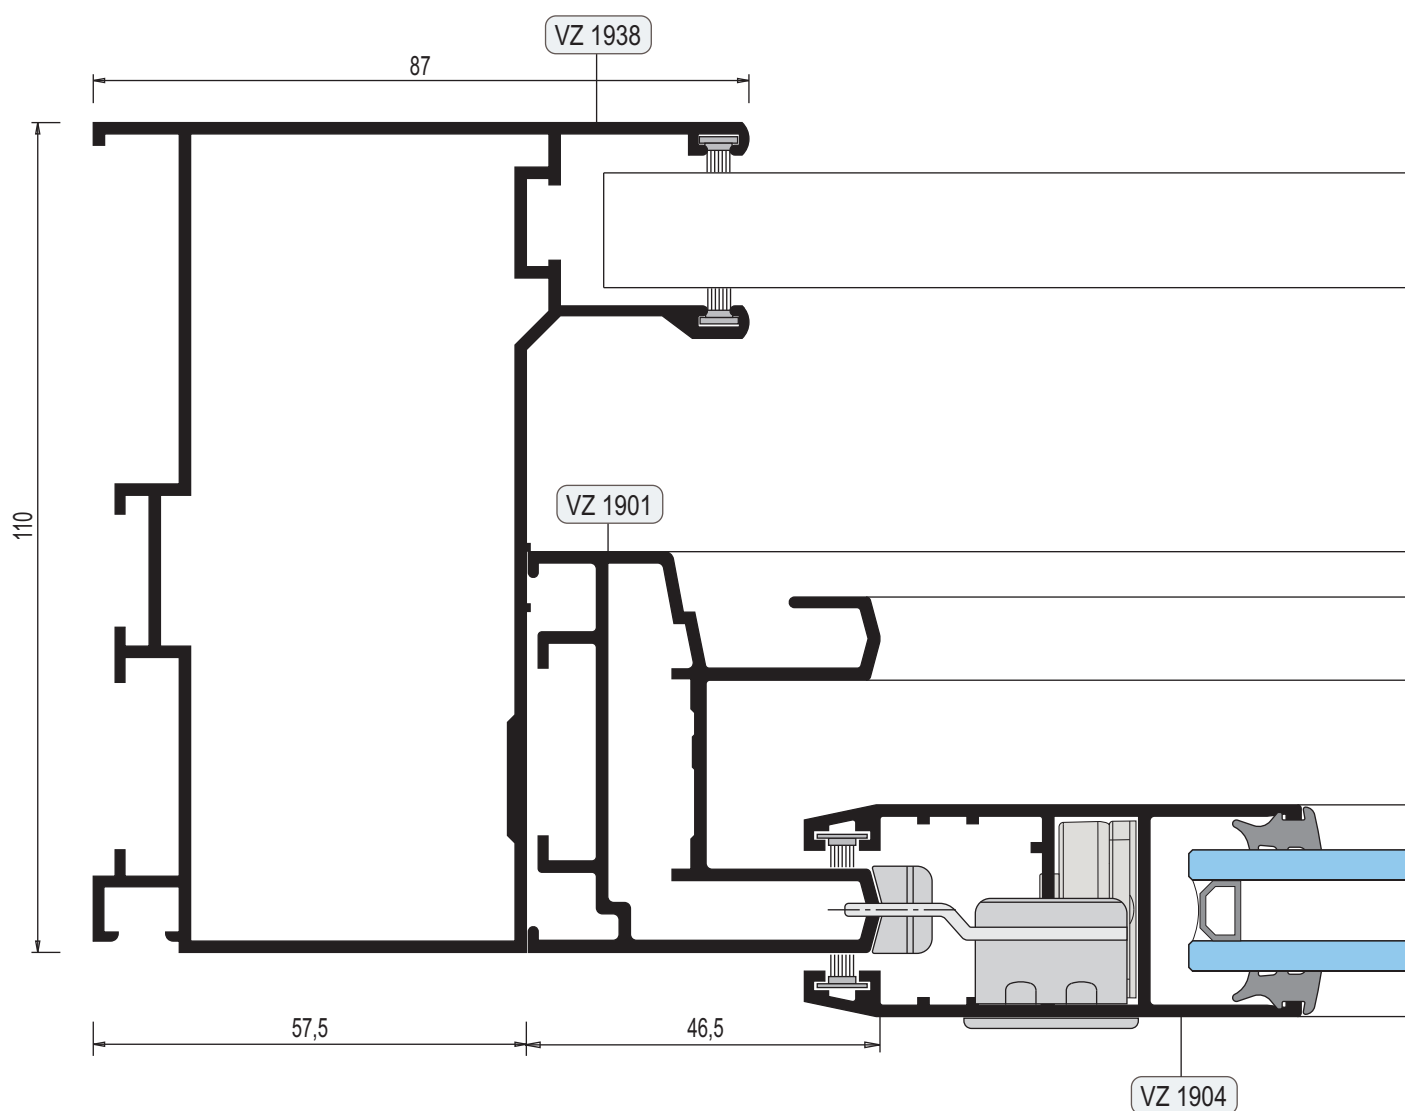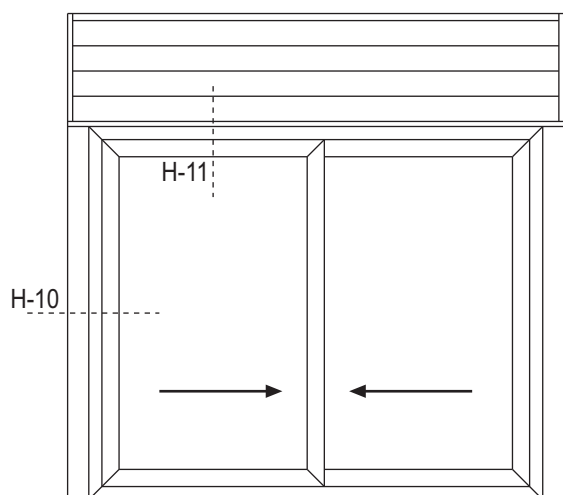

Il presente catalogo è di proprietà di All.co s.p.a. così come i suoi contenuti ed immagini che non potranno essere copiate, riprodotte, modificate in alcun modo senza la Sua autorizzazione scritta.

All.co s.p.a. declina ogni responsabilità su eventuali errori di stampa o sull'uso improprio del presente catalogo e si riserva la facoltà di modificare il contenuto senza alcun obbligo di preavviso.

I disegni e le informazioni contenute in questo catalogo sono fornite solo a titolo indicativo e non possono costituire titolo di rivalsa nei confronti di All.co s.p.a..

H-10

EXPORT **60S**

SEZIONI

V 4.3

R 00

24/02/2023




SEZIONE VERTICALE CON AVVOLGIBILE - FUORI SCALA

Il presente catalogo è di proprietà di All.co s.p.a. così come i suoi contenuti ed immagini che non potranno essere copiate, riprodotti, modificati in alcun modo senza la Sua autorizzazione scritta.

All.co s.p.a. declina ogni responsabilità su eventuali errori di stampa o sull'uso improprio del presente catalogo e si riserva la facoltà di modificare il contenuto senza alcun obbligo di preavviso.

I disegni e le informazioni contenute in questo catalogo sono fornite solo a titolo indicativo e non possono costituire titolo di rivalsa nei confronti di All.co s.p.a..

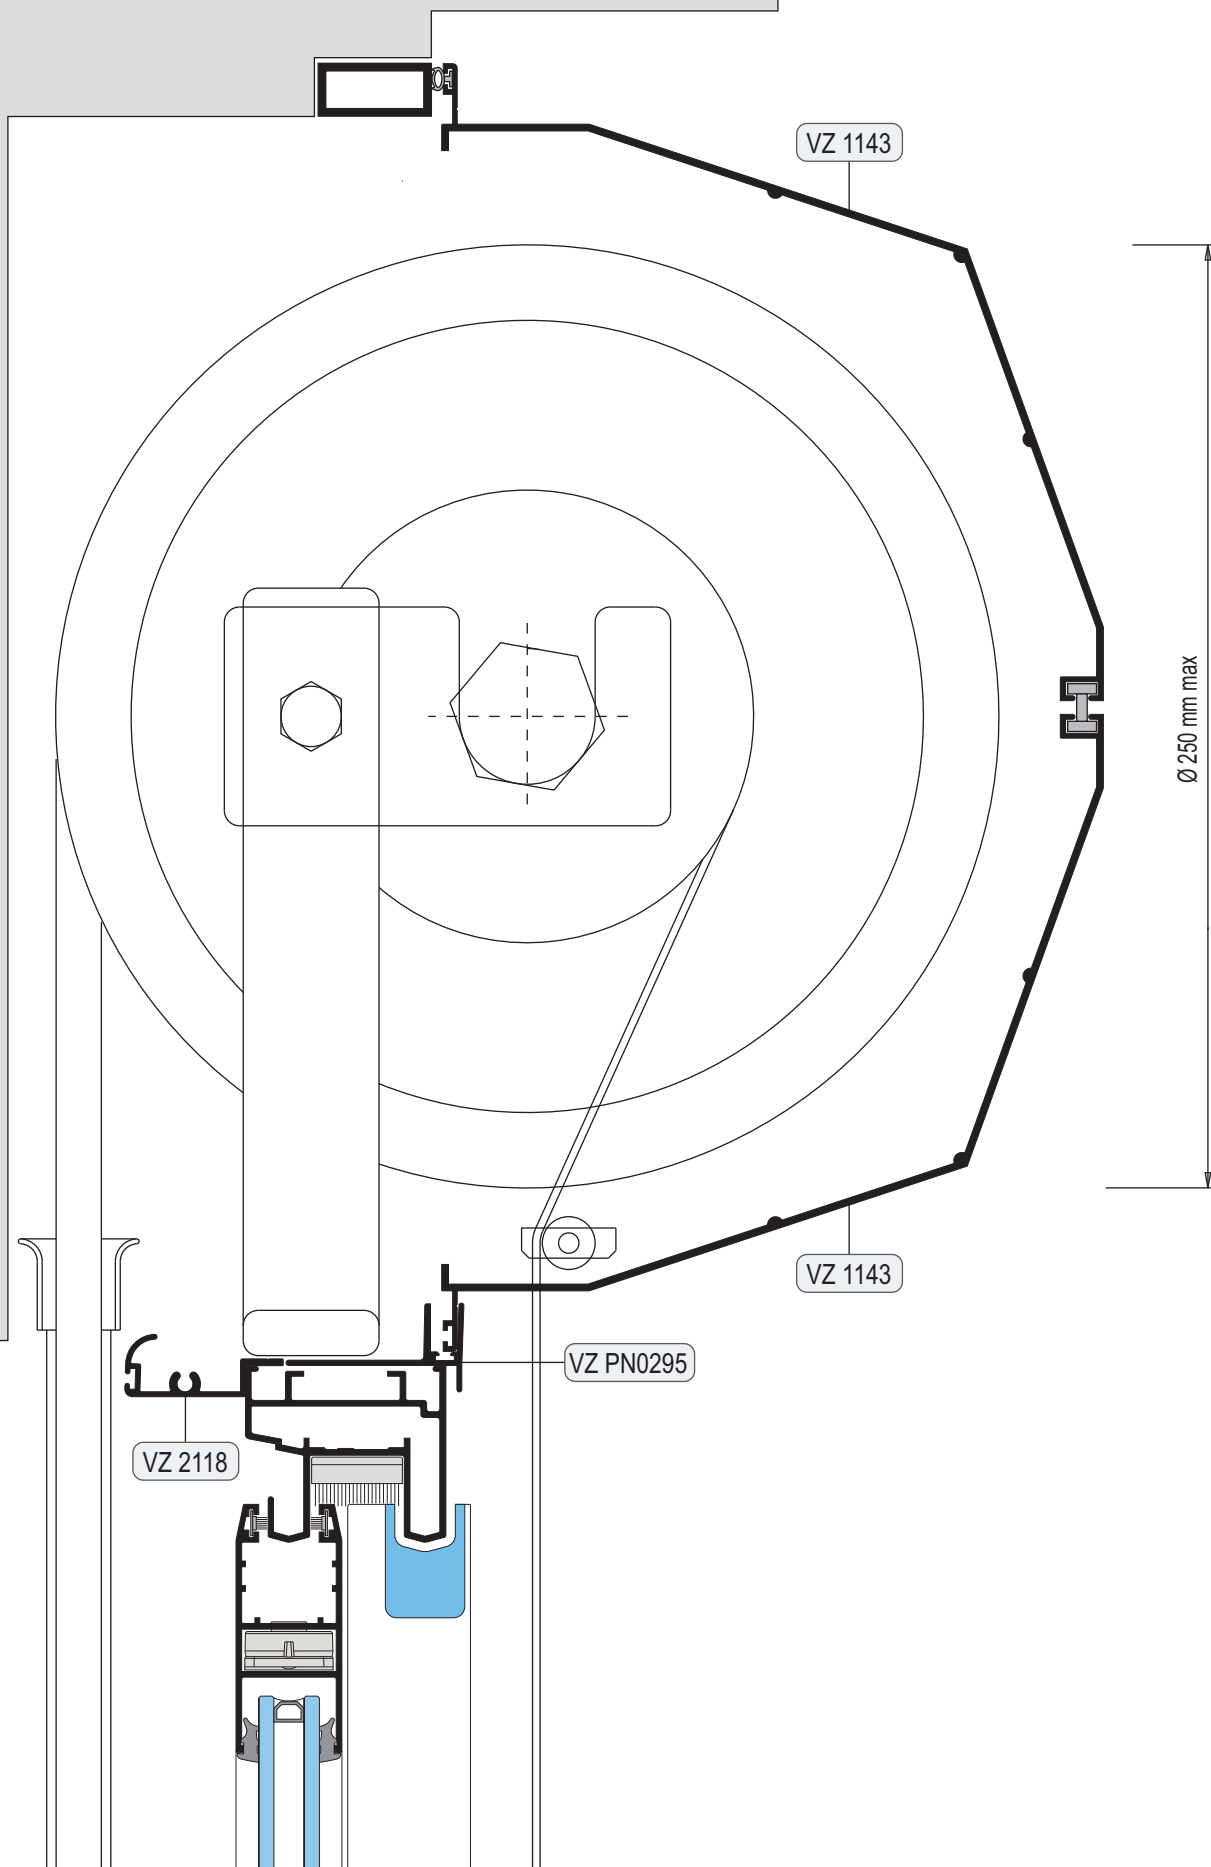

all.co

EXPORT **GOS**

SEZIONI

V 4.3

R 00

24/02/2023

H-11

LISTE DI TAGLIO



all.co

EXPORT 60S

SERIE BREVETTATA

SERRAMENTI SCORREVOLI IN ALLUMINIO




EXPORT 60S
SERIE BREVETTATA

I disegni e le informazioni contenute in questo catalogo sono fornite solo a titolo indicativo e non possono costituire titolo di invaso nei confronti di Allico s.p.a.

Allico s.p.a. declina ogni responsabilità su eventuali errori di stampa o sull'uso improprio del presente catalogo e si riserva la facoltà di modificare il contenuto senza alcun obbligo di preavviso.


Il presente catalogo è di proprietà di Allico s.p.a. e così come i suoi contenuti ed immagini che non potranno essere copiate, riprodotti, modificati in alcun modo senza la Sua autorizzazione scritta.

FINESTRA A DUE ANTE - TELAIO 2 VIE



N.B.: le formule di taglio sono fornite a titolo indicativo e calcolate sulla base delle quote teoriche di progetto, sono quindi suscettibili di possibili variazioni in funzione del tipo di trattamento e/o finitura superficiale, guarnizioni e ferramenta.
Si ricorda che è buona norma, prima di eseguire il taglio in serie di grosse quantità di infissi, verificare l'esattezza delle liste di taglio riportate in questo catalogo. Il fornitore declina ogni responsabilità derivante da possibili errori di stampa o dalla mancata osservanza delle norme di cui sopra.

VETRATURA





ACCESSORI

COD.	DESCRIZIONE	Q.ta
ALC 6620.2	MIDKIT - Kit di assemblaggio completo 2 ante	1 kit
ASI PB6,9X550	SPAZZOLINO di tenuta tra ante e telai	4L + 6H
ASL 3600	CAPPETTA copriforo drenaggio	
AIG EM03	Guarnizione fermavetro interna ed esterna	4L + 8H


PROFILI

COD.	DESCRIZIONE	Q.ta	TAGLIO
VZ 1901	TELAIO OR	2	Lt
VZ 1901	TELAIO VR	2	Ht
VZ 1904	ANTA OR	4	L/2 - 4,3
VZ 1904	ANTA VR	4	Ht - 73
VZ 1906	CHICANE CENTRALE	2	Ht - 73
VZ 1911	GOCCIOLATOIO	1	Lt
VZ 1922	RACCOGLICONDENZA	1	Lt

N.B.: LE FORMULE DI TAGLIO SONO CALCOLATE DALLE QUOTE TEORICHE DEI PROFILI GREZZI

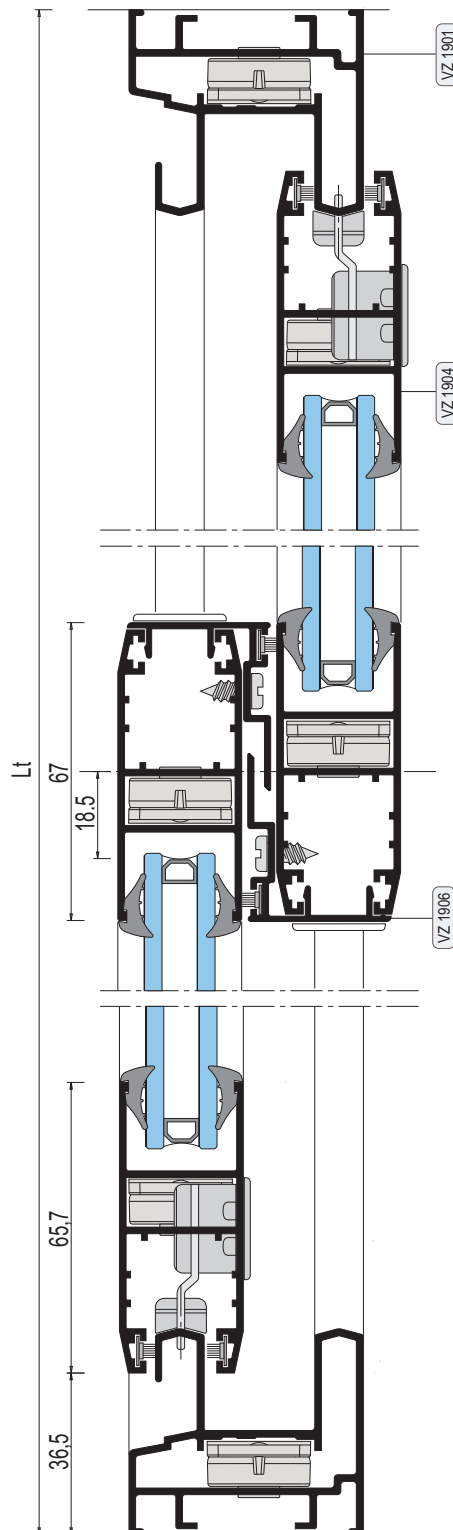
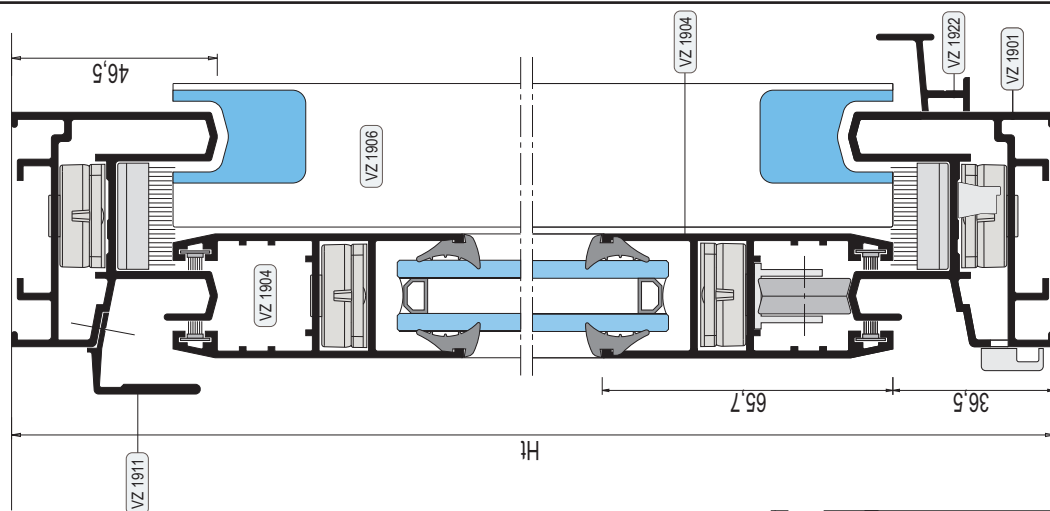


FINESTRA A TRE ANTE - TELAIO 3 VIE



VETRATURA	ACCESSORI
N.B.: le formule di taglio sono fornite a titolo indicativo e calcolate sulla base delle quote teoriche di progetto, sono quindi suscettibili di possibili variazioni in funzione del tipo di trattamento e/o finitura superficiale, guarnizioni e ferramenta. Si ricorda che è buona norma, prima di eseguire il taglio in serie di grosse quantità di infissi, verificare l'esattezza delle liste di taglio riportate in questo catalogo. Il fornitore declina ogni responsabilità derivante da possibili errori di stampa o dalla mancata osservanza delle norme di cui sopra.	N.B.: le formule di TAGLIO SONO CALCOLATE DALLE QUOTE TEORICHE DEI PROFILI GREZZI

COD.	DESCRIZIONE	Q.ta	TAGLIO
VZ 1901	TELAIO OR	2	Lt
VZ 1901	TELAIO VR	2	Ht
VZ 1904	ANTA OR	6	Lt/3 + 15,6
VZ 1904	ANTA VR	6	Ht - 82
VZ 1906	CHICANE CENTRALE	4	Ht - 82
VZ 1924	COPRIFILO VR	2	Ht+57,2
VZ 1924	COPRIFILO OR	2	Lt+57,2
COD.	DESCRIZIONE	Q.ta	
ALC 6620.2	MIDKIT - Kit di assemblaggio completo 2 ante	1 kit	
ACL 0432	SQUADRETTA telaio	4	
ALC A2182	SQUADRETTA allineamento anta	4	
ALC 6438	VASCHELLA per anta centrale	1	
ALC 6656.5	CARRELLO doppio registrabile	2	
ALC 6822	TAPPO coprilavorazione	4	
ALC 6832	TASSELLO di tenuta centrale	2	
ASI PB6,9X550	SPAZZOLINO di tenuta tra ante e telai	4L+8H	
ASL 3600	CAPPETTA coprifilo drenaggio		
AIG EM03	Guarnizione fermavetro interna ed esterna	4L+12H	

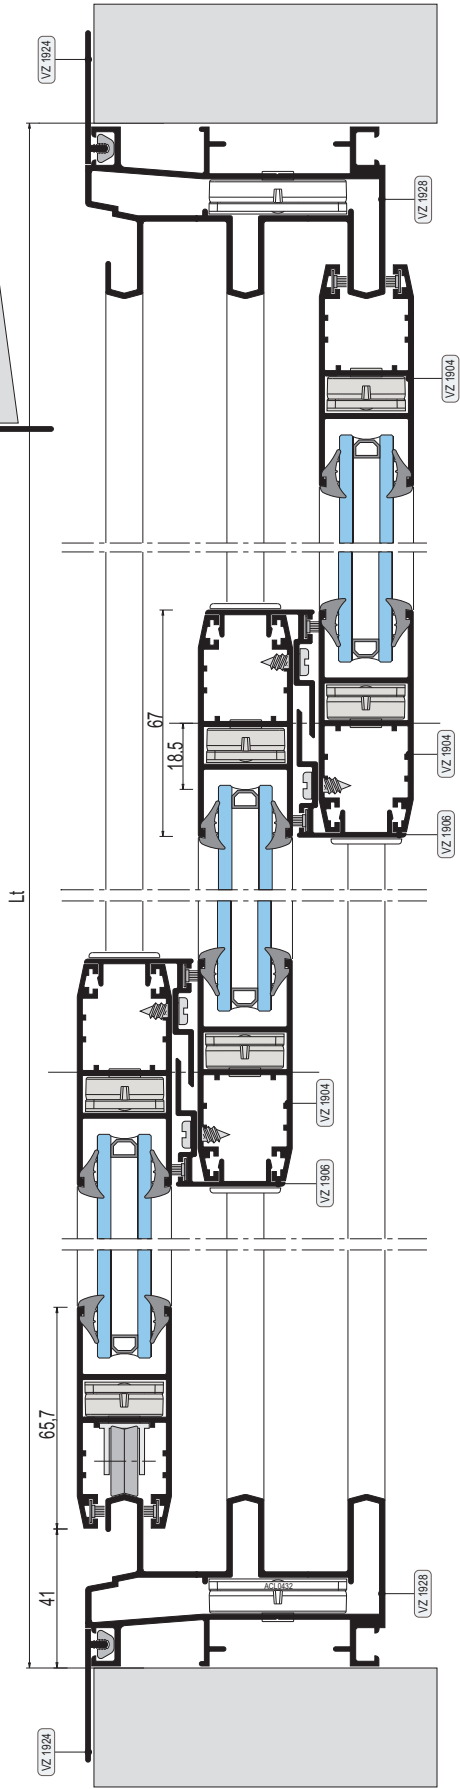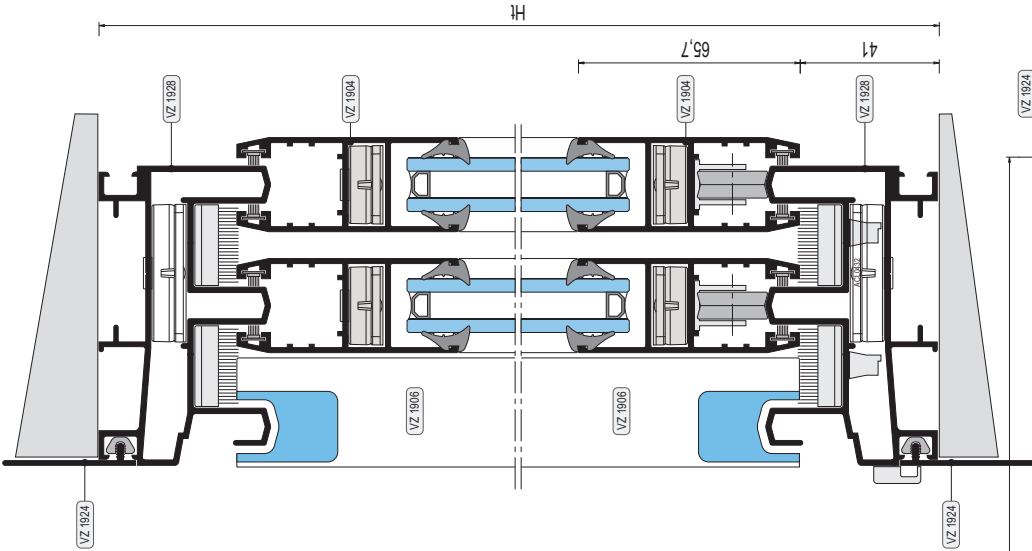

I disegni e le informazioni contenute in questo catalogo sono fornite solo a titolo indicativo e non possono costituire titolo di rivalsa nei confronti di All.co s.p.a.


All.co s.p.a. declina ogni responsabilità su eventuali errori di stampa o sull'uso improprio del presente catalogo e si riserva la facoltà di modificare il contenuto senza alcun obbligo di preavviso.

Il presente catalogo è di proprietà di All.co s.p.a. così come i suoi contenuti ed immagini che non potranno essere copiate, riprodotti, modificati in alcun modo senza la Sua autorizzazione scritta.

All.co s.p.a. declina ogni responsabilità su eventuali errori di stampa o sull'uso improprio del presente catalogo e si riserva la facoltà di modificarne il contenuto senza alcun obbligo di preavviso.

I presente catalogo è di proprietà di All.co s.p.a. così come i suoi contenuti ed immagini che non potranno essere copiati, riprodotti, modificati in alcun modo senza la Sua autorizzazione scritta.

FINESTRA A QUATTRO ANTE - TELAIO 2 VIE

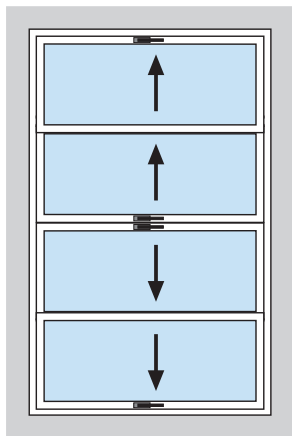





N.B.: le formule di taglio sono fornite a titolo indicativo e calcolate sulla base delle quote teoriche di progetto, sono quindi suscettibili di possibili variazioni in funzione del tipo di trattamento e/o finitura superficiale, guarnizioni e ferramenta.



Si ricorda che è buona norma, prima di eseguire il taglio in serie di grosse quantità di infissi, verificare l'esattezza delle liste di taglio riportate in questo catalogo. Il fornitore declina ogni responsabilità derivante da possibili errori di stampa o dalla mancata osservanza delle norme di cui sopra.

VETRAURA

ACCESSORI

PROFILI

COD.	DESCRIZIONE	Q.ta	TAGLIO	COD.	DESCRIZIONE	Q.ta
VZ 1901	TELAIO OR	2		ALC 6620.2	MIDKIT - Kit di assemblaggio completo 2 ante	2 kit
VZ 1901	TELAIO VR	2		ASI PB6,9X550	SPAZZOLINO di tenuta tra ante e telai	4L + 10H
VZ 1904	ANTA OR	8		ACF 49	TAPPO per riparto 4° anta	2
VZ 1904	ANTA VR	8		ASL 3600	CAPPETTA copriforo drenaggio	
VZ 1906	CHICANE CENTRALE	4		AIG EM03	Guarnizione fermavetro interna ed esterna	4L + 16H
VZ 1908	RIPORTO 4° ANTA	1				
VZ 1911	GOCCIOLATOIO	1				
VZ 1922	RACCOGLICONDENSA	1				

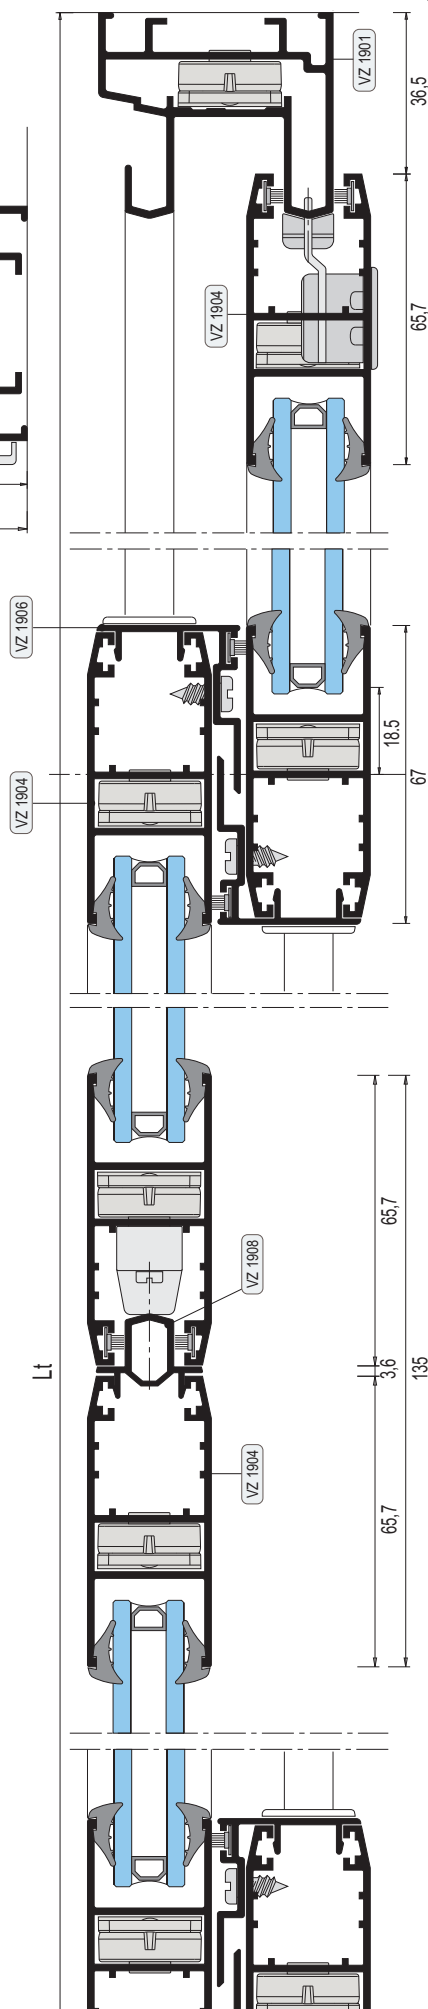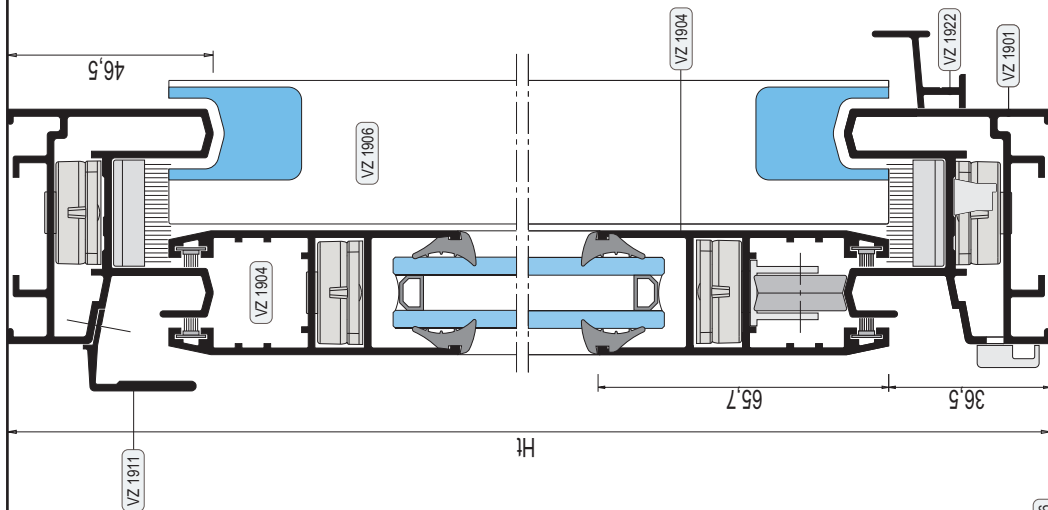

NOTE ED APPUNTI

Il presente catalogo è di proprietà di All.co s.p.a. così come i suoi contenuti ed immagini che non potranno essere copiate, riprodotti, modificati in alcun modo senza la Sua autorizzazione scritta.

All.co s.p.a. declina ogni responsabilità su eventuali errori di stampa o sull'uso improprio del presente catalogo e si riserva la facoltà di modificarne il contenuto senza alcun obbligo di preavviso.

I disegni e le informazioni contenute in questo catalogo sono fornite solo a titolo indicativo e non possono costituire titolo di rivalsa nei confronti di All.co s.p.a.

DISTRIBUTORE AUTORIZZATO
SISTEMI ALL.CO



all.co



All.Co S.p.A.

tel: + 39 050 95 61
fax: +39 050 98 27 27
@: info@allco.it

via A. Meucci, 15
Z.I. Ospedaletto
56121 - Pisa
Italia
www.allco.it

Ufficio Tecnico

tel: + 39 050 95 61
fax: +39 050 98 27 27
@: tech@allco.it